

Montageanleitung für Pallas / Pallas Back Stahlseitenverkleidung

Positionen gemäß Packliste und zur Montage laut beiliegender Zeichnung:

Pallas:

1 x 051008-29
Stahlseitenverkleidung kpl.

Pallas Back:

1 x 051015-29
Stahlseitenverkleidung kpl.

Erforderliches Werkzeug (nicht im Lieferumfang enthalten)


- Kreuzschlitzschraubendreher
- Inbusschlüssel SW 2,5

Montage Stahlseitenverkleidung:

- Zuerst entfernen Sie den Deckel und dann heben Sie die Rückwand heraus. (siehe dazu Abb.1 auf Seite 2)
- Nun müssen Sie auf beide Seiten des Innenraumes mit einem Inbusschlüssel (SW 2,5) die vormontierten Schrauben entfernen. (siehe dazu Abb.2 auf Seite 2)
- Anschließend werden die Seitenteile mit dem Kreuzschlitzschraubendreher und den mitgelieferten Blechschrauben (wie in Abb. 2 auf Seite 2 dargestellt) am Gerät verschraubt.
- Zum Schluss montieren Sie die Rückwand und den Deckel im umgekehrter Reihenfolge.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrem Austroflamm-Qualitätsprodukt!

Pallas

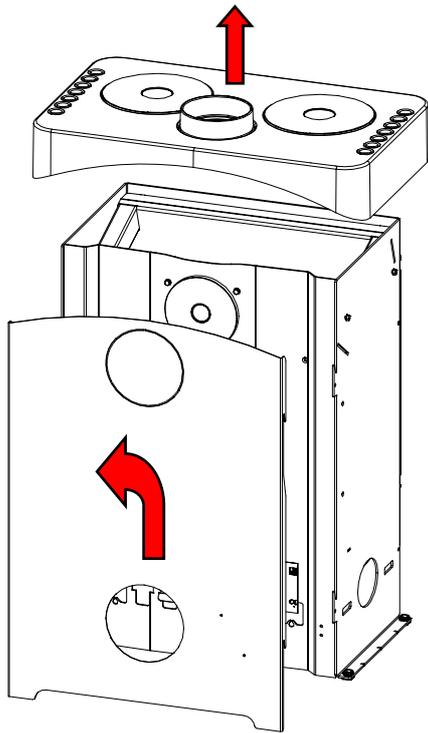

Pallas Back

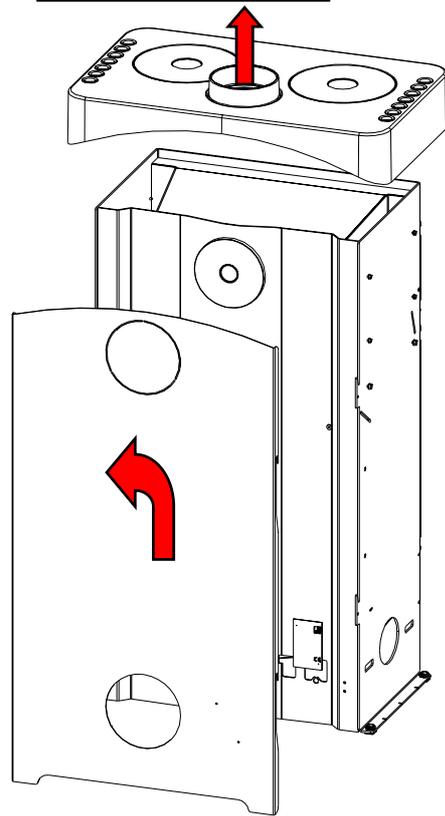


Abb.1


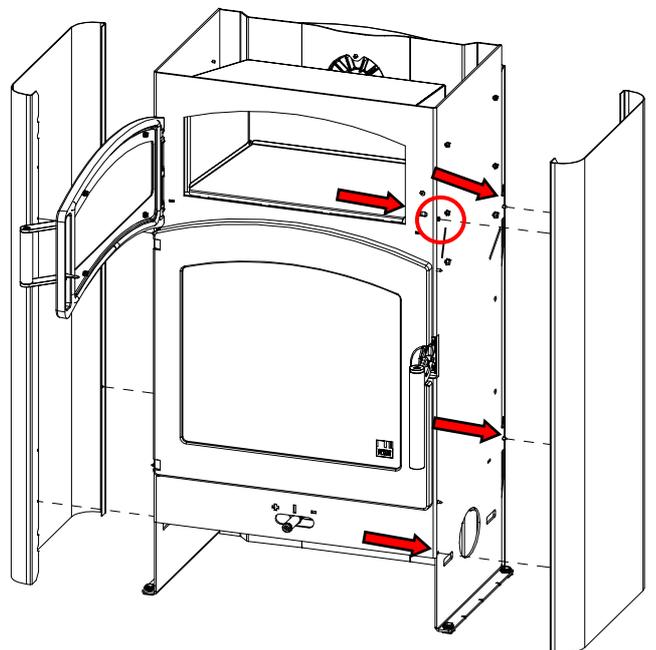


Abb.2

Montageanleitung

Pallas / Pallas Back Stahlseitenverkleidung

2 von 2

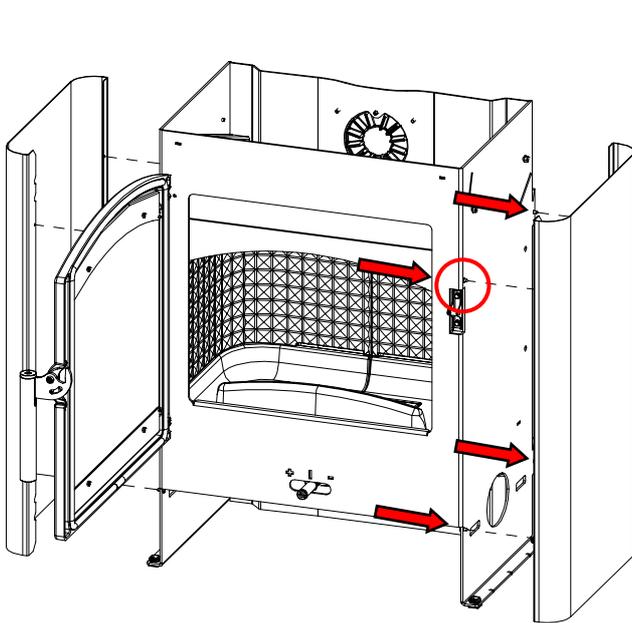