

55X55X68-K-2.0




55X55X68-K-2.0



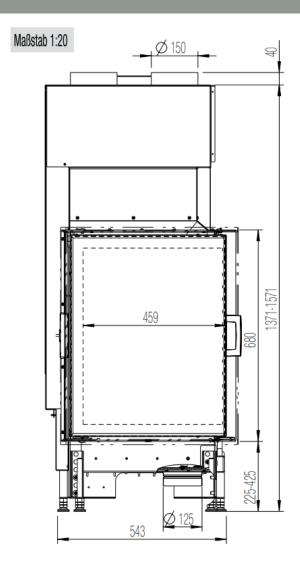

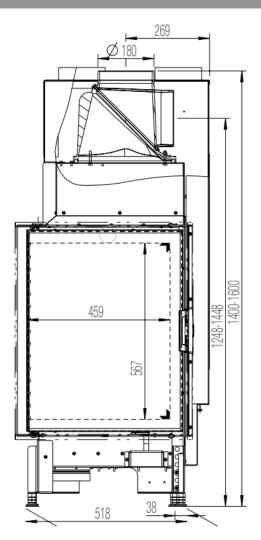



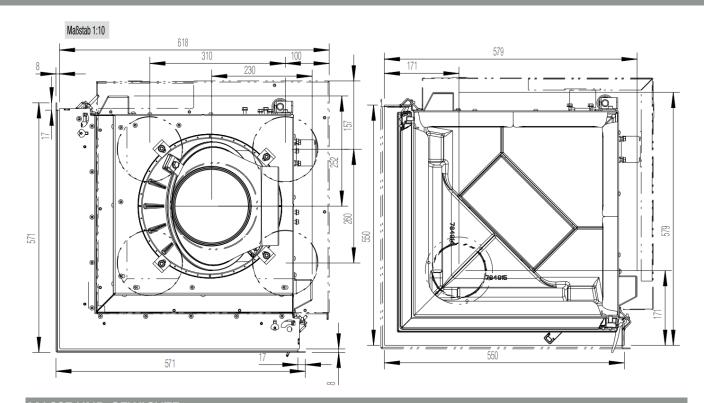

Höhe [mm]	1400-1600
Breite [mm]	579
Tiefe [mm]	579
Gewicht [kg]	117
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	550
Türrahmen Höhe [mm]	680
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	0
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	60
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	60
Keramische Züge - max. Länge [m]	4

LEISTUNG	
Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	7
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	3,5-9
Energieeffizienzklasse	А
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm²]	700/1000

AUSSTATTUNG		
Klapptüre	ja	
Doppelscheibe	X	
DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER		

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER			
Abgasmassenstrom [g/s]	7,5		
Abgastemperatur [°C]	330		
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	14		