


75X39-K



[www.austroflamm.com](http://www.austroflamm.com)



Maßstab 1:10

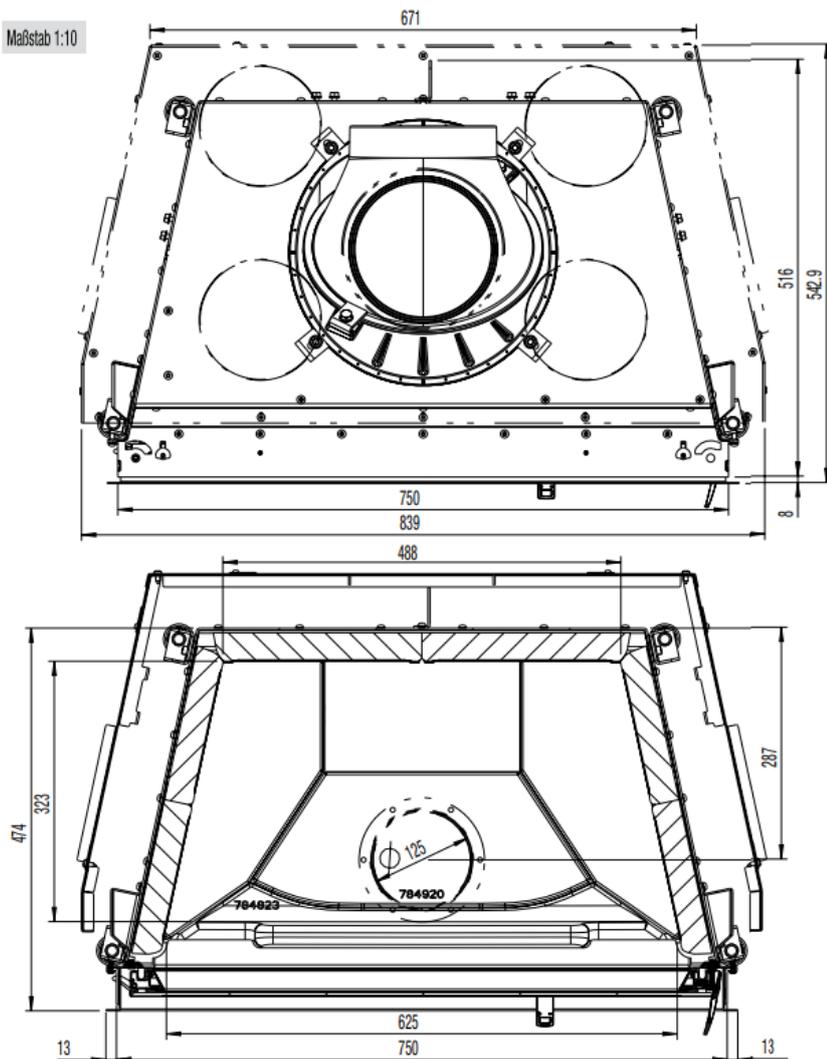

o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

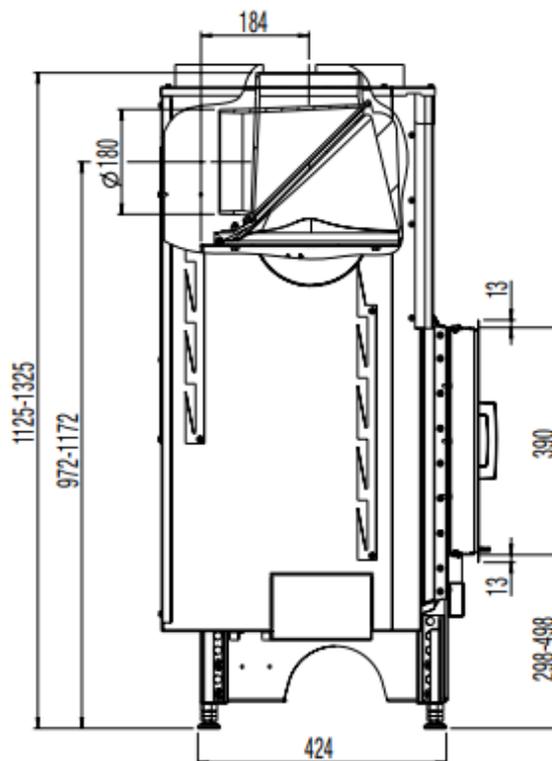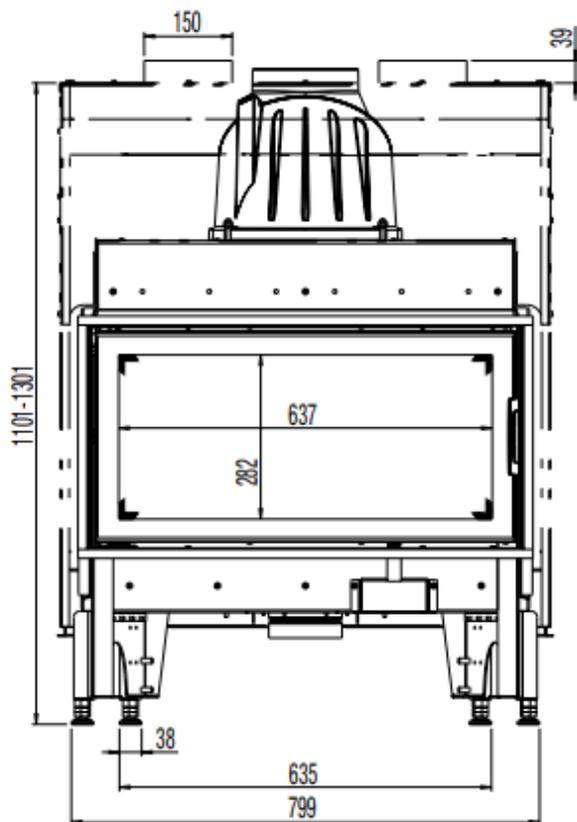

## MASSE UND GEWICHTE

|  |           |
|--|-----------|
| Höhe [mm]  | 1125-1325 |
| Breite [mm]  | 839       |
| Tiefe [mm]   | 516       |
| Gewicht [kg]   | 118       |
| Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]                             | 750       |
| Türrahmen Höhe [mm]  | 390       |
| Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]                           | 180       |
| Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS) | 60        |
| Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS) | 120       |
| Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)         | 120       |
| Keramische Züge - max. Länge [m]                           | 4         |

## LEISTUNG

|   |          |
|---|----------|
| Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229                              | 10       |
| Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]                       | 5-14     |
| Energieeffizienzklasse  | A+       |
| Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm <sup>2</sup> ] | 700/1300 |

## AUSSTATTUNG

|               |    |
|---------------|----|
| Klapptüre     | ja |
| Doppelscheibe | x  |

## DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

|   |      |
|---|------|
| Abgasmassenstrom [g/s]                        | 8,13 |
| Abgastemperatur [°C]                          | 313  |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] | 12   |