

75X57-K-2.0





www.austroflamm.com

75X57-K-2.0



AUSTROFLAMM

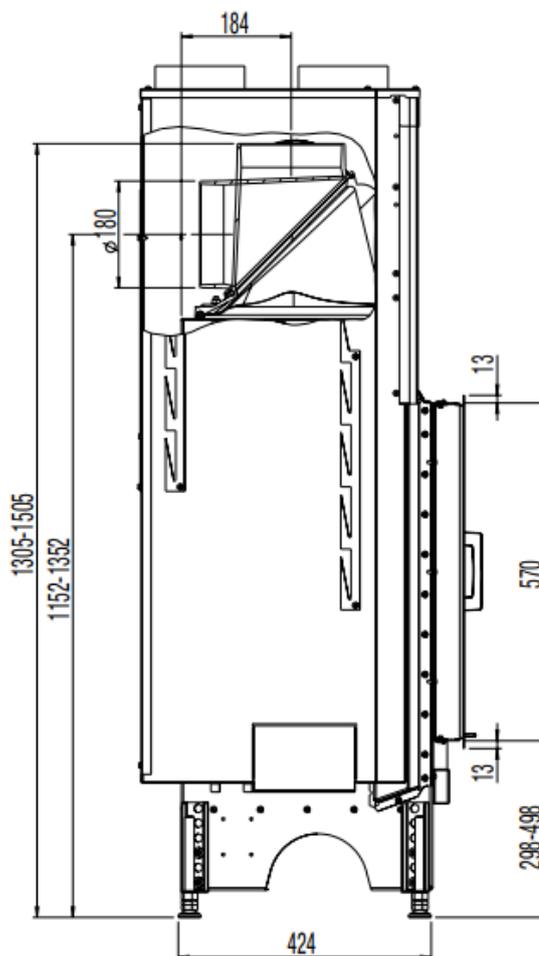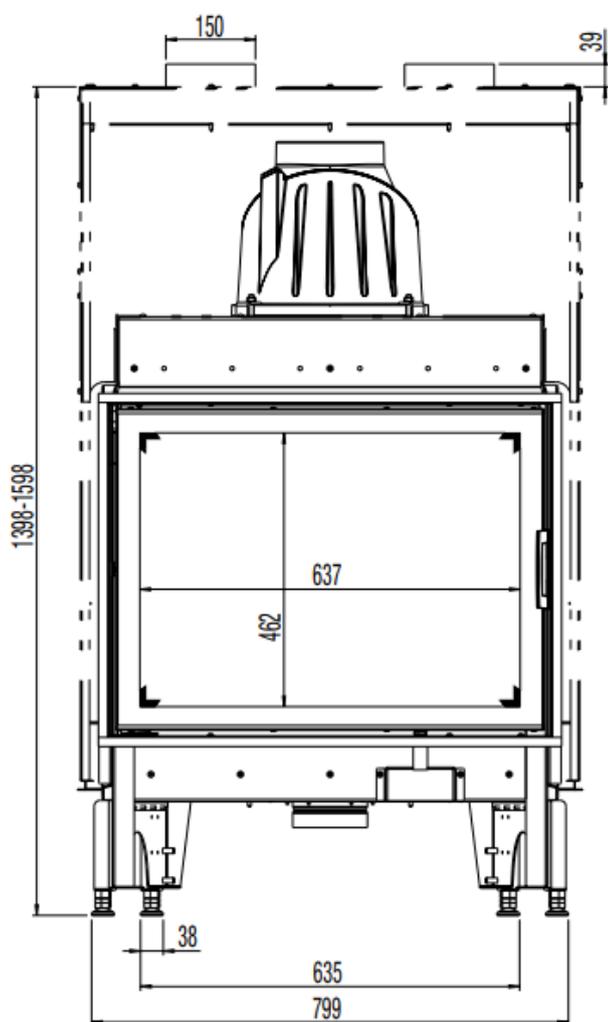


o serienmäßig

Z Zubehör

- nicht lieferbar

Maßstab 1:10

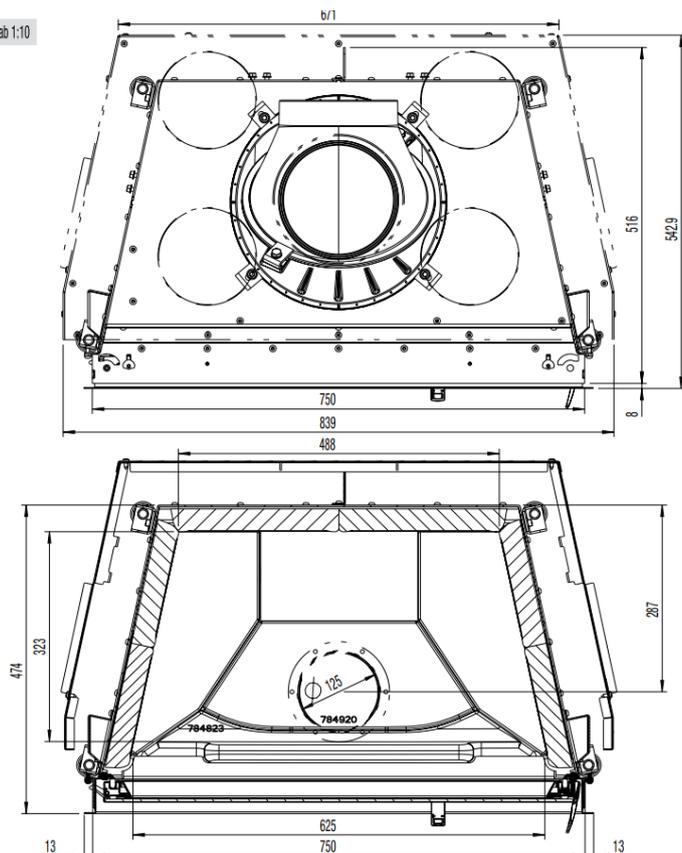

MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1305-1505
Breite [mm]	839
Tiefe [mm]	516
Gewicht [kg]	139
Breite (Einbaumaß Korpus) [mm]	750
Türrahmen Höhe [mm]	570
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	180
Dämmschichtdicken zum Aufstellboden [mm] (Promasil 950 KS)	60
Dämmschichtdicken seitlich / hinten [mm] (Promasil 950 KS)	120
Dämmschichtdicken zur Decke [mm] (Promasil 950 KS)	120
Keramische Züge - max. Länge [m]	4

LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN Prüfung EN 13229	10
Heizleistung Minimal [kW] / Heizleistung Maximal [kW]	5-14
Energieeffizienzklasse	A+
Umluftquerschnitt ohne / mit metallischer Nachheizfläche [cm ²]	700/1300

AUSSTATTUNG

Klapptüre	ja
Doppelscheibe	x

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s]	7,7
Abgastemperatur [°C]	300
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa]	12