


IVY 2.0



www.austroflamm.com

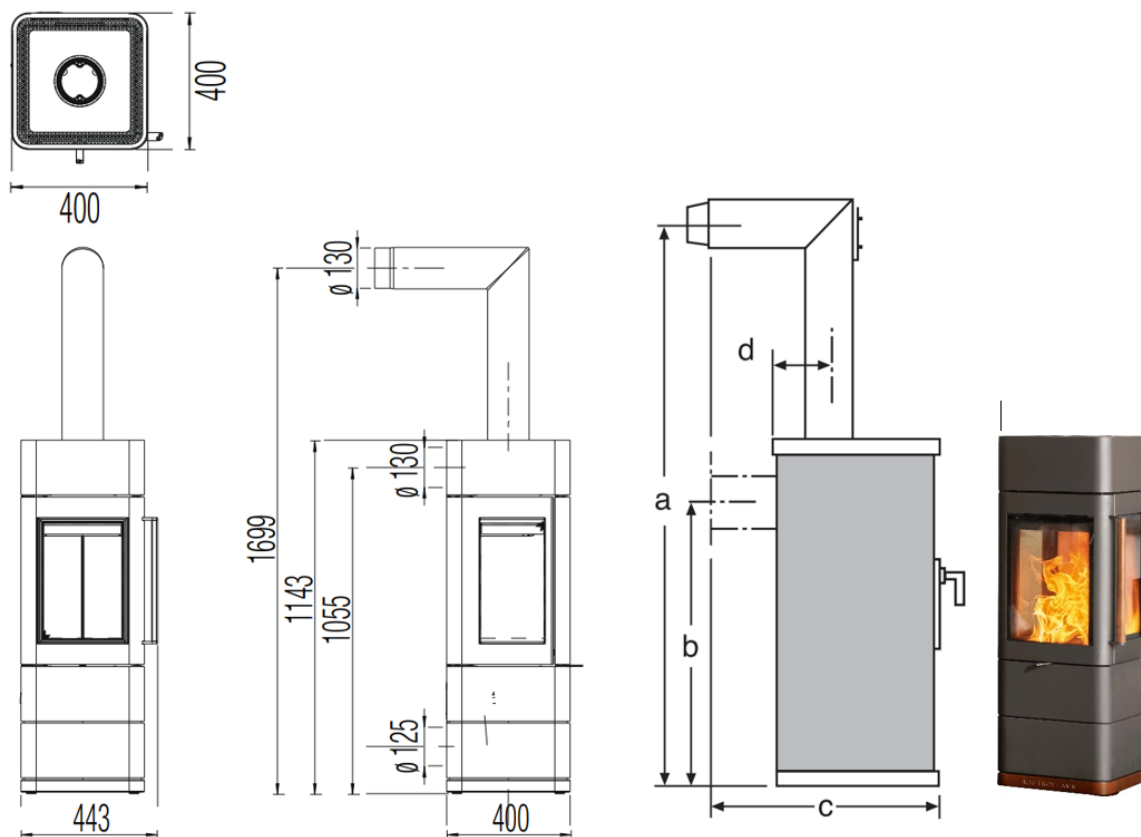

MASSE UND GEWICHTE

| | |
|--|-------------------------|
| Stahlmantel (STM) h x b x t [mm] | 1143 x 400 x 400 |
| Keramikmantel (KMG) h x b x t [mm] | - |
| Specksteinmantel (SPM) h x b x t [mm] | - |
| Feuerraum h x b x t [mm] | 439 x 267 x 228 |
| Gewicht STM [kg] | 125 |
| Gewicht HMS [kg] | 35 |
| Rauchrohrabgang [mm] | 130 |
| Rauchrohranschluss mittig [mm] | 1055 |
| Maße a, b, c, d [mm] | 1699 / 1055 / 583 / 200 |
| Sicherheitsabstände zu brennbaren Materialien vorne / seitlich / hinten [mm] | 1000 / 750 / 200 |

LEISTUNG

| | |
|---|-----------|
| Nennwärmeleistung lt. EN 13240 [kW] | 5 |
| Heizleistung min. / max. [kW] | 2,5 / 7,0 |
| Raumheizvermögen (abhängig von der Hausisolierung) [m³] | 48-124 |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

AUSSTATTUNG

| | |
|---|-------------------|
| XTRA Wärmespeicher-Technologie | - |
| Heat Memory System (HMS) | Z |
| Aschebox | o |
| externer Luftanschluss / raumluftunabhängiger Betrieb | hinten oder unten |

DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

| | |
|---|-----|
| Abgasmassenstrom geschlossen [g/s] | 4,2 |
| Abgastemperatur geschlossen [°C] | 263 |
| Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung geschlossen [Pa] | 12 |
| bei 0,8-facher Nennwärmeleistung [Pa] | 10 |