


Ausführung: weiß



Die „fast unsichtbare Revisionsstüre“ für die:

- Revision von Wasserkomponenten
- Revision von Rauchrohren
- Revision von Luftklappen
- Verblendung von Schornsteintüren
- Revision der Verbrennungsluftzufuhr




Erhältlich in 7 Standardgrößen plus nahezu jedes Sondermaß.

Die CB Revisionsstüre 2.0 stellt eine Weiterentwicklung der CB Revisionsstüre zum Aufschwenken dar. Der Verschlussmechanismus durch Magnete wurde durch eine mechanische Verschlussmechanik ersetzt. Damit wird ein größeres Öffnungsmaß erreicht. Das Türblatt kann zum Verputzen abgeschraubt werden.

- Zum Aufschwenken
- Zum Verputzen demontierbar
- Push to open - Öffnen und Schließen der Türe durch einfaches Andrücken
- Integrierte Kalzium-Silikat-Dämmplatte
- Integrierte Dichtung
- Lochblech-Einbaubänder
- Sechs verschiedene Standardgrößen


REVISIONSTÜREN

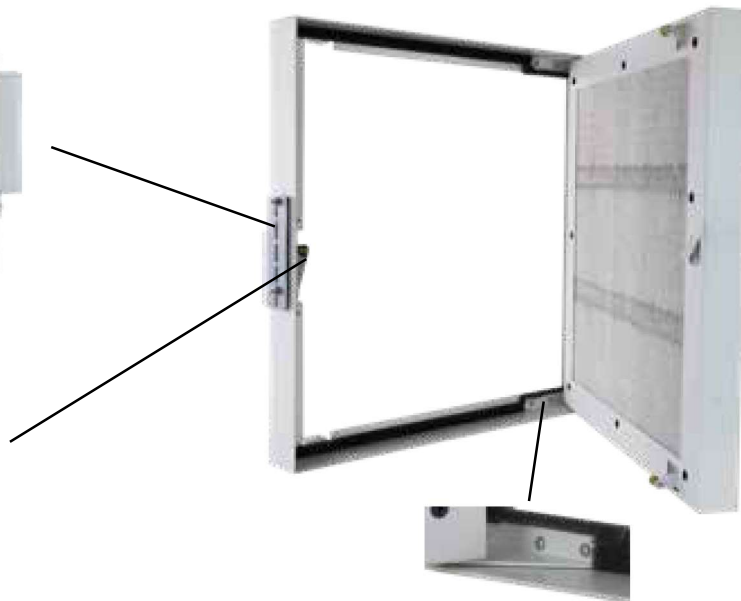





Ausführung: weiß

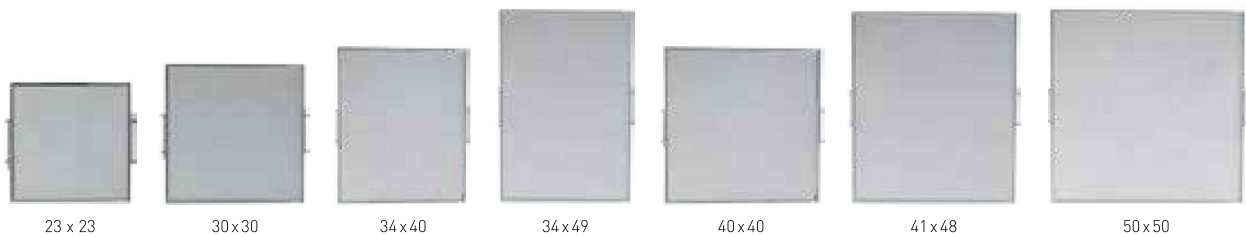CB REVISIONSTÜREN – 2.0 mit Schnappverschluss, Dichtung und Kalzium-Silikat-Dämmplatte

Artikelnummer	Lichtes Maß (BxH) cm	Außenmaß (BxH) cm	Einbaumaß (BxH) cm	Tiefe cm	Farbe	Listenpreis CHF
rtmv2323w	15 x 19	23 x 23	23,5 x 23,5	6,3	weiß	197,40
rtmv3030w	22 x 26	30 x 30	30,5 x 30,5	6,3	weiß	211,30
rtmv3440w	26 x 36	34 x 40	34,5 x 40,5	6,3	weiß	241,30
rtmv3449w	26 x 45	34 x 49	34,5 x 49,5	6,3	weiß	258,30
rtmv4040w	32 x 36	40 x 40	40,5 x 40,5	6,3	weiß	250,30
rtmv4148w	33 x 44	41 x 48	41,5 x 48,5	6,3	weiß	275,70
rtmv5050w	42 x 46	50 x 50	50,5 x 50,5	6,3	weiß	295,30



	TIPP	CB Revisionstüren sind auch in Sondermaßen erhältlich. Gerne berät sie dazu Stefan Schneider unter +49 (0) 8393 9469 - 422.
	TIPP	Lochblechstreifen als Mauerbratzen verwenden.
DAZU 	PASST	CB Luftklappengriffe vertieft mit Deckel Siehe Seite 55
	HINWEIS	Die CB Revisionstüren enthalten für den Kamin- und Kachelofenbau zugelassene Kalzium-Silikat-Platten als Putzträger. CB Putzkapseln quadratisch – zum Einputzen Siehe Seite 51 ff.

REVISIONSTÜREN

DATEN KALZIUM-SILIKAT-DÄMMPLATTE

- Zulassung
- Gültigkeitsbereich der Zulassung
- Leichter Baustoff
- Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Nr. Z-43.14-117
- Kamin- und Kachelofenbau
- Gut verputzbar - quillt nicht auf!

