

Preisliste 2024/25

Gesamtsortiment

gültig ab 01. August 2024

Camina Schmid

Wir machen richtig Feuer!

Titelbild | Kamineinsatz Lina W TV 7351 h/s in individueller Bauweise



Produktpaletten

Inspiriert und verbessert dank Ihrem Feedback.

Liebe Camina & Schmid Partnerinnen und Partner,

mit diesem Vorwort möchten wir unsere Wertschätzung für Ihre unglaubliche Unterstützung ausdrücken. Gemeinsam gestalten wir die Zukunft der Kamin- und Kachelofenbranche. Dabei verfolgen wir stetig unsere Vision und halten an unseren Werten fest.
Dank Ihres inspirierenden Feedbacks und den daraus resultierenden Ergebnissen erzielte unser Team im vergangenen Jahr bedeutende Fortschritte.

Unsere Mission, führende Technologien für eine noch saubere Verbrennung in Feuerstätten zu entwickeln, bleibt bestehen. Unsere Produktpaletten setzen damit neue Maßstäbe, die sowohl uns, der kommenden Generationen als auch dem Klima zugutekommen.

Herzlichst



Colin Rokossa & Team

Holzbrand 4

Kamineinsätze 4

Lina 6
Ekko 23
Ronda 39
Pano 41

Kamineinsätze mit Wassertechnik 44
Lina W TV 45
Lina W 46
Ekko W 48
Zubehör Wassertechnik 51

Zubehör 52
Technische Daten 75

Heizeinsätze 82

Schmid 84
Olsberg 89

Heizeinsätze mit Wassertechnik 98
Olsberg Wassertechnik 99
Zubehör Wassertechnik 105

Zubehör 107
Technische Daten 121

Kaminkassetten und -türen 124

Kaminkassetten (nach Maß) 124
Kaminkassetten pro (nach Maß) 127

Kaminkassetten für den Austausch 130
Kaminkassetten pro für den Austausch 133

Zubehör 136
Kamintüren 137
Technische Daten 139

Grundofenfeuerräume und -türen 140

Profi GO 141
Lina GO 145
Ekko GO 146
Ronda GO 146

Zubehör 147
Grundofentüren 148
Technische Daten 149

Speichersystem 150

Einzelteile 152
SETs 154
Zubehör 155

SMR Schmid Multi-Regelung 156

SMR Abbrandregelung 157
SMR Sicherheits-Controller 159
SMR Kompakt-Station 162
Zubehör 163

Gasbrand 166

Gas-Kamineinsätze 166

Allgemeine Hinweise 168
Lina G 169
Ekko G 172
Technische Daten 183
Luft-Abgassystem 186
Luft-Abgassystem Basis-Sets 194
Versatztabellen 198

Systemanlagen 200

Systemanlagen 200

S3 201
S4 Front / Eck 202
S5 Front / Eck 203
S7 Kurz / Hoch 204
S7 TV Kurz / Hoch 206
S9 Kurz 208
S9 Maxi 209
S10 210
S12 Kurz / Hoch 212
S12 G Kurz / Hoch 213
S13 214
S13 G 215
S14 216
S15 217
S16 218
S16 G 219
S17 220
S21 GO-Line 221
S23 GO-Line 222
S24 GO-Line 223
S25 GO-Line 224
S30 G 225

Exklusiv-Line-Anlagen 226

E1 227
E2 228
E30 G 229
E31 G 230

Naturstein-Anlagen (klassisch) 232

N1 233
N2 233
N3 234
N4 234
N5 235
N8 235
N9 236
N10 236
N11 237
N12 237
N13 238
N14 238
N16 239
N17 239
N18 240
N19 240
N20 241
N22 241
N23 242
N24 (Amberes) 242
N25 (Atlanta) 243
N26 (Bruselas) 243
N27 (Burgos) 244
N28 (Celine) 244
N29 (Merida) 245
N30 (Nat) 245
N31 (Oslo) 246
N32 (Oxford) 246
N33 (Paris) 247
N34 (Pisa) 247
N35 (Praga) 248
N36 (Preston) 248
N37 (Riga) 249
N38 (Verona) 249
N39 (Viena) 250
N40 (Washington) 250

Zubehör 251
Technische Daten 254

Information und Kontakt 256

Bestellformulare 256
Fachhändlerbereich 260
Ansprechpartner 261

Alle Preise sind VK-Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere bekannten Zahlungs- und Lieferbedingungen unter **www.camina-schmid.de/agb/**. Die hier enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten, Maß- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich. Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung und Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Abbildungen ähnlich.

Kamineinsätze

Feuerträume zum Wohlfühlen

Jeder Kamineinsatz ist von höchster Qualität.
Unsere Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennung, eine einfache, effiziente Bedienung und eine permanent luftumspülte Glaskeramik aus. Der Kamineinsatz sorgt bei jeder Kaminanlage für einen einzigartigen Hingucker. Dabei gibt es auch hier vielfältige Möglichkeiten der Gestaltung.

Hochwertige Gusskuppel

3- bis 4-teilig, dadurch vollkommen flexibel einstellbar, mit Reinigungs-/ Revisionsdeckel sowie integrierter Messöffnung.

Abgasstutzen

Unsere Abgasstutzen sind in folgenden Größen erhältlich: Ø 150, Ø 160, Ø 180 und Ø 200 mm. (je nach Modell)



Türfronten

Front schwenkbar
Sie können hier zwischen einem linken oder rechten Türanschlag wählen.

Front hochschiebbar
Alternativ können Sie sich auch für eine hochschiebbare Front entscheiden.

Innenauskleidung

Unsere Kamineinsätze sind (je nach Modell) mit Schamotte glatt Weiß, Anthrazit oder Beige, Guss Anthrazit, Vermiculite Mauerwerksoptik natur oder Anthrazit oder Caloceram® ausgestattet.



Anthrazit Weiß



Guss

Verbrennungsluftregler

Leicht bedienbarer Einhandregler.
Geöffnet > Geschlossen


Ascheentleerung

Bequeme Handhabung durch stabiles Rost mit Griff und Scharnieren.

Verbrennungsluftstutzen

Ø 125 mm oder Ø 150 mm (je nach Modell)

+ Formate

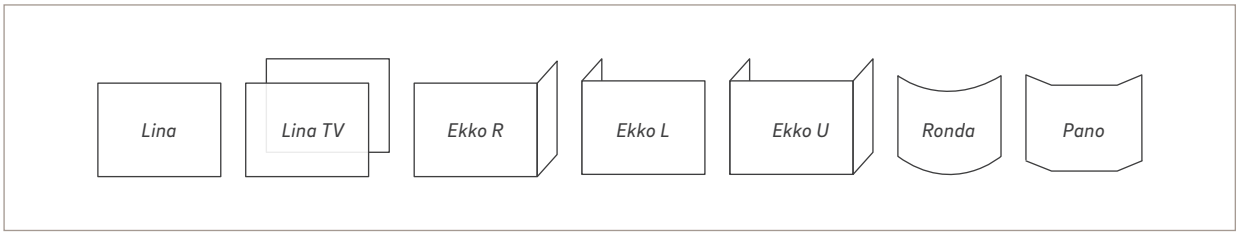


+ Fronten



Frontausführung Kristall
Die Frontausführung Kristall ist bei den meisten Modellen unser Standard. Sie erhalten Ihren Kamineinsatz bei dieser Ausführung mit einer 4-seitig bedruckten Glaskeramik.



Frontausführung Kristall+
Bei der Frontausführung Kristall+ ist die Glaskeramik 3-seitig bedruckt (unten rahmenlos) und ist möglich bei hochschiebbaren Lina-Modellen auf den Seiten 13, 16, 18, 20 – 21.

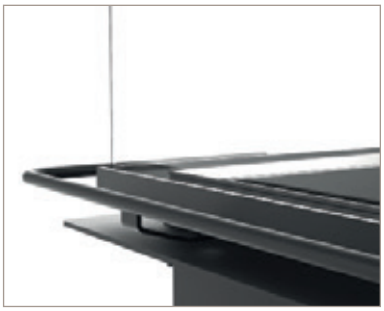


Frontausführung Anthrazit
Bei diesem Kamineinsatz wird das Gerät als Frontausführung Anthrazit ausgeliefert. Hochwertig gefertigt aus Stahl zeichnet sich das Türprofil durch eine hohe Festigkeit und Stabiliät aus.

+ Optionen



SMR Multi-Regelung
Erhältlich mit der SMR Abbrandregelung für mehr Bedienkomfort, eine höhere Effizienz beim Abbrand und bessere Emissionswerte.

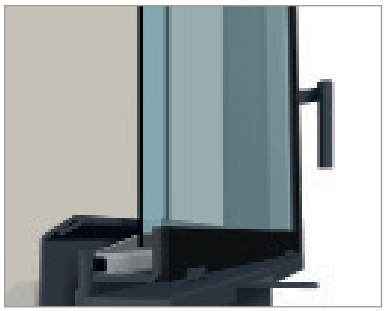

Doppelverglasung
Sie sorgt für ca. 30 % weniger Wärmeabgabe über die Glaskeramik, höhere Brennraumtemperaturen und saubere Scheiben über einen längeren Zeitraum.



Modulares Blendrahmensystem
Verbindet die drei Komponenten Blendrahmen, Tragrahmen und Montagehilfe miteinander. Für die Kamineinsätze Lina, Lina TV und Ekko hochschiebbar in 51er Türhöhe.

Lina 4551 s • 4557 s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
51	Schamotte Weiß	66/1110-3010		66/1110-3020	3'498.–
	Schamotte Anthrazit	66/1110-3015		66/1110-3025	3'656.–
	Guss Anthrazit	66/1110-3014		66/1110-3024	3'960.–
57	Schamotte Weiß	66/1120-3010		66/1120-3020	3'696.–
	Schamotte Anthrazit	66/1120-3015		66/1120-3025	3'854.–

Datenblatt
Lina 45.. s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 450 mm
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

Lina TV 4551 s/s • 4557 s/s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
51	Schamotte Weiß	66/1110-3910		66/1110-3920	4'620.–
	Schamotte Anthrazit	66/1110-3915		66/1110-3925	4'778.–
	Guss Anthrazit	66/1110-3914		66/1110-3924	4'937.–
57	Schamotte Weiß	66/1120-3910		66/1120-3920	4'818.–
	Schamotte Anthrazit	66/1120-3915		66/1120-3925	4'976.–

Datenblatt
Lina TV 45.. s/s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 450 mm
- Frontseite: Tür schwenkbar, selbstschließend, Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Lina 4551 h • 4557 h • 4580 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Art.-Nr. Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/1160-3030	4'422.–
		Schamotte Anthrazit	66/1160-3035	4'580.–
		Guss Anthrazit	66/1160-3034	4'884.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1160-8330	4'884.–
		Schamotte Anthrazit	66/1160-8335	5'042.–
		Guss Anthrazit	66/1160-8334	5'346.–
57		Schamotte Weiß	66/1170-3030	4'620.–
		Schamotte Anthrazit	66/1170-3035	4'778.–
80		Vermiculite natur	66/1190-3030	5'412.–
		Vermiculite Anthrazit	66/1190-3039	5'570.–



Datenblatt Lina 45.. h

Datenblatt Lina 4580 h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 450 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- **4580 h:** Tür 1/2 hochschiebbar
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Lina TV 4551 h/s • 4557 h/s • 4580 h/s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür schwenkbar	
51		Schamotte Weiß	66/1160-3930	5'544.–
		Schamotte Anthrazit	66/1160-3935	5'702.–
		Guss Anthrazit	66/1160-3934	5'861.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1160-8930	6'006.–
		Schamotte Anthrazit	66/1160-8935	6'164.–
		Guss Anthrazit	66/1160-8934	6'323.–
57		Schamotte Weiß	66/1170-3930	5'742.–
		Schamotte Anthrazit	66/1170-3935	5'900.–
80		Vermiculite natur	66/1190-3930	6'534.–
		Vermiculite Anthrazit	66/1190-3939	6'692.–



Datenblatt Lina TV 45.. h/s

Datenblatt Lina TV 4580 h/s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 450 mm
- Frontseite: Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- **4580 h:** Frontseite: Tür 1/2 hochschiebbar, Rückseite: Tür schwenkbar
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Lina GT 4551 s • 4557 s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
			Türanschlag links		Türanschlag rechts	
51		Schamotte Weiß	64/1110-3010		64/1110-3020	3'498.–
		Schamotte Anthrazit	64/1110-3015		64/1110-3025	3'656.–
		Guss Anthrazit	64/1110-3014		64/1110-3024	3'960.–
57		Schamotte Weiß	64/1120-3010		64/1120-3020	3'696.–
		Schamotte Anthrazit	64/1120-3015		64/1120-3025	3'854.–

Datenblatt
Lina GT 45.. s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 5 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 450 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 160 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

Lina GT 4551 h • 4557 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51		Schamotte Weiß	64/1160-3030		4'422.–
		Schamotte Anthrazit	64/1160-3035		4'580.–
		Guss Anthrazit	64/1160-3034		4'884.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	64/1160-8330		4'884.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	64/1160-8335		5'042.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	64/1160-8334		5'346.–
57		Schamotte Weiß	64/1170-3030		4'620.–
		Schamotte Anthrazit	64/1170-3035		4'778.–

Datenblatt
Lina GT 45.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 5 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 450 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Abgasstutzen: Ø 160 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Lina 5551 s • 5557 s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
51	Schamotte Weiß	66/1210-3010		66/1210-3020	3'762.–
	Schamotte Anthrazit	66/1210-3015		66/1210-3025	3'920.–
	Guss Anthrazit	66/1210-3014		66/1210-3024	4'224.–
57	Schamotte Weiß	66/1220-3010		66/1220-3020	3'960.–
	Schamotte Anthrazit	66/1220-3015		66/1220-3025	4'118.–

Datenblatt
Lina 55.. s

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 550 mm
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

Lina TV 5551 s/s • 5557 s/s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
51	Schamotte Weiß	66/1210-3910		66/1210-3920	4'884.–
	Schamotte Anthrazit	66/1210-3915		66/1210-3925	5'042.–
	Guss Anthrazit	66/1210-3914		66/1210-3924	5'201.–
57	Schamotte Weiß	66/1220-3910		66/1220-3920	5'082.–
	Schamotte Anthrazit	66/1220-3915		66/1220-3925	5'240.–

Datenblatt
Lina TV 55.. s/s

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 550 mm
- Frontseite: Tür schwenkbar, selbstschließend, Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Lina 5551 h • 5557 h • 5580 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/1260-3030	4'686.–
		Schamotte Anthrazit	66/1260-3035	4'844.–
		Guss Anthrazit	66/1260-3034	5'148.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1260-8330	5'148.–
		Schamotte Anthrazit	66/1260-8335	5'306.–
		Guss Anthrazit	66/1260-8334	5'610.–
57		Schamotte Weiß	66/1270-3030	4'884.–
		Schamotte Anthrazit	66/1270-3035	5'042.–
80		Vermiculite natur	66/1290-3030	5'676.–
		Vermiculite Anthrazit	66/1290-3039	5'834.–



Datenblatt Lina 55.. h

Datenblatt Lina 5580 h

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 550 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- **5580 h:** Tür 1/2 hochschiebbar
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Lina TV 5551 h/s • 5557 h/s • 5580 h/s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür schwenkbar	
51		Schamotte Weiß	66/1260-3930	5'808.–
		Schamotte Anthrazit	66/1260-3935	5'966.–
		Guss Anthrazit	66/1260-3934	6'125.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1260-8930	6'270.–
		Schamotte Anthrazit	66/1260-8935	6'428.–
		Guss Anthrazit	66/1260-8934	6'587.–
57		Schamotte Weiß	66/1270-3930	6'006.–
		Schamotte Anthrazit	66/1270-3935	6'164.–
80		Vermiculite natur	66/1290-3930	6'798.–
		Vermiculite Anthrazit	66/1290-3939	6'956.–



Datenblatt Lina TV 55.. h/s

Datenblatt Lina TV 5580 h/s

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 550 mm
- Frontseite: Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- **5580 h:** Frontseite: Tür 1/2 hochschiebbar, Rückseite: Tür schwenkbar
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Lina 6745 s • 6751 s • 6757 s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
45	Front Anthrazit	Schamotte Weiß	66/1300-0010		66/1300-0020	4'026.–
		Schamotte Anthrazit	66/1300-0015		66/1300-0025	4'184.–
51		Schamotte Weiß	66/1310-3010		66/1310-3020	4'026.–
		Schamotte Anthrazit	66/1310-3015		66/1310-3025	4'184.–
		Guss Anthrazit	66/1310-3014		66/1310-3024	4'488.–
57		Schamotte Weiß	66/1320-3010		66/1320-3020	4'224.–
		Schamotte Anthrazit	66/1320-3015		66/1320-3025	4'382.–

Datenblatt
Lina 67.. s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 670 mm
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

Lina TV 6745 s/s • 6751 s/s • 6757 s/s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
45	Front Anthrazit	Schamotte Weiß	66/1300-1010		66/1300-1020	5'214.–
		Schamotte Anthrazit	66/1300-1015		66/1300-1025	5'372.–
51		Schamotte Weiß	66/1310-3910		66/1310-3920	5'214.–
		Schamotte Anthrazit	66/1310-3915		66/1310-3925	5'372.–
		Guss Anthrazit	66/1310-3914		66/1310-3924	5'531.–
57		Schamotte Weiß	66/1320-3910		66/1320-3920	5'412.–
		Schamotte Anthrazit	66/1320-3915		66/1320-3925	5'570.–

Datenblatt
Lina TV 67.. s/s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 670 mm
- Frontseite: Tür schwenkbar, selbstschließend, Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Lina 6751 h • 6757 h • 6780 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/1360-3030	4'950.–
		Schamotte Anthrazit	66/1360-3035	5'108.–
		Guss Anthrazit	66/1360-3034	5'412.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1360-8330	5'412.–
		Schamotte Anthrazit	66/1360-8335	5'570.–
		Guss Anthrazit	66/1360-8334	5'874.–
57		Schamotte Weiß	66/1370-3030	5'148.–
		Schamotte Anthrazit	66/1370-3035	5'306.–
80		Vermiculite natur	66/1390-3030	5'940.–
		Vermiculite Anthrazit	66/1390-3039	6'098.–



Datenblatt Lina 67.. h

Datenblatt Lina 6780 h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 670 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- **6780 h:** Tür 1/2 hochschiebbar
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- **6780 h:** Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Lina TV 6751 h/s • 6757 h/s • 6780 h/s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür schwenkbar	
51		Schamotte Weiß	66/1360-3930	6'138.–
		Schamotte Anthrazit	66/1360-3935	6'296.–
		Guss Anthrazit	66/1360-3934	6'455.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1360-8930	6'600.–
		Schamotte Anthrazit	66/1360-8935	6'758.–
		Guss Anthrazit	66/1360-8934	6'917.–
57		Schamotte Weiß	66/1370-3930	6'336.–
		Schamotte Anthrazit	66/1370-3935	6'494.–
80		Vermiculite natur	66/1390-3930	7'128.–
		Vermiculite Anthrazit	66/1390-3939	7'286.–



Datenblatt Lina TV 67.. h/s

Datenblatt Lina TV 6780 h/s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 670 mm
- Frontseite: Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- **6780 h:** Frontseite: Tür 1/2 hochschiebbar, Rückseite: Tür schwenkbar
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Lina 6751 h Kristall+

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51		Schamotte Weiß	66/1362-4030		5'082.–
		Schamotte Anthrazit	66/1362-4035		5'240.–
		Guss Anthrazit	66/1362-4034		5'544.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1362-8330		5'544.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1362-8335		5'702.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1362-8334		6'006.–

Datenblatt
Lina 67.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 670 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Lina TV 6751 h/k Kristall+

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür kippbar		
51		Schamotte Weiß	66/1362-4930		6'402.–
		Schamotte Anthrazit	66/1362-4935		6'560.–
		Guss Anthrazit	66/1362-4934		6.719.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1362-8930		6'864.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1362-8935		7'022.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1362-8934		7'181.–

Datenblatt
Lina TV 6751 h/k Kristall+

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 670 mm
- Frontseite: Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür kippbar
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Lina 7351 s • 7357 s • 7363 s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links	Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
51	Schamotte Weiß	66/1410-3010	66/1410-3020	4'290.–
	Schamotte Anthrazit	66/1410-3015	66/1410-3025	4'448.–
	Guss Anthrazit	66/1410-3014	66/1410-3024	4'752.–
57	Schamotte Weiß	66/1420-3010	66/1420-3020	4'488.–
	Schamotte Anthrazit	66/1420-3015	66/1420-3025	4'646.–
63	Schamotte Weiß	66/1430-3010	66/1430-3020	4'752.–
	Schamotte Anthrazit	66/1430-3015	66/1430-3025	4'910.–



Datenblatt
Lina 73.. s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 730 mm
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

Lina TV 7351 s/s • 7357 s/s • 7363 s/s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links	Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
51	Schamotte Weiß	66/1410-3910	66/1410-3920	5'610.–
	Schamotte Anthrazit	66/1410-3915	66/1410-3925	5'768.–
	Guss Anthrazit	66/1410-3914	66/1410-3924	5'927.–
57	Schamotte Weiß	66/1420-3910	66/1420-3920	5'808.–
	Schamotte Anthrazit	66/1420-3915	66/1420-3925	5'966.–
63	Schamotte Weiß	66/1430-3910	66/1430-3920	6'072.–
	Schamotte Anthrazit	66/1430-3915	66/1430-3925	6'230.–



Datenblatt
Lina TV 73.. s/s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 730 mm
- Frontseite: Tür schwenkbar, selbstschließend, Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Lina 7351 h • 7357 h • 7363 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/1460-3030	5'214.–
		Schamotte Anthrazit	66/1460-3035	5'372.–
		Guss Anthrazit	66/1460-3034	5'676.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1460-8330	5'676.–
		Schamotte Anthrazit	66/1460-8335	5'834.–
		Guss Anthrazit	66/1460-8334	6'138.–
57		Schamotte Weiß	66/1470-3030	5'412.–
		Schamotte Anthrazit	66/1470-3035	5'570.–
63		Schamotte Weiß	66/1480-3030	5'676.–
		Schamotte Anthrazit	66/1480-3035	5'834.–



Datenblatt
Lina 73.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 730 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Lina TV 7351 h/s • 7357 h/s • 7363 h/s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür schwenkbar	
51		Schamotte Weiß	66/1460-3930	6'534.–
		Schamotte Anthrazit	66/1460-3935	6'692.–
		Guss Anthrazit	66/1460-3934	6'851.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1460-8930	6'996.–
		Schamotte Anthrazit	66/1460-8935	7'154.–
		Guss Anthrazit	66/1460-8934	7'313.–
57		Schamotte Weiß	66/1470-3930	6'732.–
		Schamotte Anthrazit	66/1470-3935	6'890.–
63		Schamotte Weiß	66/1480-3930	6'996.–
		Schamotte Anthrazit	66/1480-3935	7'154.–



Datenblatt
Lina TV 73.. h/s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 730 mm
- Frontseite: Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Lina 7351 h Kristall+ • 7363 h Kristall+

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51		Schamotte Weiß	66/1462-4030		5'346.–
		Schamotte Anthrazit	66/1462-4035		5'504.–
		Guss Anthrazit	66/1462-4034		5'808.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1462-8330		5'808.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1462-8335		5'966.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1462-8334		6'270.–
63		Schamotte Weiß	66/1482-4030		5'808.–
		Schamotte Anthrazit	66/1482-4035		5'966.–

Datenblatt
Lina 73.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 730 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Lina GT 7363 h Kristall+

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
		Tür hochschiebbar		
63	Schamotte Weiß	64/1482-4030		5'808.–
	Schamotte Anthrazit	64/1482-4035		5'966.–

Datenblatt
Lina GT 7363 h Kristall+

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 6 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 730 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Lina 8751 h • 8757 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/1660-3030	6'138.–
		Schamotte Anthrazit	66/1660-3035	6'296.–
		Guss Anthrazit	66/1660-3034	6'666.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1660-8330	6'600.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1660-8335	6'758.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1660-8334	7'128.–
57		Schamotte Weiß	66/1670-3030	6'336.–
57		Schamotte Anthrazit	66/1670-3035	6'494.–



Datenblatt
Lina 87.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 10 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 870 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Lina TV 8751 h/s • 8757 h/s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür schwenkbar	
51		Schamotte Weiß	66/1660-3930	7'524.–
		Schamotte Anthrazit	66/1660-3935	7'682.–
		Guss Anthrazit	66/1660-3934	7'841.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1660-8930	7'986.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1660-8935	8'144.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1660-8934	8'303.–
57		Schamotte Weiß	66/1670-3930	7'722.–
57		Schamotte Anthrazit	66/1670-3935	7'880.–



Datenblatt
Lina TV 87.. h/s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 10 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 870 mm
- Frontseite: Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Lina 8751 h Kristall+ • 8757 h Kristall+

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/1662-4030	6'270.–
		Schamotte Anthrazit	66/1662-4035	6'428.–
		Guss Anthrazit	66/1662-4034	6'798.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1662-8330	6'732.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1662-8335	6'890.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1662-8334	7'260.–
57		Schamotte Weiß	66/1672-4030	6'468.–
		Schamotte Anthrazit	66/1672-4035	6'626.–



Datenblatt
Lina 87.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 10 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 870 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Lina TV 8751 h/k Kristall+

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür kippbar	
51		Schamotte Weiß	66/1662-4930	7'788.–
		Schamotte Anthrazit	66/1662-4935	7'946.–
		Guss Anthrazit	66/1662-4934	8'105.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1662-8930	8'250.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1662-8935	8'408.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1662-8934	8'567.–



Datenblatt
Lina TV 8751 h/k Kristall+

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 10 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 870 mm
- Frontseite: Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür kippbar
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Lina 8770 h

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
		Tür hochschiebbar		
70	Vermiculite natur	66/1680-3030		6'864.–
	Vermiculite Anthrazit	66/1680-3039		7'022.–

Datenblatt
Lina 8770 h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 19 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 870 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

Lina 10051 h • 10057 h

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
		Tür hochschiebbar		
51	Schamotte Weiß	66/1560-3030		6'600.–
	Schamotte Anthrazit	66/1560-3035		6'758.–
	Guss Anthrazit	66/1560-3034		7'128.–
	mit BRS* Schamotte Weiß	66/1560-8330		7'062.–
	mit BRS* Schamotte Anthrazit	66/1560-8335		7'220.–
	mit BRS* Guss Anthrazit	66/1560-8334		7'590.–
57	Schamotte Weiß	66/1570-3030		6'798.–
	Schamotte Anthrazit	66/1570-3035		6'956.–

Datenblatt
Lina 100.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 10 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 1000 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Lina TV 10051 h/s • 10057 h/s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür schwenkbar	
51		Schamotte Weiß	66/1560-3930	8'316.–
		Schamotte Anthrazit	66/1560-3935	8'474.–
		Guss Anthrazit	66/1560-3934	8'633.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1560-8930	8'778.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1560-8935	8'936.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1560-8934	9'095.–
57		Schamotte Weiß	66/1570-3930	8'514.–
		Schamotte Anthrazit	66/1570-3935	8'672.–



Datenblatt
Lina TV 100.. h/s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 10 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 1000 mm
- Frontseite: Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Lina 10051 h Kristall+

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/1562-4030	6 '732.–
		Schamotte Anthrazit	66/1562-4035	6 '890.–
		Guss Anthrazit	66/1562-4034	7'260.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1562-8330	7'194.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1562-8335	7'352.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1562-8334	7'722.–



Datenblatt
Lina 100.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 10 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 1000 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Lina TV 10051 h/k Kristall+

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür kippbar		
51		Schamotte Weiß	66/1562-4930		8'580.–
		Schamotte Anthrazit	66/1562-4935		8'738.–
		Guss Anthrazit	66/1562-4934		8'897.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1562-8930		9'042.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1562-8935		9'200.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1562-8934		9'359.–

Datenblatt
Lina TV 10051 h/k Kristall+

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 10 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 1000 mm
- Frontseite: Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür kippbar
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Lina 12051 h • 12057 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51		Schamotte Weiß	66/1860-3030		7'062.–
		Schamotte Anthrazit	66/1860-3035		7'220.–
		Guss Anthrazit	66/1860-3034		7'590.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1860-8330		7'524.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1860-8335		7'682.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1860-8334		8'052.–
57		Schamotte Weiß	66/1870-3030		7'260.–
		Schamotte Anthrazit	66/1870-3035		7'418.–

Datenblatt
Lina 120.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 10 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 1200 mm
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Lina TV 12051 h/s • 12057 h/s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Frontseite: Tür hochschiebbar / Rückseite: Tür schwenkbar	
51		Schamotte Weiß	66/1860-3930	8'778.–
		Schamotte Anthrazit	66/1860-3935	8'936.–
		Guss Anthrazit	66/1860-3934	9'095.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/1860-8930	9'240.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/1860-8935	9'398.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/1860-8934	9'557.–
57		Schamotte Weiß	66/1870-3930	8'976.–
		Schamotte Anthrazit	66/1870-3935	9'134.–



Datenblatt
Lina TV 120.. h/s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 10 kW
- Tunnelversion
- Frontbreite: 1200 mm
- Frontseite: Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 250 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Ekko 34(34)51 s • 34(34)57 s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag links		Türanschlag rechts	
51	Caloceram®	66/8310-3010		66/8310-3020	3'630.–
57	Caloceram®	66/8320-3010		66/8320-3020	3'828.–

Datenblatt
Ekko 34(34).. s

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 340 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 160 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (unten)
- **ohne Gussroste / Aschekasten**

Ekko 34(34)51 h • 34(34)57 h

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
		Tür hochschiebbar		
51	Caloceram®	66/8360-3030		4'554.–
51 mit BRS*	Caloceram®	66/8360-8330		5'082.–
57	Caloceram®	66/8370-3030		4'752.–

Datenblatt
Ekko 34(34).. h

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 340 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 160 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (unten)
- **ohne Gussroste / Aschekasten**
- ***BRS:** Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Ekko 45(45)51 s • 45(45)57 s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag links		Türanschlag rechts	
51	Schamotte Weiß	66/2110-3010		66/2110-3020	3'894.–
	Schamotte Anthrazit	66/2110-3015		66/2110-3025	4'052.–
	Guss Anthrazit	66/2110-3014		66/2110-3024	4'290.–
57	Schamotte Weiß	66/2120-3010		66/2120-3020	4'092.–
	Schamotte Anthrazit	66/2120-3015		66/2120-3025	4'250.–

Datenblatt
Ekko 45(45).. s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 450 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

Ekko 45(45)51 h • 45(45)57 h • 45(45)80 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51		Schamotte Weiß	66/2160-3030		4'818.–
		Schamotte Anthrazit	66/2160-3035		4'976.–
		Guss Anthrazit	66/2160-3034		5'214.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/2160-8330		5'346.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/2160-8335		5'504.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/2160-8334		5'742.–
57		Schamotte Weiß	66/2170-3030		5'016.–
		Schamotte Anthrazit	66/2170-3035		5'174.–
80		Vermiculite natur	66/2190-3030		5'808.–
		Vermiculite Anthrazit	66/2190-3039		5'966.–

Datenblatt
Ekko 45(45).. h

Datenblatt
Ekko 45(45)80 h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 450 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- **45(45)80 h:** Tür 1/2 hochschiebbar
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Ekko L 55(34)51 s • 55(34)57 s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag rechts	
51	Schamotte Weiß	66/8110-3020	4'224.–
	Schamotte Anthrazit	66/8110-3025	4'382.–
	Guss Anthrazit	66/8110-3024	4'620.–
57	Schamotte Weiß	66/8120-3020	4'422.–
	Schamotte Anthrazit	66/8120-3025	4'580.–



Datenblatt
Ekko L 55(34).. s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 5 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 550 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

Ekko R 55(34)51 s • 55(34)57 s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag links	
51	Schamotte Weiß	66/8210-3010	4'224.–
	Schamotte Anthrazit	66/8210-3015	4'382.–
	Guss Anthrazit	66/8210-3014	4'620.–
57	Schamotte Weiß	66/8220-3010	4'422.–
	Schamotte Anthrazit	66/8220-3015	4'580.–



Datenblatt
Ekko R 55(34).. s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 5 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 550 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko L 55(34)51 h • 55(34)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51		Schamotte Weiß	66/8160-3030		5'148.–
		Schamotte Anthrazit	66/8160-3035		5'306.–
		Guss Anthrazit	66/8160-3034		5'544.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/8160-8330		5'676.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/8160-8335		5'834.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/8160-8334		6'072.–
57		Schamotte Weiß	66/8170-3030		5'346.–
		Schamotte Anthrazit	66/8170-3035		5'504.–

Datenblatt
Ekko L 55(34).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 5 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 550 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Ekko R 55(34)51 h • 55(34)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51		Schamotte Weiß	66/8260-3030		5'148.–
		Schamotte Anthrazit	66/8260-3035		5'306.–
		Guss Anthrazit	66/8260-3034		5'544.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/8260-8330		5'676.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/8260-8335		5'834.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/8260-8334		6'072.–
57		Schamotte Weiß	66/8270-3030		5'346.–
		Schamotte Anthrazit	66/8270-3035		5'504.–

Datenblatt
Ekko R 55(34).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 5 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 550 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Ekko L 67(34)51 s evo

evo

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
51	Schamotte Weiß	56/8610-3010		56/8610-3020	4'554.–
	Schamotte Anthrazit	56/8610-3015		56/8610-3025	4'712.–
	Guss Anthrazit	56/8610-3014		56/8610-3024	4'950.–

Datenblatt
Ekko L 67(34)51 s evo

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 2-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und bis zu vier Katalysatorplatten und Nebenluftseinrichtung (s. S. 59) gegen Aufpreis erhältlich

Ekko R 67(34)51 s evo

evo

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
51	Schamotte Weiß	56/8710-3010		56/8710-3020	4'554.–
	Schamotte Anthrazit	56/8710-3015		56/8710-3025	4'712.–
	Guss Anthrazit	56/8710-3014		56/8710-3024	4'950.–

Datenblatt
Ekko R 67(34)51 s evo

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 2-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und bis zu vier Katalysatorplatten und Nebenluftseinrichtung (s. S. 59) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko L 67(34)51 h evo

evo

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51		Schamotte Weiß	56/8660-3030		5'478.–
		Schamotte Anthrazit	56/8660-3035		5'636.–
		Guss Anthrazit	56/8660-3034		5'874.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	56/8660-8330		6'006.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	56/8660-8335		6'164.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	56/8660-8334		6'402.–

Datenblatt
Ekko L 67(34)51 h evo

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 2-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und bis zu vier Katalysatorplatten und Nebenluftseinrichtung (s. S. 59) gegen Aufpreis erhältlich
- ***BRS:** Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Ekko R 67(34)51 h evo

evo

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51		Schamotte Weiß	56/8760-3030		5'478.–
		Schamotte Anthrazit	56/8760-3035		5'636.–
		Guss Anthrazit	56/8760-3034		5'874.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	56/8760-8330		6'006.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	56/8760-8335		6'164.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	56/8760-8334		6'402.–

Datenblatt
Ekko R 67(34)51 h evo

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 2-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und bis zu vier Katalysatorplatten und Nebenluftseinrichtung (s. S. 59) gegen Aufpreis erhältlich
- ***BRS:** Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Ekko L 67(45)51 s • 67(45)57 s (mit Steg)

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag rechts	
51	Schamotte Weiß	66/2610-3020	4'554.–
	Schamotte Anthrazit	66/2610-3025	4'712.–
	Guss Anthrazit	66/2610-3024	4'950.–
57	Schamotte Weiß	66/2620-3020	4'752.–
	Schamotte Anthrazit	66/2620-3025	4'910.–



Datenblatt
Ekko L 67(45).. s (mit Steg)

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seiteneiltiefe: 450 mm
- Tür: 2-teilig
- **mit Steg**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

Ekko R 67(45)51 s • 67(45)57 s (mit Steg)

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag links	
51	Schamotte Weiß	66/2710-3010	4'554.–
	Schamotte Anthrazit	66/2710-3015	4'712.–
	Guss Anthrazit	66/2710-3014	4'950.–
57	Schamotte Weiß	66/2720-3010	4'752.–
	Schamotte Anthrazit	66/2720-3015	4'910.–



Datenblatt
Ekko R 67(45).. s (mit Steg)

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seiteneiltiefe: 450 mm
- Tür: 2-teilig
- **mit Steg**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Ekko L 67(45)45 s • 67(45)51 s • 67(45)57 s (steglos)

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Türanschlag rechts	
45	Front Anthrazit	Schamotte Weiß	66/2600-7020	4'554.–
		Schamotte Anthrazit	66/2600-7025	4'712.–
51		Schamotte Weiß	66/2610-7320	4'554.–
		Schamotte Anthrazit	66/2610-7325	4'712.–
		Guss Anthrazit	66/2610-7324	4'950.–
57		Schamotte Weiß	66/2620-7320	4'752.–
		Schamotte Anthrazit	66/2620-7325	4'910.–



Datenblatt
Ekko L 67(45).. s (steglos)

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- **steglos**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

Ekko R 67(45)45 s • 67(45)51 s • 67(45)57 s (steglos)

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Türanschlag links	
45	Front Anthrazit	Schamotte Weiß	66/2700-7010	4'554.–
		Schamotte Anthrazit	66/2700-7015	4'712.–
51		Schamotte Weiß	66/2710-7310	4'554.–
		Schamotte Anthrazit	66/2710-7315	4'712.–
		Guss Anthrazit	66/2710-7314	4'950.–
57		Schamotte Weiß	66/2720-7310	4'752.–
		Schamotte Anthrazit	66/2720-7315	4'910.–



Datenblatt
Ekko R 67(45).. s (steglos)

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- **steglos**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Ekko L 67(45)51 h • 67(45)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/2660-3030	5'478.–
		Schamotte Anthrazit	66/2660-3035	5'636.–
		Guss Anthrazit	66/2660-3034	5'874.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/2660-8330	6'006.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/2660-8335	6'164.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/2660-8334	6'402.–
57		Schamotte Weiß	66/2670-3030	5'676.–
		Schamotte Anthrazit	66/2670-3035	5'834.–



Datenblatt
Ekko L 67(45).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- ***BRS:** Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Ekko R 67(45)51 h • 67(45)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/2760-3030	5'478.–
		Schamotte Anthrazit	66/2760-3035	5'636.–
		Guss Anthrazit	66/2760-3034	5'874.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/2760-8330	6'006.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/2760-8335	6'164.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/2760-8334	6'402.–
57		Schamotte Weiß	66/2770-3030	5'676.–
		Schamotte Anthrazit	66/2770-3035	5'834.–



Datenblatt
Ekko R 67(45).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht-selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- ***BRS:** Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Ekko L 84(34)51 h • 84(34)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/2860-3030	6'930.–
		Schamotte Anthrazit	66/2860-3035	7'088.–
		Guss Anthrazit	66/2860-3034	7'392.–
51	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/2860-8330	7'458.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/2860-8335	7'616.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/2860-8334	7'920.–
57		Schamotte Weiß	66/2870-3030	7'128.–
		Schamotte Anthrazit	66/2870-3035	7'286.–



Datenblatt
Ekko L 84(34).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 840 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht-selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluft-stutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmen-system, seitliche und untere Blende abnehmbar

Ekko R 84(34)51 h • 84(34)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/2960-3030	6'930.–
		Schamotte Anthrazit	66/2960-3035	7'088.–
		Guss Anthrazit	66/2960-3034	7'392.–
51	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/2960-8330	7'458.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/2960-8335	7'616.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/2960-8334	7'920.–
57		Schamotte Weiß	66/2970-3030	7'128.–
		Schamotte Anthrazit	66/2970-3035	7'286.–



Datenblatt
Ekko R 84(34).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 840 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht-selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluft-stutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmen-system, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Ekko L 100(45)51 h • 100(45)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/2460-7330	7'590.–
		Schamotte Anthrazit	66/2460-7335	7'748.–
		Guss Anthrazit	66/2460-7334	8'052.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/2460-8330	8'118.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/2460-8335	8'276.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/2460-8334	8'580.–
57		Schamotte Weiß	66/2470-7330	7'788.–
57		Schamotte Anthrazit	66/2470-7335	7'946.–



Datenblatt
Ekko L 100(45).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 1000 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht-selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: 2 x Ø 125 mm (rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluft-stutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmen-system, seitliche und untere Blende abnehmbar

Ekko R 100(45)51 h • 100(45)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/2560-7330	7'590.–
		Schamotte Anthrazit	66/2560-7335	7'748.–
		Guss Anthrazit	66/2560-7334	8'052.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/2560-8330	8'118.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	66/2560-8335	8'276.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	66/2560-8334	8'580.–
57		Schamotte Weiß	66/2570-7330	7'788.–
57		Schamotte Anthrazit	66/2570-7335	7'946.–



Datenblatt
Ekko R 100(45).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 1000 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht-selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: 2 x Ø 125 mm (links, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluft-stutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmen-system, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Ekko U 45(34)51 h • 45(34)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	68/2160-3630	6'600.–
		Schamotte Anthrazit	68/2160-3635	6'758.–
		Guss Anthrazit	68/2160-3634	6'838.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	68/2160-8630	7'194.–
		Schamotte Anthrazit	68/2160-8635	7'352.–
		Guss Anthrazit	68/2160-8634	7'432.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Weiß	68/2170-0030	6'798.–
		Schamotte Anthrazit	68/2170-0035	6'956.–



Datenblatt
Ekko U 45(34).. h

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 4 kW
- Front: 3-seitig offen
- Frontbreite: 450 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- **45(34)51 h: Achtung Maßanpassung (siehe Datenblatt)**
- Tür hochschiebbar: werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
  45(34)51 h: Seitenteile schwenkbar zur Reinigung, Front feststehend
  45(34)57 h: schwenkbar zur Reinigung
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (hinten, unten)
- **ohne Gussroste / Aschekasten**
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Ekko U 55(45)51 h • 55(45)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	64/2260-3630	7'458.–
		Schamotte Anthrazit	64/2260-3635	7'616.–
		Guss Anthrazit	64/2260-3634	7'696.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	64/2260-8630	8'052.–
		Schamotte Anthrazit	64/2260-8635	8'210.–
		Guss Anthrazit	64/2260-8634	8'290.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Weiß	64/2270-0030	7'656.–
		Schamotte Anthrazit	64/2270-0035	7'814.–



Datenblatt
Ekko U 55(45).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 3-seitig offen
- Frontbreite: 550 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- **55(45)51 h: Achtung Maßanpassung (siehe Datenblatt)**
- Tür hochschiebbar: werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
  55(45)51 h: Seitenteile schwenkbar zur Reinigung, Front feststehend
  55(45)57 h: schwenkbar zur Reinigung
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Ekko U 55(67)51 h • 55(67)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/2260-3630	8'316.–
		Schamotte Anthrazit	66/2260-3635	8'474.–
		Guss Anthrazit	66/2260-3634	8'554.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/2260-8630	8'910.–
		Schamotte Anthrazit	66/2260-8635	9'068.–
		Guss Anthrazit	66/2260-8634	9'148.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Weiß	66/2270-0030	8'514.–
		Schamotte Anthrazit	66/2270-0035	8'672.–



Datenblatt
Ekko U 55(67).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 3-seitig offen
- Frontbreite: 550 mm
- Seitenteiltiefe: 670 mm
- **55(67)51 h: Achtung Maßanpassung (siehe Datenblatt)**
- Tür hochschiebbar: werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
  55(67)51 h: Seitenteile schwenkbar zur Reinigung, Front feststehend
  55(67)57 h: schwenkbar zur Reinigung
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- ***BRS:** Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Ekko U 60(90)51 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/6051-3030	10'032.–
		Schamotte Anthrazit	66/6051-3035	10'190.–
		Guss Anthrazit	66/6051-3034	10'270.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/6051-8330	10'626.–
		Schamotte Anthrazit	66/6051-8335	10'784.–
		Guss Anthrazit	66/6051-8334	10'864.–



Datenblatt
Ekko U 60(90)51 h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 14 kW
- Front: 3-seitig offen
- Frontbreite: 600 mm
- Seitenteiltiefe: 900 mm
- Tür hochschiebbar (Seitenteile schwenkbar zur Reinigung, Front feststehend), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Abgasstutzen: Ø 250 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- ***BRS:** Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Ekko U 67(34)51 h evo

evo

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51		Schamotte Weiß	54/2360-3030		7'656.–
		Schamotte Anthrazit	54/2360-3035		7'814.–
		Guss Anthrazit	54/2360-3034		7'894.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	54/2360-8330		8'250.–
	mit BRS*	Schamotte Anthrazit	54/2360-8335		8'408.–
	mit BRS*	Guss Anthrazit	54/2360-8334		8'488.–

Datenblatt
Ekko U 67(34)51 h evo

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: 3-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **besonders geringe Korpustiefe**
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 3-teilig
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und bis zu vier Katalysatorplatten und Nebenlufteinrichtung (s. S. 59) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Ekko U 67(45)51 s • U 67(45)57 s (mit Stegen)

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag links		Türanschlag rechts	
51	Schamotte Weiß	66/2310-3010		66/2310-3020	5'478.–
51	Schamotte Anthrazit	66/2310-3015		66/2310-3025	5'636.–
51	Guss Anthrazit	66/2310-3014		66/2310-3024	5'716.–
57	Schamotte Weiß	66/2320-3010		66/2320-3020	5'676.–
57	Schamotte Anthrazit	66/2320-3015		66/2320-3025	5'834.–

Datenblatt
Ekko U 67(45).. s (mit Stegen)

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 3-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Tür 3-teilig
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- **mit Stegen**
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Ekko U 67(45)51 h • 67(45)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	66/2360-3630	7'656.–
		Schamotte Anthrazit	66/2360-3635	7'814.–
		Guss Anthrazit	66/2360-3634	7'894.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	66/2360-8630	8'250.–
		Schamotte Anthrazit	66/2360-8635	8'408.–
		Guss Anthrazit	66/2360-8634	8'488.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Weiß	66/2370-0030	7'854.–
		Schamotte Anthrazit	66/2370-0035	8'012.–



Datenblatt
Ekko U 67(45).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: 3-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- **67(45)51 h: Achtung Maßanpassung (siehe Datenblatt)**
- Tür hochschiebbar: werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
  67(45)51 h: Seitenteile schwenkbar zur Reinigung, Front feststehend
  67(45)57 h: schwenkbar zur Reinigung
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

Ekko U 84(34)51 h • 84(34)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51		Schamotte Weiß	64/2860-3630	8'580.–
		Schamotte Anthrazit	64/2860-3635	8'738.–
		Guss Anthrazit	64/2860-3634	8'818.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	64/2860-8630	9'174.–
		Schamotte Anthrazit	64/2860-8635	9'332.–
		Guss Anthrazit	64/2860-8634	9'412.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Weiß	64/2870-0030	8'778.–
		Schamotte Anthrazit	64/2870-0035	8'936.–



Datenblatt
Ekko U 84(34).. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 10,5 kW
- Front: 3-seitig offen
- Frontbreite: 840 mm
- Seitenteiltiefe: 340 mm
- **84(34)51 h: Achtung Maßanpassung (siehe Datenblatt)**
- Tür hochschiebbar: werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
  84(34)51 h: Seitenteile schwenkbar zur Reinigung, Front feststehend
  84(34)57 h: schwenkbar zur Reinigung
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- *__BRS:__ Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko U 100(45)51 h • 100(45)57 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
			Tür hochschiebbar	
51	DE	Schamotte Weiß	64/2560-3030	9'768.–
		Schamotte Anthrazit	64/2560-3035	9'926.–
		Guss Anthrazit	64/2560-3034	10'072.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	64/2560-8330	10'362.–
		Schamotte Anthrazit	64/2560-8335	10'520.–
		Guss Anthrazit	64/2560-8334	10'666.–
	EXPORT	Schamotte Weiß	64/2561-3030	9'768.–
		Schamotte Anthrazit	64/2561-3035	9'926.–
		Guss Anthrazit	64/2561-3034	10'072.–
	mit BRS*	Schamotte Weiß	64/2561-8330	10'362.–
		Schamotte Anthrazit	64/2561-8335	10'520.–
		Guss Anthrazit	64/2561-8334	10'666.–
57	DE	Schamotte Weiß	64/2570-3030	9'966.–
		Schamotte Anthrazit	64/2570-3035	10'124.–
	EXPORT	Schamotte Weiß	64/2571-3030	9'966.–
		Schamotte Anthrazit	64/2571-3035	10'124.–



Datenblatt
Ekko U 100(45).. h

A A+
15 kW 20 kW

Produktdetails

- NW-Leistung: 15 kW (DE)
- NW-Leistung: 20 kW (EXPORT)
- Front: 3-seitig offen
- Frontbreite: 1000 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Tür hochschiebbar (Seitenteile schwenkbar zur Reinigung, Front feststehend), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Abgasstutzen: Ø 250 mm,
- **Optional:** Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: 2 x Ø 125 mm (hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- ***BRS:** Modulares Blendrahmensystem, seitliche und untere Blende abnehmbar

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Ronda 5545 s • 5551 s • 5557 s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
			Türanschlag links		Türanschlag rechts	
45	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/3200-0010		66/3200-0020	4'356.–
		Schamotte Anthrazit	66/3200-0015		66/3200-0025	4'514.–
51	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/3210-0010		66/3210-0020	4'356.–
		Schamotte Anthrazit	66/3210-0015		66/3210-0025	4'514.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/3220-0010		66/3220-0020	4'554.–
		Schamotte Anthrazit	66/3220-0015		66/3220-0025	4'712.–

Datenblatt
Ronda 55..s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: rund
- Glasradius: 300 mm
- Frontbreite: 550 mm
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

Ronda 5551 h • 5557 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/3260-0030		5'280.–
		Schamotte Anthrazit	66/3260-0035		5'438.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/3270-0030		5'478.–
		Schamotte Anthrazit	66/3270-0035		5'636.–

Datenblatt
Ronda 55.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: rund
- Glasradius: 300 mm
- Frontbreite: 550 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Ronda 6745 s • 6751 s • 6757 s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
			Türanschlag links		Türanschlag rechts	
45	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/3300-0010		66/3300-0020	4'620.–
		Schamotte Anthrazit	66/3300-0015		66/3300-0025	4'778.–
51	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/3310-0010		66/3310-0020	4'620.–
		Schamotte Anthrazit	66/3310-0015		66/3310-0025	4'778.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/3320-0010		66/3320-0020	4'818.–
		Schamotte Anthrazit	66/3320-0015		66/3320-0025	4'976.–

Datenblatt
Ronda 67.. s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: rund
- Glasradius: 416 mm
- Frontbreite: 670 mm
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

Ronda 6751 h • 6757 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/3360-0030		5'544.–
		Schamotte Anthrazit	66/3360-0035		5'702.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/3370-0030		5'742.–
		Schamotte Anthrazit	66/3370-0035		5'900.–

Datenblatt
Ronda 67.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: rund
- Glasradius: 416 mm
- Frontbreite: 670 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Ronda 6057 h – 180°

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
57	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/3870-0030		7'524.–
		Schamotte Anthrazit	66/3870-0035		7'682.–

Datenblatt
Ronda 6057 h – 180°

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: rund
- Glasradius: 300 mm
- Frontbreite: 630 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

Pano 5545 s • 5551 s • 5557 s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
			Türanschlag links		Türanschlag rechts	
45	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/4200-0010		66/4200-0020	4'356.–
		Schamotte Anthrazit	66/4200-0015		66/4200-0025	4'514.–
51	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/4210-0010		66/4210-0020	4'356.–
		Schamotte Anthrazit	66/4210-0015		66/4210-0025	4'514.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/4220-0010		66/4220-0020	4'554.–
		Schamotte Anthrazit	66/4220-0015		66/4220-0025	4'712.–

Datenblatt
Pano 55.. s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: Panorama
- Frontbreite: 550 mm
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Pano 5551 h • 5557 h

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
			Tür hochschiebbar		
51	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/4260-0030		5'280.–
		Schamotte Anthrazit	66/4260-0035		5'438.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/4270-0030		5'478.–
		Schamotte Anthrazit	66/4270-0035		5'636.–

Datenblatt
Pano 55.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Front: Panorama
- Frontbreite: 550 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

Pano 6745 s • 6751 s • 6757 s

H, cm		Innenauskleidung	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
			Türanschlag links		Türanschlag rechts	
45	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/4300-0010		66/4300-0020	4'620.–
		Schamotte Anthrazit	66/4300-0015		66/4300-0025	4'778.–
51	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/4310-0010		66/4310-0020	4'620.–
		Schamotte Anthrazit	66/4310-0015		66/4310-0025	4'778.–
57	Front Anthrazit	Schamotte Beige	66/4320-0010		66/4320-0020	4'818.–
		Schamotte Anthrazit	66/4320-0015		66/4320-0025	4'976.–

Datenblatt
Pano 67.. s

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: Panorama
- Frontbreite: 670 mm
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Pano 6751 h • 6757 h

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
		Tür hochschiebbar		
51	Front Anthrazit			
	Schamotte Beige	66/4360-0030		5'544.–
	Schamotte Anthrazit	66/4360-0035		5'702.–
57	Front Anthrazit			
	Schamotte Beige	66/4370-0030		5'742.–
	Schamotte Anthrazit	66/4370-0035		5'900.–

Datenblatt
Pano 67.. h

A

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Front: Panorama
- Frontbreite: 670 mm
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Kamineinsätze mit Wassertechnik

Der Pufferspeicher ist bei Kamin- und Heizeinsätzen mit Wassertechnik immer notwendig und dient bei einer Kombination als zentrales Element der Heizungsanlage. Dadurch, dass ein Großteil der Wärme in den Pufferspeicher gegeben wird, reduziert sich die Strahlungswärme in den Aufstellraum.

Abgasstutzen

Unsere Abgasstutzen sind (je nach Modell) in folgenden Größen erhältlich: Ø 180 und Ø 200 mm. Optional kann der Abgasstutzen beim Lina W TV 7351 s/h mit waagerechtem Abgang ausgestattet werden.

Integrierte SMR-Feuerraumfühleraufnahme


Kein weiteres Zubehör notwendig.

Innenauskleidung

Unsere Kamineinsätze mit Wassertechnik sind (je nach Modell) mit Schamotte glatt Weiß oder Anthrazit, Guss Anthrazit, Vermiculite Mauerwerksoptik natur oder Anthrazit ausgestattet.

Rostlose Verbrennung

Lina W TV 7351 s/h

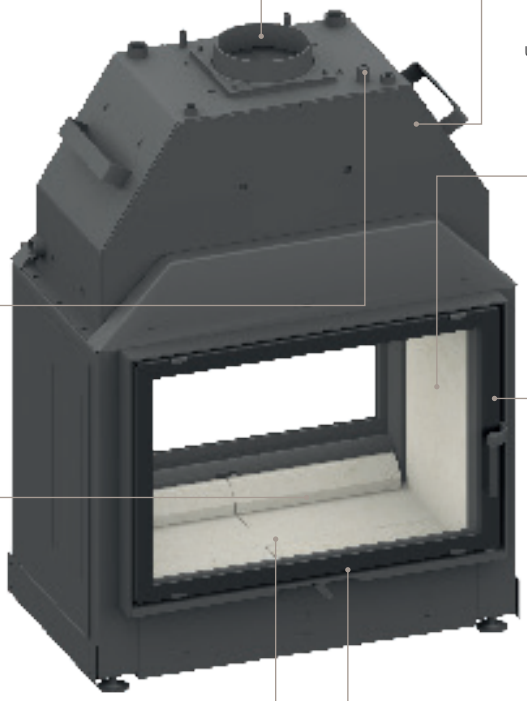

Abnehmbarer Wärmetauscher

Vereinfacht den Transport und die Montage (Lina W TV 7351 s/h).

Korpusseiten

Doppelwandig um Sekundärluft für eine effiziente und saubere Verbrennung vorzuwärmen (Lina W TV 7351 s/h).

Türfronten

Front schwenkbar
Sie können hier zwischen einem linken oder rechten Türanschlag wählen. Lina W TV 7351 s / h: Rückseite Standard schwenkbar

Front hochschiebbar
Alternativ können Sie sich auch für eine hochschiebbare Front entscheiden.

Doppelverglasung

Die Doppelverglasung sorgt für ca. 30 % weniger Wärmeabgabe über die Glaskeramik und höhere Brennraumtemperaturen. Speziell beschichtete Scheiben sorgen für eine effizientere Wasserleistung.

Lina W TV 7351 s/s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag links		Türanschlag rechts	
51	Schamotte Weiß	64/1410-3913		64/1410-3923	8'382.–
	Schamotte Anthrazit	64/1410-3915		64/1410-3925	8'540.–
	Guss Anthrazit	64/1410-3914		64/1410-3924	8'699.–

Datenblatt
Lina W TV 7351 s/s

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz als Tunnelversion mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 11 kW (DE)
- NW-Leistung: 20 kW (Export)
- Frontbreite: 730 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 60 %, luftseitig 40 %
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 37,5 l
- integrierte SMR-Feuerraumfühleraufnahme
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Frontseite: Tür schwenkbar, selbstschließend, Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend
- Doppelverglasung
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Guss-Abgasstutzen: Ø 180 mm, **Optional:** waagerechter Abgang (s. S. 55)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- **ohne Gussroste / Aschekasten**

Lina W TV 7351 h/s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
		Tür hochschiebbar		
51	Schamotte Weiß	64/1460-3933		9'306.–
	Schamotte Anthrazit	64/1460-3935		9'464.–
	Guss Anthrazit	64/1460-3934		9'623.–

Datenblatt
Lina W TV 7351 h/s

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz als Tunnelversion mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 11 kW (DE)
- NW-Leistung: 20 kW (Export)
- Frontbreite: 730 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 60 %, luftseitig 40 %
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 37,5 l
- integrierte SMR-Feuerraumfühleraufnahme
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Frontseite: Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei), Rückseite: Tür schwenkbar
- Doppelverglasung
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Guss-Abgasstutzen: Ø 180 mm, **Optional:** waagerechter Abgang (s. S. 55)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich
- **ohne Gussroste / Aschekasten**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Lina W 6751 s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag links		Türanschlag rechts	
51	Schamotte Weiß	64/1310-3010		64/1310-3020	7'458.–
	Schamotte Anthrazit	64/1310-3015		64/1310-3025	7'616.–
	Guss Anthrazit	64/1310-3014		64/1310-3024	7'920.–
	mit ABF „Stone" Schamotte Weiß	64/1310-3610		64/1310-3620	8'910.–
	mit ABF „Stone" Schamotte Anthrazit	64/1310-3615		64/1310-3625	9'068.–
	mit ABF „Stone" Guss Anthrazit	64/1310-3614		64/1310-3624	9'372.–

Datenblatt
Lina W 6751 s

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 14,5 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 670 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 70 %, luftseitig 30 %
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 68 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Doppelverglasung
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

Lina W 6751 h

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
		Tür hochschiebbar		
51	Schamotte Weiß	64/1360-3030		8'382.–
	Schamotte Anthrazit	64/1360-3035		8'540.–
	Guss Anthrazit	64/1360-3034		8'844.–
	mit ABF „Stone" Schamotte Weiß	64/1360-3630		9'834.–
	mit ABF „Stone" Schamotte Anthrazit	64/1360-3635		9'992.–
	mit ABF „Stone" Guss Anthrazit	64/1360-3634		10'296.–

Datenblatt
Lina W 6751 h

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 14,5 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 670 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 70 %, luftseitig 30 %
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 68 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Doppelverglasung
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Lina W 7363 s

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag links		Türanschlag rechts	
63	Vermiculite natur	64/1430-3018		64/1430-3028	7'722.–
	Vermiculite Anthrazit	64/1430-3019		64/1430-3029	7'880.–
mit ABF „Stone"	Vermiculite natur	64/1430-3618		64/1430-3628	9'174.–
	Vermiculite Anthrazit	64/1430-3619		64/1430-3629	9'332.–

Datenblatt
Lina W 7363 s

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 14,9 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 730 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 70 %, luftseitig 30 %
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 80 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Doppelverglasung
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

Lina W 7363 h

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.		Preis / CHF
		Tür hochschiebbar		
63	Vermiculite natur	64/1480-3038		8'646.–
	Vermiculite Anthrazit	64/1480-3039		8'804.–
mit ABF „Stone"	Vermiculite natur	64/1480-3638		10'098.–
	Vermiculite Anthrazit	64/1480-3639		10'256.–

Datenblatt
Lina W 7363 h

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 14,9 kW
- Front: offen
- Frontbreite: 730 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 70 %, luftseitig 30 %
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 80 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Tür hochschiebbar (kippbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Doppelverglasung
- Stilkaminunterbau: 170 mm
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (links, rechts, hinten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Ekko W L 67(45)51 s (mit Steg)

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag rechts	
51	Schamotte Weiß	64/2610-3020	8'316.–
	Schamotte Anthrazit	64/2610-3025	8'474.–
	Guss Anthrazit	64/2610-3024	8'712.–
51 mit ABF „Stone"	Schamotte Weiß	64/2610-3620	9'768.–
	Schamotte Anthrazit	64/2610-3625	9'926.–
	Guss Anthrazit	64/2610-3624	10'164.–



Datenblatt
Ekko W L 67(45)51 s (mit Steg)

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 14,9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 50 %, luftseitig 50 %
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 52 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Tür 2-teilig
- **mit Steg**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Doppelverglasung
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

Ekko W R 67(45)51 s (mit Steg)

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
		Türanschlag links	
51	Schamotte Weiß	64/2710-3010	8'316.–
	Schamotte Anthrazit	64/2710-3015	8'474.–
	Guss Anthrazit	64/2710-3014	8'712.–
51 mit ABF „Stone"	Schamotte Weiß	64/2710-3610	9'768.–
	Schamotte Anthrazit	64/2710-3615	9'926.–
	Guss Anthrazit	64/2710-3614	10'164.–



Datenblatt
Ekko W R 67(45)51 s (mit Steg)

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 14,9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 50 %, luftseitig 50 %
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 52 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Tür 2-teilig
- **mit Steg**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Doppelverglasung
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Ekko W L 67(45)51 s (steglos)

H, cm	Innenauskleidung		Art.-Nr.	Preis / CHF
			Türanschlag rechts	
51		Schamotte Weiß	64/2610-7320	8'316.–
		Schamotte Anthrazit	64/2610-7325	8'474.–
		Guss Anthrazit	64/2610-7324	8'712.–
	mit ABF „Stone"	Schamotte Weiß	64/2616-7320	9'768.–
		Schamotte Anthrazit	64/2616-7325	9'926.–
		Guss Anthrazit	64/2616-7324	10'164.–



Datenblatt
Ekko W L 67(45)51 s (steglos)

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 14,9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 50 %, luftseitig 50 %
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 52 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- **steglos**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

Ekko W R 67(45)51 s (steglos)

H, cm	Innenauskleidung		Art.-Nr.	Preis / CHF
			Türanschlag links	
51		Schamotte Weiß	64/2710-7310	8'316.–
		Schamotte Anthrazit	64/2710-7315	8'474.–
		Guss Anthrazit	64/2710-7314	8'712.–
	mit ABF „Stone"	Schamotte Weiß	64/2716-7310	9'768.–
		Schamotte Anthrazit	64/2716-7315	9'926.–
		Guss Anthrazit	64/2716-7314	10'164.–



Datenblatt
Ekko W R 67(45)51 s (steglos)

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 14,9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 50 %, luftseitig 50 %
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 52 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- **steglos**
- Tür schwenkbar, selbstschließend
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko W L 67(45)51 h

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
		Tür hochschiebbar	
51	Schamotte Weiß	64/2660-3030	9'240.–
	Schamotte Anthrazit	64/2660-3035	9'398.–
	Guss Anthrazit	64/2660-3034	9'636.–



Datenblatt
Ekko W L 67(45)51 h

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 14,9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 50 % (mit DVGL: ~60 %)
- Wärmeabgabe: luftseitig 50 % (mit DVGL: ~40 %)
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 52 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (rechts, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

Ekko W R 67(45)51 h

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr.	Preis / CHF
		Tür hochschiebbar	
51	Schamotte Weiß	64/2760-3030	9'240.–
	Schamotte Anthrazit	64/2760-3035	9'398.–
	Guss Anthrazit	64/2760-3034	9'636.–



Datenblatt
Ekko W R 67(45)51 h

A+

Produktdetails

- Kamineinsatz mit Wassertechnik
- NW-Leistung: 14,9 kW
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 670 mm
- Seitenteiltiefe: 450 mm
- Wärmeabgabe: wasserseitig 50 % (mit DVGL: ~60 %)
- Wärmeabgabe: luftseitig 50 % (mit DVGL: ~40 %)
- max. Betriebsdruck: 3 bar
- Wasserinhalt: 52 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Tür hochschiebbar (schwenkbar zur Reinigung), werkseitig nicht selbstschließend (Gewichte für Umbau liegen bei)
- Glas: 1-teilig
- Abgasstutzen: Ø 200 mm
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (links, hinten, unten)
- **Optional:** Verbrennungsluftstutzen: Ø 150 mm (unten) (s. S. 52) und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Heizwasser-Aufsatzregister (HWAR R)



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• inkl. Thermischer Ablaufsicherung (TAS) mit 4 m Kapillarrohr und Tauchhülse L = 148 mm • inkl. Reinigungsbürste • max. Betriebsdruck: 3,0 bar • Wasserinhalt: 15 l • Gewicht: 35 kg **Mögliche Kombinationen finden Sie auf den Seiten 75 – 81.**	66/0000-9240	2'442.–
• Zwischenring (s. S. 164) **Erforderliche Nutzung des Zwischenrings finden Sie auf den Seiten 75 – 81.**	66/0100-1932	106.–

Abgasumlenkung für HWAR R



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Anheizstutzen T-Stück 220 mm	66/0100-1930	396.–
• Abgasrohrbogen Ø 180 mm, 90°, verstellbar	19/2510-9324	84.–
• Abgasrohr Ø 180 mm, L = 500 mm	19/2510-9223	42.–
• Doppel-Umlenkklappe Ø 180 mm	19/2510-9415	396.–
• biegsame Welle, 500 mm	66/0000-2050	158.–
• Stellknopf weiß, stufenlos einstellbar	19/2510-9492	86.–

SMR Kompakt-Station











Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1 2x Fühler PT 1000 für Pufferspeicher **2** 1x Fühler PT 1000 für Wasser-WT, 1 Tauchhülse 1/2" **3** 1x automatischer Schnellentlüfter (umgebungstemperaturbeständig bis max. 160 °C) **4** 1x Sicherheitsventil – Messing mit Rotgusskappe (umgebungstemperaturbeständig bis max. 160 °C) **5** CAN-Buskabel, 6 m Länge, beidseitig RJ 12-Stecker („Westernstecker", 6 Pole, 6 Kontakte), Montage in Leerrohr aB 16 mm Durchmesser möglich **Achtung! Bei Verwendung ohne Abbrandregelung SMR Steckernetzteil mitbestellen!** (s. S. 163)	• Rücklaufanhebung mit Thermischem Mischventil, einstellbarer Temperatur, voreingestellt auf 60 °C • Elektronische Hocheffizienzpumpe WILO Yonos PARA 25/7 mit PWM-Eingang zur Drehzahlregelung • Kugelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf • Einstellbare Schwerkraftbremse im Rücklauf • Dämmschale aus EPP nach EnEV-Standard, entspricht der europäischen Öko-Design-Richtlinie • Anzeige aller relevanten Temperaturen im Display • einfache Bedienung, keine Programmierung erforderlich • steckerfertig, keine aufwändige Elektroinstallation erforderlich • mit integriertem Wassermodul (Regelung) • montagefertig und werkseitig verkabelt • für alle Kesselgeräte mit Wasserwärmetauscher • Maße: B 310 x H 370 x T 240 mm • **mit SMR Schmid Multi-Regelung Komponenten oder als eigenständige Einheit nutzbar** (s. S. 156)	67/2030-9280	2'376.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Warmluftmantel mit 4 Warmluftstutzen Ø 150 mm




Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Lina 45.. s/h	66/1150-9260	360,–
• Lina 4580 h	66/1190-9260	360,–
• Lina 55.. s/h	66/1250-9260	360,–
• Lina 5580 h	66/1290-9260	360,–
• Lina 67.. s/h	66/1350-9260	360,–
• Lina 6780 h	66/1390-9260	360,–
• Lina 73.. s/h	66/1450-9260	360,–
• Lina 7363 s/h	66/1480-9260	360,–
• Lina 87.. h	66/1650-9260	360,–
• Lina 100.. h	66/1550-9260	360,–
• Lina 120.. h	66/1850-9260	360,–

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Ekko 34(34).. s/h	66/8350-9260	475.–
• Ekko 45(45).. s/h	66/2150-9260	475.–
• Ekko L/R 55(34).. s/h	66/8150-9260	475.–
• Ekko L/R 67(45).. s/h	66/2650-9260	475.–
• Ekko L/R 84(34).. h	66/2850-9260	475.–
• Ekko L/R 100(45).. h	66/2550-9260	475.–
• Ekko U 45(34).. h	64/2150-9260	475.–
• Ekko U 55(45).. h	64/2250-9260	475.–
• Ekko U 55(67).. h	66/2250-9260	475.–
• Ekko U 60(90)51 h	66/6051-9260	475.–
• Ekko U 67(45).. s/h	66/2350-9260	475.–
• Ekko U 84(34).. h	64/2850-9260	475.–
• Ekko U 100(45).. h	64/2570-9260	475.–
• Ronda / Pano 55.. s/h	66/3250-9260	475.–
• Ronda 6057 h 180°	66/3850-9260	475.–
• Ronda / Pano 67.. s/h	66/3350-9260	475.–

Hypokaustenanlage (Bauteile)


Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/0000-9260	1'782.–




Ventilator mit Anschluss-Stutzen Ø 125 mm, wärmebelastbar, Leistung 400 m³ / h, 230 V



Drehzahlregler mit 12 Stufen, für Ventilator 230 V / 50 Hz



Revisionstür für Ventilator mit Schnappverschluss, Oberfläche wird verputzt



Warmluftmantel für Hypokauste 2 x Anschluss-Stutzen Ø 125 mm

Verbrennungsluftstutzen


	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• **Ø 150 mm** • zur Befestigung am Bodenblech vom Luftsammlerkasten	vormontiert einzeln Abdeckblech	21/5120-0021 21/5120-0022 66/0000-1908	79.– 79.– 20.–
	• **Ø 150 mm** • für Lina 73.. s/h, Lina 87.. h, Lina 100.. h, Lina 120.. h, Lina W 6751 s/h, Lina W 7351 s/h	einzeln Abdeckblech	66/1000-1902 66/1000-1904	145.– 26.–
	• **Ø 150 mm** • für Tunnelversion: Lina TV 73.. s/h, Lina TV 87.. h, Lina TV 100.. h, Lina TV 120.. h, Lina W TV 7351 s/h	einzeln Abdeckblech	66/1000-1912 66/1000-1914	172.– 26.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


Außenbefeuerung für Kamineinsätze

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für viele Kamineinsätze möglich (außer z.T. Ekko L / R .. h, Ekko U.. h, Ronda 6057 h – 180°) • seitlich oder hinten am jeweiligen Korpus (vormontiert) • für Lina / Ekko W: nur Außenbefeuerung „Stone" möglich und hinten am jeweiligen Korpus (vormontiert) • Mauerhalsaußenmaß: 400 x 400 mm, • Mauerhalstiefe 175 – 300 mm ausziehbar		
	**Außenbefeuerung „Classic"** • Tür aus Gusseisen, selbstschließend • Doppelverglasung • Türanschlag: rechts • **Türanschlag nicht wechselbar**	66/5772-1570	1'188.–
	**Außenbefeuerung „Steel"** • Tür: Stahlblech, selbstschließend • Doppelverglasung • Türanschlag: links • **Türanschlag wahlweise rechts**	66/5774-1570	1'452.–
	**Außenbefeuerung „Stone"** • Tür: Stahlblech, selbstschließend • ohne Sichtfenster • Türanschlag: links • **Türanschlag wahlweise rechts**	66/5776-1570	1'452.–

Formstein, zum Umbau auf rostlose Feuerung

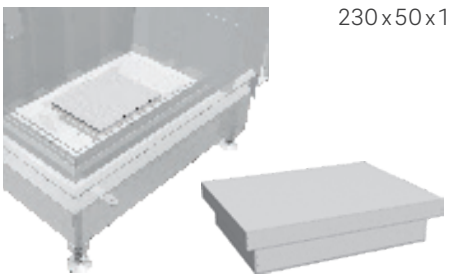	Abmessungen	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	230 x 50 x 180 mm (B x H x T)	weiß	68/0000-9210	40.–
		anthrazit	68/0001-9210	66.–

Asche-/Gussrost

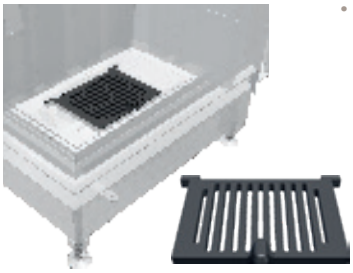	Beschreibung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• Bequeme Handhabung durch stabiles Rost mit Griff und Scharnieren	232 x 15 x 174 mm (B x H x T)	66/0000-1210	40.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Abgasrohr, Wandungsstärke 2 mm




Beschreibung	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Stahlblech, unlackiert	1000 mm	Ø 160 mm	19/2510-9215	55.–
	1000 mm	Ø 180 mm	19/2510-9225	58.–
	1000 mm	Ø 200 mm	19/2510-9235	61.–
	500 mm	Ø 160 mm	19/2510-9213	40.–
	500 mm	Ø 180 mm	19/2510-9223	42.–
	500 mm	Ø 200 mm	19/2510-9233	45.–
	250 mm	Ø 160 mm	19/2510-9212	32.–
	250 mm	Ø 180 mm	19/2510-9222	34.–
	250 mm	Ø 200 mm	19/2510-9232	37.–

Abgasrohrbogen 0 – 90° verstellbar, Wandungsstärke 2 mm



	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
300	• Stahlblech, unlackiert • mit Reinigungsöffnung	300 mm	Ø 160 mm	19/2510-9314	79.–
310		310 mm	Ø 180 mm	19/2510-9324	84.–
330		330 mm	Ø 200 mm	19/2510-9334	90.–

Doppelwandmuffe




Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Stahlblech, unlackiert	Ø 160 mm	19/2510-9421	45.–
	Ø 180 mm	19/2510-9422	48.–
	Ø 200 mm	19/2510-9423	50.–

Abgasverteiler (Einzelteile), Wandungsstärke 2 mm

mit Umlenkklappe



ohne Umlenkklappe



ohne Umlenkklappe



Beschreibung	Eingang / Ausgang	Art.-Nr.	Preis / CHF
• 1-teiliges, unlackiertes Hosenrohr			
1 mit Umlenkklappe	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9411	251.–
2 ohne Umlenkklappe	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9414	211.–
3 ohne Umlenkklappe	Ø 180 / Ø 160 mm	19/2510-9412	211.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Abgasverteiler (Doppel-T-Stück), Wandungsstärke 2 mm



Beschreibung	Eingang / Ausgang	Art.-Nr.	Preis / CHF
• 2-teiliges, unlackiertes Hosenrohr mit Umlenkklappe, Bedienung über biegsame Welle (s. S. 56)	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9410	462.–
	Ø 180 / Ø 160 mm	19/2510-9420	462.–


1 mit Umlenkklappe
2 ohne Umlenkklappe
3 ohne Umlenkklappe

Waagerechter Abgang aus Guss




Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• für Lina W TV 7351 s/h • Eingang / Ausgang Ø 180 mm	mit Haltebügel	67/2000-9280	185.–
	Haltebügel (einzeln)	67/9280-0006	13.–

Reduzierstück



Ausführung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Stahlblech, feueraluminiert	Ø 150 – 125 mm	19/2510-9470	63.–
• Stahlblech, unlackiert	Ø 180 – 160 mm	19/2510-9471	69.–
• Stahlblech, unlackiert	Ø 200 – 180 mm	19/2510-9472	74.–
• Stahlblech, unlackiert	Ø 250 – 200 mm	19/2510-9473	100.–

Doppel-Umlenkklappe (Modul), Wandungsstärke 2 mm



Beschreibung	Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• z. B. für keramische Züge, Heizwasser-Aufsatzregister, Bedienung über biegsame Welle (s. S. 56)		19/2510-9415	396.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Biegsame Welle

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 8 mm Steckverbindung quadratisch	• biegsame Welle, 500 mm	66/0000-2050	158.–
	• biegsame Welle, 800 mm	66/0000-2080	185.–

Stellknöpfe für biegsame Welle

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 8 mm Steckverbindung quadratisch	• weiß mit Edelstahlregler, stufenlos einstellbar	19/2510-9491	112.–
8 mm Steckverbindung quadratisch	• weiß, stufenlos einstellbar	19/2510-9492	86.–
 8 mm Steckverbindung quadratisch	• quadratisch mit Deckel, stufenlos einstellbar	19/2510-9496	198.–

Luftklappe mit umlaufender Dichtung

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• Bowdenzug – kürzbar • Stellknopf weiß	Ø 125 mm	66/0000-9290	238.–
		Ø 150 mm	66/0000-9292	238.–

Flexrohr, Temperaturbeständig bis 200° C

	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• 625 mm – 2500 mm	Ø 125 mm	75/0740-1250	53.–
	• 625 mm – 2500 mm	Ø 150 mm	75/0740-1500	53.–

Spannschelle zum Flexrohr

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• temperaturbeständig bis 200 °C	Ø 125 mm	75/1670-1250	4.–
		Ø 150 mm	75/1670-1500	4.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


Nachheizkasten Guss, NHK G

	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *B 517 x H 532 + 27 / 755 + 27 x T 294 mm*	• aus Qualitätsguss gefertigt • ausschamottiert, mit Reinigungsöffnung • Eingang Ø 180 mm • Ausgang Ø 160 mm, optional Ø 180 mm (s. S. 110) • Gewicht H 530 mm: 80 kg • Gewicht H 750 mm: 105 kg • passendes Traglager = UTL 2 (s. S. 59)	H 530 mm H 750 mm	67/0050-9200 67/0073-9200	911.– 1'003.–

Nachheizkasten Stahlblech, NHK S

	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *B 400 x H 525 + 40 / 730 + 40 x T 225 mm*	• mit Reinigungsöffnung • Eingang Ø 180 mm / Ausgang Ø 160 mm • Gewicht H 530 mm: 10 kg • Gewicht H 750 mm: 15 kg • passendes Traglager = UTL 4 (s. S. 59)	H 530 mm H 750 mm	67/0050-9240 67/0075-9240	304.– 330.–

Anheizbox

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *B 525 x H 280 x T 275 mm*	• Anheizbox aus 6 mm Stahlblech • erhältlich für die Nachheizkästen der Serie HGZ F1, F2 sowie für NHK G • Integrierte Anheizklappe mit wählbarer Drehrichtung • 8 Anschlussmöglichkeiten zu allen Seiten • **unbedingt dazu bestellen:** Eingang / Ausgang wahlweise Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (s. S. 110) • mit 8 mm Vierkantwelle • Gewicht: 24 kg	19/2510-9500	660.–


VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Aufsatzspeicher




Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Speicherring komplett, 2 Gussplatten (Höhe 1,5 cm), 3 Gewindestangen, 1 Fixierrolle, Dichtung, Schrauben, Sechskantmuttern, Unterlegscheiben, Reinigungsbürste		
• 3 Speicherringe (68 kg)	66/0000-9330	792.–
• 4 Speicherringe (83 kg)	66/0000-9332	884.–
• 5 Speicherringe (98 kg)	66/0000-9334	977.–
Mögliche Kombinationen finden Sie auf den Seiten 75 – 81.		
• Für kleine Geräte mit 34er Tiefe ohne Gussunterteil mit Adapterring, Maße zum Bild abweichend		
• 3 Speicherringe (68 kg)	66/0000-9340	792.–
• 4 Speicherringe (83 kg)	66/0000-9342	884.–
• 5 Speicherringe (98 kg)	66/0000-9344	977.–
• Adapterring (7,5 kg)	66/0000-9331	158.–
Erforderliche Nutzung des Adapterrings finden Sie auf den Seiten 75 – 81.		

Warmluft-Aufsatzregister



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• mit Anheizklappe und Reinigungsöffnung • Gewicht 40 kg • mit Anschluss für biegsame Welle (s. S. 56) **Mögliche Kombinationen finden Sie auf den Seiten 75 – 81.**	66/0000-9220	1'016.–

Abgassammler mit integrierter Sperrklappe



bis B 1000 x H 500 x T 500 mm
(> auf Anfrage)

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Fertigung nach Maß **(bitte bei Bestellung angeben)**	66/6000-9210	858.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Abgasstutzen

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• Zubehör für NHK G	Ø 160 mm	67/0050-9220	46.–
		Ø 180 mm	21/5271-9220	46.–

Universal-Traglager inkl. Stellfüße

	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• UTL 2: auf passende Einschubbreite (300 – 440 mm) einstellbar, inkl. Stellfüße, M 16, 80 mm mit Sechskantmutter, höhenverstellbar von 170 mm – 250 mm	UTL 2, T = 585 mm für NHK G, Speichersystem SET 1 und SET3	21/5150-9222	152.–
	• UTL 4: fixe Einschubbreite von 228 mm, inkl. Stellfüße, M 16, 250 mm mit Sechskantmutter, höhenverstellbar von 250 mm – 380 mm	UTL 4, T = 450 mm	21/5780-9222	152.–

Katalysatorplatten

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für Austausch der oberen Vermiculitumlenkung für eine noch schadstoffärmere Verbrennung • Lieferumfang: eine Platte • bis zu vier Platten pro Gerät • für Ekko L/R 67(34)51 s/h evo, Ekko U 67(34)51 h evo	66/0000-0500	211.–

Nebenlufteinrichtung

	Beschreibung	Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Schnittansicht*	• Nebenlufteinrichtung für Reduzierung des Unterdrucks im Brennraum	• Ekko L/R 67(34)51 s/h evo, Ekko U 67(34)51 h evo	56/6000-9280	257.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Schnur-/Türdichtung, L = 1 m



Ausführung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• grau	Ø 10 mm	75/1903-0101	13.–
• grau	Ø 12 mm	75/1903-0121	13.–
• anthrazit/schwarz	Ø 15 mm	75/1903-0153	13.–
• grau	Ø 16 mm	75/1903-0161	13.–

Textilband, selbstklebend L = 1 m



Ausführung	Maße	Art.-Nr.	Preis / CHF
• schwarz	8 x 2 mm	75/1923-0821	13.–
• grau	15 x 2 mm	75/1923-1621	13.–

Profildichtung, selbstklebend L = 1 m



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Ø 8 mm, B 18 mm, grau (Lina bis 2008) • selbstklebende Lasche und innenliegende Seele	75/1923-0818	13.–

Glaszuschnitte



Beschreibung	Maße	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Tafelgröße 1200 x 2100 x 4 mm (B x H x T)	je m^2	74/1020-2000	792.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Reinigungspaste

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• Reinigungspaste mit Spezialschwamm, ideal für alle Produktoberflächen wie z. B. Glas, Naturstein, Keramik	79/5566-0010	33.–

Griff schwenkbar für Lina, Ekko, Ronda, Pano

	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• Türanschlag links	anthrazit	74/0483-3072	106.–
	• Türanschlag rechts	anthrazit	74/0483-3052	106.–
 *Griff Standard*  *Griff ausgestellt*	• **Griff (ausgestellt)** für Ekko 45(45).. s, Ekko L/R 55(34).. s, Ekko L/R 67(45).. s (steglos)			
	• Türanschlag links	anthrazit	74/0483-3082	106.–
	• Türanschlag rechts	anthrazit	74/0483-3062	106.–

Griff hochschiebbar für Lina, Ekko U, Ronda, Pano

	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für Lina h (außer Lina 8770 h), Ekko L/R 67(34)51 s evo, Ekko U 45(34).. h, Ronda h, Pano h: Maße: Ø 12 mm, Breite 220 mm	anthrazit	74/0353-3052	106.–
	• für Lina 8770 h, Ekko L/R 67(34)51 h evo, Ekko U h (außer Ekko U 45(34).. h): Maße: Ø 12 mm, Breite 300 mm	anthrazit	74/0300-3052	106.–

Griff hochschiebbar für Lina Kristall+

	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für Lina h mit Frontausführung Kristall+ • abnehmbar	anthrazit	74/0393-3052	79.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Relinggriff für Lina, alternativ zum Standardgriff



Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• für Lina 45.. h	anthrazit	66/1150-9250	106.–
• für Lina 55.. h	anthrazit	66/1250-9250	106.–
• für Lina 67.. h	anthrazit	66/1350-9250	106.–
• für Lina 73.. h	anthrazit	66/1450-9250	106.–
• für Lina 87.. h	anthrazit	66/1650-9250	106.–
• für Lina 100.. h	anthrazit	66/1550-9250	106.–
• für Lina 120.. h	anthrazit	66/1850-9250	106.–

Relinggriff für Ekko 34(34).. h und 45(45).. h




Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• für Ekko 34(34).. h und 45(45).. h	anthrazit	66/8350-9200	106.–

Relinggriff für Ekko L



Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• für Ekko L 55(34).. h	anthrazit	66/8150-9200	106.–
• für Ekko L 67(45).. h	anthrazit	66/2650-9200	106.–
• für Ekko L 84(34).. h	anthrazit	66/2850-9200	106.–
• für Ekko L 100(45).. h	anthrazit	66/2450-9200	106.–

Relinggriff für Ekko R







Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• für Ekko R 55(34).. h	anthrazit	66/8250-9200	106.–
• für Ekko R 67(45).. h	anthrazit	66/2750-9200	106.–
• für Ekko R 84(34).. h	anthrazit	66/2950-9200	106.–
• für Ekko R 100(45).. h	anthrazit	66/2550-9200	106.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Blendrahmen für Baureihe Lina

Kamineinsatz **Preis / CHF**


Blendrahmen-ausführung	**3-seitig 40 x 40 x 2 mm**	**4-seitig 40 x 40 x 2 mm**	**3-seitig 48 x 20 x 1,5 mm**	**4-seitig 48 x 20 x 1,5 mm**	**4-seitig 20 x 70 x 2 mm**		**4-seitig 70 x 5 mm**	
								
Profil								
Befestigung	gesteckt (abnehmbar)	gesteckt (abnehmbar)	geschraubt (abnehmbar)	geschraubt (abnehmbar)	gesteckt (abnehmbar)	geschraubt (abnehmbar)	gesteckt (abnehmbar)	geschraubt (abnehmbar)
Ausführung	anthrazit **schwenkbar**	anthrazit **schwenkbar**	anthrazit **hochschiebbar**	anthrazit **hochschiebbar**	anthrazit **schwenkbar**	anthrazit **hochschiebbar**	anthrazit **schwenkbar**	anthrazit **hochschiebbar**
Lina 45..	290.–	317.–	290.–	317.–	317.–	317.–	317.–	317.–
Lina 4580	304.–*	330.–*	304.–	330.–	330.–*	330.–	330.–*	330.–
Lina 55..	304.–	330.–	304.–	330.–	330.–	330.–	330.–	330.–
Lina 5580	317.–*	343.–*	317.–	343.–	343.–*	343.–	343.–*	343.–
Lina 67..	317.–	343.–	317.–	343.–	343.–	343.–	343.–	343.–
Lina 6780	330.–*	356.–*	330.–	356.–	356.–*	356.–	356.–*	356.–
Lina 73..	330.–	356.–	330.–	356.–	356.–	356.–	356.–	356.–
Lina 7363	343.–	370.–	343.–	370.–	370.–	370.–	370.–	370.–
Lina 87..	343.–*	370.–*	343.–	370.–	370.–*	370.–	370.–*	370.–
Lina 8770	---	---	370.–	396.–	---	396.–	---	396.–
Lina 100..	356.–*	383.–*	356.–	383.–	383.–*	383.–	383.–*	383.–
Lina 120..	370.-*	396.–*	370.-	396.–	396.–*	396.–	396.–*	396.–

Sondermaße auf Anfrage!

* für Rückseite bei Tunnelversion (Tür schwenkbar)


VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Steckblenden, 20 mm (Satz = 2 Stück), für schwenkbare Kamineinsätze




für Höhe	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• 510 mm	anthrazit	66/0010-5120	66.–
• 570 mm	anthrazit	66/0020-5720	66.–
• 630 mm	anthrazit	66/0030-6320	66.–

Steckblenden, 50 mm (Satz = 2 Stück), für schwenkbare Kamineinsätze



für Höhe	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• 510 mm	anthrazit	66/0010-5150	66.–
• 570 mm	anthrazit	66/0020-5750	66.–
• 630 mm	anthrazit	66/0030-6350	79.–

Steckschienen, 45 mm (Satz = 2 Stück), für Ekko hochschiebbar



für Höhe	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• 510 mm	anthrazit	66/0000-5145	66.–
• 570 mm	anthrazit	66/0000-5745	66.–
• 800 mm	anthrazit	66/0000-8045	79.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Sockelgestell, für Ekko U hochschiebbar mit Blendrahmensystem (BRS)






Beschreibung

- Sockelgestell mit integrierter Konvektionsluft und eigenen Stellfüßen zur schnellen Ausrichtung
- Inkl. umlaufender Sockelblende, wodurch maßlich eine rückseitige Wanddämmung von 6 cm (z.B. Silca® 250KM) berücksichtigt wird
- Belastungsgrenze äußerer Sockelgestellrahmen: 250 kg

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
Ekko L/R 67(34)51 s/h evo mit BRS	56/8660-8450	766.–
Ekko U 45(34)51 h mit BRS	68/2160-8460	739.–
Ekko U 55(45)51 h mit BRS	64/2260-8460	818.–
Ekko U 55(67)51 h mit BRS	66/2260-8460	832.–
Ekko U 60(90)51 h mit BRS	66/6051-8450	924.–
Ekko U 67(34)51 h evo mit BRS	54/2360-8450	766.–
Ekko U 67(45)51 h mit BRS	66/2360-8460	832.–
Ekko U 84(34)51 h mit BRS	64/2860-8460	884.–
Ekko U 100(45)51 h mit BRS	64/2560-8450	924.–




Blendrahmensystem für Baureihe Lina/Lina TV

	Art.-Nr.	Preis / CHF		Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/1160-8305 Lina 4551 h Lina TV 4551 h	350,–		66/1660-8305 Lina 8751 h Lina TV 8751 h	462.–
	66/1260-8305 Lina 5551 h Lina TV 5551 h	350,–		66/1560-8305 Lina 10051 h Lina TV 10051 h	462.–
	66/1360-8305 Lina 6751 h Lina TV 6751 h	350,–		66/1860-8305 Lina 12051 h Lina TV 12051 h	462.–
	66/1460-8305 Lina 7351 h Lina TV 7351 h	350,–			

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


Blendrahmensystem für Baureihe Ekko

	Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/8360-8305 Ekko 34(34)51 h	400,–
	66/2160-8305 Ekko 45(45)51 h	400,–
	66/8160-8305 Ekko L 55(34)51 h	400,–
	66/8260-8305 Ekko R 55(34)51 h	400,–
	56/8660-8305 Ekko L 67(34)51 h evo	400,–
	56/8760-8305 Ekko R 67(34)51 h evo	400,–




	Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/2660-8305 Ekko L 67(45)51 h	528.–
	66/2760-8305 Ekko R 67(45)51 h	528.–
	66/2860-8305 Ekko L 84(34)51 h	528.–
	66/2960-8305 Ekko R 84(34)51 h	528.–
	66/2460-8305 Ekko L 100(45)51 h	528.–
	66/2560-8305 Ekko R 100(45)51 h	528.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





Blendrahmensystem für Baureihe Ekko U

	Art.-Nr.	Preis / CHF		Art.-Nr.	Preis / CHF
	68/2160-8605 Ekko U 45(34)51 h	450,–		54/2360-8305 Ekko U 67(34)51 h evo	594.–
	64/2260-8605 Ekko U 55(45)51 h	450,–		66/2360-8605 Ekko U 67(45)51 h	594.–
	66/2260-8605 Ekko U 55(67)51 h	450,–		64/2860-8605 Ekko U 84(34)51 h	594.–
	66/6051-8305 Ekko U 60(90)51 h	450,–		64/2560-8305 Ekko U 100(45)51 h	594.–

Blendrahmen für Baureihe Ekko


Kamineinsatz	**Preis / CHF**			
Blendrahmenausführung	**4-seitig 20 x 70 x 2 mm**	**6-seitig 20 x 70 x 2 mm**	**4-seitig 70 x 5 mm**	**6-seitig 70 x 5 mm**
				
Profil				
Befestigung	geschraubt (abnehmbar)	geschraubt (abnehmbar)	geschraubt (**nicht** abnehmbar)	geschraubt (**nicht** abnehmbar)
Ausführung	**anthrazit**	**anthrazit**	**anthrazit**	**anthrazit**
Ekko 34(34).. h	370.–	422.–	370.–	422.–
Ekko 45(45).. h	396.–	449.–	396.–	449.–
Ekko L / R 55(34).. h	396.–	449.–	396.–	449.–
Ekko L / R 67(34)51 h evo	422.–	475.–	422.–	475.–
Ekko L / R 67(45).. h	422.–	475.–	422.–	475.–
Ekko L / R 84(34).. h	422.–	475.–	422.–	475.–
Ekko L / R 100(45).. h	449.–	502.–	449.–	502.–

Blendrahmen für Baureihe Ekko mit Tragrahmen / Tragrahmensystem




Kamineinsatz	**Preis / CHF**			
Blendrahmenausführung	**4-seitig 20 x 90 x 2 mm**	**6-seitig 20 x 90 x 2 mm**	**4-seitig 90 x 5 mm**	**6-seitig 90 x 5 mm**
				
Profil				
	in Kombination mit dem Tragrahmen/Tragrahmensystem		• **in Kombination mit dem Tragrahmen** • **in Kombination mit dem thermisch entkoppelten Tragrahmen-system, Blendrahmen unterhalb bündig mit Tragrahmen**	
Befestigung	geschraubt (abnehmbar)	geschraubt (abnehmbar)	geschraubt (**nicht** abnehmbar)	geschraubt (**nicht** abnehmbar)
Ausführung	**anthrazit**	**anthrazit**	**anthrazit**	**anthrazit**
Ekko 34(34).. h	370.–	422.–	370.–	422.–
Ekko 45(45).. h	396.–	449.–	396.–	449.–
Ekko L / R 55(34).. h	396.–	449.–	396.–	449.–
Ekko L / R 67(45).. h	422.–	475.–	422.–	449.–
Ekko L / R 84(34).. h	422.–	475.–	422.–	449.–
Ekko L / R 100(45).. h	449.–	502.–	449.–	502.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Blendrahmen für Baureihe Ekko U

Kamineinsatz	**Preis / CHF**			
Blendrahmenausführung	**5-seitig 20 x 70 x 2 mm**	**8-seitig 20 x 70 x 2 mm**	**5-seitig 70 x 5 mm**	**8-seitig 70 x 5 mm**
				
Profil				
Befestigung	geschraubt (abnehmbar)	geschraubt (abnehmbar)	geschraubt (**nicht** abnehmbar)	geschraubt (**nicht** abnehmbar)
Ausführung	**anthrazit**	**anthrazit**	**anthrazit**	**anthrazit**
Ekko U 45(34).. h	436.–	515.–	436.–	515.–
Ekko U 55(45).. h	436.–	515.–	436.–	515.–
Ekko U 55(67).. h	462.–	541.–	462.–	541.–
Ekko U 60(90)51 h	515.–	594.–	515.–	594.–
Ekko U 67(34)51 h evo	462.–	541.–	462.–	541.–
Ekko U 67(45).. h	462.–	541.–	462.–	541.–
Ekko U 84(34).. h	462.–	541.–	462.–	541.–
Ekko U 100(45).. h	488.-	568.–	488.-	568.–

Blendrahmen für Baureihe Ekko U mit Tragrahmen / Tragrahmensystem

Kamineinsatz	**Preis / CHF**			
Blendrahmenausführung	**5-seitig 20 x 100 x 2 mm**	**8-seitig 20 x 100 x 2 mm**	**5-seitig 100 x 5 mm**	**8-seitig 100 x 5 mm**
				
Profil				
	in Kombination mit dem Tragrahmen / Tragrahmensystem		• **in Kombination mit dem Tragrahmen** • **in Kombination mit dem thermisch entkoppelten Tragrahmen-system, Blendrahmen unterhalb bündig mit Tragrahmen**	
Befestigung	geschraubt (abnehmbar)	geschraubt (abnehmbar)	geschraubt (**nicht** abnehmbar)	geschraubt (**nicht** abnehmbar)
Ausführung	**anthrazit**	**anthrazit**	**anthrazit**	**anthrazit**
Ekko U 45(34).. h	436.–	515.–	436.–	515.–
Ekko U 55(45).. h	436.–	515.–	436.–	515.–
Ekko U 55(67).. h	462.–	541.–	462.–	541.–
Ekko U 60(90)51 h	515.–	594.–	515.–	594.–
Ekko U 67(45).. h	462.–	541.–	462.–	541.–
Ekko U 84(34).. h	462.–	541.–	462.–	541.–
Ekko U 100(45).. h	488.-	568.–	488.-	568.–


VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Montagehilfe-Set für Blendrahmen


	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für Ekko L / R / U hochschiebbar • Belastbar bis 100 kg Gesamtgewicht • **Hinweis:** Nicht Thermisch entkoppelt	66/2000-5020	106.–

Spannvorrichtung, Set


	Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/0000-0102	79.–

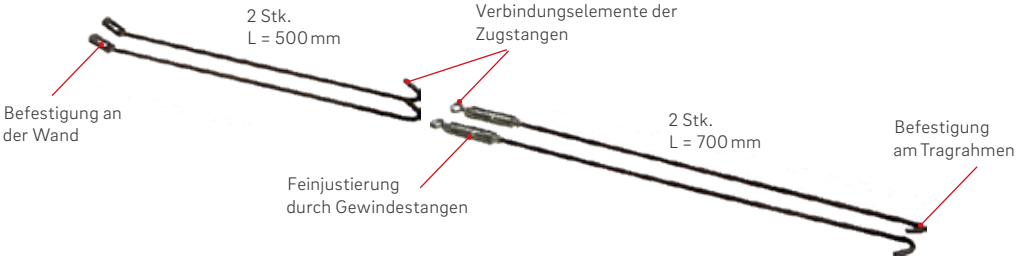



Tragrahmen Lina

	Maße	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• **800 mm:** Lina 45.. s/h, Lina GT 45.. s/h	66/1100-1000	132.–
	• **1200 mm:** Lina 55.. s/h, Lina 67.. s/h, Lina 73.. s/h, Lina W 6751 s/h, Lina W 7363 s/h, Lina W TV 7351 s/h	66/1000-1000	145.–
	• **1500 mm:** Lina 87.. h, Lina 100.. h, Lina 120.. h	66/1570-1000	158.–



Abmessungen Tragrahmen Lina, Pano, Ronda



Tragrahmen Pano – Front



	Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/4000-5511 Pano 55..s Front	211.–
	66/4050-5521 Pano 55.. h Front	211.–

Tragrahmen Pano – Eck



	Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/4000-5512 Pano 55..s Eck	211.–
	66/4050-5522 Pano 55.. h Eck	211.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.






Tragrahmen Pano – Front

	Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/4000-6711 Pano 67.. s Front	211.–
	66/4050-6721 Pano 67.. h Front	211.–





Tragrahmen Pano – Eck

	Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/4000-6712 Pano 67.. s Eck	211.–
	66/4050-6722 Pano 67.. h Eck	211.–

Tragrahmen Ronda – Front


	Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/3000-5511 Ronda 55.. s Front	211.–
	66/3050-5521 Ronda 55.. h Front	211.–
	66/3870-6021 Ronda 6057 h – 180° Front	290.–
	66/3000-6711 Ronda 67.. s Front	211.–
	66/3050-6721 Ronda 67.. h Front	211.–

Tragrahmen Ronda – Eck


	Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/3000-5512 Ronda 55.. s Eck	211.–
	66/3050-5522 Ronda 55.. h Eck	211.–
	66/3000-6712 Ronda 67.. s Eck	211.–
	66/3050-6722 Ronda 67.. h Eck	211.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.











Tragrahmen Ekko*

	Maße	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• 1130 x 1130 mm: Ekko 34(34).. s/h, Ekko 45(45).. s/h, Ekko L/R 55(34).. s/h, Ekko L/R 67(45).. s/h, Ekko W L/R 67(45)51 s/h	66/2000-2000	211.–
	• 1390 x 1390 mm: Ekko L/R 84(34).. h, Ekko L/R 100(45).. h	66/2200-2000	211.–

Abmessungen Tragrahmen Ekko
















Tragrahmen Ekko U*

	Art.-Nr.	Preis / CHF		Art.-Nr.	Preis / CHF
	64/2150-9430 Ekko U 45(34).. h	251.–	**Abmessungen** 		
	64/2250-9430 Ekko U 55(45).. h	251.–		66/2350-9430 Ekko U 67(45).. h	251.–
	66/2250-9430 Ekko U 55(67).. h	251.–		64/2850-9430 Ekko U 84(34).. h	251.–
	66/6051-9430 Ekko U 60(90)51 h	370.–		64/2570-9432 Ekko U 100(45).. h	317.–
	66/2000-3000 Ekko U 67(45).. s	251.–	**Abmessungen** 		

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.





* **Hinweis:** In Kombination mit Blendrahmen bitte die Tabelle auf Seite 68 / 69 beachten! Tragrahmensysteme auch für schwenkbare Einsätze auf Anfrage erhältlich!

Tragrahmensystem Ekko inkl. Tragrahmen*, Thermisch entkoppelt (vormontiert)


	Art.-Nr.	Preis / CHF		Art.-Nr.	Preis / CHF
	66/8350-5000 Ekko 34(34)57 h	871.–	**Abmessungen** 		
	66/2150-5000 Ekko 45(45)57 h	871.–			
	66/8150-5000 Ekko L 55(34)57 h	871.–		66/8250-5000 Ekko R 55(34)57 h	871.–
	66/2650-5000 Ekko L 67(45)57 h	871.–		66/2750-5000 Ekko R 67(45)57 h	871.–
	66/2850-5000 Ekko L 84(34)57 h	865.–		66/2950-5000 Ekko R 84(34)57 h	865.–
	66/2450-5000 Ekko L 100(45)57 h	871.–		66/2550-5000 Ekko R 100(45)57 h	871.–
	66/2650-5000 Ekko W L 67(45)51 h	871.–		66/2750-5000 Ekko W R 67(45)51 h	871.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



Tragrahmensystem Ekko U inkl. Tragrahmen*, Thermisch entkoppelt (vormontiert)

	Art.-Nr.	Preis / CHF
	64/2150-5000 Ekko U 45(34)57 h	871.–
	64/2250-5000 Ekko U 55(45)57 h	871.–
	66/2250-5000 Ekko U 55(67)57 h	871.–
	66/2350-5000 Ekko U 67(45)57 h	871.–

Abmessungen



Stahlblech T = 5 mm

	Art.-Nr.	Preis / CHF
	64/2850-5000 Ekko U 84(34)57 h	871.–
	64/2570-5000 Ekko U 100(45)57 h	924.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

* **Hinweis:** In Kombination mit Blendrahmen bitte die Tabelle auf Seite 69 beachten! Tragrahmensysteme auch für schwenkbare Einsätze auf Anfrage erhältlich!

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 13229 und EN 16510			**Lina GT 4551 s/h 4557 s/h**	**Lina 4551 s/h 4557 s/h**	**Lina 4580 h**	**Lina TV 4551 s/h 4557 s/h 4580 h**	**Lina 5551 s/h 5557 s/h**	**Lina 5580 h**	**Lina TV 5551 s/h 5557 s/h 5580 h**	**Lina 6745 s 6751 s/h 6757 s/h**	**Lina 6780 h**
Nennwärmeleistung		kW	5	7	7	7	7	7	7	9	9
Wirkungsgrad		%	> 78	> 78	> 78	> 78	> 80	> 80	> 80	> 78	> 78
Wärmeleistungsbereich		kW	2,4–5,4	3,4–7,8	3,4–7,8	3,4–7,8	3,4–7,4	3,4–7,4	3,4–7,4	3,2–10,9	3,2–10,9
Raumwärmeleistung		kW	5	7	7	7	7	7	7	9	9
Wasserwärmeleistung		kW	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe		%	30	25	25	50	30	30	60	30	30
Wärmeabgabe: konvektive Leistung		%	70	75	75	50	70	70	40	70	70
Wärmeabgabe: wasserseitige Leistung		%	---	---	---	---	---	---	---	---	---
geeignet für Mehrfachbelegung am Schornstein			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abgasstutzen		Ø in mm	160	180	180	180	180	180	180	180	200
Verbrennungsluftstutzen		Ø in mm	125	125	125	125	125	125	125	125	125
empfohlener freier Querschnitt[1]		Zuluft (cm^2)	840	1260	1260	840	1180	1180	840	1520	1520
		Umluft (cm^2)	700	1050	1050	700	980	980	700	1260	1260
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	20	28	28	28	28	28	28	36	36
Art der Verbrennungsluftversorgung			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}
empfohlene Holzauflagemenge, ca.		kg	2,0	3,0	3,5	3,0	3,0	3,5	3,0	4,0	4,3
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.		kg	---	5,5	---	---	5,5	---	---	7,0	---
empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem, ca.		kg	4,0	5,5	---	5,5	5,5	---	5,5	5,5	---
empfohlene Scheitholzlänge		cm	33	33	33	33	33	33	33	33	33
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TROL 2022)		mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Abstand zur Dämmung (lt. TROL 2022)		mm	50	70	70	70	70	70	70	90	90
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL, Referenzdämmstoff)		mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)		mm	60	60	60	60	60	60	60	60	60
Dämmstärke (brennbare Bauteile, nach TROL Ausgabe 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Gewicht		kg	190–220	200–230	250	200–250	210–240	260	210–260	220–260	280
Brennstoff			Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Wertetripel bei NWL	**Abgasmassenstrom**	g/s	4,7	7,5	7,5	7,5	6,4	6,4	6,4	9,1	9,1
	Abgastemperatur	°C	340	330	330	330	260	260	260	320	320
	erforderlicher Förderdruck	Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)	**Feuerungsleistung**	kW	18,3	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
	Abgasmassenstrom	g/s	13,0	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9	15,9
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	347	337	337	337	335	335	335	335	335
	erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	Pa	15	15	15	15	15	15	15	15	15
	Verbrennungsluftbedarf[2]	m^3/h	46,3	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	63,9	66,3	66,3
	empfohlene Zuglänge[3]	m	3,5	3,5	3,5	3,5	1,7	1,7	1,7	3,5	3,5
	Brennstoffdurchsatz	kg/h	4,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
Mindest-wärmeabgebende Oberfläche[4] (bezogen auf geschlossene Bauweise)		m^2	3,6	3,6	3,6	2,4	3,6	3,3	2,5	4,2	4,0
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A	A	A	A	A+	A+	A+	A	A
Energieeffizienzindex (EEI)			103,2	103,7	103,7	103,7	109,0	109,0	109,0	103,4	103,4
mögliche Nach-schaltungen	**Aufsatzspeicher**		✓[7]	✓	---	---	✓	---	---	✓	---
	Warmluft-Aufsatzregister		---	✓	---	---	✓	---	---	✓	---
	Nachheizkasten		---	✓	---	---	✓	---	---	✓	---
Wirkungsgrad mit Nachschaltungen		%	---	> 80	---	---	> 80	---	---	> 80	---
Heizwasser-Aufsatzregister (HWAR R)			✓[9]	✓	---	✓[5]	✓	---	✓[5]	✓	---

s = schwenkbare Tür, h = hochschiebbare Tür, TV = Tunnelversion

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Prüfstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.

[1] Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm^2 für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Lufterwärmung. Zuluftgitter 240 cm^2/ kW, Umluftgitter 200 cm^2 / kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

[2] Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die Außenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhängig.

[3] Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittelschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm^2 angesetzt.

[4] Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W/m^2

[5] Außer Höhe 80 cm [7] mit Adapterring [9] mit Zwischenring

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 13229 und EN 16510			Lina TV 6745 s 6751 s/h 6757 s/h 6780 h	Lina GT 7363 h	Lina 7351 s/h 7357 s/h 7363 s/h	Lina TV 7351 s/h 7357 s/h 7363 s/h	Lina 8751 h 8757 h	Lina 8770 h	Lina TV 8751 h 8757 h
Nennwärmeleistung		kW	9	6	9	9	10	19	10
Wirkungsgrad		%	> 78	> 80	> 78	> 78	> 78	> 78	> 78
Wärmeleistungsbereich		kW	3,2–10,9	4,4–6,3	3,2–10,9	3,2–10,9	4,6–10,1	8,0–19,2	4,6–10,1
Raumwärmeleistung		kW	9	6	9	9	10	19	10
Wasserwärmeleistung		kW	---	---	---	---	---	---	---
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe		%	60	25	35	60	35	35	65
Wärmeabgabe: konvektive Leistung		%	40	75	65	40	65	65	35
Wärmeabgabe: wasserseitige Leistung		%	---	---	---	---	---	---	---
geeignet für Mehrfachbelegung am Schornstein			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abgasstutzen		Ø in mm	200	180	200	200	200	200	200
Verbrennungsluftstutzen		Ø in mm	125	125	150	150	150	150	150
empfohlener freier Querschnitt[1]		Zuluft (cm^2)	1080	1080	1410	1080	1560	2970	1200
		Umluft (cm^2)	900	900	1170	900	1300	2470	1000
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	36	24	36	36	40	76	40
Art der Verbrennungsluftversorgung			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}
empfohlene Holzauflagemenge, ca.		kg	4,0	2,5	4,0	4,0	4,5	5,5	4,5
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.		kg	5,5	---	5,5	5,5	5,5	---	7,0
empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem, ca.		kg	5,5	4,5	6,0	6,0	---	---	---
empfohlene Scheitholzlänge		cm	33	33	33	33	33	33	33
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TROL 2022)		mm	800	800	800	800	800	800	800
Abstand zur Dämmung (lt. TROL 2022)		mm	90	60	90	90	100	100	100
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL, Referenzdämmstoff)		mm	80	80	80	80	80	80	80
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)		mm	60	60	60	60	60	60	60
Dämmstärke (brennbare Bauteile, nach TROL Ausgabe 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 - WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Gewicht		kg	220–280	230	240–290	240–290	300–320	350	300–320
Brennstoff			Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Wertetripel bei NWL	**Abgasmassenstrom**	g/s	9,1	6,2	9,1	9,1	8,9	17,8	8,9
	Abgastemperatur	°C	320	214	320	320	320	263	320
	erforderlicher Förderdruck	Pa	12	12	12	12	12	12	12
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)	**Feuerungsleistung**	kW	22,2	19,7	23,3	23,3	---	---	---
	Abgasmassenstrom	g/s	15,9	14,1	16,7	16,7	---	---	---
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	335	418	345	335	---	---	---
	erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	Pa	15	15	15	15	15	---	15
	Verbrennungsluftbedarf[2]	m^3/h	66,3	56,0	59,6	59,6	---	---	---
	empfohlene Zuglänge[3]	m	3,5	---	3,5	3,5	3,5	---	3,5
	Brennstoffdurchsatz	kg/h	5,3	4,7	5,6	5,6	---	---	---
Mindest-wärmeabgebende Oberfläche[4] (bezogen auf geschlossene Bauweise)		m^2	2,7	2,7	2,7	2,7	4,4	7,6	3,0
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A	A+	A	A	A	A	A
Energieeffizienzindex (EEI)			103,4	112,7	103,4	103,4	103,2	103,2	103,2
mögliche Nach-schaltungen	**Aufsatzspeicher**		---	---	✓	---	✓	---	---
	Warmluft-Aufsatzregister		---	---	✓	---	✓	---	---
	Nachheizkasten		---	---	✓	---	✓	---	---
Wirkungsgrad mit Nachschaltungen		%	---	---	> 80	---	> 80	---	---
Heizwasser-Aufsatzregister (HWAR R)			✓[5]	---	✓	---	✓	---	---

s = schwenkbare Tür, h = hochschiebbare Tür, TV = Tunnelversion

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Prüfstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.

[1] Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm^2 für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Lufterwärmung. Zuluftgitter 240 cm^2/ kW, Umluftgitter 200 cm^2 / kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

[2] Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die Außenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhängig.

[3] Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittelschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm^2 angesetzt.

[4] Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W / m^2

[5] Außer Höhe 80 cm

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 13229 und EN 16510			Lina 10051 h 10057 h	Lina TV 10051 h 10057 h	Lina 12051 h 12057 h	Lina TV 12051 h 12057 h	Lina W 6751 s/h	Lina W 7363 s/h	Lina W TV 7351 s/h	
									DE	Export
Nennwärmeleistung		kW	10	10	10	10	14,5	14,9	11	20
Wirkungsgrad		%	> 78	> 78	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	
Wärmeleistungsbereich		kW	3,2–10,9	3,2–10,9	4,9–10,6	4,9–10,6	6,0–14,5	7,3–14,9	---	
Raumwärmeleistung		kW	10	10	10	10	4,4	4,3	4,4	7,7
Wasserwärmeleistung		kW	---	---	---	---	10,1	10,6	6,6	12,3
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe		%	35	70	40	70	10	10	20	
Wärmeabgabe: konvektive Leistung		%	65	30	60	30	20	20	20	
Wärmeabgabe: wasserseitige Leistung		%	---	---	---	---	70	70	60	
geeignet für Mehrfachbelegung am Schornstein			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Abgasstutzen		Ø in mm	200	200	200	250	200	200	180	
Verbrennungsluftstutzen		Ø in mm	150	150	150	150	150	150	150	
empfohlener freier Querschnitt[1]	Zuluft (cm^2)		1560	1200	1440	1200	530	520	701	1275
	Umluft (cm^2)		1300	1000	1200	1000	440	430	583	1060
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	40	40	40	40	58	60	44	80
Art der Verbrennungsluftversorgung			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	
empfohlene Holzauflagemenge, ca.		kg	5,0	5,0	5,0	5,0	4,0	4,0	2,5	4,5
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.		kg	9,0	---	---	---	---	---	---	
empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem, ca.		kg	---	---	---	---	---	---	---	
empfohlene Scheitholzlänge		cm	33	33	33	33	33	33	33	
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TROL 2022)		mm	800	800	800	800	800	800	800	
Abstand zur Dämmung (lt. TROL 2022)		mm	100	100	100	100	60	60	60	
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL, Referenzdämmstoff)		mm	80	80	80	80	80	80	80	
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)		mm	60	60	60	60	60	60	60	
Dämmstärke (brennbare Bauteile, nach TROL Ausgabe 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	
Gewicht		kg	330–350	330–350	370–400	370–400	310–330	330–360	300–350	
Brennstoff			Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	
Wertetripel bei NWL	**Abgasmassenstrom**	g/s	10,1	10,1	7,9	7,9	15,0	14,2	9,4	16,9
	Abgastemperatur	°C	320	320	365	365	265	245	229	224
	erforderlicher Förderdruck	Pa	12	12	12	12	12	12	12	
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)	**Feuerungsleistung**	kW	---	---	---	---	---	---	---	
	Abgasmassenstrom	g/s	---	---	---	---	---	---	---	
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	---	---	---	---	---	---	---	
	erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	Pa	15	15	15	15	---	---	---	
	Verbrennungsluftbedarf[2]	m^3/h	---	---	---	---	---	---	---	
	empfohlene Zuglänge[3]	m	3,5	3,5	3,5	3,5	---	---	---	
	Brennstoffdurchsatz	kg/h	---	---	---	---	---	---	---	
Mindest-wärmeabgebende Oberfläche[4] (bezogen auf geschlossene Bauweise)		m^2	4,4	3,0	4,1	2,4	2,2	2,1	1,4	
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A	A	A	A	A+	A+	A+	
Energieeffizienzindex (EEI)			103,4	103,4	106,6	106,6	107,5	111,9	113,3	
mögliche Nach-schaltungen	**Aufsatzspeicher**		---	---	---	---	---	---	---	
	Warmluft-Aufsatzregister		✓	---	---	---	---	---	---	
	Nachheizkasten		✓	---	---	---	---	---	---	
Wirkungsgrad mit Nachschaltungen		%	> 80	---	---	---	---	---	---	
Heizwasser-Aufsatzregister (HWAR R)			---	---	---	---	---	---	---	

s = schwenkbare Tür, h = hochschiebbare Tür, TV = Tunnelversion

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Prüfstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.

[1] Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm^2 für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Lufterwärmung. Zuluftgitter 240 cm^2/ kW, Umluftgitter 200 cm^2 / kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

[2] Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die Außenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhängig.

[3] Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittelschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm^2 angesetzt.

[4] Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W/m^2

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 13229 und EN 16510			Ekko 34(34)51 s/h 34(34)57 s/h	Ekko 45(45)51 s/h 45(45)57 s/h	Ekko 45(45)80 h	Ekko L/R 55(34)51 s/h 55(34)57 s/h	Ekko L/R 67(34)51 s/h evo	Ekko L/R 67(45)45 s 67(45)51 s/h 67(45)57 s/h
Nennwärmeleistung		kW	7	7	7	5	7	9
Wirkungsgrad		%	> 80	> 78	> 78	> 78	> 80	> 78
Wärmeleistungsbereich		kW	---	3,2–7,1	3,2–7,1	2,4–5,3	3,2–7,1	3,4–9,8
Raumwärmeleistung		kW	7	7	7	5	7	9
Wasserwärmeleistung		kW	---	---	---	---	---	---
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe		%	50	50	50	50	40	50
Wärmeabgabe: konvektive Leistung		%	50	50	50	50	60	50
Wärmeabgabe: wasserseitige Leistung		%	---	---	---	---	---	---
geeignet für Mehrfachbelegung am Schornstein			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abgasstutzen		Ø in mm	160	180	180	180	180	180
Verbrennungsluftstutzen		Ø in mm	125	125	125	125	125	125
empfohlener freier Querschnitt[1]		Zuluft (cm^2)	840	840	840	600	840	1080
		Umluft (cm^2)	700	700	700	500	700	900
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	28	28	28	20	28	36
Art der Verbrennungsluftversorgung			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}
empfohlene Holzauflagemenge, ca.		kg	1,8	3,0	3,5	3,0	3,0	4,0
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.		kg	---	5,5	---	---	5,5	7,0
empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem, ca.		kg	---	5,5	---	5,5	5,5	6,0
empfohlene Scheitholzlänge		cm	33 (stehend)	33 (stehend)	33 (stehend)	33	33	33
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TROL 2022)		mm	800[6]	800	800	800[6]	800	800[6]
Abstand zur Dämmung (lt. TROL 2022)		mm	70[6]	70	70	50[6]	70	90[6]
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL, Referenzdämmstoff)		mm	80[6]	80	80	80[6]	80	80[6]
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)		mm	100[6]	60	60	60[6]	60	60[6]
Dämmstärke (brennbare Bauteile, nach TROL Ausgabe 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Gewicht		kg	90–110	200–230	250	200–270	215–270	220–260
Brennstoff			Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Wertetripel bei NWL	**Abgasmassenstrom**	g/s	6,4	6,8	6,8	5,0	7,5	9,5
	Abgastemperatur	°C	275	310	310	275	256	330
	erforderlicher Förderdruck	Pa	12	12	12	12	12	12
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)	**Feuerungsleistung**	kW	---	22,2	---	22,2	18,2	23,3
	Abgasmassenstrom	g/s	---	15,9	---	15,9	13,7	16,7
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	---	350	---	378	296	347
	erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	Pa	15	15	---	15	15	15
	Verbrennungsluftbedarf[2]	m^3/h	---	60,9	---	60,9	61	75,4
	empfohlene Zuglänge[3]	m	1,7	1,7	---	1,7	1,7	3,5
	Brennstoffdurchsatz	kg/h		5,3		5,3	5,3	5,6
Mindest-wärmeabgebende Oberfläche[4] (bezogen auf geschlossene Bauweise)		m^2	3,3	3,0	3,0	2,3	3,0	3,7
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A*	A	A	A	A*	A
Energieeffizienzindex (EEI)			110,4	104,6	104,6	106,3	113,3	103,2
mögliche Nach-schaltungen	**Aufsatzspeicher**		---	✓[7]	---	✓[7]	✓[7]	✓
	Warmluft-Aufsatzregister		---	✓	---	---	---	✓
	Nachheizkasten		---	✓	---	✓	✓	✓
Wirkungsgrad mit Nachschaltungen		%	---	> 80	---	---	> 80	> 80
Heizwasser-Aufsatzregister (HWAR R)			---	✓[9]	---	✓[9]	✓[9]	✓

s = schwenkbare Tür, h = hochschiebbare Tür, TV = Tunnelversion

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Prüfstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.

[1] Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm^2 für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Lufterwärmung. Zuluftgitter 240 cm^2/ kW, Umluftgitter 200 cm^2 / kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

[2] Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die Außenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhängig.

[3] Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittelschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm^3 angesetzt.

[4] Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W / m^2

[6] Beim Aufbau des Kamineinsatzes im Set mit einer Systemanlage, gelten die Werte der entsprechenden Montageanleitung.

[7] mit Adapterring

[9] mit Zwischenring

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 13229 und EN 16510			Ekko L / R 84(34)51 h 84(34)57 h	Ekko L / R 100(45)51 h 100(45)57 h	Ekko U 45(34)51 h 45(34)57 h	Ekko U 55(45)51 h 55(45)57 h	Ekko U 55(67)51 h 55(67)57 h
Nennwärmeleistung		kW	9	9	4	9	9
Wirkungsgrad		%	> 78	> 78	> 80	> 78	> 78
Wärmeleistungsbereich		kW	4,2–9,2	4,1–9,4	---	---	4,3–9,1
Raumwärmeleistung		kW	9	9	4	9	9
Wasserwärmeleistung		kW	---	---	---	---	---
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe		%	50	50	70	70	70
Wärmeabgabe: konvektive Leistung		%	50	50	30	30	30
Wärmeabgabe: wasserseitige Leistung		%	---	---	---	---	---
geeignet für Mehrfachbelegung am Schornstein			✓	✓	✓	✓	✓
Abgasstutzen		Ø in mm	200	200	180	200	200
Verbrennungsluftstutzen		Ø in mm	125	2 x 125	125	125	125
empfohlener freier Querschnitt[1]		Zuluft (cm^2)	1080	1080	480	1080	1080
		Umluft (cm^2)	900	900	400	900	900
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	36	36	16	32	36
Art der Verbrennungsluftversorgung			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}
empfohlene Holzauflagemenge, ca.		kg	4,5	5,0	1,8	3,0	4,0
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.		kg	---	---	---	---	---
empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem, ca.		kg	---	---	---	6,0	6,5
empfohlene Scheitholzlänge		cm	33	33	25 (33 stehend)	33	33
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TROL 2022)		mm	800	800	800[6]	800[6]	800[6]
Abstand zur Dämmung (lt. TROL 2022)		mm	90	90	50[6]	90[6]	90[6]
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL, Referenzdämmstoff)		mm	80	80	80[6]	80[6]	80[6]
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)		mm	60	60	60[6]	60[6]	60[6]
Dämmstärke (brennbare Bauteile, nach TROL Ausgabe 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Gewicht		kg	300–320	330–350	160–170	220–230	250–260
Brennstoff			Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Wertetripel bei NWL	**Abgasmassenstrom**	g/s	8,6	9,5	4,7	12,6	8,6
	Abgastemperatur	°C	302	310	255	228,5	310
	erforderlicher Förderdruck	Pa	12	12	11	12	11,5
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)	**Feuerungsleistung**	kW	---	---	---	23,3	24,4
	Abgasmassenstrom	g/s	---	---	---	16,7	17,4
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	---	---	---	280	361
	erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	Pa	15	15	15	15	15
	Verbrennungsluftbedarf[2]	m^3/h	---	---	---	75,4	75,6
	empfohlene Zuglänge[3]	m	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Brennstoffdurchsatz	kg/h	---	---	---	5,6	5,8
Mindest-wärmeabgebende Oberfläche[4] (bezogen auf geschlossene Bauweise)		m^2	3,7	3,5	1,8	3,7	3,5
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A	A	A+	A	A
Energieeffizienzindex (EEI)			103,4	103,5	107,5	105,0	104,1
mögliche Nach-schaltungen	**Aufsatzspeicher**		✓[7]	---	---	✓[7]	✓
	Warmluft-Aufsatzregister		---	---	---	---	✓
	Nachheizkasten		✓[8]	---	---	✓[8]	✓
Wirkungsgrad mit Nachschaltungen		%	---	---	---	---	---
Heizwasser-Aufsatzregister (HWAR R)			✓[9]	---	---	✓[9]	✓

s = schwenkbare Tür, h = hochschiebbare Tür, TV = Tunnelversion

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Prüfstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.

[1] Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm^2 für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Luftererwärmung. Zuluftgitter 240 cm^2/ kW, Umluftgitter 200 cm^2 / kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

[2] Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die Außenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhängig.

[3] Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittelschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm^2 angesetzt.

[4] Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W / m^2

[6] Beim Aufbau des Kamineinsatzes im Set mit einer Systemanlage, gelten die Werte der entsprechenden Montageanleitung.

[7] mit Adapterring [8] Höhe 51 cm [9] mit Zwischenring

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 13229 und EN 16510			Ekko U 60(90)51 h	Ekko U 67(34)51 h evo	Ekko U 67(45)51 s 67(45)57 s	Ekko U 67(45)51 h 67(45)57 h	Ekko U 84(34)51 h 84(34)57 h	Ekko U 100(45)51 h 100(45)57 h		Ekko W L / R 67(45)51 s/h
								DE	Export	
Nennwärmeleistung		kW	14	7	9	9	10,5	15,0	20,0	14,9
Wirkungsgrad		%	> 80	> 80	> 78	> 78	> 80	> 80		> 80
Wärmeleistungsbereich		kW	---	3,2–7,1	3,4–9,8	3,0–9,0	---	8,0–16,7	8,0–20,6	---
Raumwärmeleistung		kW	14	7	9	9	10,5	15,0	20,0	7,9
Wasserwärmeleistung		kW	---	---	---	---	---	---		7
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe		%	40	50	60	65	60	60		30
Wärmeabgabe: konvektive Leistung		%	60	50	40	35	40	40		20
Wärmeabgabe: wasserseitige Leistung		%	---	---	---	---	---	---		50
geeignet für Mehrfachbelegung am Schornstein			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Abgasstutzen		Ø in mm	250	200	200	200	200	250		200
Verbrennungsluftstutzen		Ø in mm	150	125	125	125	125	2 x 125		125
empfohlener freier Querschnitt[1]		Zuluft (cm^2)	2184	840	1080	1080	1260	1440	1920	950
		Umluft (cm^2)	1820	700	900	900	1050	1200	1600	790
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	54	28	36	36	42	60	80	60
Art der Verbrennungsluftversorgung			$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}		$VL_{Raum,}$ VL_{Extern}
empfohlene Holzauflagemenge, ca.		kg	4,0	3,0	4,0	4,0	4,5	7,0	8,5	4,0
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.		kg	---	5,5	7,0	---	---	---		---
empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem, ca.		kg	---	5,5	6,5	6,5	---	---		---
empfohlene Scheitholzlänge		cm	33	33	33	33	33	33		33
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TROL 2022)		mm	800	800	800[6]	800[6]	800	800		800
Abstand zur Dämmung (lt. TROL 2022)		mm	60	70	90[6]	90[6]	100	100		60
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL, Referenzdämmstoff)		mm	80	80	80[6]	80[6]	80	80		80
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)		mm	60	60	60[6]	60[6]	60	60		60
Dämmstärke (brennbare Bauteile, nach TROL Ausgabe 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H		WDS 2 – WDS 4 H
Gewicht		kg	370	252	200–210	240–260	300–320	350–370		310–330
Brennstoff			Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz		Holz
Wertetripel bei NWL	**Abgasmassenstrom**	g/s	11,9	7,5	9,5	8,2	14,9	17,2	18,3	17,0
	Abgastemperatur	°C	310	234	330	345	259	221	232	215
	erforderlicher Förderdruck	Pa	12	12	12	12	12	12-15		12
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)	**Feuerungsleistung**	kW	---	18,2	24,4	24,4	---	---		---
	Abgasmassenstrom	g/s	---	13,7	17,4	17,4	---	---		---
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	---	274	361	361	---	---		---
	erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	Pa	---	15	15	15	---	---		---
	Verbrennungsluftbedarf[2]	m^3/h	---	61	75,6	75,6	---	---		---
	empfohlene Zuglänge[3]	m	---	1,7	3,5	3,5	---	---		---
	Brennstoffdurchsatz	kg/h	---	5,3	5,8	5,8	---	---		---
Mindest-wärmeabgebende Oberfläche[4] (bezogen auf geschlossene Bauweise)		m^2	4,1	3,0	3,5	3,5	4,0	5,6		---
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A	A+	A	A	A	A	A+	A+
Energieeffizienzindex (EEI)			106,1	113,3	103,2	103,4	106,4	106,0	107,5	109,0
mögliche Nach-schaltungen	**Aufsatzspeicher**		---	✓[7]	✓	✓	✓[7]	---		---
	Warmluft-Aufsatzregister		---	---	✓	✓	---	---		---
	Nachheizkasten		---	✓	✓	✓	✓	---		---
Wirkungsgrad mit Nachschaltungen		%	---	> 80	> 80	---	---	---		---
Heizwasser-Aufsatzregister (HWAR R)			---	✓[9]	✓	✓	✓[9]	---		---

s = schwenkbare Tür, h = hochschiebbare Tür, TV = Tunnelversion

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Prüfstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.

[1] Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm^2 für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Lufterwärmung. Zuluftgitter 240 cm^2/ kW, Umluftgitter 200 cm^2 / kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

[2] Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die Außenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhängig.

[3] Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittelschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm^3 angesetzt.

[4] Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W / m^2

[6] Beim Aufbau des Kamineinsatzes im Set mit einer Systemanlage, gelten die Werte der entsprechenden Montageanleitung.

[7] mit Adapterring

[9] mit Zwischenring

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 13229 und EN 16510			**Ronda 5545 s 5551 s/h 5557 s/h**	**Ronda 6745 s 6751 s/h 6757 s/h**	**Ronda 180° 6057 h**	**Pano 5545 s 5551 s/h 5557 s/h**	**Pano 6745 s 6751 s/h 6757 s/h**
Nennwärmeleistung		kW	7	9	9	7	9
Wirkungsgrad		%	> 78	> 78	> 78	> 78	> 78
Wärmeleistungsbereich		kW	3,3–8,7	3,3–8,7	2,9–9,2	3,3–8,7	3,3–8,7
Raumwärmeleistung		kW	7	9	9	7	9
Wasserwärmeleistung		kW	---	---	---	---	---
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe		%	35	35	50	35	35
Wärmeabgabe: konvektive Leistung		%	65	65	50	65	65
Wärmeabgabe: wasserseitige Leistung		%	---	---	---	---	---
geeignet für Mehrfachbelegung am Schornstein			✓	✓	✓	✓	✓
Abgasstutzen		Ø in mm	180	180	200	180	180
Verbrennungsluftstutzen		Ø in mm	125	125	125	125	125
empfohlener freier Querschnitt[1]		Zuluft (cm^2)	1100	1410	1080	1100	1410
		Umluft (cm^2)	910	1170	900	910	1170
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	28	36	36	28	36
Art der Verbrennungsluftversorgung			VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}	VL_{Raum}, VL_{Extern}
empfohlene Holzauflagemenge, ca.		kg	3,0	4,0	3,5	3,0	4,0
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.		kg	5,5	7,0	---	5,5	7,0
empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem, ca.		kg	---	---	---	---	---
empfohlene Scheitholzlänge		cm	33	33	33	33	33
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TROL 2022)		mm	800	800	800	800	800
Abstand zur Dämmung (lt. TROL 2022)		mm	70	90	90	70	90
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL, Referenzdämmstoff)		mm	80	80	80	80	80
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)			60	60	60	60	60
Dämmstärke (brennbare Bauteile, nach TROL Ausgabe 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Gewicht		kg	180–235	200–265	265	170–225	190–255
Brennstoff			Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Wertetripel bei NWL	**Abgasmassenstrom**	g/s	5,9	7,6	8,2	5,9	7,6
	Abgastemperatur	°C	340	340	330	340	340
	erforderlicher Förderdruck	Pa	12	12	12	12	12
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)	**Feuerungsleistung**	kW	---	---	---	---	---
	Abgasmassenstrom	g/s	---	---	---	---	---
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	---	---	---	---	---
	erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	Pa	15	15	15	15	15
	Verbrennungsluftbedarf[2]	m^3/h	---	---	---	---	---
	empfohlene Zuglänge[3]	m	1,7	1,7	1,7	1,7	1,7
	Brennstoffdurchsatz	kg/h	---	---	---	---	---
Mindest-wärmeabgebende Oberfläche[4] (bezogen auf geschlossene Bauweise)		m^2	3,3	4,2	---	3,3	4,2
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A	A	A	A	A
Energieeffizienzindex (EEI)			105,0	105,0	105,0	105,0	105,0
mögliche Nach-schaltungen	**Aufsatzspeicher**		✓	✓	---	✓	✓
	Warmluft-Aufsatzregister		✓	✓	---	✓	✓
	Nachheizkasten		✓	✓	---	✓	✓
Wirkungsgrad mit Nachschaltungen		%	> 80	> 80	---	> 80	> 80
Heizwasser-Aufsatzregister (HWAR R)			✓	✓	---	✓	✓

s = schwenkbare Tür, h = hochschiebbare Tür, TV = Tunnelversion

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Prüfstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.

[1] Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm^2 für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Lufterwärmung. Zuluftgitter 240 cm^2/ kW, Umluftgitter 200 cm^2 / kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

[2] Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die Außenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhängig.

[3] Die Angabe der Zuglängen ist eine Empfehlung und basieren auf der Berechnung nach TROL 2022 Kapitel 15. Als Grundlage der Berechnung wurde eine Bauweise in mittelschwer und ein Zugverhältnis von 360 cm^2 angesetzt.

[4] Durchschnittswert bezogen auf die Speicherdauer. Von den Materialeigenschaften sowie der Baustärke abhängig. Mittlere spezifische Wärmeabgabe = ca. 500 W/m^2

Heizeinsätze

Anspruchsvolle Qualität aus Erfahrung

Ofenkorpus


Der Ofenkorpus besteht aus hochtemperaturbeständigem Ofenguss. Über Jahrzehnte hat sich dieses Material bewährt. „Das Muss an Guss" für jeden Heizeinsatz.

Innenauskleidung


Unsere Heizeinsätze sind mit massiven Schamottesteinen ausgestattet. Diese werden trocken ohne Einmauerung in das Gerät gestellt.

Mehrfachverglasung

Die Mehrfachverglasung sorgt für ca. 30 % weniger Wärmeabgabe über die Glasscheibe, höhere Brennraumtemperaturen und für saubere Scheiben über einen längeren Zeitraum.



3-fach Verglasung
(für SH 9 / 11 D, SH 9 / 11 T, Profi K Kristall 7 / 12, Profi W 7 GL / W 7 – Front Profi K Kristall)

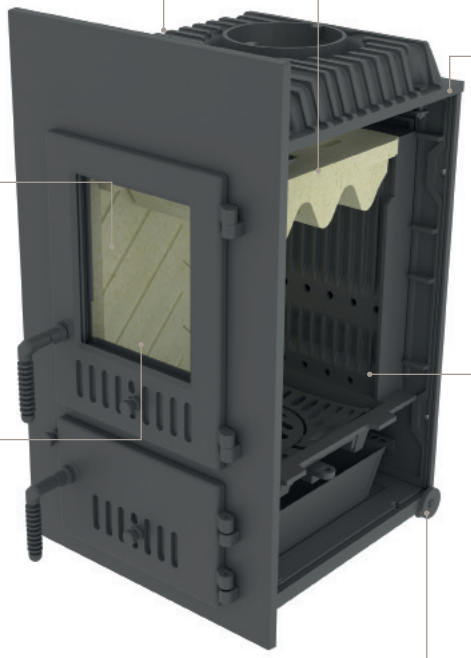

Wellenstein-Katalysator

Das Gemisch von Heizgas und zugeführter heißer Sekundärluft sorgt an den heißen Prallflächen des Wellensteins für eine Nachverbrennung auch schwer entflammbarer Gase bei den Schmid Heizeinsätzen.

Verbrennungsluft

Die Proportionen des Feuerraumes, Luftmenge und Führung der Verbrennungsluft sowie die Anordnung der Heizgasumlenkung bestimmen die Effektivität und Wirkungsweise einer Feuerstätte.

Sekundärluft-Rückwand

Camina & Schmid Heizeinsätze sind mit einer gusseisernen Sekundärluft-Rückwand ausgestattet, über die die Verbrennungsluft zum besseren Ausbrand der Heizgase in die Flammenspitzen gefördert wird. Die Gussrückwand hält außerdem die Seitensteine der Innenauskleidung.

Transportrollen

Eine einfache Montagehilfe sind die Transportrollen an der hinteren Bodengruppe des Heizeinsatzes. Damit lassen sich die „Schwergewichte" auf dem Traglager ausrichten.

Heizeinsätze sorgen für eine optimale Erwärmung der Ofenanlage.

Viele unserer Heizeinsätze dienen als Austauschgerät und können durch sehr hohe Heizgastemperaturen mit großen Wärmespeichern oder hoher Warmluftverteilung ausgestattet werden. Unsere Geräte zeichnen sich durch eine besonders schadstoffarme Verbrennung aus. Sie erfüllen damit mehr als die gesetzlichen Richtlinien.

+ Optionen



Außenbefeuerung „Steel"

Außenbefeuerung

Mit einem Heizeinsatz inkl. der Außenbefeuerung „Classic", „Steel" oder „Stone" lässt sich die Feuerstätte vom Flur oder von der Küche aus bequem befeuern.




Stahleinlage

Für den Austausch von Heizeinsätzen in Kellerräumen oder Treppenhäuser, die in ihrer alten Bauweise kein Sichtfenster hatten und dieses auch nicht benötigt oder gewünscht ist (dient nicht als Strahlungsschutz).



Frontplatten-Erweiterung


Die Frontplatten-Erweiterung, auch mit Lüftungsgitter erhältlich, wird an der vorhandenen Frontplatte des Heizeinsatzes über vorgefertigte Befestigungen montiert. Somit lassen sich viele Heizeinsätze noch einfacher austauschen.



HGZ S1

Heizgaszüge

Beim Betreiben des Heizeinsatzes unter Volllast werden Heizgastemperaturen bis zu 800 °C erzeugt, die effizient durch die Nachschaltung von Heizgaszügen genutzt werden.



Einbauzargen

Eine elegante Verbindung von der Verkleidung zum Heizeinsatz bieten Einbauzargen – erhältlich in diversen Ausführungen, z. B. mit und ohne Lüftungsgitter.



Guss-Umrüstrahmen

Für den Austausch des Wellenstein-Katalysator bei schwierigen Zugverhältnissen und in Verbindung mit Wassertechnik.



Profi W 7 mit Front Profi K

Wassergeführte Feuerstätten

Wasser eignet sich zur Speicherung von Wärmeenergie. Wir bieten in unserem Sortiment Kesselgeräte oder entsprechende Aufsatzregister an.



Traglager

Für eine gute Positionierung der hochwertigen Feuerungstechnik sorgt das Traglager. Es lässt sich passgenau auf die Feuerstätte einjustieren.



Holzbrand

Geeignet und geprüft
für die Befeuerung mit Holz.



Mischbrand

Geeignet und geprüft für die
Befeuerung mit Holz und Braunkohle.



Rostfeuerung

Geeignet und geprüft
für die Befeuerung mit Holz.

SD 6 F

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**	**Produktdetails**
Front 420 x 820 Korpus 330 x 700 x 450		**SD 6 F** inkl. Innenauskleidung	67/2063-8900	2'574.–	• NW-Leistung Holz: 6 kW • NW-Leistung BKB: 4 kW • Mischbrand • Türanschlag: rechts (nicht wechselbar), selbstschließend • 2-fach Verglasung • Abgasstutzen: Ø 180 mm • Abgasanschluss: oben • **optional:** Anschlussstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

Datenblatt
SD 6 F

A+

SH 8 G

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**	**Produktdetails**
Front 420 x 820 Korpus 330 x 700 x 450		**SH 8 G** inkl. Innenauskleidung	67/2085-8900	2'838.–	• NW-Leistung: 8 kW • Holzbrand • inkl. Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm • Türanschlag: rechts (nicht wechselbar), selbstschließend • 2-fach Verglasung • Abgasstutzen: Ø 180 mm • Abgasanschluss: oben • **optional:** Anschlussstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

Datenblatt
SH 8 G

A+

Zubehör

	Maße / Ausführung	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Waagerechter Abgang aus Guss, mit Haltebügel	Eingang / Ausgang Ø 180 mm	67/2000-9280	s. S. 110	185.–
Anschlussstutzen, zusätzlich, **unbedingt dazu bestellen:** Adapterplatte	Ø 145 mm Ø 160 mm	21/5120-9220 21/5110-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Adapterplatte, für Anschlussstutzen mit Ausgang Ø 145 mm oder Ø 160 mm		67/2080-9210	s. S. 110	53.–
Stahleinlage, werksseitig vormontiert	für SD 6 F für SH 8 G	67/2063-1578 67/2085-1578	s. S. 108	106.– 106.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

SD 9 E

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**		**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 825 Korpus 410 x 780 x 475		**SD 9 E**, TA links		67/2092-8910	2'838.–
		SD 9 E, TA rechts		67/2092-8900	2'838.–
		Innenauskleidung			
		Seitensteine		67/2090-2257	238.–
		Auswahl zwischen:			
		Wellenstein-Katalysator		67/2090-2260	158.–
		Guss-Umrüstrahmen (s. S. 109)		67/2090-1219	132.–
5% PREISVORTEIL	**Austausch-Paket** bestehend aus: SD 9 E, Innenauskleidung, Wellenstein-Katalysator, NHK G 73, Abgasstutzen Ø 160 mm, Doppelbogen		**TA links**	67/2092-9510	4'227.–
			TA rechts	67/2092-9500	4'227.–
5% PREISVORTEIL	**Austausch-Paket** bestehend aus: SD 9 E, Innenauskleidung, Wellenstein-Katalysator, NHK S 73, Doppelbogen		**TA links**	67/2092-9610	3'586.–
			TA rechts	67/2092-9600	3'586.–

Datenblatt
SD 9 E

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Mischbrand
- inkl. Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm
- Türanschlag: links oder rechts, selbstschließend
- 2-fach Verglasung
- Innnenauskleidung Wellenstein-Katalysator oder Guss-Umrüstrahmen (**bitte dazubestellen!**)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Abgasanschluss: oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

SD 11 E

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**		**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 825 Korpus 410 x 750 x 620		**SD 11 E**, TA links		67/2012-8910	2'970.–
		SD 11 E, TA rechts		67/2012-8900	2'970.–
		Innenauskleidung			
		Seitensteine		67/2010-2257	264.–
		Auswahl zwischen:			
		Wellenstein-Katalysator		67/2010-2260	198.–
		Guss-Umrüstrahmen (s. S. 109)		67/2010-1219	145.–
5% PREISVORTEIL	**Austausch-Paket** bestehend aus: SD 11 E, Innenauskleidung, Wellenstein-Katalysator, NHK G 73, Abgasstutzen Ø 160 mm, Doppelbogen		**TA links**	67/2012-9510	4'414.–
			TA rechts	67/2012-9500	4'414.–
5% PREISVORTEIL	**Austausch-Paket** bestehend aus: SD 11 E, Innenauskleidung, Wellenstein-Katalysator, NHK S 73, Doppelbogen		**TA links**	67/2012-9610	3'775.–
			TA rechts	67/2012-9600	3'775.–

Datenblatt
SD 11 E

A+

Produktdetails

- NW-Leistung Holz: 11 kW
- NW-Leistung BKB: 7 kW
- Mischbrand
- inkl. Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm
- Türanschlag: links oder rechts, selbstschließend
- 2-fach Verglasung
- Innenauskleidung mit Wellenstein-Katalysator oder Guss-Umrüstrahmen (**bitte dazubestellen!**)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Abgasanschluss: oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

Zubehör

	Maße / Ausführung	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Waagerechter Abgang aus Guss, mit Haltebügel	Eingang / Ausgang Ø 180 mm	67/2000-9280	s. S. 110	185.–
Abgasstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Frontplatten–Erweiterung, anthrazit	480 x 65 mm 480 x 235 mm	67/2092-1130 67/2092-1131	s. S. 108	92.– 290.–
Stahleinlage, werksseitig vormontiert		67/2092-1578	s. S. 108	106.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

SH 9 G

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 825 Korpus 410 x 775 x 480		**SH 9 G**	67/2095-8900	2'838.–
		Innenauskleidung		
		Seitensteine	67/2090-2257	238.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: SH 9 G, Innenauskleidung, NHK G 73, Abgasstutzen Ø 160 mm, Doppelbogen	67/2095-9500	4'076.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: SH 9 G, Innenauskleidung, NHK S 73, Doppelbogen	67/2095-9600	3'436.–
Datenblatt SH 9 G				A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Holzbrand
- inkl. Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm
- Türanschlag: rechts (nicht wechselbar), selbstschließend
- 2-fach Verglasung
- inkl. Guss-Umrüstrahmen
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Abgasanschluss: oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

SH 11 G

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 825 Korpus 410 x 745 x 620		**SH 11 G**	67/2015-8900	2'970.–
		Innenauskleidung		
		Seitensteine	67/2010-2257	264.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: SH 11 G, Innenauskleidung, NHK G 73, Abgasstutzen Ø 160 mm, Doppelbogen	67/2015-9500	4'227.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: SH 11 G, Innenauskleidung, NHK S 73, Doppelbogen	67/2015-9600	3'586.–
Datenblatt SH 11 G				A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 11 kW
- Holzbrand
- inkl. Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm
- Türanschlag: rechts (nicht wechselbar), selbstschließend
- 2-fach Verglasung
- inkl. Guss-Umrüstrahmen
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Abgasanschluss: oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

Zubehör

	Maße	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Waagerechter Abgang aus Guss, mit Haltebügel	Eingang / Ausgang Ø 180 mm	67/2000-9280	s. S. 110	185.–
Abgasstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Frontplatten-Erweiterung, anthrazit	480 x 65 mm 480 x 235 mm	67/2092-1130 67/2092-1131	s. S. 108	92.– 290.–
Stahleinlage, werksseitig vormontiert		67/2092-1578	s. S. 108	106.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

SH 9 D

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 825 Korpus 410 x 775 x 500		**SH 9 D**	67/2091-8900	2'838.–
		Innenauskleidung		
		Seitensteine	67/2090-2257	238.–
		Auswahl zwischen:		
		Wellenstein-Katalysator	67/2090-2260	158.–
		Guss-Umrüstrahmen (s. S. 109)	67/2090-1219	132.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: SH 9 D, Innenauskleidung, NHK G 73, Wellenstein-Katalysator, Abgasstutzen Ø 160 mm, Doppelbogen	67/2091-9500	4'227.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: SH 9 D, Innenauskleidung, NHK S 73, Wellenstein-Katalysator, Doppelbogen	67/2091-9600	3'586.–
		Datenblatt SH 9 D		A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Holzbrand
- Türanschlag: rechts (nicht wechselbar)
- 3-fach Verglasung
- Innenauskleidung mit Wellenstein-Katalysator oder Guss-Umrüstrahmen (**bitte dazubestellen!**)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Abgasanschluss: oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

SH 11 D

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 825 Korpus 410 x 745 x 650		**SH 11 D**	67/2011-8900	2'970.–
		Innenauskleidung		
		Seitensteine	67/2010-2257	264.–
		Auswahl zwischen:		
		Wellenstein-Katalysator	67/2010-2260	198.–
		Guss-Umrüstrahmen (s. S. 109)	67/2010-1219	145.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: SH 11 D, Innenauskleidung, NHK G 73, Wellenstein-Katalysator, Abgasstutzen Ø 160 mm, Doppelbogen	67/2011-9500	4'414.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: SH 11 D, Innenauskleidung, NHK S 73, Wellenstein-Katalysator, Doppelbogen	67/2011-9600	3'775.–
		Datenblatt SH 11 D		A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 11 kW
- Holzbrand
- Türanschlag: rechts (nicht wechselbar)
- 3-fach Verglasung
- Innenauskleidung mit Wellenstein-Katalysator oder Guss-Umrüstrahmen (**bitte dazubestellen!**)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Abgasanschluss: oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)
- **optional:** HWAR L

Zubehör

	Maße	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Waagerechter Abgang aus Guss, mit Haltebügel	Eingang / Ausgang Ø 180 mm	67/2000-9280	s. S. 110	185.–
Abgasstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Frontplatten-Erweiterung, anthrazit	480 x 65 mm 480 x 235 mm	67/2092-1130 67/2092-1131	s. S. 108	92.– 290.–
Stahleinlage, werksseitig vormontiert		67/2091-1578	s. S. 108	106.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

SH 9 T

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 825 Korpus 410 x 775 x 500		**SH 9 T**	67/2098-8900	3'036.–
		Innenauskleidung		
		Seitensteine	67/2090-2257	238.–
		Auswahl zwischen:		
		Wellenstein-Katalysator	67/2090-2260	158.–
		Guss-Umrüstrahmen (s. S. 109)	67/2090-1219	132.–

Produktdetails

- NW-Leistung: 9 kW
- Holzbrand
- inkl. Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm
- Türanschlag: rechts (nicht wechselbar), selbstschließend
- 3-fach Verglasung
- Innenauskleidung mit Wellenstein-Katalysator oder Guss-Umrüstrahmen (**bitte dazubestellen!**)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Abgasanschluss: oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

Datenblatt
SH 9 T

A+

SH 11 T

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 825 Korpus 410 x 745 x 650		**SH 11 T**	67/2018-8900	3'168.–
		Innenauskleidung		
		Seitensteine	67/2010-2257	264.–
		Auswahl zwischen:		
		Wellenstein-Katalysator	67/2010-2260	198.–
		Guss-Umrüstrahmen (s. S. 109)	67/2010-1219	145.–

Produktdetails

- NW-Leistung: 11 kW
- Holzbrand
- inkl. Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm
- Türanschlag: rechts (nicht wechselbar), selbstschließend
- 3-fach Verglasung
- Innenauskleidung mit Wellenstein-Katalysator oder Guss-Umrüstrahmen (**bitte dazubestellen!**)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Abgasanschluss: oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)
- **optional:** HWAR L

Datenblatt
SH 11 T

A+

Zubehör

	Maße	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Waagerechter Abgang aus Guss, mit Haltebügel	Eingang / Ausgang Ø 180 mm	67/2000-9280	s. S. 110	185.–
Abgasstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Frontplatten-Erweiterung, anthrazit	480 x 65 mm 480 x 235 mm	67/2092-1130 67/2092-1131	s. S. 108	92.– 290.–
Stahleinlage, werksseitig vormontiert		67/2098-1578	s. S. 108	106.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Profi 7

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 830 520 x 830 Korpus 420 x 790 x 505		**Profi 7** FP 480 x 830	21/5723-8900	2'970.–
		Profi 7 FP 520 x 830	21/5720-8900	2'970.–
		Innenauskleidung	21/5723-9200	766.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: Profi 7 (Frontmaße B 480 x 830 mm), Innenauskleidung, HGZ S1, Doppelbogen	21/5723-9500	4'439.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: Profi 7 (Frontmaße B 480 x 830 mm), Innenauskleidung, NHK S 73, Doppelbogen	21/5723-9600	4'063.–
		Datenblatt Profi 7		A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Holzbrand
- Türanschlag: rechts (nicht wechselbar), selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

Profi 12

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 830 520 x 830 Korpus 420 x 790 x 655		**Profi 12** FP 480 x 830	21/5743-8900	3'168.–
		Profi 12 FP 520 x 830	21/5740-8900	3'168.–
		Innenauskleidung	21/5743-9200	924.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: Profi 12 (Frontmaße B 480 x 830 mm), Innenauskleidung, HGZ S1, Doppelbogen	21/5743-9500	4'778.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: Profi 12 (Frontmaße B 480 x 830 mm), Innenauskleidung, NHK S 73, Doppelbogen	21/5743-9600	4'402.–
		Datenblatt Profi 12		A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 12 kW
- Holzbrand
- Türanschlag: rechts (nicht wechselbar), selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)
- **optional:** HWAR L

Zubehör

	Maße / Ausführung	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Abgasstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Außenbefeuerung, Tür selbstschließend	Modell „Classic" Modell „Steel" Modell „Stone"	21/5771-1570 21/5774-1570 21/5776-1570	s. S. 109	990.– 1'254.– 1'254.–
Außenluftanschluss-Set D125, für Profi 7	Ø 125 mm	21/5700-9220	s. S. 115	185.–
Außenluftanschluss-Set D150, für Profi 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	s. S. 115	198.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Profi Plus 7

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**	**Produktdetails**
Front 470 x 575 Korpus 420 x 790 x 620		**Profi Plus 7** **inkl. Front Anthrazit** **Innenauskleidung**	21/5763-8900 21/5763-9200	3'630.– 766.–	• NW-Leistung: 7 kW • Holzbrand • Türanschlag: rechts, wahlweise links, selbstschließend • 1-fach Verglasung mit Spezialbeschichtung • Abgasstutzen: Ø 180 mm • 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben • **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

Datenblatt
Profi Plus 7

A+

Profi Plus 12

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**	**Produktdetails**
Front 470 x 575 Korpus 420 x 790 x 770		**Profi Plus 12** **inkl. Front Anthrazit** **Innenauskleidung**	21/5783-8900 21/5783-9200	3'762.– 924.–	• NW-Leistung: 12 kW • Holzbrand • Türanschlag: rechts, wahlweise links, selbstschließend • 1-fach Verglasung mit Spezialbeschichtung • Abgasstutzen: Ø 180 mm • 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben • **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.) • **optional:** HWAR L

Datenblatt
Profi Plus 12

A+

Zubehör

	Maße / Ausführung	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Abgasstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Außenbefeuerung, Tür selbstschließend	Modell „Classic" Modell „Steel" Modell „Stone"	21/5771-1570 21/5774-1570 21/5776-1570	s. S. 109	990.– 1'254.– 1'254.–
Außenluftanschluss-Set D125, für Profi Plus 7	Ø 125 mm	21/5700-9220	s. S. 115	185.–
Außenluftanschluss-Set D150, für Profi Plus 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	s. S. 115	198.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Profi K / K Kristall 7

Maße in mm (B x H x T)		Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF	Produktdetails
Front 465 x 580 Korpus 420 x 790 x 640	 *Abb. Profi K 7*	**Profi K 7 inkl. Front Anthrazit, Türanschlag links**	21/5963-8910	3'828.–	• NW-Leistung: 7 kW • Holzbrand • Tür: selbstschließend • Profi K: 2-fach Verglasung, Profi K Kristall: 3-fach Verglasung • Abgasstutzen: Ø 180 mm • 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben • **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)
		Profi K 7 inkl. Front Anthrazit, Türanschlag rechts	21/5963-8920	3'828.–	
		Profi K Kristall 7 inkl. Front Kristall Türanschlag links	21/5964-8910	4'026.–	
		Profi K Kristall 7 inkl. Front Kristall Türanschlag rechts	21/5964-8920	4'026.–	
		Innenauskleidung	21/5763-9200	766.–	

Datenblatt
Profi K / K Kristall 7

A+

Profi K / K Kristall 12

Maße in mm (B x H x T)		Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF	Produktdetails
Front 465 x 580 Korpus 420 x 790 x 790	 *Abb. Profi K 12*	**Profi K 12 inkl. Front Anthrazit Türanschlag links**	21/5983-8910	3'960.–	• NW-Leistung: 12 kW • Holzbrand • Tür: selbstschließend • Profi K: 2-fach Verglasung, Profi K Kristall: 3-fach Verglasung • Abgasstutzen: Ø 180 mm • 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben • **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.) • **optional:** HWAR L
		Profi K 12 inkl. Front Anthrazit Türanschlag rechts	21/5983-8920	3'960.–	
		Profi K Kristall 12 inkl. Front Kristall Türanschlag links	21/5784-8910	4'158.–	
		Profi K Kristall 12 inkl. Front Kristall Türanschlag links	21/5784-8920	4'158.–	
		Innenauskleidung	21/5743-9200	924.–	

Datenblatt
Profi K / K Kristall 12

A+

Zubehör

	Maße / Ausführung	Art.-Nr.	Details	Preis / CHF
Abgasstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Außenbefeuerung, Tür selbstschließend	Modell „Classic" Modell „Steel" Modell „Stone"	21/5771-1570 21/5774-1570 21/5776-1570	s. S. 109	990.– 1'254.– 1'254.–
Außenluftanschluss-Set D125, für Profi K / K Kristall 7	Ø 125 mm	21/5700-9220	s. S. 115	185.–
Außenluftanschluss-Set D150, für Profi K / K Kristall 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	s. S. 115	198.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Profi R 7

Maße in mm (B x H x T)		Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Front 480 x 580 Korpus 420 x 790 x 670		**Profi R 7 inkl. Front Anthrazit Türanschlag links**	21/5863-8910	3'828.–
		Profi R 7 inkl. Front Anthrazit Türanschlag rechts	21/5863-8920	3'828.–
		Innenauskleidung	21/5763-9200	766.–

Produktdetails

- NW-Leistung: 7 kW
- Holzbrand
- Tür: selbstschließend
- Türfront in rund, 1-fach Verglasung, Rahmenradius: 440 mm
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

Datenblatt
Profi R 7

A+

Profi R 12

Maße in mm (B x H x T)		Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Front 480 x 580 Korpus 420 x 790 x 820		**Profi R 12 inkl. Front Anthrazit Türanschlag links**	21/5883-8910	3'960.–
		Profi R 12 inkl. Front Anthrazit Türanschlag rechts	21/5883-8920	3'960.–
		Innenauskleidung	21/5783-9200	924.–

Produktdetails

- NW-Leistung: 12 kW
- Holzbrand
- Tür: selbstschließend
- Türfront in rund, 1-fach Verglasung, Rahmenradius: 440 mm
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)
- **optional:** HWAR L

Datenblatt
Profi R 12

A+

Zubehör

	Maße / Ausführung	Art.-Nr.	Details	Preis / CHF
Abgasstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Außenbefeuerung, Tür selbstschließend	Modell „Classic" Modell „Steel" Modell „Stone"	21/5771-1570 21/5774-1570 21/5776-1570	s. S. 109	990.– 1'254.– 1'254.–
Außenluftanschluss-Set D125, für Profi R 7	Ø 125 mm	21/5700-9220	s. S. 115	185.–
Außenluftanschluss-Set D150, für Profi R 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	s. S. 115	198.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Concept 9

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**	**Produktdetails**
Front 420 x 790 480 x 830 Korpus 370 x 680 x 495		**Concept 9** FP 420 x 790	21/5531-1289	2'640.–	• NW-Leistung: 9 kW • Holzbrand • Türanschlag: links (nicht wechselbar), selbstschließend • Abgasstutzen: Ø 180 mm • 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben • **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)
		Concept 9 FP 480 x 830	21/5533-1289	2'640.–	
		Innenauskleidung	21/5531-9200	462.–	

Datenblatt
Concept 9

A+

Concept 12

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**	**Produktdetails**
Front 420 x 790 480 x 830 Korpus 370 x 680 x 665		**Concept 12** FP 420 x 790	21/5541-1289	2'772.–	• NW-Leistung: 12 kW • Holzbrand • Türanschlag: links (nicht wechselbar), selbstschließend • Abgasstutzen: Ø 180 mm • 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben • **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)
		Concept 12 FP 480 x 830	21/5543-1289	2'772.–	
		Innenauskleidung	21/5541-9200	620.–	

Datenblatt
Concept 12

A+

Zubehör

	Maße / Ausführung	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Abgasstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	s. S. 110	46.– 46.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Creation 6

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**	**Produktdetails**
Front 360 x 640 360 x 670 Korpus 300 x 545 x 420		**Creation 6** FP 360 x 640 Abgasstutzen Ø 130 mm	21/5620-1290	2'574.–	• NW-Leistung: 6 kW • Rostfeuerung (Scheitholz) • Türanschlag: links (nicht wechselbar), selbstschließend • Abgasstutzen: Ø 130 mm / Ø 160 mm • Abgasanschluss: oben
		Creation 6 FP 360 x 640 Abgasstutzen Ø 160 mm	21/5620-1289	2'574.–	
		Creation 6 FP 360 x 670 Abgasstutzen Ø 130 mm	21/5621-1290	2'574.–	
		Creation 6 FP 360 x 670 Abgasstutzen Ø 160 mm	21/5621-1289	2'574.–	
		Innenauskleidung	21/5621-9200	264.–	
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: Creation 6 (Frontmaße B 360 x H 640 mm) Abgasstutzen Ø 160 mm, Innenauskleidung, HGZ F2, Anschlussstutzen Eingang Ø 160 mm, Anschlussstutzen Ausgang Ø 145 mm, Doppelbogen	21/5620-9500	3'837.–	
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: Creation 6 (Frontmaße B 360 x H 670 mm) Abgasstutzen Ø 160 mm, Innenauskleidung, HGZ F2, Anschlussstutzen Eingang Ø 160 mm, Anschlussstutzen Ausgang Ø 145 mm, Doppelbogen	21/5621-9500	3'837.–	
Datenblatt Creation 6				A+	

Creation 9

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**	**Produktdetails**
Front 420 x 790 480 x 830 Korpus 370 x 680 x 490		**Creation 9** FP 420 x 790	21/5631-1289	2'904.–	• NW-Leistung: 9 kW • Rostfeuerung (Scheitholz) • Türanschlag: links (nicht wechselbar), selbstschließend • Abgasstutzen: Ø 180 mm • 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben • **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)
		Creation 9 FP 480 x 830	21/5633-1289	2'904.–	
		Innenauskleidung	21/5631-9200	290.–	
Datenblatt Creation 9				A	

Zubehör

	Maße / Ausführung	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Abgasstutzen für Creation 9, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	s. S. 110	46.– 46.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Creation 11

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 420 x 790 480 x 830 Korpus 370 x 680 x 660		**Creation 11** FP 420 x 790	21/5641-1289	3'168.–
		Creation 11 FP 480 x 830	21/5643-1289	3'168.–
		Innenauskleidung	21/5641-9200	462.–

Produktdetails

- NW-Leistung: 11 kW
- Rostfeuerung (Scheitholz)
- Türanschlag: links (nicht wechselbar), selbstschließend
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben
- **optional:** Abgasstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich (s. u.)

Datenblatt
Creation 11

A+

Format 6

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 420 x 790 Korpus 330 x 600 x 470		**Format 6** Feuerraum aus Guss	21/5112-0000	2'376.–
5% PREISVORTEIL		**Austausch-Paket** bestehend aus: Format 6, Abgasstutzen oben Ø 160 mm, HGZ F2, Anschlussstutzen Eingang Ø 160 mm, Anschlussstutzen Ausgang Ø 160 mm, Doppelbogen	21/5112-9500	3'536.–

Produktdetails

- NW-Leistung: 6 kW
- Rostfeuerung (Scheitholz)
- Türanschlag: rechts (nicht wechselbar), selbstschließend
- **ohne Abgasstutzen – bitte unbedingt mitbestellen (s. u.)!**
- Abgasanschluss: oben

Datenblatt
Format 6

A+

Zubehör

	Maße / Ausführung	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Abgasstutzen für Creation 11, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	67/0045-9220 67/0050-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Abgasstutzen für Format 6, oben	Ø 160 mm	21/0214-9200		145.–
Abgasstutzen für Format 6, seitlich drehbar mit Reduzierstück	Ø 160 auf Ø 145 mm	19/0483-9200		211.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Format 9

Maße in mm (B x H x T)		Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF	Produktdetails
Front 480 x 835 Korpus 415 x 760 x 497		**Format 9**	21/5122-8900	2'640.–	• NW-Leistung: 9 kW • Rostfeuerung (Scheitholz) • Türanschlag: rechts (nicht wechselbar), selbstschließend • Abgasstutzen: Ø 180 mm • Abgasanschluss: oben
		Innenauskleidung	21/4110-9200	264.–	
5% PREISVORTEIL	**Austausch-Paket** bestehend aus: Format 9, Innenauskleidung, HGZ S1, Doppelbogen		21/5122-9500	3'650.–	
5% PREISVORTEIL	**Austausch-Paket** bestehend aus: Format 9, Innenauskleidung, NHK S 73, Doppelbogen		21/5122-9600	3'274.–	
Datenblatt Format 9				A	

Format 11

Maße in mm (B x H x T)		Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF	Produktdetails
Front 480 x 835 Korpus 415 x 760 x 647		**Format 11**	21/5132-8900	3'036.–	• NW-Leistung: 11 kW • Rostfeuerung (Scheitholz) • Türanschlag: rechts (nicht wechselbar), selbstschließend • Abgasstutzen: Ø 180 mm • Abgasanschluss: oben
		Innenauskleidung	21/4111-9200	330.–	
5% PREISVORTEIL	**Austausch-Paket** bestehend aus: Format 11, Innenauskleidung, HGZ S1, Doppelbogen		21/5132-9500	4'088.–	
5% PREISVORTEIL	**Austausch-Paket** bestehend aus: Format 11, Innenauskleidung, NHK S 73, Doppelbogen		21/5132-9600	3'712.–	
Datenblatt Format 11				A+	

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

JU 11 Soufflé

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 1055 Korpus 415 x 785 x 665		**JU 11 Soufflé**	21/5171-0000	3'696.–
		Innenauskleidung	21/4111-9200	330.–

Datenblatt
JU 11 Soufflé

A+

Produktdetails

- NW-Leistung: 11kW
- Rostfeuerung (Scheitholz)
- mit Ornamenten verzierte Frontplatte, schwarz lackiert
- mit Warmhaltefach (B 325 x H 280 mm x T 465 mm)
- inkl. Halterost und Thermometer
- Türanschlag: rechts (nicht wechselbar)
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- Abgasanschluss: oben

Heizeinsätze mit Wassertechnik

Profi mit Wassertechnik

Eine optimale Wärmeausnutzung bieten Ofenanlagen ausgestattet mit Wassertechnik. Hier sorgt der Profi W als Kesselgerät für die zusätzliche Erwärmung von Heiz- und Brauchwasser bei gleichzeitig hohem Wirkungsgrad. Der Profi W ist mit den Fronten Profi Plus, Profi K, Profi K Kristall oder Profi R erhältlich.

Abgasstutzen

Unser Profi W ist mit einem Ø 180 mm Abgasstutzen ausgestattet.

Integrierte Thermische Ablaufsicherung (TAS)

Im Lieferumfang enthalten: eine 4 m lange Kapilare mit Fühler und Tauchhülse

Seitlicher Abgang

Alternativ lässt sich der Abgasstutzen auch seitlich am Korpus installieren.

Innenauskleidung

Unser Profi W ist mit massiven Schamottesteinen ausgestattet. Diese werden trocken ohne Einmauerung in das Gerät gestellt.



Ofenkorpus

Der Ofenkorpus besteht aus hochtemperaturbeständigem Stahl. Über Jahrzehnte hat sich dieses Material bewährt.

Türfronten

Front schwenkbar

Sie können hier zwischen einem linken und rechten Türanschlag wählen.

Türfronten

Erhältlich in den Fronten Plus, K, K Kristall und R

Mehrfachverglasung

Die Mehrfachverglasung sorgt für ca. 30 % weniger Wärmeabgabe über die Glasscheibe, höhere Brennraumtemperaturen und für saubere Scheiben über einen längeren Zeitraum.

Profi W 7 GL / W 7 – Front Profi Plus

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 470 x 575 Korpus 450 x 1025 x 545		**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit**	21/5753-8957	5'412.–
		Profi W 7 inkl. Front Anthrazit	21/5773-8957	5'412.–
		Innenauskleidung	21/5723-9210	752.–

Produktdetails

- NW-Leistung Profi W 7 GL: 7,9 kW
- NW-Leistung Profi W 7: 12 kW
- Wärmeabgabe Profi W 7 GL: wasserseitig 48 %, raumseitig 52 %
- Wärmeabgabe Profi W 7: wasserseitig 70 %, raumseitig 30 %
- max. Betriebsdruck: 3,0 bar
- Wasserinhalt: 50 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Holzbrand
- Türanschlag: rechts, wahlweise links, selbstschließend
- 1-fach Verglasung, spezialbeschichtet, zur Minimierung der Wärmeabgabe in den Raum
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 3 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts oder oben
- **optional:** Anschlussstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich
- **optional:** Wasseranschlüsse nach vorne möglich

Datenblatt Profi W 7 GL Front Profi Plus

Datenblatt Profi W 7 Front Profi Plus

A+

Profi W 7 GL / W 7 mit Außenbefeuerung – Front Profi Plus (Details s. S. 109)

	Komponenten	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
	**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Classic"**	21/5753-8967	6'402.–
	Profi W 7 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Classic"	21/5773-8967	6'402.–
	Innenauskleidung	21/5723-9220	739.–
	**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Steel"**	21/5753-8968	6'666.–
	Profi W 7 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Steel"	21/5773-8968	6'666.–
	Innenauskleidung	21/5723-9220	739.–
	**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Stone"**	21/5753-8969	6'666.–
	Profi W 7 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Stone"	21/5773-8969	6'666.–
	Innenauskleidung	21/5723-9220	739.–

Zubehör

	Maße	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Waagerechter Abgang aus Guss, mit Haltebügel	Eingang / Ausgang Ø 180 mm	67/2000-9280	s. S. 110	185.–
Anschlussstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	21/5120-9220 21/5110-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Außenluftanschluss-Set D125, für Profi W 7 GL / W 7	Ø 125 mm	21/5700-9220	s. S. 115	185.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Profi W 12 – Front Profi Plus

Maße in mm (B x H x T)		Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Front 470 x 575 Korpus 450 x 1025 x 695		**Profi W 12 inkl. Front Anthrazit**	21/5783-8957	6'072.–
		Innenauskleidung	21/5743-9210	911.–

Produktdetails

- NW-Leistung: 14,9 kW
- Wärmeabgabe: wasserseitig 70 %, raumseitig 30 %
- max. Betriebsdruck: 3,0 bar
- Wasserinhalt: 80 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Holzbrand
- Türanschlag: rechts, wahlweise links, selbstschließend
- 1-fach Verglasung, spezialbeschichtet, zur Minimierung der Wärmeabgabe in den Raum
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 3 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts oder oben
- **optional:** Anschlussstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich
- **optional:** Wasseranschlüsse nach vorne möglich

Datenblatt
Profi W 12
Front Profi Plus

A+

Profi W 12 mit Außenbefeuerung – Front Profi Plus (Details s. S. 109)

	Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
	**Profi W 12 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Classic"**	21/5783-8967	7'062.–
	Innenauskleidung	21/5743-9220	898.–
	**Profi W 12 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Steel"**	21/5783-8968	7'326.–
	Innenauskleidung	21/5743-9220	898.–
	**Profi W 12 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Stone"**	21/5783-8969	7'326.–
	Innenauskleidung	21/5743-9220	898.–

Zubehör

	Maße	Art.-Nr.	Details	Preis / CHF
Waagerechter Abgang aus Guss, mit Haltebügel	Eingang / Ausgang Ø 180 mm	67/2000-9280	s. S. 110	185.–
Anschlussstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	21/5120-9220 21/5110-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Außenluftanschluss-Set D150, für Profi W 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	s. S. 115	198.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Profi W 7 GL / W 7 – Front Profi K / K Kristall

Maße in mm (B x H x T)		Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Front 465 x 580 Korpus 450 x 1025 x 545	 *Abb. Front Profi K*	**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit**	21/5953-8957	5'610.–
		Profi W 7 inkl. Front Anthrazit	21/5973-8957	5'610.–
		Profi W 7 GL inkl. Front Kristall	21/5954-8957	5'808.–
		Profi W 7 inkl. Front Kristall	21/5974-8957	5'808.–
		Innenauskleidung	21/5723-9210	752.–

Produktdetails

- NW-Leistung Profi W 7 GL: 7,9 kW
- NW-Leistung Profi W 7: 12 kW
- Wärmeabgabe Profi W 7 GL: wasserseitig 48 %, raumseitig 52 %
- Wärmeabgabe Profi W 7: wasserseitig 70 %, raumseitig 30 %
- max. Betriebsdruck: 3,0 bar
- Wasserinhalt: 50 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Holzbrand
- Türanschlag: links, wahlweise rechts, selbstschließend
- Profi K: 2-fach Verglasung, Profi K Kristall: 3-fach Verglasung
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 3 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts oder oben
- **optional:** Anschlussstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich
- **optional:** Wasseranschlüsse nach vorne möglich

Datenblatt
Profi W 7 GL
Front Profi K / K Kristall

Datenblatt
Profi W 7
Front Profi K / K Kristall

A+

Profi W 7 GL / W 7 mit Außenbefeuerung – Front Profi K / K Kristall (Details s. S. 109)

	Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
	**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Classic"**	21/5953-8967	6'600.–
	Profi W 7 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Classic"	21/5973-8967	6'600.–
	Profi W 7 GL inkl. Front Kristall mit Außenbefeuerung „Classic"	21/5954-8967	6'798.–
	Profi W 7 inkl. Front Kristall mit Außenbefeuerung „Classic"	21/5974-8967	6'798.–
	Innenauskleidung	21/5723-9220	739.–
	**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Steel"**	21/5953-8968	6'864.–
	Profi W 7 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Steel"	21/5973-8968	6'864.–
	Profi W 7 GL inkl. Front Kristall mit Außenbefeuerung „Steel"	21/5954-8968	7'062.–
	Profi W 7 inkl. Front Kristall mit Außenbefeuerung „Steel"	21/5974-8968	7'062.–
	Innenauskleidung	21/5723-9220	739.–
	**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Stone"**	21/5953-8969	6'864.–
	Profi W 7 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Stone"	21/5973-8969	6'864.–
	Profi W 7 GL inkl. Front Kristall mit Außenbefeuerung „Stone"	21/5954-8969	7'062.–
	Profi W 7 inkl. Front Kristall mit Außenbefeuerung „Stone"	21/5974-8969	7'062.–
	Innenauskleidung	21/5723-9220	739.–

Zubehör

	Maße	Art.-Nr.	Details	Preis / CHF
Waagerechter Abgang aus Guss, mit Haltebügel	Eingang / Ausgang Ø 180 mm	67/2000-9280	s. S. 110	185.–
Anschlussstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	21/5120-9220 21/5110-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Außenluftanschluss-Set D125, für Profi W 7 GL / W 7	Ø 125 mm	21/5700-9220	s. S. 115	185.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Profi W 12 – Front Profi K / K Kristall

Maße in mm
(B x H x T)

Front
465 x 580

Korpus
450 x 1025 x 695



Abb. Front Profi K

Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Profi W 12 inkl. Front Anthrazit	21/5983-8957	6'270.–
Profi W 12 inkl. Front Kristall	21/5984-8957	6'468.–
Innenauskleidung	21/5743-9210	911.–

Produktdetails

- NW-Leistung: 14,9 kW
- Wärmeabgabe: wasserseitig 70 %, raumseitig 30 %
- max. Betriebsdruck: 3,0 bar
- Wasserinhalt: 80 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Holzbrand
- Türanschlag: links, wahlweise rechts, selbstschließend
- Profi K: 2-fach Verglasung, Profi K Kristall: 3-fach Verglasung
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 3 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts oder oben
- **optional:** Anschlussstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich
- **optional:** Wasseranschlüsse nach vorne möglich

Datenblatt
Profi W 12
Front Profi K / K Kristall

A+

Profi W 12 mit Außenbefeuerung – Front Profi K / K Kristall (Details s. S. 109)







Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Profi W 12 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Classic"	21/5983-8967	7'260.–
Profi W 12 inkl. Front Kristall mit Außenbefeuerung „Classic"	21/5984-8967	7'458.–
Innenauskleidung	21/5743-9220	898.–
Profi W 12 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Steel"	21/5983-8968	7'524.–
Profi W 12 inkl. Front Kristall mit Außenbefeuerung „Steel"	21/5984-8968	7'722.–
Innenauskleidung	21/5743-9220	898.–
Profi W 12 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Stone"	21/5983-8969	7'524.–
Profi W 12 inkl. Front Kristall mit Außenbefeuerung „Stone"	21/5984-8969	7'722.–
Innenauskleidung	21/5743-9220	898.–

Zubehör

	Maße	Art.-Nr.	Details	Preis / CHF
Waagerechter Abgang aus Guss, mit Haltebügel	Eingang / Ausgang Ø 180 mm	67/2000-9280	s. S. 110	185.–
Anschlussstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	21/5120-9220 21/5110-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Außenluftanschluss-Set D150, für Profi W 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	s. S. 115	198.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Profi W 7 GL / W 7 – Front Profi R

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 580 Korpus 450 x 1025 x 545		**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit**	21/5853-8957	5'610.–
		Profi W 7 inkl. Front Anthrazit	21/5873-8957	5'610.–
		Innenauskleidung	21/5723-9210	752.–

Produktdetails

- NW-Leistung Profi W 7 GL: 7,9 kW
- NW-Leistung Profi W 7: 12 kW
- Wärmeabgabe Profi W 7 GL: wasserseitig 48 %, raumseitig 52 %
- Wärmeabgabe Profi W 7: wasserseitig 70 %, raumseitig 30 %
- max. Betriebsdruck: 3,0 bar
- Wasserinhalt: 50 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Holzbrand
- Front: rund
- Rahmenradius: 440 mm
- Türanschlag: links, wahlweise rechts, selbstschließend
- 1-fach Verglasung
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 3 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts oder oben
- **optional:** Anschlussstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich
- **optional:** Wasseranschlüsse nach vorne möglich

Datenblatt Profi W 7 GL Front Profi R

Datenblatt Profi W 7 Front Profi R

A+

Profi W 7 GL / W 7 mit Außenbefeuerung – Front Profi R (Details s. S. 109)

	Komponenten	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
	**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Classic"**	21/5853-8967	6'600.–
	Profi W 7 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Classic"	21/5873-8967	6'600.–
	Innenauskleidung	21/5723-9220	739.–
	**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Steel"**	21/5853-8968	6'864.–
	Profi W 7 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Steel"	21/5873-8968	6'864.–
	Innenauskleidung	21/5723-9220	739.–
	**Profi W 7 GL inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Stone"**	21/5853-8969	6'864.–
	Profi W 7 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Stone"	21/5873-8969	6'864.–
	Innenauskleidung	21/5723-9220	739.–

Zubehör

	Maße	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Waagerechter Abgang aus Guss, mit Haltebügel	Eingang / Ausgang Ø 180 mm	67/2000-9280	s. S. 110	185.–
Anschlussstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	21/5120-9220 21/5110-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Außenluftanschluss-Set D125, für Profi W 7 GL / W 7	Ø 125 mm	21/5700-9220	s. S. 115	185.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

Profi W 12 – Front Profi R

Maße in mm (B x H x T)		**Komponenten**	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
Front 480 x 580 Korpus 450 x 1025 x 695		**Profi W 12 inkl. Front Anthrazit**	21/5883-8957	6'270.–
		Innenauskleidung	21/5743-9210	911.–

Produktdetails

- NW-Leistung: 14,9 kW
- Wärmeabgabe: wasserseitig 70 %, raumseitig 30 %
- max. Betriebsdruck: 3,0 bar
- Wasserinhalt: 80 l
- Einsatz: komplett wasserumspült
- inkl. thermischer Ablaufsicherung (TAS)
- Holzbrand
- Front: rund
- Rahmenradius: 440 mm
- Türanschlag: links, wahlweise rechts, selbstschließend
- 1-fach Verglasung
- Abgasstutzen: Ø 180 mm
- 3 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts oder oben
- **optional:** Anschlussstutzen: Ø 145 / Ø 160 mm gegen Aufpreis erhältlich
- **optional:** Wasseranschlüsse nach vorne möglich

Datenblatt
Profi W 12
Front Profi R

A+

Profi W 12 mit Außenbefeuerung – Front Profi R (Details s. S. 109)

	Komponenten	**Art.-Nr.**	**Preis / CHF**
	**Profi W 12 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Classic"**	21/5883-8967	7'260.–
	Innenauskleidung	21/5743-9220	898.–
	**Profi W 12 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Steel"**	21/5883-8968	7'524.–
	Innenauskleidung	21/5743-9220	898.–
	**Profi W 12 inkl. Front Anthrazit mit Außenbefeuerung „Stone"**	21/5883-8969	7'524.–
	Innenauskleidung	21/5743-9220	898.–

Zubehör

	Maße	**Art.-Nr.**	**Details**	**Preis / CHF**
Waagerechter Abgang aus Guss, mit Haltebügel	Eingang / Ausgang Ø 180 mm	67/2000-9280	s. S. 110	185.–
Anschlussstutzen, zusätzlich	Ø 145 mm Ø 160 mm	21/5120-9220 21/5110-9220	s. S. 110	46.– 46.–
Außenluftanschluss-Set D150, für Profi W 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	s. S. 115	198.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

SMR Kompakt-Station

	Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
    	**1** 2x Fühler PT 1000 für Pufferspeicher **2** 1x Fühler PT 1000 für Wasser-WT, 1 Tauchhülse 1/2“ **3** 1x automatischer Schnellentlüfter (umgebungstemperaturbeständig bis max. 160 °C) **4** 1x Sicherheitsventil – Messing mit Rotgusskappe (umgebungstemperaturbeständig bis max. 160 °C) **5** CAN-Buskabel, 6 m Länge, beidseitig RJ 12-Stecker („Westernstecker“, 6 Pole, 6 Kontakte), Montage in Leerrohr ab 16 mm Durchmesser möglich **Achtung! Bei Verwendung ohne Abbrandregelung SMR Netzteil mitbestellen!** (s. S. 163)	• Rücklaufanhebung mit thermischem Mischventil, einstellbarer Temperatur, voreingestellt auf 60 °C • Elektronische Hocheffizienzpumpe WILO Yonos PARA 25/7 mit PWM-Eingang zur Drehzahlregelung • Kugelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf • Einstellbare Schwerkraftbremse im Rücklauf • Dämmschale aus EPP nach EnEV-Standard, entspricht der europäischen Öko-Design-Richtlinie • Anzeige aller relevanten Temperaturen im Display • einfache Bedienung, keine Programmierung erforderlich • steckerfertig, keine aufwändige Elektroinstallation erforderlich • mit integriertem Wassermodul (Regelung) • montagefertig und werkseitig verkabelt • für alle Kesselgeräte mit Wasserwärmetauscher • Maße: B 310 x H 370 x T 240 mm • **mit SMR Schmid Multi-Regelung Komponenten oder als eigenständige Einheit nutzbar** (s. S. 156)	67/2030-9280	2’376.–

Heizwasser-Aufsatzregister L (HWAR L)

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• inkl. thermischer Ablaufsicherung (TAS) mit 4 m Kapillarrohr und Tauchhülse L = 148 mm • Eingang / Ausgang Ø 180 mm • keine Umbauten am Heizeinsatz notwendig • Wirkung des Heizeinsatzes bleibt unverändert • von Hand bedienbare Umstellklappe zur Vermeidung von Verschmutzung während des Anheizens und zur Steuerung der Wärmeabgabe • Umstellhebel optional von unten oder seitlich zu bedienen • fest eingebauter Kupferrohr-Sicherheitswärmetauscher • Abgasanschluss wahlweise links, rechts, hinten oder oben • max. Betriebsdruck: 3,0 bar • Wasserinhalt: 30 l • Gewicht: 80 kg **Mögliche Kombinationen finden Sie auf den Seiten 121 – 123.**	67/2020-9280	3'168.–

für SH 11 D/SH 11 T mit HWAR L: Röhrtür

	Beschreibung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Draufsicht*	• für SH 11 D/SH 11 T mit HWAR L • **Einbauzarge auf Seite 120**	B 480 x H 420 mm	67/2010-9260	884.–

für Profi 12 mit HWAR L: Röhrtür

	Beschreibung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Draufsicht*	• für Profi 12 mit HWAR L • **Einbauzarge auf Seite 120**	B 480 x H 420 mm	21/5743-9260	884.–

für Profi K 12 mit HWAR L: Röhrtür


	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für Profi K 12 mit HWAR L • Ausführung Anthrazit • Grundrahmen der Röhrtür inklusive Einbaurahmen, Auffangblech und Befestigungslaschen • Türanschlag: rechts	mit Stahlplatte mit Glasplatte	21/5981-9281 21/5982-9281	990.– 1'122.–

für Profi R 12 mit HWAR L: Röhrtür


	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für Profi R 12 mit HWAR L • Ausführung Anthrazit • Grundrahmen der Röhrtür inklusive Einbaurahmen, Auffangblech und Befestigungslaschen • Türanschlag: rechts	mit Stahlplatte mit Glasplatte	21/5881-9281 21/5882-9281	990.– 1'122.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


Röhrtür

	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für Profi 7/12, Concept 9/12, Format 9/11	FP 480 mm, freier Querschnitt 233 cm², anthrazit	21/5743-9250	653.–
	• für Profi 12	FP 480 mm, freier Querschnitt 191 cm², anthrazit, in Verbindung mit HWAR L	21/5743-9260	884.–
	• für Creation 9/11	FP 420 mm, freier Querschnitt 168 cm², anthrazit	21/5531-9250	673.–
		FP 480 mm, freier Querschnitt 168 cm², anthrazit	21/5541-9250	673.–

Frontblenden


	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für Profi Plus • für Einbaumaß 470 x 830 mm • **Einbauzarge auf Seite 118**	Frontblende oben 470 x 70 mm, anthrazit lackiert	21/5781-9204	92.–
		Frontblende unten 470 x 184 mm, anthrazit lackiert	21/5781-9202	211.–

Lüftungsgitter

	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
oben 	• für SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T	FP 480 mm, freier Querschnitt 200 cm², anthrazit	67/2090-9250	211.–
unten 	• für SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T	FP 480 mm, freier Querschnitt 105 cm², anthrazit	67/2090-9260	185.–
unten 	• für SD 6 F, SH 8 G	FP 420 mm, freier Querschnitt 90 cm², anthrazit	67/2060-9260	185.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


Frontplatten-Erweiterung

	Beschreibung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T	B 480 x H 65 mm	67/2092-1130	92.–
	• mit Lüftungsgitter • für SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T	B 480 x H 235 mm	67/2092-1131	290.–

Stahleinlage

	Beschreibung	Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für den Austausch von Heizeinsätzen in Kellerräumen oder Treppenhäuser, die in ihrer alten Bauweise kein Sichtfenster hatten und dieses auch nicht benötigt oder gewünscht ist. • **Hinweis:** Dient nicht als Strahlungsschutz. Der Abstand zu brennbaren Bauteilen bleibt unverändert.	SD 6 F	67/2063-1577	106.–
		SH 8 G	67/2085-1577	106.–
		SD 9/11 E, SH 9/11 G	67/2092-1577	106.–
		SH 9/11 D	67/2091-1577	106.–
		SH 9/11 T	67/2098-1577	106.–

Abstellblech

	Beschreibung	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für Concept 9/12, Creation 6/9/11	B 346 x T 231 mm	21/5531-9240	92.–
	• für Profi 7/12, Format 9/11	B 404 x T 231 mm	21/5741-9240	92.–
	• für Frontplatten-Erweiterung mit Lüftungsgitter	B 419 x T 173 mm	67/2092-9270	92.–
	• für SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T (Frontplatte und Lüftungsgitter)	B 430 x T 180 mm	67/2090-9270	92.–

Griffe


	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für Concept 9/12	Türgriff im Profi-Design	21/5531-9290	132.–
	• für Profi K/R • PTFE-Griffstück	Türanschlag: links	74/0483-3072	106.–
		Türanschlag: rechts	74/0483-3052	106.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Außenbefeuerung für Heizeinsätze

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für jeden Korpus der Profi-Serie 7 / 12, hinten mittig zum Anschrauben • Mauerhalsaußenmaß: 400 x 400 mm • Mauerhalstiefe 175 – 300 mm ausziehbar		
	**Außenbefeuerung „Classic"** • Tür aus Gusseisen, selbstschließend • Doppelverglasung • Türanschlag: rechts • **Türanschlag nicht wechselbar**	21/5771-1570	990.–
	**Außenbefeuerung „Steel"** • Tür: Stahlblech, selbstschließend • Doppelverglasung • Türanschlag: links • **Türanschlag wahlweise rechts**	21/5774-1570	1'254.–
	**Außenbefeuerung „Stone"** • Tür: Stahlblech, selbstschließend • ohne Sichtfenster • Türanschlag: links • **Türanschlag wahlweise rechts**	21/5776-1570	1'254.–

Guss-Umrüstrahmen

	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für den Austausch des Deckensteins bei schwierigen Zugverhältnissen und in Verbindung mit Wassertechnik • für SD 9/11 E, SH 9/11 D, SH 9/11 T	Umrüstrahmen klein, für 9 kW Heizeinsätze	67/2090-1219	132.–
		Umrüstrahmen groß, für 11 kW Heizeinsätze	67/2010-1219	145.–

Verbrennungsluftstutzen

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 T	Ø 125 mm	66/0000-1902	46.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Abgasstutzen

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb. Ø 145 mm*	• für SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T, Profi-Serie 7/12, Concept 9/12, Creation 9/11 • Zubehör für NHK G	Ø 145 mm Ø 160 mm Ø 180 mm	67/0045-9220 67/0050-9220 21/5271-9220	46.– 46.– 46.–

Anschlussstutzen

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *B 210 x T 210 mm*	• Zubehör für Anheizbox, HGZ F1/F2 • Ausgang SD 6 F, SH 8 G, **unbedingt dazu bestellen:** Adapterplatte • Ausgang Profi W	Eingang Ø 145 mm Eingang Ø 160 mm Eingang Ø 180 mm Ausgang Ø 145 mm Ausgang Ø 160 mm Ausgang Ø 180 mm	21/5120-9230 21/5130-9230 21/5110-9230 21/5120-9220 21/5110-9220 21/5130-9220	46.– 46.– 46.– 46.– 46.– 46.–

Adapterplatte

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *B 210 x T 225 mm*	• für SD 6 F, SH 8 G • **unbedingt dazu bestellen:** Anschlussstutzen mit Ausgang Ø 145 mm oder 160 mm	67/2080-9210	53.–

Waagerechter Abgang aus Guss

	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für SD 6 F, SH 8 G, SD 9/11 E, SH 9/11 G, SH 9/11 D, SH 9/11 T, Profi W • Eingang / Ausgang Ø 180 mm	mit Haltebügel Haltebügel (einzeln)	67/2000-9280 67/9280-0006	185.– 13.–

Heizgaszug HGZ S1

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *B 445 x H 785 + 40 x T 235 mm*	• aus Qualitätsguss gefertigt • bereits angegossen: Eingang Ø 180 mm, Ausgang Ø 160 mm • Reinigungsöffnung am Boden • Heizfläche: 1,43 m² • Gewicht: ca. 55 kg • passendes Traglager = UTL 4 (s. S. 112)	21/5150-9200	726.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


Heizgaszug HGZ F1



B 545 x H 760 + 45 x T 325 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• aus Qualitätsguss gefertigt • wahlweise mit Schamottesteinen auskleidbar • 8 Anschlussmöglichkeiten zu allen Seiten • **unbedingt dazu bestellen:** Eingang / Ausgang wahlweise Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (s. S. 110) • Reinigungsöffnungen am Boden • Bypass voreinstellbar • Heizfläche: 1,4 m² • Gewicht HGZ F1: ca. 75 kg • Gewicht Schamotte-Satz: ca. 85 kg • passendes Traglager = UTL 2 (s. S. 112)	21/5110-9250 Schamotte-Satz (10-teilig) 21/5110-9210	990.– 475.–

Heizgaszug HGZ F2



B 545 x H 560 + 45 x T 325 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• aus Qualitätsguss gefertigt • wahlweise mit Schamottesteinen auskleidbar • 8 Anschlussmöglichkeiten zu allen Seiten • **unbedingt dazu bestellen:** Eingang / Ausgang wahlweise Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (s. S. 110) • Reinigungsöffnungen am Boden • Bypass: voreinstellbar • Heizfläche: 0,9 m² • Gewicht HGZ F2: ca. 75 kg • Gewicht Schamotte-Satz: ca. 70 kg • passendes Traglager = UTL 2 (s. S. 112)	21/5120-9250 Schamotte-Satz (8-teilig) 21/5120-9210	898.– 370.–


Nachheizkasten Guss, NHK G



B 517 x H 532+27 / 755+27 x T 294 mm

Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• aus Qualitätsguss gefertigt • ausschamottiert, mit Reinigungsöffnung • Eingang Ø 180 mm • Ausgang Ø 160 mm, optional Ø 180 mm (s. S. 110) • Gewicht NHK G 50: 80 kg • Gewicht NHK G 73: 105 kg • passendes Traglager = UTL 2 (s. S. 112) • **in Verbindung mit der Anheizbox unbedingt dazu bestellen:** Eingang / Ausgang Ø 180 mm (s. S. 110)	H 530 mm H 750 mm	67/0050-9200 67/0073-9200	911.– 1'003.–

Anheizbox



B 525 x H 280 x T 275 mm

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Anheizbox aus 6 mm Stahlblech • erhältlich für die Nachheizkästen HGZ F1/F2, NHK G • integrierte Anheizklappe mit wählbarer Drehrichtung • 8 Anschlussmöglichkeiten zu allen Seiten • **unbedingt dazu bestellen:** Eingang / Ausgang wahlweise Ø 145, Ø 160, Ø 180 mm (s. S. 110) • Vierkantwelle: 8 mm • Gewicht: 24 kg	19/2510-9500	660.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Nachheizkasten Stahlblech, NHK S



B 400 x H 525 + 40 / 730 + 40 x T 225 mm

Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• mit Reinigungsöffnung • Eingang Ø 180 mm, Ausgang Ø 160 mm • Gewicht NHK S 50: 10 kg • Gewicht NHK S 73: 15 kg • passendes Traglager = UTL 4 (s. u.)	H 530 mm	67/0050-9240	304.–
	H 750 mm	67/0075-9240	330.–

Universal-Traglager inkl. Stellfüße



Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• UTL 1-3: auf passende Einschubbreite (300 – 440 mm) einstellbar, mit Abkantung zum Einhängen der Einbauzarge, inklusive Stellfüße, M 16, 80 mm mit Sechskantmutter, höhenverstellbar von 170 mm – 250 mm	UTL 1, T = 760 mm SH 11 D/T, Format 11, Creation 11, Concept 12, Profi-Serie 12, Profi W 12, Profi GO 12, Speichersystem SET 2	21/5780-9221	152.–
	UTL 2, T = 585 mm SD 6 F, SH 8 G, SD 9 E, SH 9 G/D/T, Format 6/9, Concept 9, Creation 6/9, HGZ F1/F2, NHK G, Speichersystem SET 1 und SET3	21/5150-9222	152.–
	UTL 3, T = 620 mm SH 11 G, SD 11 E, Profi-Serie 7, Profi W 7, Profi GO 7	21/5720-9221	152.–
• UTL 4: fixe Einschubbreite von 228 mm, inklusive Stellfüße, M 16, 250 mm mit Sechskantmutter, höhenverstellbar von 250 mm – 380 mm	UTL 4, T = 450 mm HGZ S1, NHK S	21/5780-9222	152.–

Stellfüße, einschraubbar



Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• passend zum Universal-Traglager	Stellfuß, M 16, 80 mm mit Sechskantmutter	71/0416-0804	12.– pro Stück
	Stellfuß, M 16, 250 mm mit Sechskantmutter	71/0416-2504	12.– pro Stück

Abgasrohr, Wandungsstärke 2 mm



Beschreibung	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Stahlblech, unlackiert	1000 mm	Ø 160 mm	19/2510-9215	55.–
	1000 mm	Ø 180 mm	19/2510-9225	58.–
	1000 mm	Ø 200 mm	19/2510-9235	61.–
	500 mm	Ø 160 mm	19/2510-9213	40.–
	500 mm	Ø 180 mm	19/2510-9223	42.–
	500 mm	Ø 200 mm	19/2510-9233	45.–
	250 mm	Ø 160 mm	19/2510-9212	32.–
	250 mm	Ø 180 mm	19/2510-9222	34.–
	250 mm	Ø 200 mm	19/2510-9232	37.–


VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Abgasrohrbogen 0 – 90° verstellbar, Wandungsstärke 2 mm




Beschreibung	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Stahlblech, unlackiert • mit Reinigungsöffnung	300 mm	Ø 160 mm	19/2510-9314	79.–
	310 mm	Ø 180 mm	19/2510-9324	84.–
	330 mm	Ø 200 mm	19/2510-9334	90.–

Doppelwandmuffe




Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Stahlblech, unlackiert	Ø 160 mm	19/2510-9421	45.–
	Ø 180 mm	19/2510-9422	48.–
	Ø 200 mm	19/2510-9423	50.–

Reduzierstück



Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Stahlblech, feueraluminiert	Ø 150 – 125 mm	19/2510-9470	63.–
• Stahlblech, unlackiert	Ø 180 – 160 mm	19/2510-9471	69.–
• Stahlblech, unlackiert	Ø 200 – 180 mm	19/2510-9472	74.–
• Stahlblech, unlackiert	Ø 250 – 200 mm	19/2510-9473	100.–

Doppel-Umlenkklappe (Modul), Wandungsstärke 2 mm



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• z. B. für keramische Züge, Heizwasser-Aufsatzregister, Bedienung über biegsame Welle (s. S. 114)	19/2510-9415	396.–

Abgas-Drosselklappe, mit Stellstange 1000 mm



Beschreibung	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Stahlblech, unlackiert	250 mm	Ø 180 mm	19/2510-9416	131.–
	250 mm	Ø 200 mm	19/2510-9417	131.–
	250 mm	Ø 250 mm	19/2510-9418	158.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Rohrschelle




Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• temperaturbeständig bis 1.000 °C • Durchmesser der Rohrschelle verstellbar	Ø 120–180 mm	19/2510-9493	48.–
	Ø 160–200 mm	19/2510-9495	50.–
	Ø 200–250 mm	19/2510-9494	53.–

Luftklappe mit umlaufender Dichtung



Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Bowdenzug: kürzbar • Stellknopf: weiß	Ø 125 mm	66/0000-9290	238.–
	Ø 150 mm	66/0000-9292	238.–

Doppelbogen, Wandungsstärke 2 mm



Beschreibung	Eingang / Ausgang	Art.-Nr.	Preis / CHF
• mit Reinigungsöffnung • Stahlblech: schwarz unlackiert	Ø 160 / Ø 160 mm	19/2510-9373	211.–
	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9374	211.–

Abgasverteiler (Doppel-T-Stück), Wandungsstärke 2 mm



Beschreibung	Eingang / Ausgang	Art.-Nr.	Preis / CHF
• 2-teiliges, unlackiertes Hosenrohr mit Umlenkklappe, Bedienung über biegsame Welle (s. u.)	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9410	462.–
	Ø 180 / Ø 160 mm	19/2510-9420	462.–

Abgasverteiler (Einzelteile), Wandungsstärke 2 mm



Beschreibung	Eingang / Ausgang	Art.-Nr.	Preis / CHF
• 1-teiliges, unlackiertes Hosenrohr			
1 mit Umlenkklappe	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9411	251.–
2 ohne Umlenkklappe	Ø 180 / Ø 180 mm	19/2510-9414	211.–
3 ohne Umlenkklappe	Ø 180 / Ø 160 mm	19/2510-9412	211.–

Biegsame Welle




Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• biegsame Welle, 500 mm	66/0000-2050	158.–
• biegsame Welle, 800 mm	66/0000-2080	185.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Stellknöpfe für biegsame Welle

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 8 mm Steckverbindung quadratisch	• weiß mit Edelstahlregler, stufenlos einstellbar	19/2510-9491	112.–
8 mm Steckverbindung quadratisch	• weiß, stufenlos einstellbar	19/2510-9492	86.–
 8 mm Steckverbindung quadratisch	• quadratisch mit Deckel, stufenlos einstellbar	19/2510-9496	198.–

Anheizklappe

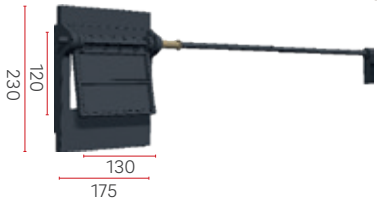	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• aus Guss	67/2000-8200	92.–

Außenluftanschluss-Set D125

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• **Set bestehend aus:** Verbrennungsluftstutzen gerade: Ø 125 mm, Flexrohr 1000 mm Länge, Ø 125 mm, Spannschelle: Ø 125 mm • für Profi-Serie 7, Profi W-Serie 7, Profi GO 7 **Zur Verlängerung benutzen Sie bitte die Artikel auf Seite 116.**	21/5700-9220	185.–

Außenluftanschluss-Set D150

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• **Set bestehend aus:** Verbrennungsluftstutzen gerade: Ø 150 mm, Flexrohr 1000 mm Länge, Ø 150 mm, Spannschelle: Ø 150 mm • für Profi-Serie 12, Profi W 12, Profi GO 12 **Zur Verlängerung benutzen Sie bitte die Artikel auf Seite 116.**	21/5700-9230	198.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Flexrohr, temperaturbeständig bis 200° C



Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
625 mm – 2500 mm	Ø 125 mm	75/0740-1250	53.–
625 mm – 2500 mm	Ø 150 mm	75/0740-1500	53.–

Spannschelle zum Flexrohr








Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• temperaturbeständig bis 200 °C	Ø 125 mm	75/1670-1250	4.–
	Ø 150 mm	75/1670-1500	4.–

Innenverbinder Flexrohr



Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
Ø 125 mm	75/0741-1251	40.-
Ø 150 mm	75/0741-1501	40.-


Einbauzarge, Baureihe Schmid

Frontansicht		Art.-Nr.	Preis / CHF
für SD 6 F · SH 8 G			
	B 470 x H 867 mm Zargentiefe 25 mm	67/2000-9301	198.–
	B 470 x H 867 mm Zargentiefe 100 mm	67/2000-9302	238.–
für SD 6 F · SH 8 G mit unterer Ventilation			
	B 470 x H 1012 mm Zargentiefe 25 mm	67/2000-9303	238.–
	B 470 x H 1012 mm Zargentiefe 100 mm	67/2000-9304	277.–
für alle 9 – 11 kW Heizeinsätze			
	B 528 x H 876 mm Zargentiefe 25 mm	67/2000-9305	198.–
	B 528 x H 876 mm Zargentiefe 100 mm	67/2000-9306	238.–
für alle 9 – 11 kW Heizeinsätze mit oberer Ventilation			
	B 528 x H 1188 mm Zargentiefe 25 mm	67/2000-9307	264.–
	B 528 x H 1188 mm Zargentiefe 100 mm	67/2000-9308	304.–
für alle 9 – 11 kW Heizeinsätze mit unterer Ventilation			
	B 528 x H 1021 mm Zargentiefe 25 mm	67/2000-9309	238.–
	B 528 x H 1021 mm Zargentiefe 100 mm	67/2000-9310	277.–
für alle 9 – 11 kW Heizeinsätze mit oberer und unterer Ventilation			
	B 528 x H 1333 mm Zargentiefe 25 mm	67/2000-9311	304.–
	B 528 x H 1333 mm Zargentiefe 100 mm	67/2000-9312	343.–


Lüftungsgitter (Details s. S. 107)

Abbildung	Art.-Nr.	Preis / CHF
für Ventilationsöffnung		
	67/2060-9260	185.–
	67/2090-9250	211.–
	67/2090-9260	185.–
	67/2090-9250	211.–
	67/2090-9260	185.–

Zargenprofil, 25 mm









Zargenprofil, 100 mm



VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Einbauzarge, Baureihe Olsberg

Frontansicht	Seitenansicht	Art.-Nr.	Preis / CHF
für Frontplattenmaß 420 x 790 mm			
		67/2000-9320	264.–
für Frontplattenmaß 420 x 820 mm			
		67/2000-9321	264.–
für Frontplattenmaß 480 x 830 mm			
		67/2000-9322 67/2000-9323	290.– 330.–
für Frontplattenmaß 420 x 820 mm – mit unterer Ventilation			
		67/2000-9324	290.–
für Frontplattenmaß 480 x 830 mm – mit unterer Ventilation			
		67/2000-9325	317.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Einbauzarge Baureihe Olsberg

Röhrtüren / Lüftungsgitter (Details s. S. 107)


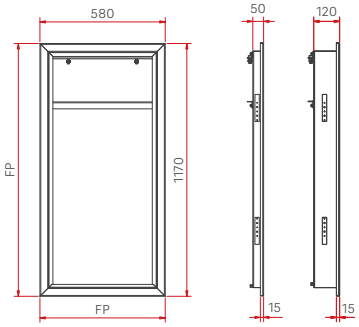
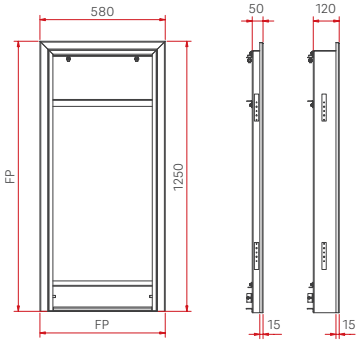
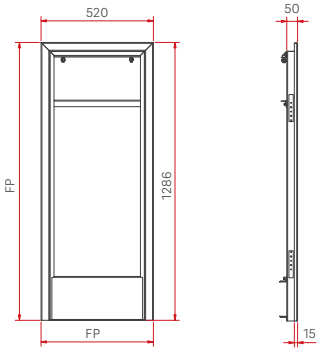


Frontansicht	Seitenansicht	Art.-Nr.	Preis / CHF
für Frontplattenmaß 420 x 790 mm – mit oberer Röhrtür			
		67/2000-9326	290.–
für Frontplattenmaß 480 x 830 mm – mit oberer Röhrtür			
		67/2000-9327 67/2000-9328	317.– 356.–
für Frontplattenmaß 480 x 830 mm – mit oberer und unterer Ventilation			
		67/2000-9329 67/2000-9330	343.– 383.–
für Frontplattenmaß 420 x 790 mm – mit oberer Röhrtür und unterer Blende			
		67/2000-9331	317.–

Abbildung	Art.-Nr.	Preis / CHF
für Ventilationsöffnung		
	21/5531-9250	673.–
	21/5541-9250 21/5743-9250	673.– 653.–
	21/5541-9250 21/5743-9250 + 67/2090-9260	673.– 653.– 185.–
	21/5531-9250	673.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Einbauzarge (Baureihe Olsberg)

Röhrtüren (Details s. S. 106 – 107)




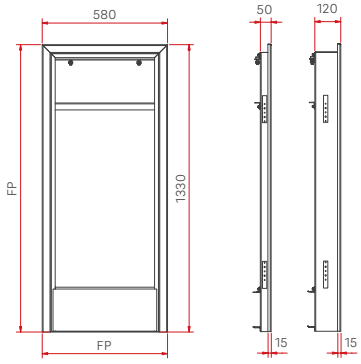
Frontansicht	Seitenansicht	Art.-Nr.	Preis / CHF
für Frontplattenmaß 480 x 830 mm – mit oberer Röhrtür und unterer Blende			
		67/2000-9332	343.–
		67/2000-9333	383.–
für Frontplattenmaß 480 x 830 mm – mit HWAR L			
		67/2000-9334	317.–
		67/2000-9335	356.–


Abbildung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	21/5541-9250	673.–
	21/5743-9250	653.–
	67/2010-9260	884.–
	21/5743-9260	884.–

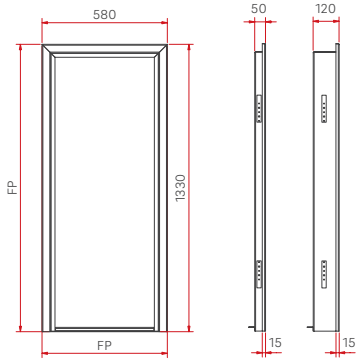

Zargenprofil, 50 mm





Zargenprofil, 120 mm



Einbauzargen pulverbeschichtet – Lieferumfang ohne Montagezubehör. Montage-Tipps finden Sie unter **www.camina-schmid.de**
Die Frontplattenmaße entnehmen Sie bitte der Gerätebeschreibung. Bei einigen Geräten sind mehrere Frontplattengrößen möglich.

Blendrahmen-Sonderanfertigungen für Austauschgeräte

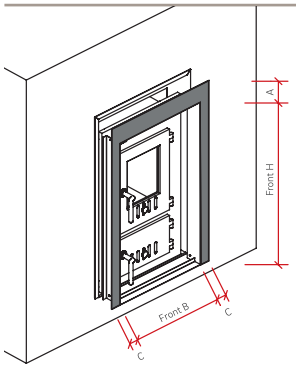



Bitte geben Sie die Maße A, C, D und E an – Preis auf Anfrage

Das Bestellformular für Blendrahmen von Austauschgeräten finden Sie in unserem **Download-Center**
unter **www.camina-schmid.de/fachhaendler**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 13229			SD 6 F		SH 8 G	SD 9 E		SD 11 E		SH 9 G	SH 11 G	SH 9 D	SH 11 D	SH 9 T	SH 11 T
Nennwärmeleistung inkl. NHK		kW	6	4	8	9		11	7	9	11	9	11	9	11
Wirkungsgrad		%	> 80		> 80	> 80		> 80		> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Wärmeleistungsbereich		kW	3,7–6,4	---	3,1–7,2	---		6,0–11,2	3,1–7,2	3,4–9,5	4,3–12,7	3,4–9,5	4,3–12,7	3,4–9,5	4,3–12,7
Raumwärmeleistung		kW	6	4	8	9		11	7	9	11	9	11	9	11
Wasserwärmeleistung		kW	---		---	---		---		---	---	---	---	---	---
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe		%	10		10	10		10		10	10	10	10	10	10
Wärmeabgabe: konvektive Leistung		%	90		90	90		90		90	90	90	90	90	90
Wärmeabgabe: wasserseitige Leistung		%	---		---	---		---		---	---	---	---	---	---
geeignet für Mehrfachbelegung des Schornsteins			✓		✓	✓		✓		✓	✓	---	---	✓	✓
Abgasstutzen		Ø in mm	180		180	180		180		180	180	180	180	180	180
Verbrennungsluftstutzen		Ø in mm	---		125	125		125		125	125	---	---	125	125
SMR Abbrandregelung			---		✓	✓	---	✓	---	✓	✓	---	---	✓	✓
empfohlener freier Querschnitt[1]	Zuluft (cm^2)		1300		1730	1950		2380		1950	2380	1950	2380	1950	2380
	Umluft (cm^2)		1080		1440	1620		1980		1620	1980	1620	1980	1620	1980
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	22,8	11,8	26	34,9	26	40	19,9	35	46,6	35	46,6	35	46,6
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.		kg	3,5		3,5	4,0		6,0		4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	6,0
empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem, ca.		kg	6,5		6,5	7,5		11,0		7,5	11,0	7,5	11,0	7,5	11,0
max. Scheitholzlänge		cm	33		33	33		50		33	45	33	45	33	45
Austausch Innenauskleidung durch Tür			✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TROL 2022)		mm	800		800	800		800		800	800	800	800	800	800
Abstand zur Dämmung – Boden / Wand (lt. TROL 2022)		mm	>150/60		>150/80	>150/90		>150/110		>150/90	>150/110	>150/90	>150/110	>150/90	>150/110
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL, Referenzdämmstoff)		mm	80		80	80		80		80	80	80	80	80	80
Dämmstärke (brennbare Bauteile, nach TROL Ausgabe 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H		WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H		WDS 2 – WDS 4 H		WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Heizkammerabstände (brennbare Bauteile)		mm	60	40	80	90		110	70	90	110	90	110	90	110
Art der Verbrennungsluftversorgung			VL_{Raum}		$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{extern}		$VL_{Raum,}$ VL_{extern}		$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	VL_{Raum}	VL_{Raum}	$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{extern}
Gewicht inkl. Schamotte		kg	150		155	200		235		205	255	220	270	230	275
Brennstoff			Holz	BKB	Holz	Holz	BKB	Holz	BKB	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Wertetripel bei NWL	**Abgasmassenstrom**	g/s	6,9	4,9	7,5	9,3	9,3	12,3	6,5	8,9	10,4	8,9	10,4	8,9	10,4
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	°C	149	105	240	279	227	201	181	270	270	270	270	270	270
	erforderlicher Förderdruck	Pa	12		12	12		12		12	12	12	12	12	12
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)	**Feuerungsleistung**	kW	24,4		24,4	26,3		31,2		26,3	31,2	26,3	31,2	26,3	31,2
	Abgasmassenstrom	g/s	17,4		17,4	18,8		22,3		18,8	22,3	18,8	22,3	18,8	22,3
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	504		498	534		510		529	607	529	607	529	607
	erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	Pa	15		15	15		15		15	15	15	15	15	15
	Verbrennungsluftbedarf[2]	m^3/h	31,9		33,2	73		33,7		42,8	35,3	42,8	35,3	42,8	35,3
	Brennstoffdurchsatz	kg/h	5,8		5,8	6,3		7,4		6,3	7,4	6,3	7,4	6,3	7,4
1. BImSchV Stufe 2			✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓		✓	✓		✓		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A+		A+	A+		A+		A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieeffizienzindex (EEI)			114,8		111,9	107,5		107,2		109,2	109,5	109,2	109,5	109,2	109,5
Heizwasser-Aufsatzregister (HWAR L)			---		---	---		---		---	---	---	✓	---	✓

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Prüfstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.

[1] Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm^2 für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Lufterwärmung. Zuluftgitter 240 cm^2/ kW, Umluftgitter 200 cm^2 / kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

[2] Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die Außenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhängig.

Datenblätter inkl. Maßzeichnungen finden Sie unter **www.camina-schmid.de**.

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 13229		**Profi 7**	**Profi 12**	**Profi Plus 7**	**Profi Plus 12**	**Profi K 7 / K Kristall 7**	**Profi K 12 / K Kristall 12**	**Profi R 7**	**Profi R 12**	**Concept 9**	**Concept 12**
Nennwärmeleistung inkl. NHK	kW	7	12	7	12	7	12	7	12	9	12
Wirkungsgrad	%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Wärmeleistungsbereich	kW	3,1-7,2	4,3-12,7	3,1-7,2	4,3-12,7	3,1-7,2	4,3-12,7	3,1-7,2	4,3-12,7	3,4-9,5	4,3–12,7
Raumwärmeleistung	kW	7	12	7	12	7	12	7	12	9	12
Wasserwärmeleistung	kW	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	%	20	20	20	20	20	20	20	20	10	10
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	%	80	80	80	80	80	80	80	80	90	90
Wärmeabgabe: wasserseitige Leistung	%	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
geeignet für Mehrfachbelegung des Schornsteins		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abgasstutzen	Ø in mm	180	180	180	180	180	180	180	180	180	180
Verbrennungsluftstutzen	Ø in mm	125	150	125	150	125	150	125	150	---	---
SMR Abbrandregelung		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---	---
empfohlener freier Querschnitt[1]	Zuluft (cm^2)	1350	2600	1350	2600	1350	2600	1350	2600	1950	2600
	Umluft (cm^2)	1120	2160	1120	2160	1120	2160	1120	2160	1620	2160
Verbrennungsluftbedarf	m^3/h	26	46,6	26	46,6	26	46,6	26	46,6	35	46,6
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.	kg	4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	6,0	4,0	6,0
empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem, ca.	kg	7,5	11,0	7,5	11,0	7,5	11,0	7,5	11,0	7,5	11,0
max. Scheitholzlänge	cm	33	42	33	42	33	42	33	42	33	50
Austausch Innenauskleidung durch Tür		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	---	---
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TROL 2022)	mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Abstand zur Dämmung – Boden / Wand (lt. TROL 2022)	mm	>150/70	>150/120	>150/70	>150/120	>150/70	>150/120	>150/70	>150/120	>150/90	>150/120
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL, Referenzdämmstoff)	mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Dämmstärke (brennbare Bauteile, nach TROL Ausgabe 2022)	mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Heizkammerabstände (brennbare Bauteile)	mm	70	120	70	120	70	120	70	120	90	120
Art der Verbrennungsluftversorgung		$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	$VL_{Raum,}$ VL_{extern}	VL_{Raum}	VL_{Raum}
Gewicht inkl. Schamotte	kg	240	315	265	310	255	300	255	300	190	225
Brennstoff		Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Wertetripel bei NWL – **Abgasmassenstrom**	g/s	6,6	11,3	6,6	11,3	6,6	11,3	6,6	11,3	8,9	11,3
Wertetripel bei NWL – **Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche**	°C	240	270	240	270	240	270	240	270	270	270
Wertetripel bei NWL – **erforderlicher Förderdruck**	Pa	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz) – **Feuerungsleistung**	kW	26,3	31,2	26,3	31,2	26,3	31,2	26,3	31,2	26,3	31,2
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz) – **Abgasmassenstrom**	g/s	18,8	22,3	18,8	22,3	18,8	22,3	18,8	22,3	18,8	22,3
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz) – **Abgastemperatur am Stutzen**	°C	498	607	498	607	498	607	498	607	529	607
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz) – **erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen**	Pa	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz) – **Verbrennungsluftbedarf**[2]	m^3/h	33,2	35,3	33,2	35,3	33,2	35,3	33,2	35,3	42,8	35,3
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz) – **Brennstoffdurchsatz**	kg/h	6,3	7,4	6,3	7,4	6,3	7,4	6,3	7,4	6,3	7,4
1. BImSchV Stufe 2		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186		A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieeffizienzindex (EEI)		111,9	109,5	111,9	109,5	111,9	109,5	111,9	109,5	109,2	109,5
Heizwasser-Aufsatzregister (HWAR L)		---	✓	---	✓	---	✓	---	✓	---	---

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Prüfstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.

[1] Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm^2 für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Lufterwärmung. Zuluftgitter 240 cm^2/ kW, Umluftgitter 200 cm^2 / kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

[2] Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die Außenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhängig.

Datenblätter inkl. Maßzeichnungen finden Sie unter **www.camina-schmid.de**.

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum nach EN 13229			Creation 6	Creation 9	Creation 11	Format 6	Format 9	Format 11	JU 11 Soufflé	Profi W 7 GL (ohne NHK)	Profi W 7 (ohne NHK)	Profi W 7	Profi W 12 (ohne NHK)	Profi W 12
Nennwärmeleistung inkl. NHK		kW	6	9	11	6	9	11	11	7,9	12	14	14,9	18
Wirkungsgrad		%	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80	> 80
Wärmeleistungsbereich		kW	3,2–7,1	3,6–9,8	5,5–12,1	3,2–7,1	3,6–9,8	5,3–11,8	5,3–11,8	---	3,5–12,3	4,3–14,3	7,1–14,9	8,5–17,9
Raumwärmeleistung		kW	6	9	11	6	9	11	11	4,2	3	5	4,3	5
Wasserwärmeleistung		kW	---	---	---	---	---	---	---	3,8	9	9	10,6	13
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe		%	10	10	10	10	10	10	10	20	15	10	15	15
Wärmeabgabe: konvektive Leistung		%	90	90	90	90	90	90	90	30	15	25	15	15
Wärmeabgabe: wasserseitige Leistung		%	---	---	---	---	---	---	---	50	70	65	70	70
geeignet für Mehrfachbelegung des Schornsteins			✓	✓	✓	✓	✓	✓	---	✓	✓	✓	✓	✓
Abgasstutzen		Ø in mm	130 / 160	180	180	160	180	180	180	180	180	180	180	180
Verbrennungsluftstutzen		Ø in mm	---	---	---	---	---	---	---	125	125	125	150	150
SMR Abbrandregelung			---	---	---	---	---	---	---	✓	✓	✓	✓	✓
empfohlener freier Querschnitt[1]	Zuluft	(cm^2)	1300	1950	2380	1300	1950	2380	2380	430	580	960	830	960
	Umluft	(cm^2)	1080	1620	1980	1080	1620	1980	1980	370	480	800	690	800
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	30	36,8	42,4	30	36,8	41,5	41,5	29,3	45,6	45,6	52,9	52,9
empfohlene Holzauflagemenge mit NHK, ca.		kg	3,5	4,0	6,0	3,5	4,0	6,0	6,0	1,7	4,0	5,5	6,0	8,0
empfohlene Holzauflagemenge mit Zugsystem, ca.		kg	6,5	7,5	11,0	6,5	7,5	11,0	11,0	---	7,5	10,0	11,0	14,5
max. Scheitholzlänge		cm	25	33	50	33	33	50	50	33	33	33	50	50
Austausch Innenauskleidung durch Tür			---	---	---	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TROL 2022)		mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Abstand zur Dämmung – Boden / Wand (lt. TROL 2022)		mm	>150/60	>150/90	>150/110	>150/60	>150/90	>150/110	>150/110	>150/60	>150/60	>150/60	>150/60	>150/60
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand, nach TROL, Referenzdämmstoff)		mm	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
Dämmstärke (brennbare Bauteile, nach TROL Ausgabe 2022)		mm	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H	WDS 2 – WDS 4 H
Heizkammerabstände (brennbare Bauteile)		mm	60	90	110	60	90	110	110	80	80	80	80	80
Art der Verbrennungsluftversorgung			VL_{Raum}	VL_{Raum}	VL_{Raum}	VL_{Raum}	VL_{Raum}	VL_{Raum}	VL_{Raum}	VL_{Raum}, VL_{extern}	VL_{Raum}, VL_{extern}	VL_{Raum}, VL_{extern}	VL_{Raum}, VL_{extern}	VL_{Raum}, VL_{extern}
Gewicht inkl. Schamotte		kg	120	175	225	135	195	235	200	320-330	320-330	320-330	360-375	360-375
Brennstoff			Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz	Holz
Wertetripel bei NWL	**Abgasmassenstrom**	g/s	8,6	9,1	11,8	8,6	9,1	12,9	12,9	11,8	12,9	14,4	10,1	14,6
	Abgastemperatur hinter der Nachschaltfläche	°C	260	300	257	260	300	249	249	204	250	180	300	235
	erforderlicher Förderdruck	Pa	14	12	12	14	12	12	12	12	12	12	12	12
Wertetripel zur Berechnung der keramischen Züge (Brennstoff Holz)	**Feuerungsleistung**	kW	24,4	26,3	31,2	24,4	26,3	31,2	31,2	---	26,3	---	31,2	---
	Abgasmassenstrom	g/s	17,4	18,8	22,3	17,4	18,8	22,3	22,3	---	18,8	---	22,3	---
	Abgastemperatur am Stutzen	°C	504	534	642	504	534	643	643	---	373	---	363	---
	erforderlicher Förderdruck am Abgasstutzen	Pa	15	15	15	15	15	15	15	---	15	---	15	---
	Verbrennungsluftbedarf[2]	m^3/h	31,9	42,4	33,7	31,9	42,4	33,7	38,4	---	45,2	---	65,1	---
	Brennstoffdurchsatz	kg/h	5,8	6,3	7,4	5,8	6,3	7,4	7,4		6,3		7,4	
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A+	A	A+	A+	A	A+	A+	A+	A+	A+	A+	A+
Energieeffizienzindex (EEI)			107,6	106,3	108,9	107,6	106,3	107,5	107,5	107,5	108,5	116,4	112,8	114,7
Heizwasser-Aufsatzregister (HWAR L)			---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Die angegebene wasserseitige Leistung wurde unter Prüfstandsbedingungen ermittelt. Die erzielbare Leistung kann je nach Schornsteinzug, Holzauflagemenge und verwendeter Pumpengruppe variieren.

[1] Die Berechnung wurde nach TROL 2022 - Kapitel 7.2.3.1 Zu- und Umluftquerschnitte berechnet. Freier Querschnitt in cm^2 für Gitter oder Durchbruchkachel bezogen auf die Wärmeleistung zur Lufterwärmung. Zuluftgitter 240 cm^2/ kW, Umluftgitter 200 cm^2 / kW. Die jeweils errechneten Werte dürfen überschritten oder um bis zu 20% unterschritten werden.

[2] Die Verbrennung ist bei direkten Anschluss an die Außenluft nicht von der direkten Umgebungsluft abhängig.


Datenblätter inkl. Maßzeichnungen finden Sie unter **www.camina-schmid.de**.

Kaminkassetten (nach Maß)

Zum Nachrüsten offener Kamine

Unsere Standardmodelle eignen sich als kostengünstige Lösung für das Nachrüsten offener Kamine. Immer auf Maß angefertigt und ohne aufwendige Umbauarbeiten an der bestehenden Feuerstelle bieten die Kaminkassetten eine effiziente Alternative zur neuen Anlage. Die Camina & Schmid Kaminkassetten eignen sich für den Austausch von über 100 verschiedener Konstruktionen bekannter Hersteller. Für die Modernisierungen bestehender oder offener Feuerstätten haben Sie die Auswahl zwischen sieben unterschiedlichen Modellen.

Über das Maßblatt auf Seite 256 können Sie Ihre Bestellung aufgeben.

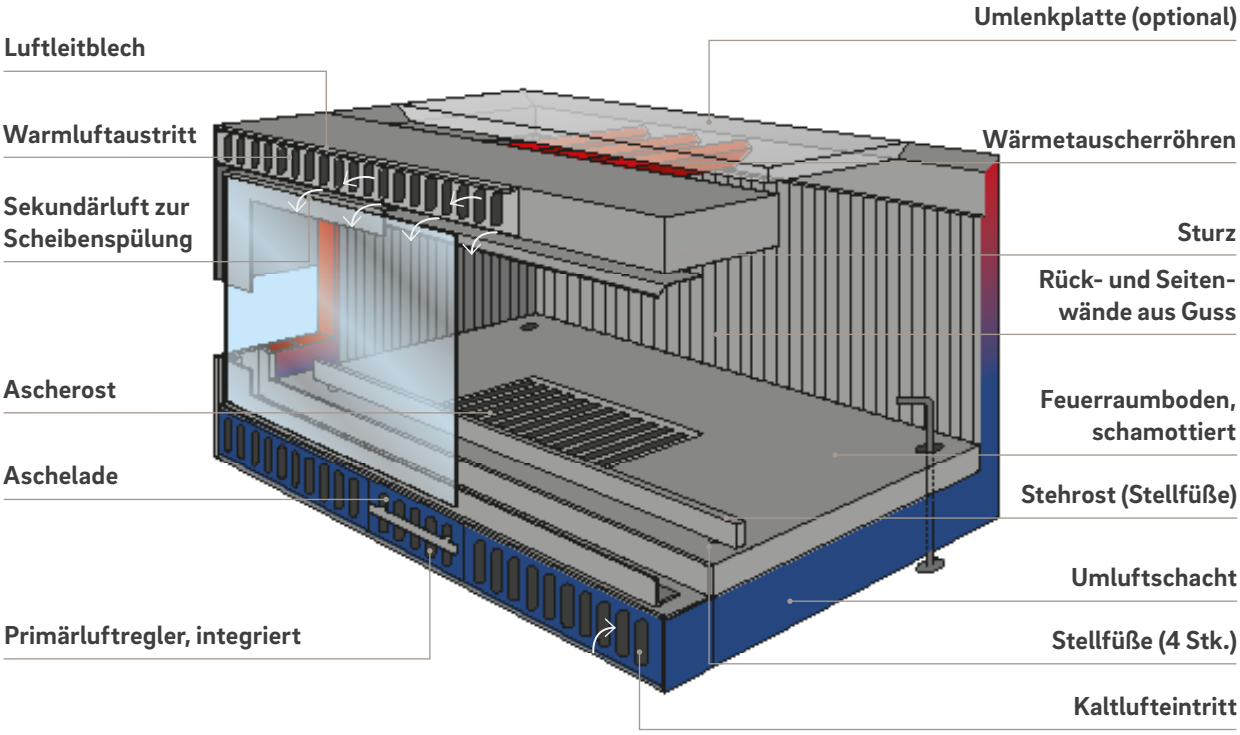





Senkrechtlamellen

In Schwarz, Messing und Edelstahl erhältlich.


HKF Front

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/7060-8910		06/7060-8920	4'488.–
601 – 700	bis 500	06/7070-8910		06/7070-8920	4'752.–
701 – 800	bis 500	06/7080-8910		06/7080-8920	5'016.–
801 – 900	bis 500	06/7090-8910		06/7090-8920	5'280.–
901 – 1000	bis 500	06/7100-8910		06/7100-8920	5'544.–
1001 – 1100	bis 500	06/7110-8910		06/7110-8920	5'808.–
1101 – 1200	bis 500	06/7120-8910		06/7120-8920	6'072.–
1201 – 1300	bis 500	06/7130-8910		06/7130-8920	6'336.–


HKEL Ecke links

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/7061-8910		06/7061-8920	4'884.–
601 – 700	bis 500	06/7071-8910		06/7071-8920	5'148.–
701 – 800	bis 500	06/7081-8910		06/7081-8920	5'412.–
801 – 900	bis 500	06/7091-8910		06/7091-8920	5'676.–
901 – 1000	bis 500	06/7101-8910		06/7101-8920	5'940.–
1001 – 1100	bis 500	06/7111-8910		06/7111-8920	6'204.–
1101 – 1200	bis 500	06/7121-8910		06/7121-8920	6'468.–
1201 – 1300	bis 500	06/7131-8910		06/7131-8920	6'732.–

HKER Ecke rechts

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/7062-8910		06/7062-8920	4'884.–
601 – 700	bis 500	06/7072-8910		06/7072-8920	5'148.–
701 – 800	bis 500	06/7082-8910		06/7082-8920	5'412.–
801 – 900	bis 500	06/7092-8910		06/7092-8920	5'676.–
901 – 1000	bis 500	06/7102-8910		06/7102-8920	5'940.–
1001 – 1100	bis 500	06/7112-8910		06/7112-8920	6'204.–
1101 – 1200	bis 500	06/7122-8910		06/7122-8920	6'468.–
1201 – 1300	bis 500	06/7132-8910		06/7132-8920	6'732.–

HKD Ecke links rechts

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/7063-8910		06/7063-8920	5'280.–
601 – 700	bis 500	06/7073-8910		06/7073-8920	5'544.–
701 – 800	bis 500	06/7083-8910		06/7083-8920	5'808.–
801 – 900	bis 500	06/7093-8910		06/7093-8920	6'072.–
901 – 1000	bis 500	06/7103-8910		06/7103-8920	6'336.–
1001 – 1100	bis 500	06/7113-8910		06/7113-8920	6'600.–
1101 – 1200	bis 500	06/7123-8910		06/7123-8920	6'864.–
1201 – 1300	bis 500	06/7133-8910		06/7133-8920	7'128.–

Datenblatt
Kaminkassetten

Optionen

	Art.-Nr.	Aufpreis / CHF
Sonderhöhe ab 500 mm pro angefangene 100 mm	06/7000-9201	290.–
Sondertiefe ab 500 mm pro angefangene 50 mm	06/7000-9202	145.–
Breite kleiner als 500 mm		a. A.

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

HKP Panorama, 3-teiliges Glas mit Steg

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/7064-8910		06/7064-8920	5'016.–
601 – 700	bis 500	06/7074-8910		06/7074-8920	5'280.–
701 – 800	bis 500	06/7084-8910		06/7084-8920	5'544.–
801 – 900	bis 500	06/7094-8910		06/7094-8920	5'808.–
901 – 1000	bis 500	06/7104-8910		06/7104-8920	6'072.–
1001 – 1100	bis 500	06/7114-8910		06/7114-8920	6'336.–
1101 – 1200	bis 500	06/7124-8910		06/7124-8920	6'600.–
1201 – 1300	bis 500	06/7134-8910		06/7134-8920	6'864.–


HKR Rundglas

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF€
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/7065-8910		06/7065-8920	5'940.–
601 – 700	bis 500	06/7075-8910		06/7075-8920	6'204.–
701 – 800	bis 500	06/7085-8910		06/7085-8920	6'468.–
801 – 900	bis 500	06/7095-8910		06/7095-8920	6'732.–
901 – 1000	bis 500	06/7105-8910		06/7105-8920	6'996.–
1001 – 1100	bis 500	06/7115-8910		06/7115-8920	7'260.–
1101 – 1200	bis 500	06/7125-8910		06/7125-8920	7'524.–
1201 – 1300	bis 500	06/7135-8910		06/7135-8920	7'788.–

HKRB Rundbogen

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/7066-8910		06/7066-8920	5'676.–
601 – 700	bis 500	06/7076-8910		06/7076-8920	5'940.–
701 – 800	bis 500	06/7086-8910		06/7086-8920	6'204.–
801 – 900	bis 500	06/7096-8910		06/7096-8920	6'468.–
901 – 1000	bis 500	06/7106-8910		06/7106-8920	6'732.–
1001 – 1100	bis 500	06/7116-8910		06/7116-8920	6'996.–
1101 – 1200	bis 500	06/7126-8910		06/7126-8920	7'260.-
1201 – 1300	bis 500	06/7136-8910		06/7136-8920	7'524.–

HKTV Tunnelversion

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/7067-8910		06/7067-8920	5'412.–
601 – 700	bis 500	06/7077-8910		06/7077-8920	5'676.–
701 – 800	bis 500	06/7087-8910		06/7087-8920	5'940.–
801 – 900	bis 500	06/7097-8910		06/7097-8920	6'204.–
901 – 1000	bis 500	06/7107-8910		06/7107-8920	6'468.–
1001 – 1100	bis 500	06/7117-8910		06/7117-8920	6'732.–
1101 – 1200	bis 500	06/7127-8910		06/7127-8920	6'996.–
1201 – 1300	bis 500	06/7137-8910		06/7137-8920	7'260.–

Datenblatt
Kaminkassetten

Optionen


	Art.-Nr.	Aufpreis / CHF
Sonderhöhe ab 500 mm pro angefangene 100 mm	06/7000-9201	290.–
Sondertiefe ab 500 mm pro angefangene 50 mm	06/7000-9202	145.–
Breite kleiner als 500 mm		a. A.

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Kaminkassetten pro (nach Maß)

Mit integrierter Steuerung

Mit unserer weiterentwickelten Technik, diversen Einbautiefen sowie einer präzisen Auswahl an Optionen und Blendrahmen war Nachrüsten noch nie so einfach. Die pro Kassetten überzeugen mit einer effizienten Rauchgasführung. Diese senkt die Abgastemperaturen und den damit verbundenen Wärmeverlust deutlich. Die bedienerfreundliche Verbrennungstechnik sorgt mit einer stromlosen Automatiksteuerung für einen hohen Wirkungsgrad. Daraus resultiert eine umweltfreundliche Verbrennung mit niedrigem Holzverbrauch und einer sauberen Scheibe. Dank der höhenverstellbaren Füße können die pro Kaminkassetten während des Einbaus auf die perfekte Höhe eingestellt werden. Der Konvektionslüfter ist optional. **Über das Maßblatt auf Seite 256 können Sie Ihre Bestellung aufgeben.**

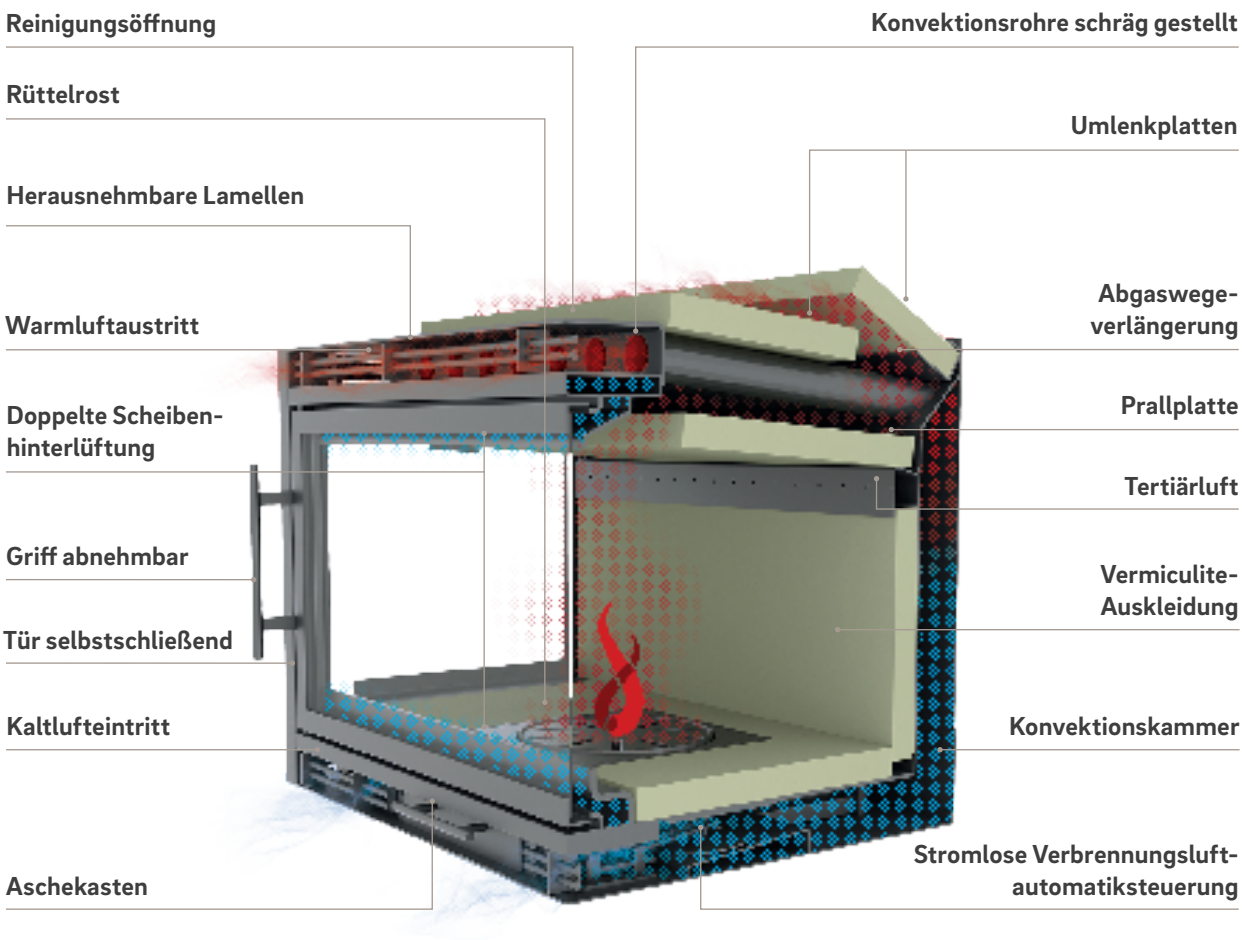

Produktvideo

Auf unserem YouTube-Kanal stellen wir Ihnen ausführlich unsere Kaminkassetten pro vor.

YouTube: Camina Schmid



Senkrechtlamellen



Querstablamellen

In Schwarz, Messing und Edelstahl für beide Varianten erhältlich.

HKF Front pro

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/6060-8910		06/6060-8920	5'148.–
601 – 700	bis 500	06/6070-8910		06/6070-8920	5'412.–
701 – 800	bis 500	06/6080-8910		06/6080-8920	5'676.–
801 – 900	bis 500	06/6090-8910		06/6090-8920	5'940.–
901 – 1000	bis 500	06/6100-8910		06/6100-8920	6'204.–
1001 – 1100	bis 500	06/6110-8910		06/6110-8920	6'468.–
1101 – 1200	bis 500	06/6120-8910		06/6120-8920	6'732.–
1201 – 1300	bis 500	06/6130-8910		06/6130-8920	6'996.–

HKEL Ecke links pro

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/6061-8910		06/6061-8920	5'676.–
601 – 700	bis 500	06/6071-8910		06/6071-8920	5'940.–
701 – 800	bis 500	06/6081-8910		06/6081-8920	6'204.–
801 – 900	bis 500	06/6091-8910		06/6091-8920	6'468.–
901 – 1000	bis 500	06/6101-8910		06/6101-8920	6'732.–
1001 – 1100	bis 500	06/6111-8910		06/6111-8920	6'996.–
1101 – 1200	bis 500	06/6121-8910		06/6121-8920	7'260.–
1201 – 1300	bis 500	06/6131-8910		06/6131-8920	7'524.–

HKER Ecke rechts pro

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/6062-8910		06/6062-8920	5'676.–
601 – 700	bis 500	06/6072-8910		06/6072-8920	5'940.–
701 – 800	bis 500	06/6082-8910		06/6082-8920	6'204.–
801 – 900	bis 500	06/6092-8910		06/6092-8920	6'468.–
901 – 1000	bis 500	06/6102-8910		06/6102-8920	6'732.–
1001 – 1100	bis 500	06/6112-8910		06/6112-8920	6'996.–
1101 – 1200	bis 500	06/6122-8910		06/6122-8920	7'260.–
1201 – 1300	bis 500	06/6132-8910		06/6132-8920	7'524.–

HKD Ecke links rechts pro

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/6063-8910		06/6063-8920	6'204.–
601 – 700	bis 500	06/6073-8910		06/6073-8920	6'468.–
701 – 800	bis 500	06/6083-8910		06/6083-8920	6'732.–
801 – 900	bis 500	06/6093-8910		06/6093-8920	6'996.–
901 – 1000	bis 500	06/6103-8910		06/6103-8920	7'260.–
1001 – 1100	bis 500	06/6113-8910		06/6113-8920	7'524.–
1101 – 1200	bis 500	06/6123-8910		06/6123-8920	7'788.–
1201 – 1300	bis 500	06/6133-8910		06/6133-8920	8'052.–

Datenblatt
Kaminkassetten pro

Optionen

	Art.-Nr.	Aufpreis / CHF
Sonderhöhe ab 500 mm pro angefangene 100 mm	06/6000-9201	290.–
Sondertiefe ab 500 mm pro angefangene 50 mm	06/6000-9202	145.–
Breite kleiner als 500 mm		a. A.

HKP Panorama pro, 3-teiliges Glas mit Steg

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/6064-8910		06/6064-8920	5'940.–
601 – 700	bis 500	06/6074-8910		06/6074-8920	6'204.–
701 – 800	bis 500	06/6084-8910		06/6084-8920	6'468.–
801 – 900	bis 500	06/6094-8910		06/6094-8920	6'732.–
901 – 1000	bis 500	06/6104-8910		06/6104-8920	6'996.–
1001 – 1100	bis 500	06/6114-8910		06/6114-8920	7'260.–
1101 – 1200	bis 500	06/6124-8910		06/6124-8920	7'524.–
1201 – 1300	bis 500	06/6134-8910		06/6134-8920	7'788.–

HKR Rundglas pro

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/6065-8910		06/6065-8920	6'996.–
601 – 700	bis 500	06/6075-8910		06/6075-8920	7'260.–
701 – 800	bis 500	06/6085-8910		06/6085-8920	7'524.–
801 – 900	bis 500	06/6095-8910		06/6095-8920	7'788.–
901 – 1000	bis 500	06/6105-8910		06/6105-8920	8'052.–
1001 – 1100	bis 500	06/6115-8910		06/6115-8920	8'316.–
1101 – 1200	bis 500	06/6125-8910		06/6125-8920	8'580.–
1201 – 1300	bis 500	06/6135-8910		06/6135-8920	8'844.–

HKRB Rundbogen pro

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/6066-8910		06/6066-8920	6'732.–
601 – 700	bis 500	06/6076-8910		06/6076-8920	6'996.–
701 – 800	bis 500	06/6086-8910		06/6086-8920	7'260.–
801 – 900	bis 500	06/6096-8910		06/6096-8920	7'524.–
901 – 1000	bis 500	06/6106-8910		06/6106-8920	7'788.–
1001 – 1100	bis 500	06/6116-8910		06/6116-8920	8'052.–
1101 – 1200	bis 500	06/6126-8910		06/6126-8920	8'316.–
1201 – 1300	bis 500	06/6136-8910		06/6136-8920	8'580.–

HKTV Tunnelversion pro

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	schwarz
501 – 600	bis 500	06/6067-8910		06/6067-8920	6'336.–
601 – 700	bis 500	06/6077-8910		06/6077-8920	6'600.–
701 – 800	bis 500	06/6087-8910		06/6087-8920	6'864.–
801 – 900	bis 500	06/6097-8910		06/6097-8920	7'128.–
901 – 1000	bis 500	06/6107-8910		06/6107-8920	7'392.–
1001 – 1100	bis 500	06/6117-8910		06/6117-8920	7'656.–
1101 – 1200	bis 500	06/6127-8910		06/6127-8920	7'920.–
1201 – 1300	bis 500	06/6137-8910		06/6137-8920	8'184.–

Datenblatt
Kaminkassetten pro

Optionen

	Art.-Nr.	Aufpreis / CHF
Sonderhöhe ab 500 mm pro angefangene 100 mm	06/6000-9201	290.–
Sondertiefe ab 500 mm pro angefangene 50 mm	06/6000-9202	145.–
Breite kleiner als 500 mm		a. A.

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Kaminkassetten für den Austausch

Fertig bemaßt für Modelle bekannter Hersteller

Sie sind auf der Suche nach dem passenden Austauschmodell? Bei uns werden Sie fündig: Unser Sortiment umfasst verschiedene Kassettenmodelle von acht bekannten Herstellern.

Weiterführende Informationen können Sie der Seite 124 entnehmen.

Kaminkassetten für den Austausch Kago Garanta inkl. Einbaurahmen und Abgasstutzen ohne Fußgestell, 6,5 kW

Modell	Preis / CHF
• Kago Garanta 600 – Front Glas, Türanschlag links	5'953.–
• Kago Garanta 600 – Front Glas, Türanschlag rechts	5'953.–
• Kago Garanta 601 – Front + Glas links, Türanschlag links	6'349.–
• Kago Garanta 601 – Front + Glas links, Türanschlag rechts	6'349.–
• Kago Garanta 602 – Front + Glas rechts, Türanschlag links	6'349.–
• Kago Garanta 602 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts	6'349.–
• Kago Garanta 603 – 3-seitiges Glas, Türanschlag links	6'745.–
• Kago Garanta 603 – 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts	6'745.–

Kaminkassetten für den Austausch Kago Genius inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell, 6,5 kW

Modell	Preis / CHF
• Kago Genius 500 – Radius Glas, Türanschlag links	7'511.–
• Kago Genius 500 – Radius Glas, Türanschlag rechts	7'511.–
• Kago Genius 500 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links	6'587.–
• Kago Genius 500 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts	6'587.–
• Kago Genius 500 – Gerades Glas, Türanschlag links	6'059.–
• Kago Genius 500 – Gerades Glas, Türanschlag rechts	6'059.–

Kaminkassetten für den Austausch Kago Gigant inkl. Einbaurahmen, Abgassammler und Fußgestell, 8,0 kW

Modell	Preis / CHF
• Kago Gigant 700 – Front Glas, Türanschlag links	6'428.–
• Kago Gigant 700 – Front Glas, Türanschlag rechts	6'428.–
• Kago Gigant 701 – Front + Glas links, Türanschlag links	6'824.–
• Kago Gigant 701 – Front + Glas links, Türanschlag rechts	6'824.–
• Kago Gigant 702 – Front + Glas rechts, Türanschlag links	6'824.–
• Kago Gigant 702 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts	6'824.–
• Kago Gigant 703 – 3-seitiges Glas, Türanschlag links	7'220.–
• Kago Gigant 703 – 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts	7'220.–
• Kago Gigant 704 – Raumteiler 3-seitiges Glas, Türanschlag links	7'220.–
• Kago Gigant 704 – Raumteiler 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts	7'220.–
• Kago Gigant 705 – Tunnelversion, Türanschlag links	7'590.–
• Kago Gigant 705 – Tunnelversion, Türanschlag rechts	7'590.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Kaminkassetten für den Austausch Kago Goliath inkl. Einbaurahmen, 6,5 kW

Modell	Preis / CHF
• Kago Goliath ohne Dom – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links	5'900.–
• Kago Goliath ohne Dom – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts	5'900.–
• Kago Goliath mit Dom – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links	6'310.–
• Kago Goliath mit Dom – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts	6'310.–

Kaminkassetten für den Austausch Olsberg inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell

Modell	Preis / CHF
• Olsberg HK 9 – Front Glas, 6,5 kW, Türanschlag links	5'755.–
• Olsberg HK 9 – Front Glas, 6,5 kW, Türanschlag rechts	5'755.–
• Olsberg HK 9 – Front + Glas rechts, 6,5 kW, Türanschlag links	6'151.–
• Olsberg HK 9 – Front + Glas rechts, 6,5 kW, Türanschlag rechts	6'151.–
• Olsberg HK 9 – Front + Glas links, 6,5 kW, Türanschlag links	6'151.–
• Olsberg HK 9 – Front + Glas links, 6,5 kW, Türanschlag rechts	6'151.–
• Olsberg HK 11 – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag links	7'049.–
• Olsberg HK 11 – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag rechts	7'049.–
• Olsberg HK 12 – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag links	7'049.–
• Olsberg HK 12 – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag rechts	7'049.–

Kaminkassetten für den Austausch Wodtke inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell, 8,0 kW

Modell	Preis / CHF
• Wodtke HK 01 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links	6'943.–
• Wodtke HK 01 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts	6'943.–
• Wodtke HK 02 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links	6'943.–
• Wodtke HK 02 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts	6'943.–

Kaminkassetten für den Austausch Jotul inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell, 8,0 kW

Modell	Preis / CHF
• Jotul I 80 Maxi Harmony – Radius Glas, Türanschlag links	7'722.–
• Jotul I 80 Maxi Harmony – Radius Glas, Türanschlag rechts	7'722.–
• Jotul I 80 Maxi Panorama – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links	6'798.–
• Jotul I 80 Maxi Panorama – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts	6'798.–
• Jotul 17a – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links	6'508.–
• Jotul 17a – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts	6'508.–
• Jotul 18 – Front Glas, Türanschlag links	5'966.–
• Jotul 18 – Front Glas, Türanschlag rechts	5'966.–
• Jotul 18 – Radius Glas, Türanschlag links	6'098.–
• Jotul 18 – Radius Glas, Türanschlag rechts	6'098.–
• Jotul 18 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links	6'508.–
• Jotul 18 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts	6'508.–

Kaminkassetten für den Austausch Cheminee Philippe inkl. Einbaurahmen und Abgassammler, 8,0 kW

Modell	Preis / CHF
• Cheminee Philippe Primo, Türanschlag links	6'072.–
• Cheminee Philippe Primo, Türanschlag rechts	6'072.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Kaminkassetten für den Austausch Barbas inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell

Modell	Preis / CHF
• Barbas Panolux 52 / 65 – Prisma Glas mit Steg, 6,5 kW, Türanschlag links	6'772.–
• Barbas Panolux 52 / 65 – Prisma Glas mit Steg, 6,5 kW, Türanschlag rechts	6'772.–
• Barbas Unilux 85 – Front Glas, 10,0 kW, Türanschlag links	6'877.–
• Barbas Unilux 85 – Front Glas, 10,0 kW, Türanschlag rechts	6'877.–

Kaminkassetten für den Austausch Hark inkl. Einbaurahmen und Abgassammler, 8,0 kW

Modell	Preis / CHF
• Hark Radiante 500 / 10 – Front Glas, Türanschlag links	6'072.–
• Hark Radiante 500 / 10 – Front Glas, Türanschlag rechts	6'072.–
• Hark Radiante 500 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag links	6'468.–
• Hark Radiante 500 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag rechts	6'468.–
• Hark Radiante 500 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag links	6'468.–
• Hark Radiante 500 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts	6'468.–
• Hark Radiante 500 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag links	6'864.–
• Hark Radiante 500 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts	6'864.–
• Hark Radiante 600 / 10 – Front Glas, Türanschlag links	6'072.–
• Hark Radiante 600 / 10 – Front Glas, Türanschlag rechts	6'072.–
• Hark Radiante 600 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag links	6'468.–
• Hark Radiante 600 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag rechts	6'468.–
• Hark Radiante 600 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag links	6'468.–
• Hark Radiante 600 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts	6'468.–
• Hark Radiante 600 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag links	6'864.–
• Hark Radiante 600 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts	6'864.–
• Hark Radiante 700 / 10 – Front Glas, Türanschlag links	6'732.–
• Hark Radiante 700 / 10 – Front Glas, Türanschlag rechts	6'732.–
• Hark Radiante 700 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag links	7'128.-
• Hark Radiante 700 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag rechts	7'128.-
• Hark Radiante 700 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag links	7'128.-
• Hark Radiante 700 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts	7'128.-
• Hark Radiante 700 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag links	7'392.–
• Hark Radiante 700 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts	7'392.–
• Hark Radiante 900 / 30 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links, mit Fußgestell	6'890.–
• Hark Radiante 900 / 30 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts, mit Fußgestell	6'890.–

Kaminkassetten für den Austausch Leda inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell

Modell	Preis / CHF
• Leda Norderney – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag links	6'283.–
• Leda Norderney – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag rechts	6'283.–
• Leda Borkum 316 – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag links	6'283.–
• Leda Borkum 316 – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag rechts	6'283.–
• Leda Helgoland 8819 – Front Glas, Türanschlag links	6'046.–
• Leda Helgoland 8819 – Front Glas, Türanschlag rechts	6'046.–
• Leda Helgoland 8819 – Front + Glas links, Türanschlag links	6'442.–
• Leda Helgoland 8819 – Front + Glas links, Türanschlag rechts	6'442.–
• Leda Helgoland 8819 – Front + Glas rechts, Türanschlag links	6'442.–
• Leda Helgoland 8819 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts	6'442.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Kaminkassetten pro für den Austausch

Fertig bemaßt für Modelle bekannter Hersteller

Sie sind auf der Suche nach dem passenden Austauschmodell? Bei uns werden Sie fündig: Unser Sortiment umfasst verschiedene Kassettenmodelle von acht bekannten Herstellern.

Weiterführende Informationen können Sie der Seite 127 entnehmen.

Kaminkassetten pro für den Austausch Kago Garanta inkl. Einbaurahmen und Abgasstutzen ohne Fußgestell, 6,5 kW

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• **Kago Garanta 600 – Front Glas, Türanschlag links**	06/1600-0110	6'600.–
• **Kago Garanta 600 – Front Glas, Türanschlag rechts**	06/1600-0120	6'600.–
• **Kago Garanta 601 – Front + Glas links, Türanschlag links**	06/1601-0110	7'128.–
• **Kago Garanta 601 – Front + Glas links, Türanschlag rechts**	06/1601-0120	7'128.–
• **Kago Garanta 602 – Front + Glas rechts, Türanschlag links**	06/1602-0110	7'128.–
• **Kago Garanta 602 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts**	06/1602-0120	7'128.–
• **Kago Garanta 603 – 3-seitiges Glas, Türanschlag links**	06/1603-0110	7'788.–
• **Kago Garanta 603 – 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts**	06/1603-0120	7'788.–

Kaminkassetten pro für den Austausch Kago Genius inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell, 6,5 kW

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• **Kago Genius 500 – Radius Glas, Türanschlag links**	06/1500-0110	8'580.–
• **Kago Genius 500 – Radius Glas, Türanschlag rechts**	06/1500-0120	8'580.–
• **Kago Genius 500 – Prisma Glas, Türanschlag links**	06/1501-0110	7'524.–
• **Kago Genius 500 – Prisma Glas, Türanschlag rechts**	06/1501-0120	7'524.–
• **Kago Genius 500 – Gerades Glas, Türanschlag links**	06/1502-0110	6'732.–
• **Kago Genius 500 – Gerades Glas, Türanschlag rechts**	06/1502-0120	6'732.–

Kaminkassetten pro für den Austausch Kago Gigant inkl. Einbaurahmen, Abgassammler und Fußgestell, 8,0 kW

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• **Kago Gigant 700 – Front Glas, Türanschlag links**	06/1700-0110	6'996.–
• **Kago Gigant 700 – Front Glas, Türanschlag rechts**	06/1700-0120	6'996.–
• **Kago Gigant 701 – Front + Glas links, Türanschlag links**	06/1701-0110	7'392.–
• **Kago Gigant 701 – Front + Glas links, Türanschlag rechts**	06/1701-0120	7'392.–
• **Kago Gigant 702 – Front + Glas rechts, Türanschlag links**	06/1702-0110	7'392.–
• **Kago Gigant 702 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts**	06/1702-0120	7'392.–
• **Kago Gigant 703 – 3-seitiges Glas, Türanschlag links**	06/1703-0110	7'920.–
• **Kago Gigant 703 – 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts**	06/1703-0120	7'920.–
• **Kago Gigant 704 – Raumteiler 3-seitiges Glas, Türanschlag links**	06/1704-0110	8'184.–
• **Kago Gigant 704 – Raumteiler 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts**	06/1704-0120	8'184.–
• **Kago Gigant 705 – Tunnelversion, Türanschlag links**	06/1705-0110	7'920.–
• **Kago Gigant 705 – Tunnelversion, Türanschlag rechts**	06/1705-0120	7'920.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Kaminkassetten pro für den Austausch Kago Goliath inkl. Einbaurahmen, 6,5 kW

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• **Kago Goliath ohne Dom – Prisma Glas steglos, Vollglas, Türanschlag links**	06/1800-0110	6'996.–
• **Kago Goliath ohne Dom – Prisma Glas steglos, Vollglas, Türanschlag rechts**	06/1800-0120	6'996.–
• **Kago Goliath mit Dom – Prisma Glas steglos, Vollglas, Türanschlag links**	06/1801-0110	7'524.–
• **Kago Goliath mit Dom – Prisma Glas steglos, Vollglas, Türanschlag rechts**	06/1801-0120	7'524.–

Kaminkassetten pro für den Austausch Olsberg inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• **Olsberg HK 9 – Front Glas, 6,5 kW, Türanschlag links**	06/2090-0110	6'600.–
• **Olsberg HK 9 – Front Glas, 6,5 kW, Türanschlag rechts**	06/2090-0120	6'600.–
• **Olsberg HK 9 – Front + Glas rechts, 6,5 kW, Türanschlag links**	06/2091-0110	7'128.–
• **Olsberg HK 9 – Front + Glas rechts, 6,5 kW, Türanschlag rechts**	06/2091-0120	7'128.–
• **Olsberg HK 9 – Front + Glas links, 6,5 kW, Türanschlag links**	06/2092-0110	7'128.–
• **Olsberg HK 9 – Front + Glas links, 6,5 kW, Türanschlag rechts**	06/2092-0120	7'128.–
• **Olsberg HK 11 – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag links**	06/2011-0110	7'524.–
• **Olsberg HK 11 – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag rechts**	06/2011-0120	7'524.–
• **Olsberg HK 12 – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag links**	06/2012-0110	7'524.–
• **Olsberg HK 12 – Prisma Glas mit Steg, 8,0 kW, Türanschlag rechts**	06/2012-0120	7'524.–

Kaminkassetten pro für den Austausch Wodtke inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell, 8,0 kW

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• **Wodtke HK 01 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links**	06/3001-0110	8'052.–
• **Wodtke HK 01 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts**	06/3001-0120	8'052.–
• **Wodtke HK 02 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links**	06/3002-0110	8'052.–
• **Wodtke HK 02 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts**	06/3002-0120	8'052.–

Kaminkassetten pro für den Austausch Jotul inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell, 8,0 kW

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• **Jotul I 80 Maxi Harmony – Radius Glas, Türanschlag links**	06/4080-0110	8'448.–
• **Jotul I 80 Maxi Harmony – Radius Glas, Türanschlag rechts**	06/4080-0120	8'448.–
• **Jotul I 80 Maxi Panorama – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links**	06/4081-0110	7'260.–
• **Jotul I 80 Maxi Panorama – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts**	06/4081-0120	7'260.–
• **Jotul 17a – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links**	06/4170-0110	6'996.–
• **Jotul 17a – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts**	06/4170-0120	6'996.–
• **Jotul 18 – Front Glas, Türanschlag links**	06/4180-0110	6'732.–
• **Jotul 18 – Front Glas, Türanschlag rechts**	06/4180-0120	6'732.–
• **Jotul 18 – Radius Glas, Türanschlag links**	06/4181-0110	7'656.–
• **Jotul 18 – Radius Glas, Türanschlag rechts**	06/4181-0120	7'656.–
• **Jotul 18 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links**	06/4182-0110	7'392.–
• **Jotul 18 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts**	06/4182-0120	7'392.–

Kaminkassetten pro für den Austausch Cheminee Philippe inkl. Einbaurahmen und Abgassammler, 8,0 kW

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• **Cheminee Philippe Primo, Türanschlag links**	06/5008-0110	6'468.–
• **Cheminee Philippe Primo, Türanschlag rechts**	06/5008-0120	6'468.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Kaminkassetten pro für den Austausch Barbas inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• **Barbas Panolux 52 / 65 – Prisma Glas mit Steg, 6,5 kW, Türanschlag links**	06/6065-0110	6'864.–
• **Barbas Panolux 52 / 65 – Prisma Glas mit Steg, 6,5 kW, Türanschlag rechts**	06/6065-0120	6'864.–
• **Barbas Unilux 85 – Front Glas, 10,0 kW, Türanschlag links**	06/6010-0110	7'128.–
• **Barbas Unilux 85 – Front Glas, 10,0 kW, Türanschlag rechts**	06/6010-0120	7'128.–

Kaminkassetten pro für den Austausch Hark inkl. Einbaurahmen und Abgassammler, 8,0 kW

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• **Hark Radiante 500 / 10 – Front Glas, Türanschlag links**	06/7500-0110	6'600.–
• **Hark Radiante 500 / 10 – Front Glas, Türanschlag rechts**	06/7500-0120	6'600.–
• **Hark Radiante 500 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag links**	06/7501-0110	7'128.–
• **Hark Radiante 500 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag rechts**	06/7501-0120	7'128.–
• **Hark Radiante 500 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag links**	06/7502-0110	7'128.–
• **Hark Radiante 500 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts**	06/7502-0120	7'128.–
• **Hark Radiante 500 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag links**	06/7503-0110	7'524.–
• **Hark Radiante 500 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts**	06/7503-0120	7'524.–
• **Hark Radiante 600 / 10 – Front Glas, Türanschlag links**	06/7600-0110	6'864.–
• **Hark Radiante 600 / 10 – Front Glas, Türanschlag rechts**	06/7600-0120	6'864.–
• **Hark Radiante 600 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag links**	06/7601-0110	7'392.–
• **Hark Radiante 600 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag rechts**	06/7601-0120	7'392.–
• **Hark Radiante 600 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag links**	06/7602-0110	7'392.–
• **Hark Radiante 600 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts**	06/7602-0120	7'392.–
• **Hark Radiante 600 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag links**	06/7603-0110	7'788.–
• **Hark Radiante 600 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts**	06/7603-0120	7'788.–
• **Hark Radiante 700 / 10 – Front Glas, Türanschlag links**	06/7700-0110	7'656.–
• **Hark Radiante 700 / 10 – Front Glas, Türanschlag rechts**	06/7700-0120	7'656.–
• **Hark Radiante 700 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag links**	06/7701-0110	8'052.–
• **Hark Radiante 700 / 20 – Front + Glas links, Türanschlag rechts**	06/7701-0120	8'052.–
• **Hark Radiante 700 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag links**	06/7702-0110	8'052.–
• **Hark Radiante 700 / 20 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts**	06/7702-0120	8'052.–
• **Hark Radiante 700 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag links**	06/7703-0110	8'316.–
• **Hark Radiante 700 / 30 – 3-seitiges Glas, Türanschlag rechts**	06/7703-0120	8'316.–
• **Hark Radiante 900 / 30 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag links, mit Fußgestell**	06/7900-0110	8'316.–
• **Hark Radiante 900 / 30 – Prisma Glas mit Steg, Türanschlag rechts, mit Fußgestell**	06/7900-0120	8'316.–

Kaminkassetten pro für den Austausch Leda inkl. Einbaurahmen, Abgasstutzen und Fußgestell

Modell	Art.-Nr.	Preis / CHF
• **Leda Norderney – Prisma Glas, 8,0 kW, Türanschlag links**	06/8010-0110	7'392.–
• **Leda Norderney – Prisma Glas, 8,0 kW, Türanschlag rechts**	06/8010-0120	7'392.–
• **Leda Borkum 316 – Prisma Glas, 8,0 kW, Türanschlag links**	06/8011-0110	7'392.–
• **Leda Borkum 316 – Prisma Glas, 8,0 kW, Türanschlag rechts**	06/8011-0120	7'392.–
• **Leda Helgoland 8819 – Front Glas, Türanschlag links**	06/8014-0110	7'656.–
• **Leda Helgoland 8819 – Front Glas, Türanschlag rechts**	06/8014-0120	7'656.–
• **Leda Helgoland 8819 – Front + Glas links, Türanschlag links**	06/8012-0110	8'052.–
• **Leda Helgoland 8819 – Front + Glas links, Türanschlag rechts**	06/8012-0120	8'052.–
• **Leda Helgoland 8819 – Front + Glas rechts, Türanschlag links**	06/8013-0110	8'052.–
• **Leda Helgoland 8819 – Front + Glas rechts, Türanschlag rechts**	06/8013-0120	8'052.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Zubehör


Modell	Kaminkassetten	Kaminkassetten pro	
Beschreibung	**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**	**Mehrpreis / CHF**
• **Sonderhöhe** ab 500 mm, pro angef. 100 mm	06/7000-9201	06/6000-9201	290.–
• **Sondertiefe** ab 500 mm, pro angef. 50 mm	06/7000-9202	06/6000-9202	145.–
• **Eckaussparung**	06/7000-9203	06/6000-9203	304.–
• **Kassette konisch zulaufend hinten schräg**	06/7000-9204	06/6000-9204	277.–
• **Ausführung 2-flügelig,** generell bei Frontbreiten ab ≥ 800 mm	06/7000-9205	---	304.–
• **Ausführung 2-flügelig,** generell bei Frontbreiten ab ≥ 850 mm	---	06/6000-9205	304.–
• **Eckseitentür** bis 700 mm breit und 300 mm tief, nur mit Steg	06/7000-9206	06/6000-9206	515.–
• **Seitenfenster** schräg, zusätzlich zu Seitenfenster	06/7000-9207	06/6000-9207	383.–
• **Seitenfenster nach Schablone,** zusätzlich	06/7000-9208	06/6000-9208	436.–
• **Seitenfenster mit Bögen**, zusätzlich	06/7000-9209	06/6000-9209	779.–
• **Abgasstutzen,** fest zum Anschrauben Ø 148 mm	06/7000-9210	06/6000-9210	383.–
• **Abgasstutzen,** fest zum Anschrauben Ø 158 mm	06/7000-9211	06/6000-9211	383.–
• **Abgasstutzen,** fest zum Anschrauben Ø 178 mm	06/7000-9212	06/6000-9212	383.–
• **Abgasstutzen,** fest zum Anschrauben Ø 198 mm	06/7000-9213	06/6000-9213	383.–
• **Abgassammler,** fest zum Anschrauben Ø 148 mm	06/7000-9214	06/6000-9214	792.–
• **Abgassammler,** fest zum Anschrauben Ø 158 mm	06/7000-9215	06/6000-9215	792.–
• **Abgassammler,** fest zum Anschrauben Ø 178 mm	06/7000-9216	06/6000-9216	792.–
• **Abgassammler,** fest zum Anschrauben Ø 198 mm	06/7000-9217	06/6000-9217	792.–
• **Kugelfang bei aufgesetztem Schornstein**	06/7000-9218	06/6000-9218	158.–
• **Senkrechtlamelle aus Edelstahl**	06/7000-9219	06/6000-9219	356.–
• **Senkrechtlamelle aus Messing**	06/7000-9233	06/6000-9233	356.–
• **Querstablamelle aus Edelstahl**	---	06/6000-9235	356.–
• **Querstablamelle aus Messing**	---	06/6000-9236	356.–
• **Steckblende,** je Seite	06/7000-9220	06/6000-9220	79.–
• **Steckblende aus Edelstahl,** je Seite	06/7000-9221	06/6000-9221	198.–
• **Steckblende aus Messing,** je Seite	06/7000-9239	06/6000-9239	198.–
• **Steckblende,** rund, je Seite	06/7000-9222	06/6000-9222	277.–
• **Steckblende aus Edelstahl,** rund, je Seite	06/7000-9223	06/6000-9223	356.–
• **Steckblende aus Messing,** rund, je Seite	06/7000-9254	06/6000-9254	356.–
• **Türrahmen Eckleiste aus Edelstahl,** je Seite	---	06/6000-9224	304.–
• **Rundbogenkassette komplett gefertigt nach Schablone und Tür gerade angepasst**	06/7000-9225	06/6000-9225	1'254.–
• **Rundbogenkassette komplett gebogen gefertigt nach Schablone und Tür rund angepasst**	06/7000-9226	06/6000-9226	1'452.–
• **Innenauskleidung Anthrazit**	---	06/6000-9228	158.–
• **Fußgestell mit verstellbarer Höhe**	---	06/6000-9229	383.–
• **Sonderfarbe Platin**	---	06/6000-9227	264.–
• **Sonderfarbe Nickel**	---	06/6000-9238	264.–
• **Einbaumaterial**	06/6000-9230	06/6000-9230	119.–
• **Konvektionslüfter** mit Drehzahlregler, Anschlusskabel und Stecker (werkseitig vormontiert)	---	66/7050-9230	515.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


F Front

Breite	Höhe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	anthrazit
bis 400	bis 500	66/6400-1570		66/6410-1570	1'980.–
401 – 700	bis 500	66/6700-1570		66/6710-1570	2'244.–
701 – 1000	bis 500	66/6100-1570		66/6110-1570	2'508.–


EL Ecke links

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	anthrazit
bis 400	bis 500	66/6420-1570		66/6430-1570	2'376.–
401 – 700	bis 500	66/6720-1570		66/6730-1570	2'640.–
701 – 1000	bis 500	66/6120-1570		66/6130-1570	2'904.–

ER Ecke rechts


Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	anthrazit
bis 400	bis 500	66/6440-1570		66/6450-1570	2'376.–
401 – 700	bis 500	66/6740-1570		66/6750-1570	2'640.–
701 – 1000	bis 500	66/6140-1570		66/6150-1570	2'904.–

ELR Ecke links rechts

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	anthrazit
bis 400	bis 500	66/6460-1570		66/6470-1570	2'904.–
401 – 700	bis 500	66/6760-1570		66/6770-1570	3'168.–
701 – 1000	bis 500	66/6160-1570		66/6170-1570	3'432.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

P Panorama, 3-teiliges Glas

Breite	Höhe / Tiefe	Art.-Nr.		Art.-Nr.	Preis / CHF
mm	mm	Türanschlag links		Türanschlag rechts	anthrazit
bis 700	bis 500	66/6780-1570		66/6790-1570	2'904.–
701 – 1000	bis 500	66/6180-1570		66/6190-1570	3'168.–

Zubehör

Beschreibung	Art.-Nr.	Mehrpreis / CHF
• **Sondertiefen und -höhen über 500 mm,** pro angefangene 100 mm	66/6000-9241	290.–
• **Ausführung 2-flügelig,** generell bei Frontbreiten ab ≥ 800 mm	66/6000-9218	422.–
• **Blenden ≥ 15 mm,** Preis pro Stück	66/6000-9216	172.–
• **Rundblenden nach Zeichnung pro Seite**	66/6000-9238	396.–
• **Winkelblenden ≥ 15 mm,** zum Anschrauben	66/6000-9228	211.–
• **Rundbogenausführung nach Zeichnung**	66/6000-9233	1'254.–
• **Luftschieber,** zusätzlich oben	66/6000-9260	356.–
• **Steglos (2-teiliges Glas)**	66/6000-9246	396.–
• **Seitenfenster schräg nach Zeichnung**	66/6000-9248	383.–
• **Eckseitentür zum Öffnen**	66/6000-9244	238.–
• **Einbaumaterial**	66/6000-9221	20.–
• **Rundglas R 305** – Glasradius 300 mm / Rahmenradius 305 mm	**R Rund**	**Preis und Maße auf Anfrage**
• **Rundglas R 420** – Glasradius 416 mm / Rahmenradius 420 mm		**Preis und Maße auf Anfrage**


Optional: 2-flügelige Tür

Rechte Tür mit Griff, linke Tür mit Verschlüssen oben u. unten.

Selbstschließende Tür

Seitlich jeweils zwei Bohrungen

Optional: Befestigungslaschen

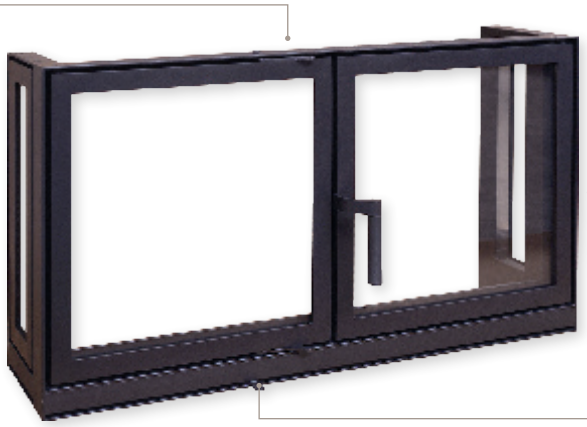

Standard-Frontausführung Anthrazit

Luftschieber

frontseitig unten

Das Bestellformular für Kamintüren finden Sie auf Seite 257 oder in unserem **Download-Center** unter **www.camina-schmid.de/fachhaendler**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Wertetripel Kaminkassetten

für die Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 mit dem nachfolgend vorgegebenen Wertetripel:

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum, Brennstoff Holz		**Klein** 500 x 500 x 500 mm	**Mittel** 700 x 500 x 500 mm	**Groß** 1000 x 500 x 500 mm
Nennwärmeleistung	kW	5	7	9
Abgasmassenstrom	g/s	5,8	7,6	9,3
Abgastemperatur	°C	350	355	360
erforderlicher Förderdruck	Pa	12	12	12
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186		A	A	A

Wertetripel Kaminkassetten pro

für die Berechnung des Schornsteins nach DIN EN 13384-1 bzw. DIN EN 13384-2 mit dem nachfolgend vorgegebenen Wertetripel:

Betrieb bei geschlossenem Feuerraum, Brennstoff Holz		**HK 65**	**HK 80**	**HK 100**	**HK 125**	**HK 150**
Nennwärmeleistung	kW	6,5	8	10	12,5	15
Max. Füllmenge	kg	1,5	1,8	2,2	2,8	3,3
Abgasmassenstrom	g/s	6,8	8,6	10,4	13,2	16,0
Abgastemperatur	°C	282	269	256	271	286
erforderlicher Förderdruck	Pa	12	12	12	12	12
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186		A+	A+	A+	A+	A+

Große Grundofenfeuerräume

Unser Heizeinsatz als Grundofen-Modell

Die Grundofenfeuerräume Profi GO basieren auf den Olsberg Heizeinsätzen Profi K, Profi K Kristall, Profi Plus und Profi R 7/12. Die Speichersteine sind mit einer Dichtung versehen und werden mit dem beigefügten Kleber fixiert. Somit ist kein Mörteln erforderlich. Das im Lieferumfang enthaltene Faserband dient zur Abdichtung zwischen Speicherstein und Korpus sowie der Rauchrohranschlüsse.

Integrierte Fühleraufnahme


Für die SMR Abbrandregelung.

Blendrahmen

Der Blendrahmen ist integriert.

Fronten-Variation

Profi Grundöfen gibt es mit vier verschiedenen Fronten. Die Front Profi Plus, Profi K, Profi K Kristall oder Front Profi R mit gebogener Glaskeramik.

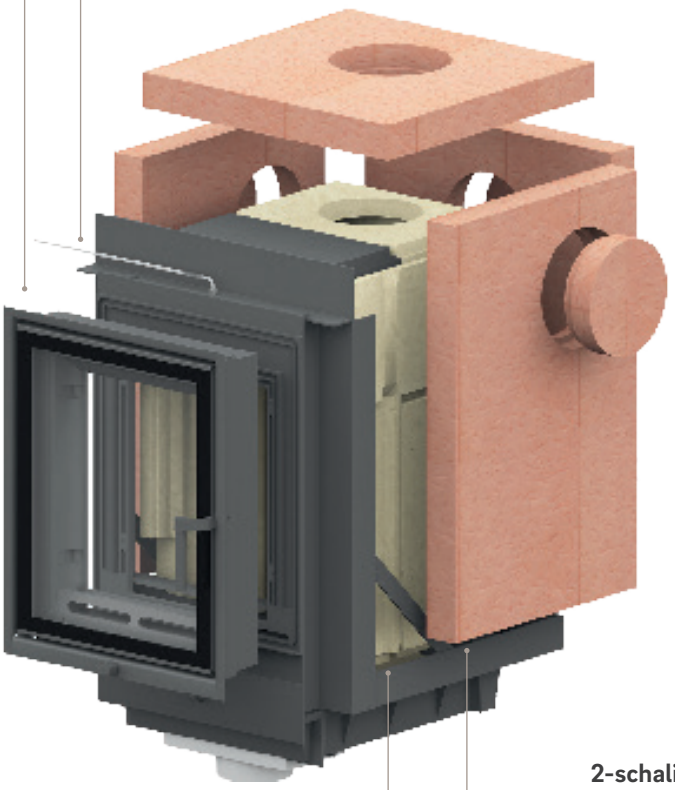

Fronten schwenkbar

Profi Grundöfen werden immer mit schwenkbarer Front und wahlweisem Türanschlag rechts oder links ausgeliefert. Je nach Variante können die Profi Grundöfen mit Doppelverglasung bis hin zur 3-fach Verglasung bestellt werden.

Profi Außenluftanschluss

Dichte Luftführung mit optionalen Außenluftanschluss je nach Modell 125 mm oder 150 mm Durchmesser.

Feuerraum

Bewährte Profi-Brennkammer und Verbrennungstechnik mit robuster Innenauskleidung, welche durch die Feuerraumtür austauschbar ist.

2-schaliger Aufbau

Außenschale besteht aus 60 mm Speichermaterial.

Profi GO 7 – Front Profi Plus

Maße in mm
(B x H x T)

Front
470 x 576

Korpus
563 x 857 x 683



Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Grundkorpus	22/5063-8900	1'386.–
Außenschale	22/5763-9200	1'386.–
Front Anthrazit	21/5763-8810	1'320.–
Innenauskleidung	21/5763-9200	766.–

Produktdetails

- Brennstoffmenge: 4 – 10 kg
- Türanschlag: rechts, wahlweise links, selbstschließend
- 1-fach Verglasung mit Spezialbeschichtung
- Abgang für Rauchrohr: Ø 180 mm
- 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben
- **optional:** Universal-Traglager (inkl. Stellfüße) UTL 3, T = 620 mm (s. S. 112)

Datenblatt
Profi GO 7
Front Profi Plus

A+

Profi GO 12 – Front Profi Plus

Maße in mm
(B x H x T)

Front
470 x 576

Korpus
563 x 857 x 832



Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Grundkorpus	22/5083-8900	1'518.–
Außenschale	22/5783-9200	1'650.–
Front Anthrazit	21/5763-8810	1'320.–
Innenauskleidung	21/5783-9200	924.–

Produktdetails

- Brennstoffmenge: 5 – 15 kg
- Türanschlag: rechts, wahlweise links, selbstschließend
- 1-fach Verglasung mit Spezialbeschichtung
- Abgang für Rauchrohr: Ø 180 mm
- 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben
- **optional:** Universal-Traglager (inkl. Stellfüße) UTL 1, T = 760 mm (s. S. 112)

Datenblatt
Profi GO 12
Front Profi Plus

A+

Zubehör

	Maße/Ausführung	Art.-Nr.	Details	Preis / CHF
Außenluftanschluss-Set D125, für Profi GO 7	Ø 125 mm	21/5700-9220	s. S. 115	185.–
Außenluftanschluss-Set D150, für Profi GO 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	s. S. 115	198.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Profi GO 7 – Front Profi K / K Kristall

Maße in mm
(B x H x T)

Front
465 x 582

Korpus
563 x 857 x 697



Abb. Front Profi K

Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Grundkorpus	22/5063-8900	1'386.–
Außenschale	22/5763-9200	1'386.–
Front Anthrazit	21/5963-8810	1'518.–
Front Kristall	21/5983-8810	1'716.–
Innenauskleidung	21/5763-9200	766.–

Produktdetails

- Brennstoffmenge: 4 – 10 kg
- Türanschlag: links, wahlweise rechts, selbstschließend
- Profi K: 2-fach Verglasung, Profi K Kristall: 3-fach Verglasung
- Abgang für Rauchrohr: Ø 180 mm
- 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben
- **optional:** Universal-Traglager (inkl. Stellfüße) UTL 3, T = 620 mm (s. S. 112)

Datenblatt
Profi GO 7
Front Profi K / K Kristall

A+

Profi GO 12 – Front Profi K / K Kristall

Maße in mm
(B x H x T)

Front
465 x 582

Korpus
563 x 857 x 841



Abb. Front Profi K

Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Grundkorpus	22/5083-8900	1'518.–
Außenschale	22/5783-9200	1'650.–
Front Anthrazit	21/5963-8810	1'518.–
Front Kristall	21/5983-8810	1'716.–
Innenauskleidung	21/5783-9200	924.–

Produktdetails

- Brennstoffmenge: 5 – 15 kg
- Türanschlag: links, wahlweise rechts, selbstschließend
- Profi K: 2-fach Verglasung, Profi K Kristall: 3-fach Verglasung
- Abgang für Rauchrohr: Ø 180 mm
- 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben
- **optional:** Universal-Traglager (inkl. Stellfüße) UTL 1, T = 760 mm (s. S. 112)

Datenblatt
Profi GO 12
Front Profi K / K Kristall

A+

Zubehör

	Maße/Ausführung	Art.-Nr.	Details	Preis / CHF
Außenluftanschluss-Set D125, für Profi GO 7	Ø 125 mm	21/5700-9220	s. S. 115	185.–
Außenluftanschluss-Set D150, für Profi GO 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	s. S. 115	198.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Profi GO 7 – Front Profi R

Maße in mm
(B x H x T)

Front
480 x 583

Korpus
563 x 857 x 731



Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Grundkorpus	22/5063-8900	1'386.–
Außenschale	22/5763-9200	1'386.–
Front Anthrazit	21/5863-8810	1'518.–
Innenauskleidung	21/5763-9200	766.–

Produktdetails

- Brennstoffmenge: 4 – 10 kg
- Türanschlag: links, wahlweise rechts, selbstschließend
- Front: rund
- Rahmenradius: 440 mm
- 1-fach Verglasung
- Abgang für Rauchrohr: Ø 180 mm
- 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben
- **optional:** Universal-Traglager (inkl. Stellfüße) UTL 3, T = 620 mm (s. S. 112)

Datenblatt
Profi GO 7
Front Profi R

A+

Profi GO 12 – Front Profi R

Maße in mm
(B x H x T)

Front
480 x 583

Korpus
563 x 857 x 880



Komponenten	Art.-Nr.	Preis / CHF
Grundkorpus	22/5083-8900	1'518.–
Außenschale	22/5783-9200	1'650.–
Front Anthrazit	21/5863-8810	1'518.–
Innenauskleidung	21/5783-9200	924.–

Produktdetails

- Brennstoffmenge: 5 – 15 kg
- Türanschlag: links, wahlweise rechts, selbstschließend
- Front: rund
- Rahmenradius: 440 mm
- 1-fach Verglasung
- Abgang für Rauchrohr: Ø 180 mm
- 4 Abgas-Anschlussmöglichkeiten: links, rechts, hinten oder oben
- **optional:** Universal-Traglager (inkl. Stellfüße) UTL 1, T = 760 mm (s. S. 112)

Datenblatt
Profi GO 12
Front Profi R

A+

Zubehör

	Maße/Ausführung	Art.-Nr.	Details	Preis / CHF
Außenluftanschluss-Set D125, für Profi GO 7	Ø 125 mm	21/5700-9220	s. S. 115	185.–
Außenluftanschluss-Set D150, für Profi GO 12	Ø 150 mm	21/5700-9230	s. S. 115	198.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186

Kleine Grundofenfeuerräume

Unser Kamineinsatz als Grundofen-Modell

Der Lina GO 4557, Lina GO TV 4557, Ekko GO 45(45)57 und Ronda GO 4557 runden das Grundofensortiment mit kleinen Feuerräumen ab. Trotz der kompakten Abmaße bieten diese Feuerräume große Schwenktüren mit bedruckter Glaskeramik und Smart-Lock-System. Die Innenauskleidung lässt sich über die Feuerraumöffnung austauschen. Die Feuerräume haben einen Verbrennungsluftstutzen von Ø 125 mm, sind für den Betrieb mit der SMR Abbrandregelung geeignet und sind nach EN 15250 emissionsgeprüft. Die Drehzüge ermöglichen eine einfache Montage für den direkten Anschluss an den Schornstein. Bei Verwendung von handwerklich erstellten keramischen Zügen sind diese nach den Fachregeln zu errichten.

Ekko GO 45(45)57 mit Drehzug für Wandanschluss

Ronda GO 4557 mit Drehzug für Deckenanschluss



Schnelle Montage

Durch ein Nut- und Federsystem mit eingelegten Dichtungen und dem enthalten Faserband ist ein Vermörteln nicht erforderlich.


Ronda GO 4557 + Abgang 180 und dem Speichersystem SET 2



SMR Schmid Multi-Regelung

Aufgrund des integrierten Verbrennungsluftstutzen Ø 125 mm auch für die SMR Abbrandregelung geeignet.

Leistung:
Beispiel Ronda GO 4557

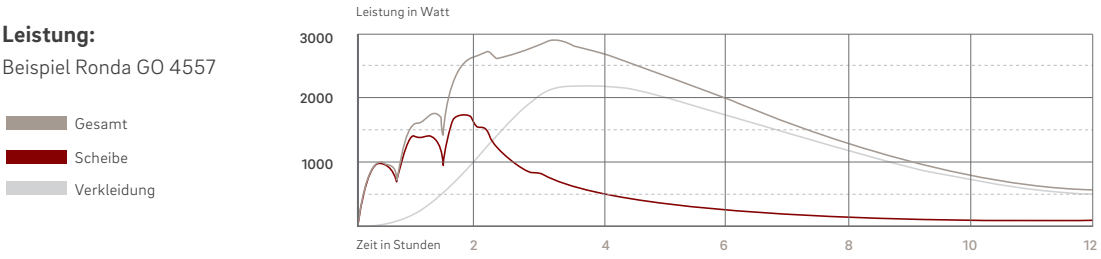

Lina GO 4557

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
57	Schamotte Weiß	22/1120-8910		22/1120-8920	4'356.–

Datenblatt
Lina GO 4557

Produktdetails

- Brennstoffmenge: 3 – 7,5 kg
- Front: offen
- Frontbreite: 450 mm
- Korpustiefe: 554 mm
- Tür: schwenkbar, selbstschließend, mit Smart-Lock-System (selbstverriegelnd)
- inklusive abnehmbarem Blendrahmen
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (unten)
- **Optional:** Drehzüge (s. S. 147) und Anschlussmöglichkeit eines Speichersystem SET (s. S. 150)

Lina GO TV 4557

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
57	Schamotte Weiß	22/1122-8910		22/1122-8920	5'478.–

Datenblatt
Lina GO TV 4557

Produktdetails

- Grundofenfeuerraum als Tunnelversion
- Brennstoffmenge: 3 – 7,5 kg
- Front: offen
- Frontbreite: 450 mm
- Korpustiefe: 620 mm
- Frontseite: Tür schwenkbar, Rückseite: Tür schwenkbar, selbstschließend, mit Smart-Lock-System (selbstverriegelnd)
- inklusive abnehmbarem Blendrahmen
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (unten)
- **Optional:** Drehzüge (s. S. 147) und Anschlussmöglichkeit eines Speichersystems (s. S. 150)

Ekko GO 45(45)57

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
57	Schamotte Weiß	22/2120-8910		22/2120-8920	4'620.–

Datenblatt
Ekko GO 45(45)57

Produktdetails

- Brennstoffmenge: 3 – 7,5 kg
- Front: 2-seitig offen
- Frontbreite: 450 mm
- Korpustiefe: 557 mm
- Tür: schwenkbar, selbstschließend, mit Smart-Lock-System (selbstverriegelnd)
- inklusive abnehmbarem Blendrahmen
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (unten)
- **Optional:** Drehzüge (s. S. 147) und Anschlussmöglichkeit eines Speichersystems (s. S. 150)

Ronda GO 4557

H, cm	Innenauskleidung	Art.-Nr. Türanschlag links		Art.-Nr. Türanschlag rechts	Preis / CHF
57	Feuerbeton hell	22/3120-8910		22/3120-8920	5'676.–

Datenblatt
Ronda GO 4557

Produktdetails

- Brennstoffmenge: 3 – 7,5 kg
- Front: rund
- Frontbreite: 450 mm
- Korpustiefe: 551 mm
- Frontradius: 300 mm
- Tür: schwenkbar, selbstschließend, mit Smart-Lock-System (selbstverriegelnd)
- inklusive Blendrahmen (nicht abnehmbar)
- Verbrennungsluftstutzen: Ø 125 mm (unten)
- **Optional:** Drehzüge (s. S. 147) und Anschlussmöglichkeit eines Speichersystems (s. S. 150)
- **Bitte zum Grundkorpus Zug oder Abgang oben für nebenstehende Züge dazu bestellen.**

Drehzüge



Abb.: Ekko GO 45(45)57


Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• für Profi GO 7 / 12, Ronda GO 4557	Wandanschluss	30/9225-9001	1'452.–
	Deckenanschluss	30/9225-9002	1'452.–
• für Lina GO 4557, Lina GO TV 4557, Ekko GO 45(45)57	Wandanschluss	30/9075-9001	1'452.–
	Deckenanschluss	30/9075-9002	1'452.–
• Speicheraufsatz • Nut und Federsystem mit eingelegten Dichtungen • Gewicht: ca. 175 kg • Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm			

Abgang oben für nebenstehende Züge für Ronda GO 4557



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Weitere Nachschaltung nötig • Nut und Federsystem mit eingelegten Dichtungen • Gewicht: ca. 24 kg • Abgang für Rauchrohr: Ø 180 mm	22/3120-9203	211.–

Doppelwandmuffe



Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Stahlblech, unlackiert	Ø 160 mm	19/2510-9421	45.–
	Ø 180 mm	19/2510-9422	48.–
	Ø 200 mm	19/2510-9423	50.–

Grundofentür Klein (GOT)

	Art.-Nr.	Preis / CHF	Produktdetails
			• aus Guss • Frontausführung: Anthrazit • 2-fach Verglasung • freier Querschnitt für die Verbrennungsluft: 60 cm² • Einbauöffnung: B 320 x H 460 mm
Türanschlag rechts			
	66/9240-1570	700.–	
Datenblatt GOT Klein			

Grundofentür Groß (GOT)

	Art.-Nr.	Preis / CHF	Produktdetails
			• aus Guss • Frontausführung: Anthrazit • 2-fach Verglasung • freier Querschnitt für die Verbrennungsluft: 80 cm² • Einbauöffnung: B 420 x H 430 mm
Türanschlag rechts			
	66/9250-1570	884.–	
Datenblatt GOT Groß			

Modell			Profi GO 7 mit Front Profi Plus	Profi GO 12 mit Front Profi Plus	Profi GO 7 mit Front Profi K / K Kristall	Profi GO 12 mit Front Profi K / K Kristall	Profi GO 7 mit Front Profi R	Profi GO 12 mit Front Profi R	Lina GO 4557	Lina GO 4557 mit Dreh-zug	Lina GO TV 4557	Lina GO TV 4557 mit Dreh-zug	Ekko GO 45(45)57	Ekko GO 45(45)57 mit Dreh-zug	Ronda GO 4557 mit Abgang oben	Ronda GO 4557 mit Dreh-zug
Brennstoffmenge (min. – max.)		kg	4–10	5–15	4–10	5–15	4–10	5–15	3–7,5	3–7,5	3–7,5	3–7,5	3–7,5	3–7,5	3–7,5	3–7,5
geeignet für Mehrfachbelegung des Schornsteins			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Abmessungen Korpus	**Breite**	mm	563	563	563	563	563	563	494	494	494	494	557	557	496	496
	Höhe	mm	857	857	857	857	857	857	1173	1853	1173	1853	1173	1853	1250	1825
	Tiefe	mm	683	832	697	841	731	880	554	554	620	620	557	557	551	551
Abmessungen Innenmaß Feuerraum	**Breite**	mm	285	285	285	285	285	285	290	290	290	290	290	290	300	300
	Höhe	mm	550	550	550	550	550	550	590	590	590	590	590	590	470	470
	Tiefe	mm	370	520	370	520	370	520	280	280	285	285	290	290	300	300
Abmessungen Scheibenmaß	**Breite**	mm	330	330	350	350	350	350	340	340	340	340	397	397	330	330
	Höhe	mm	420	420	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455	455
	Tiefe	mm	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	397	397	---	---
Verbrennungsluftbedarf		m^3/h	89,3	133,9	89,3	133,9	89,3	133,9	56	56	56	56	56	56	46,9	46,9
empfohlene Scheitholzlänge		cm	33	33	33	33	33	33	25	25	25	25	25	25	25	25
Abstand im Strahlungsbereich (lt. TROL 2022)		mm	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Gewicht		ca. kg	380	465	380	465	380	465	280	455	250	425	245	420	260	410
Keramische Züge im Speicherbetrieb	**Abgasmassenstrom**	g/s	27	36	27	36	27	36	20,3	---	20,3	---	20,3	---	14,8	---
	Abgastemperatur am Ausbrand	°C	600	600	600	600	600	600	429	---	429	---	429	---	450	---
	erforderlicher Förderdruck	Pa	8	8	8	8	8	8	12	---	12	---	12	---	12	---
Wertetripel mit Drehzug	**Abgasmassenstrom**	g/s	---	---	---	---	---	---	---	14,4	---	14,4	---	14,4	---	14,8
	Abgastemperatur am Ausbrand	°C	---	---	---	---	---	---	---	187	---	187	---	187	---	210
	erforderlicher Förderdruck	Pa	---	---	---	---	---	---	---	12	---	12	---	12	---	12
Wertetripel mit Deckenzug groß	**Zuglänge**	ca. m	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Abgasmassenstrom	ca. g/s	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Schornsteineintritts-temperatur	°C	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	erforderlicher Förderdruck	Pa	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
1. BImSchV Stufe 2			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ecodesign-Verordnung nach (EU) 2015/1185			✓	✓	✓	✓	✓	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A+	A+	A+	A+	A+	A+	---	---	---	---	---	---	---	---
Energieeffizienzindex (EEI)			111,8	108,9	111,8	108,9	111,8	108,9	---	---	---	---	---	---	---	---

Speichersystem
Modulare Wärmespeicherung


Das Camina & Schmid Speichersystem ist ein modulares Zugsystem, welches einfach zu planen und schnell zu montieren ist. Es ist mit einem Nut- und Federsystem ausgestattet. Das spezielle Material wird u. a. bereits beim Profi GO verwendet. Es hat eine höhere Dichte und einen höheren Wärmeleitkoeffizienten als Schamotte. **Die technischen Daten sprechen dabei für sich:** Mit einer Dichte von 2,75 kg / dm³ und einem Wärmeleitkoeffizienten von 2,62 W / m*K bietet das Speichersystem höhere Werte im Vergleich zu Schamotte. Aufgrund der hohen Dichte ist eine äußerst kompakte Bauweise möglich und das Speichersystem benötigt dadurch wenig Platz im Aufstellraum.



Ronda GO 4557 + Abgang 180 und dem Speichersystem SET 2

Zusätzlich zu den einzelnen Elementen für die individuelle Zusammenstellung bieten wir Ihnen auch 3 SET-Varianten an. Diese sind für die meisten Kamin- und Heizeinsätze geeignet.

Vergleich: Speichersystem und Schamotte

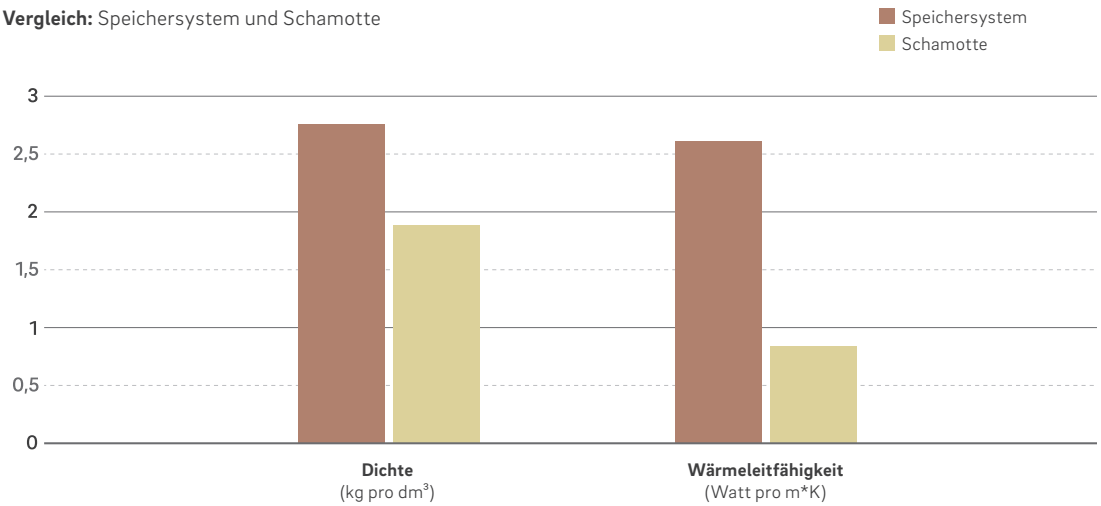


Technische Daten:

- Dichte: 2,75 kg / dm³
- Wärmeleitfähigkeit: 2,62 W / m*K
- Querschnitt: 258 cm² (~Ø 180 mm)
- Wandstärke: 4,5 cm


Vorteile:

- Schnelle & einfache Montage
- Hohe Speichermasse
- Hohe Wärmeleistung
- Set-Varianten
- Individuelle Zusammenstellung

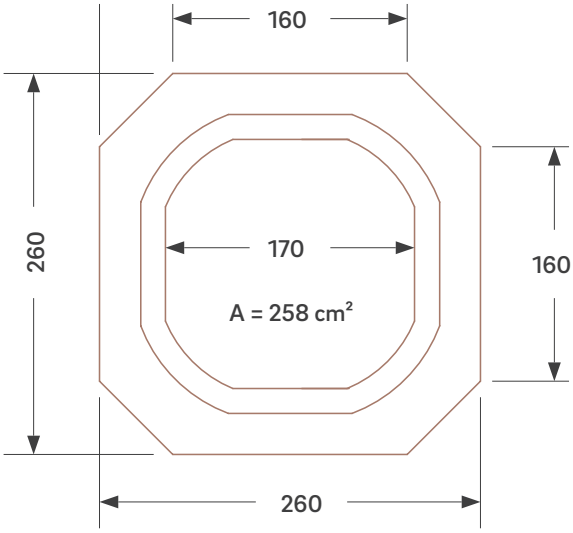


Revisionen


Durch drehen des Bogens lässt sich die gewünschte Revision an die Stelle hinten, vorn, links oder rechts platzieren.



Zugstein mit Revision




Verschlussdeckel mit Revision

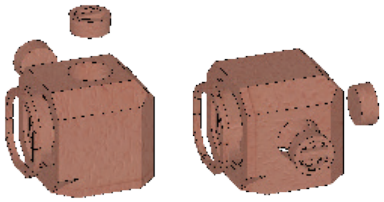


Bogen mit jeweils zwei Revisionen

Bypass oder Anheizklappe:







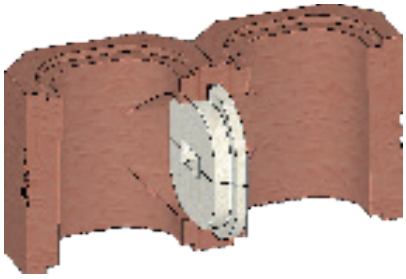


Bypass Größe 60 x 30 mm, Querschnitt 18 cm²

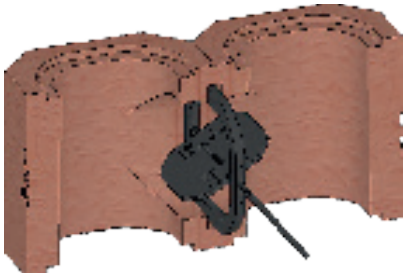







Anheizklappe Vierkantwelle 8 x 8 mm

Einzelteile

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	**Zugstein** • Gewicht: 25,3 kg	22/9300-0010	158.–
	**Zugstein mit Revision** • inkl. Deckel • Gewicht: 25,3 kg	22/9300-0100	158.–
	**Halbstein** • Gewicht: 12,6 kg	22/9300-0020	119.–
	**Viertelstein** • Gewicht: 6,25 kg	22/9300-0030	59.–
	**Bogen** • ohne Feder mit Zwischenstück • Gewicht: 23,6 kg	22/9300-0040	158.–
	**Bogen mit 2 Revisionen** • inkl. Deckel • ohne Feder mit Zwischenstück • Gewicht: 23,6 kg	22/9300-0050	158.–
	**3-Wege Bogen mit 2 Revisionen** • ohne Feder mit 2 Zwischenstücken • Gewicht: 22 kg	22/9300-0140	158.–
	**T-Stück** • ohne Feder mit Zwischenstück • Gewicht: 22,3 kg	22/9300-0060	158.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Einzelteile


	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	**Bogen 45°** • mit Nut und Feder, Schenkelmaß 130 mm • Gewicht: 15 kg	22/9300-0090	158.–
	**Verschlussdeckel mit Revision** • Als Abschluss für T-Stück mit Revision • Inklusive Deckel • Gewicht: 5,8 kg	22/9300-0110	53.–
	**Übergang Ø 180 mm** • Für Übergang Rauchrohr Ø 180 mm • Optionales Zubehör: Faserstreifen zum Abdichten, Reduzierung 180 / 160 mm • Gewicht: 5,2 kg	22/9300-0080	59.–
	**Ausgleichsstein** • Zum Zwischenmauern als Höhenausgleich oder Zusatzmasse • Gewicht: 6 kg	22/9300-0120	26.–
	**Revisionsdeckel** • Ersatzteil, Ø 105 mm • Gewicht: 0,8 kg	22/9300-0130	26.–
	**Zwischenstück** • Ersatzteil • Gewicht: 0,4 kg	22/9300-0070	20.–
	**Bypass** • 2-teilige Bypass-Scheibe mit 18 cm² Öffnung • Gewicht: 1,5 kg	22/9300-0200	53.–
	**Anheizklappe** • 4-Kant-Welle 8x8 mm • Gewicht: 2,2 kg	22/9300-0250	264.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


Speichersystem SETs:

Zusätzlich zu den einzelnen Speichersystemelementen bieten wir Ihnen auch 3 vorkonfigurierte SETs an, welche passend für die meisten Kamin- und Heizeinsätze sind.


Variable Anschlussmöglichkeiten:



Eingang oben, Ausgang oben

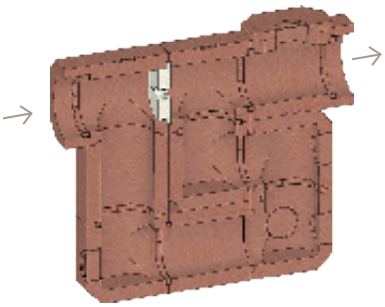


Eingang seitlich, Ausgang seitlich



Eingang seitlich, Ausgang hinten (nur SET 2 und SET 3)

Speichersystem SET 1

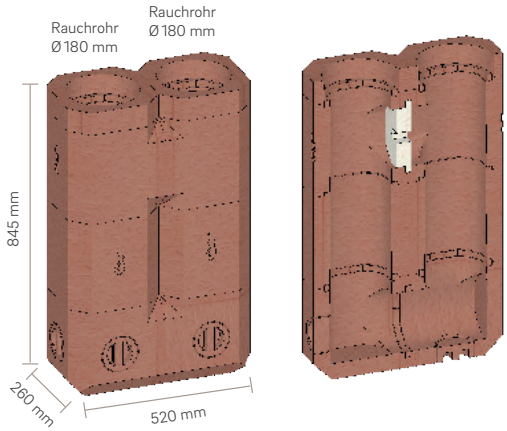


Beschreibung	Art.-Nr.	SET-Preis / CHF
• Gewicht: 165 kg • Zuglänge: 1,7 m **bestehend aus:** • 2 x Zugstein • 2 x Bogen mit 2 Revisionen • 2 x T-Stück • 2 x Übergang Ø 180 mm • 1 x Bypass • 1 x Systemmörtel, 7 kg • 1 x Faserstreifen	22/9300-1000	1'214.–

Zubehör

	Art.-Nr.	Preis / CHF
Universal-Traglager inkl. Stellfüße, UTL 2, T = 585 mm	21/5150-9222	152.–

Speichersystem SET 2

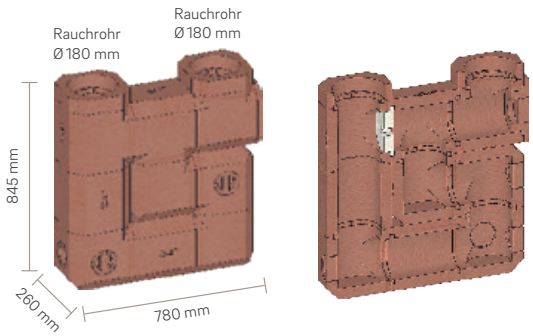


Beschreibung	Art.-Nr.	SET-Preis / CHF
• Gewicht: 240 kg • Zuglänge: 2,5 m **bestehend aus:** • 2 x Zugstein • 1 x Bogen • 3 x Bogen mit 2 Revisionen • 3 x T-Stück • 1 x Verschlussdeckel mit Revision • 2 x Übergang Ø 180 mm • 1 x Bypass • 1 x Systemmörtel, 7 kg • 1 x Faserstreifen	22/9300-1010	1'742.–

Zubehör

	Art.-Nr.	Preis / CHF
Universal-Traglager inkl. Stellfüße, UTL 1, T = 760 mm	21/5780-9221	152.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Speichersystem SET 3

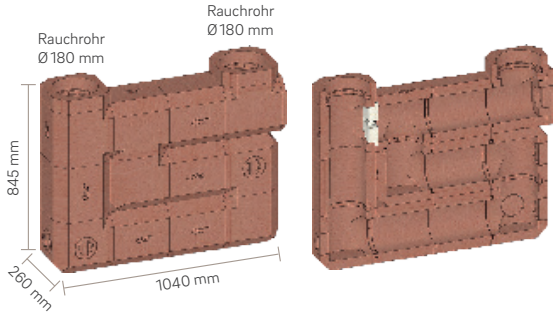

Beschreibung	Art.-Nr.	SET-Preis / CHF
• Gewicht: 320 kg • Zuglänge: 3,3 m **bestehend aus:** • 5 x Zugstein • 1 x Bogen • 3 x Bogen mit 2 Revisionen • 3 x T-Stück • 1 x Verschlussdeckel mit Revision • 2 x Übergang Ø 180 mm • 1 x Bypass • 1 x Systemmörtel, 7 kg • 1 x Faserstreifen	22/9300-1020	2'218.–

Zubehör

	Art.-Nr.	Preis / CHF
Universal-Traglager inkl. Stellfüße, UTL 2, T = 585 mm (**bitte 2 Mal dazubestellen!**)	21/5150-9222	152.–

Systemmörtel, 7 kg



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Gewicht: 7 kg	22/9300-0707	66.–

Systemmörtel, 20 kg




Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Gewicht: 20 kg	22/9300-0720	132.–

Faserstreifen



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Silikatfaserstreifen zum Anschluss und Abdichten von keramischen Werkstoffen zu Metallbauteilen, wie Grundofenfeuerraumgestelle, Grundofentüren oder Rauchrohren. • Anwendungstemperatur bis 1200 °C. Rolle: 5500 x 50 x 6 mm	22/0000-9012	26.–

Reduzierstück



Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Stahlblech, unlackiert für Übergang auf Ø 160 mm Rauchrohr	Ø 180 / 160 mm	19/2510-9471	69.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

SMR Schmid Multi-Regelung

Die SMR Schmid Multi-Regelung besteht aus 3 Modulen:

1. SMR Abbrandregelung – optimiert die Emissionswerte und schont die Ressourcen..... Seite 157
2. SMR Sicherheits-Controller – für einen überwachten Unterdruck..... Seite 159
3. SMR Kompakt-Station – sorgt für eine optimale Wassereffizienz..... Seite 162


Jedes Modul arbeitet selbstständig oder kombiniert und wird auf bestimmte Bedürfnisse angepasst.

Einfache Montage und Inbetriebnahme

Einfache, praxisgerechte Lösungen sind uns wichtig, von der Installation bis zur täglichen Nutzung. So sind nicht nur alle Komponenten bereits steckerfertig verdrahtet, sondern die komplette Regelung arbeitet mit Niederspannung, sodass zur Montage keine Elektrofachkraft benötigt wird. Einfach das Steckernetzteil in eine vorhandene 230 Volt Steckdose stecken und fertig.
Die Inbetriebnahme ist mit wenigen Schritten erledigt – komplizierte Programmierungen gehören somit der Vergangenheit an. In der Regelung sind die Abbrandeinstellungen für alle Camina & Schmid Einsätze hinterlegt, somit wird bei der Inbetriebnahme mit wenigen Schritten der verwendete Einsatz ausgewählt und die Regelung ist betriebsbereit.

Universell

Durch ihren modularen Aufbau kann die Schmid Multi-Regelung bedarfsgerecht zusammengestellt werden. Somit kann die SMR Abbrandregelung einfach um die weiterentwickelte Rücklaufanhebung (SMR Kompakt-Station) sowie dem SMR Sicherheits-Controller ergänzt werden. Alle relevanten Daten werden automatisch zwischen den Modulen ausgetauscht – ein Kabel genügt. Für Grundöfen und Speicherkamine kann die Regelung die Schornsteineintrittstemperatur der Abgase nach keramischen Nachschaltflächen anzeigen. Die Regelung erkennt automatisch, welche Erweiterungen angeschlossen sind.

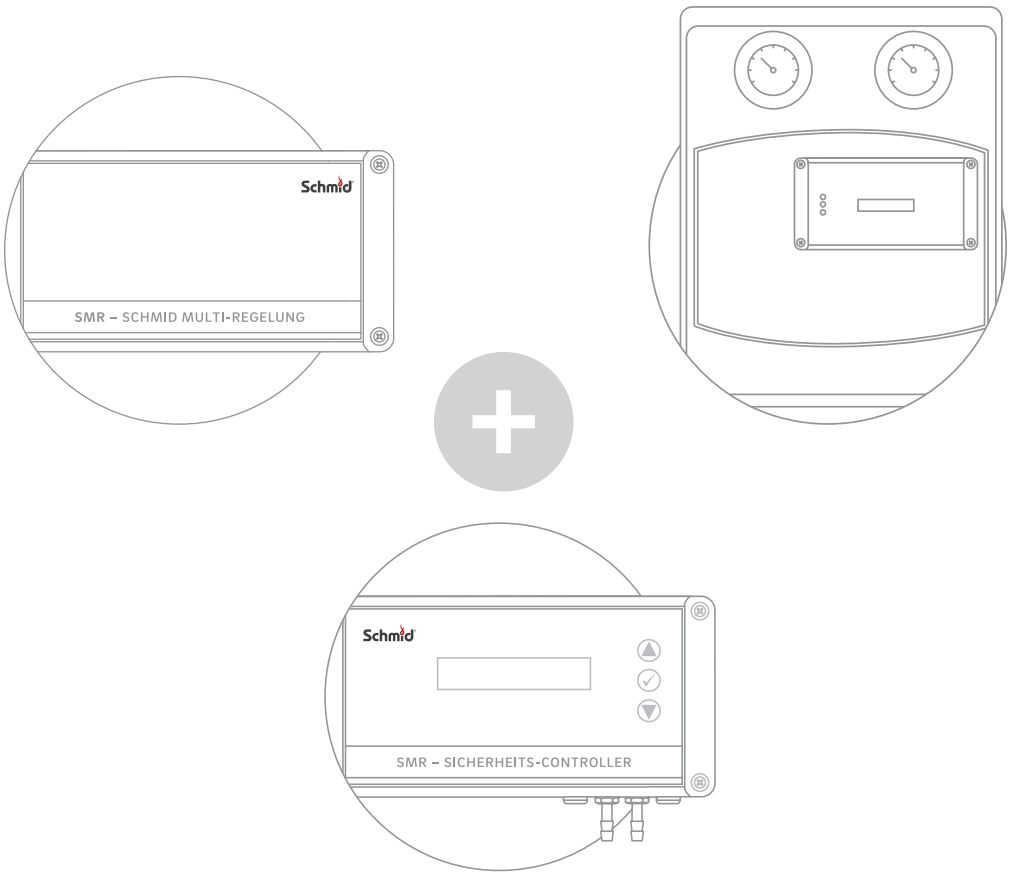



SMR Abbrandregelung

Die SMR Abbrandregelung erkennt durch ihre intelligente Programmierung automatisch, dass ein Feuer entfacht wurde und optimiert die einzelnen Abbrandphasen (Verbrennungsphasen) mit einer Effizienz, welche im Handbetrieb nur schwer erreicht werden kann.

Voraussetzung für eine emissionsarme Verbrennung ist die richtige Verbrennungsluftzufuhr. Dem Brennstoff muss ausreichend Sauerstoff, sprich Luft, zur Verfügung stehen. Um die Wärme möglichst lange nutzen zu können, muss die Luftzufuhr im richtigen Moment innerhalb der vier Abbrandphasen geregelt beziehungsweise geschlossen werden, dadurch wird ein Luftüberschuss und Energieverlust durch Auskühlen minimiert.
Sie können das Abbrandverhalten bei Bedarf noch stärker an die örtlichen Gegebenheiten anpassen. Zusätzlich bietet die Abbrandregelung eine automatische Anpassung der Luftklappensteuerung bei ungünstigen Betriebsbedingungen.

Vorteile auf einen Blick:

- Stufenlose Verbrennungsluftregelung (Leistungsphase)
- Sicherer Betrieb
- Verlängerte Abbrandzeiten
- Geringerer Brennstoffverbrauch
- Optimale Emissionswerte
- Deutlich längere Gluthaltung
- Lang anhaltende Speicherwärme


SMR Glas-Display

Das Touchscreen-Display bietet mit seinen klaren Anzeigen alle wichtigen Abbranddaten auf einen Blick.



4,3" Touchscreen (Diagonale 114 mm)
Micro SD-Karte für Datenaufzeichnung
Unterputz-Montage

Ausführungsbeispiel

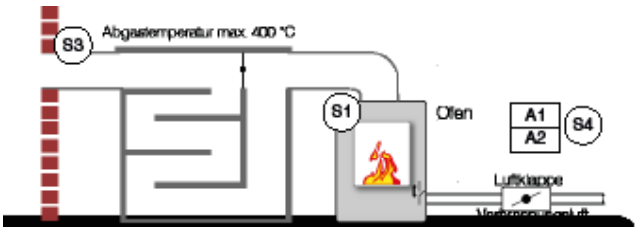

Legende
S 1: Feuerraum
S 3: PT 1000 Widerstandsfühler
S4: Luftklappe „Istwert“

A 1: Luftklappe
A 2: Luftklappe „Sollwert“

SMR Abbrandregelung Grundpaket

	Technische Merkmale	Beschreibung		Art.-Nr.	Preis / CHF
	**1** Abbrandregelung **2** Feuerraumfühler (Kabellänge 4 m) **3** Steckernetzteil (Kabellänge 2 m) Montage- und Bedienungsanleitung	SMR Abbrandregelung inkl. Feuerraumfühler und Steckernetzteil. Zuluftklappe sowie Display erforderlich **Aufnahme für Feuerraumfühler je nach Modell erforderlich. (s. S. 164)**	**Auslaufmodell**		1'043.–

SMR Zuluftklappe

	Technische Merkmale	Beschreibung	Ausführung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	**1** Zuluftklappe **2** Stellmotor (Kabellänge 4 m) **3** Handentriegelungsschlüssel	Hochwertige Konstruktion aus verzinktem Stahl mit dichtschließendem Klappensegel aus Silikon, einfache Montage dank integriertem Standfuß, auch zur Wandmontage geeignet, komplett mit abnehmbaren Kompaktantrieb mit 4 m Anschlusskabel und Entriegelung für den Handbetrieb bei Stromausfall.	DN 125 DN 150	67/5970-9072 67/5970-9074	607.– 634.–

Datenblatt

	Mini-Display 	Glas-Display 
Kombination mit anderen Modulen		
SMR Abbrandregelung	✓	✓
SMR Kompakt-Station	✓	---
SMR Abbrandregelung + SMR Sicherheits-Controller	✓	✓
SMR Abbrandregelung + SMR Kompakt-Station	✓	✓
Montage und Optik		
halb integrierte Montage in UP-Schalterdose	✓	✓
UP-Montage (mit UP-Kasten)	---	✓
Touchdisplay 4,3"	---	✓
Textdisplay 2 x 16 Zeichen	✓	---
Maße in mm	124 x 82 x 27	146 x 108 x 4
Bedienung		
Datenaufzeichnung	---	✓
Signaltöne (abschaltbar)	---	✓
einfache Klartext-Programmierung	---	✓
Lieferumfang		
Display	✓	✓
UP-Schalterdose	✓	✓
UP-Kasten	---	✓
CAN-Buskabel 6 m	✓	✓
Art.-Nr.	67/5970-9070	67/5970-9080
Preis /CHF	607.–	1'056.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.



SMR Sicherheits-Controller

Der SMR Sicherheits-Controller ist eine Sicherheitseinrichtung zur unterdruckabhängigen Steuerung eines gemeinsamen Betriebes von luftabsaugenden Anlagen und raumluftabhängigen Festbrennstoff-Feuerstätten.

Der SMR Sicherheits-Controller sorgt im Störfall für eine sichere Abschaltung, wie zum Beispiel von Lüftungsanlagen und Dunstabzugshauben. Die neue Unterdrucküberwachung ist TÜV-geprüft und die DIBt-Zulassung ist bestätigt. Software und Elektronik werden intern eigenüberwacht, der piezoelektrische Drucksensor wird zyklisch kalibriert. Für eine flexible Montage außerhalb des Aufstellraums sorgt eine duale Druckmessstelle. Der SMR Sicherheits-Controller kann, wie alle Module, einzeln verwendet werden oder in Kombination mit der SMR Abbrandregelung.

Vorteile auf einen Blick:


- Kompakte Regeleinheit
- Integriertes LCD-Display
- Hochtemperaturbeständiges Thermoelement
- Elektronische Differenzdruckmessung
- Relaisschaltausgang potentialfrei max. 2 A
- Abmessungen: 160 x 80 x 37 mm

Geprüft.

Der SMR Sicherheits-Controller ist TÜV-geprüft. Dies wurde vom Deutschen Institut für Bautechnik (DIBt) zugelassen.

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Z-85.1-22

Ausführungsbeispiel

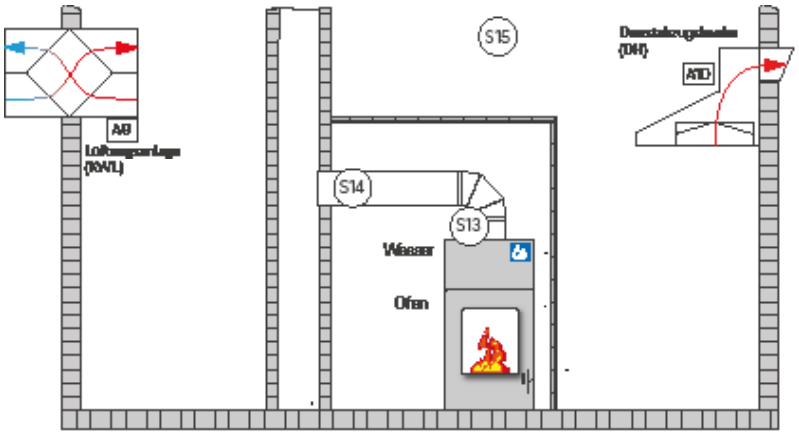

Legende
S 13: Temperaturfühler
S 14: Druck Abgas
S 15: Druck Raum

A 9: Schaltausgang Lüftungsanlage
A 10: Schaltausgang Dunstabzugshaube


SMR Sicherheits-Controller Standard-Set



Technische Merkmale	Art.-Nr.	Preis / CHF
1 SMR Sicherheits-Controller	67/5970-9270	1'637.–
2 Feuerraumfühler (Kabellänge 4 m)		
3 Stecker Schaltausgang		
4 Steckernetzteil (Kabellänge 2 m)		
5 SMR Silikonschlauch (10 m)		
6 SC Montagekonsole mit Messingrohr		
7 Rohrschelle Ø 100 – 200 mm		
Montage- und Betriebsanleitung		

Aufnahme für Feuerraumfühler je nach Modell erforderlich. (s. S. 164)

Anschlussschema SMR Sicherheits-Controller

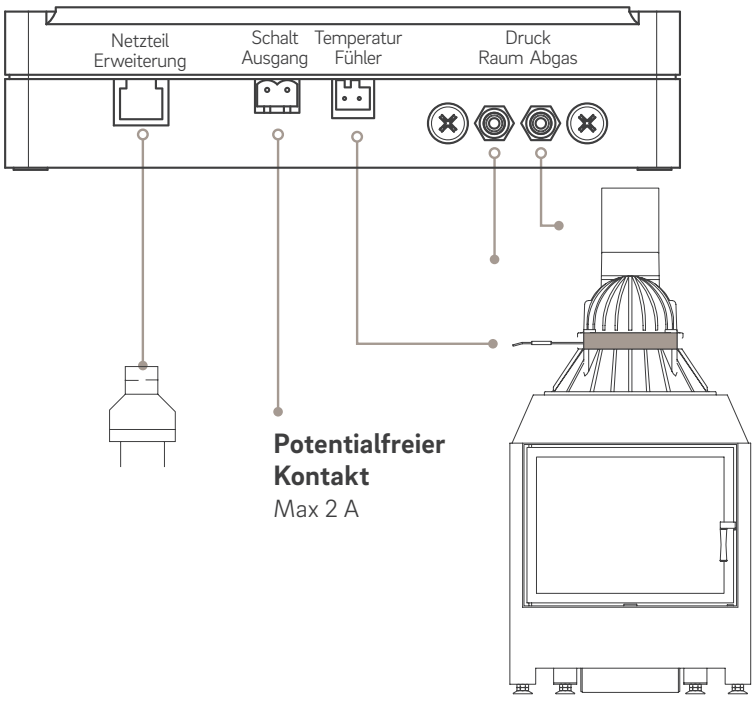


VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

SMR Sicherheits-Controller Erweiterungs-Set

	Technische Merkmale	Art.-Nr.	Preis / CHF
	**1** SMR Sicherheits-Controller **2** Stecker Schaltausgang **3** Can-Buskabel (6 m) **4** SMR Silikonschlauch (10 m) **5** SC Montagekonsole mit Messingrohr **6** Rohrschelle mit Bohrung Montage- und Betriebsanleitung	67/5970-9300	1'439.–

Anschlussschema SMR Abbrandregelung + SMR Sicherheits-Controller

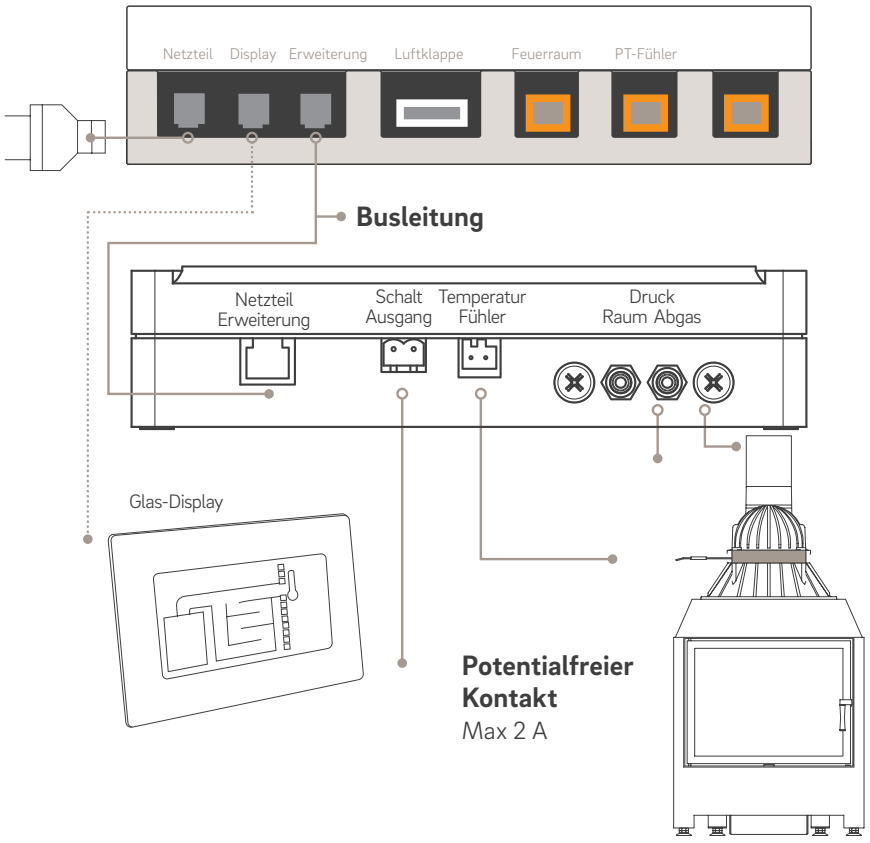



SMR Kompakt-Station

Die SMR Kompakt-Station ist eine Weiterentwicklung unserer Rücklaufanhebung der Camina & Schmid Pumpen-Gruppe (SPG). Das Besondere an der SMR Kompakt-Station ist die drehzahlgeregelte Hocheffizienzpumpe mit Pulsweitenmodulation (PWM).


Die in der Pumpengruppe integrierte Regelung misst die Kesseltemperatur und regelt die Drehzahl der Pumpe, sodass der eingestellte Zielwert eingehalten wird. Somit wird in der Startphase ein häufiges Takten, sprich Ein- und Ausschalten der Pumpe minimiert. Das ist für den Kessel und für die Pumpe positiv.
Durch die Drehzahlregelung nach der Kesseltemperatur erreicht man eine bessere Temperatureinspeisung in den Pufferspeicher. Ob der Kamin oder Ofen schwach oder stark befeuert wird, die bereitgestellte Vorlauftemperatur bleibt nahezu gleich, dies verhindert vor allem zu hohe Pufferspeichertemperaturen, welche auch einen höheren Verlust bedeuten. Dadurch wird die wasserführende Feuerstätte noch effizienter. Die Ofen- und Speichertemperaturen werden mit drei Fühlern erfasst und intelligent ausgewertet. In Kombination mit der SMR Abbrandregelung wird die Temperatur des Wasser-Wärmetauschers (WT) über den CAN-Bus übertragen, wodurch die Verkabelung auf ein Minimum reduziert wird.

Vorteile auf einen Blick:


- Stand-alone-Lösung
- Übertemperatur-Sicherheitsabschaltung
- Pumpenkick gegen festsetzen
- Steckerfertig vormontiert
- Integriertes LCD-Display
- durch Minidisplay erweiterbar

Die **SMR Abbrandregelung** kann einfach um die Rücklaufanhebung der SMR Kompakt-Station ergänzt werden. Alle relevanten Daten werden automatisch zwischen den Modulen ausgetauscht – ein Kabel genügt.

Lina W – Verbindung mit SMR Abbrandregelung & SMR Kompakt-Station

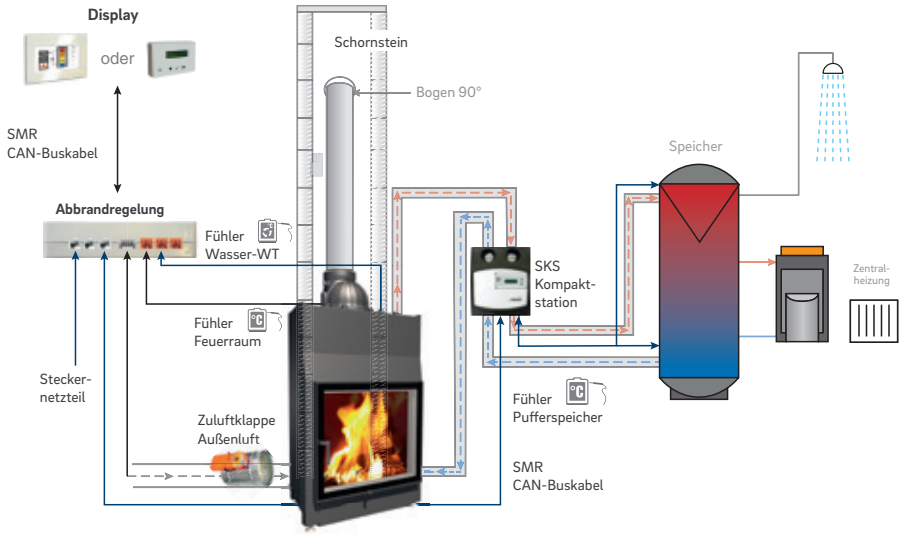

SMR Kompakt-Station

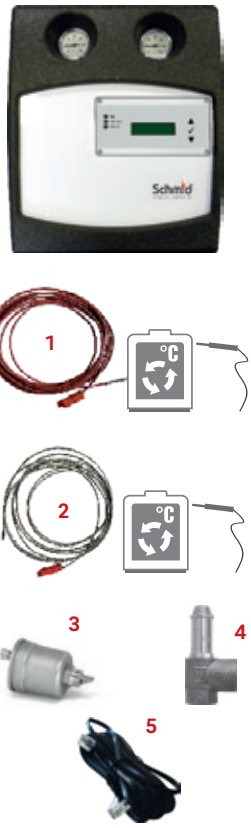

Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1 2x Fühler PT 1000 für Pufferspeicher **2** 1x Fühler PT 1000 für Wasser-WT, 1 Tauchhülse 1/2" **3** 1x automatischer Schnellentlüfter (umgebungstemperaturbeständig bis max. 160 °C) **4** 1x Sicherheitsventil – Messing mit Rotgusskappe (umgebungstemperaturbeständig bis max. 160 °C) **5** CAN-Buskabel, 6 m Länge, beidseitig RJ 12-Stecker („Westernstecker", 6 Pole, 6 Kontakte), Montage in Leerrohr ab 16 mm Durchmesser möglich **Achtung! Bei Verwendung ohne Abbrandregelung SMR Steckernetzteil mitbestellen!** (s. u.)	• Rücklaufanhebung mit thermischem Mischventil, einstellbarer Temperatur, voreingestellt auf 60 °C • Elektronische Hocheffizienzpumpe WILO Yonos PARA 25/7 mit PWM-Eingang zur Drehzahlregelung • Kugelhähne mit Thermometer in Vor- und Rücklauf • Einstellbare Schwerkraftbremse im Rücklauf • Dämmschale aus EPP nach EnEV-Standard, entspricht der europäischen Öko-Design-Richtlinie • Anzeige aller relevanten Temperaturen im Display • einfache Bedienung, keine Programmierung erforderlich • steckerfertig, keine aufwändige Elektroinstallation erforderlich • mit integriertem Wassermodul (Regelung) • montagefertig und werkseitig verkabelt • für alle Kesselgeräte mit Wasserwärmetauscher • Maße: B 310 x H 370 x T 240 mm • **mit SMR Schmid Multi-Regelung Komponenten oder als eigenständige Einheit nutzbar** (s. S. 156)	67/2030-9280	2'376.–

SMR CAN-Buskabel



Technische Merkmale	Beschreibung	Länge	Art.-Nr.	Preis / CHF
• CAN-Buskabel	CAN-Buskabel, Flachbandkabel 6 x 0,14 mm², zur Verbindung einzelner SMR-Module, beidseitig RJ 12-Stecker („Westernstecker", 6 Pole, 6 Kontakte), Montage in Leerrohr ab 16 mm Durchmesser möglich.	6 m 15 m	67/5970-9016 67/5970-9019	33.– 59.–

SMR Steckernetzteil



Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Steckernetzteil (Netzkabel 2 m)	Zubehörset, zur Verwendung eines SMR Wassermoduls ohne Abbrandregelung.	67/5970-9017	73.–


SMR CAN-Busweiche



Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• CAN-Busweiche	CAN-Busweiche zur Verbindung oder Verlängerung mehrerer CAN-Buskabel	67/5970-9024	13.–


VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Zwischenring Kamineinsatz mit Messöffnung

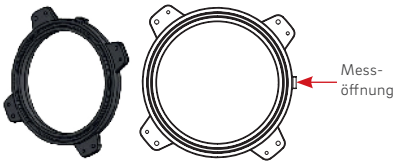

Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Zwischenring	Zwischenring zur Montage des Feuerraumfühlers bei Kamineinsätzen in Kombination mit Aufsatzspeichern, Warmluft-/Heizwasser-Aufsatzregister. Nicht für Ekko U 45(34).. h geeignet. **Zur Berechnung der Anschlusshöhe bitte Aufbauhöhe des Zwischenrings von ca. 32 mm beachten!**	66/0100-1932	106.–

Doppelanschlussstutzen Heizeinsatz mit Messöffnung



Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Doppelstutzen	Anschlussstutzen Ø 180 mm, zur Montage des Feuerraumfühlers bei Schmid Heizeinsätzen. Typ SH 8 G, T; Aufbauhöhe: ca. 60 mm	67/0100-1932	79.–

SMR Konsole mit Rohrschelle



Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1 Montagekonsole **2** Rohrschelle Ø 100 – 200 mm	Set zur Montage des Feuerraumfühlers bei Fremdgeräten, Befestigung der Konsole mittels Schrauben oder beigefügter Rohrschelle Ø 100 – 200 mm möglich.	21/5273-2214	79.–

Fühlerkonsole für Grundöfen



Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Fühlerkonsole	Verstellbare Fühlerkonsole zur Montage des SMR Feuerraumfühlers in Grundofenfeuerräume oder in den keramischen Zug. Einsatzbereich bis 90 mm Wandstärke.	22/5970-0214	66.–

SMR Set für Schornsteineintritt (optional)



Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1 Montagekonsole **2** Rohrschelle Ø 100 – 200 mm **3** PT1000-Fühler mit Stecker (Kabellänge 4 m)	Set zur Montage des PT1000-Fühlers bei keramischen Zügen, Befestigung der Konsole mittels Schrauben oder beigefügter Rohrschelle Ø 100 – 200 mm möglich, maximale Abgastemperatur 400 °C. Zur optionalen Anzeige der Rauchgastemperatur am Schornsteineintritt.	21/5273-2216	139.–


VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

SMR CAN-Bus Kabeladapter



Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• 2x Adapter • 2x Gehäuse • 2x Kabelbinder • 2x CAN-Buskabel 0,3 m	Kabeladapter zur Verbindung von SMR Modulen mit handelsüblichen Installationsleitungen, insbesondere bei Kabellängen > 15 Meter oder bereits vorhandenen Kabeln.	67/5970-9020	92.–

SMR Feuerraumfühler



Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Feuerraumfühler mit Stecker (Kabellänge 4 m)	Typ K-Thermoelement, zur Erfassung der Heizgastemperatur, 150 mm lange Messspitze, temperaturbeständig bis 1.100 °C, 4 m Glasseide-Anschlussleitung mit VA-Geflecht, temperaturbeständig bis 400 °C, Lieferung inkl. Stecker zum Anschluss an die SMR.	67/5970-9013	106.–

SMR Fühler PT 1000 für Wasser-WT / Keramische Züge



Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• PT1000-Fühler mit Stecker (Kabellänge 4 m)	PT1000-Temperaturfühler zur Erfassung der Wassertemperatur im Heizeinsatz, Heizwasser-Aufsatzregister oder nach keramischen Zügen, 4 m Glasseide-Anschlussleitung mit VA-Geflecht, temperaturbeständig bis 400 °C, Lieferung inkl. Stecker zum Anschluss an die SMR.	67/5970-9014	59.–

SMR Fühler PT 1000 für Pufferspeicher



Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• PT1000-Fühler mit Stecker (Kabellänge 4 m)	PT1000-Temperaturfühler zur Erfassung der Wassertemperatur im Pufferspeicher, 4 m Silikon-Anschlussleitung, temperaturbeständig bis 200 °C, Lieferung inkl. Stecker zum Anschluss an die SMR.	67/5970-9015	59.–

SMR Stecker



Abb. Stecker für Zuluftklappe

Technische Merkmale	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• 2-polig, grau	Stecker für PWM – Pumpen Wassermodul	67/5970-9021	20.–
• 2-polig, orange	Stecker für Feuerraum, Wasserfühler	67/5970-9023	20.–
• 4-polig, grau	Stecker für Zuluftklappe	67/5970-9022	20.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Gaskamine

Feuer auf Knopfdruck

Wir haben aus eigener Vision Gas-Kamineinsätze entwickelt, die einfach zu installieren, zu bedienen und zu warten sind. Sie beinhalten innovative Technik und hohe Sicherheitseinrichtungen für maximalen Komfort.

Energiesparende Verbrennungstechnik

Mit der effizienten und energiesparenden Verbrennungstechnik erzeugen die Geräte eine maximale Wirkung und gehören durch die zahlreichen Sicherheitselemente zu den besten ihrer Klasse.

Keramik-Holzscheite

Sie lassen sich von echtem Holz kaum mehr unterscheiden. Die eingearbeiteten Wolframfäden leuchten bei Kontakt mit der Flamme auf, sodass ein täuschend echter Gluteffekt entsteht.

Regulierbares Flammenbild

8 Stufen sind manuell einstellbar. Bei der 9. Stufe (ECO) sorgt eine automatische Regulierung für ein dynamisches Flammenbild.



Innenraumbeleuchtung

(optional, geräteabhängig)

Das Gerät kann so das ganze Jahr über genutzt werden. Die Beleuchtung erzeugt ein wohnliches Ambiente.

Innenauskleidung

Der Feuerraum lässt sich wahlweise mit einem anthraziten Stahlblech (matt) oder schwarzer Glaskeramik (glänzend) auskleiden.

LED-Ambiente Beleuchtung (optional)

Mit der zusätzlichen LED-Ambiente Beleuchtung wird ein Bett aus glühenden Kohlen nachgestellt. Es verleiht dem Flammenbild noch mehr Dimension.



Display-Fernbedienung

Die Display-Fernbedienung unserer Gas-Kamineinsätze ermöglicht nicht nur eine Bedienung vom Sofa aus, sondern fungiert zusätzlich als Sicherheitselement. Bei unterbrochenen Kontakt (z. B. leere Batterien, außerhalb der Reichweite) schaltet sich das Gerät sicher und automatisch nach 20 Minuten ab.

Optik

Innenauskleidung



Stahlblech anthrazit (matt)



Glaskeramik schwarz (glänzend)

LED-Ambiente Beleuchtung (optional)



mit LED-Ambiente Beleuchtung



ohne LED-Ambiente Beleuchtung

Flexibel kombinierbar
Die Gas-Kamineinsätze sind flexibel aufstellbar und lassen sich wunderbar mit vielen unserer Systemanlagen (s. S. 213, 215, 219, 225) und Exklusiv-Line-Anlagen (s. S. 229, 230) kombinieren.

Sicherheit

Temperaturkontrolle
In der Fernbedienung, in der Steuerung und an der Elektronik des Gerätes befinden sich zusätzlich Sensoren. Diese überwachen permanent die Umgebungstemperatur – bei Temperaturunterschieden stellt sich hier das Gerät gesichert ab.

Einfluss äußerer Bedingungen
Sollte durch äußere Bedingungen eine Störung am Gerät verursacht werden, sorgen verschiedene Sicherheitsmaßnahmen für ein geregeltes Abschalten des Gerätes. Bei einem Stromausfall sorgen zwei Federn im Magnetventil dafür, dass die Gaszufuhr unmittelbar abgestellt wird. Bei einem schwankenden Gasdruck wird die Gaszufuhr sofort durch die Gasregelarmatur gestoppt.

Allgemeine Hinweise

- Steuer- und Regeleinheit im Sockelbereich komplett vormontiert
- Anschlussstutzen perfekt passend für das hochwertige Schmid Luft-Abgassystem (LAS)
- Glaskeramik kann zur Reinigung und Wartung geöffnet / entnommen werden
- Inklusive Funk-Fernbedienung
- Sicherheitssystem schützt den Gaskamin und die Glaskeramik im Falle einer Fehlfunktion
- Gas-Kamineinsatz darf nur geschlossen betrieben werden
- Brandschutzmaßnahmen nach T400
- Feuerraumrück- und Seitenwände je nach Gerät aus Stahlblech oder Glaskeramik wählbar
- Brenner-Deko-Chips (realistische Asche-Darstellung)
- Optionale LED-Ambiente Beleuchtung (bei einigen Geräten auch inkl. Innenraumbeleuchtung)

Wichtig: Bitte geben Sie bei Ihrer Bestellung das Aufstellland und die entsprechende Gasart (z. B. I_{2E}) an. Es muss das Luft-Abgassystem (LAS) von Camina & Schmid verwendet werden! Beachten Sie die Hinweise in der Montageanleitung!



Camina & Schmid Lina G 67, Verkleidung: Individuelle Bauweise

Lina G 67, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Datenblatt
Lina G 67

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/1321-0151	7'128.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/1321-3151	7'326.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-1151	7'722.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-2151	7'920.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/1321-0251	7'128.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/1321-3251	7'326.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-1251	7'722.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-2251	7'920.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/1321-0451	7'128.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/1321-3451	7'326.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-1451	7'772.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-2451	7'920.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/1321-0551	7'128.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/1321-3551	7'326.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-1551	7'722.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-2551	7'920.–

Lina G 67, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Datenblatt
Lina G 67

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/1321-0171	7'722.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/1321-3171	7'920.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-1171	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-2171	8'514.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/1321-0271	7'722.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/1321-3271	7'920.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-1271	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-2271	8'514.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/1321-0471	7'722.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/1321-3471	7'920.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-1471	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-2471	8'514.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/1321-0571	7'722.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/1321-3571	7'920.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-1571	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/1321-2571	8'514.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Lina G TV 87, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Datenblatt
Lina G TV 87

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/5520-0151	9900.-
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/5520-3151	10'098.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-1151	10'613.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-2151	10'811.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/5520-0251	9'900.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/5520-3251	10'098.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-1251	10'613.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-2251	10'811.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/5520-0451	9'900.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/5520-3451	10'098.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-1451	10'613.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-2451	10'811.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/5520-0551	9'900.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/5520-3551	10'098.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-1551	10'613.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-2551	10'811.–

Lina G TV 87, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Datenblatt
Lina G TV 87

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/5520-0171	10'230.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/5520-3171	10'428.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-1171	10'943.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-2171	11'141.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/5520-0271	10'230.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/5520-3271	10'428.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-1271	10'943.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-2271	11'141.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/5520-0471	10'230.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/5520-3471	10'428.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-1471	10'943.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-2471	11'141.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/5520-0571	10'230.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/5520-3571	10'428.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-1571	10'943.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/5520-2571	11'141.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Lina G 10051, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Datenblatt
Lina G 10051

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	61/1622-0151	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/1622-3151	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-1151	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-2151	8'580.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	61/1622-0251	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/1622-3251	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-1251	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-2251	8'580.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	61/1622-0451	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/1622-3451	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-1451	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-2451	8'580.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	61/1622-0551	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/1622-3551	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-1551	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-2551	8'580.–

Lina G 10051, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Datenblatt
Lina G 10051

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	61/1622-0171	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/1622-3171	8'646.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-1171	9'042.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-2171	9'240.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	61/1622-0271	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/1622-3271	8'646.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-1271	9'042.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-2271	9'240.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	61/1622-0471	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/1622-3471	8'646.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-1471	9'042.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-2471	9'240.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	61/1622-0571	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/1622-3571	8'646.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-1571	9'042.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/1622-2571	9'240.–

Zubehör

	Art.-Nr.	Preis / CHF
Unterbau-Konsole, auf passende Feuertischhöhe einstellbar (380-450 mm), mit M16 x 80 Stellfüßen	60/9000-0130	634.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko G L 45, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Datenblatt
Ekko G L 45

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/2121-0151	6'468.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2121-3151	6'666.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-1151	7'062.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-2151	7'260.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/2121-0251	6'468.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2121-3251	6'666.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-1251	7062.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-2251	7260.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/2121-0451	6'468.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2121-3451	6'666.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-1451	7'062.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-2451	7'260.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/2121-0551	6'468.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2121-3551	6'666.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-1551	7'062.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-2551	7'260.–

Ekko G L 45, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Datenblatt
Ekko G L 45

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/2121-0171	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2121-3171	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-1171	7'458.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-2171	7'656.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/2121-0271	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2121-3271	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-1271	7'458.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-2271	7'656.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/2121-0471	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2121-3471	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-1471	7'458.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-2471	7'656.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/2121-0571	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2121-3571	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-1571	7'458.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2121-2571	7'656.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko G R 45, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Datenblatt
Ekko G R 45

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/4121-0151	6'468.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4121-3151	6'666.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-1151	7'062.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-2151	7'260.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/4121-0251	6'468.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4121-3251	6'666.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-1251	7'062.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-2251	7'260.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/4121-0451	6'468.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4121-3451	6'666.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-1451	7'062.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-2451	7'260.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/4121-0551	6'468.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4121-3551	6'666.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-1551	7'062.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-2551	7'260.–

Ekko G R 45, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Datenblatt
Ekko G R 45

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/4121-0171	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4121-3171	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-1171	7'458.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-2171	7'656.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/4121-0271	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4121-3271	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-1271	7'458.-
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-2271	7'656.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/4121-0471	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4121-3471	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-1471	7'458.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-2471	7'656.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/4121-0571	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4121-3571	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-1571	7'458.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4121-2571	7'656.–

Ekko G L 67, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Datenblatt
Ekko G L 67

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/2323-0151	7'392.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2323-3151	7'590.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-1151	7'986.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-2151	8'184.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/2323-0251	7'392.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2323-3251	7'590.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-1251	7'986.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-2251	8'184.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/2323-0451	7'392.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2323-3451	7'590.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-1451	7'986.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-2451	8'184.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/2323-0551	7'392.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2323-3551	7'590.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-1551	7'986.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-2551	8'184.–

Ekko G L 67, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Datenblatt
Ekko G L 67

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/2323-0171	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2323-3171	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-1171	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-2171	8'646.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/2323-0271	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2323-3271	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-1271	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-2271	8'646.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/2323-0471	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2323-3471	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-1471	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-2471	8'646.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/2323-0571	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/2323-3571	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-1571	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/2323-2571	8'646.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko G R 67, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Datenblatt
Ekko G R 67

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/4323-0151	7'392.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4323-3151	7'590.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-1151	7'986.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-2151	8184.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/4323-0251	7'392.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4323-3251	7'590.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-1251	7'986.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-2251	8184.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/4323-0451	7'392.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4323-3451	7'590.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-1451	7'986.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-2451	8184.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/4323-0551	7'392.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4323-3551	7'590.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-1551	7'986.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-2551	8184.–

Ekko G R 67, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Datenblatt
Ekko G R 67

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/4323-0171	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4323-3171	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-1171	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-2171	8'646.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/4323-0271	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4323-3271	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-1271	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-2271	8'646.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/4323-0471	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4323-3471	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-1471	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-2471	8'646.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/4323-0571	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/4323-3571	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-1571	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/4323-2571	8'646.–

Ekko G L 100(34)51, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	61/2622-0151	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/2622-3151	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-1151	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-2151	8'580.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	61/2622-0251	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/2622-3251	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-1251	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-2251	8'580.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	61/2622-0451	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/2622-3451	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-1451	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-2451	8'580.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	61/2622-0551	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/2622-3551	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-1551	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-2551	8'580.–

Datenblatt
Ekko G L 100(34)51

Ekko G L 100(34)51, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	61/2622-0171	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/2622-3171	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-1171	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-2171	9'108.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	61/2622-0271	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/2622-3271	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-1271	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-2771	9'108.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	61/2622-0471	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/2622-3471	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-1471	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-2471	9'108.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	61/2622-0571	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/2622-3571	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-1571	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/2622-2571	9'108.–

Datenblatt
Ekko G L 100(34)51

Zubehör

	Art.-Nr.	Preis / CHF
Unterbau-Konsole, auf passende Feuertischhöhe einstellbar (380-450 mm), mit M16 x 80 Stellfüßen	60/9000-0130	634.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko G R 100(34)51, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Datenblatt
Ekko G R 100(34)51

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	61/4622-0151	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/4622-3151	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-1151	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-2151	8'580.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	61/4622-0251	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/4622-3251	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-1251	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-2251	8'580.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	61/4622-0451	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/4622-3451	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-1451	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-2451	8'580.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	61/4622-0551	7'788.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/4622-3551	7'986.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-1551	8'382.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-2551	8'580.–

Ekko G R 100(34)51, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Datenblatt
Ekko G R 100(34)51

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	61/4622-0171	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/4622-3171	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-1171	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-2171	9'108.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	61/4622-0271	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/4622-3271	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-1271	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-2271	9'108.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	61/4622-0471	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/4622-3471	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-1471	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-2471	9'108.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	61/4622-0571	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/4622-3571	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-1571	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/4622-2571	9'108.–

Zubehör

	Art.-Nr.	Preis / CHF
Unterbau-Konsole, auf passende Feuertischhöhe einstellbar (380-450 mm), mit M16 x 80 Stellfüßen	60/9000-0130	634.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko G U 45, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/3122-0151	6'600.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3122-3151	6'798.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-1151	7'194.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-2151	7'392.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/3122-0251	6'600.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3122-3251	6'798.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-1251	7'194.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-2251	7'392.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/3122-0451	6'600.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3122-3451	6'798.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-1451	7'194.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-2451	7'392.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/3122-0551	6'600.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3122-3551	6'798.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-1551	7'194.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-2551	7'392.–

Datenblatt
Ekko G U 45

Ekko G U 45, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/3122-0171	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3122-3171	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-1171	7'458.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-2171	7'656.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/3122-0271	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3122-3271	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-1271	7'458.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-2271	7'656.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/3122-0471	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3122-3471	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-1471	7'458.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-2471	7'656.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/3122-0571	6'864.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3122-3571	7'062.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-1571	7'458.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3122-2571	7'656.–

Datenblatt
Ekko G U 45

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko G U 45(67), Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Datenblatt
Ekko G U 45(67)

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3124-0151	8'052.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3124-3151	8'250.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-1151	8'765.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-2151	8'963.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3124-0251	8'052.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3124-3251	8'250.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-1251	8'765.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-2251	8'963.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3124-0451	8'052.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3124-3451	8'250.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-1451	8'765.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-2451	8'963.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3124-0551	8'052.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3124-3551	8'250.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-1551	8'765.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-2551	8'963.–

Ekko G U 45(67), Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Datenblatt
Ekko G U 45(67)

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3124-0171	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3124-3171	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-1171	9'029.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-2171	9'227.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3124-0271	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3124-3271	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-1271	9'029.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-2271	9'227.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3124-0471	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3124-3471	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-1471	9'029.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-2471	9'227.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3124-0571	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3124-3571	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-1571	9'029.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3124-2571	9'227.–

Zubehör

	Art.-Nr.	Preis / CHF
Wandhalterung, als Zubehör für Ekko G U 45(67)	60/3124-4000	1'122.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko G U 45(90), Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Datenblatt
Ekko G U 45(90)

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3125-0151	9'438.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3125-3151	9'636.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-1151	10'151.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-2151	10'349.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3125-0251	9'438.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3125-3251	9'636.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-1251	10'151.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-2251	10'349.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3125-0451	9'438.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3125-3451	9'636.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-1451	10'151.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-2451	10'349.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3125-0551	9'438.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3125-3551	9'636.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-1551	10'151.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-2551	10'349.–

Ekko G U 45(90), Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Datenblatt
Ekko G U 45(90)

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3125-0171	9'702.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3125-3171	9'900.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-1171	10'415.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-2171	10'613.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3125-0271	9'702.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3125-3271	9'900.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-1271	10'415.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-2271	10'613.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3125-0471	9'702.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3125-3471	9'900.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-1471	10'415.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-2471	10'613.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät inkl. Winkel starr 45°	60/3125-0571	9'702.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3125-3571	9'900.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-1571	10'415.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/3125-2571	10'613.–

Datenblatt
Ekko G U 45(90)

Zubehör

	Art.-Nr.	Preis / CHF
Wandhalterung, als Zubehör für Ekko G U 45(90)	60/3125-4000	1'122.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Ekko G U 67, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Datenblatt
Ekko G U 67

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/3323-0151	7'524.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3323-3151	7'722.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-1151	8'118.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-2151	8'316.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/3323-0251	7'524.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3323-3251	7'722.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-1251	8'118.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-2251	8'316.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/3323-0451	7'524.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3323-3451	7'722.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-1451	8'118.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-2451	8'316.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/3323-0551	7'524.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3323-3551	7'722.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-1551	8'118.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-2551	8'316.–

Ekko G U 67, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Datenblatt
Ekko G U 67

Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	60/3323-0171	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3323-3171	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-1171	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-2171	8'646.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	60/3323-0271	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3323-3271	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-1271	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-2271	8'646.–
$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	60/3323-0471	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3323-3471	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-1471	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-2471	8'646.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	60/3323-0571	7'854.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	60/3323-3571	8'052.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-1571	8'448.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	60/3323-2571	8'646.–

Ekko G U 100(34)51, Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)



Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	61/3622-0151	7'920.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/3622-3151	8'118.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-1151	8'514.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-2151	8'712.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	61/3622-0251	7'920.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/3622-3251	8'118.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-1251	8'514.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-2251	8'712.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	61/3622-0451	7'920.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/3622-3451	8'118.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-1451	8'514.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-2451	8'712.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	61/3622-0551	7'920.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/3622-3551	8'118.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-1551	8'514.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-2551	8'712.–

Datenblatt
Ekko G U 100(34)51

Ekko G U 100(34)51, Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)



Gasart	Beschreibung	Art. Nr.	Preis / CHF
I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	• Grundgerät	61/3622-0171	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/3622-3171	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-1171	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-2171	9'108.–
I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	• Grundgerät	61/3622-0271	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/3622-3271	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-1271	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-2271	8'910.–
$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	• Grundgerät	61/3622-0471	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/3622-3471	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-1471	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-2471	8'910.–
I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	• Grundgerät	61/3622-0571	8'316.–
	• mit Gassicherheitsschlauch	61/3622-3571	8'514.–
	• mit LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-1571	8'910.–
	• mit Gassicherheitsschlauch und LED-Ambiente Beleuchtung	61/3622-2571	8'910.–

Datenblatt
Ekko G U 100(34)51

Zubehör

	Art.-Nr.	Preis / CHF
Unterbau-Konsole, auf passende Feuertischhöhe einstellbar (380-450 mm), mit M16 x 80 Stellfüßen	60/9000-0130	634.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Modell			Ekko G L/R 45	Ekko G U 45	Ekko G L/R 45	Ekko G U 45	Ekko G L/R 45	Ekko G U 45	Lina G 67	Ekko G L/R 67	Ekko G U 67	Lina G 67	Ekko G L/R 67	Ekko G U 67	Lina G 67	Ekko G L/R 67	Ekko G U 67
Gasart			I_{2E}/I_{2H} (Erdgas H, G20)		I_{2ELL} (Erdgas L, G25)		$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31)		I_{2E}/I_{2H} (Erdgas H, G20)			I_{2ELL} (Erdgas L, G25)			$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31)		
Leistungsbereich		kW	2,0 – 7,5				1,4 – 5,0		3,4 – 9,1			2,9 – 9,2			2,0 – 9,2		
Nennwärmebelastung		kW	9,0				6,0		10,8								
Verbrauch, max.		m^3/h	0,952		0,994		0,188		1,114			1,255			0,325		
Abgastemperatur		°C	280		275		270		350			352			334		
Anschlussdruck		mbar	20				50		20						50		
Brennerdruck, max.		mbar	14,0		18,1		20,1		8,0			12,0			24,2		
CO_2 max.		%	4,8		4,7		3,7		4,5			4,6			5,3		
NOx		ppm	22,5				13		62			66			65		
Wirkungsgrad		%	83		82		81		84			85					
Abgasrohrstutzen		mm	Ø 130 / 200						Ø 130 / 200								
Gasanschluss		Zoll	1/2						1/2								
Zugelassenes Luft-Abgassystem			Camina & Schmid LAS						Camina & Schmid LAS								
Gas-Installationsart			C11, C31, C91						C11, C31, C91								
Brennraumhöhe		cm	51						51								
Abmessungen Korpus	**Breite** (zzgl. Blendrahmen)	mm	487	484	487	484	487	484	768	742	708	768	742	708	768	742	708
	Höhe	mm	1091						1109								
	Tiefe (zzgl. Blendrahmen)	mm	466						569								
Abmessungen Scheibenmaß	**Scheibenbreite**	mm	434	444	434	444	434	444	631	644	652	631	644	652	631	644	652
	Scheibenhöhe	mm	510						475	510		475	510		475	510	
	Scheibentiefe	mm	319						---	424		---	424		---	424	
Abmessungen Feuertisch	**Feuertischhöhe,** min.	mm	262						318								
	Feuertischhöhe, verstellbar mittels Stellfüße	mm	290 – 330						350 – 390								
Feuerraumoptik			Keramik-Holzscheite						Keramik-Holzscheite								
Gewicht, ca.		kg	145	140	145	140	145	140	195	190	180	195	190	180	195	190	180
Geprüft nach			DIN EN-613						DIN EN-613								
CE-ID-Nummer		PIN	0063CU3231						0063CU3473								
Energieeffizienzindex (EEI)			88,8		88,1		88,4		89,2			88,9			88,6		
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A						A								

WICHTIG! Freie Querschnitte müssen bauartbedingt mit 2 Konvektionsöffnungen (2 x 150 cm^2 = 300 cm^2) versehen werden!

Modell			Ekko G U 45(67)			Ekko G U 45(90)			Lina G TV 87		
Gasart			I_{2E} / I_{2H} (Erdgas H, G20)	I_{2ELL} (Erdgas L, G25)	$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31)	I_{2E} / I_{2H} (Erdgas H, G20)	I_{2ELL} (Erdgas L, G25)	$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31)	I_{2E} / I_{2H} (Erdgas H, G20)	I_{2ELL} (Erdgas L, G25)	$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31)
Leistungsbereich		kW	1,9 – 7,0	1,6 – 7,0		1,8 – 9,3	1,6 – 9,3	1,3 – 8,2	1,8 – 9,3	1,6 – 9,3	1,3 – 8,2
Nennwärmebelastung		kW	8,5	8,2	8,0	10,8		9,7	10,8		9,7
Verbrauch, max.		m^3/h	0,794	0,866	0,249	1,130	1,232	0,289	1,130	1,232	0,289
Abgastemperatur		°C	259	265	262	331	339	334	331	339	334
Anschlussdruck		mbar	20		50	20		50	20		50
Brennerdruck, max.		mbar	13,4	17,0	22,5	13,3	19,4	25,2	13,3	19,4	25,2
CO_2 max.		%	3,6	3,5	3,9	4,5	4,6	4,3	4,5	4,6	4,3
NOx		ppm	62	55	68	66		69	66		69
Wirkungsgrad		%	88			86		84	86		84
Abgasrohrstutzen		mm	Ø 130 / 200			Ø 130 / 200			Ø 130 / 200		
Gasanschluss		Zoll	1 / 2			1 / 2			1 / 2		
Zugelassenes Luft-Abgassystem			Camina & Schmid LAS			Camina & Schmid LAS			Camina & Schmid LAS		
Gas-Installationsart			C11, C31, C91			C11, C31, C91			C11, C31, C91		
Brennraumhöhe		cm	51			51			51		
Abmessungen Korpus	**Breite** (zzgl. Blendrahmen)	mm	515			515			515		
	Höhe	mm	995			995			995		
	Tiefe (zzgl. Blendrahmen)	mm	937			1167			1184		
Abmessungen Scheibenmaß	**Scheibenbreite**	mm	444			443			867		
	Scheibenhöhe	mm	510			510			510		
	Scheibentiefe	mm	670			900			---		
Abmessungen Feuertisch	**Feuertischhöhe,** min.	mm	189			189			189		
	Feuertischhöhe, verstellbar mittels Stellfüße	mm	215 – 255			215 – 255			215 – 255		
Feuerraumoptik			Keramik-Holzscheite			Keramik-Holzscheite			Keramik-Holzscheite		
Gewicht, ca.		kg	215			235			235		
Geprüft nach			DIN EN-613			DIN EN-613			DIN EN-613		
CE-ID-Nummer		PIN	0063DL3955			0063DL3479			0063DL3479		
Energieeffizienzindex (EEI)			92,4	92,5	91,1	92,4	92,5	91,1	92,4	92,5	91,1
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A			A			A		

WICHTIG! Freie Querschnitte müssen bauartbedingt mit 2 Konvektionsöffnungen (2 x 150 cm^2 = 300 cm^2) versehen werden!

Modell			Lina G 10051	Ekko G L/R 100(34)51	Ekko G U 100(34)51	Lina G 10051	Ekko G L/R 100(34)51	Ekko G U 100(34)51	Lina G 10051	Ekko G L/R 100(34)51	Ekko G U 100(34)51
Gasart			I_{2E} / I_{2H} (Erdgas H, G20)			I_{2ELL} (Erdgas L, G25)			$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31)		
Leistungsbereich		kW	2,5 – 8,0			2,5 – 8,0			2,0 – 6,8		
Nennwärmebelastung		kW	8,0								
Verbrauch, max.		m^3/h	0,840			0,920			0,238		
Abgastemperatur		°C	300								
Anschlussdruck		mbar	20						50		
Brennerdruck, max.		mbar	9,4			13,2			18,6		
CO_2 max.		%	3,7			3,7			3,6		
NOx		ppm	59						64		
Wirkungsgrad		%	85								
Abgasrohrstutzen		mm	Ø 130 / 200								
Gasanschluss		Zoll	1 / 2								
Zugelassenes Luft-Abgassystem			Camina & Schmid LAS								
Gas-Installationsart			C11, C31, C91								
Brennraumhöhe		cm	51								
Abmessungen Korpus	**Breite** (zzgl. Blendrahmen)	mm	1130								
	Höhe	mm	950								
	Tiefe (zzgl. Blendrahmen)	mm	454								
Abmessungen Scheibenmaß	**Scheibenbreite**	mm	1005	1047	1089	1005	1047	1089	1005	1047	1089
	Scheibenhöhe	mm	510								
	Scheibentiefe	mm	---	319		---	319		---	319	
Abmessungen Feuertisch	**Feuertischhöhe,** min.	mm	153								
	Feuertischhöhe, verstellbar mittels Stellfüße	mm	185 – 225								
Feuerraumoptik			Keramik-Holzscheite								
Gewicht, ca.		kg	235	220		235	220		235	220	
Geprüft nach			DIN EN-613								
CE-ID-Nummer		PIN	i. V.								
Energieeffizienzindex (EEI)			90,3						91,1		
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186			A								

WICHTIG! Freie Querschnitte müssen bauartbedingt mit 2 Konvektionsöffnungen (2 x 150 cm^2 = 300 cm^2) versehen werden!

Luft-Abgassystem

Allgemeine Hinweise

Für die fachgerechte Planung von Abgasanlagen, insbesondere von Feuerungsanlagen für gasförmige Brennstoffe, sind neben den nachfolgend aufgeführten Vorgaben unbedingt die Vorgaben und Bestimmungen der jeweiligen Landesbauordnung, Feuerungsverordnung, sowie die TRGI zu beachten.

- Mauer- oder Sparrenbefestigungen: mindestens alle 4 m.
- Freitragendes Anlagenende: maximal 2 m.
- Mündung über Dach / Mündung an der Fassade: Die örtlichen und bundeslandspezifischen Vorschriften sowie Mindestabstände zu Fenstern und Öffnungen sind zu beachten.
- Klemmband: Jeder Rohrstoß benötigt ein Klemmband.

LAS 100 / 150 oder 130 / 200

Konzentrischer Edelstahlschornstein (Systemabgasanlage) für dekorative Gaskamine in raumluftunabhängiger Betriebsweise für Geräte mit Abgasmündung Ø 100 / 150 mm oder Ø 130 / 200 mm.

Material

Innen:	1.4404 (316L)
Außen:	1.4301 (304)
Oberfläche:	Hochglanz
Wandstärke:	0,5 mm
Innendurchmesser:	100 / 150 mm oder 130 / 200 mm
Verbindung:	Steckverbindung Muffe / Sicke; Einstecktiefe 60 mm
Klemmband/Dichtring:	Im Standardlieferumfang des Längenelements enthalten

LAS 100 C91

Mit C91-Geräten ist es möglich, einen vorhandenen Schacht oder Schornstein zu verwenden. Es genügt in diesem Fall ein einwandiges Rohr durch den vorhandenen Schacht zu führen.

Material

Innen:	1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)
Oberfläche:	Matt
Wandstärke:	0,6 mm
Innendurchmesser:	100 mm
Verbindung:	Steckverbindung Muffe/Sicke; Einstecktiefe 60 mm

Hinweis: Gas-Kamineinsätze dürfen nur mit dem von Camina & Schmid gelieferten LAS installiert werden. Wird ein anderes Abgassystem (Abgasleitung) installiert, erlischt die Zulassung der gesamten Feuerungsanlage! Ein Wechsel des Systems innerhalb der Abgasanlage ist nicht zulässig!

Längenelement



Abb. Länge 500 mm, Ø 100 / 150 mm

Beschreibung	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• mit Klemmband	1000 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	198.–
	500 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0500	145.–
	250 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0250	132.–
	1000 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-1000	238.–
	500 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-0500	172.–
	250 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-0250	145.–
• Innenrohr	1000 mm	Ø 100 mm	60/0100-1000	119.–
	500 mm	Ø 100 mm	60/0100-0500	73.–
	250 mm	Ø 100 mm	60/0100-0250	59.–
• Innenrohr, mit 2 Ablassschlaufen	1000 mm	Ø 100 mm	60/0100-1001	119.–

Schiebeelement



Beschreibung	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• mit Klemmband	330 – 420 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0330	198.–
	330 – 420 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-0330	211.–

Reinigungselement



Beschreibung	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• mit Klemmband		Ø 100 / 150 mm	60/0150-0300	264.–
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-0300	343.–
• ohne Kasten	390 mm	Ø 100 mm	60/0100-9003	106.–

Messelement



Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0200	185.–
	Ø 130 / 200 mm	60/0200-0200	211.–

Winkel starr 15°



Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0015	145.–
	Ø 130 / 200 mm	60/0200-0015	158.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Winkel starr 30°

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0030	145.–
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-0030	158.–

Winkel starr 45°

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0045	145.–
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-0045	158.–

Messbogen 45°

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Messöffnung und Inspektionstür	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9023	436.–

Winkel starr 90°

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0090	198.–
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-0090	211.–
	• ohne Klemmband	Ø 100 mm	60/0100-0090	99.–

Reinigungswinkel starr 90°

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0091	290.–
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-0091	343.–

Winkel 90° mit Stützfuß

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0093	330.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

T-Anschluss 90°

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0092	317.–
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-0092	541.–


Mündungsabschluss vertikal

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0931	317.–

Mündungsabschluss horizontal (Innenrohr exzentrisch)

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-0911	238.–
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-0911	290.–

Wetterkragen / Wandrosette

	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9001	46.–
	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9001	46.–

Grundplatte für Zwischenstütze


	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9002	251.–
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-9002	317.–

Grundplatte mit 2 x 1/2“ Außennippel

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• Verschlusskappe und Kondensatablauf unten • mit Klemmband	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9003	238.–
		Ø 130 / 200 mm	60/0200-9003	277.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Flachdachdurchführung konisch

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Wetterkragen	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9006	185.–

Dachdurchführung


	Beschreibung	Neigungswinkel	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• mit Bleirand und Wetterkragen	5 – 15°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9007	343.–
		16 – 25°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9008	343.–
		26 – 35°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9009	343.–
		36 – 45°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9010	343.–

Abb. 5 – 15°

Deckenblende

	Beschreibung	Neigungswinkel	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• 2-teilig	0°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9011	158.–
		0 – 30°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9012	132.–
		31 – 45°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9013	106.–

Abb. 31 – 45°

Deckenblende für Hinterlüftung

	Beschreibung	Neigungswinkel	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• 2-teilig	0 – 30°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9014	198.–
		31 – 45°	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9015	211.–

Abb. 0 – 30°

Wandabstandshalter

	Beschreibung	Länge	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• star	50 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9017	92.–
		50 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9017	92.–
	• verstellbar	50 - 150 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9018	185.–
		50 - 150 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9018	211.–
		150 - 250 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9019	251.–
		150 - 250 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9019	277.–
		250 - 360 mm	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9020	145.–
		250 - 360 mm	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9020	158.–

Abb. Länge 150 – 250 mm

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Sparrenhalter light



Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
Ø 100 / 150 mm	60/0150-9016	158.–
Ø 130 / 200 mm	60/0200-9016	158.–

Klemmband



Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
Ø 100 / 150 mm	60/0150-9021	26.–
Ø 130 / 200 mm	60/0200-9021	26.–
Ø 100 mm	60/0100-9006	26.–

Dichtring



Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Ersatzteil für Außenrohr	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9022	13.–
	Ø 130 / 200 mm	60/0200-9022	13.–

Schachtabdeckplatte



Abb. Flex auf TWIN-G

Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Flex auf TWIN-G	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9023	396.–
• EW-FU auf TWIN-G	Ø 100 / 150 mm	60/0150-9024	396.–

Übergang von TWIN-G auf Schacht



Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
Ø 100 / 150 mm	60/0150-9028	66.–

Reduzierung konzentrisch



Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
• mit Klemmband	Ø 130 / 200 mm auf Ø 100 / 150 mm	60/0150-9027	145.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

T-Stück mit Deckel

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• zu Reinigungszwecken abnehmbar • inkl. Messelement • **Hinweis:** Bitte beachten Sie den Technik-Tipp	Ø 130 / 200 mm auf Ø 100 / 150 mm	60/0150-9031	673.–

T-Stück

	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	Ø 100 mm	60/0100-9001	145.–

Kondensatschale

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• ohne Ablauf	Ø 100 mm	60/0100-9002	99.–

Montageschelle

	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	Ø 100 mm	60/0100-9005	26.–

Übergang schraubbar

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb. flexibel auf starr*	• flexibel auf starr	Ø 100 mm	60/0100-9007	132.–
	• starr auf flexibel	Ø 100 mm	60/0100-9008	125.–

Stützelement

	Beschreibung	Durchmesser	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• für Auflageschiene und Übergang von TWIN-G auf Schacht	Ø 100 mm	60/0150-9033	211.–

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Wandstütze und Querträger

	Modell	Länge	Art.-Nr.	Preis / CHF
	• Typ I	350 mm	60/0150-9004	238.–
	• Typ II	500 mm	60/0150-9005	264.–

Abb. Typ I

Auflageschiene


	Länge	Art.-Nr.	Preis / CHF
	350 mm	60/0150-9025	106.–
	500 mm	60/0150-9026	172.–

Abb. Länge 350 mm

Edelstahlkamintür

	Abmessungen	Art.-Nr.	Preis / CHF
	B 210 mm x H 140 mm	60/0100-9004	125.–


LAS Basis-Sets

Allgemeine Hinweise

- Wir empfehlen die Abgasführung im Vorfeld mit dem zuständigen Schornsteinfeger abzuklären. Unterschiedliche Bestimmungen und Vorgaben in den jeweiligen Bundesländern machen dies unerlässlich.
- Jedes zusätzlich verbaute Rohrelement wird mit einem Abzug von 60 mm in der Längenermittlung berücksichtigt (Muffenverbindung).

Einzelne Elemente, wie z. B. Dachdurchführungen, Reinigungsöffnungen, Längenelemente, Wandabstandshalter sind evtl. situationsabhängig, separat zu bestellen.

LAS Basis-Set C3101, erweiterbar mit Längenelementen LAS 100 / 150

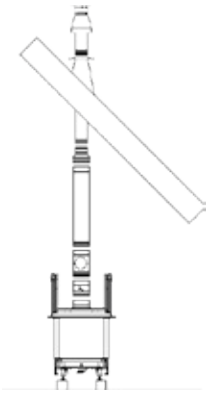

Anzahl	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1	• Messelement, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-0200	
1	• Reinigungselement, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-0300	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-1000	
1	• Reduzierung konzentrisch, mit Klemmband Ø 130 / 200 auf 100 / 150 mm	60/0150-9027	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	
1	• Mündungsabschluss vertikal, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0931	
	Basis-Set	60/0500-3101	1'452.–

Hinweis: Schornsteinlast muss über „Zwischenstütze mit Wandkonsole" aufgenommen werden und darf den Gaskamin nicht statisch belasten.

LAS Basis-Set C3102, erweiterbar mit Längenelementen LAS 100 / 150 (mehr als 3 m steigend)




Anzahl	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1	• Reduzierung konzentrisch Ø 130 / 200 auf 100 / 150 mm	60/0150-9027	
1	• Messelement, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0200	
1	• Reinigungselement, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0300	
3 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	
1	• Mündungsabschluss vertikal, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0931	
	Basis-Set	60/0500-3102	1'505.–

Hinweis: Schornsteinlast muss über „Zwischenstütze mit Wandkonsole" aufgenommen werden und darf den Gaskamin nicht statisch belasten.

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


LAS Basis-Set C3103

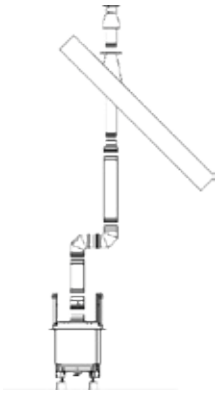

Anzahl	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1	• Messelement, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-0200	
1	• Reinigungselement, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-0300	
1 (mind.)	• Längenelement 500 mm, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-0500	
1	• Reinigungswinkel starr 90° Ø 130 / 200 mm	60/0200-0091	
1	• Winkel starr 90° Ø 130 / 200 mm	60/0200-0090	
1	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø130 / 200 mm	60/0200-1000	
1	• Reduzierung konzentrisch, mit Klemmband Ø 130 / 200 auf 100 / 150 mm	60/0150-9027	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	
1	• Mündungsabschluss vertikal, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0931	
	Basis-Set	60/0500-3103	2'178.–

Hinweis: Die maximale horizontale Erweiterung beträgt 5 m, wobei ein horizontaler Winkel 90° einen Berechnungswert von 4 m (45° = 2 m) hat.


LAS Basis-Set C3104, (Mehr als 3 m steigend) erweiterbar mit Längenelementen LAS 100 / 150

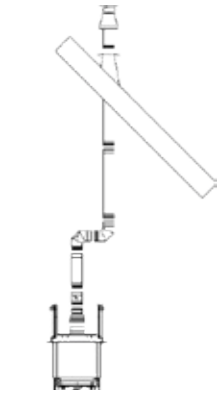

Anzahl	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1	• Reduzierung konzentrisch Ø 130 / 200 auf 100 / 150 mm	60/0150-9027	
1	• Messelement, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0200	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	
1	• Reinigungswinkel starr 90°, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0091	
1	• Winkel starr 90°, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0090	
2 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	
1	• Mündungsabschluss vertikal, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0931	
	Basis-Set	60/0500-3104	1'729.–

Hinweis: Die maximale horizontale Erweiterung beträgt 5 m, wobei ein horizontaler Winkel 90° einen Berechnungswert von 4 m (45° = 2 m) hat.

LAS Basis-Set C3105, an der Außenwand (Mehr als 3 m steigend), erweiterbar mit Längenelementen LAS 100 / 150

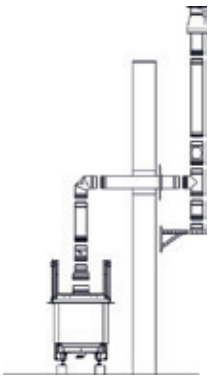

Anzahl	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1	• Reduzierung konzentrisch, mit Klemmband Ø 130 / 200 auf 100 / 150 mm	60/0150-9027	
1	• Messelement, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0200	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	
1	• Reinigungswinkel starr 90°, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0091	
1	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	
1	• T-Anschluss 90°, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0092	
1	• Längenelement 250 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0250	
1	• Grundplatte mit 2 x 1/2" Außennippel, Verschlusskappe und Kondensatablauf unten, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-9003	
1	• Reinigungselement, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0300	
1	• Wandstütze und Querträger Typ I 350 mm	60/0150-9004	
2 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	
1	• Mündungsabschluss vertikal, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0931	
1	• Wetterkragen / Wandrosette	60/0150-9001	
	Basis-Set	60/0500-3105	2'963.–

Hinweis: Die maximale horizontale Erweiterung beträgt 5 m, wobei ein horizontaler Winkel 90° einen Berechnungswert von 4 m (45° = 2 m) hat.

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.


LAS Basis-Set C3106, an der Außenwand (weniger als 3 m steigend), erweiterbar mit Längenelementen LAS 130 / 200



Anzahl	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1	• Messelement, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-0200	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-1000	
1	• Reinigungswinkel starr 90°, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-0091	
1	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-1000	
1	• T-Anschluss 90°, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-0092	
1	• Längenelement 250 mm, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-0250	
1	• Grundplatte mit 2 x 1/2" Außennippel, Verschlusskappe und Kondensatablauf unten, mit Klemmband, Ø 100 / 150 mm	60/0200-9003	
1	• Reduzierung konzentrisch, mit Klemmband Ø 130 / 200 auf 100 / 150 mm	60/0150-9027	
1	• Reinigungselement, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0300	
1	• Wandstütze und Querträger Typ I 350 mm	60/0150-9004	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	
1	• Mündungsabschluss vertikal, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0931	
1	• Wetterkragen / Wandrosette	60/0200-9001	
	Basis-Set	60/0500-3106	3'201.–

Hinweis: Die maximale horizontale Erweiterung beträgt 5 m, wobei ein horizontaler Winkel 90° einen Berechnungswert von 4 m (45° = 2 m) hat.


LAS Basis-Set C9101



Anzahl	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1	• Reduzierung konzentrisch, mit Klemmband Ø 130 / 200 auf 100 / 150 mm	60/0150-9027	
1	• Messelement, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0200	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	
1	• Reinigungswinkel starr 90°, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0091	
2 (mind.)	• Längenelement 500 mm Innenrohr Ø 100 mm	60/0100-0500	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm Innenrohr Ø 100 mm	60/0100-1000	
1	• Längenelement 1000 mm Innenrohr Ø 100 mm, mit 2 Ablassschlaufen	60/0100-1001	
1	• Kondensatschale ohne Ablauf Ø 100 mm	60/0100-9002	
1	• Übergang von TWIN-G auf Schacht Ø 100 / 150 mm	60/0150-9028	
1	• T-Stück Ø 100 mm	60/0100-9001	
1	• Schachtabdeckplatte EW-FU auf TWIN-G Ø 100 / 150 mm	60/0150-9024	
1	• Mündungsabschluss vertikal, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0931	
	Basis-Set	60/0500-9101	2'224.–

Hinweis: Die maximale horizontale Erweiterung beträgt 5 m, wobei ein horizontaler Winkel 90° einen Berechnungswert von 4 m (45° = 2 m) hat.

LAS Basis-Set C1101, an der Außenwand (weniger als 2 m steigend)



Anzahl	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1	• Messelement, mit Klemmband Ø 200/130 mm	60/0200-0200	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-1000	
1	• Reinigungswinkel starr 90°, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-0091	
1	• Mündungsabschluss horizontal (Innenrohr exzentrisch), mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-0911	
	Basis-Set	60/0500-1101	1'082.–

Hinweis: Die maximale horizontale Erweiterung beträgt 5 m, wobei ein horizontaler Winkel 90° einen Berechnungswert von 4 m (45° = 2 m) hat.

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

LAS Basis-Set C1102, an der Außenwand (weniger als 2 m steigend)



Anzahl	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1	• Reduzierung konzentrisch, mit Klemmband Ø 130 / 200 auf 100 / 150 mm	60/0150-9027	
1	• Messelement, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0200	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-1000	
1	• Reinigungswinkel starr 90°, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0091	
1	• Mündungsabschluss horizontal (Innenrohr exzentrisch), mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0911	
	Basis-Set	60/0500-1102	1'056.–


Hinweis: Die maximale horizontale Erweiterung beträgt 5 m, wobei ein horizontaler Winkel 90° einen Berechnungswert von 4 m (45° = 2 m) hat.

LAS Basis-Set C1103, an der Außenwand (weniger als 2 m steigend) reduziert




Anzahl	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1	• Messelement, mit Klemmband Ø 200/130 mm	60/0200-0200	
1 (mind.)	• Längenelement 1000 mm, mit Klemmband Ø 130 / 200 mm	60/0200-1000	
1	• Reduzierung konzentrisch, mit Klemmband Ø 130 / 200 auf 100 / 150 mm	60/0150-9027	
1	• Reinigungswinkel starr 90°, mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0091	
1	• Mündungsabschluss horizontal (Innenrohr exzentrisch), mit Klemmband Ø 100 / 150 mm	60/0150-0911	
	Basis-Set	60/0500-1103	1'122.–

Hinweis: Die maximale horizontale Erweiterung beträgt 4 m, wobei ein horizontaler Winkel 90° einen Berechnungswert von 4 m (45° = 2 m) hat.




Winkel 15°

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	41,9	318
130 / 200	130	200	43,6	330,9

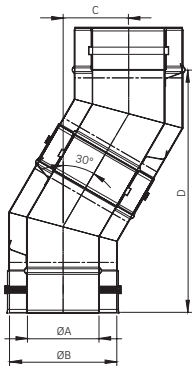


Winkel 30°

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	91	340
130 / 200	130	200	97,8	365

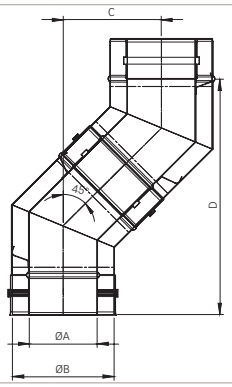


Winkel 45°

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	144,3	348,5
130 / 200	130	200	159	383,8




Winkel 15° + Längenelement 250 mm

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	91,6	503,4
130 / 200	130	200	97.8	516,4




Winkel 30° + Längenelement 250 mm

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	187,1	506,3
130 / 200	130	200	193,8	531,3

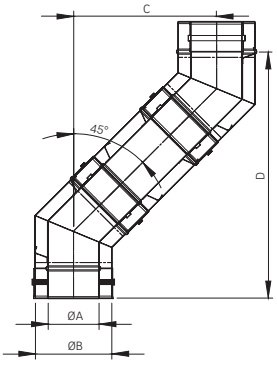


Winkel 45° + Längenelement 250 mm

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	280,1	484,2
130 / 200	130	200	294,8	519,6

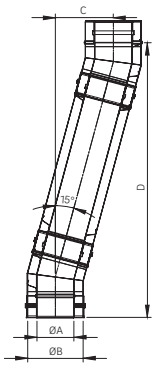


Winkel 15°+ Längenelement 500 mm

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	156,3	744,9
130 / 200	130	200	158	757,9

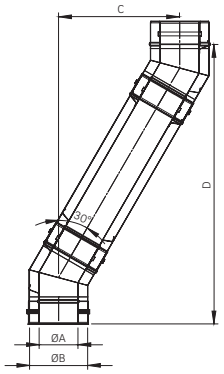


Winkel 30° + Längenelement 500 mm

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	312,1	722,7
130 / 200	130	200	318,8	747,8

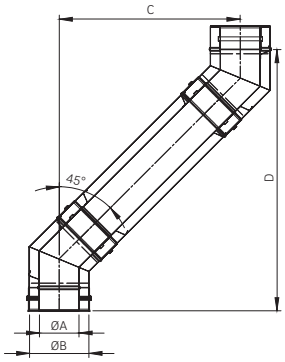


Winkel 45° + Längenelement 500 mm

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	456,9	661
130 / 200	130	200	471,5	696,4




Winkel 15° + Längenelement 1000 mm

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	285,7	1227,9
130 / 200	130	200	287,4	1240,8

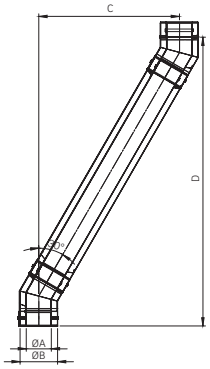

Winkel 30° + Längenelement 1000 mm

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	562,1	1155,8
130 / 200	130	200	568,8	1180,8

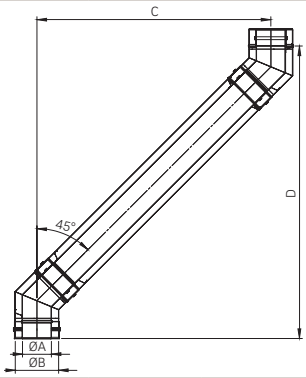

Winkel 45° + Längenelement 1000 mm

Ø mm	A	B	C	D
100 / 150	100	150	810,4	1014,6
130 / 200	130	200	825,1	1050

Systemanlagen

Wohlig warm und rasch montiert

In einer einmaligen Vielfalt bietet Camina & Schmid ein Sortiment an diversen Systemanlagen an. Bestehend aus einer armierten Gussmasse, welche die Wärme der Feuerstätte sanft abgibt, überzeugen die Systemanlagen durch eine einfache und schnelle Montage sowie Endbehandlung im beliebigen Farbton.


Beton-Ausführung

Bitte beachten Sie, dass es sich bei den Systemanlagen um eine rohe, puristische Oberfläche aus Beton handelt, die durch ihre einzigartige Oberflächenbeschaffenheit ein echtes Unikat ist. Unregelmäßigkeiten oder Farbunterschiede im Material sind produktionsbedingt nicht zu vermeiden. Deshalb ist für diese Anlagen eine Oberflächenveredelung vorgesehen. Für eine einheitliche, ebenmäßige Oberfläche mit den typischen Eigenschaften der Betonoptik ist im Lieferumfang standardmäßig die Betonfarbe enthalten. Alternativ bieten wir in Zusammenarbeit mit der Firma Brillux GmbH & Co. KG unter Zubehör (s. S. 251) drei weitere Veredelungstechniken an.

Bei unserer Ausführung Designbeton handelt es sich um einen in anthrazit durchgefärbten Beton, welcher in der endbehandelten Oberfläche gewachst, poliert und somit versiegelt ist. Wasserflecken und Gebrauchsspuren jeglicher Art werden nahezu komplett abgewiesen. Die Oberfläche ist daher leicht zu pflegen. Eine spezifische Eigenschaft dieses Materials ist, dass es unterschiedlich große Löcher in der Oberfläche bildet. Dieses ist ein spezieller Ausdruck des Designbetons und trägt zu seiner Einzigartigkeit in der Ausführung bei.



Beton (Standard), kann endbehandelt werden




Designbeton

Info
Gestaltungsvarianten

Die Natursteinvielfalt

Naturstein ist, wie der Name schon sagt, ein in freier Natur in Jahrmillionen gewachsenes Produkt, dem wir „nur" die Form und den letzten Schliff geben können. Abweichungen in der Farbe, der Struktur und der Aderung sind daher ganz natürlich.


Das bedeutet, dass jede daraus gefertigte Anlage ein Unikat darstellt, was die hohe Wertigkeit dieses Produktes noch zusätzlich unterstreicht. Bitte beachten Sie dies bei Ihren Verkaufsgesprächen; auch Abweichungen von dem Ihnen vorliegenden Mustern oder Ausstellungsstücken sind möglich und normal. Daher empfehlen wir vor Aufbau, die Einzelteile auszulegen und dem Endkunden einen Blick auf die vorliegende Materialstruktur seiner Anlage zu ermöglichen.




Blanco Carrara




Grigio matt



Mocca Creme



*Nero**




*Nero matt**

Achtung! Abweichungen in Farbe, Struktur und Aderung zum Musterstück sind ganz natürlich!



Naturstein-Bank (mit Überstand)



Naturstein-Feuertisch

Weitere Natursteinausführungen auf Anfrage erhältlich!

**Aufpreis*

S3

bestehend aus **A + B** ab **6'877.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb. 1: S3*	**A	Anlage:**		
	S3 (Abb. 1)	30/0030-0000	2'574.–
	S3 mit Designbeton (Abb. 2)	30/0030-0370	3'630.–
	**B	Kamineinsatz Innenauskleidung Caloceram®:**		
	Ekko 34(34)57 s, TA links	30/0030-3010	4'303.–
	Ekko 34(34)57 s, TA rechts	30/0030-3020	4'303.–
	Ekko 34(34)57 h	30/0030-3030	5'227.–



Abb. 2: S3 mit Designbeton

Produktdetails

NW-Leistung: 7 kW

Abgasstutzen: Ø 160 mm



Anschlusshöhe ab OKFF: 1660 mm



Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
B 600 x H 1877 x T 600 mm

Gesamtgewicht: ca. 340 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

Info
Wandaufbau
(U-Wert)

Datenblatt
S3

Betonausführung



Beton



Designbeton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186

S4 Front / Eck

bestehend aus **A + B** ab **8'382.–**



Abb. 1: S4 Front mit Natursteinausführung Grigio matt




Abb. 2: S4 Eck mit Natursteinausführung Nero

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S4 Front mit Natursteinausführung (Abb. 1)	30/0048-0☐0	3'960.–
	04 12 21		
	S4 Front mit Natursteinausführung mit Aufpreis	30/0048-0☐0	4'620.–
	25 39		
	S4 Eck mit Natursteinausführung	30/0049-0☐0	3'960.–
	04 12 21		
	S4 Eck mit Natursteinausführung mit Aufpreis (Abb. 2)	30/0049-0☐0	4'620.–
	25 39		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Beige:		
	S4 Front: Pano 5551 s, Anthrazit, TA links	20/0041-3010	4'422.–
	S4 Front: Pano 5551 s, Anthrazit, TA rechts	20/0041-3020	4'422.–
	S4 Eck: Pano 5551 s, Anthrazit, TA links	20/0040-3010	4'422.–
	S4 Eck: Pano 5551 s, Anthrazit, TA rechts	20/0040-3020	4'422.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	S4 Front: Pano 5551 s, Anthrazit, TA links	20/0041-3315	4'580.–
	S4 Front: Pano 5551 s, Anthrazit, TA rechts	20/0041-3325	4'580.–
	S4 Eck: Pano 5551 s, Anthrazit, TA links	20/0040-3315	4'580.–
	S4 Eck: Pano 5551 s, Anthrazit, TA rechts	20/0040-3325	4'580.–

Anlagen-Zubehör:		Mehrpreis / CHF
S4 Front: Gerade Schürze (als Alternative für das Aufsatz-Zubehör von Schmid)	30/0048-9001	1'056.–
S4 Eck: Gerade Schürze (als Alternative für das Aufsatz-Zubehör von Schmid)	30/0049-9001	1'056.–

Produktdetails

NW-Leistung: 7 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1203 mm

Abmessungen:
- S4 Front: B 1100 x H 1830 x T 750 mm
- S4 Front gerade Schürze: B 1100 x H 1950 x T 750 mm
- S4 Eck: B 900 x H 1850 x T 900 mm
- S4 Eck gerade Schürze: B 900 x H 2004 x T 900 mm

Gesamtgewicht:
- S4 Front: ca. 470 kg
- S4 Eck: ca. 400 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Datenblatt S4 Front

Datenblatt S4 Eck

Betonausführung

Beton

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara* · 12 *Grigio matt* · 21 *Mocca Creme*

Natursteinausführung
**mit Aufpreis*

25 *Nero** · 39 *Nero matt**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Energieeffizienzklasse A nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

S5 Front / Eck

bestehend aus **A + B** ab **9'372.–**



Abb. 1: S5 Front mit Natursteinausführung Nero



Abb. 2: S5 Eck mit Natursteinausführung Nero

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S5 Front mit Natursteinausführung 04 12 21	30/0058-0□0	4'752.–
	S5 Front mit Natursteinausführung mit Aufpreis (Abb. 1) 25 39	30/0058-0□0	5'491.–
	S5 Eck mit Natursteinausführung 04 12 21	30/0059-0□0	4'752.–
	S5 Eck mit Natursteinausführung mit Aufpreis (Abb. 2) 25 39	30/0059-0□0	5'491.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Beige:		
	Ronda 5557 s, Anthrazit, TA links	30/0050-3010	4'620.–
	Ronda 5557 s, Anthrazit, TA rechts	30/0050-3020	4'620.–
	Ronda 5557 h, Anthrazit	30/0050-3030	5'544.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Ronda 5557 s, Anthrazit, TA links	30/0050-3315	4'778.–
	Ronda 5557 s, Anthrazit, TA rechts	30/0050-3325	4'778.–
	Ronda 5557 h, Anthrazit	30/0050-3335	5'702.–

Produktdetails

NW-Leistung: 7 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- 1195 mm
- mit Abgasrohrbogen 90°: 1488 mm

Abmessungen:
- S5 Front: B 1066 x H 1933 x T 880 mm
- S5 Eck: B 950 x H 1933 x T 901 mm

Gesamtgewicht:
- S5 Front: ca. 430 kg
- S5 Eck: ca. 405 kg

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Datenblatt S5 Front

Datenblatt S5 Eck

Betonausführung

Beton

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

12 *Grigio matt*

21 *Mocca Creme*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*

25 *Nero**

39 *Nero matt**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

S7 Kurz / Hoch bestehend aus **A + B** ab 7'141.–



Abb. 1: S7 Kurz mit Lina 4551 s



Abb. 2: S7 Hoch mit Lina 5551 s



Abb. 3: S7 Kurz mit Lina 4551 s mit Designbeton

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage für Lina 4551:		
	S7 Kurz (Abb. 1)	30/0071-4111	2'838.–
	S7 Hoch	30/0073-6111	3'168.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 4551 s, TA links	30/0070-3016	4'303.–
	Lina 4551 s, TA rechts	30/0070-3017	4'303.–
	Lina 4551 h	30/0070-3035	5'227.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 4551 s, TA links	30/0070-3316	4'462.–
	Lina 4551 s, TA rechts	30/0070-3317	4'462.–
	Lina 4551 h	30/0070-3335	5'386.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Lina 4551 s, TA links	30/4070-3016	4'765.–
	Lina 4551 s, TA rechts	30/4070-3017	4'765.–
	Lina 4551 h	30/4070-3035	5'689.–
	bestehend aus **A + B**		ab **7'405.–**
	A | Anlage für Lina 5551:		
	S7 Kurz	30/0071-6121	2'838.–
	S7 Hoch (Abb. 2)	30/0073-6121	3'168.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 5551 s, TA links	30/0070-3013	4'567.–
	Lina 5551 s, TA rechts	30/0070-3023	4'567.–
	Lina 5551 h	30/0070-3033	5'491.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 5551 s, TA links	30/0070-3313	4'726.–
	Lina 5551 s, TA rechts	30/0070-3323	4'726.–
	Lina 5551 h	30/0070-3333	5'650.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Lina 5551 s, TA links	30/4070-3013	5'029.–
	Lina 5551 s, TA rechts	30/4070-3023	5'029.–
	Lina 5551 h	30/4070-3033	5'953.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Designbeton-Set für Lina 4551 (Abb. 3)	30/9071-0371	2'112.–
	Designbeton-Set für Lina 5551	30/9071-0372	2'112.–

S7 Hoch: Abgasrohrbogen 0–90° verstellbar, Ø 180 / 200 mm (erforderlich für Tür hochschiebbbar mit Anschluss seitlich), s. S. 54

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina 4551: 7 kW
- mit Lina 5551: 7 kW

Abgasstutzen:
- mit Lina 4551: Ø 180 mm
- mit Lina 5551: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina 4551: 1148 mm
- mit Lina 5551: 1148 mm

S7 Kurz mit hochschiebbarer Tür nur mit Anschluss nach hinten möglich!

Abmessungen:
- S7 Kurz: B 1070 x H 1476 x T 650 mm
- S7 Hoch: B 1070 x H 1776 x T 650 mm

Gesamtgewicht S7 Kurz:
- mit Lina 4551: ca. 612 kg
- mit Lina 5551: ca. 631 kg

Gesamtgewicht S7 Hoch:
- mit Lina 4551: ca. 670 kg
- mit Lina 5551: ca. 689 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Achtung! Wandabstand von 5 cm muss eingehalten werden.

Datenblatt S7 Kurz

Datenblatt S7 Hoch

Betonausführung



Beton



Designbeton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina 5551 s/h

A Lina 4551 s/h

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

S7 Kurz / Hoch bestehend aus A+B

ab 7'762.–



Abb. 1: S7 Kurz mit Lina 6751 s



Abb. 2: S7 Hoch mit Lina 6751 s



Abb. 3: S7 Kurz mit Lina 6751 s mit Designbeton

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage für Lina / Lina W 6751:		
	S7 Kurz (Abb. 1)	30/0071-6131	2'838.–
	S7 Hoch (Abb. 2)	30/0073-6111	3'168.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 6751 s, TA links	30/0070-3011	4'924.–
	Lina 6751 s, TA rechts	30/0070-3021	4'924.–
	Lina 6751 h	30/0070-3031	5'848.–
	Lina 6751 h, Kristall+	30/0070-4030	5'980.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 6751 s, TA links	30/0070-3311	5'082.–
	Lina 6751 s, TA rechts	30/0070-3321	5'082.–
	Lina 6751 h	30/0070-3331	6'006.–
	Lina 6751 h, Kristall+	30/0070-4035	6'138.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Lina 6751 s, TA links	30/4070-3011	5'386.–
	Lina 6751 s, TA rechts	30/4070-3021	5'386.–
	Lina 6751 h	30/4070-3031	6'310.–
	Lina 6751 h, Kristall+	30/4070-4030	6'442.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina W 6751 s, TA links (außer S7 Kurz)	30/0070-3110	8'356.–
	Lina W 6751 s, TA rechts (außer S7 Kurz)	30/0070-3120	8'356.–
	Lina W 6751 h (außer S7 Kurz)	30/0070-3130	9'280.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina W 6751 s, TA links (außer S7 Kurz)	30/0070-3115	8'514.–
	Lina W 6751 s, TA rechts (außer S7 Kurz)	30/0070-3320	8'514.–
	Lina W 6751 h (außer S7 Kurz)	30/0070-3330	9'438.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Lina W 6751 s, TA links (außer S7 Kurz)	30/4070-3110	8'818.–
	Lina W 6751 s, TA rechts (außer S7 Kurz)	30/4070-3120	8'818.–
	Lina W 6751 h (außer S7 Kurz)	30/4070-3130	9'742.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Designbeton-Set für Lina / Lina W 6751 (Abb. 3)	30/9071-0373	2'112.–

S7 Hoch: Abgasrohrbogen 0–90° verstellbar, Ø 180 / 200 mm (erforderlich für Tür hochschiebbbar mit Anschluss seitlich), s. S. 54

Datenblatt
S7 Kurz

Datenblatt
S7 Hoch

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina 6751: 9 kW
- mit Lina W 6751: 14,5 kW

Abgasstutzen:
- mit Lina 6751: Ø 180 mm
- mit Lina W 6751: Ø 200 mm



Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina 6751: 1148 mm
- mit Lina W 6751: 1408 mm

S7 Kurz mit hochschiebbarer Tür nur mit Anschluss nach hinten möglich!

Abmessungen:
- S7 Kurz: B 1070 x H 1476 x T 650 mm
- S7 Hoch: B 1070 x H 1776 x T 650 mm

Gesamtgewicht S7 Hoch:
- mit Lina 6751: ca. 707 kg
- mit Lina W 6751: ca. 757 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Achtung! Wandabstand von 5 cm muss eingehalten werden.

Betonausführung



Beton



Designbeton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 6751 s/h

A Lina 6751 s/h

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

S7 TV Kurz / Hoch

bestehend aus **A + B** ab **8'831.–**



Abb. 1: S7 TV Kurz mit Lina TV 4551 s/s



Abb. 2: S7 TV Hoch mit Lina TV 5551 s/s




Abb. 3: S7 TV Kurz mit Lina TV 4551 s/s mit Designbeton

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage für Lina TV 4551:		
	S7 TV Kurz (Abb. 1)	30/0072-6111	2'983.–
	S7 TV Hoch	30/0074-6111	3'313.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina TV 4551 s/s, TA links	30/0070-3014	5'848.–
	Lina TV 4551 s/s, TA rechts	30/0070-3026	5'848.–
	Lina TV 4551 h/s (außer S7 TV Kurz)	30/0070-3038	6'772.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina TV 4551 s/s, TA links	30/0070-3314	6'006.–
	Lina TV 4551 s/s, TA rechts	30/0070-3326	6'006.–
	Lina TV 4551 h/s (außer S7 TV Kurz)	30/0070-3338	6'930.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Lina TV 4551 s/s, TA links	30/4070-3014	6'164.–
	Lina TV 4551 s/s, TA rechts	30/4070-3026	6'164.–
	Lina TV 4551 h/s (außer S7 TV Kurz)	30/4070-3038	7'088.–
	bestehend aus **A + B**		ab **9'095.–**
	A | Anlage für Lina TV 5551:		
	S7 TV Kurz	30/0072-6121	2'983.–
	S7 TV Hoch (Abb. 2)	30/0074-6121	3'313.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina TV 5551 s/s, TA links	30/0070-3010	6'112.–
	Lina TV 5551 s/s, TA rechts	30/0070-3027	6'112.–
	Lina TV 5551 h/s (außer S7 TV Kurz)	30/0070-3039	7'036.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina TV 5551 s/s, TA links	30/0070-3310	6'270.–
	Lina TV 5551 s/s, TA rechts	30/0070-3030	6'270.–
	Lina TV 5551 h/s (außer S7 TV Kurz)	30/0070-3339	7'194.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Lina TV 5551 s/s, TA links	30/4070-3010	6'428.–
	Lina TV 5551 s/s, TA rechts	30/4070-3027	6'428.–
	Lina TV 5551 h/s (außer S7 TV Kurz)	30/4070-3039	7'352.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Designbeton-Set für Lina TV 4551 (Abb. 3)	30/9071-0371	2'112.–
	Designbeton-Set für Lina TV 5551	30/9071-0372	2'112.–

S7 TV Hoch: Abgasrohrbogen 0–90° verstellbar, Ø 180 / 200 mm (erforderlich für Tür hochschiebbbar mit Anschluss seitlich), s. S. 54

Datenblatt S7 TV Kurz

Datenblatt S7 TV Hoch

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina TV 4551: 7 kW
- mit Lina TV 5551: 7 kW

Abgasstutzen:
- mit Lina TV 4551: Ø 180 mm
- mit Lina TV 5551: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina TV 4551: 1158 mm
- mit Lina TV 5551: 1158 mm

S7 Kurz mit hochschiebbarer Tür nur mit Anschluss nach hinten möglich!

Abmessungen:
- S7 TV Kurz: B 1070 x H 1476 x T 650 mm
- S7 TV Hoch: B 1070 x H 1776 x T 650 mm

Gesamtgewicht S7 TV Kurz:
- mit Lina TV 4551: ca. 612 kg
- mit Lina TV 5551: ca. 631 kg

Gesamtgewicht S7 TV Hoch:
- mit Lina TV 4551: ca. 670 kg
- mit Lina TV 5551: ca. 689 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Betonausführung

Beton *Designbeton*

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina 5551 s/h A Lina 4551 s/h **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

S7 TV Kurz / Hoch

bestehend aus **A + B** ab **9'425.–**




Abb. 1: S7 TV Kurz mit Lina TV 6751 s/s



Abb. 2: S7 TV Hoch mit Lina TV 6751 s/s




Abb. 3: S7 TV Kurz mit Lina TV 6751 s/s mit Designbeton

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage für Lina TV 6751:		
	S7 TV Kurz (Abb. 1)	30/0072-6131	2'983.–
	S7 TV Hoch (Abb. 2)	30/0074-6131	3'313.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina TV 6751 s/s, TA links	30/0070-3012	6'442.–
	Lina TV 6751 s/s, TA rechts	30/0070-3022	6'442.–
	Lina TV 6751 h/s (außer S7 TV Kurz)	30/0070-3032	7'366.–
	Lina TV 6751 h/k, Kristall+ (außer S7 TV Kurz)	30/0070-4031	7'630.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina TV 6751 s/s TA links	30/0070-3312	6'600.–
	Lina TV 6751 s/s TA rechts	30/0070-3322	6'600.–
	Lina TV 6751 h/s (außer S7 TV Kurz)	30/0070-3044	7'524.–
	Lina TV 6751 h/k, Kristall+ (außer S7 TV Kurz)	30/0070-4331	7'788.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Lina TV 6751 s/s, TA links	30/4070-3012	6'758.–
	Lina TV 6751 s/s, TA rechts	30/4070-3022	6'758.–
	Lina TV 6751 h/s (außer S7 TV Kurz)	30/4070-3032	7'682.–
	Lina TV 6751 h/k, Kristall+ (außer S7 TV Kurz)	30/4070-4031	7'946.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Designbeton-Set für Lina TV 6751 (Abb. 3)	30/9071-0373	2'112.–

S7 TV Hoch: Abgasrohrbogen 0–90° verstellbar, Ø 180 / 200 mm (erforderlich für Tür hochschiebbbar mit Anschluss seitlich), s. S. 54

Datenblatt
S7 TV Kurz

Datenblatt
S7 TV Hoch

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina TV 6751: 9 kW

Abgasstutzen:
- mit Lina TV 6751: Ø 200 mm



Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina TV 6751: 1158 mm

S7 Kurz mit hochschiebbarer Tür nur mit Anschluss nach hinten möglich!

Abmessungen:
- S7 TV Kurz: B 1070 x H 1476 x T 650 mm
- S7 TV Hoch: B 1070 x H 1776 x T 650 mm

Gesamtgewicht S7 TV Kurz:
- mit Lina TV 6751: ca. 649 kg

Gesamtgewicht S7 TV Hoch:
- mit Lina TV 6751: ca. 707 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Betonausführung



Beton



Designbeton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

S9 Kurz

bestehend aus **A + B** ab **7'524.–**



Abb. 1: S9 Kurz



Abb. 2: S9 Kurz mit Designbeton



Abb. 3: S9 Kurz mit Naturstein-Bank Nero (mit Überstand)

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S9 Kurz (Abb. 1)	30/0095-0000	3'234.–
	S9 Kurz mit Designbeton (Abb. 2)	30/0095-0370	3'960.–
	S9 Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand)	30/0095-2□0	4'224.–
	04 12 21		
	S9 Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand) mit Aufpreis (Abb. 3)	30/0095-2□0	4'858.–
	25 39		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Ekko 45(45)57 s, TA links	30/0090-3010	4'290.–
	Ekko 45(45)57 s, TA rechts	30/0090-3020	4'290.–
	Ekko 45(45)57 h	30/0090-3030	5'214.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Ekko 45(45)57 s, TA links	30/0090-3015	4'448.–
	Ekko 45(45)57 s, TA rechts	30/0090-3025	4'448.–
	Ekko 45(45)57 h	30/0090-3035	5'372.–

Produktdetails

NW-Leistung: 7 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- 1374 mm
- mit Abgasrohrbogen 90°: 1667 mm

Abmessungen:
- B 730 x H 1870 x T 730 mm
- mit Naturstein-Bank (mit Überstand): B 819 x H 1870 x T 819 mm

Gesamtgewicht:
- ca. 530 kg
- mit Naturstein-Bank (mit Überstand): ca. 542 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Achtung!
Bei dem Aufbau als Eckversion die Seitenelemente dämmen, siehe Zubehör.

Datenblatt
S9 Kurz

Betonausführung

Beton *Designbeton*

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara* 12 *Grigio matt* 21 *Mocca Creme*

Natursteinausführung
**mit Aufpreis*

25 *Nero** 39 *Nero matt**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

S9 Maxi

bestehend aus **A + B** ab **9'372.–**



Abb. 1: S9 Maxi



Abb. 2: S9 Maxi mit Designbeton



Abb. 3: S9 Maxi mit Naturstein-Bank Nero (mit Überstand)

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S9 Maxi (Abb. 1)	30/0097-0000	3'564.–
	S9 Maxi mit Designbeton (Abb. 2)	30/0097-0370	4'290.–
	S9 Maxi mit Naturstein-Bank (mit Überstand)	30/0097-2☐0	4'554.–
	04 12 21		
	S9 Maxi mit Naturstein-Bank (mit Überstand) mit Aufpreis (Abb. 3)	30/0097-2☐0	5'188.–
	25 39		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Ekko 45(45)80 h	30/0097-3030	5'808.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Ekko 45(45)80 h	30/0097-3039	5'966.–

Datenblatt
S9 Maxi

Produktdetails

NW-Leistung: 7 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm



Anschlusshöhe ab OKFF: 1753 mm

Abmessungen:
- B 730 x H 2097 x T 730 mm
- mit Naturstein-Bank (mit Überstand): B 819 x H 2097 x T 819 mm

Gesamtgewicht:
- ca. 630 kg
- mit Naturstein-Bank (mit Überstand): ca. 642 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Achtung!
Bei dem Aufbau als Eckversion die Seitenelemente dämmen, siehe Zubehör.

Betonausführung



Beton



Designbeton

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*




12 *Grigio matt*



21 *Mocca Creme*

Natursteinausführung
**mit Aufpreis*



25 *Nero**



39 *Nero matt**

S10

bestehend aus **A + B** ab **8'435.–**



Abb. 1: S10 linksseitig



Abb. 2: S10 mit Designbeton linksseitig



Abb. 3: S10 mit Naturstein-Feuertisch Nero linksseitig

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage linksseitig:		
	S10 (Abb. 1)	30/0108-0000	3'366.–
	S10 mit Designbeton (Abb. 2)	30/0108-0370	4'488.–
	S10 mit Naturstein-Feuertisch 04 12 21	30/0108-0□0	5'808.–
	S10 mit Naturstein-Feuertisch mit Aufpreis (Abb. 3) 25 39	30/0108-0□0	6'917.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Ekko L 67(45)51 s (steglos), TA rechts	30/0108-3020	5'069.–
	Ekko L 67(45)51 h	30/0108-3030	5'993.–
	Ekko W L 67(45)51 s (steglos), TA rechts	30/0108-3420	8'831.–
	Ekko W L 67(45)51 h	30/0108-3430	9'755.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Ekko L 67(45)51 s (steglos), TA rechts	30/0108-3025	5'227.–
	Ekko L 67(45)51 h	30/0108-3330	6'151.–
	Ekko W L 67(45)51 s (steglos), TA rechts	30/0108-3425	8'989.–
	Ekko W L 67(45)51 h	30/0108-3435	9'913.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Ekko L 67(45)51 s (steglos), TA rechts	30/4108-3020	5'465.–
	Ekko L 67(45)51 h	30/4108-3030	6'389.–
	Ekko W L 67(45)51 s (steglos), TA rechts	30/4108-3420	9'227.–
	Ekko W L 67(45)51 h	30/4108-3430	10'151.–

Anlagen-Zubehör		Mehrpreis / CHF
Bankplatte-Stahl (15 mm Überstand) für komplett verputzte Anlagen	30/9108-0004	726.–

Datenblatt
S10

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Ekko: 9 kW
- mit Ekko W: 14,9 kW

Abgasstutzen:
- mit Ekko: Ø 180 mm
- mit Ekko W: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Ekko: 1385 mm
- mit Ekko W: 1492 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss:
- mit Ekko s/h: 281 mm
- mit Ekko W s: 272 mm
- mit Ekko W h: 268 mm

Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
- mit Ekko / Ekko W: B 1085 x H 1822 x T 730 mm
- mit Ekko / Ekko W und Naturstein-Feuertisch: B 1222 x H 1822 x T 867 mm

Gesamtgewicht:
- mit Ekko: ca. 685 kg
- mit Ekko und Naturstein-Feuertisch: ca. 698 kg
- mit Ekko W: ca. 775 kg
- mit Ekko W und Naturstein-Feuertisch: ca. 788 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Betonausführung

Beton *Designbeton*

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara* 12 *Grigio matt* 21 *Mocca Creme*

Natursteinausführung
**mit Aufpreis*

25 *Nero** 39 *Nero matt**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

S10

bestehend aus **A + B** ab **8'435.**



Abb. 1: S10 rechtsseitig



Abb. 2: S10 mit Designbeton rechtsseitig



Abb. 3: S10 mit Naturstein-Feuertisch Nero rechtsseitig

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage rechtsseitig:		
	S10 (Abb. 1)	30/0108-0001	3'366.–
	S10 mit Designbeton (Abb. 2)	30/0108-0371	4'488.–
	S10 mit Naturstein-Feuertisch	30/0108-0□1	5'808.–
	04 12 21		
	S10 mit Naturstein-Feuertisch mit Aufpreis (Abb. 3)	30/0108-0□1	6'917.–
	25 39		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Ekko R 67(45)51 s (steglos), TA links	30/0108-3010	5'069.–
	Ekko R 67(45)51 h	30/0108-3031	5'993.–
	Ekko W R 67(45)51 s (steglos), TA links	30/0108-3410	8'831.–
	Ekko W R 67(45)51 h	30/0108-3431	9'755.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Ekko R 67(45)51 s (steglos), TA links	30/0108-3310	5'227.–
	Ekko R 67(45)51 h	30/0108-3035	6'151.–
	Ekko W R 67(45)51 s (steglos), TA links	30/0108-3415	8'989.–
	Ekko W R 67(45)51 h	30/5108-3431	9'913.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Ekko R 67(45)51 s (steglos), TA links	30/4108-3010	5'465.–
	Ekko R 67(45)51 h	30/4108-3031	6'389.–
	Ekko W R 67(45)51 s (steglos), TA links	30/4108-3410	9'227.–
	Ekko W R 67(45)51 h	30/4108-3431	10'151.–
	Anlagen-Zubehör		**Mehrpreis / CHF**
	Bankplatte-Stahl (15 mm Überstand) für komplett verputzte Anlagen	30/9108-0004	726.–

Datenblatt
S10

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Ekko: 9 kW
- mit Ekko W: 14,9 kW

Abgasstutzen:
- mit Ekko: Ø 180 mm
- mit Ekko W: Ø 200 mm



Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Ekko: 1385 mm
- mit Ekko W: 1492 mm



Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss:
- mit Ekko s/h: 281 mm
- mit Ekko W s: 272 mm
- mit Ekko W h: 268 mm



Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
- mit Ekko / Ekko W: B 1085 x H 1822 x T 730 mm
- mit Ekko / Ekko W und Naturstein-Feuertisch: B 1222 x H 1822 x T 867 mm

Gesamtgewicht:
- mit Ekko: ca. 685 kg
- mit Ekko und Naturstein-Feuertisch: ca. 698 kg
- mit Ekko W: ca. 775 kg
- mit Ekko W und Naturstein-Feuertisch: ca. 788 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Betonausführung



Beton



Designbeton

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*




12 *Grigio matt*



21 *Mocca Creme*

Natursteinausführung
**mit Aufpreis*



25 *Nero**



39 *Nero matt**

S12 Kurz / Hoch bestehend aus A + B

ab **9'646.–**



Abb. 1: S12 Kurz



Abb. 2: S12 Hoch



Abb. 3: S12 Hoch mit Designbeton



Abb. 4: S12 Hoch mit Naturstein-Bank Nero (mit Überstand)

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S12 Kurz (Abb. 1)	30/0125-0000	2'178.–
	S12 Kurz mit Designbeton	30/0125-0370	2'706.–
	S12 Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand)	30/0125-2□0	3'709.–
	04 12 21		
	S12 Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand) mit Aufpreis	30/0125-2□0	4'448.–
	25 39		
	S12 Hoch (Abb. 2)	30/0126-0000	2'376.–
	S12 Hoch mit Designbeton (Abb. 3)	30/0126-0370	2'904.–
	S12 Hoch mit Naturstein-Bank (mit Überstand)	30/0126-2□0	2'904.–
	04 12 21		
	S12 Hoch mit Naturstein-Bank (mit Überstand) mit Aufpreis (Abb. 4)	30/0126-2□0	4'646.–
	25 39		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Ekko U 45(34)51 h	30/0122-3030	7'194.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Ekko U 45(34)51 h	30/0122-3035	7'352.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Ekko U 45(34)51 h	30/0122-3034	7'432.–

Anlagen-Zubehör:		Mehrpreis / CHF
Bankplatte-Stahl (15 mm Überstand) für komplett verputzte Anlagen	30/9120-0005	594.–
S12 Kurz: 2. Unterbauteil, H 310 mm	30/9120-9004	686.–
S12 Hoch: Etagenkniebogen Ø 160 mm für den Anschluss nach oben	19/2510-9426	264.–

Info
Wandaufbau (U-Wert)

Datenblatt
S12 Kurz

Datenblatt
S12 Hoch

Produktdetails

NW-Leistung: 4 kW

Abgasstutzen: Ø 160 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- S12 Kurz: 1391 mm
- S12 Kurz mit 2. Unterbauteil: 1701 mm
- S12 Hoch: 1391 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss:
S12 Kurz: 279 mm

Version 1: Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss:
S12 Hoch: 192 mm

Version 2/4: Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss:
S12 Hoch: 266 mm

Version 3: Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss:
S12 Hoch: 340 mm

Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
- S12 Kurz: B 690 x H 1580 x T 690 mm
- S12 Kurz mit 2. Unterbauteil: B 690 x H 1890 x T 690 mm
- S12 Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand): B 870 x H 1580 x T 780 mm
- S12 Kurz mit 2. Unterbauteil und Naturstein-Bank (mit Überstand): B 870 x H 1890 x T 780 mm
- S12 Hoch: B 690 x H 1890 x T 690 mm
- S12 Hoch mit Naturstein-Bank (mit Überstand): B 870 x H 1890 x T 780 mm

Gesamtgewicht:
- S12 Kurz: ca. 421 kg
- S12 Kurz mit Naturstein-Bank (mit Überstand): ca. 431 kg
- S12 Kurz mit 2. Unterbauteil: ca. 487 kg
- S12 Kurz mit 2. Unterbauteil und Naturstein-Bank (mit Überstand): ca. 497 kg
- S12 Hoch: ca. 460 kg
- S12 Hoch mit Naturstein-Bank (mit Überstand): ca. 470 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Betonausführung



Beton



Designbeton

Natursteinausführung

Blanco Carrara




Grigio matt



Mocca Creme

Natursteinausführung
**mit Aufpreis*



*Nero**



*Nero matt**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

S12 G Kurz / Hoch

bestehend aus **A + B** ab **9'992.–**



Abb. 1: S12 G Kurz



Abb. 2: S12 G Kurz mit 2. Unterbauteil, H 310 mm



Abb. 3: S12 G Hoch



Abb. 4: S12 G Hoch mit Designbeton

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S12 G Kurz (Abb. 1)	30/0125-6000	2'178.–
	S12 G Kurz mit Designbeton	30/0125-6370	2'706.–
	S12 G Hoch (Abb. 3)	30/0126-6000	2'376.–
	S12 G Hoch mit Designbeton (Abb. 4)	30/0126-6370	2'904.–
	B | Gas-Kamineinsatz:		
	Gas-Kamineinsatz Ekko G U 45 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt) und Tragrahmensystem inkl. T-Stück mit Deckel und Gassicherheitsschlauch* 1500 mm (montiert) **für Wandanschluss** (Abb. 1):		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/0120-0159	8'342.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/0120-0259	8'342.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/0120-0459	8'342.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/0120-0559	8'342.–
	Gas-Kamineinsatz Ekko G U 45 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt) und Tragrahmensystem inkl. Gassicherheitsschlauch* 1500 mm (montiert) **für Deckenanschluss**:		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/0120-0157	7'814.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/0120-0257	7'814.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/0120-0457	7'814.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/0120-0557	7'814.–

Anlagen-Zubehör:		Mehrpreis / CHF
LED-Ambiente Beleuchtung	60/0140-5555	594.–
S12 G Kurz: 2. Unterbauteil, H 310 mm (Abb. 2)	30/9120-9006	924.–

Info
Wandaufbau (U-Wert)

Datenblatt
S12 G Kurz

Datenblatt
S12 G Hoch

Produktdetails

Leistungsbereich:
- I_{2E} / I_{2H} : 2,0 – 7,5 kW
- I_{2ELL} : 2,0 – 7,5 kW
- $I_{3B/P\ 50}$: 1,4 – 5,0 kW

Abgasanschluss:
Ø 130 / 200 mm reduziert auf Ø 100 / 150 mm



Anschlusshöhe ab OKFF:
- S12 G Kurz: 1385 mm
- S12 G Kurz mit 2. Unterbauteil: 1695 mm
- S12 G Hoch: 1385 mm



Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss:
290 mm



Anschlusshöhe Gassteckdose ab OKFF:
- S12 G Kurz: 175 mm
- S12 G Kurz mit 2. Unterbauteil: 485 mm
- S12 G Hoch: 175 mm



Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
- S12 G Kurz: B 690 x H 1580 x T 690 mm
- S12 G Kurz mit 2. Unterbauteil: B 690 x H 1890 x T 690 mm
- S12 G Hoch: B 690 x H 1890 x T 690 mm

Gesamtgewicht:
- S12 G Kurz: ca. 371 kg
- S12 G Kurz mit 2. Unterbauteil: ca. 435 kg
- S12 G Hoch: ca. 410 kg

Optional erhältlich:
Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend) auf Anfrage

Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Achtung! Reduzierung für das Luft-Abgassystem bereits enthalten.

*** außer AT, CH**

Betonausführung



Beton



Designbeton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz

S13

bestehend aus **A + B** ab **9'610.–**



Abb. 1: S13



Abb. 2: S13 mit Designbeton




Abb. 3: S13 mit Naturstein-Feuertisch Nero

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S13 (Abb. 1)	30/0130-0000	3'168.–
	S13 mit Designbeton (Abb. 2)	30/0130-0370	3'564.–
	S13 mit Naturstein-Feuertisch	30/0130-0□0	4'158.–
	04 12 21		
	S13 mit Naturstein-Feuertisch mit Aufpreis (Abb. 3)	30/0130-0□0	4'934.–
	25 39		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Ekko U 67(45)51 s, TA links	30/0130-3010	6'442.–
	Ekko U 67(45)51 s, TA rechts	30/0130-3020	6'442.–
	Ekko U 67(45)51 h	30/0132-3030	8'342.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Ekko U 67(45)51 s, TA links	30/0130-3015	6'600.–
	Ekko U 67(45)51 s, TA rechts	30/0130-3025	6600.–
	Ekko U 67(45)51 h	30/0132-3035	8'501.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Ekko U 67(45)51 s, TA links	30/4130-3010	6'679.–
	Ekko U 67(45)51 s, TA rechts	30/4130-3020	6'679.–
	Ekko U 67(45)51 h	30/0132-3034	8'580.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Bankplatte-Stahl (15 mm Überstand) für komplett verputzte Anlagen	30/9130-0005	422.–

Produktdetails

NW-Leistung: 9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- 1396 mm
- mit Naturstein-Feuertisch: 1345 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss: 344 mm

Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
- B 900 x H 1890 x T 816 mm
- mit Naturstein-Feuertisch: B 1019 x H 1840 x T 876 mm

Gesamtgewicht:
- ca. 650 kg
- mit Naturstein-Feuertisch: ca. 660 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Info
Wandaufbau (U-Wert)

Datenblatt
S13

Betonausführung

Beton *Designbeton*

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara* 12 *Grigio matt* 21 *Mocca Creme*

Natursteinausführung
**mit Aufpreis*

25 *Nero** 39 *Nero matt**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

S13 G

bestehend aus **A + B** ab **12'038.–**



Abb. 1: S13 G



Abb. 2: S13 G mit Designbeton

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S13 G (Abb. 1)	30/0135-6000	3'300.–
	S13 G mit Designbeton (Abb. 2)	30/0135-6370	3'696.–
	B | Gas-Kamineinsatz:		
	Gas-Kamineinsatz Ekko G U 67 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt) und Tragrahmensystem inkl. T-Stück mit Deckel und Gassicherheitsschlauch* 1500 mm (montiert) **für Wandanschluss** (Abb. 1):		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/0130-0159	9'266.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/0130-0259	9'266.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/0130-0459	9'266.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/0130-0559	9'266.–
	Gas-Kamineinsatz Ekko G U 67 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt) und Tragrahmensystem inkl. Gassicherheitsschlauch* 1500 mm (montiert) **für Deckenanschluss**:		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/0130-0157	8'738.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/0130-0257	8738.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/0130-0457	8738.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/0130-0557	8738.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	LED-Ambiente Beleuchtung	60/0140-5555	594.–

Info
Wandaufbau (U-Wert)

Datenblatt
S13 G

Produktdetails

Leistungsbereich:
- I_{2E} / I_{2H} : 3,4 – 9,1 kW
- I_{2ELL} : 2,9 – 9,2 kW
- $I_{3B/P\ 50}$: 2,0 – 9,2 kW

Abgasanschluss:
Ø 130 / 200 mm reduziert auf Ø 100 / 150 mm



Anschlusshöhe ab OKFF: 1387 mm



Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss: 310 mm



Anschlusshöhe Gassteckdose ab OKFF: 230 mm



Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
B 900 x H 1892 x T 816 mm

Gesamtgewicht: ca. 455 kg

Optional erhältlich:
Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend) auf Anfrage

Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Achtung! Reduzierung für das Luft-Abgassystem bereits enthalten.

*** außer AT, CH**

Betonausführung



Beton



Designbeton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz

S14

bestehend aus **A + B** ab **12'335.–**



Abb. 1: S14



Abb. 2: S14 mit Designbeton




Abb. 3: S14 mit Naturstein-Feuertisch Nero

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S14 (Abb. 1)	30/0140-0001	3'168.–
	S14 mit Designbeton (Abb. 2)	30/0140-0371	3'894.–
	S14 mit Naturstein-Feuertisch 04 12 21	30/0140-0□1	4'686.–
	S14 mit Naturstein-Feuertisch mit Aufpreis (Abb. 3) 25 39	30/0140-0□1	5'689.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Ekko U 55(67)51 h	30/0142-3030	8'910.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Ekko U 55(67)51 h	30/0142-3035	9'068.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Ekko U 55(67)51 h	30/0142-3034	9'148.–

Anlagen-Zubehör:		Mehrpreis / CHF
Bankplatte-Stahl (15 mm Überstand) für komplett verputzte Anlagen	30/9141-0001	713.–

Info
Wandaufbau (U-Wert)

Datenblatt
S14

Produktdetails

NW-Leistung: 9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- 1396 mm
- mit Naturstein-Feuertisch: 1345 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss: 478 mm

Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
- B 785 x H 1891 x T 1077 mm
- mit Naturstein-Feuertisch: B 904 x H 1841 x T 1136 mm

Gesamtgewicht:
- ca. 680 kg
- mit Naturstein-Feuertisch: ca. 685 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Betonausführung

Beton *Designbeton*

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara* 12 *Grigio matt* 21 *Mocca Creme*

Natursteinausführung
**mit Aufpreis*

25 *Nero** 39 *Nero matt**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

S15

bestehend aus **A + B** ab **11'101.–**



Abb. 1: S15



Abb. 2: S15 mit Designbeton



Abb. 3: S15 mit Natursteinfeuertisch Nero

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S15 (Abb. 1)	30/0150-0001	2'772.–
	S15 mit Designbeton (Abb. 2)	30/0150-0371	3'828.–
	S15 mit Naturstein-Feuertisch	30/0150-0☐1	4'488.–
	04 12 21		
	S15 mit Naturstein-Feuertisch mit Aufpreis (Abb. 3)	30/0150-0☐1	5'438.–
	25 39		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Ekko U 55(45)51 h	30/0152-3030	8'052.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Ekko U 55(45)51 h	30/0152-3035	8'210.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Ekko U 55(45)51 h	30/0152-3034	8'290.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Bankplatte-Stahl (15 mm Überstand) für komplett verputzte Anlagen	30/9151-0001	594.–

Info
Wandaufbau (U-Wert)

Datenblatt
S15

Produktdetails

NW-Leistung: 9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm



Anschlusshöhe ab OKFF:
- 1396 mm
- mit Naturstein-Feuertisch: 1345 mm



Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss:
375 mm



Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
- B 785 x H 1890 x T 848 mm
- mit Naturstein-Feuertisch: B 904 x H 1840 x T 907 mm

Gesamtgewicht:
- ca. 615 kg
- mit Naturstein-Feuertisch: ca. 625 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Betonausführung



Beton



Designbeton

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*



12 *Grigio matt*



21 *Mocca Creme*

Natursteinausführung
**mit Aufpreis*



25 *Nero**



39 *Nero matt**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

S16

bestehend aus **A + B** — ab **9'306.–**



Abb. 1: S16



Abb. 2: S16 mit Unterbauteil, H 230 mm



Abb. 3: S16 mit Unterbauteil, H 310 mm



Abb. 4: S16 mit Podest, H 310 mm

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S16 (Abb. 1)	30/0160-0000	2'574.–
	S16 mit Unterbauteil, H 230 mm (Abb. 2)	30/0160-0001	3'234.–
	S16 mit Unterbauteil, H 310 mm (Abb. 3)	30/0160-0002	3'313.–
	S16 mit Podest, H 310 mm (Abb. 4)	30/0160-0003	3'115.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Ekko U 45(34)51 h	30/0160-3031	6'732.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Ekko U 45(34)51 h	30/0160-3035	6'890.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Ekko U 45(34)51 h	30/4160-3031	6'970.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Bankplatte-Stahl (15 mm Überstand) für komplett verputzte Anlagen	30/9160-0005	396.–
	Für Nachbestellungen Unterbauteil / Podest:		**Mehrpreis / CHF**
	Unterbauteil, H 230 mm (Abb. 2)	30/9160-9002	660.–
	Unterbauteil, H 310 mm (Abb. 3)	30/9160-9004	739.–
	Podest, H 310 mm (Abb. 4)	30/9160-9006	541.–

Produktdetails

NW-Leistung: 4 kW

Abgasstutzen: Ø 160 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- 1395 mm
- mit Unterbauteil H 230 mm: 1625 mm
- mit Unterbauteil H 310 mm: 1705 mm
- mit Podest H 310 mm: 1655 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss: 198 mm

Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
- B 608 x H 1580 x T 572 mm
- mit Unterbauteil H 230 mm: B 608 x H 1810 x T 572 mm
- mit Unterbauteil H 310 mm: B 608 x H 1890 x T 572 mm
- mit Podest H 310 mm: B 608 x H 1840 x T 572 mm

Gesamtgewicht:
- ca. 350 kg
- mit Unterbauteil H 230 mm: ca. 385 kg
- mit Unterbauteil oder Podest H 310 mm: ca. 400 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Info
Wandaufbau (U-Wert)

Datenblatt
S16

GERMAN DESIGN AWARD SPECIAL 2016

Betonausführung

Beton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

S16 G

bestehend aus **A + B** — ab **9'517.–**



Abb. 1: S16 G



Abb. 2: S16 G mit Unterbauteil, H 230 mm



Abb. 3: S16 G mit Unterbauteil, H 310 mm



Abb. 4: S16 G mit Podest, H 310 mm

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S16 G (Abb. 1)	30/0160-6000	2'574.–
	S16 G mit Unterbauteil, H 230 mm (Abb. 2)	30/0160-6001	3'524.–
	S16 G mit Unterbauteil, H 310 mm (Abb. 3)	30/0160-6002	3'551.–
	S16 G mit Podest, H 310 mm (Abb. 4)	30/0160-6003	3'115.–
	B | Gas-Kamineinsatz:		
	Gas-Kamineinsatz Ekko G U 45 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt) inkl. T-Stück mit Deckel und Gassicherheitsschlauch* 1500 mm (montiert) **für Wandanschluss** (Abb. 1):		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/0160-0159	7'471.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/0160-0259	7'471.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/0160-0459	7'471.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/0160-0559	7'471.–
	Gas-Kamineinsatz Ekko G U 45 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt) inkl. Gassicherheitsschlauch* 1500 mm (montiert) **für Deckenanschluss**:		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/0160-0157	6'943.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/0160-0257	6'943.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/0160-0457	6'943.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/0160-0557	6'943.–

Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
LED-Ambiente Beleuchtung	60/0140-5555	594.–

Für Nachbestellungen Unterbauteil / Podest:		**Mehrpreis / CHF**
Unterbauteil, H 230 mm (Abb. 2)	30/9160-9007	950.–
Unterbauteil, H 310 mm (Abb. 3)	30/9160-9008	977.–
Podest, H 310 mm (Abb. 4)	30/9160-9006	541.–

Info
Wandaufbau (U-Wert)

Datenblatt
S16 G

Produktdetails

Leistungsbereich:
- I_{2E} / I_{2H} : 2,0 – 7,5 kW
- I_{2ELL} : 2,0 – 7,5 kW
- $I_{3B/P\ 50}$: 1,4 – 5,0 kW

Abgasanschluss:
Ø 130 / 200 mm reduziert auf Ø 100 / 150 mm



Anschlusshöhe ab OKFF:
- 1383 mm
- mit Unterbauteil, H 230 mm: 1613 mm
- mit Unterbauteil, H 310 mm: 1693 mm
- mit Podest, H 310 mm: 1643 mm



Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss:
208 mm



Anschlusshöhe Gassteckdose ab OKFF:
- 305 mm
- mit Unterbauteil, H 230 mm: 535 mm
- mit Unterbauteil, H 310 mm: 615 mm
- mit Podest, H 310 mm: 565 mm



Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
- B 608 x H 1580 x T 573 mm
- mit Unterbauteil, H 230 mm: B 608 x H 1810 x T 573 mm
- mit Unterbauteil, H 310 mm: B 608 x H 1890 x T 573 mm
- mit Podest, H 310 mm: B 608 x H 1840 x T 573 mm

Gesamtgewicht:
- ca. 330 kg
- mit Unterbauteil, H 230 mm: ca. 365 kg
- mit Unterbauteil und Podest H 310 mm: ca. 400 kg

Optional erhältlich:
Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend) auf Anfrage

Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Achtung! Reduzierung für das Luft-Abgassystem bereits enthalten.

*** außer AT, CH**

Betonausführung



Beton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

S17

bestehend aus **A + B** ab **7'128.–**



Abb. 1: S17



Abb. 2: S17 mit Designbeton



Abb. 3: S17 mit 2. Unterbauteil, H 350 mm



Abb. 4: S17 mit Set-Aufsatzspeicher 3 Ringe mit 2. Oberbauteil, H 350 mm

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S17 (Abb. 1)	30/0170-0000	2'376.–
	S17 mit Designbeton (Abb. 2)	30/0170-0370	3'564.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Ekko L 55(34)51 s, TA rechts	30/0170-3020	4'752.–
	Ekko L 55(34)51 h	30/0170-3030	5'676.–
	Ekko R 55(34)51 s, TA links	30/0170-3010	4'752.–
	Ekko R 55(34)51 h	30/0170-3031	5'676.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Ekko L 55(34)51 s, TA rechts	30/0170-3025	4'910.–
	Ekko L 55(34)51 h	30/0170-3035	5'834.–
	Ekko R 55(34)51 s, TA links	30/0170-3015	4'910.–
	Ekko R 55(34)51 h	30/0170-3033	5'834.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit		
	Ekko L 55(34)51 s, TA rechts	30/4170-3020	5'148.–
	Ekko L 55(34)51 h	30/4170-3030	6'072.–
	Ekko R 55(34)51 s, TA links	30/4170-3010	5'148.–
	Ekko R 55(34)51 h	30/4170-3031	6'072.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Bankplatte-Stahl (15 mm Überstand) für komplett verputzte Anlagen	30/9170-0004	462.–
	2. Unterbauteil, H 350 mm (Abb. 3)	30/9170-9002	792.–
NEU	Set-Aufsatzspeicher 3 Ringe mit 2. Oberbauteil, H 350 mm (Abb. 4)	30/9170-9330	1'716.–

Produktdetails

NW-Leistung: 5 kW

Abgasstutzen: Ø 160 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- 1352 mm
- mit 2. Unterbauteil H 350 mm: 1702 mm
- mit Set-Aufsatzspeicher 3 Ringe mit 2. Oberbauteil, H 350 mm: 1738 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss: 229 mm

Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
- B 835 x H 1617 x T 630 mm
- mit 2. Unterbauteil H 350 mm: B 835 x H 1967 x T 630 mm
- mit Set-Aufsatzspeicher 3 Ringe mit 2. Oberbauteil H 350 mm: B 835 x H 1967 x T 630 mm

Gesamtgewicht:
- ca. 530 kg
- mit 2. Unterbauteil H 350 mm: ca. 622 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Info
Wandaufbau (U-Wert)

Datenblatt
S17

Betonausführung

Beton *Designbeton*

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186

S21 GO-Line

bestehend aus **A + B** ab **8'712.–**



Abb. 1: S21 GO-Line mit Wandanschluss



Abb. 2: S21 GO-Line mit Deckenanschluss

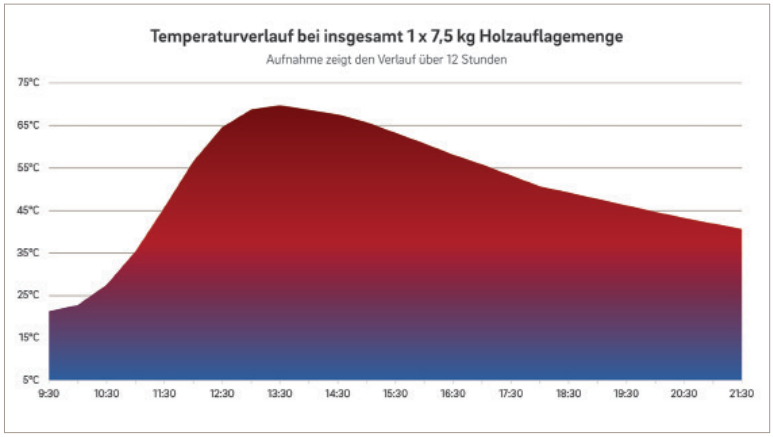


Abb. 3: Schnittansicht

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	**A	Anlage:**		
	S21 GO-Line Wärmespeicher-Anlage	30/0210-0000	1'584.–
	**B	Grundofen inkl. Speicheraufsatz:**		
	für Wandanschluss (Abb. 1):		
	Ronda GO 4557, TA links, mit Drehzug	30/3121-8910	7'128.–
	Ronda GO 4557, TA rechts, mit Drehzug	30/3121-8920	7'128.–
	für Deckenanschluss (Abb. 2):		
	Ronda GO 4557, TA links, mit Drehzug	30/3122-8910	7'128.–
	Ronda GO 4557, TA rechts, mit Drehzug	30/3122-8920	7'128.–

Anlagen-Zubehör:		Mehrpreis / CHF
Tellerventil, Edelstahl matt Ø 125 mm (für Verbrennungsluftzufuhr aus dem Aufstellraum)	30/9210-9001	106.–

Oberflächentemperatur der Anlage



Produktdetails

NW-Leistung: 2,2 kW

Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1807 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss: 408 mm inkl. Wandabstand 100 mm

Abmessungen: Ø 615 x H 1992 mm

Gesamtgewicht: ca. 680 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Empfohlene Holz-Auflagemenge beträgt 7,5 kg bezogen auf einen Entladungszeitraum von mindestens 12 Stunden.

Datenblatt
S21 GO-Line

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

Betonausführung

Beton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186

S23 GO-Line

bestehend aus **A + B** ab **8'316.–**



Abb. 1: S23 GO-Line mit Wandanschluss



Abb. 2: S23 GO-Line mit Deckenanschluss

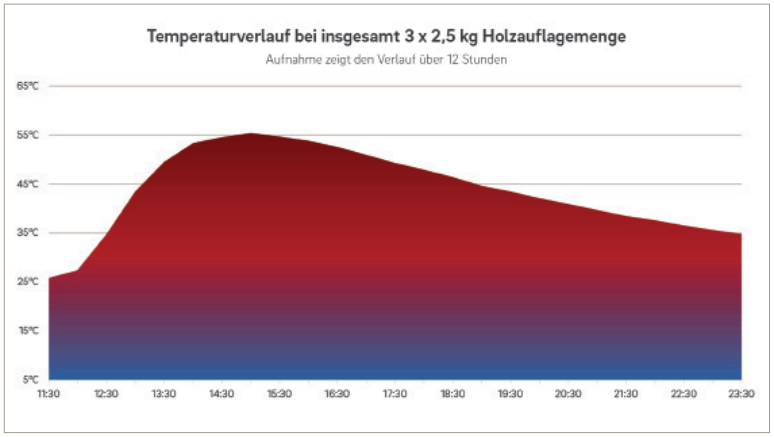


Abb. 3: Schnittansicht

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S23 GO-Line Wärmespeicher-Anlage	30/0230-0000	2'244.–
	B | Grundofen inkl. Speicheraufsatz:		
	für Wandanschluss (Abb. 1):		
	Ekko GO 45(45)57, TA links, mit Drehzug	30/0231-8910	6'072.–
	Ekko GO 45(45)57, TA rechts, mit Drehzug	30/0231-8920	6'072.–
	für Deckenanschluss (Abb. 2):		
	Ekko GO 45(45)57, TA links, mit Drehzug	30/0232-8910	6'072.–
	Ekko GO 45(45)57, TA rechts, mit Drehzug	30/0232-8920	6'072.–

Anlagen-Zubehör:		Mehrpreis / CHF
Lamellengitter mit Stutzenblech Ø 125 mm (für Verbrennungsluftzufuhr aus dem Aufstellraum)	30/9220-9001	158.–

Oberflächentemperatur der Anlage



Produktdetails

NW-Leistung: 2,0 kW

Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1816 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss: 408 mm inkl. Wandabstand 100 mm

Abmessungen: B 615 x H 1995 x T 615 mm

Gesamtgewicht: ca. 630 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Empfohlene Holz-Auflagemenge beträgt 7,5 kg bezogen auf einen Entladungszeitraum von mindestens 12 Stunden.

Datenblatt
S23 GO-Line

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

Betonausführung

Beton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

S24 GO-Line

bestehend aus **A + B** ab **8'052.–**



Abb. 1: S24 GO-Line mit Wandanschluss



Abb. 2: S24 GO-Line mit Deckenanschluss

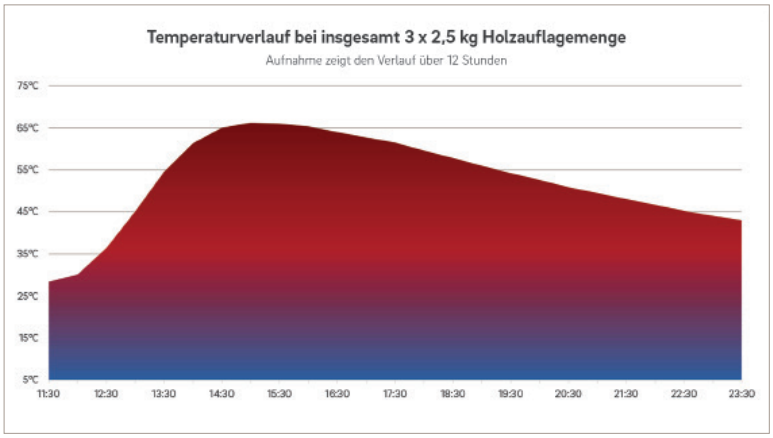


Abb. 3: Schnittansicht

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S24 GO-Line Wärmespeicher-Anlage	30/0240-0000	2'244.–
	B | Grundofen inkl. Speicheraufsatz:		
	für Wandanschluss (Abb. 1):		
	Lina GO 4557, TA links, mit Drehzug	30/0241-8910	5'808.–
	Lina GO 4557, TA rechts, mit Drehzug	30/0241-8920	5'808.–
	für Deckenanschluss (Abb. 2):		
	Lina GO 4557, TA links, mit Drehzug	30/0242-8910	5'808.–
	Lina GO 4557, TA rechts, mit Drehzug	30/0242-8920	5'808.–

Anlagen-Zubehör:		Mehrpreis / CHF
Lamellengitter mit Stutzenblech Ø 125 mm (für Verbrennungsluftzufuhr aus dem Aufstellraum)	30/9220-9001	158.–

Oberflächentemperatur der Anlage



Produktdetails

NW-Leistung: 2,0 kW

Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1816 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss: 408 mm inkl. Wandabstand 100 mm

Abmessungen: B 615 x H 1995 x T 615 mm

Gesamtgewicht: ca. 690 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Empfohlene Holz-Auflagemenge beträgt 7,5 kg bezogen auf einen Entladungszeitraum von mindestens 12 Stunden.

Datenblatt
S24 GO-Line

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

Betonausführung

Beton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186

S25 GO-Line

bestehend aus **A + B** ab **9'174.–**



Abb. 1: S25 GO-Line mit Wandanschluss



Abb. 2: S25 GO-Line mit Deckenanschluss

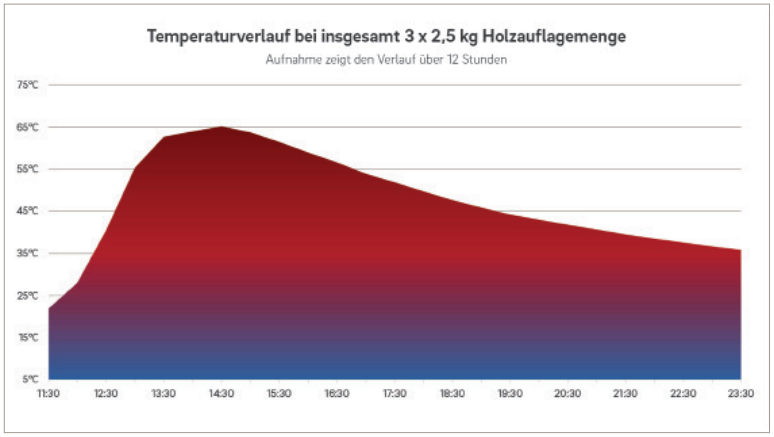


Abb. 3: Schnittansicht

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	S25 GO-Line Wärmespeicher-Anlage	30/0250-0000	2'244.–
	B | Grundofen inkl. Speicheraufsatz:		
	für Wandanschluss (Abb. 1):		
	Lina GO TV 4557, TA links, mit Drehzug	30/0251-8910	6'930.–
	Lina GO TV 4557, TA rechts, mit Drehzug	30/0251-8920	6'930.–
	für Deckenanschluss (Abb. 2):		
	Lina GO TV 4557, TA links, mit Drehzug	30/0252-8910	6'930.–
	Lina GO TV 4557, TA rechts, mit Drehzug	30/0252-8920	6'930.–

Anlagen-Zubehör:		Mehrpreis / CHF
Lamellengitter mit Stutzenblech Ø 125 mm (für Verbrennungsluftzufuhr aus dem Aufstellraum)	30/9220-9001	158.–

Oberflächentemperatur der Anlage



Produktdetails

NW-Leistung: 2,0 kW

Abgang für Rauchrohr: Ø 160 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1816 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss: 408 mm inkl. Wandabstand 100 mm

Abmessungen: B 615 x H 1995 x T 615 mm

Gesamtgewicht: ca. 650 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Empfohlene Holz-Auflagemenge beträgt 7,5 kg bezogen auf einen Entladungszeitraum von mindestens 12 Stunden.

Datenblatt
S25 GO-Line

GERMAN DESIGN AWARD WINNER 2021

Betonausführung

Beton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186

S30 G

bestehend aus **A + B** ab **10'547.–**



Abb. 1: S30 G mit Wandanschluss



Abb. 2: S30 G mit Deckenanschluss

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	**A	Anlage:**		
	S30 G	30/0300-0000	2'640.–
	**B	Gas-Kamineinsatz:**		
	Gas-Kamineinsatz Ekko G L 67 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt) inkl. T-Stück mit Deckel und Gassicherheitsschlauch* 1500 mm **für Wandanschluss** (Abb. 1):		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/2300-0159	8'263.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/2300-0259	8'263.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/2300-0459	8'263.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/2300-0559	8'263.–
	Gas-Kamineinsatz Ekko G L 67 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt) inkl. Zubehör für Anschluss Ø 150 oder Ø 200 mm und Gassicherheitsschlauch* 1500 mm **für Deckenanschluss** (Abb. 2):		
	Ø 150 mm		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/2300-0157	8'026.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/2300-0257	8'026.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/2300-0457	8'026.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/2300-0557	8'026.–
	Ø 200 mm		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/2300-0158	7'907.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/2300-0258	7'907.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/2300-0458	7'907.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/2300-0558	7'907.–
	Gas-Kamineinsatz Ekko G R 67 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt) inkl. T-Stück mit Deckel und Gassicherheitsschlauch* 1500 mm **für Wandanschluss**:		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/4300-0159	8'263.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/4300-0259	8'263.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/4300-0459	8'263.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/4300-0559	8'263.–
	Gas-Kamineinsatz Ekko G R 67 mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt) inkl. Zubehör für Anschluss Ø 150 oder Ø 200 mm und Gassicherheitsschlauch* 1500 mm **für Deckenanschluss**:		
	Ø 150 mm		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/4300-0157	8'026.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/4300-0257	8'026.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/4300-0457	8'026.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/4300-0557	8'026.–
	Ø 200 mm		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	30/4300-0158	7'907.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	30/4300-0258	7'907.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	30/4300-0458	7'907.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	30/4300-0558	7'907.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	LED-Ambiente Beleuchtung	60/0140-5555	594.–

Info
Wandaufbau (U-Wert)

Datenblatt
S30 G

Produktdetails

Leistungsbereich:
- I_{2E} / I_{2H} : 3,4 – 9,1 kW
- I_{2ELL} : 2,9 – 9,2 kW
- $I_{3B/P\ 50}$: 2,0 – 9,2 kW

Abgasanschluss bei Wandanschluss Ø 150 mm:
Ø 130 / 200 mm reduziert auf Ø 100 / 150 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
1334 mm

Abgasanschluss bei Deckenanschluss Ø 150 mm:
Ø 130 / 200 mm reduziert auf Ø 100 / 150 mm

Abgasanschluss bei Deckenanschluss Ø 200 mm:
Ø 130 / 200 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss:
239 mm

Anschlusshöhe Gassteckdose ab OKFF:
180 mm

Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen:
B 915 x H 1615 x T 700 mm

Gesamtgewicht: ca. 470 kg

Optional erhältlich:
Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend) auf Anfrage

Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit mind. zwei Schuko Steckdosen muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Achtung! Reduzierung für das Luft-Abgassystem bereits enthalten.

*** außer AT, CH**

Betonausführung

Beton

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Energieeffizienzklasse
nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz

Exklusiv-Line-Anlagen

Ein modulares Systemdesign

Mit unseren Exklusiv-Line-Anlagen bieten wir hochwertige Produkte in modernem Systemdesign an. Bewährte Materialien, wie beispielsweise Stahl, Beton, Naturstein und Keramik, werden hier zu einer exklusiven Anlagen-Ausführung geformt. Sie überzeugen nicht nur mit einer spannenden Materialauswahl und fertigen Oberflächen, sondern auch durch einen schnellen und einfachen Aufbau. Zusätzlich zum Kamineinsatz mit Wandhalterung bieten wir als zweite Komponente eine Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit zugehörigem Haubenteil in verkehrsweiß oder einem Haubenteil in verschiedenen Keramikausführungen. Als dritte Komponente kann der Feuertisch aus den Materialien Stahl, Beton, Keramik oder Naturstein jeweils in verschiedenen Ausführungen gewählt werden. Durch die intelligente Wandhalterung schwebend montiert, wird die Anlage in jedem Raum zu einem Blickfang. Aber auch das Aufstellen mit Fuß als Standversion ist möglich. Für die Gas-Kamineinsätze kann als vierte Komponente eine LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung geordert werden. Diese Einsätze werden mit einem 45°-Bogen direkt an den Schornstein angeschlossen.







Aufbauvideo

1 **Komponente I**
(Gas)-Kamineinsatz mit Wandhalterung

2 **Komponente II**
Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in diversen Ausführungen

3 **Komponente III**
Feuertisch in diversen Ausführungen

4 **Komponente IV**
LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung



Camina & Schmid E30 G, Verkleidung: Stahlverkleidung Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in verkehrsweiß

E1

bestehend aus **A + B + C** ab **10'758.–**



Abb. 1: Kamineinsatz inkl. Wandhalterung



Abb. 2: E1 mit Stahlverkleidung, Haubenteil und Feuertisch Stahl




Abb. 3: E1 mit Anlagen-Zubehör Fuß für Standversion



Abb. 4: E1 mit Stahlverkleidung, Haubenteil und Feuertisch in Keramik Corten steel

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Kamineinsatz inkl. Wandhalterung:		
	Ekko U 45(34)51 h, Innenauskleidung Guss Anthrazit (Abb. 1)	40/0010-3030	8'382.–
	B | Stahlverkleidung (ohne Feuertisch):		
	Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in verkehrsweiß (Abb. 2)	40/9010-9000	1'782.–
	B | Stahlverkleidung (ohne Feuertisch):		
	Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in signalschwarz	40/9010-9050	1'782.–
	B | Stahl-/Keramikverkleidung (ohne Feuertisch):		
	Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in Keramik (Abb. 4)	40/9010-9□1	5'016.–
	40 **41** **42** **43** **44** **45**		
	C | Verkleidung-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Feuertisch Stahl in verkehrsweiß mit Bankplatte und Feuertischblende in signalschwarz (Abb. 2)	40/9010-9500	594.–
	Feuertisch Stahl in signalschwarz mit Bankplatte und Feuertischblende in signalschwarz	40/9010-9550	594.–
	Feuertisch Keramik mit Feuertischblende in signalschwarz (Abb. 4)	40/9010-9□0	3'696.–
	40 **41** **42** **43** **44** **45**		
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Fuß für Standversion (ohne Befestigung zur Aufstellwand) (Abb. 3)	40/9010-9700	264.–

Produktdetails

NW-Leistung: 4 kW

Abgasstutzen: Ø 160 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1386 mm

Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss: 224 mm

Anlage mit hinterlüfteter Rückwand

Abmessungen mit Stahlverkleidung und Feuertisch:
B 646 x H 1530 x T 598 mm

Gesamtgewicht:
- mit Stahlverkleidung: ca. 235 kg
- mit Stahl-/Keramikverkleidung: ca. 255 kg
- Fuß für Standversion: ca. 5 kg

Optional erhältlich:
Vorlegeplatte auf Anfrage

Info
Wandaufbau (U-Wert)

Datenblatt
E1

Stahlausführung

Verkehrsweiß — *Signalschwarz*

Keramikausführung

40 *River white* — 41 *Stone grey* — 42 *Steel grey* — 43 *Steel dark* — 44 *Concrete* — 45 *Corten steel*

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

E2

bestehend aus **A+B+C**

ab **12'804.–**

evo NEU



Abb. 1: Kamineinsatz inkl. Wandhalterung




Abb. 2: E2 mit Stahlverkleidung, Haubenteil und Feuertisch Stahl



Abb. 3: E2 mit Anlagen-Zubehör Fuß für Standversion



Abb. 4: E2 mit Stahlverkleidung, Haubenteil und Feuertisch in Keramik Corten steel

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Kamineinsatz inkl. Wandhalterung:		
	Ekko U 67(34)51 h evo, Innenauskleidung Guss Anthrazit (Abb. 1)	40/0020-3030	9'438.–
	B | Stahlverkleidung (ohne Feuertisch):		
	Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in verkehrsweiß (Abb. 2)	40/9020-9000	2'442.–
	B | Stahlverkleidung (ohne Feuertisch):		
	Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in signalschwarz	40/9020-9050	2'442.–
	B | Stahl-/Keramikverkleidung (ohne Feuertisch):		
	Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in Keramik (Abb. 4)	40/9020-9□1	5'676.–
	40 41 42 43 44 45		
	C | Verkleidung-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Feuertisch Stahl in verkehrsweiß mit Bankplatte und Feuertischblende in signalschwarz (Abb. 2)	40/9020-9500	924.–
	Feuertisch Stahl in signalschwarz mit Bankplatte und Feuertischblende in signalschwarz	40/9020-9550	924.–
	Feuertisch Keramik mit Feuertischblende in signalschwarz (Abb. 4)	40/9020-9□0	4'092.–
	40 41 42 43 44 45		
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Fuß für Standversion (ohne Befestigung zur Aufstellwand) (Abb. 3)	40/9020-9700	396.–

Produktdetails

NW-Leistung: 7 kW

Abgasstutzen: Ø 160 mm



Anschlusshöhe ab OKFF: 1431 mm



Wandabstand bis Mitte Deckenanschluss: 200 mm

Abmessungen mit Stahlverkleidung und Feuertisch:
B 866 x H 1564 x T 611 mm

Gesamtgewicht:
- mit Stahlverkleidung: ca. 286 kg
- mit Stahl-/Keramikverkleidung: ca. 319 kg
- Fuß für Standversion: ca. 7 kg

Optional erhältlich:
Vorlegeplatte auf Anfrage

Datenblatt
E2

Stahlausführung

Verkehrsweiß — *Signalschwarz*

Keramikausführung

40 *River white* — 41 *Stone grey* — 42 *Steel grey* — 43 *Steel dark* — 44 *Concrete* — 45 *Corten steel*

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

E30 G

bestehend aus **A + B + C** ab **13'702.–**



Abb. 1: Gas-Kamineinsatz inkl. Wandhalterung



Abb. 2: E30 G mit Stahlverkleidung, Haubenteil und Feuertisch Stahl



Abb. 3: E30 G mit Anlagen-Zubehör Fuß für Standversion



Abb. 4: E30 G mit Stahlverkleidung, Haubenteil und Feuertisch in Keramik Corten steel

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Gas-Kamineinsatz inkl. Wandhalterung: Gas-Kamineinsatz Ekko G U 45(67) inkl. Messbogen 45° mit Messöffnung und Inspektionstür Ø 130 / 200 mm und Gassicherheitsschlauch* 500 mm **mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)** (Abb. 1):		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	40/0300-1156	9'557.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	40/0300-1256	9'557.–
	$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	40/0300-1456	9'557.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	40/0300-1556	9'557.–
	A | Gas-Kamineinsatz inkl. Wandhalterung: Gas-Kamineinsatz Ekko G U 45(67) inkl. Messbogen 45° mit Messöffnung und Inspektionstür Ø 130 / 200 mm und Gassicherheitsschlauch* 500 mm **mit Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)**:		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	40/0300-1176	9'821.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	40/0300-1276	9'821.–
	$I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	40/0300-1476	9'821.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	40/0300-1576	9'821.–
	B | Stahlverkleidung (ohne Feuertisch):		
	Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in verkehrsweiß (Abb. 2)	40/9300-9000	3'366.–
	B | Stahl-/Keramikverkleidung (ohne Feuertisch):		
	Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in Keramik (Abb. 4)	40/9300-9□0	6'864.–
	40 41 42 43 44 45		
	C | Verkleidung-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Feuertisch Stahl in verkehrsweiß (Abb. 2)	40/9300-9500	779.–
	Feuertisch Beton in grau (Farbton Elfenbein)	40/9300-9600	3'564.–
	Feuertisch in Keramik (Abb. 4)	40/9300-9□1	3'960.–
	40 41 42 43 44 45		
	Feuertisch Naturstein		a. A.
	Gas-Kamineinsatz-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/0140-3333	713.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Fuß für Standversion (ohne Befestigung zur Aufstellwand) (Abb. 3)	60/9000-0214	554.–

Datenblatt
E30 G

Produktdetails

Leistungsbereich:
- I_{2E} / I_{2H} : 1,9 – 7,0 kW
- I_{2ELL} : 1,6 – 7,0 kW
- $I_{3B/P\,50}$: 1,6 – 7,0 kW

Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm



Anschlusshöhe ab OKFF: 1150 mm



Anschlusshöhe Gassteckdose ab OKFF: 190 mm

Abmessungen mit Stahlverkleidung und Feuertisch:
B 694 x H 1311 x T 1076 mm

Gesamtgewicht:
- mit Stahlverkleidung: ca. 297 kg
- mit Stahl-/Keramikverkleidung: ca. 328 kg
- Fuß für Standversion: ca. 5 kg

Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit Schuko Steckdose muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Anlage nur mit Wandanschluss möglich!

*** außer AT, CH**

Stahlausführung

Verkehrsweiß — *Signalschwarz*

Keramikausführung

40 *River white* — 41 *Stone grey* — 42 *Steel grey* — 43 *Steel dark* — 44 *Concrete* — 45 *Corten steel*

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse**
nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz

E31 G

bestehend aus **A + B + C** ab **15'352.–**



Abb. 1: Gas-Kamineinsatz inkl. Wandhalterung



Abb. 2: E31 G mit Stahlverkleidung, Haubenteil und Feuertisch Stahl



Abb. 3: E31 G mit Anlagen-Zubehör Fuß für Standversion



Abb. 4: E31 G mit Stahlverkleidung, Haubenteil und Feuertisch in Keramik Corten steel

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Gas-Kamineinsatz inkl. Wandhalterung: Gas-Kamineinsatz Ekko G U 45(90) inkl. Messbogen 45° mit Messöffnung und Inspektionstür Ø 130 / 200 mm und Gassicherheitsschlauch* 500 mm **mit Innenauskleidung Stahlblech anthrazit (matt)** (Abb. 1):		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	40/0310-1156	10'943.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	40/0310-1256	10'943.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	40/0310-1456	10'943.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	40/0310-1556	10'943.–
	A | Gas-Kamineinsatz inkl. Wandhalterung: Gas-Kamineinsatz Ekko G U 45(90) inkl. Messbogen 45° mit Messöffnung und Inspektionstür Ø 130 / 200 mm und Gassicherheitsschlauch* 500 mm **mit Innenauskleidung Glaskeramik schwarz (glänzend)**:		
	I_{2E} (Erdgas H, G20) (DE)	40/0310-1176	11'207.–
	I_{2ELL} (Erdgas L, G25) (DE)	40/0310-1276	11'207.–
	$I_{3B/P\ 50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31) (DE, AT, CH)	40/0310-1476	11'207.–
	I_{2H} (Erdgas H, G20) (AT, CH)	40/0310-1576	11'207.–
	B | Stahlverkleidung (ohne Feuertisch): Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in verkehrsweiß (Abb. 2)	40/9310-9000	3'498.–
	B | Stahl-/Keramikverkleidung (ohne Feuertisch): Stahlverkleidung der Wandhalterung in signalschwarz mit Haubenteil in Keramik (Abb. 4)	40/9310-9 □ 0	7'590.–
	40 41 42 43 44 45		
	C | Verkleidung-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Feuertisch Stahl in verkehrsweiß (Abb. 2)	40/9310-9500	911.–
	Feuertisch Beton in grau (Farbton Elfenbein)	40/9310-9600	3'630.–
	Feuertisch in Keramik (Abb. 4)	40/9310-9 □ 1	4'620.–
	40 41 42 43 44 45		
	Feuertisch Naturstein		a. A.
	Gas-Kamineinsatz-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	LED-Ambiente Beleuchtung inkl. Innenraumbeleuchtung	60/0140-3333	713.–
	Anlagen-Zubehör:		**Mehrpreis / CHF**
	Fuß für Standversion (ohne Befestigung zur Aufstellwand) (Abb. 3)	60/9000-0214	554.–

Datenblatt
E31 G

Produktdetails

Leistungsbereich:
- I_{2E} / I_{2H} : 1,8 – 9,3 kW
- I_{2ELL} : 1,6 – 9,3 kW
- $I_{3B/P\ 50}$: 1,3 – 8,2 kW

Abgasanschluss: Ø 130 / 200 mm



Anschlusshöhe ab OKFF:
1151 mm



Anschlusshöhe Gassteckdose ab OKFF:
190 mm

Abmessungen mit Stahlverkleidung und Feuertisch:
B 694 x H 1311 x T 1306 mm

Gesamtgewicht:
- mit Stahlverkleidung: ca. 321 kg
- mit Stahl-/Keramikverkleidung: ca. 370 kg
- Fuß für Standversion: ca. 5 kg

Achtung! Eine 230 V Anschlussleitung mit Schuko Steckdose muss im Inneren der Anlage vorgesehen werden!

Anlage nur mit Wandanschluss möglich!

*** außer AT, CH**

Stahlausführung

Verkehrsweiß — *Signalschwarz*

Keramikausführung

40 *River white* — 41 *Stone grey* — 42 *Steel grey* — 43 *Steel dark* — 44 *Concrete* — 45 *Corten steel*

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186 für Gas-Kamineinsatz



Camina & Schmid E2 – signalschwarz, Schwebeversion

Stilkamine klassisch

Klassische Naturstein-Anlagen für stilvolles Wohnen


Die Natursteinvielfalt

Naturstein ist, wie der Name schon sagt, ein in freier Natur in Jahrmillionen gewachsenes Produkt, dem wir „nur" die Form und den letzten Schliff geben können. Abweichungen in der Farbe, der Struktur und der Aderung sind daher ganz natürlich. Das bedeutet, dass jede daraus gefertigte Anlage ein Unikat darstellt, was die hohe Wertigkeit dieses Produktes noch zusätzlich unterstreicht. Bitte beachten Sie dies bei Ihren Verkaufsgesprächen; auch Abweichungen von dem Ihnen vorliegenden Mustern oder Ausstellungsstücken sind möglich und normal. Daher empfehlen wir vor Aufbau, die Einzelteile auszulegen und dem Endkunden einen Blick auf die vorliegende Materialstruktur seiner Anlage zu ermöglichen. **Sonderanfertigungen auf Anfrage möglich.**


Marmor (Oberfläche poliert)


04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*


09 *Crema Marfil*


19 *Marron Emperador*


24 *Negro Abanilla**


27 *Rojo Alicante**

28 *Rosa Claro**

29 *Rosa Crema**

Kalkstein (Oberfläche poliert)

06 *Blanco Nacarado*


07 *Caliza Moka*


35 *Travertino Romano*

**Aufpreis*

Weitere Natursteinausführungen, auch in matter Oberfläche, auf Anfrage erhältlich!

Achtung! Abweichungen in Farbe, Struktur und Aderung zum Musterstück sind ganz natürlich!

Maßänderungen der Fassaden sind gegen Aufpreis möglich	Aufpreis
Änderungen der Innenverblendung (extra Blenden, Anpassung der Standardblenden, etc.)	+5%
Innenblende mit abweichendem Material wegen besonderer Handhabung	330.– CHF
Änderungen der Fassade in der Breite / Höhe / Tiefe, je angefangene 10 cm	+10 %
Fertigung individueller Dekoration (auf dem Ober- oder Seitenteil)	+5%
Fertigung ohne Dekoration (auf dem Ober- oder Seitenteil)	±0%
Ausführung Antik	auf Anfrage

Heiße Köpfe – Aufsatzregister für Kamineinsätze

Bei den Kamineinsätzen für Camina & Schmid Naturstein-Anlagen können Sie sogar noch „eins oben drauf setzen". Dabei werden Ihnen vielfältige Möglichkeiten geboten: Modular, innovativ, flexibel und mit System für mehr Leistung. Ob Aufsatzspeicher oder Heizwasser-Aufsatzregister – unsere „heißen Köpfe" bieten immer einen logischen und sinnvollen Zusatznutzen. Welche Kombinationen möglich sind, können Sie der Tabelle auf Seite 255 entnehmen.

N1

bestehend aus **A + B** — ab **11'629.–**



Abb.: N1
Naturstein (zweifarbig):
Blanco Nacarado mit
Negro Abanilla

Datenblatt N1

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	N1 mit Natursteinausführung	20/0011-0 ☐ 0	5'610.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N1 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0011-0 ☐ 0	6'732.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1250 mm
- mit Lina W: 1370 mm

Abmessungen:
B 1600 x H 1290 x T 300 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 470 kg
- mit Lina W: ca. 540 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N2

bestehend aus **A + B** — ab **20'671.–**



Abb.: N2
Naturstein: Rosa Crema

Datenblatt N2

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	N2 mit Natursteinausführung	20/0020-0 ☐ 0	14'652.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N2 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0020-0 ☐ 0	17'582.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1250 mm
- mit Lina W: 1370 mm

Abmessungen:
B 1600 x H 1280 x T 545 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 630 kg
- mit Lina W: ca. 700 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*
05 *Blanco Macael*
06 *Blanco Nacarado*
07 *Caliza Moka*
09 *Crema Marfil*
19 *Marron Emperador*
35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*

24 *Negro Abanilla**
27 *Rojo Alicante**
28 *Rosa Claro**
29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h A Lina 7363 h **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N3

bestehend aus **A + B** — ab **14'718.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N3 Naturstein (zweifarbig): Blanco Nacarado mit Negro Abanilla*	**A | Anlage:**		
	N3 mit Natursteinausführung 04 05 06 07 09 19 35	20/0031-0□0	8'976.–
	N3 mit Natursteinausführung mit Aufpreis 24 27 28 29	20/0031-0□0	10'771.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7357 h, mit Blendrahmen	20/0030-3030	5'742.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7357 h, mit Blendrahmen	20/0030-3035	5'900.–

Produktdetails

NW-Leistung: 9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1180 mm

Abmessungen: B 1450 x H 1160 x T 300 mm

Gesamtgewicht: ca. 620 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Datenblatt N3

N4

bestehend aus **A + B** — ab **13'834.–** — NEU

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N4 Naturstein: Blanco Carrara*	**A | Anlage:**		
	N4 mit Natursteinausführung 04 05 06 07 09 19 35	20/0042-0□0	6'600.–
	N4 mit Natursteinausführung mit Aufpreis 24 27 28 29	20/0042-0□0	7'920.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina 8770 h, mit Blendrahmen	20/0042-3030	7'234.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina 8770 h, mit Blendrahmen	20/0042-3039	7'392.–

Produktdetails

NW-Leistung: 19 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1435 mm

Abmessungen: B 1400 x H 1130 x T 300 mm

Gesamtgewicht: ca. 633 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Datenblatt N4

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*

07 *Caliza Moka*

09 *Crema Marfil*

19 *Marron Emperador*

35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*

24 *Negro Abanilla**

27 *Rojo Alicante**

28 *Rosa Claro**

29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N5

bestehend aus **A + B** — ab **11'761.–**



Abb.: N5
Naturstein: Caliza Moka

Datenblatt N5

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	N5 mit Natursteinausführung	20/0050-0□0	5'742.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N5 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0050-0□0	6'890.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1240 mm
- mit Lina W: 1360 mm

Abmessungen:
B 1260 x H 1070 x T 210 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 400 kg
- mit Lina W: ca. 470 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N8

bestehend aus **A + B** — ab **9'570.–**



Abb.: N8
Naturstein: Negro Abanilla

Datenblatt N8

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	N8 mit Natursteinausführung	20/0080-0□0	4'620.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N8 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0080-0□0	5'544.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 6751 h	20/0080-3030	4'950.–
	Lina 6751 h, Kristall+	20/0080-4030	5'082.–
	Lina W 6751 h	20/0080-3031	8'382.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 6751 h	20/0080-3035	5'108.–
	Lina 6751 h, Kristall+	20/0080-4035	5'240.–
	Lina W 6751 h	20/0080-3036	8'540.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Guss Anthrazit:		
	Lina 6751 h	20/4080-3030	5'412.–
	Lina 6751 h, Kristall+	20/4080-4030	5'544.–
	Lina W 6751 h	20/4080-3031	8'844.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,5 kW

Abgasstutzen:
- mit Lina: Ø 180 mm
- mit Lina W: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF (je nach Unterbauhöhe):
- mit Lina: mind. 1215 mm
- mit Lina W: mind. 1235 mm

Abmessungen:
B 1170 x H 910 x T 120 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 410 kg
- mit Lina W: ca. 490 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*
05 *Blanco Macael*
06 *Blanco Nacarado*
07 *Caliza Moka*
09 *Crema Marfil*
19 *Marron Emperador*
35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*

24 *Negro Abanilla**
27 *Rojo Alicante**
28 *Rosa Claro**
29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 6751 h, Lina W 7363 h
A Lina 6751 h, Lina 7363 h
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N9

bestehend aus **A + B** — ab **9'570.–**



Abb.: N9
Naturstein (zweifarbig): Caliza Moka mit Negro Abanilla

Datenblatt N9

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	N9 mit Natursteinausführung	20/0091-0☐0	5'610.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N9 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0091-0☐0	6'732.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 5557 s, TA links	20/0090-3010	3'960.–
	Lina 5557 s, TA rechts	20/0090-3020	3'960.–
	Lina 5557 h	20/0090-3030	4'884.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 5557 s, TA links	20/0090-3015	4'118.–
	Lina 5557 s, TA rechts	20/0090-3025	4'118.–
	Lina 5557 h	20/0090-3035	5'042.–

Produktdetails

NW-Leistung: 7 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1195 mm

Abmessungen: B 1150 x H 1200 x T 280 mm

Gesamtgewicht: ca. 420 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N10

bestehend aus **A + B** — ab **8'646.–**



Abb.: N10
Naturstein: Negro Abanilla

Datenblatt N10

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	N10 mit Natursteinausführung	20/0100-0☐0	4'950.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N10 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0100-0☐0	5'940.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 4557 s, TA links	20/0100-3010	3'696.–
	Lina 4557 s, TA rechts	20/0100-3020	3'696.–
	Lina 4557 h	20/0190-3030	4'620.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 4557 s, TA links	20/0100-3015	3'854.–
	Lina 4557 s, TA rechts	20/0100-3025	3'854.–
	Lina 4557 h	20/0190-3035	4'778.–

Produktdetails

NW-Leistung: 7 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1125 mm

Abmessungen: B 900 x H 1055 x T 150 mm

Gesamtgewicht: ca. 320 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*
05 *Blanco Macael*
06 *Blanco Nacarado*
07 *Caliza Moka*
09 *Crema Marfil*
19 *Marron Emperador*
35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*

24 *Negro Abanilla**
27 *Rojo Alicante**
28 *Rosa Claro**
29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina 5557 s/h — A Lina 4557 s/h — **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N11

bestehend aus **A + B** — ab **11'286.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N11* *Naturstein: Caliza Moka*	**A	Anlage:**		
	N11 mit Natursteinausführung	20/0110-0□0	5'016.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N11 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0110-0□0	6'019.–
	24 27 28 29		
	**B	Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:**		
	Lina 6780 h, mit Blendrahmen	20/0110-3030	6'270.–
	**B	Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:**		
	Lina 6780 h, mit Blendrahmen	20/0110-3039	6'428.–

Produktdetails

NW-Leistung: 9 kW

Tür 1/2 hochschiebbar

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1495 mm

Abmessungen: B 1200 x H 1275 x T 280 mm

Gesamtgewicht: ca. 400 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Datenblatt N11

N12

bestehend aus **A + B** — ab **11'431.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N12* *Naturstein: Caliza Moka*	**A	Anlage:**		
	N12 mit Natursteinausführung	20/0120-0□0	5'412.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N12 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0120-0□0	6'494.–
	24 27 28 29		
	**B	Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:**		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	**B	Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:**		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	**B	Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:**		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	**B	Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:**		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1240 mm
- mit Lina W: 1360 mm

Abmessungen: B 1300 x H 1140 x T 300 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 460 kg
- mit Lina W: ca. 530 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Datenblatt N12

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*


07 *Caliza Moka*


09 *Crema Marfil*


19 *Marron Emperador*


35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*


24 *Negro Abanilla**


27 *Rojo Alicante**

28 *Rosa Claro**

29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h

A Lina 6780 h, Lina 7363 h

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N13

bestehend aus **A + B** — ab **11'761.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N13* *Naturstein: Travertino Romano*	**A | Anlage:**		
	N13 mit Natursteinausführung	20/0130-0□0	5'742.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N13 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0130-0□0	6'890.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1240 mm
- mit Lina W: 1360 mm

Abmessungen:
B 1440 x H 1090 x T 300 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 430 kg
- mit Lina W: ca. 500 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Datenblatt N13

N14

bestehend aus **A + B** — ab **12'870–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N14* *Naturstein: Rojo Alicante*	**A | Anlage:**		
	N14 mit Natursteinausführung	20/0140-0□0	7'128.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N14 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0140-0□0	8'554.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Beige:		
	Pano 6757 h, Anthrazit	20/0140-3030	5'742.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Pano 6757 h, Anthrazit	20/0140-3035	5'900.–

Produktdetails

NW-Leistung: 9 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1145 mm

Abmessungen:
B 1300 x H 1147 x T 470 mm

Gesamtgewicht: ca. 390 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Datenblatt N14

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*


07 *Caliza Moka*


09 *Crema Marfil*



19 *Marron Emperador*


35 *Travertino Romano*


Natursteinausführung

**mit Aufpreis*


24 *Negro Abanilla**


27 *Rojo Alicante**


28 *Rosa Claro**


29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h

A Lina 7363 h, Pano 6757 h

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N16

bestehend aus **A + B** — ab **13'477.–**



Abb.: N16
Naturstein: Crema Marfil

Datenblatt N16

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	N16 mit Natursteinausführung	20/0160-0□0	7'458.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N16 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0160-0□0	8'950.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1240 mm
- mit Lina W: 1360 mm

Abmessungen:
B 1330 x H 1120 x T 380 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 500 kg
- mit Lina W: ca. 570 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N17

bestehend aus **A + B** — ab **12'804–**



Abb.: N17
Naturstein: Caliza Moka

Datenblatt N17

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage linksseitig:		
	N17 mit Natursteinausführung	20/0170-0□1	7'128.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N17 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0170-0□1	8'554.–
	24 27 28 29		
	A | Anlage rechtsseitig:		
	N17 mit Natursteinausführung	20/0170-0□0	7'128.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N17 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0170-0□0	8'554.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Ekko L 67(45)57 h	20/0170-3031	5'676.–
	Ekko R 67(45)57 h	20/0170-3330	5'676.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Ekko L 67(45)57 h	20/0170-3331	5'834.–
	Ekko R 67(45)57 h	20/0170-3330	5'834.–

Produktdetails

NW-Leistung: 9 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1280 mm

Abmessungen:
B 1360 / 1130 x H 1120 x T 300 mm

Gesamtgewicht: ca. 730 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*
05 *Blanco Macael*
06 *Blanco Nacarado*
07 *Caliza Moka*
09 *Crema Marfil*
19 *Marron Emperador*
35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*

24 *Negro Abanilla**
27 *Rojo Alicante**
28 *Rosa Claro**
29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h
A Lina 7363 h, Ekko L/R 67(45)57 h

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N18

bestehend aus **A + B** ab **13'200.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N18* *Naturstein: Crema Marfil*	**A | Anlage:**		
	N18 mit Natursteinausführung	20/0180-0□0	7'722.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N18 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0180-0□0	9'266.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Beige:		
	Pano 5557 h, Anthrazit	20/0180-3030	5'478.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Pano 5557 h, Anthrazit	20/0180-3035	5'636.–

Datenblatt
N18

Produktdetails

NW-Leistung: 7 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1125 mm

Abmessungen: B 1100 x H 1025 x T 400 mm

Gesamtgewicht: ca. 370 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N19

bestehend aus **A + B** ab **10'032.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N19* *Naturstein: Travertino Romano*	**A | Anlage:**		
	N19 mit Natursteinausführung	20/0190-0□0	5'412.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N19 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0190-0□0	6'494.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 4557 h	20/0190-3030	4'620.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 4557 h	20/0190-3035	4'778.–

Datenblatt
N19

Produktdetails

NW-Leistung: 7 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1125 mm

Abmessungen: B 1100 x H 1160 x T 300 mm

Gesamtgewicht: ca. 450 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*

07 *Caliza Moka*

09 *Crema Marfil*

19 *Marron Emperador*

35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*

24 *Negro Abanilla**

27 *Rojo Alicante**

28 *Rosa Claro**

29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N20

bestehend aus **A + B** ab **12'408.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N20* *Naturstein: Caliza Moka*	**A | Anlage:**		
	N20 mit Natursteinausführung 04 05 06 07 09 19 35	20/0200-0□0	6'138.–
	N20 mit Natursteinausführung mit Aufpreis 24 27 28 29	20/0200-0□0	7'366.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina 6780 h, mit Blendrahmen	20/0110-3030	6'270.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina 6780 h, mit Blendrahmen	20/0110-3039	6'428.–

Datenblatt N20

Produktdetails

NW-Leistung: 9 kW

Tür 1/2 hochschiebbar

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1534 mm

Abmessungen: B 1240 x H 1440 x T 300 mm

Gesamtgewicht: ca. 600 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N22

bestehend aus **A + B** ab **12'157.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N22* *Naturstein: Blanco Carrara*	**A | Anlage:**		
	N22 mit Natursteinausführung 04 05 06 07 09 19 35	20/0220-0□0	6'138.–
	N22 mit Natursteinausführung mit Aufpreis 24 27 28 29	20/0220-0□0	7'366.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Datenblatt N22

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1240 mm
- mit Lina W: 1360 mm

Abmessungen: B 1300 x H 1130 x T 300 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 380 kg
- mit Lina W: ca. 450 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*


07 *Caliza Moka*


09 *Crema Marfil*


19 *Marron Emperador*


35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*


24 *Negro Abanilla**


27 *Rojo Alicante**

28 *Rosa Claro**

29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h

A Lina 6780 h, Lina 7363 h

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N23

bestehend aus **A + B** — ab **11'827.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N23* *Naturstein: Caliza Moka*	**A | Anlage:**		
	N23 mit Natursteinausführung	20/0230-0□0	6'600.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N23 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	20/0230-0□0	7'920.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Ekko 45(45)57 h	20/0230-3030	5'227.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
Datenblatt N23	Ekko 45(45)57 h	20/0230-3035	5'386.–

Produktdetails

NW-Leistung: 7 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1145 mm

Abmessungen: B 970/970 x H 1095 x T 230 mm

Gesamtgewicht: ca. 420 kg

Optional: Vorlegeplatte gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N24

bestehend aus **A + B** — ab **15'853.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N24 (Amberes)* *Naturstein: Caliza Moka*	**A | Anlage:**		
	N24 mit Natursteinausführung	25/0010-0□0	9'834.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N24 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	25/0010-0□0	11'801.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
Datenblatt N24 (Amberes)	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1280 mm
- mit Lina W: 1400 mm

Abmessungen: B 1450 x H 1340 x T 450 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 850 kg
- mit Lina W: ca. 920 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*


07 *Caliza Moka*


09 *Crema Marfil*



19 *Marron Emperador*


35 *Travertino Romano*


Natursteinausführung

**mit Aufpreis*


24 *Negro Abanilla**


27 *Rojo Alicante**


28 *Rosa Claro**


29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h

A Lina 7363 h, Ekko 45(45)57 h

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N25

bestehend aus **A + B** ab **18'691.–**



Abb.: N25 (Atlanta)
Naturstein: Blanco Carrara

Datenblatt
N25
(Atlanta)

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	N25 mit Natursteinausführung	25/0011-0□0	12'012.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N25 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	25/0011-0□0	14'414.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 8757 h, mit Blendrahmen	20/0250-3030	6'679.–
	Lina 8757 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0250-4030	6'811.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 8757 h, mit Blendrahmen	20/0250-3035	6'838.–
	Lina 8757 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0250-4035	6'970.–

Produktdetails

NW-Leistung: 10 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1215 mm

Abmessungen: B 1760 x H 1278 x T 470 mm

Gesamtgewicht: ca. 660 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N26

bestehend aus **A + B** ab **11'431.–**



Abb.: N26 (Bruselas)
Naturstein: Crema Marfil

Datenblatt
N26
(Bruselas)

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	N26 mit Natursteinausführung	25/0020-0□0	5'412.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N26 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	25/0020-0□0	6'494.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.-
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1240 mm
- mit Lina W: 1360 mm

Abmessungen: B 1250 x H 1015 x T 250 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 380 kg
- mit Lina W: ca. 450 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*


07 *Caliza Moka*


09 *Crema Marfil*


19 *Marron Emperador*


35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*


24 *Negro Abanilla**


27 *Rojo Alicante**

28 *Rosa Claro**

29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h

A Lina 7363 h, Lina 8757 h

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N27

bestehend aus **A + B** — ab **11'431.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N27 (Burgos)* *Naturstein: Crema Marfil*	**A | Anlage:**		
	N27 mit Natursteinausführung	25/0030-0□0	5'412.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N27 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	25/0030-0□0	6'494.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
Datenblatt N27 (Burgos)	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1250 mm
- mit Lina W: 1370 mm

Abmessungen:
B 1250 x H 1035 x T 280 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 390 kg
- mit Lina W: ca. 460 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N28

bestehend aus **A + B** — ab **10'771.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N28 (Celine)* *Naturstein: Caliza Moka*	**A | Anlage:**		
	N28 mit Natursteinausführung	25/0040-0□0	4'752.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N28 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	25/0040-0□0	5'702.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
Datenblatt N28 (Celine)	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1240 mm
- mit Lina W: 1360 mm

Abmessungen:
B 1260 x H 1050 x T 200 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 365 kg
- mit Lina W: ca. 435 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*


07 *Caliza Moka*


09 *Crema Marfil*



19 *Marron Emperador*


35 *Travertino Romano*


Natursteinausführung

**mit Aufpreis*


24 *Negro Abanilla**


27 *Rojo Alicante**


28 *Rosa Claro**


29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h — A Lina 7363 h — **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N29

bestehend aus **A + B** — ab **13'147.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N29 (Merida)* *Naturstein: Crema Marfil*	**A | Anlage:**		
	N29 mit Natursteinausführung 04 05 06 07 09 19 35	25/0060-0□0	7'128.–
	N29 mit Natursteinausführung mit Aufpreis 24 27 28 29	25/0060-0□0	8'554.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Datenblatt N29 (Merida)

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1240 mm
- mit Lina W: 1360 mm

Abmessungen: B 1300 x H 1100 x T 250 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 430 kg
- mit Lina W: ca. 500 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N30

bestehend aus **A + B** — ab **11'022.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N30 (Nat)* *Naturstein: Blanco Nacarado*	**A | Anlage:**		
	N30 mit Natursteinausführung 04 05 06 07 09 19 35	25/0070-0□0	5'874.–
	N30 mit Natursteinausführung mit Aufpreis 24 27 28 29	25/0070-0□0	7'049.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 6757 h	20/0300-3030	5'148.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 6757 h	20/0300-3035	5'306.–

Datenblatt N30 (Nat)

Produktdetails

NW-Leistung: 9 kW

Abgasstutzen: Ø 180 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1270 mm

Abmessungen: B 1250 x H 1150 x T 200 mm

Gesamtgewicht: ca. 335 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*

07 *Caliza Moka*

09 *Crema Marfil*

19 *Marron Emperador*

35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*

24 *Negro Abanilla**

27 *Rojo Alicante**

28 *Rosa Claro**

29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h

A Lina 6757 h, Lina 7363 h

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N31

bestehend aus **A + B** — ab **15'919.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N31 (Oslo)* *Naturstein: Caliza Moka*	**A | Anlage:**		
	N31 mit Natursteinausführung	25/0080-0☐0	9'900.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N31 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	25/0080-0☐0	11'880.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
Datenblatt N31 (Oslo)	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1240 mm
- mit Lina W: 1360 mm

Abmessungen:
B 1350 x H 1240 x T 380 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 520 kg
- mit Lina W: ca. 590 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N32

bestehend aus **A + B** — ab **12'421.**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N32 (Oxford)* *Naturstein: Caliza Moka*	**A | Anlage:**		
	N32 mit Natursteinausführung	25/0090-0☐0	6'402.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N32 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	25/0090-0☐0	7'682.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
Datenblatt N32 (Oxford)	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1260 mm
- mit Lina W: 1380 mm

Abmessungen:
B 1300 x H 1070 x T 350 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 460 kg
- mit Lina W: ca. 530 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung


04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*


07 *Caliza Moka*


09 *Crema Marfil*



19 *Marron Emperador*


35 *Travertino Romano*


Natursteinausführung

**mit Aufpreis*


24 *Negro Abanilla**


27 *Rojo Alicante**


28 *Rosa Claro**


29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h — A Lina 7363 h — **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N33

bestehend aus **A + B** — ab **14'731.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N33 (Paris)* *Naturstein: Rojo Alicante*	**A | Anlage:**		
	N33 mit Natursteinausführung 04 05 06 07 09 19 35	25/0100-0□0	8'712.–
	N33 mit Natursteinausführung mit Aufpreis 24 27 28 29	25/0100-0□0	10'454.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.-
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
Datenblatt N33 (Paris)	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.-
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1250 mm
- mit Lina W: 1370 mm

Abmessungen:
B 1400 x H 1230 x T 350 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 510 kg
- mit Lina W: ca. 580 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N34

bestehend aus **A + B** — ab **14'335.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N34 (Pisa)* *Naturstein: Rosa Crema*	**A | Anlage:**		
	N34 mit Natursteinausführung 04 05 06 07 09 19 35	25/0110-0□0	8'316.–
	N34 mit Natursteinausführung mit Aufpreis 24 27 28 29	25/0110-0□0	9'979.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
Datenblatt N34 (Pisa)	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1270 mm
- mit Lina W: 1390 mm

Abmessungen:
B 1400 x H 1100 x T 300 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 420 kg
- mit Lina W: ca. 490 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*


07 *Caliza Moka*


09 *Crema Marfil*


19 *Marron Emperador*


35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*


24 *Negro Abanilla**


27 *Rojo Alicante**

28 *Rosa Claro**

29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h A Lina 7363 h **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N35

bestehend aus **A + B** — ab **14'335.–**



Abb.: N35 (Praga)
Naturstein: Blanco Carrara

Datenblatt
N35
(Praga)

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	N35 mit Natursteinausführung	25/0120-0☐0	8'316.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N35 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	25/0120-0☐0	9'979.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1240 mm
- mit Lina W: 1360 mm

Abmessungen:
B 1230 x H 1100 x T 250 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 400 kg
- mit Lina W: ca. 470 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N36

bestehend aus **A + B** — ab **25'370.–**



Abb.: N36 (Preston)
Naturstein: Rosa Claro

Datenblatt
N36
(Preston)

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
	A | Anlage:		
	N36 mit Natursteinausführung	25/0130-0☐0	1'8216.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N36 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	25/0130-0☐0	21'859.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 10057 h, mit Blendrahmen	20/0360-3030	7'154.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 10057 h, mit Blendrahmen	20/0360-3035	7'313.–

Produktdetails

NW-Leistung: 10 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
1215 mm

Abmessungen:
B 1760 x H 1336 x T 470 mm

Gesamtgewicht: ca. 845 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*
05 *Blanco Macael*
06 *Blanco Nacarado*
07 *Caliza Moka*
09 *Crema Marfil*
19 *Marron Emperador*
35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*

24 *Negro Abanilla**
27 *Rojo Alicante**
28 *Rosa Claro**
29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h
A Lina 7363 h, Lina 10057 h
Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N37

bestehend aus **A + B** ab **13'609.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N37 (Riga)* *Naturstein: Crema Marfil*	**A | Anlage:**		
	N37 mit Natursteinausführung 04 05 06 07 09 19 35	25/0140-0□0	7'590.–
	N37 mit Natursteinausführung mit Aufpreis 24 27 28 29	25/0140-0□0	9'108.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Datenblatt N37 (Riga)

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1250 mm
- mit Lina W: 1370 mm

Abmessungen: B 1300 x H 1070 x T 250 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 480 kg
- mit Lina W: ca. 550 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N38

bestehend aus **A + B** ab **22'598.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N38 (Verona)* *Naturstein: Blanco Macael*	**A | Anlage:**		
	N38 mit Natursteinausführung 04 05 06 07 09 19 35	25/0150-0□0	15'444.–
	N38 mit Natursteinausführung mit Aufpreis 24 27 28 29	25/0150-0□0	18'533.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 10057 h, mit Blendrahmen	20/0360-3030	7'154.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 10057 h, mit Blendrahmen	20/0360-3035	7'313.–

Datenblatt N38 (Verona)

Produktdetails

NW-Leistung: 10 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF: 1275 mm

Abmessungen: B 1550 x H 1200 x T 350 mm

Gesamtgewicht: ca. 550 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*

07 *Caliza Moka*

09 *Crema Marfil*

19 *Marron Emperador*

35 *Travertino Romano*

Natursteinausführung

**mit Aufpreis*

24 *Negro Abanilla**

27 *Rojo Alicante**

28 *Rosa Claro**

29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h

A Lina 7363 h, Lina 10057 h

Energieeffizienzklasse nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

N39

bestehend aus **A + B** — ab **14'995.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N39 (Viena)* *Naturstein: Blanco Carrara*	**A | Anlage:**		
	N39 mit Natursteinausführung	25/0170-0☐0	8'976.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N39 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	25/0170-0☐0	10'771.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
Datenblatt N39 (Viena)	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1290 mm
- mit Lina W: 1410 mm

Abmessungen:
B 1500 x H 1240 x T 300 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 480 kg
- mit Lina W: ca. 550 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

N40

bestehend aus **A + B** — ab **11'893.–**

Anlage	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
 *Abb.: N40 (Washington)* *Naturstein: Caliza Moka*	**A | Anlage:**		
	N40 mit Natursteinausführung	25/0180-0☐0	5'874.–
	04 05 06 07 09 19 35		
	N40 mit Natursteinausführung mit Aufpreis	25/0180-0☐0	7'049.–
	24 27 28 29		
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Weiß:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3030	6'019.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4030	6'151.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Schamotte Anthrazit:		
	Lina 7363 h, mit Blendrahmen	20/0015-3030	6'178.–
	Lina 7363 h, Kristall+, mit Blendrahmen	20/0010-4035	6'310.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite natur:		
Datenblatt N40 (Washington)	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3033	8'989.–
	B | Kamineinsatz Innenauskleidung Vermiculite Anthrazit:		
	Lina W 7363 h, mit Blendrahmen	20/0010-3039	9'148.–

Produktdetails

NW-Leistung:
- mit Lina: 9 kW
- mit Lina W: 14,9 kW

Abgasstutzen: Ø 200 mm

Anschlusshöhe ab OKFF:
- mit Lina: 1240 mm
- mit Lina W: 1360 mm

Abmessungen:
B 1500 x H 1120 x T 370 mm

Gesamtgewicht:
- mit Lina: ca. 510 kg
- mit Lina W: ca. 580 kg

Optional: Vorlegeplatte und Doppelverglasung gegen Aufpreis erhältlich

SMR Abbrandregelung (bitte bei Bestellung der Anlage mit angeben)

Natursteinfassade auch separat erhältlich!

Natursteinausführung

04 *Blanco Carrara*

05 *Blanco Macael*

06 *Blanco Nacarado*


07 *Caliza Moka*


09 *Crema Marfil*



19 *Marron Emperador*


35 *Travertino Romano*


Natursteinausführung

**mit Aufpreis*


24 *Negro Abanilla**


27 *Rojo Alicante**


28 *Rosa Claro**


29 *Rosa Crema**

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Frachtkostenanteil pro Anlage variabel. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

A+ Lina W 7363 h — A Lina 7363 h — **Energieeffizienzklasse** nach (EU) 2015/1186 für Kamineinsatz

Oberflächen-Tipp:
Veredelung im Hausfarbton direkt von Camina & Schmid.

Silikatanstrich



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
Starter-Set (inkl. aller benötigten Werkzeuge): Silikat-Innenfarbe weiß Profisil 1906, Silikat-Grund Fondosil 1903, Streichbürste, Format-Steckbügel, Microfaser-Heizkörperrolle	74/5782-0001	310.–
Einzelkauf-Option:		
• Silikat-Innenfarbe weiß Profisil 1906, Eimer á 5 l	74/5782-9141	132.–
• Silikat-Grund Fondosil 1903, Eimer á 5 l	74/5782-9142	86.–

Produktdetails

Silikatanstrich

Mit eigens abgestimmten, hochwertigen und lösemittelfreien Innensilikatfarben können die Systemanlagen ganz individuell gestaltet werden.

Metalleffekttechnik



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
Starter-Set (inkl. aller benötigten Werkzeuge): Lacryl Tiefengrund ELF 595, Streichbürste, Schleifvlies-Schwamm, Superlux ELF 3000 (Farbton 03.03.03), Creativ Metallico 76 (Farbton 03.CM.18), Creativ Classico 50, Deko-Wischer, Format-Steckbügel, Microfaser-Heizkörperrolle	74/5782-0002	799.–
Einzelkauf-Option:		
• Lacryl Tiefengrund ELF 595, Flasche á 1 l	74/5782-9145	26.–
• Superlux ELF 3000 (Farbton 03.03.03), Eimer á 2,5 l	74/5782-9146	92.–
• Creativ Metallico 76 (Farbton 03.CM.18), Eimer á 2,5 l	74/5782-9147	317.–
• Creativ Classico 50, Eimer á 2,5 l	74/5782-9148	224.–

Produktdetails

Metalleffekttechnik

Ein besonders hochwertiger und außergewöhnlicher Effekt bietet die Metalleffekttechnik, die nur auf den ersten Blick wie ein gewöhnlicher Anstrich der Anlage wirkt. Denn bei Lichteinfall kommt die Besonderheit zum Vorschein: Ein dezenter metallischer Glanz. Die Systemanlage wird dadurch immer wieder zum echten Hingucker!

Sichtbetonoptik





Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
Starter-Set (inkl. aller benötigten Werkzeuge): Silikat-Grund ELF 1803, Streichbürste, Creativ Sentimento 78 (Farbton 99.MI.09), Creativ Hydro-Imprägnierung 81, Effekt-Glättekelle, Stuckateurspachtel, Universalpinsel, 3M Super Maler-Abdeckband	74/5782-0003	797.–
Einzelkauf-Option:		
• Silikat-Grund ELF 1803, Eimer á 5 l	74/5782-9142	86.–
• Creativ Sentimento 78 (Farbton 99.MI.09), Eimer á 7,5 kg	74/5782-9144	317.–
• Creativ Hydro-Imprägnierung 81, Eimer á 5 l	74/5782-9143	99.–

Produktdetails

Sichtbetonoptik

Die Sichtbetonoptik der Systemanlagen lässt sich mit dieser Anwendungstechnik problemlos wiederherstellen.

Für alle, die das puristische Design der Anlagen bevorzugen, das durch die Fertigung der einzelnen Teile entsteht, eignet sich am besten die Sichtbetonoptik. Dadurch lässt sich eine ebenmäßige Oberfläche in Betonlook herstellen, die eventuelle fertigungsbedingte Unebenheiten im Material verdeckt.

Brillux / Camina & Schmid-Partnerkarte
Für die Bestellung weiterer Farbvariationen füllen Sie im Fachhändler-Bereich unter **www.camina-schmid.de** das Bestellformular zur Camina & Schmid-Partnerkarte aus und genießen Sie automatisch die von uns bereits einheitlich ausgehandelten Vorzugskonditionen in allen Brillux-Niederlassungen. Für Ihre individuelle Kundenberatung benötigen Sie den jeweiligen Farbfächer zur Kollektion! Gegen eine geringe Schutzgebühr können Sie diese in Ihrer Brillux-Niederlassung erwerben.

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Betonfarbe



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
1 Betonfarbe, 2,1 kg	74/5782-9135	86.–
2 Steckbügel für Farbwalze	74/5782-9157	7.–
3 Farbwalze, 10 cm	74/5782-9155	7.–
4 Schleifschwamm, 4-seitig	74/5782-9126	7.–

Produktdetails

Betonfarbe (standardmäßig bei den Systemanlagen im Lieferumfang enthalten)

Für eine einheitliche, ebenmäßige Oberflächengestaltung. Leichte Abweichungen der Oberflächenbeschaffenheit weisen die typischen Eigenschaften der Betonoptik auf. Geruchsarm und farbtonstabil.

Anwendervideo
Betonfarbe

Betonversiegelung



Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
Komplett-Set bestehend aus: **1** Betonversiegelung **2** Flächenstreicher **3** Baumwolltuch	74/5782-9140	61.–

Produktdetails

Betonversiegelung

Die Betonversiegelung dient als Schlussbehandlung mit Glanzeffekt für alle Systemanlagen. Sie besteht aus lösungsmittelfreiem Gel basierend auf rein pflanzlichen Rohstoffen und eignet sich besonders als feuchtigkeits- und schmutzabweisende Schutzbeschichtung.

Dämmplatte



Abb.: Dämmplatte

Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF
• Dämmplatte, Stärke 70 mm	66/0000-1310	224.–
• Dämmplatte, Stärke 40 mm	66/0000-1340	198.–
• Dämmplatte, Stärke 20 mm	66/0000-1320	119.–

Produktdetails

Größe der Platten

B 1120 x H 70 x T 590 mm
B 1250 x H 40 x T 770 mm
B 1170 x H 20 x T 770 mm

VK-Preise in CHF zzgl. MwSt. | Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Abbildungen ähnlich.

Steinzuschnitt

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF	Produktdetails
	• Naturstein- oder Granitsteinzuschnitt, Stärke 30 mm	80/0000-0201	a. A.	Maße separat angeben zzgl. Preis für Kantenbearbeitung

Abb.: Natursteinzuschnitt

Kleber

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF	Produktdetails
	**1** Natursteinkleber	79/1910-1124	21.–	**Natursteinkleber** Säurefrei, elastisch, auf Silikonbasis, zum Kleben von Natursteinausführung, 310 ml
	2 Acrylkleber, weiß	79/1910-1120	21.–	**Acrylkleber** Schwellend, wasserbasiert, überstreichbar, 310 ml
	Acrylkleber, grau	79/1910-1119	26.–	

1 **3**

Reinigungspaste

	Beschreibung	Art.-Nr.	Preis / CHF	Produktdetails
	• Reinigungspaste mit Spezialschwamm, ideal für alle Produktoberflächen wie z. B. Glas, Naturstein, Keramik	79/5566-0010	33.–	**Reinigungspaste** Ideal für alle Schmid Produktoberflächen wie z. B. Glas oder Edelstahl.

Modell	Anlage mit hinterlüfteter Rückwand	Heizwasser-Aufsatz-register	Kesselgerät Lina W / Ekko W	Aufsatzspei-cher	Warmluft-Aufsatz-register	Außen-befeuerung	Tunnelversion	Doppel-verglasung	Kristall+
S3	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
S4 Front / Eck (mit gerader Schürze)	---	✓	---	✓	---	✓	---	---	---
S4 Front / Eck (mit geneigter Schürze)	---	---	---	---	---	✓	---	---	---
S5 Front / Eck	---	✓	---	✓	---	✓	---	---	---
S7 Kurz	---	---	---	---	---	---	✓	✓	✓ (nur Lina 6751 h)
S7 Hoch	---	---	✓ (nur Lina W 6751 s)	✓*	---	---	✓	✓	✓ (nur Lina 6751 h)
S9 Kurz	---	---	---	---	---	✓	---	---	---
S9 Maxi	---	---	---	---	---	✓	---	---	---
S10	✓	---	✓	---	---	---	---	---	---
S12 Kurz	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
S12 G Kurz	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
S12 Hoch	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
S12 G Hoch	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
S13	✓	---	---	✓**	---	---	---	---	---
S13 G	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
S14	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
S15	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
S16	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
S16 G	✓	---	---	---	---	---	---	---	---
S17	✓	---	---	✓***	---	---	---	---	---
S21 GO-Line	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S23 GO-Line	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S24 GO-Line	---	---	---	---	---	---	---	---	---
S25 GO-Line	---	---	---	---	---	---	✓	---	---
S30 G	✓	---	---	---	---	---	---	---	---

1 folgende Camina & Schmid Systemanlagen können auf Grundlage des Gesetzes zur Ordnung des Handwerks (Handwerksordnung – HwO) § 7a errichtet werden.

* nur mit drei Speicherringen und ausschließlich mit Lina 4551 s/h und Lina 5551 s/h möglich! ** nur Version schwenkbar mit 3 Speicherringen

*** nur mit drei Speicherringen möglich!

Modell	Heizwasser-Aufsatz-register	Kesselgerät Lina W / Ekko W	Aufsatz-speicher	Warmluft-Aufsatzregister	Außen-befeuerung	Tunnelversion	Doppel-verglasung	Kristall+
N1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N3	✓	---	✓	✓	✓	✓	✓	---
N4	---	---	---	---	---	---	✓	---
N5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N8	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N9	✓	---	✓	✓	✓	✓	✓	---
N10	✓	---	✓	✓	✓	✓	✓	---
N11	---	---	---	---	✓	✓	✓	---
N12	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N13	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N14	✓	---	✓	✓	✓	---	---	---
N16	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N17	---	---	✓	✓	✓	---	---	---
N18	✓	---	✓	✓	✓	---	---	---
N19	✓	---	✓	✓	✓	✓	✓	---
N20	---	---	---	---	✓	✓	✓	---
N22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N23	✓	---	✓	✓	✓	---	---	---
N24 (Amberes)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N25 (Atlanta)	✓	---	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N26 (Bruselas)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N27 (Burgos)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N28 (Celine)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N29 (Merida)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N30 (Nat)	✓	---	✓	✓	✓	✓	✓	---
N31 (Oslo)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N32 (Oxford)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N33 (Paris)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N34 (Pisa)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N35 (Praga)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N36 (Preston)	---	---	---	✓	✓	✓	✓	---
N37 (Riga)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N38 (Verona)	---	---	---	✓	✓	✓	✓	---
N39 (Viena)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
N40 (Washington)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Weiteres Zubehör finden Sie im Abschnitt Kamineinsätze oder sprechen Sie uns an!

Bestellformular Kaminkassetten

☐ Bestellung ☐ Anfrage

☐ Kaminkassette ☐ Kaminkassette pro

Datum: _____

Auftraggeber: _____

Kd.-Nr. (optional): _____

Straße/Nr.: _____

GH: _____

PLZ, Ort: _____


Bemerkungen: _____

Kommission/BVH: _____


Bitte Fertigungsmaße in mm angeben



Vorderansicht




Seitenansicht




Draufsicht


Bitte eine der folgenden Draufsichten wählen und Fertigungsmaße in mm angeben




☐ HKF *Front*



☐ HKEL *Ecke links* ☐ HKER *Ecke rechts*




☐ HKEL *Ecke links* ☐ HKER *Ecke rechts*



☐ HKEL *Ecke links* ☐ HKER *Ecke rechts*



☐ HKD *Ecke links/rechts*



☐ HKP *Panorama – dreiteiliges Glas*

Zubehör

- ☐ Türanschlag links
- ☐ Türanschlag rechts
- ☐ Tür zweiflügelig
- ☐ Eckseitentür zum Öffnen
- ☐ Seitenfenster schräg (laut Skizze)
- ☐ Querstablamellen
- ☐ Senkrechtlamellen
- ☐ Einbaumaterial

- ☐ Lüfter komplett / Gebläse mit Drehzahlregler (Kaminkassetten pro)

Ab Breite ≥ 600 mm; die untere Luftblende erhöht sich. Kabelaustritt einzeichnen.

Bei folgendem Zubehör bitte Maße / Position oben einzeichnen:

- ☐ Rundblenden (Radius)
- ☐ Rundbogenausführung (Radius)
- ☐ Abgasstutzen vom Innenraum anbringbar
- ☐ Blenden, Breite mind. 7 mm, Preis pro Stk.
- ☐ Abgassammler

Es gelten unsere Allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen unter https://camina-schmid.de/agb/

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

Bestellformular Kamintüren

☐ Bestellung ☐ Anfrage Datum: _____


Auftraggeber: _____ Kd.-Nr. (optional): _____

Straße/Nr.: _____ GH: _____


PLZ, Ort: _____ Bemerkungen: _____

Kommission/BVH: _____ _____


Bitte eine der folgenden Kamintüren wählen und Fertigungsmaße in mm angeben




☐ F *Front*




☐ EL *Ecke links*

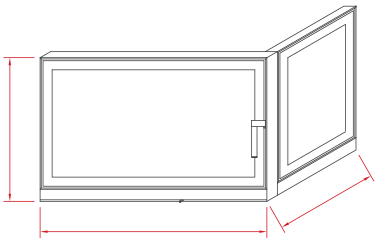


☐ ER *Ecke rechts*



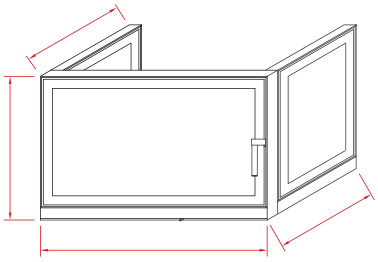

☐ ELR *Ecke links rechts*



☐ Panorama *3-teiliges Glas*

Zubehör

☐ Türanschlag links
☐ Türanschlag rechts
☐ Tür zweiflügelig
☐ Luftschieber, zusätzlich oben
☐ Eckseitentür zum Öffnen
☐ Steglos (2-teiliges Glas)
☐ Seitenfenster schräg (laut Skizze)
☐ Einbaumaterial

Bei folgendem Zubehör bitte Maße / Position oben einzeichnen:

☐ Blenden, Breite mind. 15 mm, Preis pro Stk.
☐ Rundblenden (Radius)
☐ Rundbogenausführung (Radius)

Es gelten unsere Allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen unter https://camina-schmid.de/agb/

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

Bestellformular Speichersystem

☐ Bestellung ☐ Anfrage Datum: _____

Auftraggeber: _____ Kd.-Nr. (optional): _____

Straße/Nr.: _____ Bemerkungen: _____

PLZ, Ort: _____

Kommission/BVH: _____

Wunschtermin: _____

Bitte bei ihrer Bestellung die gewünschte Stückzahl eintragen und dieses Formular per Mail (info@camina-schmid.de) oder Fax (+49 5402 7010-70) an uns senden. Vielen Dank.

Art.-Nr.	Beschreibung	Stückzahl	Einzelpreis / €	Gesamtpreis / €
22/9300-1000	Speichersystem SET 1		920,–	
22/9300-1010	Speichersystem SET 2		1.320,–	
22/9300-1020	Speichersystem SET 3		1.680,–	
22/9300-0010	Zugstein		120,–	
22/9300-0100	Zugstein mit Revision		120,–	
22/9300-0020	Halbstein		90,–	
22/9300-0030	Viertelstein		45,–	
22/9300-0040	Bogen		120,–	
22/9300-0050	Bogen mit 2 Revisionen		120,–	
22/9300-0140	3-Wege Bogen mit 2 Revisionen		120,–	
22/9300-0060	T-Stück		120,–	
22/9300-0090	Bogen 45°		120,–	
22/9300-0110	Verschlussdeckel mit Revision		40,–	
22/9300-0080	Übergang Ø 180 mm		45,–	
22/9300-0120	Ausgleichsstein		20,–	
22/9300-0130	Revisionsdeckel		20,–	
22/9300-0070	Zwischenstück		15,–	
22/9300-0200	Bypass		40,–	
22/9300-0250	Anheizklappe		200,–	
22/9300-0707	Systemmörtel, 7 kg		50,–	
22/9300-0720	Systemmörtel, 20 kg		100,–	
19/2510-9471	Reduzierstück Ø 180 mm auf Ø 160 mm		52,–	
22/0000-9012	Faserstreifen 5,5 m		20,–	
			Summe Gesamt	

Es gelten unsere Allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen unter https://camina-schmid.de/agb/

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

Bestellformular Gasbrand

☐ Bestellung ☐ Anfrage

Datum: _____

Auftraggeber: _____

Straße/Nr.: _____

PLZ, Ort: _____

Kommission/BVH: _____

Wunschtermin: _____

Abweichende LA: _____

Aufstellland: _____

Kd.-Nr. (optional): _____

Bemerkungen: _____

Produkt: _____

Art.-Nr.: _____

Bitte Skizze Ihrer Abgassituation zur Berechnung der Strömungsbegrenzungsklappe einfügen – alternativ Grundeinstellung.

Innenauskleidung

☐ Stahlblech anthrazit (matt)

☐ Glaskeramik schwarz (glänzend)

Gasart

☐ I_{2E} / I_{2H} (Erdgas H, G20)

☐ I_{2ELL} (Erdgas L, G25)

☐ $I_{3B/P\,50}$ (Flüssiggas 50 mbar, G30/31)

Ausstattung

☐ Gassicherheitsschlauch (1500mm)

☐ LED-Ambiente Beleuchtung

☐ Unterbau-Konsole für G 100

Luft-Abgassystem Basis-Set*	**Artikel-Nr.**
☐ LAS Basis-Set C3101	60/0500-3101
☐ LAS Basis-Set C3102	60/0500-3102
☐ LAS Basis-Set C3103	60/0500-3103
☐ LAS Basis-Set C3104	60/0500-3104
☐ LAS Basis-Set C3105	60/0500-3105
☐ LAS Basis-Set C3106	60/0500-3106
☐ LAS Basis-Set C9101	60/0500-9101
☐ LAS Basis-Set C1101	60/0500-1101
☐ LAS Basis-Set C1102	60/0500-1102
☐ LAS Basis-Set C1103	60/0500-1103

** Einzelne Elemente, wie z.B. Dachdurchführungen, Reinigungsöffnungen, Längenelemente, Wandabstandshalter sind, evtl. situationsabhängig, separat zu bestellen.*

Firmenstempel/Unterschrift

Es gelten unsere Allgemeinen Zahlungs- und Lieferbedingungen unter https://camina-schmid.de/agb/

Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Gewerbepark 18 · 49143 Bissendorf · Phone +49 5402 7010-10 · Fax +49 5402 7010-70
www.camina-schmid.de · info@camina-schmid.de

Online-Fachhändlerbereich

Im Camina & Schmid Fachhändlerbereich stellen wir für Sie aktuelle Informationen zu Veranstaltungen, Aktionen und Daten zum Download bereit. Unsere Preisliste finden Sie dort z. B. auch in digitaler und interaktiv aufbereiteter Form, zur vereinfachten Navigation wieder. Schauen Sie sich um und lernen Sie die Vorteile kennen. Im Folgenden sind einige Tools aufgeführt, die online zur Verfügung stehen und Sie in Ihrem Arbeitsalltag unterstützen.

Händlersuche

Falls Sie noch nicht als Fachhändler in unserer Händlersuche gelistet sind, kontaktieren Sie Ihre zuständige Außendienstlerin oder Ihren zuständigen Außendienstler.

Aktionen

Aktuelle Aktionen werden hier von uns inklusive Formulare zur Anmeldung sowie ein Informations-PDFs eingestellt.

Termine

Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht an aktuellen Terminen an denen wir zusammenkommen können. Von diversen Messen über lehrreiche Schulungen bis hin zum beliebten Ofensetzerfrühstück.

Bildmaterial

Unter Downloads im Servicebereich finden Sie **Bildmaterial** unserer Produkte. Dieses können Sie zur Gestaltung Ihrer Website und/oder für Printmedien kostenlos downloaden. Die Voraussetzungen zur Verwendung finden Sie online.

Flammensimulator

Unter **www.camina-schmid.de/gaskamin** können Sie dieses Tool perfekt zur Veranschaulichung der Brennertechnik unserer Gaskamine für Ihren Kunden verwenden.

Downloads

- **Verkaufsunterlagen:** Broschüren, Preislisten, Flyer
- **Technische Unterlagen/Dokumente:** Datenblätter, Energielabel, Betriebs- und Montageanleitungen, Technik-Tipps, Palette CAD Daten
- **Prüfunterlagen/Zertifikate:** Leistungserklärungen / Herstellererklärungen, EFA-Zertifikate
- **Formulare:** Bestellformulare für Produkte, Ersatzteile und Serviceunterlagen

Social Media

Folgen Sie uns auf Social Media! Wir sind aktiv dabei und freuen uns auch hier auf einen regen Austausch. Lassen Sie sich von unseren Produkten inspirieren und informieren. Seien Sie immer auf dem neuesten Stand und vernetzen Sie sich jetzt mit uns auf Facebook, Instagram, Pinterest und YouTube!

Ihre Meinung zählt!

Damit wir uns und unseren Service auch zukünftig weiter verbessern und genau wissen, was unsere Kunden sich wünschen, würden wir uns freuen, wenn Sie Ihre Erfahrungen mit uns und der Öffentlichkeit in Form einer Google-Bewertung teilen – einfach QR-Code scannen und los geht's:

Ihr Team



Colin Rokossa
Geschäftsführung
colin.rokossa@camina-schmid.de



Birgit Schönbeck
Außendienst Nord
Mobil +49 1520 8971227
Fax +49 5721 898 44 09
birgit.schoenbeck@
camina-schmid.de



Martin Polle
Verkaufsinnendienst Nord / Gasbrand
Tel. +49 5402 70 10-76
Fax +49 5402 70 10-70
martin.polle@camina-schmid.de



Pascal Kottmann
Verkaufsinnendienst Nord / Abholer / Camina / Gasbrand
Tel. +49 5402 70 10-92
Fax +49 5402 70 10-70
pascal.kottmann@camina-schmid.de



Matthias Bauer
Außendienst Ost
Mobil +49 1520 8971270
Fax +49 3212 190 1155
matthias.bauer@camina-schmid.de



Andreas Altheide
Verkaufsinnendienst Ost
Tel. +49 5402 70 10-29
Fax +49 5402 70 10-70
andreas.altheide@camina-schmid.de



Daniel Rußke
Fahrer Ost-Tour
Mobil +49 160 225 29 81



Wolfgang Mauerer
Außendienst Süd
(Bayern und Österreich)
Mobil +49 1520 8971291
Fax +49 5402 70 10-70
wolfgang.mauerer@camina-schmid.de



Dimitri Vollmer
Verkaufsinnendienst Süd
Tel. +49 5402 70 10-42
Fax +49 5402 70 10-70
dimitri.vollmer@camina-schmid.de



Alexander Kniss
Fahrer Süd-Tour
Mobil +49 1520 8971276



Marc Haidle
Außendienst Süd
(Baden-Württemberg und Schweiz)
Mobil +49 1520 8971213
Fax +49 5402 70 10-70
marc.haidle@camina-schmid.de



Udo Polle
Außendienst West
Mobil +49 1520 8971277
Fax +49 5402 70 10-70
udo.polle@camina-schmid.de



Karsten Bohne
Verkaufsinnendienst West
Tel. +49 5402 70 10-30
Fax +49 5402 70 10-70
karsten.bohne@camina-schmid.de



Tibor Koestel
Fahrer West-Tour
Mobil +49 1520 8971273
tibor.koestel@camina-schmid.de



Brigitte Pope
Verkaufsinnendienst Camina
Tel. +49 5402 70 10-31
Fax +49 5402 70 10-70
brigitte.pope@camina-schmid.de



Torben Waltermann
Verkaufsinnendienst Hagos
Tel. +49 5402 70 10-48
Fax +49 5402 70 10-70
torben.waltermann@
camina-schmid.de



Tatjana Sidorenko
Verkaufsinnendienst Export
Tel. +49 5402 70 10-42
Fax +49 5402 70 10-70
tatjana.sidorenko@camina-schmid.de



Sven Wettlaufer
Techn. Vertrieb /
Schornsteinberechnungen
Tel. +49 5402 70 10-26
Fax +49 5402 70 10-70
sven.wettlaufer@camina-schmid.de



Sven Diercks
Techn. Vertrieb /
Kaminkassetten und -türen
Tel. +49 5402 70 10-78
Fax +49 5402 70 10-70
sven.diercks@camina-schmid.de



Pierre Wilke
Techn. Vertrieb /
Sonderkonstruktionen
Tel. +49 3385 56 41-37
Fax +49 3385 56 41-36
pierre.wilke@camina-schmid.de



Claudia Jorzab-Schulte
Serviceleitung
Tel. +49 5402 70 10-44
Fax +49 5402 70 10-40
claudia.jorzab-schulte@
camina-schmid.de



Sabine Karlsfeld
Zentrale / Werbemittel
Tel. +49 5402 70 10-10
Fax +49 5402 70 10-01
sabine.karlsfeld@camina-schmid.de



Britta Holtgrefe
Zentrale / Werbemittel
Tel. +49 5402 70 10-82
Fax +49 5402 70 10-01
britta.holtgrefe@camina-schmid.de

78/7366-1002
Camina & Schmid 05/2024

glutform

Glutform AG

Aegertweg 7
8305 Dietlikon

Tel. 044 805 60 80

info@glutform.ch
www.glutform.ch

Camina Schmid

Camina & Schmid
Feuerdesign und Technik
GmbH & Co. KG

Gewerbepark 18
49143 Bissendorf

Phone +49 5402 7010-10
Fax +49 5402 7010-70

www.camina-schmid.de
info@camina-schmid.de

Made in Germany

Mehrfach ausgezeichnete Qualität

GesamtVerband OfenBau

Alle Preise sind VK-Preise in € zzgl. der gesetzlichen MwSt. Es gelten unsere bekannten Zahlungs- und Lieferbedingungen unter **www.camina-schmid.de/agb/**. Die hier enthaltenen Angaben, Zeichnungen, Abbildungen, technischen Daten, Maß- und Leistungsbeschreibungen sind unverbindlich. Irrtümer und Anpassungen vorbehalten. Alle Abbildungen und Zeichnungen sind urheberrechtlich geschützt. Verwertung und Veröffentlichung, auch einzelner Details, nur mit unserer Genehmigung. Abbildungen ähnlich.