Ekko R 84(34) h



Details

- Kamineinsatz 2-seitig offen
- Glas 1-teilig
- 84(34)45 Höhe 45 cm 84(34)51 - Höhe 51 cm 84(34)57 - Höhe 57 cm
- Optional: Selbstschließende Tür
- Untere Scheibenspülung einstellbar
- Standard-Innenauskleidung: Schamotte, glatt "Premium-Weiß", optional: Anthrazit
- Hochwertige Gusskuppel, sämtliche Teile beweglich, verstellbar von 0 – 90°



Nennwärmeleistung	9 kW
Wärmeleistungsbereich	4,2-9,2 kW
Wirkungsgrad	>78 %
Dämmstärke (bei nicht zu schützender Wand) (bezogen auf SILCA® 250KM)	60 mm
Verbrennungsluftstutzen	Ø 125 mm
empfohlene Scheitholzlänge	33 cm
Gewicht	280 – 320 kg
Wärmeabgabe: über die Sichtscheibe	50 %
Wärmeabgabe: konvektive Leistung	50 %

Daten für Schornsteinfeger

nach DIN EN 13384 (Betrieb geschlossen)

Wertetripel bei NWL	Abgasmassenstrom	8,6 g/s
	Abgastemperatur	302 °C
	erforderlicher Förderdruck	12 Pa



Ekko R 84(34) mit hochschiebbarer Front

Standard



Front Kristall





Tür hochschiebbar

Verbrennung: luftstutzen

Optional



Front Anthrazit





befeueruna



luftstutzen



Zubehör









Stufe 2












Frontansicht M 1:20

Seitenansicht M 1:20

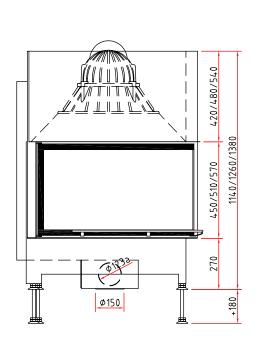

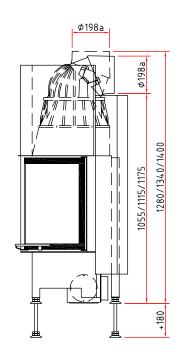

Draufsicht M 1:10

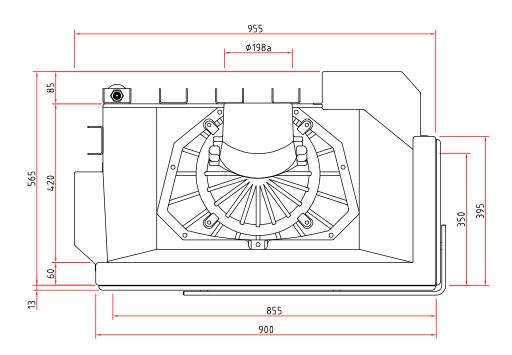

Kamineinsatz





Ekko L/R 84(34) h	
Name des Lieferanten	Camina & Schmid Feuerdesign und Technik GmbH & Co. KG
Modellkennung des Lieferanten	Ekko L/R 84(34) h
Energieeffizienzklasse	А
Direkte Wärmeleistung (kW)	9,0
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex (EEI)	103,4
Brennstoff-Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	78,2
Hinweise zu besonderen Vorkehrungen, Installation oder Wartung	Bitte beachten Sie die Hinweise in den Montage- und Bedienungsanleitungen!

