

LISTE DE PRIX 2024

pour les constructeurs de fours

1er octobre 2024

TABLE DES MATIÈRES

9

32

40

87




SIMPLE PAROI



CONCENTRIQUES



DOUBLE PAROI



ÉLÉMENT DE GAINE

APERÇU

EW-FU	10
Système d'échappement en acier inox 0,6 mm	
EW-LINE FLEX FU	12
Flexibles Abgassystem aus Edelstahl	

APERÇU

10

APERÇU

33

TWIN-GAS

Système d'échappement concentrique pour foyers à gaz décoratifs

Ligne de raccordement conique TWIN-GAS-VISION

APERÇU

41

DW-FU

Système d'échappement en acier inox avec isolation de 32,5 mm

DW-ECO 2.0

Système d'échappement en acier inox avec isolation de 25 mm

DW-BLACK

Système d'échappement en acier inox thermolaqué avec isolation de 25 mm

GESCHOSS-DW

80

APERÇU

89

FURADO-F

Système de cheminée pour foyers à combustible solide

- Éléments de gaine

- Composants EW-FU

- Composants DW-FU au-dessus du toit

- Composants DW-ECO 2.0 au-dessus du toit

- Contours de cheminée

- Etanchéité de trou d'homme

- Suggestions de forfaits

FURADO-F-LAS

Système à arbre concentrique pour foyers à combustible solide

110

90

92

95

98

100

102

103

104

PROTECTION INCENDIE

LUX-NOVA

112

LUX-ECO

117



119 138 150



TUYAUX DE POÊLE

APERÇU	121
FERRO-LUX	122
Conduite de raccordement en tôle d'acier	
ISO-LINE	127
Tuyau de raccordement isolé en acier inox	
SYSTÈMES D'ALIMENTATION EN AIR	132
PELLET-LINE	133
Conduite de raccordement étanche à la pression en acier inox	



ACCESSOIRES

APERÇU	138
RÉHAUSSES DE CHEMINÉE	139
ACCESSOIRES DE CHEMINÉE	141
HOTTES CHEMINÉE	144
PLAQUES DE RECOUVREMENT DE CHEMINÉE	145
CONTOURS DE CHEMINÉE	147
SÉPARATEUR DE PARTICULES FINES	148



INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

TERMES ET CONDITIONS	150
GARANTIE DU FABRICANT	152


VOTRE PARTENAIRE JEREMIAS

Le groupe Jeremias, dont le siège est à Wassertrüdingen (Bavière), est l'un des principaux fabricants mondiaux de systèmes d'évacuation et de cheminées pour tous les domaines de la production de chaleur et d'énergie dans l'industrie et la construction résidentielle.

Forts, ouverts et internationaux – c'est ainsi que nous nous présentons depuis près de 50 ans. Les sites de production et les bureaux de vente dans le monde entier sont synonymes de réussite entrepreneuriale, de visions ambitieuses et de croissance saine.

Avec des produits innovants, un service exceptionnel et des collaborateurs hautement qualifiés, nous voulons inspirer nos clients chaque jour et atteindre l'objectif d'un succès partagé et durable.

Notre gamme comprend actuellement plus de 100 systèmes différents certifiés CE pour des applications privées et commerciales ainsi que des cheminées en acier autoportantes d'un diamètre allant jusqu'à quatre mètres.

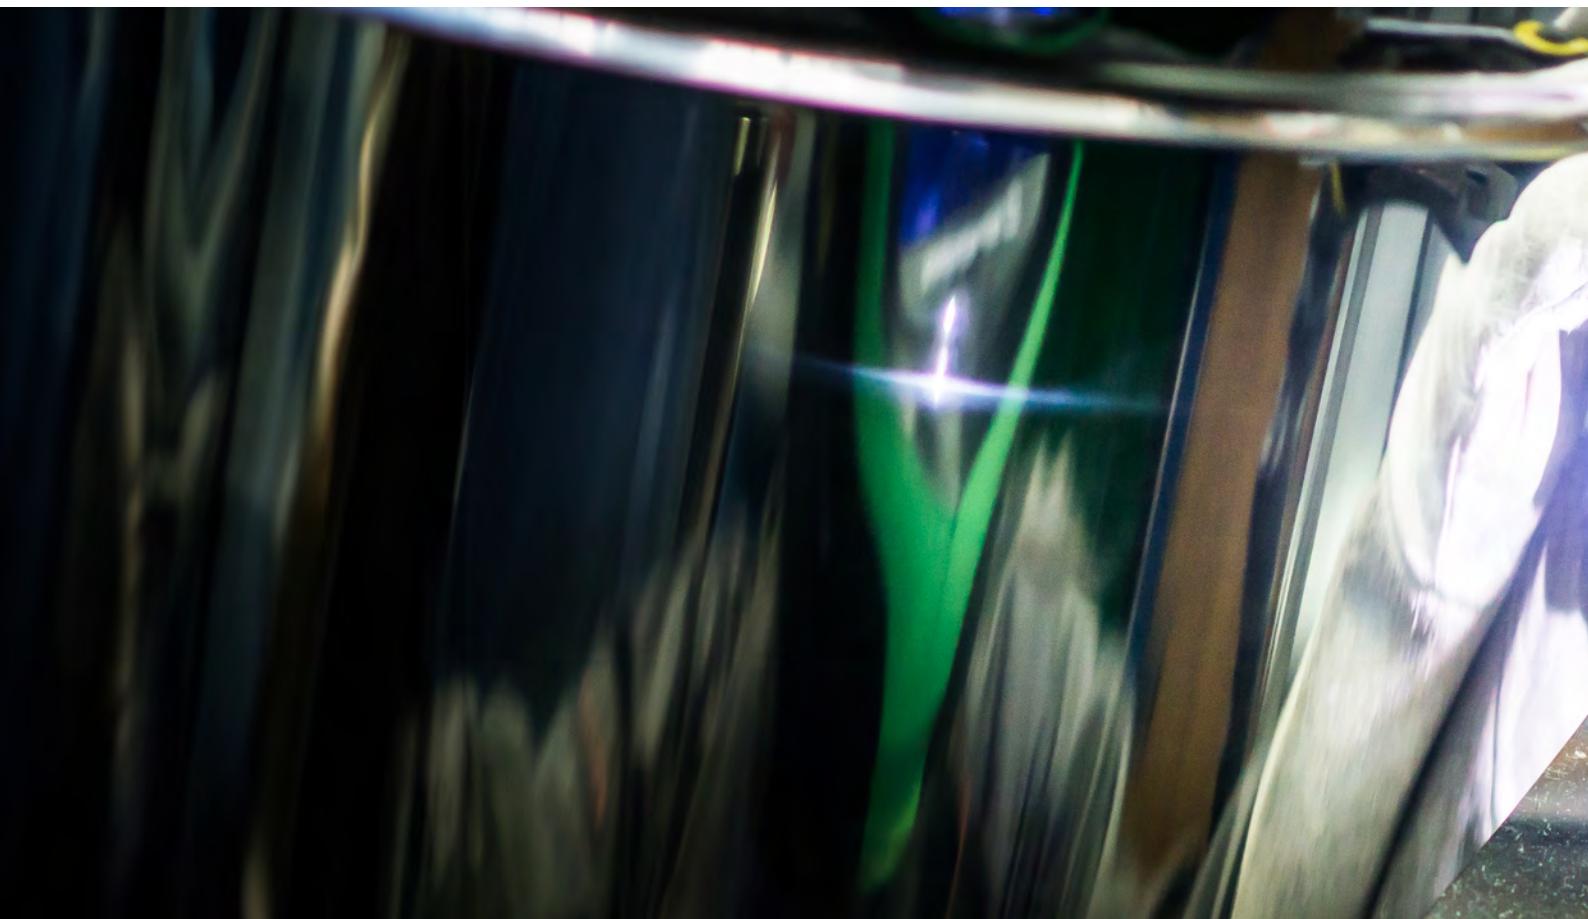



SERVICE

QUALITÉ

INNOVATION

- Fabrication très flexible
- Solutions spéciales sur demande du client
- Aide à la planification et conseils en matière de construction
- Calcul de section
- Statique de cheminée vérifiable
- Homologations spécifiques à chaque pays
- Service client expert
- Solutions logicielles gratuites

- Plus de 100 systèmes certifiés CE
- Technologie laser et poinçonnage CNC
- Alliages spéciaux d'acier inox
- Soudures polies, étanches aux condensats et aux gaz
- Garantie 25 ans
- Certifié ISO 9001

- La plus grande variété de produits sur le marché
- Développements de systèmes conjoints avec des fabricants de chaudières, de cogénération et de poêles
- Développement propre de machines de fabrication
- Propre banc d'essai pour les systèmes de cheminée en acier inox et les silencieux d'échappement
- Simulations informatiques



NOUS SOMMES LÀ POUR VOUS



LIGNE D'ASSISTANCE

Tél. + 49 9832 68 68 - 50

Fax +49 800 537 364 27

e-Mail info@jeremias.de

DÉPARTEMENT	PERSONNE DE CONTACT	TEL +49 9832 68 68-	E-MAIL
DÉPARTEMENT DES OFFRES		8001	anfrage@jeremias.de
ACCEPTATION DE LA COMMANDE		8008	bestellung@jeremias.de
ASSURANCE QUALITÉ		97013	qualitaetssicherung@jeremias.de
SUIVI		9703	sendungsverfolgung@jeremias.de
RÉCUPÉRATION		9703	rueckholung@jeremias.de
OPÉRATIONS DE PAIEMENT	Anita Ihm	621	anita.ihm@jeremias.de



SYMBOLES

Combustible
Fioul



Combustible
Gaz naturel



Combustible
Bois



Tirage naturel



Tirage avec
surpression



Fonctionnement
avec condensation



Fonctionnement
sans condensation



Température de
service du conduit




Épaisseur de
paroi



0,4 mm

Épaisseur de
paroi flexible



0,08 mm

Conduit isolé
double paroi



Conduit
concentrique



Groupe de remise




Prix net



Garantie du
système



Ouvrez simplement le dessin
du composant en cliquant sur
l'image du produit



Articles en stock
disponibles à court terme

FU06050	
080	76,00 €
100	82,00 €
115	84,00 €
120	86,00 €

Nouveau

OPTIONS D'EXPÉDITION

Di Swiss kamoë peusampoë deungan hana meubiaya deungan nilai peusan gleh 600 CHF atawa leubèh, di mijub njan kamoë cok 190 CHF per palet. Keu kiriman rot layanan paket, biaya pengiriman per paket nakeuh 60 CHF pengiriman gratis keu peusan leubeh nibak nilai peusan bersih 350 CHF.

Meunyo droeneuh peureulee barang laen dari jangkauan kamoe nyang hana ditandai khusus keu pesanan darurat, kamoe jeut cit meuatoe pengiriman ekspres melalui layanan paket atawa ekspedisi barang lam kasus-kasus individu.

Lam hai nyoe, neuhubong ngon bagian teurimong peusan kamoe di Wassertrüdingen,
Telpon +49 9832 68 68 - 8008.

Harga kamoe untuk kiriman ekspres:

PENGKIREMAN	PERUSAHAAN PENGIRIMAN	LAYANAN BUNGKUSAN
deungan ekspres malam	-	Dépendante du poids
par téléphone avis	15,00 CHF	-
Email / SMS avis (par défaut)	10,00 CHF	

Peusampoe keu penerima swasta hanya jeut dikirem deungan nasihat.

Kamoe hana meutanggong jaweb ateh keterlambatan pengiriman meskipun penyerahan barang nyan tepat dan tepat watee keu ekspedisi barang/layanan paket.

PEUSAMPOE LANGSONG U TEUMPAT PEUGOT

Keu pengiriman langsung 7 palet atawa leubeh deungan tanggai bongkar nyang teutap, platform angkat nyang dipeureulee atawa syarat khusus laen, kamoe meubiayai tarif rata 900,00 CHF.

PENGIRIMAN LEWAT PEUNERUSAN

Seucara umum, kamoë meu-asumsi bahwa na izin parkir keu forward pengiriman resiko tanggung jaweuëb ateuëh kerusakan dan rugoë meulalu keu droëneuh seubagoë ureuëng njang teurimong wateëe barang njan diparkir; Meunyo droeneuh hana setuju ngon hai nyoe, droeneuh jeut neu ajukan keberatan droeneuh keu peraturan nyoe deungan neu kirem email keu pia.meyer@jeremias.de.



SIMPLE PAROI



Aperçu SIMPLE PAROI

Chez Jeremias, vous trouverez des systèmes d'échappement de haute qualité à paroi simple en acier inoxydable ou en polypropylène pour la rénovation des cheminées de maison existantes ou comme conduite de raccordement de la chaudière à la cheminée. Nous vous proposons la solution système adaptée à chaque application imaginable ; une variété d'autres diamètres, matériaux et conceptions sont disponibles sur demande.

TOUS NOS SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT À SIMPLE PAROI SE CARACTÉRISENT PAR :

- Certification CE ou approbation des règles de construction
 - Installation facile grâce à des éléments et des connecteurs parfaitement ajustés
 - Aucune soudure requise sur place
 - Acier inoxydable : coutures longitudinales soudées au gaz inerte TIG et passivées pour une protection anticorrosion la plus élevée possible
 - Etanche aux condensats et aux gaz
 - Pour les systèmes à surpression, utilisation de matériaux d'étanchéité de haute qualité pour une longue durée de vie
-

SUPPLÉMENTS POUR DIFFÉRENTES VERSIONS :

MATÉRIEL

- 1.4539 Résistant à l'acide condensé jusqu'à 600°C
- 1.4828 Température de fonctionnement jusqu'à 1000°C, prix sur demande
- Plus sur demande

EXÉCUTION

- Ovale +15%
- Conception renforcée des pièces moulées +25%

ÉPAISSEUR DE PAROI EW-FU

- 0,8 mm Prix 0,6 mm +15%
- EW-KL sur demande

RETOUR DE MARCHANDISES

- Nous reprenons les marchandises intactes et emballées jusqu'à Ø 250 mm
- Le retour des marchandises n'est possible qu'avec un bon de livraison de retour
- Pour les systèmes à simple paroi, nous facturons des frais de restockage de 20 %
- Sont **exclus du retour** :
 - Version Sur Mesure, Ovale, Brossé, Renforcé
 - Épaisseur de paroi 0,8 mm, 1,25 mm, 1,50 mm
 - Matière 1.4539 et 1.4828
 - tous les systèmes à simple paroi en Ø 140 mm
 - EW-LINE FLEX FU
 - Composants avec joint collé

Système	Fioul	Gaz	CS	Température de fonctionnement	Matériel	Épaisseur de paroi	TIG	Pression	Attestation	Classement
EW-FU	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 006	T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G XX T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O XX T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G XX T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O XX T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G XX ¹ ¹ avec isolation 25 mm
EW-FU ligne de connexion	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4571/ 1.4404	0,6 mm	✓	N1	0036 CPD 9174 026	Sans radioprotection T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M Avec radioprotection T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300 T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300 T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300
EW-LINE FLEX FU	✓	✓	✓	≤ 200 °C ≤ 400 °C ≤ 600 °C	1.4404	0,08 mm / 0,16 mm		N1	0036 CPR 9174 013	Flex monocouche T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G Flex à deux couches (2 x 0,08 mm = 0,16 mm) T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G chambres à air rigides EW-FU T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G

AVIS

XX

Les distances par rapport aux composants combustibles dépendent du diamètre.

Nous nous référerons donc à nos déclarations de performances, disponibles en téléchargement sur notre page d'accueil.





Système EW-FU

DESCRIPTIF

Le classique de la rénovation:

Système d'évacuation d'air à simple paroi en acier inoxydable pour moderniser et réduire la section des cheminées de maison existantes, des tuyaux de raccordement et pour la ventilation

MATÉRIAUX

1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

1.4828 possible moyennant un supplément

Plus sur demande

FINITION

Mat

ÉPAISSEUR

0,6 mm

Plus sur demande

DIAMETRES

80 - 600 mm

Sur demande jusqu'à 1200 mm

ETANCHEITÉ

En option avec coques isolantes

SYSTÈME D'UNION

Connexion mâle - femelle

CODE DE COMMANDE

Le code article de votre commande résulte de:

Code article + Ø (Ex : FU0602130).

Veuillez vous référer au code correspondant pour les écarts.



SPECIFICITÉS

- Résistant au feu de suie ou insensible à l'humidité
- Montage rapide et inclinaison simple matériau léger
- Fixation optionnelle avec sangles de serrage
- Disponible en option sous forme de tube ovale, idéal pour les tubes étroits et à parois multiples systèmes
- Grande variété de systèmes et une vaste gamme d'accessoires

APPLICATIONS

- Foyers standards pour fioul, gaz et combustibles solides (bois naturel, coke, tourbe, charbon*)

* hors charbon anthracite d'Ibbenbüren

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 006

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856 - 1)

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G_{xx}

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O_{xx}

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G_{xx}

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O_{xx}

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G_{xx¹}

¹ avec 25 mm d'isolation

_{xx} = Les distances par rapport aux matériaux de construction combustibles dépendent du Ø, voir déclaration de performance

LIGNE DE CONNEXION

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 026

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856 - 2)

Sans radioprotection

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O400M

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G400M

Avec radioprotection

T400 - N1 - D - V2 - L50060 - G300

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O300

T600 - N1 - D - V2 - L50060 - G300

Tampon purge verticale l=250mm avec mamelon 1/2" Tampon avec purge mamelon 1" latérale l=120mm Bouchon pour purge 1/2" (jusqu'à 200°C) Tampon purge verticale l=250mm avec mamelon 1/2" vers le bas Tampon avec purge mamelon 1" l=40mm Tampon purge sans conduit Tampon sans écoulement



FU01BØ	CHFU0624Ø	750ADK1/2	FU94BØ	CHFU0623Ø	FU95BØ	CHFU0622Ø
080 65 CHF	080 78 CHF	4 CHF	080 65 CHF	080 50 CHF	080 60 CHF	080 41 CHF
100 66 CHF	100 82 CHF		100 66 CHF	100 58 CHF	100 61 CHF	100 42 CHF
115 67 CHF	130 88 CHF		115 67 CHF	130 67 CHF	115 63 CHF	130 44 CHF
120 69 CHF	150 90 CHF		120 69 CHF	150 72 CHF	120 64 CHF	150 49 CHF
130 71 CHF	180 97 CHF		130 71 CHF	180 82 CHF	130 65 CHF	180 55 CHF
140 72 CHF	200 102 CHF		140 72 CHF	200 87 CHF	140 66 CHF	200 56 CHF
150 73 CHF	250 112 CHF		150 73 CHF	250 101 CHF	150 67 CHF	250 58 CHF
160 74 CHF	300 126 CHF		160 74 CHF	300 106 CHF	160 69 CHF	300 71 CHF
180 75 CHF	350 141 CHF		180 75 CHF	350 112 CHF	180 71 CHF	350 82 CHF
200	78 CHF		200	78 CHF	200	73 CHF
225	84 CHF		225	84 CHF	225	80 CHF
250	89 CHF		250	89 CHF	250	84 CHF
300	98 CHF		300	98 CHF	300	94 CHF
350	112 CHF		350	112 CHF	350	106 CHF
400	132 CHF		400	132 CHF	400	125 CHF
450	153 CHF		450	153 CHF	450	149 CHF
500	161 CHF		500	161 CHF	500	156 CHF
600	216 CHF		600	216 CHF	600	211 CHF

Élément de nettoyage 210x140mm (jusqu'à 600°C/N1) Élément de nettoyage 210x140mm avec caisson (jusqu'à 600°C/N1) Élément de nettoyage 210x140mm avec caisson et trappe (jusqu'à 600°C/N1) Élément de nettoyage 300x150mm (jusqu'à 600°C/N1) Élément de nettoyage 300x150mm avec caisson et trappe (jusqu'à 600°C/N1) Élément de nettoyage (jusqu'à 600°C/N1) Coude 135° avec support, évacuation des condensats et trappe de nettoyage



FU0607Ø	EW0607Ø	FU0607KØ	FU0608Ø	FU0608KØ	FU0607RØ	CHFU0601Ø
080 74 CHF	080 74 CHF	080 127 CHF	080 95 CHF	080 159 CHF	080 147 CHF	080 216 CHF
100 75 CHF	100 75 CHF	100 128 CHF	100 96 CHF	100 160 CHF	100 148 CHF	100 240 CHF
115 76 CHF	115 76 CHF	115 130 CHF	115 97 CHF	115 161 CHF	115 151 CHF	115 260 CHF
120 78 CHF	120 78 CHF	120 132 CHF	120 98 CHF	120 163 CHF	120 152 CHF	120 302 CHF
130 80 CHF	130 80 CHF	130 133 CHF	130 99 CHF	130 164 CHF	130 164 CHF	130 354 CHF
140 82 CHF	140 82 CHF	140 134 CHF	140 103 CHF	140 166 CHF	140 166 CHF	140 388 CHF
150 84 CHF	150 84 CHF	150 137 CHF	150 105 CHF	150 168 CHF	150 167 CHF	150 451 CHF
160 88 CHF	160 88 CHF	160 142 CHF	160 110 CHF	160 174 CHF	160 175 CHF	160 670 CHF
180 95 CHF	180 95 CHF	180 147 CHF	180 115 CHF	180 182 CHF	180 186 CHF	180 726 CHF
200 109 CHF	200 109 CHF	200 160 CHF	200 132 CHF	200 198 CHF	200 198 CHF	
225 112 CHF	225 112 CHF	225 164 CHF	225 140 CHF	225 205 CHF	225 210 CHF	
250 125 CHF	250 125 CHF	250 176 CHF	250 156 CHF	250 220 CHF	250 219 CHF	
300 147 CHF	300 147 CHF	300 198 CHF	300 182 CHF	300 247 CHF	300 227 CHF	
350 175 CHF	350 175 CHF	350 227 CHF	350 220 CHF	350 286 CHF	350 266 CHF	
					400 311 CHF	
					450 347 CHF	
					500 383 CHF	
					600 456 CHF	



Système EW-FU



Portière inox
210x140mm avec 4
pattes, sans rallonge
ni trous et clé

Portière inox
210x140mm avec 2
pattes, 4 trous,sans
rallonge et clé

Portière inox
210x140mm avec ral-
longe 60mm et clé

Rallonge l=150mm
pour FU13 et FU13B

Rallonge l=500mm
pour FU13 et FU13B

Rallonge l=1000mm
pour FU13 et FU13B

Portière inox 210
x140mm avec rallon-
ge 150mm inclinée et
clé, pour FU07K



*1



*1

FU13
64 CHF

FU13B
64 CHF

FU0960
81 CHF

FU11150
33 CHF

FU11500
110 CHF

FU111000
219 CHF

FU09150
107 CHF

Portière inox
210x140mm avec
protection et clé

Portière inox
210x140mm avec
protection et rallonge
60mm

Portière inox
210x140mm avec
protection et rallonge
150mm

Portière inox
300x150mm avec 4
pattes, sans rallonge
ni trous et clé

Portière inox
210x140mm avec 2
pattes, 4 trous, sans
rallonge et clé

Portière inox
300x150mm avec
rallonge 60mm et clé

Rallonge l=150mm
pour FU14 et FU14B



FU55
241 CHF

FU5560
258 CHF

FU55150
284 CHF

FU14
110 CHF

FU14B
110 CHF

FU1060
134 CHF

FU12150
45 CHF

- *1 Extension du connecteur coulissant moyennant un supplément par cm

Rallonge l=500mm pour FU14 et FU14B Rallonge l=1000mm pour FU14 et FU14B Portière inox 300x150mm avec ral- longe 150mm inclinée trous, avec 4 pattes et clé pour FU0608K de fixation et clé Portière inox 300x200mm sans longe 150mm inclinée trous, avec 4 pattes et clé pour FU0608K de fixation et clé Portière inox 300x200mm avec rallonge 60mm inclinée et clé Couvercle et boîte à verrouillage carrés 300x150mm pour portes de cheminée Fourreau de mur double en inox



*1



*1



*1



FU12500	FU121000	FU10150	FU116	FU116060	CH1544K	FU42Ø		
150 CHF	290 CHF	170 CHF	151 CHF	182 CHF	126 CHF	080	38 CHF	
						100	40 CHF	
						115	42 CHF	
						120	43 CHF	
						130	45 CHF	
						140	49 CHF	
						150	50 CHF	
						160	51 CHF	
						180	52 CHF	
						200	55 CHF	
						225	60 CHF	
						250	65 CHF	
						300	72 CHF	
						350	84 CHF	
						400	107 CHF	
						450	127 CHF	
						500	157 CHF	

Fourreau de mur en inox, pour tuyau de poêle de 2mm Fourreau de mur en inox, pour tuyau de poêle de 2mm, l=500mm, profondeur d'insertion 60mm Fourreau de mur en inox, pour tuyau de poêle de 2mm, l=250mm, profondeur d'insertion 60mm Fourreau de mur double, longueur d'insertion 150mm, pour tuyau de poêle de 2mm Tube à double fourreau avec manchon l= 200mm Tuyau de plafond avec fourreau mur pour FERRO, l=300mm, Isolierung 32,5mm Tuyau de plafond avec fourreau mur pour FERRO, l=300mm, Isolierung 50mm



NEW



NEW



Rgr. CH

FU42FØ	FU2614FØ-500	FU2614FØ-250	FU42E150	CH0616MØ	330-DW1574Ø	335-DW1574Ø
080 43 CHF	080 106 CHF	080 76 CHF	080 87 CHF	080 102 CHF	150 258 CHF	150 321 CHF
100 44 CHF	100 116 CHF	100 81 CHF	100 89 CHF	100 103 CHF	180 290 CHF	180 363 CHF
115 45 CHF	115 118 CHF	115 82 CHF	115 95 CHF	130 119 CHF	200 313 CHF	200 393 CHF
120 49 CHF	120 125 CHF	120 85 CHF	120 98 CHF	150 128 CHF	250 391 CHF	250 489 CHF
130 51 CHF	130 130 CHF	130 89 CHF	130 99 CHF	180 140 CHF	300 436 CHF	300 501 CHF
140 52 CHF	150 137 CHF	150 93 CHF	140 101 CHF	200 144 CHF	350 515 CHF	350 642 CHF
150 55 CHF	160 140 CHF	160 95 CHF	150 102 CHF	250 160 CHF		
160 56 CHF	180 148 CHF	180 99 CHF	160 106 CHF	300 175 CHF		
180 58 CHF	200 152 CHF	200 102 CHF	180 111 CHF	350 194 CHF		
200 59 CHF			200 115 CHF			
225 66 CHF			225 132 CHF			
250 71 CHF			250 140 CHF			



Système EW-FU



Tuyau de plafond avec fourreau mur pour FERRO, l=800mm, Isoliering 32,5mm

Tuyau de plafond avec fourreau mur pour FERRO, l=800mm, Isolierung 50mm

Ruban isotherme 40mm, prix au mètre

Té 45° avec piquage, soudure manuelle

Té 60° avec piquage, soudure manuelle

Té 87° avec piquage, soudure manuelle

(extrudé)



330-DW1614Ø	335-DW1614Ø	750ISO40	FU0616Ø	FU0631Ø	FU0615Ø	FU063015Ø
150 573 CHF	150 673 CHF	4 CHF	080 172 CHF	080 178 CHF	080 101 CHF	080 118 CHF
180 643 CHF	180 756 CHF		100 184 CHF	100 191 CHF	100 102 CHF	100 119 CHF
200 692 CHF	200 814 CHF		115 195 CHF	115 204 CHF	120 107 CHF	115 120 CHF
250 863 CHF	250 1.034 CHF		120 205 CHF	120 214 CHF	130 115 CHF	120 125 CHF
300 961 CHF	300 1.153 CHF		130 214 CHF	130 222 CHF	150 128 CHF	130 134 CHF
350 1.136 CHF	350 1.362 CHF		140 225 CHF	140 236 CHF	180 163 CHF	140 145 CHF
			150 237 CHF	150 250 CHF	200 168 CHF	150 150 CHF
			160 245 CHF	160 255 CHF	250 196 CHF	160 160 CHF
			180 270 CHF	180 281 CHF		180 190 CHF
			200 276 CHF	200 289 CHF		200 197 CHF
			225 296 CHF	225 309 CHF		225 214 CHF
			250 303 CHF	250 318 CHF		250 230 CHF
			300 348 CHF	300 367 CHF		300 251 CHF
			350 355 CHF	350 374 CHF		350 278 CHF
			400 368 CHF	400 386 CHF		400 298 CHF
			450 403 CHF	450 424 CHF		450 313 CHF
			500 458 CHF	500 479 CHF		500 371 CHF
			600 615 CHF	600 644 CHF		600 498 CHF

Té 90° avec piquage (extrudé)

Té 90° avec piquage, soudure manuelle

Té 87° réduit, soudure manuelle

Té 87° étendu, soudure manuelle

Té 60° avec coude 27°

T-Klix 87° avec piquage

T-Klix 90° avec piquage



FU06317Ø	FU063317Ø	FU063015RØØ	FU063015EØØ	TRFU0638Ø	FU0649Ø	FU062169Ø
100 102 CHF	080 118 CHF	A 130 134 CHF	A 080 119 CHF	080 179 CHF	080 142 CHF	080 142 CHF
120 107 CHF	100 119 CHF	B 100	B 100 119 CHF	100 194 CHF	100 143 CHF	100 143 CHF
130 115 CHF	115 120 CHF	A 150 150 CHF	A 115 134 CHF	130 204 CHF	115 144 CHF	115 144 CHF
150 128 CHF	120 125 CHF	B 130	B 130 134 CHF	150 214 CHF	120 150 CHF	120 150 CHF
180 163 CHF	130 134 CHF	A 160 160 CHF	A 120 134 CHF	180 227 CHF	130 160 CHF	130 159 CHF
200 168 CHF	140 145 CHF	B 130	B 130 134 CHF	200 239 CHF	140 167 CHF	140 167 CHF
	150 150 CHF	A 180	A 130 145 CHF	250 259 CHF	150 174 CHF	150 174 CHF
	160 160 CHF	B 130	B 140 145 CHF	300 268 CHF	160 189 CHF	160 189 CHF
	180 190 CHF	A 180	A 130 150 CHF	350 281 CHF	180 221 CHF	180 221 CHF
	200 197 CHF	B 150	B 150 150 CHF		200 233 CHF	200 233 CHF
	225 214 CHF	A 200	A 150 190 CHF		225 251 CHF	225 251 CHF
	250 230 CHF	B 150	B 180 190 CHF		250 267 CHF	250 267 CHF
	300 251 CHF	A 250	A 180 197 CHF		300 296 CHF	300 296 CHF
	350 278 CHF	B 200	B 200 197 CHF		350 403 CHF	350 403 CHF
	400 298 CHF					
	450 313 CHF					
	500 371 CHF					
	600 498 CHF					

*1 L'isolation est livrée en deux parties à partir de Ø400mm

Bride araignée Élément 1000mm Élément 500mm Élément 250mm Élément 1000mm avec 2 oreilles Élément 1000mm avec double évase-ment Élément 500mm avec connecteur EMPA intégré



Élément 250mm

Élément 1000mm avec 2 oreilles

Élément 1000mm avec double évase-ment

Élément 500mm avec connecteur EMPA intégré

FU40Ø	FU0602Ø	FU0603Ø	FU0604Ø	FU0605Ø	FU0606Ø	FU06993Ø
080 27 CHF	080 72 CHF	080 42 CHF	080 30 CHF	080 76 CHF	080 76 CHF	150 360 CHF
100 30 CHF	100 76 CHF	100 51 CHF	100 38 CHF	100 82 CHF	100 82 CHF	180 370 CHF
115 32 CHF	115 80 CHF	115 55 CHF	115 40 CHF	115 84 CHF	115 84 CHF	200 390 CHF
120 33 CHF	120 81 CHF	120 56 CHF	120 41 CHF	120 86 CHF	120 86 CHF	250 394 CHF
130 34 CHF	130 82 CHF	130 57 CHF	130 42 CHF	130 87 CHF	130 87 CHF	300 411 CHF
140 35 CHF	140 86 CHF	140 58 CHF	140 43 CHF	140 89 CHF	140 89 CHF	350 424 CHF
150 36 CHF	150 88 CHF	150 59 CHF	150 44 CHF	150 94 CHF	150 94 CHF	
160 36 CHF	160 97 CHF	160 64 CHF	160 45 CHF	160 101 CHF	160 101 CHF	
180 37 CHF	180 106 CHF	180 69 CHF	180 50 CHF	180 110 CHF	180 110 CHF	
200 37 CHF	200 115 CHF	200 71 CHF	200 51 CHF	200 120 CHF	200 120 CHF	
225 38 CHF	225 126 CHF	225 78 CHF	225 56 CHF	225 132 CHF	225 132 CHF	
250 38 CHF	250 141 CHF	250 84 CHF	250 58 CHF	250 145 CHF	250 145 CHF	
300 40 CHF	300 166 CHF	300 89 CHF	300 66 CHF	300 170 CHF	300 170 CHF	
350 41 CHF	350 189 CHF	350 101 CHF	350 74 CHF	350 194 CHF	350 194 CHF	
400 43 CHF	400 214 CHF	400 118 CHF	400 84 CHF	400 217 CHF	400 217 CHF	
450 44 CHF	450 241 CHF	450 140 CHF	450 89 CHF	450 244 CHF	450 244 CHF	
500 71 CHF	500 281 CHF	500 150 CHF	500 105 CHF	500 286 CHF	500 286 CHF	
600 89 CHF	600 377 CHF	600 199 CHF	600 144 CHF	600 380 CHF	600 380 CHF	

Raccord Empa avec bride ronde (jusqu'à 250°C)

Raccord Empa avec bride ronde (jusqu'à 600°C)

Élément 1000mm avec bride araignée

Coquille isolante 20mm, l=1000mm

Coquille isolante 25mm, l=1000mm

Coquille isolante 30mm


Coque isolante en aluminium laminé épaisseur 15mm fendue




Rgr CH



Rgr CH



*1



NEW

CH1550W	CH1550D	FU0670Ø	FU39Ø-20	FU39Ø-25	FU39Ø-30	FU746Ø
258 CHF	258 CHF	080 94 CHF	080 43 CHF	080 43 CHF	130 64 CHF	120 75 CHF
		100 98 CHF	100 45 CHF	100 45 CHF	150 71 CHF	130 76 CHF
		115 99 CHF	115 45 CHF	115 45 CHF	180 82 CHF	140 85 CHF
		120 101 CHF	120 45 CHF	120 48 CHF	200 84 CHF	150 91 CHF
		130 103 CHF	130 48 CHF	130 49 CHF	250 114 CHF	160 99 CHF
		140 106 CHF	140 52 CHF	140 53 CHF	300 137 CHF	180 108 CHF
		150 107 CHF	150 55 CHF	150 56 CHF	350 155 CHF	200 125 CHF
		160 112 CHF	160 59 CHF	160 60 CHF		225 138 CHF
		180 124 CHF	180 64 CHF	180 65 CHF		250 152 CHF
		200 133 CHF	200 76 CHF	200 78 CHF		300 159 CHF
		225 145 CHF	225 79 CHF	225 80 CHF		
		250 160 CHF	250 82 CHF	250 83 CHF		
		300 188 CHF	300 89 CHF	300 95 CHF		
		350 207 CHF		350 103 CHF		
		400 229 CHF		400 137 CHF		
		450 258 CHF		450 150 CHF		
		500 301 CHF				
		600 395 CHF				



Système EW-FU



Coque isolante en aluminium laminé épaisseur 30mm fendue

Coque isolante en aluminium laminé épaisseur 30mm fendue

Coude 7°

Coude 3°, soudure manuelle

Coude 15°, soudure couture

Coude 15°, soudure manuelle

Coude 20°



Rgr.
CH



Rgr.
CH

FU746/1-0-30	FU746/1-0-50	CHFU06290	FU069080	FU0617NØ	FU0617Ø	CHFU0631Ø
080 72 CHF	080 118 CHF	080 45 CHF	080 37 CHF	080 34 CHF	080 37 CHF	080 45 CHF
100 75 CHF	100 123 CHF	100 45 CHF	100 38 CHF	100 35 CHF	100 38 CHF	100 49 CHF
130 86 CHF	130 139 CHF	130 52 CHF	115 40 CHF	115 36 CHF	115 40 CHF	130 52 CHF
150 97 CHF	150 152 CHF	150 57 CHF	120 41 CHF	120 37 CHF	120 41 CHF	150 57 CHF
180 108 CHF	180 168 CHF	180 64 CHF	130 42 CHF	130 38 CHF	130 42 CHF	180 64 CHF
200 117 CHF	200 185 CHF	200 73 CHF	140 44 CHF	140 41 CHF	140 44 CHF	200 73 CHF
250 140 CHF	250 216 CHF	250 98 CHF	150 49 CHF	150 43 CHF	150 49 CHF	250 98 CHF
300 163 CHF	300 252 CHF	300 125 CHF	160 51 CHF	160 45 CHF	160 51 CHF	300 125 CHF
350 193 CHF	350 291 CHF	350 133 CHF	180 56 CHF	180 50 CHF	180 56 CHF	350 133 CHF
			200 64 CHF	200 58 CHF	200 64 CHF	
			225 76 CHF	225 71 CHF	225 76 CHF	
			250 88 CHF	250 81 CHF	250 88 CHF	
			300 127 CHF	300 117 CHF	300 127 CHF	
			350 137 CHF		350 137 CHF	
			400 152 CHF		400 152 CHF	
			450 168 CHF		450 168 CHF	
			500 195 CHF		500 195 CHF	
			600 252 CHF		600 252 CHF	

Coude 30°, soudure couture

Coude 30°, soudure manuelle

Coude 42°, soudure manuelle

Coude 45°, soudure couture

Coude 45°, soudure manuelle

Coude 87°, soudure couture

Coude 87°, soudure manuelle



FU0618NØ	FU0618Ø	FU062231Ø	FU0619NØ	FU0619Ø	FU0622NØ	FU0622Ø
080 34 CHF	080 37 CHF	080 37 CHF	080 34 CHF	080 37 CHF	080 58 CHF	080 64 CHF
100 35 CHF	100 38 CHF	100 38 CHF	100 35 CHF	100 38 CHF	100 64 CHF	100 71 CHF
115 36 CHF	115 40 CHF	115 40 CHF	115 36 CHF	115 40 CHF	115 65 CHF	115 72 CHF
120 37 CHF	120 41 CHF	120 41 CHF	120 37 CHF	120 41 CHF	120 69 CHF	120 75 CHF
130 38 CHF	130 42 CHF	130 42 CHF	130 38 CHF	130 42 CHF	130 72 CHF	130 80 CHF
140 41 CHF	140 44 CHF	140 44 CHF	140 41 CHF	140 44 CHF	140 74 CHF	140 82 CHF
150 43 CHF	150 49 CHF	150 49 CHF	150 43 CHF	150 49 CHF	150 80 CHF	150 88 CHF
160 45 CHF	160 51 CHF	160 51 CHF	160 45 CHF	160 51 CHF	160 88 CHF	160 99 CHF
180 50 CHF	180 56 CHF	180 56 CHF	180 50 CHF	180 56 CHF	180 111 CHF	180 121 CHF
200 58 CHF	200 64 CHF	200 64 CHF	200 58 CHF	200 64 CHF	200 140 CHF	200 153 CHF
225 71 CHF	225 76 CHF	225 76 CHF	225 71 CHF	225 76 CHF	225 153 CHF	225 170 CHF
250 81 CHF	250 88 CHF	250 88 CHF	250 81 CHF	250 88 CHF	250 189 CHF	250 209 CHF
300 117 CHF	300 127 CHF	300 127 CHF	300 117 CHF	300 127 CHF	300 234 CHF	300 256 CHF
	350 137 CHF	350 137 CHF		350 137 CHF		350 299 CHF
	400 152 CHF	400 152 CHF		400 152 CHF		400 348 CHF
	450 168 CHF	450 168 CHF		450 168 CHF		450 413 CHF
	500 195 CHF	500 195 CHF		500 195 CHF		500 481 CHF
	600 252 CHF	600 252 CHF		600 252 CHF		600 658 CHF

Coude 90°, soudure couture Coude 90°, soudure manuelle Coude 90° avec tampon Coude de nettoyage 45° Coude 87° avec trappe de nettoyage, soudure couture (jusqu'à 600°C/N1) Coude 87° avec trappe de nettoyage, soudure manuelle (jusqu'à 600°C/N1) Coude 87° avec porte de nettoyage à droite



Rgr. CH

FU0629NØ	FU0629Ø	FU062259Ø	VL0610Ø	FU0623NØ	FU0623Ø	CHFU0605RØ
080 58 CHF	080 64 CHF	130 221 CHF	080 81 CHF	080 89 CHF	080 99 CHF	080 153 CHF
100 64 CHF	100 71 CHF	150 245 CHF	100 82 CHF	100 96 CHF	100 106 CHF	100 164 CHF
115 65 CHF	115 72 CHF	180 296 CHF	130 84 CHF	115 98 CHF	115 109 CHF	130 172 CHF
120 69 CHF	120 75 CHF	200 323 CHF	150 89 CHF	120 102 CHF	120 112 CHF	150 178 CHF
130 72 CHF	130 80 CHF	250 390 CHF	180 98 CHF	130 106 CHF	130 117 CHF	180 195 CHF
140 74 CHF	140 82 CHF	300 443 CHF	200 106 CHF	140 107 CHF	140 119 CHF	200 209 CHF
150 80 CHF	150 88 CHF		250 128 CHF	150 112 CHF	150 122 CHF	250 250 CHF
160 88 CHF	160 99 CHF		300 152 CHF	160 121 CHF	160 134 CHF	300 288 CHF
180 111 CHF	180 121 CHF		350 160 CHF	180 143 CHF	180 157 CHF	350 313 CHF
200 140 CHF	200 153 CHF			200 171 CHF	200 190 CHF	
225 153 CHF	225 170 CHF			225 189 CHF	225 209 CHF	
250 189 CHF	250 209 CHF			250 219 CHF	250 242 CHF	
300 234 CHF	300 256 CHF			300 289 CHF	300 320 CHF	
	350 299 CHF				350 367 CHF	
	400 348 CHF				400 402 CHF	
	450 413 CHF				450 452 CHF	
	500 481 CHF				500 529 CHF	
	600 658 CHF				600 724 CHF	

Coude 87° avec porte de nettoyage à gauche Coude 90° avec trappe de nettoyage, soudure couture (jusqu'à 600°C/N1) Coude 90° avec trappe de nettoyage, soudure manuelle (jusqu'à 600°C/N1) Tablette de finition avec larmier, mat soudure manuelle Tablette de finition universelle avec larmier Chapeau pare-pluie Chapeau pare-pluie avec emboîtement pour EW ou DW



Tablette de finition avec larmier, mat soudure manuelle (jusqu'à 600°C/N1)

Tablette de finition universelle avec larmier

Chapeau pare-pluie

Chapeau pare-pluie avec emboîtement pour EW ou DW



CHFU0606LØ	FU0624NØ	FU0624Ø	FU25Ø	FU130Ø	FU28Ø	FU1265Ø
080 153 CHF	080 89 CHF	080 99 CHF	080 78 CHF	080 81 CHF	080 52 CHF	080 69 CHF
100 164 CHF	100 96 CHF	100 106 CHF	100 80 CHF	100 84 CHF	100 55 CHF	100 75 CHF
130 172 CHF	115 98 CHF	115 109 CHF	115 82 CHF	115 87 CHF	115 56 CHF	115 81 CHF
150 178 CHF	120 102 CHF	120 112 CHF	120 83 CHF	120 89 CHF	120 57 CHF	120 82 CHF
180 195 CHF	130 106 CHF	130 117 CHF	130 88 CHF	130 99 CHF	130 58 CHF	130 87 CHF
200 209 CHF	140 107 CHF	140 119 CHF	140 96 CHF	140 110 CHF	140 58 CHF	140 88 CHF
250 250 CHF	150 112 CHF	150 122 CHF	150 102 CHF	150 118 CHF	150 59 CHF	150 98 CHF
300 288 CHF	160 121 CHF	160 134 CHF	160 110 CHF	160 127 CHF	160 60 CHF	160 99 CHF
350 313 CHF	180 143 CHF	180 157 CHF	180 117 CHF	180 137 CHF	180 61 CHF	180 112 CHF
	200 171 CHF	200 190 CHF	200 130 CHF	200 152 CHF	200 63 CHF	200 122 CHF
	225 189 CHF	225 209 CHF	225 137 CHF	225 160 CHF	225 67 CHF	225 135 CHF
	250 219 CHF	250 242 CHF	250 143 CHF	250 163 CHF	250 71 CHF	250 143 CHF
	300 289 CHF	300 320 CHF	300 163 CHF	300 189 CHF	300 83 CHF	300 161 CHF
		350 367 CHF	350 175 CHF	350 197 CHF	350 97 CHF	350 180 CHF
		400 402 CHF	400 207 CHF	400 220 CHF	400 115 CHF	400 201 CHF
		450 452 CHF	450 224 CHF	450 241 CHF	450 134 CHF	450 224 CHF
		500 529 CHF	500 305 CHF	500 278 CHF	500 259 CHF	500 240 CHF
		600 724 CHF	600 406 CHF	600 371 CHF	600 290 CHF	600 281 CHF



Système EW-FU



Grille de protection contre les étincelles Cône de finition sans isolation avec raccordement Cône de finition sans isolation avec raccordement en cuivre Raccord universel mâle conique Raccord universel mâle Raccord universel femelle conique Élément 215mm avec purgeur de condensat



2R2-ZUAC2906Ø	CH0628Ø	380-CH0628Ø	FU061200	FU0632Ø	FU06123Ø	CHFU0607Ø
080 37 CHF	080 109 CHF	130 214 CHF	080 50 CHF	080 36 CHF	080 42 CHF	080 67 CHF
100 42 CHF	100 112 CHF	150 227 CHF	100 51 CHF	100 37 CHF	100 43 CHF	100 72 CHF
120 45 CHF	130 119 CHF	180 241 CHF	115 51 CHF	115 37 CHF	115 43 CHF	130 78 CHF
130 50 CHF	150 126 CHF		120 52 CHF	120 38 CHF	120 44 CHF	150 80 CHF
150 53 CHF	180 134 CHF		130 55 CHF	130 40 CHF	130 45 CHF	180 86 CHF
160 59 CHF	200 149 CHF		140 56 CHF	140 41 CHF	140 49 CHF	200 94 CHF
180 61 CHF	250 175 CHF		150 57 CHF	150 42 CHF	150 50 CHF	250 120 CHF
200 68 CHF	300 220 CHF		160 58 CHF	160 43 CHF	160 51 CHF	300 149 CHF
250 87 CHF	350 260 CHF		180 59 CHF	180 44 CHF	180 52 CHF	350 186 CHF
			200 60 CHF	200 45 CHF	200 55 CHF	
			225 63 CHF	225 49 CHF	225 56 CHF	
			250 65 CHF	250 50 CHF	250 58 CHF	
			300 69 CHF	300 52 CHF	300 60 CHF	
			350 71 CHF	350 58 CHF	350 65 CHF	
			400 76 CHF	400 64 CHF	400 69 CHF	
			450 81 CHF	450 67 CHF	450 74 CHF	
			500 97 CHF	500 81 CHF	500 88 CHF	
			600 124 CHF	600 110 CHF	600 115 CHF	

Élément de nettoyage (jusqu'à 600°C/N1), couvercle avec fermeture à pression, siphon d'évacuation des condensats, raccord 1"

Élément 250mm avec purge pour installation horizontale

Élément 200mm avec purge pour montage vertical et mamelon 1/2"

Élément 200mm avec purge pour montage horizontal et mamelon 1/2"

Élément réglable pour la ligne de connexion 320-460mm

Élément de nettoyage 500mm (jusqu'à 600°C/N1)

Élément 200mm avec prise test (jusqu'à 200°C)



CHFU0608Ø	CHVL0615Ø	FU06110Ø	FU06111Ø	FU06114Ø	FU06113Ø	FU06112Ø
080 114 CHF	080 49 CHF	080 140 CHF	080 66 CHF	080 118 CHF	080 137 CHF	080 73 CHF
100 117 CHF	100 50 CHF	100 142 CHF	100 74 CHF	100 119 CHF	100 140 CHF	100 74 CHF
130 119 CHF	130 56 CHF	115 143 CHF	115 75 CHF	115 120 CHF	115 141 CHF	115 75 CHF
150 122 CHF	150 57 CHF	120 144 CHF	120 76 CHF	120 121 CHF	120 142 CHF	120 76 CHF
180 127 CHF	180 60 CHF	130 145 CHF	130 78 CHF	130 125 CHF	130 145 CHF	130 78 CHF
200 140 CHF	200 61 CHF	140 147 CHF	140 80 CHF	140 132 CHF	140 148 CHF	140 80 CHF
250 147 CHF	250 69 CHF	150 148 CHF	150 82 CHF	150 133 CHF	150 149 CHF	150 81 CHF
300 156 CHF	300 80 CHF	160 149 CHF	160 89 CHF	160 144 CHF	160 152 CHF	160 82 CHF
350 172 CHF	350 89 CHF	180 151 CHF	180 95 CHF	180 153 CHF	180 153 CHF	180 86 CHF
		200 153 CHF	200 99 CHF	200 167 CHF	200 170 CHF	200 88 CHF
		225 157 CHF	225 106 CHF	225 178 CHF	225 176 CHF	225 96 CHF
		250 160 CHF	250 112 CHF	250 189 CHF	250 189 CHF	250 99 CHF
		300 166 CHF	300 126 CHF	300 243 CHF	300 227 CHF	300 106 CHF
		350 167 CHF	350 144 CHF	350 265 CHF	350 241 CHF	350 117 CHF
		400 176 CHF	400 161 CHF	400 281 CHF	400 252 CHF	400 130 CHF
		450 190 CHF	450 174 CHF	450 306 CHF	450 276 CHF	450 140 CHF
		500 202 CHF	500 199 CHF	500 328 CHF	500 309 CHF	500 153 CHF
		600 281 CHF	600 239 CHF	600 391 CHF	600 372 CHF	600 188 CHF

Élément 200mm avec prise test (jusqu'à 600°C) Larmier/collerette Larmier/collerette avec rebord Bride de sécurité Sangle de maintien avec double tige Collier mural 50mm Collier mural ajustable 50-360mm



Collier mural 50mm

Collier mural ajustable 50-360mm



FU06112AØ	FU72Ø	FU307Ø	FU45Ø	CH1519Ø	VL09Ø	VL293Ø
080 124 CHF	080 36 CHF	080 56 CHF	080 17 CHF	080 55 CHF	080 58 CHF	080 80 CHF
100 125 CHF	100 37 CHF	100 58 CHF	100 18 CHF	100 57 CHF	100 59 CHF	100 83 CHF
115 126 CHF	115 40 CHF	130 62 CHF	115 19 CHF	130 61 CHF	115 60 CHF	115 86 CHF
120 127 CHF	120 41 CHF	150 63 CHF	120 20 CHF	150 65 CHF	120 61 CHF	120 88 CHF
130 128 CHF	130 42 CHF	180 72 CHF	130 21 CHF	180 69 CHF	130 63 CHF	130 97 CHF
140 130 CHF	140 43 CHF	200 76 CHF	140 22 CHF	200 72 CHF	140 64 CHF	140 103 CHF
150 132 CHF	150 44 CHF	250 77 CHF	150 25 CHF	250 83 CHF	150 65 CHF	150 109 CHF
160 133 CHF	160 45 CHF	300 83 CHF	160 26 CHF	300 90 CHF	160 66 CHF	160 112 CHF
180 140 CHF	180 51 CHF	350 110 CHF	180 27 CHF	350 102 CHF	180 67 CHF	180 115 CHF
200 141 CHF	200 52 CHF		200 29 CHF		200 69 CHF	200 120 CHF
225 147 CHF	225 55 CHF		225 30 CHF		225 71 CHF	225 124 CHF
250 149 CHF	250 56 CHF		250 32 CHF		250 72 CHF	250 128 CHF
300 156 CHF	300 57 CHF		300 35 CHF		300 89 CHF	300 135 CHF
350 166 CHF	350 74 CHF		350 37 CHF		350 107 CHF	
400 182 CHF	400 101 CHF		400 41 CHF		400 125 CHF	
450 191 CHF	450 133 CHF		450 51 CHF		450 142 CHF	
500 207 CHF	500 141 CHF		500 72 CHF		500 198 CHF	
600 237 CHF	600 218 CHF		600 107 CHF		600 262 CHF	

Collier mural ajustable 50-360mm

Tapis de découplage acoustique adapté au 360-800mm VL293



VL293Ø	ZUAC2274	VL2189Ø	VL11Ø	ZUAC2275	VL12Ø	VL16Ø
350 157 CHF	58 CHF	080 133 CHF	080 141 CHF	71 CHF	080 40 CHF	080 56 CHF
400 161 CHF		100 134 CHF	100 142 CHF		100 41 CHF	100 57 CHF
450 201 CHF		115 135 CHF	115 143 CHF		115 42 CHF	115 58 CHF
500 256 CHF		120 137 CHF	120 144 CHF		120 45 CHF	120 60 CHF
600 304 CHF		130 140 CHF	130 145 CHF		130 51 CHF	130 65 CHF
		140 142 CHF	140 148 CHF		140 55 CHF	140 72 CHF
		150 144 CHF	150 150 CHF		150 60 CHF	150 80 CHF
		160 148 CHF	160 153 CHF		160 67 CHF	160 87 CHF
		180 150 CHF	180 159 CHF		180 73 CHF	180 98 CHF
		200 157 CHF	200 164 CHF		200 81 CHF	200 106 CHF
		225 161 CHF	225 167 CHF		225 88 CHF	225 115 CHF
		250 166 CHF	250 172 CHF		250 94 CHF	250 118 CHF
		300 172 CHF	300 178 CHF		300 97 CHF	300 126 CHF
		350 190 CHF	350 199 CHF		350 106 CHF	350 137 CHF
		400 194 CHF	400 207 CHF		400 114 CHF	400 152 CHF
		450 214 CHF	450 227 CHF		450 125 CHF	450 165 CHF
		500 256 CHF	500 270 CHF		500 152 CHF	500 199 CHF
		600 317 CHF	600 329 CHF		600 172 CHF	600 221 CHF

Support ajustable 800-1500mm



Tapis de découplage acoustique adapté au VL11, ZUSD1981 und ZUSD1977

Bride à suspendre pour bande perforée avec bande isotherme

Bride à suspendre pour tige filetée M8 avec bande isotherme





Système EW-FU



Collier de fixation en 2 parties pour tige filetée M10 Tige filetée 1000mm M10 Tige filetée 1000mm M8 Élément de nettoyage avec joint Viton Coude orientable 0-45° Coude orientable 0-45° Coude orientable 0-90°



ZUWA13790	VL316	VL314	CHFU0612360	FU06210	FU06210	FU061010
080 40 CHF	21 CHF	19 CHF	080 101 CHF	1080 43 CHF	1100 44 CHF	1080 50 CHF
100 42 CHF			100 102 CHF		1115 45 CHF	1100 51 CHF
115 43 CHF			130 109 CHF		1120 49 CHF	1115 52 CHF
120 43 CHF			150 112 CHF		1130 50 CHF	1120 55 CHF
130 43 CHF			180 119 CHF		1140 51 CHF	1130 56 CHF
140 46 CHF			200 124 CHF		1150 55 CHF	1140 57 CHF
150 46 CHF			250 130 CHF		1160 86 CHF	1150 58 CHF
160 48 CHF			300 135 CHF		1180 99 CHF	1160 98 CHF
180 59 CHF					1200 115 CHF	1180 121 CHF
200 66 CHF					225 132 CHF	1200 149 CHF
225 78 CHF					1250 147 CHF	225 164 CHF
250 88 CHF					300 171 CHF	250 198 CHF
300 101 CHF						300 242 CHF
350 107 CHF						
400 117 CHF						
450 135 CHF						
500 147 CHF						
600 171 CHF						

Coude orientable 0-90° avec trappe de nettoyage (jusqu'à 600°C/N1) Régulateur de tirage Régulateur de raccorde- Régulateur de tirage Régulateur de tirage Régulateur de tirage Té 90° avec branchement pour ZUK

inox 210x140mm avec rallonge 150mm pour EW0607 inox Ø 150 mm pour de tirage, branche- ment 150mm, pour FU38 inox Ø 150mm avec montage sur FU0636 raccord pour tube existant Ø110 à 200mm



FU061020	FU35	FU06360	FU38	VLO8E	FU06168100		
080 58 CHF	114 CHF	080 137 CHF	100 137 CHF	130 137 CHF	A 100	134 CHF	A 225 214 CHF
100 63 CHF		115 137 CHF	120 137 CHF	140 137 CHF	B 130		B 180 230 CHF
115 69 CHF		130 137 CHF	150 137 CHF	150 137 CHF	A 120	134 CHF	A 250 251 CHF
120 71 CHF		140 137 CHF	160 145 CHF	160 145 CHF	B 130		B 180
130 73 CHF		150 137 CHF	180 171 CHF	180 171 CHF	A 130	134 CHF	A 300
140 81 CHF		160 145 CHF	200 178 CHF	200 178 CHF	B 130		B 180
150 96 CHF		180 171 CHF	225 195 CHF	225 195 CHF	A 140	145 CHF	A 140
160 122 CHF		200 178 CHF	250 209 CHF	250 209 CHF	B 130		B 130
180 152 CHF		225 195 CHF	300 227 CHF	300 227 CHF	A 150	150 CHF	A 150
200 184 CHF		300 227 CHF	350 250 CHF	350 250 CHF	B 150		B 150
225 197 CHF		350 250 CHF	400 270 CHF	400 270 CHF	A 160	160 CHF	A 160
250 229 CHF		400 270 CHF	450 286 CHF	450 286 CHF	B 150		B 150
300 301 CHF		450 286 CHF	500 335 CHF	500 335 CHF	A 180	190 CHF	A 180
		500 335 CHF	600 451 CHF	600 451 CHF	B 180		B 180
					A 200	197 CHF	A 200
					B 150		B 150



Système EW-FU



Mamelon 1/2"

Tube PVC transparent Ø 26mm, l=500mm pour rallonge de purge

Raccord 1/2" avec filetage intérieur 1/2" pour ZUAC2300, ZUAC2301 et ZUAC2302

Raccord 1/2" à 1/2" suivant la table pour ZUAC2300, ZUAC2301, ZUAC2302, ZUAC2303 and ZUTE1904

Bouchon pour purge 1/2" (jusqu'à 200°C)

Manchon femelle 1/2" Siphon central P1/M1



FU128	ZUAC2253	750FITTINGÜ-22 1/2	750FITTINGV-22	750ADK1/2	FU126	ZUAC2300
22 CHF	25 CHF	90 CHF	45 CHF	4 CHF	29 CHF	63 CHF

Siphon droite P1/M1

Siphon gauche P1/M1

Siphon trompette avec hauteur de joint d'eau de 200mm P1/M1

Vanne d'arrêt filetage extérieur 1/2" (manchon 1/2" FU126 non inclus)

Couvercle rond sans joint

Collier de sécurité pour FU50

Tampon intérieur pour fourreau mur FU42



ZUAC2301	ZUAC2302	ZUAC2303	FU47	FU50Ø	2B2-ZUAC980Ø	FU43Ø		
63 CHF	63 CHF	63 CHF	30 CHF	080 100 115 120 130 150 160 180 200 250 300	55 CHF 58 CHF 63 CHF 66 CHF 72 CHF 73 CHF 74 CHF 75 CHF 87 CHF 88 CHF 106 CHF	32 CHF 33 CHF 34 CHF 35 CHF 35 CHF 36 CHF 37 CHF 37 CHF 42 CHF 55 CHF 64 CHF	080 100 115 120 130 140 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 600	51 CHF 51 CHF 52 CHF 55 CHF 56 CHF 57 CHF 58 CHF 59 CHF 60 CHF 65 CHF 66 CHF 69 CHF 73 CHF 97 CHF 109 CHF 124 CHF 151 CHF 202 CHF

Tampon intérieur pour fourreau mur FU42F



Tampon pour Té, femelle, avec poignée et bride de sécurité



Bride à visser



Laine minérale 6kg/
Sac



Raccord avec fourreau intégré



FU43FØ		FU44Ø		FU15180		MINERAL-6		ZUWA757Ø-Ø							
080	49 CHF	080	67 CHF	080	64 CHF		151 CHF	A 100	86 CHF	A 150	95 CHF	A 200	107 CHF		
100	49 CHF	100	69 CHF	100	65 CHF			B 080		B 110		B 130			
120	53 CHF	115	71 CHF	115	66 CHF			A 120	88 CHF	A 150	96 CHF	A 200	109 CHF		
130	54 CHF	120	72 CHF	120	67 CHF			B 080		B 120		B 150			
140	56 CHF	130	73 CHF	130	69 CHF			A 120	88 CHF	A 150	99 CHF	A 200	111 CHF		
150	58 CHF	140	74 CHF	140	71 CHF			B 100		B 130		B 160			
160	59 CHF	150	75 CHF	150	72 CHF			A 130	89 CHF	A 160	101 CHF	A 200	112 CHF		
180	60 CHF	160	76 CHF	160	76 CHF			B 080		B 120		B 180			
200	64 CHF	180	78 CHF	180	78 CHF			A 130	89 CHF	A 180	105 CHF	A 225	117 CHF		
300	71 CHF	200	81 CHF	200	80 CHF			B 100		B 120		B 200			
		225	82 CHF	225	94 CHF			A 130	94 CHF	A 180	103 CHF	A 250	119 CHF		
		250	84 CHF	250	95 CHF			B 110		B 130		B 200			
		300	89 CHF	300	103 CHF			A 140	94 CHF	A 180	105 CHF	A 250			
		350	112 CHF	350	119 CHF			B 110		B 150					
		400	125 CHF	400	133 CHF			A 150	90 CHF	A 180	106 CHF	A 250			
		450	140 CHF	450	149 CHF			B 080		B 160					
		500	167 CHF	500	166 CHF			A 150	94 CHF	A 200	105 CHF	A 250			
		600	219 CHF	600	197 CHF			B 100		B 120					

Raccord avec fourreau intégré pour FERRO



Augmentation Excentrée



ZUWA757FØ-Ø				EWEØØEX			
A 100	94 CHF	A 150	98 CHF	A 180	103 CHF	A 200	118 CHF
B 080		B 100		B 080		B 160	118 CHF
A 115	94 CHF	A 150	99 CHF	A 180	104 CHF	A 080	106 CHF
B 080		B 110		B 100		B 180	119 CHF
A 115	95 CHF	A 150	99 CHF	A 180	111 CHF	A 100	112 CHF
B 100		B 115		B 120		B 120	112 CHF
A 120	95 CHF	A 150	103 CHF	A 180	110 CHF	A 115	122 CHF
B 080		B 120		B 130		B 130	122 CHF
A 120	95 CHF	A 150	106 CHF	A 180	111 CHF	A 120	130 CHF
B 100		B 130		B 150		B 140	130 CHF
A 130	96 CHF	A 160	99 CHF	A 180	112 CHF	A 130	137 CHF
B 080		B 080		B 160		B 150	137 CHF
A 130	96 CHF	A 160	103 CHF	A 200	111 CHF	A 140	141 CHF
B 100		B 100		B 100		B 160	141 CHF
A 140	99 CHF	A 160	107 CHF	A 200	111 CHF	A 150	145 CHF
B 120		B 120		B 120		B 170	145 CHF
A 150	97 CHF	A 160	109 CHF	A 200	114 CHF	A 150	150 CHF
B 080		B 130		B 150		B 180	145 CHF



Système EW-FU



Augmentation



EWEØØ

A 060	40 CHF	A 090	106 CHF	A 110	112 CHF	A 130	55 CHF	A 150	132 CHF	A 200	153 CHF
B 080		B 130		B 150		B 140		B 200		B 250	
A 060	103 CHF	A 100	51 CHF	A 115	52 CHF	A 130	55 CHF	A 150	147 CHF	A 200	167 CHF
B 115		B 115		B 130		B 150		B 250		B 300	
A 080	45 CHF	A 100	51 CHF	A 120	52 CHF	A 130	118 CHF	A 160	65 CHF	A 225	165 CHF
B 100		B 120		B 130		B 160		B 180		B 250	
A 080	103 CHF	A 100	106 CHF	A 120	52 CHF	A 130	122 CHF	A 160	132 CHF	A 250	175 CHF
B 115		B 130		B 140		B 180		B 200		B 300	
A 080	106 CHF	A 100	112 CHF	A 120	112 CHF	A 130	128 CHF	A 180	66 CHF	A 250	212 CHF
B 120		B 150		B 150		B 200		B 200		B 400	
A 080	106 CHF	A 100	120 CHF	A 120	114 CHF	A 140	59 CHF	A 180	143 CHF	A 300	199 CHF
B 130		B 180		B 160		B 150		B 225		B 350	
A 080	112 CHF	A 100	127 CHF	A 120	121 CHF	A 150	65 CHF	A 180	150 CHF	A 350	229 CHF
B 150		B 200		B 180		B 160		B 250		B 400	
A 080	120 CHF	A 110	52 CHF	A 125	52 CHF	A 150	65 CHF	A 180	165 CHF	A 400	259 CHF
B 180		B 115		B 130		B 170		B 300		B 450	
A 090	45 CHF	A 110	52 CHF	A 125	119 CHF	A 150	125 CHF	A 200	147 CHF	A 250	
B 100		B 130		B 150		B 180		B 225		B 200	

Réduction



EWRØØ

A 080	40 CHF	A 130	106 CHF	A 150	112 CHF	A 160	65 CHF	A 200	122 CHF	A 250	153 CHF
B 060		B 080		B 100		B 150		B 100		B 200	
A 100	45 CHF	A 130	106 CHF	A 150	112 CHF	A 170	65 CHF	A 200	128 CHF	A 250	165 CHF
B 080		B 100		B 110		B 150		B 130		B 225	
A 100	45 CHF	A 130	52 CHF	A 150	112 CHF	A 180	120 CHF	A 200	132 CHF	A 300	165 CHF
B 090		B 110		B 120		B 080		B 150		B 180	
A 115	50 CHF	A 130	52 CHF	A 150	119 CHF	A 180	120 CHF	A 200	132 CHF	A 300	167 CHF
B 100		B 115		B 125		B 100		B 160		B 200	
A 115	50 CHF	A 130	52 CHF	A 150	55 CHF	A 180	121 CHF	A 200	66 CHF	A 300	175 CHF
B 110		B 120		B 130		B 120		B 180		B 250	
A 120	106 CHF	A 130	55 CHF	A 150	59 CHF	A 180	122 CHF	A 225	143 CHF	A 350	199 CHF
B 080		B 125		B 140		B 125		B 180		B 300	
A 120	51 CHF	A 140	52 CHF	A 160	114 CHF	A 180	122 CHF	A 225	147 CHF	A 400	281 CHF
B 100		B 120		B 120		B 130		B 200		B 250	
A 120	51 CHF	A 140	52 CHF	A 160	119 CHF	A 180	125 CHF	A 250	147 CHF	A 400	229 CHF
B 110		B 130		B 130		B 150		B 150		B 350	
A 120	51 CHF	A 150	112 CHF	A 160	59 CHF	A 180	65 CHF	A 250	150 CHF	A 450	259 CHF
B 115		B 080		B 140		B 160		B 180		B 400	

Augmentation

Réduction

Rgr.
CHRgr.
CH

CH102100			CH102000		
A 080	82 CHF	A 130	124 CHF	A 200	157 CHF
B 100		B 250		B 350	
A 080	83 CHF	A 150	97 CHF	A 250	142 CHF
B 130		B 180		B 300	
A 080	87 CHF	A 150	105 CHF	A 250	157 CHF
B 150		B 200		B 350	
A 100	83 CHF	A 150	124 CHF	A 300	157 CHF
B 130		B 250		B 350	
A 100	87 CHF	A 180	105 CHF	A 150	87 CHF
B 150		B 200		B 100	
A 100	97 CHF	A 180	124 CHF	A 150	87 CHF
B 180		B 250		B 130	
A 130	87 CHF	A 180	142 CHF	A 180	97 CHF
B 150		B 300		B 130	
A 130	97 CHF	A 200	124 CHF	A 180	97 CHF
B 180		B 250		B 150	
A 130	105 CHF	A 200	142 CHF	A 200	105 CHF
B 200		B 300		B 130	



Système EW-LINE FLEX FU

DESCRIPTIF

Système d'évacuation flexible à simple paroi en acier inoxydable pour la rénovation de cheminées de maison existantes avec déport

MATÉRIAUX

1.4404 (316L)

1.4539 (904L) possible moyennant un supplément de 100 % (seulement deux couches, épaisseur de paroi 0,18 mm, pas d'homologation DIBt-SILVER)

FINITION

Mat

ÉPAISSEUR

0,6 mm (chambres à air rigides)

0,08 mm (Flex une seule couche)

0,16 mm (Flex double couche)

Plus sur demande

DIAMÈTRES

80 - 250 mm

Plus sur demande jusqu'à 400 mm

SYSTÈME D'UNION

Connexion mâle - femelle

CODE DE COMMANDE

Le code article de votre commande résulte de :

Code article + Ø (Ex : FU0616110).

Veuillez vous référer au code correspondant pour les écarts.

LIVRAISON

Le système contient des articles volumineux qui peuvent entraîner des frais de transport supplémentaires.



SPECIFICITÉS

- Installation facile sans casser l'arbre en cas de déformation
- Résistant au feu de suie ou insensible à l'humidité
- Intérieur aux parois lisses avec conception à deux couches
- Peut être combiné avec les éléments de base du système EW-FU

APPLICATIONS

- Foyers standards pour fioul, gaz et combustibles solides (bois naturel, coke, tourbe, charbon*)

* à l'exclusion du charbon anthracite d'Ibbenbüren

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 013

CLASSIFICATION CE (EN 1856 - 2)

Flex monocouche

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Flex double couche 2x 0,08 = 0,16

T200 - N1 - W - V2 - L50008 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50008 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50008 - G

Tubes intérieurs rigides EW-FU

T200 - N1 - W - V2 - L50060 - O

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - G

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - G

*1 Extension du connecteur coulissant moyennant un supplément par cm

Tampon purge verticale l=250mm avec mameilon 1/2"	Bouchon pour purge 1/2" (jusqu'à 200°C)	Élément de nettoyage 210x140mm (jusqu'à 600°C/N1)	Élément de nettoyage 210x140mm avec caisson (jusqu'à 600°C/N1)	Élément de nettoyage 210x140mm avec caisson et trappe (jusqu'à 600°C/N1)	Portière inox 210x140mm avec 4 pattes, sans rallonge ni trous et clé	Portière inox 210x140mm avec 2 pattes, 4 trous,sans rallonge et clé
---	---	---	--	--	--	---



FU01BØ	750ADK1/2	FU0607Ø	EW0607Ø	FU0607KØ	FU13	FU13B
080 65 CHF	4 CHF	080 74 CHF	080 74 CHF	080 127 CHF	64 CHF	64 CHF
100 66 CHF		100 75 CHF	100 75 CHF	100 128 CHF		
110 67 CHF		110 76 CHF	110 76 CHF	110 130 CHF		
115 67 CHF		115 76 CHF	115 76 CHF	115 130 CHF		
120 69 CHF		120 78 CHF	120 78 CHF	120 132 CHF		
125 71 CHF		125 80 CHF	125 80 CHF	125 133 CHF		
130 71 CHF		130 80 CHF	130 80 CHF	130 133 CHF		
140 72 CHF		140 82 CHF	140 82 CHF	140 134 CHF		
150 73 CHF		150 84 CHF	150 84 CHF	150 137 CHF		
160 74 CHF		160 88 CHF	160 88 CHF	160 142 CHF		
180 75 CHF		180 95 CHF	180 95 CHF	180 147 CHF		
200 78 CHF		200 109 CHF	200 109 CHF	200 160 CHF		
225 84 CHF		225 112 CHF	225 112 CHF	225 164 CHF		
250 89 CHF		250 125 CHF	250 125 CHF	250 176 CHF		

Portière inox 210x140mm avec rallonge 60mm et clé	Portière inox 210x140mm avec rallonge 150mm inclinée et clé, pour FU07K	Portière inox 300x150mm avec rallonge 60mm et clé	Portière inox 300x150mm avec rallonge 150mm inclinée et clé pour FU0608K	Fourreau de mur double en inox	Té 87° avec piquage (extrudé)	Té 45° avec piquage, soudure manuelle
---	---	---	--	--------------------------------	-------------------------------	---------------------------------------

FU0960	FU09150	FU1060	FU10150	FU42Ø	FU06150	FU0616Ø
81 CHF	107 CHF	134 CHF	170 CHF	080 38 CHF 100 40 CHF 110 41 CHF 115 42 CHF 120 43 CHF 125 44 CHF 130 45 CHF 140 49 CHF 150 50 CHF 160 51 CHF 180 52 CHF 200 55 CHF 225 60 CHF 250 65 CHF	080 101 CHF 100 102 CHF 120 107 CHF 130 115 CHF 150 128 CHF 180 163 CHF 200 168 CHF 250 196 CHF	080 172 CHF 100 184 CHF 110 195 CHF 115 195 CHF 120 205 CHF 125 214 CHF 130 214 CHF 140 225 CHF 150 237 CHF 160 245 CHF 180 270 CHF 200 276 CHF 225 296 CHF 250 303 CHF



Système EW-LINE FLEX FU



Té 87° avec piquage, T-Klix 87° avec soudure manuelle piquage

Tuyau flexible l=1m simple couche

Tuyau flexible l=1m simple couche

Tuyau flexible l=30m simple couche

Tuyau flexible l=50m simple couche

Tuyau flexible l=1m à deux couches



FU063015Ø	FU0649Ø	121-F02Ø	122-F02Ø	121-F02RØ-30	121-F02RØ-50	121-F01Ø
080 118 CHF	080 142 CHF	080 27 CHF	250 84 CHF	160 956 CHF	080 956 CHF	080 35 CHF
100 119 CHF	100 143 CHF	100 28 CHF		180 1.003 CHF	100 1.038 CHF	100 41 CHF
110 120 CHF	110 143 CHF	110 29 CHF		200 1.194 CHF	110 1.194 CHF	110 44 CHF
115 120 CHF	115 144 CHF	115 30 CHF			115 1.272 CHF	115 50 CHF
120 125 CHF	120 150 CHF	120 33 CHF			120 1.278 CHF	120 51 CHF
125 134 CHF	125 159 CHF	125 34 CHF			125 1.354 CHF	125 52 CHF
130 134 CHF	130 160 CHF	130 35 CHF			130 1.360 CHF	130 56 CHF
140 145 CHF	140 167 CHF	140 36 CHF			140 1.432 CHF	140 57 CHF
150 150 CHF	150 174 CHF	150 37 CHF			150 1.512 CHF	150 59 CHF
160 160 CHF	160 189 CHF	160 41 CHF				160 63 CHF
180 190 CHF	180 221 CHF	180 42 CHF				180 71 CHF
200 197 CHF	200 233 CHF	200 50 CHF				200 79 CHF
225 214 CHF	225 251 CHF	225 69 CHF				250 134 CHF
250 230 CHF	250 267 CHF					

Tuyau flexible l=15m à deux couches

Tuyau flexible l=30m à deux couches

Tuyau flexible l=50m à deux couches

Raccord à visser EW-FLEX/EW-FLEX

Raccord à visser EW-FU/EW-FU

Raccord à visser EW-FU/EW-FLEX

Aide au montage pour EW-LINE FLEX



121-F01RØ-15	121-F01RØ-30	121-F01RØ-50	FD06Ø	FD07Ø	FD08Ø	FD789Ø
250 1.717 CHF	110 1.099 CHF	080 1.354 CHF	080 69 CHF	080 56 CHF	080 56 CHF	080 103 CHF
	115 1.194 CHF	100 1.590 CHF	100 71 CHF	100 57 CHF	100 57 CHF	100 105 CHF
	120 1.200 CHF		110 72 CHF	110 58 CHF	110 58 CHF	110 106 CHF
	125 1.288 CHF		115 74 CHF	115 59 CHF	115 59 CHF	115 107 CHF
	130 1.295 CHF		120 78 CHF	120 60 CHF	120 60 CHF	120 110 CHF
	140 1.385 CHF		125 82 CHF	125 61 CHF	125 61 CHF	125 111 CHF
	150 1.479 CHF		130 83 CHF	130 63 CHF	130 63 CHF	130 112 CHF
	160 1.529 CHF		140 84 CHF	140 64 CHF	140 64 CHF	140 114 CHF
	180 1.717 CHF		150 86 CHF	150 65 CHF	150 65 CHF	150 120 CHF
	200 1.957 CHF		160 89 CHF	160 66 CHF	160 66 CHF	160 121 CHF
			180 96 CHF	180 71 CHF	180 71 CHF	180 122 CHF
			200 102 CHF	200 74 CHF	200 74 CHF	200 125 CHF
			225 106 CHF	225 80 CHF	225 80 CHF	
			250 112 CHF	250 86 CHF	250 86 CHF	

Bride araignée



Élément 1000mm



Élément 500mm



Élément 250mm



Tablette de finition avec larmier, mat



Tablette de finition universelle avec larmier



Chapeau pare-pluie



FU40Ø	FU0602Ø	FU0603Ø	FU0604Ø	FU25Ø	FU130Ø	FU28Ø
080 27 CHF	080 72 CHF	080 42 CHF	080 30 CHF	080 78 CHF	080 81 CHF	080 52 CHF
100 30 CHF	100 76 CHF	100 51 CHF	100 38 CHF	100 80 CHF	100 84 CHF	100 55 CHF
110 32 CHF	110 80 CHF	110 55 CHF	110 40 CHF	110 82 CHF	110 86 CHF	110 56 CHF
115 32 CHF	115 80 CHF	115 55 CHF	115 40 CHF	115 82 CHF	115 87 CHF	115 56 CHF
120 33 CHF	120 81 CHF	120 56 CHF	120 41 CHF	120 83 CHF	120 89 CHF	120 57 CHF
125 34 CHF	125 82 CHF	125 57 CHF	125 42 CHF	125 88 CHF	125 99 CHF	125 58 CHF
130 34 CHF	130 82 CHF	130 57 CHF	130 42 CHF	130 88 CHF	130 99 CHF	130 58 CHF
140 35 CHF	140 86 CHF	140 58 CHF	140 43 CHF	140 96 CHF	140 110 CHF	140 58 CHF
150 36 CHF	150 88 CHF	150 59 CHF	150 44 CHF	150 102 CHF	150 118 CHF	150 59 CHF
160 36 CHF	160 97 CHF	160 64 CHF	160 45 CHF	160 110 CHF	160 127 CHF	160 60 CHF
180 37 CHF	180 106 CHF	180 69 CHF	180 50 CHF	180 117 CHF	180 137 CHF	180 61 CHF
200 37 CHF	200 115 CHF	200 71 CHF	200 51 CHF	200 130 CHF	200 152 CHF	200 63 CHF
225 38 CHF	225 126 CHF	225 78 CHF	225 56 CHF	225 137 CHF	225 160 CHF	225 67 CHF
250 38 CHF	250 141 CHF	250 84 CHF	250 58 CHF	250 143 CHF	250 163 CHF	250 71 CHF



CHEMINÉE À CONDUIT ÉQUILIBRÉ POUR GAZ DÉCORATIVES CHEMINÉES



Aperçu CHEMINÉE À CONDUIT ÉQUILIBRÉ

Nos systèmes d'évacuation concentriques en acier inoxydable ou en polypropylène utilisent l'espace annulaire entre les tuyaux extérieurs et intérieurs pour l'air soufflé, permettant ainsi aux cheminées modernes de fonctionner indépendamment de l'air ambiant.

LES SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT TWIN DE JEREMIAS SONT CARACTÉRISÉS PAR :

- Certificat CE
- Installation facile grâce aux éléments ajustés avec précision et aux connexions enfichables
- Acier inoxydable : coutures longitudinales soudées au gaz inert TIG et passivées pour une protection anticorrosion la plus élevée possible
- Etanche aux condensats et aux gaz
- Utilisation de matériaux d'étanchéité de haute qualité pour une longue durée de vie
- Des diamètres, matériaux, finitions et conceptions supplémentaires sont disponibles sur demande

RETOUR DE MARCHANDISE

- Nous reprenons les marchandises intactes et emballées
- Le retour des marchandises n'est possible qu'avec un bon de livraison de retour
- Pour les systèmes TWIN, nous facturons des frais de rachat de 25 %
- Sont exclus du retour :
 - Commandes personnalisées
 - Cuivre
 - Mat
 - Pénétrations de toit
 - Panneaux de plafond avec des chiffres ° précis

Système	Huile	Gaz	FB	Température	Matériel	Impression	TIG	Pression	Attestation	Classement
TWIN-GAS	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C		intérieur: 1.4404 extérieur: 1.4301	intérieur: 0,5 mm / extérieur: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 078	T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50 T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50	
TWIN-GAS-VISION ligne de connexion	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C		intérieur: 1.4404 extérieur: 1.4301	intérieur: 0,5 mm / extérieur: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 090	T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M	

DESCRIPTIF

Tuyau d'échappement à système concentrique en acier inoxydable pour cheminées à gaz décoratives en fonctionnement indépendant de l'air ambiant

MATÉRIAUX

Intérieur: Inox 316L (1.4404)
Extérieur: Inox 304L (1.4301)

FINITION

Haute brillance

ÉPAISSEUR

Intérieur: 0,5 mm
Extérieur: 0,5 mm

DURCHMESSER

100/150 mm et 130/200 mm

SYSTÈME D'UNION

Connexion mâle - femelle avec joint spécial interne collé dans le tube extérieur

BANDE DE SERRAGE / BAGUE D'ÉTANCHÉITÉ

Inclus en standard avec chaque article

CERTIFICATION DU SYSTÈME

Le système d'échappement Jeremias TWIN-GAS est déjà certifié système par de nombreux fabricants de cheminées à gaz décoratives et de cheminées à gaz avec leurs appareils et n'est autorisé que dans cette combinaison.


Des certifications de système existent actuellement avec :
Glen Dimplex (Faber Kamine), Bellfires (anciennement Interfocus),
Element4, Ortal, STUV, Attika, Rais, Camina Schmid, Max Blank,
Hoxter, Metalfire

CODE DE COMMANDE

Le code article de votre commande résulte de :

Code article + Ø (Ex : TWG14100/150).

Veuillez vous référer au code correspondant pour les écarts.



SPECIFICITÉS

- Insensible à l'humidité
- Tube extérieur étanche à la pression grâce au joint à lèvre en silicone collé
- Cela empêche l'échange avec l'air ambiant dans le local installation

APPLICATIONS

- Cheminées à gaz décoratives

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 078

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-1)

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O50
T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O50

LIGNE DE CONNEXION

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 090

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856-2)

T400 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M
T600 - N1 - W - V2 - L50040 - O100M

Vous trouverez d'autres classifications pour les variantes d'installation spéciales dans notre brochure TWIN-GAS actuelle

Console et renfort
Type I 350mm

Console et renfort
Type II 500mm

Console et renfort
Type III 750mm

Console et renfort
Type IV 1030mm

Pièce de départ avec
purge verticale et 2
mamelons 1/2"

Pièce de départ pour
support intermédiaire
mamelon 1/2"

Tampon purge avec
support intermédiaire manchon 1/2" et vis
M10



DW391

DW392

DW393

DW407

TWG050

TWG070

TWG20240

117 CHF

132 CHF

161 CHF

264 CHF

100/150 112 CHF

100/150 156 CHF

100/150 174 CHF

130/200 148 CHF

130/200 245 CHF

130/200 195 CHF

Tampin purge sans
conduit

Élément 1000mm

Élément 500mm

Élément 250mm

Élément 1000mm
avec bride et 4
oreilles de levage

Élément de nettoya-
ge (jusqu'à 600°C/
Ni)

Collier mural 50mm

Rgr.
DW

TWG430

TWG130

TWG140

TWG150

TWG18010

TWG100

ZUWA7040

100/150 89 CHF

100/150 133 CHF

100/150 95 CHF

100/150 64 CHF

100/150 149 CHF

100/150 133 CHF

150 44 CHF

130/200 107 CHF

130/200 173 CHF

130/200 151 CHF

130/200 117 CHF

130/200 193 CHF

130/200 214 CHF

200 52 CHF

Rallonge pour collier
mural l=130mm

Rallonge pour collier
mural l=200mm

Rallonge pour collier
mural l=250mm

Rallonge pour collier
mural l=400mm

Collier mural 50mm

Collier mural ajusta-
ble 50-150mm, à un
seul contreventement

Collier mural ajusta-
ble 50-250mm, à un
seul contreventement



ZUWA891-130

ZUWA891-200

ZUWA891-250

ZUWA706

TW210

TW220

TW230

37 CHF

44 CHF

55 CHF

95 CHF

150 60 CHF

150 102 CHF

150 117 CHF


200 66 CHF

200 106 CHF

200 121 CHF



Système TWIN-GAS



Collier mural ajustable 250-360mm, à un seul contreventement	Collier mural ajustable 250-360mm, à deux écart. au mur à partir de 250mm, à un seul contreventement	Rallonge rectangulaire 30x30mm l=1000mm pour TW20	Rallonge rectangulaire 30x30mm l=500mm pour TW20	Réduction concentrique	Tablette de finition avec raccord FLEX/TWIN-GAS	Tablette de finition avec raccord EW-FU/TWIN-GAS
--	--	---	--	------------------------	---	--

TW240	TW200	DW86	DW85	TWGRØØ	TWG1276DØ	TWG1732Ø

150 159 CHF	150 111 CHF	78 CHF	57 CHF	A 130/200 B 100/150	112 CHF	100/150 287 CHF 130/200 379 CHF	100/150 320 CHF 130/200 416 CHF
200 165 CHF	200 120 CHF						

Raccord à visser EW-FU/EW-FLEX	Raccord TWIN-GAS/ gaine	Coude 15°	Coude 30°	Coude 45°	Coude 90°	Coude 90° avec pied support
--------------------------------	-------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------------------------

FD08Ø	ZUWA1618Ø	TWG16Ø	TWG17Ø	TWG18Ø	TWG60Ø	TWG1786Ø

100 57 CHF	150 40 CHF	100/150 112 CHF 130/200 178 CHF	100/150 112 CHF 130/200 178 CHF	100/150 112 CHF 130/200 178 CHF	100/150 163 CHF 130/200 205 CHF	100/150 210 CHF 130/200 259 CHF
130 63 CHF	200 57 CHF					

Coude 90° avec pied support	Rail de support l=350mm	Rail de support l=500mm	Rail de support l=700mm	Coude 90° avec trappe de nettoyage (jusqu'à 400°C/N1)	Coude 90° avec trappe de nettoyage et prise de mesure (600°C/N1)	Coude 90° avec trappe de nettoyage et 2 prises de mesure
-----------------------------	-------------------------	-------------------------	-------------------------	---	--	--

FU061785Ø	FU422	FU422B	FU422C	TWG19Ø	TWG1677Ø	TWG19-20Ø

100 125 CHF	112 CHF	126 CHF	152 CHF	100/150 214 CHF 130/200 256 CHF	100/150 247 CHF 130/200 290 CHF	100/150 305 CHF 130/200 336 CHF
130 133 CHF						

*¹ Utilisation en coordination avec le ramoneur de quartier agréé

*² Veuillez préciser le type de foyer au gaz décoratif pour sélectionner le raccordement approprié.


Coude 90° ex-
centrique (pour
raccordement avec
TWG1619)



Té 90°



Terminal horizontal (tuyau intérieur excentré)

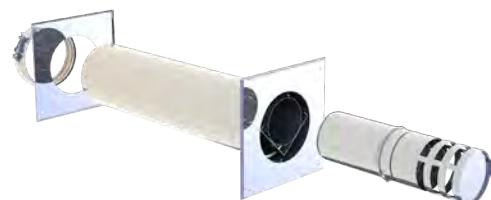

Terminal vertical

*¹



Solin toit plat co-
nique avec larmier



TWG1676Ø

TWG317Ø

TWG1619Ø

TWG272Ø

TW520

100/150 125 CHF

130/200 187 CHF

100/150 167 CHF

130/200 214 CHF

100/150

130/200

153 CHF

211 CHF

100/150 236 CHF

130/200 290 CHF

150

200

137 CHF

148 CHF

Solin inox 5-15° avec
rebord plomb et
larmier



Solin inox 16°-25°
avec rebord plomb et
larmier



Solin inox 26°-35°
avec rebord plomb et
larmier



Solin inox 36°-45°
avec rebord plomb et
larmier



Plaque de finition 0°
larmier



Plaque de finition
0-30° en 2 parties



Plaque de finition 31-
45° en 2 parties



Plaque de finition
0-30° en 2 parties
pour ventilation
arrière



Plaque de finition 31-
45° en 2 parties pour
ventilation arrière



Élément réglable
pour la ligne de con-
exion 330-420mm



Élément avec prise
test (jusqu'à 600°C/
N1)



Raccord pour Faber
et Bellfires



Raccord pour Attika
et Element4



Raccord pour Kalfire
et Element4



ZUDA99VHLØ

ZUDA98VHLØ

TWG500

TWG51Ø

TWG1634Ø

*²

TWG2003Ø

TWG2027Ø

150 101 CHF

150 112 CHF

100/150 182 CHF

100/150 98 CHF

100/150 76 CHF

100/150 76 CHF

130/200 120 CHF

200 106 CHF

130/200 184 CHF

130/200 153 CHF


130/200 122 CHF

130/200 122 CHF

130/200 122 CHF



Système TWIN-GAS



Support de toit (ver- larmier/collerette)
sion légère)

Bride de sécurité (pi- èce de rechange)

Joint silicone exté- rieur



TW55LØ	KL72Ø	TW45Ø	ALBI26Ø
150 102 CHF	150 44 CHF	150 19 CHF	150 25 CHF
200 105 CHF	200 52 CHF	200 25 CHF	200 29 CHF

Kit de base TWIN-GAS conduit mur, plafond, toit l=1000mm
1x conduit de mur, de plafond et de toit, 1x panneaux coupe-feu,
1x colle coupe-feu 1 kg, 1x isolant d'une épaisseur de 37 mm et l =
500 mm, 1x laine minérale, contenu 300g



Kit de base TWIN-GAS conduit mur, plafond, toit l=500mm
1x conduit de mur, de plafond et de toit, 1x panneaux coupe-feu,
1x colle coupe-feu 1 kg, 1x isolant d'une épaisseur de 37 mm et l =
500 mm, 1x laine minérale, contenu 300g



TWG-WDF-SET1-Ø	
150	1.858 CHF
200	2.256 CHF

TWG-WDF-SET2-Ø	
150	986 CHF
200	1.209 CHF



Linge de raccordement TWIN-GAS-VISION

LIGNE DE RACCORDEMENT TWIN-GAS-VISION

Le système de conception TWIN-GAS-VISION est la solution idéale pour une ligne de raccordement visible entre le foyer à gaz et le système d'évacuation vertical. Les éléments tubulaires Senotherm 708.123 peints en noir avec extrémités de fiche rétractées ne nécessitent pas de sangles de serrage pour une connexion stable et, avec leur colonne tubulaire lisse, assurent l'élégance dans l'espace de vie.

TWIN-GAS



Élément 1000mm

Élément 500mm
avec trappe de net-
toyage

Élément 250mm

Élément de netto-
yage

Coude 90°

Élément de nettoya-
ge rond avec 2 prises 90°
de test

11-390-TWGV13Ø

100/150 135 CHF

11-390-TWGV14Ø

100/150 83 CHF

11-390-TWGV15Ø

100/150 74 CHF

11-390-TWGV10Ø

100/150 124 CHF

11-390-TWGV60Ø

100/150 163 CHF

11-390-TWGV10-2Ø

100/150 160 CHF

11-390-TWGV19Ø

100/150 244 CHF

Coude 90° avec trap-
pe de nettoyage et 2
prises de mesureÉlément avec prise
test (jusqu'à 600°C/
N1)Raccord TWIN-GAS-
VISION/TWIN-GAS
N1)

*1



11-390-TWGV19-2Ø

100/150 279 CHF

11-390-TWGV197Ø

100/150 122 CHF

11-390-TWGV51Ø

100/150 82 CHF

11-390-TWGV1634Ø

100/150 109 CHF


11-390-TWGV930Ø

100/150 64 CHF

11-ZUWA1319Ø

150 37 CHF

*1 Veuillez préciser le type de foyer au gaz décoratif pour sélectionner le raccordement approprié.



DOUBLE PAROI



Aperçu DOUBLE PAROI

Nos systèmes d'échappement à double paroi en acier inoxydable sont équipés d'un matériau isolant de haute qualité et sont principalement installés comme systèmes de cheminée externes. Avec leurs différents designs, matériaux et options de couleurs, ils attirent vraiment l'attention et mettent en valeur visuellement le bâtiment.

L'offre comprend des solutions système pour tous les générateurs de gaz d'échappement et toutes les applications imaginables, et nous sommes également heureux de vous proposer diverses versions spéciales.

LES SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT À DOUBLE PAROI DE JEREMIAS SE CARACTÉRISENT PAR :

- Certification CE
- Installation facile grâce à des éléments et des connecteurs parfaitement ajustés
- Aucune soudure requise sur place
- Isolation de haute qualité pour éviter les ponts thermiques entre la coque intérieure et extérieure
- Acier inoxydable : coutures longitudinales soudées au gaz inert TIG et passivées pour une protection anticorrosion la plus élevée possible
- Etanche aux condensats et aux gaz
- Utilisation de matériaux d'étanchéité de haute qualité pour une longue durée de vie
- De nombreux autres diamètres, matériaux et conceptions sont disponibles sur demande

SUPPLÉMENTS POUR DIFFÉRENTES CONCEPTIONS

MATÉRIEL

- 1.4539 Résistant aux acides de condensation jusqu'à 600°C
- 1.4828 Température de fonctionnement jusqu'à 1000°C, prix sur demande
- Plus sur demande

TUBE EXTÉRIEUR

- Cuivre +80% (DW-FU); Lors du passage du DW-FU au cuivre, vous avez besoin de la transition DW1607
Le cuivre est uniquement disponible en Ø 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 250 et 300 mm
- Surface brossée +15% (DW-FU)
- Surface mate +15% (DW-ECO, DW-FU)
remise réduite (voir conditions contractuelles)
(DW-ECO, DW-FU,)
- Surface peinte

ÉPAISSEUR DE PAROI (DW-FU ET DW-KL)

- Chambre à air 0,8 mm +10%
- Chambre à air 1,0 mm +15%
- Isolation 50 mm +25%

RETOUR DE MARCHANDISES

- Nous reprenons les marchandises intactes et emballées jusqu'à Ø 250 mm, pour DW-KL uniquement Ø 150 et Ø 180 mm.
- Le retour des marchandises n'est possible qu'avec un bon de livraison de retour
- Pour les systèmes à double paroi, nous facturons des frais de restockage de 25 %
- Sont **exclus du retour** :
 - Produits sur mesure, cuivre, RAL, mat, brossé
 - Épaisseur de paroi 0,8 mm, 1,0 mm, isolation 50 mm
 - Matière 1.4539 et 1.4828
 - DW-FU mat ou brossé
 - Pénétrations de toit
 - Panneaux de plafond avec des chiffres ° précis
 - Composants avec joint collé

System	Fioul	Gaz	CS	Température de fonctionnement	Matériel	Épaisseur de paroi	TIG	Pression	Attestation	Classement
DW-FU	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	intérieur: 1.4571/1.4404 extérieur: 1.4301	intérieur: 0,6 mm extérieur: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPD 9174 001	T400 - N1 - D - V3 - L50060 - GXX T400 - N1 - W - V2 - L50060 - OXX T600 - N1 - D - V3 - L50060 - GXX T600 - N1 - W - V2 - L50060 - OXX
DW-FU Ligne de connexion	✓	✓	✓	≤ 450 °C ≤ 600 °C	intérieur: 1.4571/1.4404 extérieur: 1.4301	intérieur: 0,6 mm extérieur: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 047	T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M
DW-ECO 2.0	✓	✓	✓	≤ 400 °C ≤ 600 °C	intérieur: L99 extérieur: 1.4301	intérieur: 0,5 mm extérieur: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 015	T400 - N1 - W - V2 - L99050 - OXX T600 - N1 - W - V2 - L99050 - OXX T600 - N1 - W - V2 - L99050 - GXX
DW-ECO 2.0 Ligne de connexion	✓	✓	✓	≤ 450 °C ≤ 600 °C	intérieur: L99 extérieur: 1.4301	intérieur: 0,5 mm extérieur: 0,5 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 054	T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M T600 - N1 - W - V2 - L99050 - G100M T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M
DW-BLACK	✓	✓	✓	≤ 450 °C	intérieur: L99 extérieur: Elover galvanisé	intérieur: 0,5 mm extérieur: 0,5 mm	✓	N1 40 Pa	0036 CPR 9174 137	T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G80
DW-BLACK Ligne de connexion	✓	✓	✓	≤ 450 °C	intérieur: L99 extérieur: Elover galvanisé	intérieur: 0,5 mm extérieur: 0,5 mm	✓	N1 40 Pa	0036 CPR 9174 138	T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170M
GESCHOSS-DW	✓	✓	✓	≤ 400 °C	intérieur: 1.4404 extérieur: 1.4301	intérieur: 0,6 mm extérieur: 0,6 mm	✓	N1 40 Pa	0036 CPR 9174 037	T400 - N1 - W - 1/2;G-150; R50; EI60 T450 - N1 - D - V3 - L500600 - G150 T450 - N1 - W - V2 - L500600 - G150

XX Les distances par rapport aux composants combustibles dépendent du diamètre. Nous nous référerons donc à nos déclarations de performances, disponibles en téléchargement sur notre page d'accueil.

Veuillez noter que lors de la commande de cheminées sans socle (par exemple pour une structure avec un angle avec un pied d'appui ou une plaque de base avec un support intermédiaire), une bande de serrage doit généralement être commandée en plus!




Givré



Brossé



Haute brillance



Cuivre



Peint RAL



Système DW-FU

DESCRIPTIF

Le classique :

Système d'échappement à double paroi en acier inoxydable

MATÉRIAUX

Intérieur: 1.4571 (316Ti) / 1.4404 (316L)

Extérieur: 1.4301 (304)

Plus sur demande

FINITION

Haute brillance

En option : mat + 15%, peint : remise réduite (voir conditions convention), brossé + 15%, cuivre + 80%

Lors du passage du DW-FU au cuivre, vous avez besoin de la transition DW1607.

(La peinture de remplacement pour les réparations doit être commandée expressément. Code : PAINT CAN, 17,00 CHF net par pot de 400 ml)

ÉPAISSEUR

Intérieur / extérieur 0,6 mm chacun

Plus sur demande

DIAMETRES

80 - 600 mm

Plus sur demande jusqu'à 1200 mm

Le cuivre est uniquement disponible en Ø 80, 100, 115, 130, 150, 160, 180, 200, 225, 250 et 300 mm

ETANCHEITÉ

Etanchéité minérale de 32,5 mm d'épaisseur, étanchéité 50 mm disponible en supplément

SYSTÈME D'UNION

Connexion mâle - femelle avec bande de serrage

BANDE DE SERRAGE

Y compris. Pour une installation sans connexion en T, une bande de serrage supplémentaire pour la fermeture buccale doit être commandée

CODE DE COMMANDE

Le code article de votre commande résulte de :


Code article + Ø (Exemple : DW05250)

Veuillez vous référer au code correspondant pour les écarts.



SPECIFICITÉS

- Système d'échappement polyvalent
- Grande flexibilité pour mettre en œuvre des situations d'installation même difficiles
- Résistant au feu de suie ou insensible à l'humidité

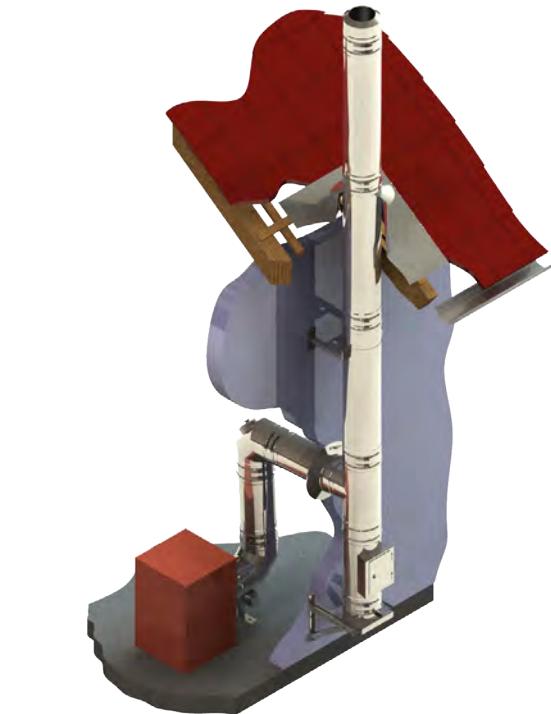

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 001

CLASSIFICATION CE (EN 1856 - 1)

T400 - N1 - D - V3 - L50060 - G^{xx}

T400 - N1 - W - V2 - L50060 - O^{xx}

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G^{xx}

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O^{xx}

^{xx} = Les distances par rapport aux matériaux de construction combustibles sont Ø dépendant, voir déclaration des performances

APPLICATIONS

- Cheminées standards pour fioul, gaz et combustibles solides (bois naturel, coke, tourbe, charbon*)

* à l'exclusion du charbon anthracite d'Ibbenbüren

LIGNE DE CONNEXION

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 047

CLASSIFICATION CE (EN 1856-2)

T450 - N1 - W - V2 - L50060 - O50M

T600 - N1 - D - V3 - L50060 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L50060 - O100M



Système DW-FU



Pack de base DW-FU

1x plaque de base avec évacuation des condensats en bas, 1x élément de visite, 1x T-90° avec nez d'eau, 1x embout, 1x collier



NEW

DW-JGP01Ø

150

818 CHF

ensemble d'avantages

Les composants de base les plus importants sont emballés prêts pour le chantier et moins chers que de les acheter individuellement !

Plaques de console
réglables 50-150mm

Plaques de console
réglables 150-250mm

Plaques de console
réglables 250-
360mm

Console et renfort
Type I 350mm

Console et renfort
Type II 500mm

Console et renfort
Type III 750mm

Console et renfort
Type IV 1030mm



DW01Ø	DW02Ø	DW49Ø	DW391	DW392	DW393	DW407
080 74 CHF	080 98 CHF	080 128 CHF				
100 75 CHF	100 99 CHF	100 132 CHF				
115 76 CHF	115 101 CHF	115 140 CHF				
130 78 CHF	130 112 CHF	130 147 CHF				
150 83 CHF	150 140 CHF	150 184 CHF				
160 105 CHF	160 150 CHF	160 198 CHF				
180 112 CHF	180 165 CHF	180 217 CHF				
200 175 CHF	200 278 CHF	200 444 CHF				
225 199 CHF	225 285 CHF	225 462 CHF				
250 236 CHF	250 289 CHF	250 474 CHF				
300 262 CHF	300 305 CHF	300 532 CHF				
350 321 CHF	350 363 CHF	350 573 CHF				
400 391 CHF	400 451 CHF					
450 448 CHF	450 506 CHF					
500 505 CHF	500 520 CHF					
600 615 CHF	600 657 CHF					


- *1 À partir du DN350, les plaques de support doivent être montées tournées de 180° contrairement à l'illustration.

CALCUL DE L'ÉCARTEMENT MAXIMAL DU MUR AU SUPPORT MURAL POUR SYSTÈME DW-FU

Longueur totale du support mural 350 mm Longueur totale du support mural 500 mm Longueur totale du support mural 750 mm Longueur totale du support mural 1030 mm Longueur du composant (par ex. 350 mm Typ I) - 15 mm - (\varnothing à l'intérieur + 65 mm) = distance maximale du mur

DW391	DW392	DW393	DW407
-------	-------	-------	-------

Int \varnothing	écartement maxi en mm						
080	190	080	340	080	590	080	870
100	170	100	320	100	570	100	850
130	140	130	290	130	540	130	820
150	120	150	270	150	520	150	800
160	125	160	275	160	525	160	805
180	90	180	240	180	490	180	770
200	70	200	220	200	470	200	750
225	45	225	195	225	445	225	725
		250	170	250	420	250	700
		300	120	300	370	300	650
		350	70	350	320	350	600
			400	270	400	550	
			450	220	450	500	
			500	170	500	450	
			600	85	600	365	

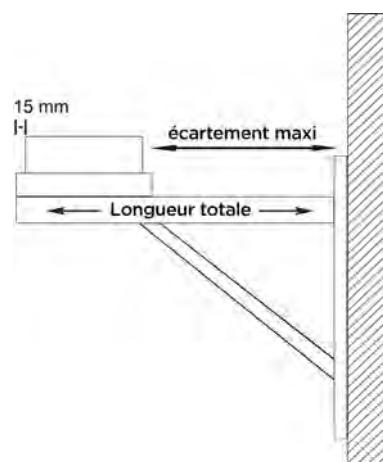

Déflecteur d'eau pour console (2 pièces)	Déflecteur d'eau pour console (2 pièces)	Déflecteur d'eau pour console (2 pièces)	Support réglable 250-690mm avec tête télescopique, purge latérale et mamelon 1/2"	Support réglable 250-1190mm avec tête télescopique, purge latérale et mamelon 1/2"	Support réglable 610- Tube PVC trans-1190mm avec tête parent Ø 26mm, télescopique, purge l=500mm pour vertical et porte pour rallonge de purge tampon purge
--	--	--	---	--	---

ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	DW03Ø	DW04Ø	DW1017Ø	ZUAC2253	
11 CHF	11 CHF	11 CHF	080 100 115 130 150 160 180 200 225 250 300 350 400 450 500 600	227 CHF 235 CHF 239 CHF 241 CHF 245 CHF 262 CHF 278 CHF 297 CHF 299 CHF 301 CHF 455 CHF 459 CHF 471 CHF 483 CHF 502 CHF 594 CHF	318 CHF 320 CHF 321 CHF 327 CHF 328 CHF 336 CHF 348 CHF 355 CHF 356 CHF 357 CHF 482 CHF 496 CHF 506 CHF 513 CHF 654 CHF 665 CHF	429 CHF 431 CHF 433 CHF 437 CHF 440 CHF 448 CHF 459 CHF 467 CHF 469 CHF 470 CHF	25 CHF



Système DW-FU



Réservoir de récupération de condensat	Pièce de départ avec purge verticale et support réglable jusqu'à 200mm de distance au mur (hauteur d'installation maximale 8 m)	Pièce de départ avec mamelon 1/2" et purge verticale	Pièce de départ avec mamelon 1/2" et purge latérale	Pièce de départ au sol avec purge latérale et mamelon mâle 1/2"	Pièce de départ sans écoulement	Pièce de départ avec tampon
--	---	--	---	---	---------------------------------	-----------------------------



ZUTE1255	DW3840	DW050	DW060	DW660	DW090	DW15920
66 CHF	080 140 CHF 100 147 CHF 115 148 CHF 130 153 CHF 150 165 CHF 160 190 CHF 180 207 CHF 200 220 CHF	080 89 CHF 100 94 CHF 115 95 CHF 130 101 CHF 150 105 CHF 160 111 CHF 180 122 CHF 200 127 CHF 225 133 CHF 250 140 CHF 300 150 CHF 350 245 CHF 400 305 CHF 450 381 CHF 500 432 CHF 600 525 CHF	080 110 CHF 100 112 CHF 115 114 CHF 130 127 CHF 150 145 CHF 160 159 CHF 180 168 CHF 200 176 CHF 225 202 CHF 250 224 CHF 300 249 CHF 350 285 CHF 400 423 CHF 450 451 CHF 500 512 CHF 600 594 CHF	080 111 CHF 100 112 CHF 115 119 CHF 130 125 CHF 150 142 CHF 160 153 CHF 180 165 CHF 200 172 CHF 225 196 CHF 250 217 CHF 300 241 CHF 350 263 CHF 400 390 CHF 450 429 CHF 500 492 CHF 600 594 CHF	080 71 CHF 100 72 CHF 115 73 CHF 130 78 CHF 150 82 CHF 160 84 CHF 180 88 CHF 200 89 CHF 225 94 CHF 250 95 CHF 300 97 CHF 500 272 CHF 600 283 CHF	080 141 CHF 100 149 CHF 115 153 CHF 130 166 CHF 150 188 CHF 160 195 CHF 180 204 CHF 200 237 CHF 225 256 CHF 250 275 CHF 300 404 CHF

Pièce de départ pour support intermédiaire pour console SKOF avec vis de blocage	Tampon purge fermé pour console SKOF avec isolation 32,5mm	Tampon purge fermé pour console SKOF avec isolation 32,5mm	Console Skof statique	Console Skof	Pièce de départ pour rehaussement de cheminee (avec rac-cord rond, l=220mm)	Pièce de départ pour rehaussement de cheminee (avec rac-cord rond, l=220mm), cord rond, l=220mm, Hauteur max. 1,5m
--	--	--	-----------------------	--------------	---	--



DW07Ø	CHDW1071Ø	CHDW1072Ø	CH2003S	CH2003	DW08Ø	DW08-2Ø
080 96 CHF 100 99 CHF 115 102 CHF 130 114 CHF 150 128 CHF 160 141 CHF 180 149 CHF 200 153 CHF 225 174 CHF 250 199 CHF 300 214 CHF 350 240 CHF 400 350 CHF 450 406 CHF 500 464 CHF 600 533 CHF	080 103 CHF 100 110 CHF 130 114 CHF 150 121 CHF 180 128 CHF 200 130 CHF 250 133 CHF 300 140 CHF 350 218 CHF	080 124 CHF 100 128 CHF 130 134 CHF 150 141 CHF 180 148 CHF 200 149 CHF 250 152 CHF 300 159 CHF 350 171 CHF	126 CHF	102 CHF	080 99 CHF 100 101 CHF 115 103 CHF 130 115 CHF 150 132 CHF 160 143 CHF 180 152 CHF 200 160 CHF 225 186 CHF 250 204 CHF 300 222 CHF 350 256 CHF 400 380 CHF 450 408 CHF 500 464 CHF 600 533 CHF	080 250 CHF 100 255 CHF 115 268 CHF 130 288 CHF 150 321 CHF 160 345 CHF 180 370 CHF 200 418 CHF 225 471 CHF 250 510 CHF 300 564 CHF 350 575 CHF 400 693 CHF 450 757 CHF 500 848 CHF 600 975 CHF

- *¹ Ne convient que pour un montage avec un support mural avec traverses
- *² Pour les cheminées directement fixées, une bande de serrage DW41 doit être commandée
- *³ Utilisation en coordination avec le ramoneur de quartier agréé
- *⁴ Également disponible avec un insert carré sur demande

Pièce de départ pour rehaussement de cheminee (avec rac-cord rond, l=220mm), DW08-3 Hauteur max. 3,0m



*⁴



NEW



NEW



Élément de nettoyage avec porte de protection contre la sueur (jusqu'à 600°C/N1) avec porte carrée de départ intégrée 210x140mm et cache aveugle

Élément de nettoyage avec pièce de départ intégrée et purge (jusqu'à 600°C/N1)

DW08-3Ø	DW10-3Ø	DW10Ø	DW2942Ø	DW10RSTØ	DW2939Ø	DW383Ø
080 259 CHF	080 327 CHF	080 312 CHF	130 280 CHF	080 458 CHF	080 395 CHF	080 359 CHF
100 265 CHF	100 348 CHF	100 314 CHF	150 296 CHF	100 459 CHF	100 414 CHF	100 365 CHF
115 280 CHF	115 364 CHF	115 324 CHF	160 301 CHF	115 467 CHF	115 431 CHF	115 366 CHF
130 299 CHF	130 404 CHF	130 329 CHF	180 311 CHF	130 475 CHF	130 470 CHF	130 383 CHF
150 334 CHF	150 428 CHF	150 348 CHF	200 323 CHF	150 493 CHF	150 494 CHF	150 402 CHF
160 359 CHF	160 465 CHF	160 354 CHF		160 498 CHF	160 529 CHF	160 416 CHF
180 386 CHF	180 496 CHF	180 365 CHF		180 508 CHF	180 559 CHF	180 433 CHF
200 434 CHF	200 525 CHF	200 380 CHF		200 525 CHF	200 587 CHF	200 452 CHF
225 489 CHF	225 555 CHF	225 395 CHF		225 539 CHF	225 616 CHF	225 471 CHF
250 532 CHF	250 587 CHF	250 411 CHF		250 555 CHF	250 647 CHF	250 490 CHF
300 586 CHF	300 670 CHF	300 437 CHF		300 580 CHF	300 726 CHF	300 525 CHF
350 600 CHF					350 753 CHF	350 636 CHF
400 717 CHF					400 815 CHF	400 830 CHF
450 784 CHF					450 908 CHF	450 869 CHF
500 878 CHF					500 963 CHF	500 934 CHF
600 1.006 CHF					600 1.091 CHF	600 991 CHF

Élément de nettoyage Design Plus, pour usage intérieur uniquement (jusqu'à 600°C/N1)



Élément de nettoyage Design Plus, pour usage extérieur (jusqu'à 600°C/N1)



Élément de nettoyage avec prise de balle au-dessus du nettoyage et tampon (jusqu'à 600°C/N1)



Élément de nettoyage Design avec prise de balle et fourreau pour FERRO et tampon (jusqu'à 600°C/N1)



Élément de nettoyage Design Plus avec pièce de départ intégrée et purge vertical, pour usage intérieur uniquement (jusqu'à 600°C/N1)



Élément de nettoyage avec pièce de départ intégrée et purge vertical, pour usage extérieur (jusqu'à 600°C/N1)



Régulateur de tirage pour usage extérieur



€ NET

DW381Ø	DW381AØ	DW1325Ø	DW1805Ø	DW382Ø	DW382AØ	ZUK130DW
080 266 CHF	080 266 CHF	130 357 CHF	130 539 CHF	080 321 CHF	080 321 CHF	313 CHF
100 267 CHF	100 267 CHF	150 374 CHF	150 571 CHF	100 324 CHF	100 324 CHF	
115 268 CHF	115 268 CHF	160 380 CHF	160 586 CHF	115 325 CHF	115 325 CHF	
130 281 CHF	130 281 CHF	180 387 CHF	180 597 CHF	130 342 CHF	130 342 CHF	
150 297 CHF	150 297 CHF	200 401 CHF	200 642 CHF	150 359 CHF	150 359 CHF	
160 303 CHF	160 303 CHF	250 425 CHF	250 724 CHF	160 371 CHF	160 371 CHF	
180 309 CHF	180 309 CHF			180 387 CHF	180 387 CHF	
200 325 CHF	200 325 CHF			200 402 CHF	200 402 CHF	
225 336 CHF	225 336 CHF			225 419 CHF	225 419 CHF	
250 348 CHF	250 348 CHF			250 436 CHF	250 436 CHF	
300 373 CHF	300 373 CHF			300 467 CHF	300 467 CHF	
350 396 CHF	350 396 CHF			350 566 CHF	350 566 CHF	
400 557 CHF	400 557 CHF			400 736 CHF	400 736 CHF	
450 579 CHF	450 579 CHF			450 773 CHF	450 773 CHF	
500 626 CHF	500 626 CHF			500 831 CHF	500 831 CHF	
600 661 CHF	600 661 CHF			600 881 CHF	600 881 CHF	



Système DW-FU



Régulateur de tirage universel Ø250mm avec clapet anti-explosion

Régulateur de tirage universel Ø250mm avec clapet anti-explosion, inox

Élément de raccordement pour ZUK250 (SG/-E)

Régulateur de tirage carré 220x160mm, adapté pour DW10 (uniquement pour une utilisation en intérieur)

Té 45° avec piquage

Té 87° avec piquage

Té 90° avec piquage



ZUK250SG	ZUK250SG-E	DW1756Ø	ZUTE336	DW120	DW110	DW317Ø
1.845 CHF	2.205 CHF	250 897 CHF 300 998 CHF 350 1.035 CHF 400 1.229 CHF 450 1.285 CHF 500 1.378 CHF 600 1.477 CHF	59 CHF	080 345 CHF 100 347 CHF 115 348 CHF 130 373 CHF 150 400 CHF 160 414 CHF 180 431 CHF 200 566 CHF 225 633 CHF 250 701 CHF 300 800 CHF 350 869 CHF 400 1.210 CHF 450 1.305 CHF 500 1.441 CHF 600 1.602 CHF	080 229 CHF 100 230 CHF 115 235 CHF 130 241 CHF 150 281 CHF 160 290 CHF 180 305 CHF 200 377 CHF 225 424 CHF 250 477 CHF 300 573 CHF 350 612 CHF 400 805 CHF 450 862 CHF 500 955 CHF 600 1.055 CHF	080 229 CHF 100 230 CHF 115 235 CHF 130 241 CHF 150 281 CHF 160 290 CHF 180 305 CHF 200 377 CHF 225 424 CHF 250 477 CHF 300 573 CHF 350 612 CHF 400 805 CHF 450 862 CHF 500 955 CHF 600 1.055 CHF

Té 90°, extrudé à l'intérieur et à l'extérieur de nettoyage opposé, même hauteur (jusqu'à 600°C/N1)

Té 87° avec trappe de nettoyage opposé, même hauteur (jusqu'à 600°C/N1)

Élément 1000mm

Élément 500mm

Élément 500mm avec connecteur EMPA intégré

Élément 250mm



DW2866Ø	DW421Ø	DW309Ø	DW13Ø	DW14Ø	DW993Ø	DW15Ø
130 209 CHF	080 443 CHF	080 443 CHF	080 163 CHF	080 88 CHF	150 734 CHF	080 67 CHF
150 241 CHF	100 444 CHF	100 444 CHF	100 164 CHF	100 89 CHF	180 754 CHF	100 69 CHF
180 259 CHF	115 448 CHF	115 448 CHF	115 165 CHF	115 95 CHF	200 759 CHF	115 71 CHF
200 319 CHF	130 456 CHF 150 496 CHF 160 505 CHF 180 521 CHF 200 648 CHF 225 694 CHF 250 746 CHF 300 843 CHF 350 870 CHF 400 1.061 CHF 450 1.115 CHF 500 1.209 CHF 600 1.310 CHF	130 456 CHF 150 496 CHF 160 505 CHF 180 521 CHF 200 648 CHF 225 694 CHF 250 746 CHF 300 843 CHF 350 870 CHF 400 1.061 CHF 450 1.115 CHF 500 1.209 CHF 600 1.310 CHF	130 173 CHF 150 199 CHF 160 214 CHF 180 225 CHF 200 251 CHF 225 296 CHF 250 335 CHF 300 408 CHF 350 539 CHF 400 610 CHF 450 640 CHF 500 707 CHF 600 811 CHF	130 99 CHF 150 112 CHF 160 120 CHF 180 132 CHF 200 140 CHF 225 159 CHF 250 176 CHF 300 233 CHF 350 294 CHF 400 404 CHF 450 443 CHF 500 463 CHF 600 525 CHF	350 915 CHF	160 84 CHF 180 88 CHF 200 105 CHF 225 118 CHF 250 132 CHF 300 178 CHF 350 198 CHF 400 326 CHF 450 343 CHF 500 368 CHF 600 413 CHF

- *¹ Pour le poids du limiteur de tirage d'environ 28 kg, une fixation séparée doit être prévue
- *² Utilisation en coordination avec le ramoneur de quartier agréé
- *³ Veuillez respecter le montage correct selon nos instructions de montage „hauteur en porte-à-faux jusqu'à 5 m“

Élément 1000mm
avec prise test



Élément 2000mm
avec bride de sécurité statique



Élément 1000mm
avec bride de sécurité statique



Élément 500mm
avec bride de sécurité statique



Élément 1000mm
avec fourreau intégré pour FERRO



Élément 500mm
avec fourreau intégré pour FERRO



Élément de nettoyage pour la ligne de connexion, avec couvercle pour fioul et gaz(jusqu'à 400°C/N1)



DW992Ø	DW339Ø	DW3013-2Ø	DW3014-2Ø	DW262Ø	DW261Ø	DW294Ø
150 823 CHF	130 526 CHF	080 207 CHF	080 133 CHF	080 234 CHF	080 150 CHF	080 218 CHF
180 848 CHF	150 584 CHF	100 213 CHF	100 140 CHF	100 235 CHF	100 151 CHF	100 219 CHF
200 873 CHF	160 625 CHF	115 217 CHF	115 147 CHF	115 236 CHF	115 152 CHF	115 224 CHF
250 957 CHF	180 666 CHF	130 227 CHF	130 152 CHF	130 253 CHF	130 161 CHF	130 241 CHF
300 1.030 CHF	200 741 CHF	150 256 CHF	150 168 CHF	150 281 CHF	150 175 CHF	150 256 CHF
350 1.161 CHF		160 274 CHF	160 179 CHF	160 297 CHF	160 187 CHF	160 263 CHF
		180 291 CHF	180 198 CHF	180 321 CHF	180 197 CHF	180 275 CHF
		200 325 CHF	200 213 CHF	200 341 CHF	200 210 CHF	200 281 CHF
				225 381 CHF	225 230 CHF	225 299 CHF
				250 421 CHF	250 252 CHF	250 317 CHF
				300 506 CHF	300 311 CHF	300 365 CHF
						350 406 CHF
						400 444 CHF
						450 513 CHF
						500 581 CHF
						600 655 CHF

Élément de nettoyage avec couvercle pour combustible solide (jusqu'à 600°C/N1)



Élément de nettoyage (avec couvercle intérieur et extérieur) (jusqu'à 600°C/N1)



Élément 1000mm avec double évacement et 2x bride araignée



Collier mural 50mm



Collier mural ajustable 50-150mm, à un seul contreventement



Collier mural ajustable 50-150mm, à deux contreventements



Collier mural ajustable 50-250mm, à un seul contreventement



DW294GØ	CHFUDW68Ø	DW2909Ø	DW21Ø	DW22Ø	DW22Ø	DW23Ø
080 233 CHF	080 262 CHF	080 172 CHF	080 49 CHF	080 81 CHF	1250 97 CHF	080 94 CHF
100 234 CHF	100 263 CHF	100 173 CHF	100 50 CHF	100 82 CHF	1300 112 CHF	100 95 CHF
115 243 CHF	115 275 CHF	115 174 CHF	115 52 CHF	115 82 CHF	1350 117 CHF	115 95 CHF
130 253 CHF	130 285 CHF	130 182 CHF	130 55 CHF	130 83 CHF	400 133 CHF	130 97 CHF
150 270 CHF	150 302 CHF	150 210 CHF	150 56 CHF	150 84 CHF	450 167 CHF	150 99 CHF
160 278 CHF	160 309 CHF	160 226 CHF	160 57 CHF	160 84 CHF	500 186 CHF	160 99 CHF
180 288 CHF	180 321 CHF	180 236 CHF	180 58 CHF	180 86 CHF	600 249 CHF	180 101 CHF
200 296 CHF	200 342 CHF	200 264 CHF	200 59 CHF	200 89 CHF		200 105 CHF
225 312 CHF	225 363 CHF	225 311 CHF	225 60 CHF	225 94 CHF		225 106 CHF
250 329 CHF	250 379 CHF	250 352 CHF	250 64 CHF			
300 377 CHF	300 424 CHF	300 428 CHF	300 75 CHF			
350 420 CHF	350 488 CHF	350 566 CHF	350 78 CHF			
400 459 CHF	400 504 CHF	400 641 CHF	400 83 CHF			
450 526 CHF	450 570 CHF	450 672 CHF	450 98 CHF			
500 596 CHF	500 640 CHF	500 742 CHF	500 119 CHF			
600 667 CHF	600 709 CHF	600 853 CHF	600 124 CHF			



Système DW-FU



Collier mural ajustable 50-250mm, à deux contrevents

Collier mural ajustable 250-360mm, à un seul contreventement

Collier mural ajustable, écartement au mur à partir de 250mm, à un seul contreventement

Collier mural ajustable, écartement au mur à partir de 250mm, à deux contrevents

Collier mural ajustable avec articulation 140-300mm

Rallonge rectangulaire 30x30mm I=1000mm pour DW20



DW230	DW240	DW240	DW200	DW200	DW24MGØ	DW86
1250 110 CHF	1080 126 CHF	1250 144 CHF	1080 87 CHF	1250 115 CHF	080 239 CHF	78 CHF
1300 125 CHF	1100 126 CHF	1300 160 CHF	1100 89 CHF	1300 134 CHF	100 240 CHF	
1350 128 CHF	1150 126 CHF	1350 163 CHF	1150 89 CHF	1350 167 CHF	115 241 CHF	
400 161 CHF	130 130 CHF	400 196 CHF	130 97 CHF	400 263 CHF	130 242 CHF	
450 207 CHF	150 132 CHF	450 241 CHF	150 97 CHF	450 309 CHF	150 243 CHF	
500 237 CHF	160 133 CHF	500 270 CHF	160 98 CHF	500 321 CHF	160 244 CHF	
600 290 CHF	180 134 CHF	600 302 CHF	180 99 CHF	600 348 CHF	180 245 CHF	
	1200 140 CHF		1200 101 CHF		200 249 CHF	
	225 141 CHF		225 105 CHF		225 251 CHF	
					250 253 CHF	

Rallonge rectangulaire 30x30mm I=500mm pour DW20

Collier mural statique 50mm

Collier mural ajustable 50-150mm, statique

Collier mural ajustable 50-250mm, statique

Collier mural ajustable 50-360mm, statique

Collier mural Design Plus ajustable 50-150mm

Collier mural Design Plus ajustable 50-250mm



DW85	DW45Ø	DW46Ø	DW47Ø	DW48Ø	DW386Ø	DW387Ø
57 CHF	130 88 CHF	130 157 CHF	130 195 CHF	225 250 CHF	080 81 CHF	1080 90 CHF
	150 94 CHF	150 174 CHF	150 197 CHF	250 265 CHF	1100 82 CHF	100 94 CHF
	160 95 CHF	160 175 CHF	160 198 CHF	300 267 CHF	115 83 CHF	115 95 CHF
	180 95 CHF	180 196 CHF	180 199 CHF	350 274 CHF	130 84 CHF	130 97 CHF
	200 103 CHF	200 198 CHF	200 201 CHF	400 295 CHF	150 86 CHF	150 98 CHF
	225 117 CHF	225 210 CHF	225 213 CHF	450 331 CHF	160 87 CHF	160 99 CHF
	250 121 CHF	250 219 CHF	250 225 CHF	500 342 CHF	180 88 CHF	180 101 CHF
	300 135 CHF	300 222 CHF	300 242 CHF	600 437 CHF	200 89 CHF	200 105 CHF
	350 149 CHF	350 229 CHF	350 243 CHF		225 94 CHF	225 107 CHF
	400 176 CHF	400 247 CHF	400 259 CHF		250 97 CHF	250 110 CHF
	450 220 CHF	450 274 CHF	450 289 CHF			
	500 239 CHF	500 299 CHF	500 313 CHF			
	600 259 CHF	600 345 CHF	600 357 CHF			

Collier mural Design Plus ajustable 250-360mm

Partie murale de DW20 réglable pour collier mural à partir de 250mm, à un seul contreventement

Partie murale de DW20 réglable pour collier mural à partir de 250mm, à deux contreventements

Partie murale de DW22, pour collier mural 50-150mm, à un seul contreventement

Partie murale de DW22, pour collier mural 50-150mm, à deux contreventements

Partie murale de DW23, pour collier mural 50-250mm, à un seul contreventement

Partie murale de DW23, pour collier mural 50-250mm, à deux contreventements



DW389Ø	DW20-1Ø	DW20-1Ø	DW22-1Ø	DW22-1Ø	DW23-1Ø	DW23-1Ø
080 125 CHF	1080 55 CHF	250 59 CHF	080 49 CHF	250 51 CHF	080 49 CHF	250 51 CHF
100 126 CHF	100 55 CHF	300 69 CHF	100 49 CHF	300 58 CHF	100 49 CHF	300 58 CHF
115 127 CHF	115 55 CHF	350 84 CHF	115 49 CHF	350 60 CHF	115 49 CHF	350 60 CHF
130 130 CHF	130 55 CHF	400 133 CHF	130 49 CHF	400 69 CHF	130 49 CHF	400 69 CHF
150 132 CHF	150 55 CHF	450 156 CHF	150 49 CHF	450 84 CHF	150 49 CHF	450 84 CHF
160 133 CHF	160 55 CHF	500 163 CHF	160 49 CHF	500 95 CHF	160 49 CHF	500 95 CHF
180 134 CHF	180 55 CHF	600 218 CHF	180 49 CHF	600 126 CHF	180 49 CHF	600 126 CHF
200 140 CHF	200 55 CHF		200 49 CHF		200 49 CHF	
225 141 CHF	225 55 CHF		225 49 CHF		225 49 CHF	
250 144 CHF						

Partie murale de DW24, pour collier mural 250-360mm, à un seul contreventement

Partie murale de DW24, pour collier mural 250-360mm, à deux contreventements

Tête de lit pour colliers murales avec sangles

Tapis de découplage acoustique adapté au DW21

Tapis de découplage acoustique adapté au DW22 et DW23, pour DW24 et DW20, pour DW22, DW23, DW24 Ø080-225mm

Tapis de découplage acoustique adapté au DW24 et DW20, pour DW22, DW23, DW24 Ø080-225mm



DW24-1Ø	DW24-1Ø	DW332Ø	pour Ø ZUAC2242-NR	ZUAC2243	ZUAC2244	pour Ø ZUAC2245-NR
080 55 CHF	250 59 CHF	080 64 CHF	080-115 52 CHF -1	59 CHF	60 CHF	250 80 CHF -2
100 55 CHF	300 69 CHF	100 65 CHF	130 57 CHF -2			300-350 82 CHF -3
115 55 CHF	350 84 CHF	115 69 CHF	150-160 58 CHF -3			400-450 122 CHF -4
130 55 CHF	400 133 CHF	130 71 CHF	180 59 CHF -4			500 124 CHF -5
150 55 CHF	450 156 CHF	150 72 CHF	200-225 64 CHF -5			600 125 CHF -6
160 55 CHF	500 163 CHF	160 73 CHF	250 65 CHF -6			
180 55 CHF	600 218 CHF	180 74 CHF	300-350 78 CHF -7			
200 55 CHF		200 75 CHF	400-450 81 CHF -8			
225 55 CHF		225 87 CHF	500 147 CHF -9			
		250 94 CHF	500 83 CHF -9			
		300 105 CHF	600 87 CHF -10			
		350 106 CHF				
		400 112 CHF				
		450 125 CHF				
		500 147 CHF				
		600 151 CHF				

*1 Lors de votre commande, merci de préciser le nombre de degrés souhaité. Pour les combustibles solides, le déport maximum est de 30° ; pour des déports plus importants, merci de contacter notre équipe technique

Coude 87° avec trappe de nettoyage pour combustibles solides

Coude 90° avec trappe de nettoyage pour combustibles solides (201-600°C/N1)

Coude 90° avec Design Plus pour combustibles solides (jusqu'à 600°C/N1)

Cône de finition

Buse avec cône de finition

Chapeau hollandais

Chapeau pare-pluie



DW67GØ	DW19GØ	DW1228Ø	DW32Ø	JETØ	DW92HSØ	DW33Ø
080 309 CHF	080 309 CHF	080 310 CHF	080 78 CHF	130 492 CHF	080 230 CHF	080 57 CHF
100 310 CHF	100 310 CHF	100 311 CHF	100 82 CHF	150 510 CHF	100 230 CHF	100 59 CHF
115 311 CHF	115 311 CHF	115 312 CHF	115 86 CHF	160 533 CHF	115 233 CHF	115 61 CHF
130 317 CHF	130 317 CHF	130 320 CHF	130 88 CHF	180 551 CHF	130 234 CHF	130 64 CHF
150 326 CHF	150 326 CHF	150 328 CHF	150 99 CHF	200 584 CHF	150 236 CHF	150 69 CHF
160 335 CHF	160 335 CHF	160 339 CHF	160 102 CHF	225 657 CHF	160 249 CHF	160 71 CHF
180 343 CHF	180 343 CHF	180 347 CHF	180 103 CHF	250 732 CHF	180 263 CHF	180 72 CHF
200 379 CHF	200 379 CHF	200 386 CHF	200 106 CHF	300 968 CHF	200 274 CHF	200 83 CHF
225 381 CHF	225 381 CHF	225 388 CHF	225 112 CHF		225 342 CHF	225 88 CHF
250 388 CHF	250 388 CHF	250 393 CHF	250 125 CHF		250 373 CHF	250 101 CHF
300 391 CHF	300 391 CHF	300 396 CHF	300 149 CHF		300 498 CHF	300 115 CHF
350 478 CHF	350 478 CHF	350 488 CHF	350 174 CHF		350 565 CHF	350 120 CHF
400 573 CHF	400 573 CHF	400 586 CHF	400 207 CHF		400 618 CHF	400 132 CHF
450 594 CHF	450 594 CHF	450 609 CHF	450 260 CHF			
500 727 CHF	500 727 CHF	500 749 CHF	500 320 CHF			
600 971 CHF	600 971 CHF	600 1.012 CHF	600 483 CHF			

Cône de finition avec chapeau pare-pluie

Chapeau pare-pluie avec pare-étincelles

Larmier/collerette „Spécial“

Larmier/collerette „Spécial“ avec ventilation arrière

Larmier/collerette avec rebord

Larmier/collerette avec des entretoises pour la ventilation arrière




DW1076Ø	DW33AØ	DW31Ø	DW80Ø	DW80HLØ	DW307Ø	DW2856Ø
080 132 CHF	080 117 CHF	080 21 CHF	080 115 CHF	080 119 CHF	080 33 CHF	080 38 CHF
100 134 CHF	100 119 CHF	100 23 CHF	100 127 CHF	100 132 CHF	100 36 CHF	100 42 CHF
115 142 CHF	115 121 CHF	115 25 CHF	115 130 CHF	115 134 CHF	115 37 CHF	115 43 CHF
130 149 CHF	130 124 CHF	130 26 CHF	130 135 CHF	130 141 CHF	130 38 CHF	130 44 CHF
150 164 CHF	150 161 CHF	150 28 CHF	150 145 CHF	150 149 CHF	150 40 CHF	150 45 CHF
160 165 CHF	160 163 CHF	160 29 CHF	160 149 CHF	160 152 CHF	160 41 CHF	160 48 CHF
180 167 CHF	180 165 CHF	180 30 CHF	180 153 CHF	180 160 CHF	180 43 CHF	180 50 CHF
200 187 CHF	200 210 CHF	200 33 CHF	200 165 CHF	200 170 CHF	200 45 CHF	200 51 CHF
225 198 CHF	225 214 CHF	225 34 CHF	225 171 CHF	225 175 CHF	225 45 CHF	225 53 CHF
250 221 CHF	250 225 CHF	250 35 CHF	250 176 CHF	250 186 CHF	250 49 CHF	250 55 CHF
300 260 CHF	300 241 CHF	300 41 CHF	300 218 CHF	300 224 CHF	300 64 CHF	300 71 CHF
350 294 CHF	350 279 CHF	350 51 CHF	350 245 CHF	350 253 CHF	350 80 CHF	350 86 CHF
400 335 CHF	400 289 CHF	400 67 CHF	400 297 CHF	400 305 CHF	400 106 CHF	400 112 CHF
450 408 CHF		450 72 CHF	450 342 CHF	450 352 CHF	450 112 CHF	450 119 CHF
500 483 CHF		500 78 CHF	500 375 CHF	500 388 CHF	500 125 CHF	500 130 CHF
600 682 CHF		600 121 CHF	600 416 CHF	600 428 CHF	600 191 CHF	600 197 CHF



Système DW-FU




Solin inox 5-15° avec larmier Solin inox 16°-25° avec larmier Solin inox 26°-35° avec larmier Solin inox 36°-45° avec larmier Solin toit plat conique avec larmier Solin toit plat cylindrique avec larmier Solin inox 5-15° avec rebord plomb et larmier

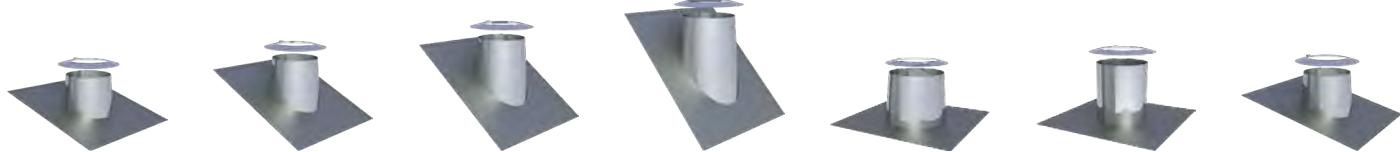

DW810		DW820		DW390		DW830		DW520		DW520ZY0		DW530	
080	149 CHF	080	172 CHF	080	198 CHF	080	220 CHF	080	107 CHF	080	107 CHF	080	190 CHF
100	187 CHF	100	205 CHF	100	224 CHF	100	245 CHF	100	111 CHF	100	111 CHF	100	204 CHF
115	189 CHF	115	210 CHF	115	233 CHF	115	250 CHF	115	112 CHF	115	112 CHF	115	209 CHF
130	193 CHF	130	213 CHF	130	239 CHF	130	262 CHF	130	114 CHF	130	114 CHF	130	216 CHF
150	212 CHF	150	235 CHF	150	256 CHF	150	280 CHF	150	119 CHF	150	119 CHF	150	235 CHF
160	221 CHF	160	243 CHF	160	264 CHF	160	287 CHF	160	125 CHF	160	125 CHF	160	242 CHF
180	237 CHF	180	253 CHF	180	275 CHF	180	297 CHF	180	133 CHF	180	133 CHF	180	251 CHF
200	275 CHF	200	285 CHF	200	295 CHF	200	304 CHF	200	164 CHF	200	164 CHF	200	258 CHF
225	301 CHF	225	305 CHF	225	313 CHF	225	321 CHF	225	172 CHF	225	172 CHF	225	285 CHF
250	317 CHF	250	324 CHF	250	329 CHF	250	340 CHF	250	186 CHF	250	186 CHF	250	290 CHF
300	342 CHF	300	350 CHF	300	359 CHF	300	370 CHF	300	227 CHF	300	227 CHF	300	299 CHF
350	432 CHF	350	452 CHF	350	474 CHF	350	493 CHF	350	287 CHF	350	287 CHF	350	311 CHF
400	774 CHF	400	788 CHF	400	800 CHF	400	814 CHF	400	367 CHF	400	367 CHF	400	329 CHF
450	860 CHF	450	872 CHF	450	885 CHF	450	900 CHF	450	423 CHF	450	423 CHF	450	355 CHF
500	973 CHF	500	1.023 CHF	500	1.070 CHF	500	1.119 CHF	500	492 CHF	500	492 CHF	500	416 CHF
600	1.113 CHF	600	1.140 CHF	600	1.167 CHF	600	1.196 CHF	600	594 CHF	600	594 CHF	600	474 CHF


Solin inox 16°-25° avec rebord plomb et larmier Solin inox 26°-35° avec rebord plomb et larmier Solin inox 36°-45° avec rebord plomb et larmier, cône 150mm Solin inox 5-15° avec rebord plomb et larmier, cône 150mm Solin inox 16-25° avec rebord plomb et larmier, cône 150mm Solin inox 36°-45° avec rebord plomb et larmier, cône 150mm

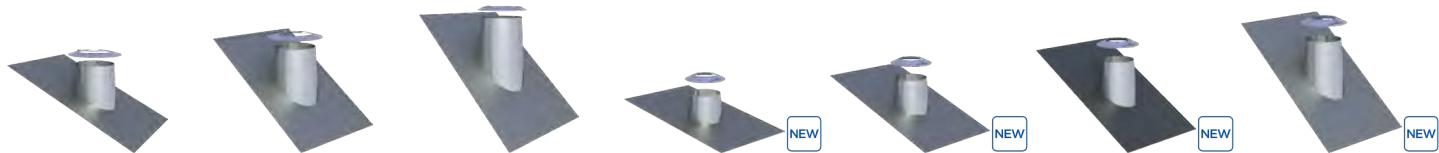

DW590		DW380		DW540		DW29350		DW29370		DW29340		DW29360	
080	190 CHF	080	190 CHF	080	190 CHF	080	185 CHF	080	185 CHF	080	185 CHF	080	186 CHF
100	204 CHF	100	204 CHF	100	204 CHF	100	195 CHF	100	197 CHF	100	197 CHF	100	198 CHF
115	209 CHF	115	209 CHF	115	209 CHF	115	199 CHF	115	201 CHF	115	204 CHF	115	207 CHF
130	216 CHF	130	216 CHF	130	216 CHF	130	208 CHF	130	208 CHF	130	207 CHF	130	210 CHF
150	235 CHF	150	235 CHF	150	235 CHF	150	227 CHF	150	226 CHF	150	226 CHF	150	227 CHF
160	242 CHF	160	242 CHF	160	242 CHF	160	233 CHF	160	233 CHF	160	228 CHF	160	233 CHF
180	251 CHF	180	251 CHF	180	251 CHF	180	242 CHF	180	241 CHF	180	241 CHF	180	242 CHF
200	258 CHF	200	258 CHF	200	258 CHF	200	249 CHF	200	246 CHF	200	247 CHF	200	249 CHF
225	285 CHF	225	285 CHF	225	285 CHF	225	269 CHF	225	276 CHF	225	261 CHF	225	274 CHF
250	290 CHF	250	290 CHF	250	290 CHF	250	278 CHF	250	282 CHF	250	277 CHF	250	279 CHF
300	299 CHF	300	299 CHF	300	299 CHF								
350	311 CHF	350	311 CHF	350	311 CHF								
400	329 CHF	400	329 CHF	400	329 CHF								
450	355 CHF	450	355 CHF	450	355 CHF								
500	416 CHF	500	416 CHF	500	416 CHF								
600	474 CHF	600	474 CHF	600	474 CHF								

- *1 Veuillez préciser le numéro ° pour les panneaux muraux/plafond

Solin 5-15° avec rebord élastomère noir et larmier Solin 5-15° avec rebord élastomère rouge et larmier Solin 16-25° avec rebord élastomère noir et larmier Solin 16-25° avec rebord élastomère rouge et larmier Solin 26-35° avec rebord élastomère noir et larmier Solin 26-35° avec rebord élastomère rouge et larmier Solin 36-45° avec rebord élastomère noir et larmier

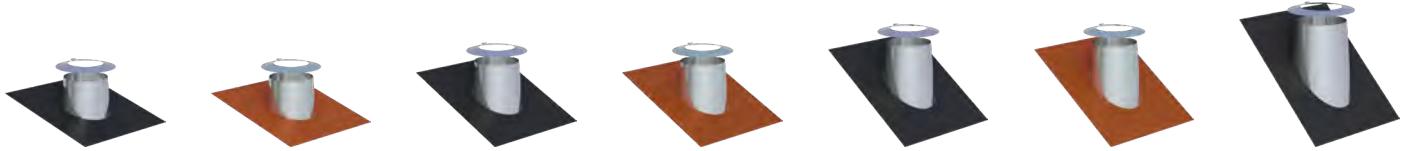

DW2556-1Ø		DW2556-2Ø		DW2558-1Ø		DW2558-2Ø		DW2557-1Ø		DW2557-2Ø		DW2551-1Ø	
080	190 CHF												
100	204 CHF												
115	209 CHF												
130	216 CHF												
150	235 CHF												
160	242 CHF												
180	251 CHF												
200	258 CHF												
225	285 CHF												
250	290 CHF												
300	299 CHF												

Solin 36-45° avec rebord élastomère rouge et larmier Solin (silicone) avec vis Solin (silicone) avec vis et matériau d'étanchéité, pour toit métallique et matériau d'étanchéité, pour toits ondulés en diamètre extérieur 150-300mm (jusqu'à 400°C)

Solin 36-45° avec rebord élastomère rouge et larmier	Solin (silicone) avec vis Solin (silicone) avec vis et matériau d'étanchéité, pour toit métallique et matériau d'étanchéité, pour toits ondulés en diamètre extérieur 150-300mm (jusqu'à 400°C)	Plaque de finition 0° en 1 partie	Plaque de finition 1-65° en 1 partie	Plaque de finition 0° en 2 parties	Plaque de finition 1-65° en 2 parties

DW2551-2Ø	ZUAC2700	ZUAC2701	DW70Ø	DW71Ø	DW74Ø	DW75Ø	
080	190 CHF	288 CHF	080	63 CHF	080	69 CHF	
100	204 CHF		100	69 CHF	100	74 CHF	
115	209 CHF		115	71 CHF	115	75 CHF	
130	216 CHF		130	72 CHF	130	78 CHF	
150	235 CHF		150	74 CHF	150	82 CHF	
160	242 CHF		160	75 CHF	160	83 CHF	
180	251 CHF		180	78 CHF	180	84 CHF	
200	258 CHF		200	82 CHF	200	89 CHF	
225	285 CHF		225	94 CHF	225	102 CHF	
250	290 CHF		250	103 CHF	250	112 CHF	
300	299 CHF		300	119 CHF	300	132 CHF	
			350	144 CHF	350	159 CHF	
			400	150 CHF	400	166 CHF	
			450	161 CHF	450	178 CHF	
			500	172 CHF	500	193 CHF	
			600	196 CHF	600	217 CHF	
				600	204 CHF	600	224 CHF



Système DW-FU




Plaque de finition 0° en 1 partie pour ventilation arrière Plaque de finition 1-65° en 1 partie pour ventilation arrière Plaque de finition 0° en 2 parties pour ventilation arrière Plaque de finition 1-65° en 2 parties pour ventilation arrière Plaque de finition avec joint pour pare-vapeur 0°- 20° (jusqu'à 450°C/N1) Plaque de finition avec joint pour pare-vapeur 21°- 40° (jusqu'à 450°C/N1) Plaque de finition avec joint pour pare-vapeur 41°- 55° (jusqu'à 450°C/N1)



*1



*1



DW70HLØ	DW71HLØ	DW74HLØ	DW75HLØ	DW1702Ø	DW1703Ø	DW1704Ø
080 99 CHF	080 106 CHF	080 106 CHF	080 114 CHF	080 94 CHF	080 114 CHF	080 132 CHF
100 106 CHF	100 112 CHF	100 112 CHF	100 121 CHF	100 98 CHF	100 120 CHF	100 141 CHF
115 107 CHF	115 114 CHF	115 115 CHF	115 122 CHF	115 102 CHF	115 125 CHF	115 147 CHF
130 109 CHF	130 117 CHF	130 119 CHF	130 126 CHF	130 107 CHF	130 132 CHF	130 151 CHF
150 112 CHF	150 119 CHF	150 130 CHF	150 141 CHF	150 132 CHF	150 160 CHF	150 172 CHF
160 114 CHF	160 120 CHF	160 132 CHF	160 143 CHF	160 134 CHF	160 164 CHF	160 176 CHF
180 115 CHF	180 122 CHF	180 140 CHF	180 144 CHF	180 143 CHF	180 172 CHF	180 188 CHF
200 119 CHF	200 126 CHF	200 147 CHF	200 159 CHF	200 151 CHF	200 182 CHF	200 196 CHF
225 127 CHF	225 140 CHF	225 148 CHF	225 160 CHF	225 163 CHF	225 194 CHF	225 207 CHF
250 140 CHF	250 149 CHF	250 149 CHF	250 164 CHF	250 199 CHF	250 235 CHF	250 256 CHF
300 156 CHF	300 168 CHF	300 166 CHF	300 178 CHF	300 224 CHF	300 255 CHF	300 285 CHF
350 178 CHF	350 195 CHF	350 191 CHF	350 207 CHF			
400 188 CHF	400 204 CHF	400 197 CHF	400 214 CHF			
450 198 CHF	450 216 CHF	450 213 CHF	450 233 CHF			
500 210 CHF	500 227 CHF	500 233 CHF	500 251 CHF			
600 234 CHF	600 253 CHF	600 241 CHF	600 260 CHF			

Plaque de finition 0-30° en 2 parties Plaque de finition 31-45° en 2 parties Plaque de finition 0-30° en 2 parties pour ventilation arrière Plaque de finition 31-45° en 2 parties pour ventilation arrière Embase d'étanchéité 0°-30° pour cheminées jusqu'à T400 avec collerette adhésive Embase d'étanchéité 30°-45° pour cheminées jusqu'à T400 avec collerette adhésive Raccord EW/DW-FU



DW99VØ	DW98VØ	DW99VHLØ	DW98VHLØ	ZUTE2195Ø	ZUTE2232Ø	DW37Ø
080 56 CHF	080 69 CHF	080 90 CHF	080 106 CHF	180-195 81 CHF	200-225 107 CHF	080 51 CHF
100 63 CHF	100 74 CHF	100 99 CHF	100 111 CHF	200-225 88 CHF	230-245 120 CHF	100 52 CHF
115 64 CHF	115 75 CHF	115 101 CHF	115 112 CHF	230-245 95 CHF	250-270 130 CHF	115 55 CHF
130 66 CHF	130 78 CHF	130 103 CHF	130 115 CHF	250-270 101 CHF		130 56 CHF
150 69 CHF	150 82 CHF	150 106 CHF	150 119 CHF			150 57 CHF
160 71 CHF	160 83 CHF	160 107 CHF	160 120 CHF			160 58 CHF
180 72 CHF	180 84 CHF	180 109 CHF	180 121 CHF			180 59 CHF
200 78 CHF	200 89 CHF	200 115 CHF	200 126 CHF			200 60 CHF
225 88 CHF	225 102 CHF	225 125 CHF	225 140 CHF			225 64 CHF
250 101 CHF	250 112 CHF	250 137 CHF	250 149 CHF			250 66 CHF
300 119 CHF	300 132 CHF	300 156 CHF	300 168 CHF			300 71 CHF
350 147 CHF	350 159 CHF	350 184 CHF	350 195 CHF			350 78 CHF
400 153 CHF	400 166 CHF	400 191 CHF	400 202 CHF			400 98 CHF
450 166 CHF	450 178 CHF	450 202 CHF	450 216 CHF			450 115 CHF
500 178 CHF	500 193 CHF	500 216 CHF	500 229 CHF			500 125 CHF
600 205 CHF	600 217 CHF	600 242 CHF	600 253 CHF			600 167 CHF

- *1 Veuillez préciser le numéro ° pour les panneaux muraux/plafond

Raccord EW-FU avec Raccord DW-FU/EW
manchon femelle/
DW-FU



Raccord DW-FU/
EW-FU avec man-
chon femelle



Raccord EW-FU/
DW-FU avec fourre-
au droit pour FERRO




Raccord FERRO-
LUX/DW-FU



DW37MØ		DW37AØ		DW37AMØ		DW37GWFØ		DW37FØ	
080	58 CHF	080	51 CHF	080	58 CHF	080	99 CHF	080	58 CHF
100	59 CHF	100	52 CHF	100	59 CHF	100	101 CHF	100	59 CHF
115	60 CHF	115	55 CHF	115	60 CHF	115	102 CHF	115	60 CHF
130	61 CHF	130	56 CHF	130	61 CHF	130	105 CHF	130	61 CHF
150	63 CHF	150	57 CHF	150	63 CHF	150	107 CHF	150	63 CHF
160	64 CHF	160	58 CHF	160	64 CHF	160	110 CHF	160	64 CHF
180	65 CHF	180	59 CHF	180	65 CHF	180	115 CHF	180	65 CHF
200	66 CHF	200	60 CHF	200	66 CHF	200	125 CHF	200	66 CHF
225	69 CHF	225	64 CHF	225	69 CHF	225	132 CHF	225	69 CHF
250	71 CHF	250	66 CHF	250	71 CHF	250	140 CHF	250	71 CHF
300	76 CHF	300	71 CHF	300	76 CHF				
350	84 CHF	350	78 CHF	350	84 CHF				
400	103 CHF	400	98 CHF	400	103 CHF				
450	120 CHF	450	115 CHF	450	120 CHF				
500	132 CHF	500	125 CHF	500	132 CHF				
600	172 CHF	600	167 CHF	600	172 CHF				

Raccord avec fourreau intégré

Raccord avec fourreau intégré pour FERRO



ZUWA757Ø-Ø				ZUWA757FØ-Ø			
A 100	86 CHF	A 150	95 CHF	A 200	107 CHF	A 100	94 CHF
B 080		B 110		B 130		B 080	
A 120	88 CHF	A 150	96 CHF	A 200	109 CHF	A 115	94 CHF
B 080		B 120		B 150		B 080	
A 120	88 CHF	A 150	99 CHF	A 200	111 CHF	A 115	95 CHF
B 100		B 130		B 160		B 100	
A 130	89 CHF	A 160	101 CHF	A 200	112 CHF	A 120	95 CHF
B 080		B 120		B 180		B 080	
A 130	89 CHF	A 180	105 CHF	A 225	117 CHF	A 120	95 CHF
B 100		B 120		B 200		B 100	
A 130	94 CHF	A 180	103 CHF	A 250	119 CHF	A 130	96 CHF
B 110		B 130		B 200		B 080	
A 140	94 CHF	A 180	105 CHF			A 130	96 CHF
B 110		B 150				B 100	
A 150	90 CHF	A 180	106 CHF			A 140	99 CHF
B 080		B 160				B 120	107 CHF
A 150	94 CHF	A 200	105 CHF			A 150	97 CHF
B 100		B 120				B 080	



Système DW-FU



Ruban isotherme 40mm, prix au mètre 1/2" (jusqu'à 200°C) Bouchon pour purge Support de toit ajustable 500-900mm Support de toit (version légère) Support ajustable 800-1200mm Support ajustable 800mm-1200mm, à un seul contreventement Support ajustable 800mm-1200mm, à deux contrevents



€ NET



€ NET



Support ajustable 800mm-1200mm, à un seul contreventement

Support ajustable 800mm-1200mm, à deux contrevents



750ISO40	750ADK1/2	DW55Ø	DW55LØ	DW40Ø	DW40MGØ	DW40MGØ	
4 CHF	4 CHF	080 152 CHF 100 159 CHF 115 160 CHF 130 163 CHF 150 166 CHF 160 187 CHF 180 193 CHF 200 209 CHF 225 237 CHF 250 242 CHF 300 247 CHF 350 317 CHF 400 342 CHF 450 383 CHF 500 425 CHF 600 510 CHF	080 81 CHF 100 82 CHF 115 83 CHF 130 84 CHF 150 86 CHF 160 87 CHF 180 105 CHF 200 107 CHF 225 109 CHF 250 112 CHF 300 114 CHF 350 117 CHF 400 128 CHF	080 101 CHF 100 102 CHF 115 103 CHF 130 105 CHF 150 106 CHF 160 107 CHF 180 109 CHF 200 110 CHF 225 111 CHF 250 112 CHF 300 127 CHF 350 133 CHF 400 137 CHF 450 148 CHF 500 166 CHF 600 172 CHF	080 211 CHF 100 212 CHF 115 213 CHF 130 214 CHF 150 216 CHF 160 217 CHF 180 218 CHF 200 220 CHF 225 221 CHF	250 222 CHF 300 240 CHF 350 244 CHF 400 247 CHF 450 259 CHF 500 278 CHF 600 285 CHF	

Bride d'haubanage à 3 points	Kit d'assemblage pour bride d'haubanage à 3 points (galvanisé)	Câble d'haubanage (galvanisé)	Capot déflecteur avec purge et joint de sortie (jusqu'à 250°C et vitesse des gaz d'échappement max. 15 m/s)	Vanne d'arrêt filetage extérieur 1/2" (manchon 1/2" FU126 non inclus)	Bride à suspendre pour tige filetée M8	Tige filetée 1000mm M8
			*1			



Rgr. KEEW



Rgr. KEEW



*1



Rgr. EW



Rgr. EW



DW42Ø	KEEW237	KEEW242	DW34Ø	FU47	DW61Ø	VL314
080 37 CHF	56 CHF	13 CHF	080 465 CHF 100 467 CHF 115 479 CHF 130 492 CHF 150 525 CHF 160 543 CHF 180 566 CHF 200 607 CHF 225 646 CHF 250 678 CHF 300 901 CHF 350 1.001 CHF 400 1.121 CHF 450 1.260 CHF 500 1.700 CHF 600 2.464 CHF	30 CHF	080 59 CHF 100 64 CHF 115 65 CHF 130 66 CHF 150 67 CHF 160 69 CHF 180 71 CHF 200 72 CHF 225 73 CHF 250 74 CHF 300 81 CHF 350 94 CHF 400 106 CHF 450 125 CHF 500 159 CHF 600 195 CHF	19 CHF
100 38 CHF						
115 38 CHF						
130 40 CHF						
150 40 CHF						
160 40 CHF						
180 41 CHF						
200 42 CHF						
225 43 CHF						
250 44 CHF						
300 58 CHF						
350 69 CHF						
400 72 CHF						
450 75 CHF						
500 83 CHF						
600 96 CHF						

• *¹ Capots déflecteurs pour exigences plus élevées disponibles sur demande

• *² Veuillez respecter le montage correct selon nos instructions de montage „hauteur en porte-à-faux jusqu'à 5 m“

Bride à suspendre
pour bande perforée

Collier de fixation en
2 parties pour tige
filetée M10

Tige filetée 1000mm
M10

Collier de fixation en
2 parties pour tuyau
1/2"

Collier de fixation
pour paratonnerre

Couvercle de ferme-
ture pour DW11 avec
poignée



DW620	614-ZUWA13790	VL316	614-ZUWA1711Ø	DW690	DW430	DW440
080 56 CHF	145 46 CHF	21 CHF	145 51 CHF	080 37 CHF	1080 74 CHF	080 101 CHF
100 59 CHF	165 49 CHF		165 56 CHF	100 38 CHF	100 75 CHF	100 102 CHF
115 60 CHF	180 59 CHF		180 68 CHF	115 40 CHF	115 76 CHF	115 105 CHF
130 61 CHF	195 65 CHF		195 76 CHF	130 41 CHF	130 78 CHF	130 110 CHF
150 63 CHF	215 72 CHF		215 83 CHF	150 42 CHF	150 80 CHF	150 115 CHF
160 64 CHF	225 78 CHF		225 89 CHF	160 43 CHF	160 82 CHF	160 118 CHF
180 65 CHF	245 84 CHF		245 97 CHF	180 44 CHF	180 87 CHF	180 124 CHF
200 66 CHF	265 89 CHF		265 106 CHF	200 45 CHF	200 97 CHF	200 132 CHF
225 67 CHF	290 92 CHF		290 106 CHF	225 49 CHF	225 106 CHF	225 145 CHF
250 69 CHF	315 102 CHF		315 117 CHF	250 50 CHF	250 112 CHF	250 159 CHF
300 78 CHF	365 109 CHF		365 127 CHF	300 58 CHF	300 134 CHF	300 196 CHF
350 86 CHF	415 125 CHF		415 143 CHF	350 69 CHF	350 142 CHF	350 220 CHF
400 98 CHF	465 136 CHF		465 159 CHF	400 72 CHF	400 157 CHF	400 259 CHF
450 111 CHF	515 149 CHF		515 171 CHF	450 75 CHF	450 167 CHF	450 301 CHF
500 135 CHF	565 165 CHF		565 189 CHF	500 83 CHF	500 186 CHF	500 347 CHF
600 174 CHF	665 191 CHF		665 204 CHF	600 96 CHF	600 198 CHF	600 426 CHF

Élément 250mm avec
prise test, manchon
femelle 1/2" et vis

Élément de drainage
250mm pour instal-
lation horizontale et
verticale avec mame-
lon 1/2"

Élément réglable
pour la ligne de con-
exion 320-460mm
(jusqu'à 600°C/N1)

Bride de sécurité
(pièce de rechange)

Bride de sécurité
statique h=400mm

Pince pour collier de
serrage à 2 points

Crochets de toit pour
fixer les haubans, 2
pièces



*2



DW51Ø	DW1494Ø	DW50Ø	DW41Ø	DW3041S-2Ø	ZUDA1069	ZUDA1070
080 112 CHF	080 202 CHF	080 160 CHF	080 19 CHF	130 76 CHF	33 CHF	32 CHF
100 114 CHF	100 212 CHF	100 166 CHF	100 20 CHF	150 80 CHF		
115 115 CHF	115 219 CHF	115 172 CHF	115 21 CHF	160 84 CHF		
130 124 CHF	130 235 CHF	130 178 CHF	130 22 CHF	180 94 CHF		
150 127 CHF	150 245 CHF	150 209 CHF	150 25 CHF	200 103 CHF		
160 134 CHF	160 256 CHF	160 224 CHF	160 26 CHF			
180 145 CHF	180 275 CHF	180 243 CHF	180 27 CHF			
200 152 CHF	200 291 CHF	200 281 CHF	200 29 CHF			
225 172 CHF	225 321 CHF	225 327 CHF	225 30 CHF			
250 193 CHF	250 348 CHF	250 371 CHF	250 32 CHF			
300 243 CHF	300 421 CHF	300 512 CHF	300 33 CHF			
350 297 CHF	350 494 CHF	350 643 CHF	350 34 CHF			
400 404 CHF	400 621 CHF	400 998 CHF	400 35 CHF			
450 444 CHF	450 682 CHF	450 1.064 CHF	450 36 CHF			
500 456 CHF	500 710 CHF	500 1.126 CHF	500 37 CHF			
600 519 CHF	600 816 CHF	600 1.274 CHF	600 41 CHF			



Système DW-FU



Kit de crochets de toit pour la fixation de la cheminée sur les toits en pente



Kit de crochets de toit pour la fixation de la cheminée sur les toits en pente (ajustable)



Bride d'haubanage à 2 points



Tube de tension 2,0m, Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (application dans les zones de charge de vent 1+2, jusqu'à Ø200mm)



Tubes de tension réglables jusqu'à 2m, chacun avec 2 tiges Ø38.2x2mm/ Ø42.4x2mm (pour toutes les zones de charge de vent)



Tube de tension 3,0m, Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (application dans les zones de charge de vent 1+2, jusqu'à Ø200mm)



Tubes de tension réglables jusqu'à 3m, chacun avec 2 tiges Ø38.2x2mm/ Ø42.4x2mm (pour toutes les zones de charge de vent)



DW2800Ø	DW2877Ø	DW1057Ø	ZUDA904-2000	ZUDA1678-2000	ZUDA904-3000	ZUDA1678-3000
080 99 CHF	080 264 CHF	080 37 CHF	191 CHF	302 CHF	219 CHF	345 CHF
100 99 CHF	100 265 CHF	100 38 CHF				
115 101 CHF	115 267 CHF	115 38 CHF				
130 106 CHF	130 272 CHF	130 40 CHF				
150 107 CHF	150 274 CHF	150 40 CHF				
160 107 CHF	160 275 CHF	160 40 CHF				
180 110 CHF	180 276 CHF	180 41 CHF				
200 117 CHF	200 285 CHF	200 42 CHF				
		225 42 CHF				
		250 43 CHF				
		300 58 CHF				
		350 69 CHF				
		400 72 CHF				

Tube de tension 4,0m, Ø17,1x1,5mm/ Ø20x1mm (application dans les zones de charge de vent 1+2, jusqu'à Ø200mm)



Tubes de tension réglables jusqu'à 4m, chacun avec 2 tiges Ø38.2x2mm/ Ø42.4x2mm (pour toutes les zones de charge de vent)



Cantilever en acier inoxydable avec support mural statique coulissant



*1

ZUDA904-4000

302 CHF

ZUDA1678-4000

470 CHF

ZUTE1334Ø

080 747 CHF

100 749 CHF

115 751 CHF

130 754 CHF

150 757 CHF

*1 Lors de la commande, veuillez indiquer le diamètre du système et la distance au mur !



Système DW-ECO 2.0

DESCRIPTIF

Alternative peu coûteuse:

Système d'échappement à double paroi en acier inoxydable pour tous les foyers courants en fonctionnement à pression négative, en fonctionnement sec ou humide

MATÉRIAUX

Intérieur: L99

Extérieur: 1.4301 (304)

FINITION

Haute brillance

En option : mat + 15%, peint

(La peinture de remplacement pour les réparations doit être commandée expressément. Code : PAINT CAN, 17,00 CHF net par pot de 400 ml)

ÉPAISSEUR

Intérieur / Extérieur 0,5 mm chacun

DIAMÈTRES

130 - 600 mm

Plus sur demande ab 80 mm

ETANCHEITÉ

Etanchéité minérale de 25 mm d'épaisseur

SYSTÈME D'UNION

Connexion mâle - femelle avec bande de serrage

BANDE DE SERRAGE

Y compris


Pour une installation sans connexion en T, une bande de serrage supplémentaire pour la fermeture buccale doit être commandée

CODE DE COMMANDE

Le code article de votre commande résulte de:

Code article + Ø (Exemple : DWETN13200).

Veuillez vous référer au code correspondant pour les écarts.

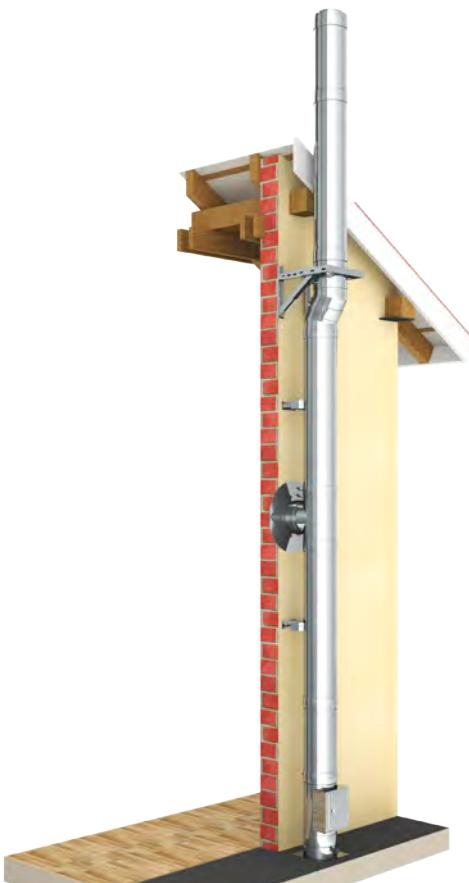

DW-SILVER

SPECIFICITÉS

- Alternative économique au système à double paroi DW-FU
- Bande de serrage encastrée de 70 mm de large
- Résistant au feu de suie ou insensible à l'humidité

APPLICATIONS

- Cheminées standards pour fioul, gaz et combustibles solides (bois naturel, coke, tourbe, charbon*)

* hors charbon anthracite d'Ibbenbüren

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 015

CLASSIFICATION CE (EN 1856-1)

T400 - N1 - W - V2 - L99050 - O_{XX}

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O_{XX}

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - G_{XX}

_{XX} = Les distances par rapport aux matériaux de construction combustibles dépendent du Ø, voir déclarations de performances

LIGNE DE CONNEXION

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 054

CLASSIFICATION CE (EN 1856-2)

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - O50M

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - G100M

T600 - N1 - W - V2 - L99050 - O100M



NEW

205-DWETN-JGP010

150

783 CHF

ensemble d'avantages

Les composants de base les plus importants sont emballés prêts pour le chantier et moins chers que de les acheter individuellement !


CALCUL DE L'ÉCARTEMENT MAXIMAL DU MUR AU SUPPORT MURAL POUR DW-ECO 2.0

Longueur totale du support mural Longueur du composant (par ex. 350 mm Typ I) - 15 mm - (\varnothing à l'intérieur + 50 mm) = distance maximale du mur

350 mm	500 mm	750 mm	1030 mm	
--------	--------	--------	---------	--

DW391	DW392	DW393	DW407
-------	-------	-------	-------

Int \varnothing	écartement maxi en mm						
130	155	130	305	130	555	130	835
150	135	150	285	150	535	150	815
160	125	160	275	160	525	160	805
180	108	180	255	180	505	180	785
200	85	200	235	200	485	200	765
	250	185	250	436	250	715	
	300	135	300	385	300	665	
	350	85	350	335	350	615	
		400	285	400	565		
		450	235	450	515		
		500	185	500	465		
		600	85	600	365		

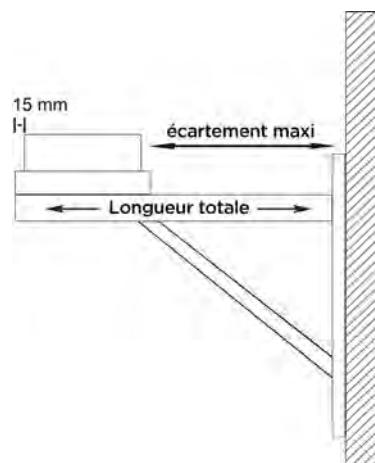

- *1 À partir du DN350, les plaques de support doivent être montées tournées de 180° contrairement à l'illustration.

Plaques de console réglables 50-150mm Plaques de console réglables 150-250mm Plaques de console réglables 250-360mm Console et renfort Type I 350mm Console et renfort Type II 500mm Console et renfort Type III 750mm Console et renfort Type IV 1030mm



DW010	DW020	DW490	DW391	DW392	DW393	DW407
130 78 CHF	130 112 CHF	130 147 CHF	130 117 CHF	132 CHF	161 CHF	264 CHF
150 83 CHF	150 140 CHF	150 184 CHF				
160 105 CHF	160 150 CHF	160 198 CHF				
180 112 CHF	180 165 CHF	180 217 CHF				
200 175 CHF	200 278 CHF	200 444 CHF				
250 236 CHF	250 289 CHF	250 474 CHF				
300 262 CHF	300 305 CHF	300 532 CHF				
350 321 CHF	350 363 CHF	350 573 CHF				
400 391 CHF	400 451 CHF					
450 448 CHF	450 506 CHF					
500 505 CHF	500 520 CHF					
600 615 CHF	600 657 CHF					

Déflecteur d'eau pour console (2 pièces) Déflecteur d'eau pour console (2 pièces) Déflecteur d'eau pour console (2 pièces) Support réglable 190-630mm avec tête télescopique, purge latérale et mamelon 1/2" Support réglable 190-1130mm avec tête télescopique, purge latérale et mamelon 1/2" Support réglable 480-1120mm avec tête télescopique, purge vertical et porte pour tampon purge Tube PVC transparent Ø 26mm, l=500mm pour rallonge de purge

ZUTE1425	ZUTE1426	ZUTE1427	215-DWEKO03Ø	215-DWEKO04Ø	215-DWEKO1017Ø	ZUAC2253
11 CHF	11 CHF	11 CHF	130 230 CHF	130 311 CHF	130 423 CHF	25 CHF
			150 240 CHF	150 313 CHF	150 424 CHF	
			160 253 CHF	160 322 CHF	160 433 CHF	
			180 266 CHF	180 329 CHF	180 441 CHF	
			200 288 CHF	200 339 CHF	200 449 CHF	
			250 290 CHF	250 341 CHF	250 451 CHF	
			300 432 CHF	300 459 CHF		
			350 436 CHF	350 473 CHF		
			400 447 CHF	400 482 CHF		
			450 463 CHF	450 489 CHF		
			500 478 CHF	500 619 CHF		
			600 533 CHF	600 648 CHF		



Système DW-ECO 2.0



Pièce de départ avec mameçon 1/2" et purge verticale Pièce de départ avec mameçon 1/2" et purge latérale Pièce de départ pour support intermédiaire au sol avec purge latérale et mameçon mâle 1/2"

Pièce de départ pour rehaussement de cheminée (avec rac-cord rond, l=220mm), Hauteur max. 1,5m Pièce de départ pour rehaussement de cheminée (avec rac-cord rond, l=220mm), Hauteur max. 2,0m Pièce de départ avec tampon



*2

*2

205-DWETN05Ø	205-DWETN06Ø	205-DWETN07Ø	205-DWETN66Ø	205-DWETN08Ø	205-DWETN08-2Ø	205-DWETN1592Ø
130 95 CHF	130 119 CHF	130 98 CHF	130 115 CHF	130 98 CHF	130 272 CHF	130 153 CHF
150 98 CHF	150 134 CHF	150 109 CHF	150 132 CHF	150 111 CHF	150 301 CHF	150 172 CHF
160 106 CHF	160 147 CHF	160 118 CHF	160 144 CHF	160 120 CHF	160 322 CHF	160 182 CHF
180 112 CHF	180 157 CHF	180 125 CHF	180 153 CHF	180 128 CHF	180 345 CHF	180 191 CHF
200 118 CHF	200 165 CHF	200 130 CHF	200 161 CHF	200 134 CHF	200 393 CHF	200 220 CHF
250 130 CHF	250 210 CHF	250 166 CHF	250 199 CHF	250 171 CHF	250 478 CHF	250 255 CHF
300 140 CHF	300 230 CHF	300 178 CHF	300 220 CHF	300 190 CHF	300 529 CHF	300 395 CHF
350 241 CHF	350 249 CHF	350 229 CHF	350 230 CHF	350 234 CHF	350 552 CHF	
400 262 CHF	400 371 CHF	400 305 CHF	400 341 CHF	400 372 CHF	400 684 CHF	
450 342 CHF	450 394 CHF	450 355 CHF	450 375 CHF	450 402 CHF	450 753 CHF	
500 370 CHF	500 447 CHF	500 402 CHF	500 431 CHF	500 443 CHF	500 827 CHF	
600 467 CHF	600 527 CHF	600 477 CHF	600 527 CHF	600 477 CHF	600 916 CHF	

Élément de nettoyage (jusqu'à 600°C/ NI)



Élément de nettoyage extrudée (jusqu'à 600°C/NI), porte carrée 210x140mm



NEW

Élément de nettoyage avec porte de protection contre la suie (jusqu'à 600°C/ NI)



Élément de nettoyage rond, trappe pour gaz et fuel (jusqu'à 400°C/NI)



Élément de nettoyage rond, trappe avec anse étoile (jusqu'à 600°C/NI)



Élément de nettoyage (jusqu'à 600°C/ NI) avec porte carrée et cache aveugle



NEW

Élément de nettoyage (jusqu'à 600°C/ NI) avec pièce de dé-

part intégrée (jusqu'à 210x140mm et cache 600°C/NI)



205-DWETN10Ø	205-DWETN2942Ø	205-DWETN10RSTØ	205-DWETN10RØ	205-DWETN10RGØ	215-DWEKO2939Ø	205-DWETN383Ø
130 280 CHF	130 238 CHF	130 424 CHF	130 227 CHF	130 241 CHF	130 404 CHF	130 347 CHF
150 295 CHF	150 251 CHF	150 439 CHF	150 245 CHF	150 259 CHF	150 416 CHF	150 365 CHF
160 301 CHF	180 260 CHF	160 444 CHF	160 253 CHF	160 266 CHF	160 417 CHF	160 378 CHF
180 305 CHF	200 272 CHF	180 451 CHF	180 262 CHF	180 276 CHF	180 422 CHF	180 391 CHF
200 320 CHF		200 465 CHF	200 275 CHF	200 288 CHF	200 442 CHF	200 411 CHF
250 341 CHF		250 485 CHF	250 285 CHF	250 297 CHF	250 467 CHF	250 442 CHF
300 365 CHF		300 508 CHF	300 306 CHF	300 321 CHF	300 493 CHF	300 474 CHF
			350 381 CHF	350 395 CHF	350 512 CHF	350 573 CHF
			400 496 CHF	400 509 CHF	400 706 CHF	400 749 CHF
			450 552 CHF	450 566 CHF	450 755 CHF	450 781 CHF
			500 577 CHF	500 592 CHF	500 783 CHF	500 841 CHF
			600 661 CHF	600 673 CHF	600 827 CHF	600 883 CHF

• *¹ Utilisation en coordination avec le ramoneur de quartier agréé

• *² Également disponible avec un insert carré sur demande

Té 87°



Té 90°



Té 45° avec piquage



Té 90° avec trappe de nettoyage opposé, même hauteur (jusqu'à 600°C/N1)



Élément 1000mm



Élément 500mm



Élément 250mm



*¹

205-DWETN10550	205-DWETN110	205-DWETN120	205-DWETN3090	205-DWETN130	205-DWETN140	205-DWETN150
130 278 CHF	130 188 CHF	130 310 CHF	130 402 CHF	130 147 CHF	130 87 CHF	130 61 CHF
150 296 CHF	150 218 CHF	150 332 CHF	150 433 CHF	150 166 CHF	150 96 CHF	150 67 CHF
160 298 CHF	160 227 CHF	160 345 CHF	160 443 CHF	160 176 CHF	160 105 CHF	160 72 CHF
180 313 CHF	180 239 CHF	180 357 CHF	180 452 CHF	180 189 CHF	180 112 CHF	180 75 CHF
200 344 CHF	200 295 CHF	200 471 CHF	200 564 CHF	200 211 CHF	200 118 CHF	200 86 CHF
250 378 CHF	250 371 CHF	250 582 CHF	250 640 CHF	250 279 CHF	250 149 CHF	250 112 CHF
300 456 CHF	300 443 CHF	300 665 CHF	300 716 CHF	300 340 CHF	300 195 CHF	300 150 CHF
350 508 CHF	350 502 CHF	350 693 CHF	350 772 CHF	350 475 CHF	350 256 CHF	350 174 CHF
400 661 CHF	400 636 CHF	400 1.111 CHF	400 930 CHF	400 532 CHF	400 355 CHF	400 287 CHF
450 705 CHF	450 659 CHF	450 1.137 CHF	450 1.014 CHF	450 559 CHF	450 390 CHF	450 302 CHF
500 828 CHF	500 781 CHF	500 1.256 CHF	500 1.106 CHF	500 619 CHF	500 403 CHF	500 322 CHF
600 948 CHF	600 938 CHF	600 1.425 CHF	600 1.167 CHF	600 723 CHF	600 467 CHF	600 368 CHF

Élément 1000mm avec bride de sécurité statique



Élément 500mm avec bride de sécurité statique



Élément 1000mm avec fourreau intégré pour FERRO



Élément 500mm avec fourreau intégré pour FERRO



Collier mural 50mm



Collier mural ajustable 50-150mm, à un seul contreventement



Collier mural ajustable 50-150mm, à deux contreventements



205-DWETN3013-20	205-DWETN3014-20	DWEKO2620	DWEKO2610	DWEKO210	DWEKO220	DWEKO220
130 202 CHF	130 143 CHF	130 236 CHF	130 150 CHF	130 45 CHF	130 81 CHF	130 110 CHF
150 227 CHF	150 156 CHF	150 241 CHF	150 164 CHF	150 50 CHF	150 82 CHF	150 117 CHF
160 240 CHF	160 168 CHF	160 253 CHF	160 167 CHF	160 51 CHF	160 83 CHF	160 133 CHF
180 257 CHF	180 180 CHF	180 255 CHF	180 171 CHF	180 52 CHF	180 84 CHF	180 167 CHF
200 287 CHF	200 194 CHF	200 295 CHF	200 194 CHF	200 55 CHF	200 86 CHF	200 186 CHF
		250 393 CHF	250 234 CHF	250 58 CHF 300 71 CHF 350 78 CHF 400 83 CHF 450 98 CHF 500 119 CHF 600 124 CHF	250 94 CHF	250 124 CHF



Système DW-ECO 2.0



Collier mural ajustable 50-250mm, à un seul contreventement deux contrevents

Collier mural ajustable 50-250mm, à seul contreventement deux contrevents

Collier mural ajustable 250-360mm, à un seul contreventement deux contrevents

Collier mural ajustable, écartement au mur à partir de 250mm

Collier mural ajustable, écartement au mur à partir de 250mm

Collier mural ajustable avec articulation 140-300mm



DWECO230	DWECO230	DWECO240	DWECO240	DWECO200	DWECO200	DWECO24MGØ
130 97 CHF	300 125 CHF	130 130 CHF	300 160 CHF	130 94 CHF	300 132 CHF	130 241 CHF
150 99 CHF	350 128 CHF	150 132 CHF	350 163 CHF	150 95 CHF	350 167 CHF	150 243 CHF
160 101 CHF	400 161 CHF	160 133 CHF	400 196 CHF	160 96 CHF	400 263 CHF	160 244 CHF
180 102 CHF	450 207 CHF	180 134 CHF	450 241 CHF	180 97 CHF	450 309 CHF	180 245 CHF
200 105 CHF	500 237 CHF	200 140 CHF	500 270 CHF	200 98 CHF	500 321 CHF	200 249 CHF
250 110 CHF	600 290 CHF	250 144 CHF	600 302 CHF	250 112 CHF	600 348 CHF	250 253 CHF

Rallonge rectangulaire 30x30mm l=500mm pour DW20

Rallonge rectangulaire 30x30mm l=500mm pour DWECO20

Collier mural statique 50mm

Collier mural ajustable 50-150mm, statique

Collier mural ajustable 50-250mm, statique

Collier mural ajustable 50-360mm, statique

Bride murale ajustable 50-70mm



DW86	DW85	DWECO45Ø	DWECO46Ø	DWECO47Ø	DWECO48Ø	DWECO690Ø
78 CHF	57 CHF	130 88 CHF	130 157 CHF	130 195 CHF	250 265 CHF	130 26 CHF
		150 94 CHF	150 174 CHF	150 197 CHF	300 267 CHF	150 27 CHF
		180 95 CHF	160 175 CHF	160 198 CHF	350 274 CHF	180 29 CHF
		200 103 CHF	180 196 CHF	180 199 CHF	400 294 CHF	200 30 CHF
		250 121 CHF	200 198 CHF	200 201 CHF	450 331 CHF	250 32 CHF
		300 135 CHF	250 219 CHF	250 225 CHF	500 342 CHF	300 37 CHF
		350 149 CHF	300 222 CHF	300 242 CHF	600 437 CHF	
		400 176 CHF	350 229 CHF	350 243 CHF		
		450 220 CHF	400 247 CHF	400 259 CHF		
		500 239 CHF	450 274 CHF	450 289 CHF		
		600 259 CHF	500 299 CHF	500 313 CHF		
			600 345 CHF	600 357 CHF		

*1 Lors de votre commande, merci de préciser le nombre de degrés souhaité. Pour les combustibles solides, le déport maximum est de 30° ; pour des déports plus importants, merci de contacter notre équipe technique

Coude 15°



Coude 30°



Coude 45°



Coude 90°



Coude configurable
1°-44°



Coude 90° avec
trappe de nettoyage
(jusqu'à 600°C/N1)

*1



Cône de finition



205-DWETN160	205-DWETN170	205-DWETN180	205-DWETN600	205-DWETN28010	205-DWETN190	205-DWETN320
130 83 CHF	130 88 CHF	130 95 CHF	130 194 CHF	130 153 CHF	130 287 CHF	130 45 CHF
150 94 CHF	150 97 CHF	150 98 CHF	150 198 CHF	150 157 CHF	150 296 CHF	150 49 CHF
160 98 CHF	160 102 CHF	160 103 CHF	160 207 CHF	160 163 CHF	160 303 CHF	160 50 CHF
180 103 CHF	180 106 CHF	180 109 CHF	180 217 CHF	180 168 CHF	180 311 CHF	180 51 CHF
200 106 CHF	200 112 CHF	200 122 CHF	200 222 CHF	200 182 CHF	200 345 CHF	200 52 CHF
250 112 CHF	250 117 CHF	250 143 CHF	250 252 CHF	250 202 CHF	250 352 CHF	250 56 CHF
300 151 CHF	300 166 CHF	300 199 CHF	300 314 CHF	300 259 CHF	300 355 CHF	300 60 CHF
350 194 CHF	350 212 CHF	350 239 CHF	350 412 CHF	350 356 CHF	350 414 CHF	350 71 CHF
400 258 CHF	400 283 CHF	400 325 CHF	400 440 CHF	400 442 CHF	400 498 CHF	400 89 CHF
450 297 CHF	450 326 CHF	450 371 CHF	450 471 CHF	450 488 CHF	450 518 CHF	450 102 CHF
500 371 CHF	500 406 CHF	500 440 CHF	500 635 CHF	500 557 CHF	500 636 CHF	500 112 CHF
600 433 CHF	600 478 CHF	600 519 CHF	600 793 CHF	600 636 CHF	600 850 CHF	600 149 CHF

Tube de bouche pour Chapeau hollandais
DW-ECO 2.0



NEW

Chapeau pare-pluie



Rgr.
ZUB

Cône de finition avec
chapeau pare-pluie



Larmier/collerette



Chapeau pare-pluie
pour le serrage



Larmier/collerette
„Spécial“ avec venti-
lation arrière

NEW

205-DWETN2904Ø	215-DWEKO92HSØ	215-DWEKO33Ø	205-DWETN1076Ø	DWEKO31Ø	DWEKO33-1Ø	DWEKO80HLØ
130 173 CHF	130 234 CHF	130 64 CHF	130 103 CHF	130 26 CHF	080 57 CHF	130 141 CHF
150 194 CHF	150 236 CHF	150 69 CHF	150 107 CHF	150 28 CHF	100 59 CHF	150 149 CHF
160 204 CHF	160 249 CHF	160 71 CHF	160 110 CHF	160 29 CHF	115 61 CHF	160 152 CHF
180 217 CHF	180 263 CHF	180 72 CHF	180 112 CHF	180 30 CHF	130 64 CHF	180 160 CHF
200 237 CHF	200 274 CHF	200 83 CHF	200 126 CHF	200 33 CHF	150 69 CHF	200 170 CHF
	250 373 CHF	250 101 CHF	250 144 CHF	250 35 CHF	160 71 CHF	250 184 CHF
	300 498 CHF	300 115 CHF	300 163 CHF	300 41 CHF	180 72 CHF	300 224 CHF
	350 616 CHF	350 120 CHF	350 179 CHF	350 51 CHF	200 83 CHF	350 253 CHF
	400 619 CHF	400 132 CHF	400 207 CHF	400 67 CHF	250 101 CHF	400 305 CHF
		450 150 CHF	450 235 CHF	450 72 CHF	300 115 CHF	450 352 CHF
		500 167 CHF	500 263 CHF	500 78 CHF		500 388 CHF
		600 186 CHF	600 320 CHF	600 121 CHF		600 428 CHF



Système DW-ECO 2.0



Larmier/collerette avec rebord

Larmier/collerette avec des entretoises pour la ventilation arrière

Larmier/collerette s'adapte au ruban de fixation DW-ECO

Solin inox 5-15° avec larmier

Solin inox 16°-25° avec larmier

Solin inox 26°-35° avec larmier

Solin inox 36°-45° avec larmier



NEW



DWECO307Ø	DWECO2856Ø	DWECO2910Ø	DWECO81Ø	DWECO82Ø	DWECO39Ø	DWECO83Ø
130 38 CHF	130 44 CHF	130 26 CHF	130 193 CHF	130 213 CHF	130 239 CHF	130 262 CHF
150 40 CHF	150 45 CHF	150 28 CHF	150 212 CHF	150 235 CHF	150 256 CHF	150 280 CHF
160 41 CHF	160 48 CHF	160 29 CHF	160 221 CHF	160 243 CHF	160 264 CHF	160 287 CHF
180 43 CHF	180 50 CHF	180 30 CHF	180 237 CHF	180 253 CHF	180 275 CHF	180 297 CHF
200 44 CHF	200 51 CHF	200 33 CHF	200 275 CHF	200 285 CHF	200 295 CHF	200 304 CHF
250 49 CHF	250 55 CHF	250 35 CHF	250 317 CHF	250 324 CHF	250 329 CHF	250 340 CHF
300 64 CHF	300 71 CHF	300 41 CHF	300 342 CHF	300 350 CHF	300 359 CHF	300 370 CHF
350 80 CHF	350 86 CHF	350 51 CHF	350 432 CHF	350 452 CHF	350 474 CHF	350 493 CHF
400 106 CHF	400 112 CHF	400 67 CHF	400 774 CHF	400 788 CHF	400 800 CHF	400 814 CHF
450 112 CHF	450 119 CHF	450 72 CHF	450 860 CHF	450 872 CHF	450 885 CHF	450 900 CHF
500 125 CHF	500 130 CHF	500 78 CHF	500 973 CHF	500 1.023 CHF	500 1.070 CHF	500 1.119 CHF
600 191 CHF	600 197 CHF	600 121 CHF	600 1.113 CHF	600 1.140 CHF	600 1.167 CHF	600 1.196 CHF

Solin toit plat conique avec larmier

Solin toit plat cylindrique avec larmier



Solin inox 5-15° avec rebord plomb et larmier

Solin inox 16°-25° avec rebord plomb et larmier

Solin inox 26°-35° avec rebord plomb et larmier

Solin inox 36°-45° avec rebord plomb et larmier


Solin inox 5-15° avec larmier, coné 150mm



NEW


DWECO52Ø	DWECO52ØZY	DWECO53Ø	DWECO59Ø	DWECO38Ø	DWECO54Ø	DWECO2935Ø
130 114 CHF	130 114 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF	130 208 CHF
150 119 CHF	150 119 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF	150 227 CHF
160 125 CHF	160 125 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF	160 233 CHF
180 133 CHF	180 133 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF	180 242 CHF
200 164 CHF	200 164 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF	200 249 CHF
250 186 CHF	250 186 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF	250 278 CHF
300 227 CHF	300 227 CHF	300 299 CHF				
350 287 CHF	350 287 CHF	350 311 CHF				
400 367 CHF	400 367 CHF	400 329 CHF				
450 423 CHF	450 423 CHF	450 355 CHF				
500 492 CHF	500 492 CHF	500 416 CHF				
600 594 CHF	600 594 CHF	600 474 CHF				

Solin inox 16-25° avec Solin inox 26°-35° Solin inox 36°-45° Solin 5-15° avec re- Solin 5-15° avec re- Solin 16-25° avec re- Solin 16-25° avec
rebord plomb et larmier, cône 150mm avec rebord plomb et avec rebord plomb et bord élastomère noir et larmier, coné 150mm et larmier rebord élastomère rouge et larmier et larmier rebord élastomère rouge et larmier

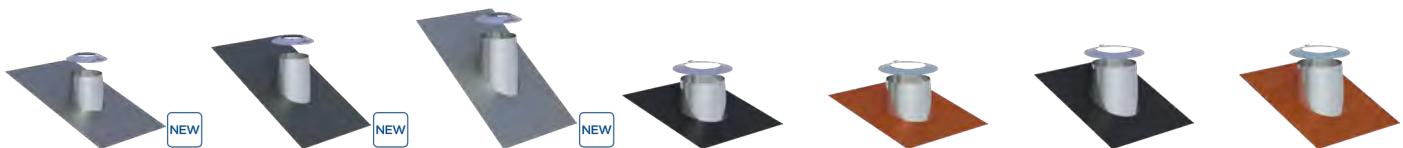

DWECO2937Ø	DWECO2934Ø	DWECO2936Ø	DWECO2556-1Ø	DWECO2556-2Ø	DWECO2558-1Ø	DWECO2558-2Ø
130 208 CHF	130 207 CHF	130 210 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF
150 226 CHF	150 226 CHF	150 227 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF
160 233 CHF	160 228 CHF	160 233 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF
180 241 CHF	180 241 CHF	180 242 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF
200 246 CHF	200 247 CHF	200 249 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF
250 282 CHF	250 277 CHF	250 279 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF
			300 299 CHF	300 299 CHF	300 299 CHF	300 299 CHF

Solin 26-35° avec re- Solin 26-35° avec Solin 36-45° avec re- Solin 36-45° avec re- Solin (silicone) avec vis Plaque de finition Ø°
bord élastomère noir rebord élastomère bord élastomère noir rebord élastomère rebord élastomère et matériau d'étanchéité, en 1 partie et matériau d'étanchéité, pour toit métallique pour toits ondulés en diamètre extérieur 150-300mm (jusqu'à 400°C)
et larmier rouge et larmier et larmier rouge et larmier rouge et larmier et larmier et larmier

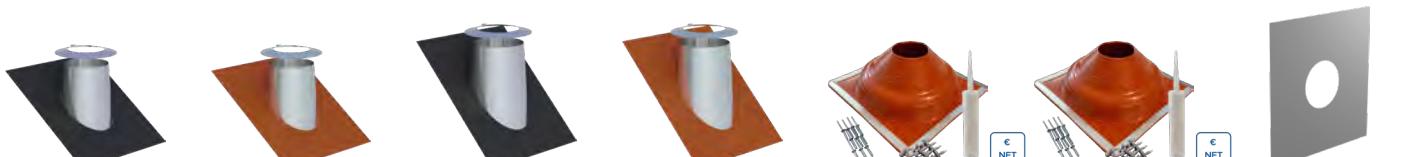

DWECO2557-1Ø	DWECO2557-2Ø	DWECO2551-1Ø	DWECO2551-2Ø	ZUAC2700	ZUAC2701	DWECO70Ø
130 216 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF	288 CHF	288 CHF	130 71 CHF
150 235 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF			150 74 CHF
160 242 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF			160 76 CHF
180 251 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF			180 78 CHF
200 258 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF			200 82 CHF
250 290 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF			250 103 CHF
300 299 CHF	300 299 CHF	300 299 CHF	300 299 CHF			300 119 CHF
						350 151 CHF
						400 159 CHF
						450 170 CHF
						500 184 CHF
						600 196 CHF



Système DW-ECO 2.0



Plaque de finition
1-65° en 1 partie



Plaque de finition 0°
en 2 parties



Plaque de finition
1-65° en 2 parties



Plaque de finition 0°
en 1 partie pour venti-
lation arrière



Plaque de finition
1-65° en 1 partie pour
ventilation arrière



Plaque de finition
0° en 2 parties pour
ventilation arrière



Plaque de finition
1-65° en 2 parties
pour ventilation
arrière



*1

DWECO71Ø	DWECO74Ø	DWECO75Ø	DWECO70HLØ	DWECO71HLØ	DWECO74HLØ	DWECO75HLØ
130 78 CHF	130 82 CHF	130 89 CHF	130 109 CHF	130 117 CHF	130 119 CHF	130 126 CHF
150 82 CHF	150 95 CHF	150 105 CHF	150 112 CHF	150 119 CHF	150 130 CHF	150 141 CHF
160 84 CHF	160 96 CHF	160 106 CHF	160 114 CHF	160 121 CHF	160 132 CHF	160 143 CHF
180 87 CHF	180 97 CHF	180 107 CHF	180 115 CHF	180 122 CHF	180 140 CHF	180 144 CHF
200 89 CHF	200 110 CHF	200 121 CHF	200 119 CHF	200 126 CHF	200 147 CHF	200 159 CHF
250 112 CHF	250 112 CHF	250 126 CHF	250 140 CHF	250 149 CHF	250 149 CHF	250 164 CHF
300 132 CHF	300 128 CHF	300 143 CHF	300 156 CHF	300 168 CHF	300 166 CHF	300 178 CHF
350 166 CHF	350 152 CHF	350 168 CHF	350 178 CHF	350 195 CHF	350 191 CHF	350 207 CHF
400 175 CHF	400 160 CHF	400 176 CHF	400 188 CHF	400 204 CHF	400 197 CHF	400 214 CHF
450 190 CHF	450 174 CHF	450 195 CHF	450 198 CHF	450 216 CHF	450 213 CHF	450 233 CHF
500 201 CHF	500 195 CHF	500 214 CHF	500 210 CHF	500 227 CHF	500 233 CHF	500 251 CHF
600 217 CHF	600 204 CHF	600 224 CHF	600 234 CHF	600 253 CHF	600 241 CHF	600 260 CHF

Plaque de finition
avec joint pour pa-
re-vapeur 0°- 20°
(jusqu'à 450°C/N1)



Plaque de finition
avec joint pour pa-
re-vapeur 21°- 40°
(jusqu'à 450°C/N1)



Plaque de finition
avec joint pour pa-
re-vapeur 41°- 55°
(jusqu'à 450°C/N1)



Plaque de finition
0-30° en 2 parties



Plaque de finition 31-
45° en 2 parties



Plaque de finition
0-30° en 2 parties
pour ventilation
arrière



Plaque de finition 31-
45° en 2 parties pour
ventilation arrière



DWECO1702Ø	DWECO1703Ø	DWECO1704Ø	DWECO99VØ	DWECO98VØ	DWECO99VHLØ	DWECO98VHLØ
130 98 CHF	130 121 CHF	130 142 CHF	130 66 CHF	130 78 CHF	130 103 CHF	130 115 CHF
150 120 CHF	150 148 CHF	150 163 CHF	150 69 CHF	150 82 CHF	150 106 CHF	150 119 CHF
160 124 CHF	160 152 CHF	160 166 CHF	160 71 CHF	160 84 CHF	160 107 CHF	160 120 CHF
180 132 CHF	180 160 CHF	180 173 CHF	180 72 CHF	180 87 CHF	180 109 CHF	180 121 CHF
200 140 CHF	200 168 CHF	200 186 CHF	200 78 CHF	200 89 CHF	200 115 CHF	200 126 CHF
250 187 CHF	250 224 CHF	250 249 CHF	250 101 CHF	250 112 CHF	250 137 CHF	250 149 CHF
300 211 CHF	300 245 CHF	300 270 CHF	300 119 CHF	300 132 CHF	300 156 CHF	300 168 CHF
			350 147 CHF	350 159 CHF	350 184 CHF	350 195 CHF
			400 153 CHF	400 166 CHF	400 191 CHF	400 202 CHF
			450 175 CHF	450 178 CHF	450 202 CHF	450 216 CHF
			500 190 CHF	500 193 CHF	500 216 CHF	500 229 CHF
			600 205 CHF	600 217 CHF	600 241 CHF	600 253 CHF

*1 Veuillez préciser le numéro ° pour les panneaux muraux/plafond

Embase d'étanchéité 0°-30° pour cheminées jusqu'à T400 avec collerette adhésive



Embase d'étanchéité 30°-45° pour cheminées jusqu'à T400 avec collerette adhésive



Raccord EW/DW-ECO



Raccord EW-FU avec manchon femelle/ DW-ECO



Raccord DW-ECO/ EW-FU



Raccord FERRO-LUX/DW-ECO



ZUTE2195Ø	ZUTE2232Ø	205-DWETN37Ø	205-DWETN37MØ	205-DWFTN37AØ	205-DWETN37AMØ	205-DWETN37FØ
180-195 81 CHF	200-225 107 CHF	130 51 CHF	130 57 CHF	130 51 CHF	130 57 CHF	130 57 CHF
200-225 88 CHF	230-245 120 CHF	150 52 CHF	150 58 CHF	150 52 CHF	150 58 CHF	150 58 CHF
230-245 95 CHF	250-270 130 CHF	160 55 CHF	160 59 CHF	160 55 CHF	160 59 CHF	160 59 CHF
250-270 101 CHF		180 56 CHF	180 60 CHF	180 56 CHF	180 60 CHF	180 60 CHF
		200 58 CHF	200 64 CHF	200 58 CHF	200 64 CHF	200 64 CHF
		250 63 CHF	250 67 CHF	250 63 CHF	250 67 CHF	250 67 CHF
		300 67 CHF	300 73 CHF	300 67 CHF	300 73 CHF	
		350 75 CHF	350 81 CHF	350 75 CHF	350 81 CHF	
		400 94 CHF	400 99 CHF	400 94 CHF	400 99 CHF	
		450 110 CHF	450 115 CHF	450 110 CHF	450 115 CHF	
		500 120 CHF	500 125 CHF	500 120 CHF	500 125 CHF	
		600 157 CHF	600 163 CHF	600 157 CHF	600 163 CHF	

Raccord EW-DW-ECO avec fourreau droit pour FERRO



Ruban isotherme 40mm, prix au mètre 1/2" (jusqu'à 200°C)



Bouchon pour purge 1/2" (jusqu'à 200°C)



Bride de sécurité



Bride de sécurité statique h=400mm



Couvercle de fermeture pour DWECO11 avec poignée



Tampon avec purge pour DWECO11 avec poignée



215-DWECO37GWFO	750ISO40	750ADK1/2	DWECO989Ø	DWECO989SØ	215-DWECO43Ø	215-DWECO44Ø
130 97 CHF	4 CHF	4 CHF	130 19 CHF	130 75 CHF	130 74 CHF	130 106 CHF
150 102 CHF			150 20 CHF	150 81 CHF	150 75 CHF	150 110 CHF
160 105 CHF			160 21 CHF	160 84 CHF	160 80 CHF	160 117 CHF
180 107 CHF			180 22 CHF	180 90 CHF	180 84 CHF	180 119 CHF
200 115 CHF			200 25 CHF	200 101 CHF	200 95 CHF	200 126 CHF
250 128 CHF			250 26 CHF		250 111 CHF	250 140 CHF
			300 27 CHF		300 125 CHF	300 151 CHF
			350 29 CHF		350 132 CHF	350 188 CHF
			400 30 CHF		400 137 CHF	400 212 CHF
			450 33 CHF		450 148 CHF	450 247 CHF
			500 34 CHF		500 160 CHF	500 287 CHF
			600 40 CHF		600 172 CHF	600 426 CHF



Système DW-ECO 2.0



Élément de drainage 250mm pour installation horizontale et verticale avec mame- lon 1/2"



Élément 250mm avec prise test, manchon femelle 1/2" et vis

Élément de nettoyage pour la ligne de connexion (jusqu'à 600°C/NI)

Élément réglable pour la ligne de connexion 320-460mm (jusqu'à 600°C/NI)

Support de toit ajustable 500-900mm

Support de toit (version légère)

Bride d'haubanage à 3 points

205-DWETN1494Ø	205-DWETN51Ø	205-DWETN68Ø	205-DWETN50Ø	DWECO55Ø	DWECO55LØ	DWECO42Ø
130 213 CHF	130 103 CHF	130 201 CHF	130 149 CHF	130 149 CHF	130 84 CHF	130 40 CHF
150 225 CHF	150 109 CHF	150 214 CHF	150 174 CHF	150 160 CHF	150 86 CHF	150 41 CHF
160 239 CHF	160 117 CHF	160 220 CHF	160 191 CHF	160 165 CHF	160 87 CHF	160 42 CHF
180 253 CHF	180 124 CHF	180 227 CHF	180 204 CHF	180 168 CHF	180 105 CHF	180 43 CHF
200 266 CHF	200 130 CHF	200 235 CHF	200 235 CHF	200 194 CHF	200 107 CHF	200 44 CHF
250 317 CHF	250 160 CHF	250 263 CHF	250 306 CHF	250 218 CHF	250 112 CHF	250 45 CHF
300 383 CHF	300 205 CHF	300 302 CHF	300 425 CHF	300 227 CHF	300 114 CHF	300 57 CHF
350 458 CHF	350 259 CHF	350 355 CHF	350 543 CHF	350 309 CHF	350 117 CHF	350 69 CHF
400 572 CHF	400 354 CHF	400 371 CHF	400 843 CHF	400 331 CHF		400 71 CHF
450 626 CHF	450 390 CHF	450 424 CHF	450 901 CHF	450 373 CHF		450 72 CHF
500 655 CHF	500 397 CHF	500 558 CHF	500 953 CHF	500 412 CHF		500 78 CHF
600 757 CHF	600 463 CHF	600 626 CHF	600 1.134 CHF	600 462 CHF		600 89 CHF

Kit d'assemblage pour bride d'haubanage à 3 points (galvanisé)



Câble d'haubanage (galvanisé)



Kit de crochets de toit pour la fixation de la cheminée sur les toits en pente



Kit de crochets de toit pour la fixation de la cheminée sur les toits en pente (ajustable)



Pince pour collier de serrage à 2 points



Crochets de toit pour fixer les haubans, 2 pièces



Bride d'haubanage à 2 points



KEEW237	KEEW242	DWECO2800Ø	DWECO2877Ø	ZUDA1069	ZUDA1070	DWECO1057Ø
56 CHF	13 CHF	130 98 CHF	130 268 CHF	33 CHF	32 CHF	130 40 CHF
		150 103 CHF	150 272 CHF			150 41 CHF
		160 103 CHF	160 273 CHF			160 42 CHF
		180 106 CHF	180 274 CHF			180 43 CHF
		200 107 CHF	200 278 CHF			200 44 CHF
						225 44 CHF
						250 45 CHF
						300 57 CHF
						350 69 CHF
						400 71 CHF

- *1 Lors de la commande, veuillez indiquer le diamètre du système et la distance au mur !

Tube de tension
2,0m, Ø17,1x1,5mm/
Ø20x1mm (appli-
cation dans les zones de
charge de vent 1+2,
jusqu'à Ø200mm)



ZUDA904-2000

191 CHF

Tubes de tension
réglables jusqu'à 2m,
chacun avec 2
tiges Ø38.2x2mm/
Ø42.4x2mm (pour tou-
tes les zones de charge
de vent)



ZUDA1678-2000

302 CHF


Tube de tension
3,0m, Ø17,1x1,5mm/
Ø20x1mm (appli-
cation dans les zones de
charge de vent 1+2,
jusqu'à Ø200mm)



ZUDA904-3000

219 CHF

Tubes de tension
réglables jusqu'à 3m,
chacun avec 2
tiges Ø38.2x2mm/
Ø42.4x2mm (pour tou-
tes les zones de charge
de vent)



ZUDA1678-3000

345 CHF


Tube de tension
4,0m, Ø17,1x1,5mm/
Ø20x1mm (appli-
cation dans les zones de
charge de vent 1+2,
jusqu'à Ø200mm)



ZUDA904-4000

302 CHF

Tubes de tension
réglables jusqu'à 4m,
chacun avec 2
tiges Ø38.2x2mm/
Ø42.4x2mm (pour tou-
tes les zones de charge
de vent)



ZUDA1678-4000

470 CHF

Cantilever en acier
inoxydable avec sup-
port mural statique
coulissant



*1

ZUTE1334Ø

130 754 CHF
150 757 CHF



DESCRIPTIF

Système d'évacuation d'air à double paroi en acier inoxydable avec revêtement en poudre noir mat pour tous les foyers courants en fonctionnement à pression négative, en fonctionnement sec ou humide.

MATÉRIAUX

Intérieur: L99
Extérieur: Elover galvanisé

FINITION

Revêtement en poudre noir mat (RAL 9011MB)

Couleurs en option:

DW-GREY (RAL 7016M)
DW-WHITE (RAL 9010M)

ÉPAISSEUR

Intérieur / Extérieur 0,5 mm chacun

DIAMÈTRES

130 - 200 mm
Plus sur demande ab 80 mm

ETANCHEITÉ

Etanchéité minérale de 25 mm d'épaisseur

SYSTÈME D'UNION

Connexion mâle - femelle avec bande de serrage

BANDE DE SERRAGE

Y compris

CODE DE COMMANDE

Le code article de votre commande résulte de :

Code article + Ø (Ex : 16-290-DWETN05130).

Pour une couleur différente, veuillez utiliser à la place
16-290-DWETN... (DW-BLACK) les codes d'article suivants :
28-290-DWETN... (DW-GREY)
47-290-DWETN... (DW-WHITE)



SPECIFICITÉS

- Système d'échappement bon marché à revêtement en poudre noir mat
- Bandes de serrage encastrées de 70 mm de large
- Résistant au feu de suie ou insensible à l'humidité

APPLICATIONS

- Cheminées standards pour fioul, gaz et combustibles solides (bois naturel, coke, tourbe, charbon*)

* hors charbon anthracite d'Ibbenbüren

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 137

CLASSIFICATION CE (EN 1856-1)

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G80


LIGNE DE CONNEXION

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 138

CLASSIFICATION CE (EN 1856-2)

T450 - N1 - W - V2 - L99050 - G170 M




CALCUL DE L'ÉCARTEMENT MAXIMAL DU MUR AU SUPPORT MURAL POUR SYSTÈME DW-BLACK

Longueur totale du support mural Longueur totale du support mural Longueur totale du support mural Longueur du composant (z.B. 350 mm Typ I) - 15 mm - (\varnothing à l'intérieur + 50 mm) = distance maximale du mur
350 mm 500 mm 750 mm

16-DW391 | 16-DW392 | 16-DW393

Int \varnothing	écartement maxi en mm	Int \varnothing	écartement maxi en mm	Int \varnothing	écartement maxi en mm
130	155	130	305	130	555
150	135	150	285	150	535
180	108	180	255	180	505
200	85	200	235	200	485

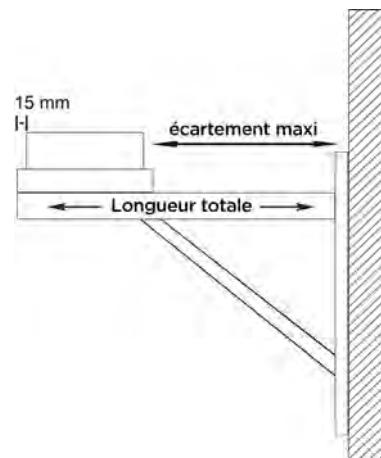

Console et renfort Type I 350mm


Console et renfort Type II 500mm

Console et renfort Type III 750mm

Pièce de départ avec mamelon 1/2" et purge verticale

Pièce de départ pour support intermédiaire au sol avec purge latérale et mamelon mâle 1/2"

Bouchon pour purge 1/2" (jusqu'à 200°C)



16-DW391

16-DW392

16-DW393

16-290-DWETN05Ø

16-290-DWETN07Ø

16-290-DWETN66Ø

750ADK1/2

129 CHF

145 CHF

178 CHF

130 105 CHF

130 109 CHF

130 127 CHF

4 CHF

150 109 CHF

150 120 CHF

150 124 CHF

150 137 CHF

150 145 CHF

150 170 CHF

180 124 CHF

180 137 CHF

180 144 CHF

180 144 CHF

180 178 CHF

Pièce de départ pour
rehaussement de che-
minee 450°C/N1 (avec
raccord rond), Hauteur
max. 1,5m

Élément de nettoya-
ge (jusqu'à 450°C/
N1)

Élément de nettoya-
ge (jusqu'à 600°C/
N1) avec porte carrée
210x140mm

Té 90°

Élément 1000mm

Élément 500mm

Élément 250mm



16-290-DWETN08Ø

16-290-DWETN2747Ø

16-205-DWETN10Ø

16-290-DWETN2866Ø

16-290-DWETN13Ø

16-290-DWETN14Ø

16-290-DWETN15Ø

130 109 CHF

130 247 CHF

130 309 CHF

130 207 CHF

130 161 CHF

130 96 CHF

130 68 CHF

150 122 CHF

150 301 CHF

150 325 CHF

150 240 CHF

150 183 CHF

150 106 CHF

150 74 CHF

180 142 CHF

180 322 CHF

180 336 CHF

180 263 CHF

180 209 CHF

180 124 CHF

180 83 CHF

200 148 CHF

200 385 CHF

200 352 CHF

200 325 CHF

200 233 CHF

200 130 CHF

200 95 CHF

Élément 500mm
avec fourreau intégré
pour FERRO

Coude 15°

Coude 30°

Coude 45°

Coude 87°

Coude 90°

Coude de nettoyage
90°



16-290-DWETN1661Ø	16-290-DWETN16Ø	16-290-DWETN17Ø	16-290-DWETN18Ø	16-290-DWETN64Ø	16-290-DWETN60Ø	16-205-DWETN19Ø
130 165 CHF	130 92 CHF	130 97 CHF	130 105 CHF	130 213 CHF	130 213 CHF	130 316 CHF
150 181 CHF	150 104 CHF	150 107 CHF	150 109 CHF	150 219 CHF	150 219 CHF	150 326 CHF
180 188 CHF	180 113 CHF	180 118 CHF	180 120 CHF	180 239 CHF	180 239 CHF	180 343 CHF
200 213 CHF	200 118 CHF	200 124 CHF	200 135 CHF	200 245 CHF	200 245 CHF	200 380 CHF

Cône de finition (jus-
qu'à 450°C/N1)

Tube de bouche pour Chapeau pare-pluie
DW-BLACK

Larmier/collerette

Raccord EW/DW-
BLACK

Raccord EW-DW-
BLACK avec fourreau
droit pour FERRO

Collier mural 50mm



NEW



16-205-DWETN32Ø	16-205-DWETN2904Ø	16-215-DWEKO33Ø	16-390-DWEKO31Ø	16-290-DWETN37Ø	16-290-DWETN37GWFØ	16-DWEKO21Ø
130 50 CHF	130 191 CHF	130 71 CHF	130 29 CHF	130 57 CHF	130 102 CHF	130 50 CHF
150 55 CHF	150 214 CHF	150 76 CHF	150 32 CHF	150 58 CHF	150 107 CHF	150 56 CHF
180 57 CHF	180 239 CHF	180 80 CHF	180 34 CHF	180 61 CHF	180 112 CHF	180 58 CHF
200 58 CHF	200 261 CHF	200 92 CHF	200 36 CHF	200 64 CHF	200 120 CHF	200 60 CHF

Collier mural ajusta-
ble 50-150mm, à un
seul contreventement

Collier mural ajusta-
ble 50-250mm, à un
seul contreventement

Collier mural ajusta-
ble 250-360mm, à un
seul contreventement

Collier mural ajus-
table 250mm, à un
table, écartement
seul contreventement

Rallonge rectan-
gulaire 30x30mm
l=500mm pour
DW20

Rallonge rectan-
gulaire 30x30mm
l=500mm pour
DWEKO20

Solin 5-15° avec re-
bord élastomère noir
et larmier



16-DWECO22Ø	16-DWECO23Ø	16-DWECO24Ø	16-DWECO20Ø	16-DW86	16-DW85	16-DWECO2556-10
130 89 CHF	130 107 CHF	130 144 CHF	130 104 CHF	86 CHF	63 CHF	130 238 CHF
150 91 CHF	150 110 CHF	150 145 CHF	150 105 CHF			150 259 CHF
180 94 CHF	180 112 CHF	180 148 CHF	180 107 CHF			180 277 CHF
200 95 CHF	200 117 CHF	200 155 CHF	200 109 CHF			200 285 CHF



€
NET

16-LACK-DOSE

10 CHF



Système GESCHOSS-DW

DESCRIPTIF

Système d'échappement multicoque avec classe de résistance au feu EI60, conception à double paroi. Élément coupe-feu spécial pour passage à travers les plafonds de sol, donc idéal pour une construction sans caisson ou sans gaine coupe-feu

MATÉRIAUX

Intérieur: 1.4404 (316L) / 1.4571 (316Ti)

Extérieur: 1.4301 (304)

Plus sur demande

FINITION

Haute brillance

En option : mat, brossé, cuivre

ÉPAISSEUR

Intérieur / Extérieur 0,6 mm chacun

Plus sur demande

DIAMÈTRES

100, 130, 150, 180, 200

ETANCHEITÉ

Etancheté minérale de 57,5 mm d'épaisseur

SYSTÈME D'UNION

Raccordement enfichable inséré (tube extérieur)

CODE DE COMMANDE

Le code article de votre commande résulte de :

Code article + Ø (Exemple : DWVG317130).

Veuillez vous référer au code correspondant pour les écarts.



SPECIFICITÉS

- Système avec classe de résistance au feu EI60
- Design haut de gamme grâce à la colonne tubulaire lisse et à la finition brossée
- Les extrémités cylindriques du tube extérieur rendent inutiles les sangles de serrage

APPLICATIONS

- Système d'échappement avec classe de résistance au feu EI30 / EI60 pour installation dans des maisons individuelles et des bâtiments comportant plusieurs compartiments coupe-feu en dehors du local d'installation
- Cheminées standards pour fioul, gaz et combustibles solides (bois naturel, coke, tourbe, charbon*)

* hors charbon anthracite d'Ibbenbüren

DEMANDE DE PROTECTION CONTRE L'INCENDIE VKF NO. 18796

CLASSIFICATIONS (EN-1443)

T400 - N1 - W - 1/2;G-150; R50; EI 60

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 037

CLASSIFICATION CE (EN-1856-1)

T450 - N1 - D - V3 - L500600 - G150

T450 - N1 - W - V2 - L500600 - G150

Console et renfort Type I 350mm	Console et renfort Type I 500mm	Console et renfort Type I 750mm	Console et renfort Type I 1030mm	Support reglable 060-520mm avec tête télescopique et purge latérale	Support reglable 060-1020mm avec tête télescopique et purge latérale	Pièce de départ au sol avec purge latérale et mamelon mâle 1/2"
------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------	-------------------------------------	--	---	--



DWVG391	DWVG392	DWVG393	DWVG407	DWVG03Ø	DWVG04Ø	DWVG66Ø
117 CHF	132 CHF	161 CHF	264 CHF	100 303 CHF 130 311 CHF 150 320 CHF 180 359 CHF 200 387 CHF	100 416 CHF 130 424 CHF 150 426 CHF 180 451 CHF 200 464 CHF	100 145 CHF 130 163 CHF 150 186 CHF 180 214 CHF 200 224 CHF

Pièce de départ sans écoulement pour console SKOF

Console Skof statique

Console Skof

Tampon avec isolation

Élément de nettoyage

Tube à double fourreau l= 500mm et 3x tube rond pour montage au plafond

Tuyau mural avec bride pour conduit de plafond



DWVG813Ø	CH2003S	CH2003	DWVG766Ø	DWVG10Ø	DWVG1000Ø	DWVG812Ø
100 127 CHF	126 CHF	102 CHF	100 128 CHF 130 132 CHF 150 144 CHF 180 149 CHF 200 151 CHF	100 408 CHF 130 429 CHF 150 455 CHF 180 473 CHF 200 493 CHF	100 241 CHF 130 272 CHF 150 331 CHF 180 350 CHF 200 372 CHF	100 105 CHF 130 117 CHF 150 125 CHF 180 140 CHF 200 147 CHF



Système GESCHOSS-DW



Té 90°

Té 90° avec trappe de nettoyage

Té 90° avec fourreau intégré

Té 87°

Té 45°

Élément 1000mm

Élément 500mm



DWVG317Ø	DWVG73Ø	DWVG754Ø	DWVG11Ø	DWVG12Ø	DWVG13Ø	DWVG14Ø
100 299 CHF	100 577 CHF	100 423 CHF	100 299 CHF	100 451 CHF	100 213 CHF	100 118 CHF
130 311 CHF	130 587 CHF	130 437 CHF	130 311 CHF	130 483 CHF	130 227 CHF	130 127 CHF
150 365 CHF	150 641 CHF	150 492 CHF	150 365 CHF	150 520 CHF	150 260 CHF	150 147 CHF
180 396 CHF	180 670 CHF	180 533 CHF	180 396 CHF	180 558 CHF	180 294 CHF	180 170 CHF
200 489 CHF	200 827 CHF	200 638 CHF	200 489 CHF	200 734 CHF	200 326 CHF	200 178 CHF

Élément 250mm

Élément de nettoyage l=460mm

Élément avec bride, manchon et vis fixes

Élément avec bride et vis fixes

Élément 500mm avec fourreau

Élément 1000mm avec fourreau

Collier mural 50mm



DWVG15Ø	DWVG68Ø	DWVG809Ø	DWVG828Ø	DWVG914Ø	DWVG915Ø	DWVG21Ø
100 87 CHF	100 286 CHF	100 259 CHF	100 259 CHF	150 263 CHF	150 406 CHF	100 59 CHF
130 94 CHF	130 311 CHF	130 280 CHF	130 280 CHF	200 318 CHF	200 494 CHF	130 64 CHF
150 106 CHF	150 345 CHF	150 298 CHF	150 298 CHF			150 65 CHF
180 117 CHF	180 354 CHF	180 341 CHF	180 341 CHF			180 69 CHF
200 133 CHF	200 448 CHF	200 365 CHF	200 365 CHF			200 71 CHF

Collier mural ajustable 50-150mm	Collier mural ajustable 50-250mm	Collier mural ajustable 250-360mm	Collier mural ajustable, écartement au mur à partir de 250mm	Collier mural Design Plus ajustable 50-150mm	Collier mural Design Plus ajustable 50-250mm	Collier mural Design Plus ajustable 250-360mm
----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	--	--	--	---



DWVG22Ø	DWVG23Ø	DWVG24Ø	DWVG20Ø	DWVG386Ø	DWVG387Ø	DWVG389Ø
100 99 CHF	100 114 CHF	100 152 CHF	100 109 CHF	100 99 CHF	100 112 CHF	100 152 CHF
130 101 CHF	130 117 CHF	130 159 CHF	130 117 CHF	130 102 CHF	130 117 CHF	130 159 CHF
150 102 CHF	150 120 CHF	150 160 CHF	150 117 CHF	150 103 CHF	150 119 CHF	150 160 CHF
180 103 CHF	180 121 CHF	180 164 CHF	180 120 CHF	180 107 CHF	180 121 CHF	180 164 CHF
200 109 CHF	200 126 CHF	200 167 CHF	200 121 CHF	200 109 CHF	200 126 CHF	200 167 CHF

Collier mural statique 50mm	Collier mural ajustable 50-150mm, statique	Collier mural ajustable 50-250mm, statique	Collier mural ajustable 50-360mm, statique	Coude 15°	Coude 30°	Coude 45°
-----------------------------	--	--	--	-----------	-----------	-----------

DWVG45Ø	DWVG46Ø	DWVG47Ø	DWVG48Ø	DWVG16Ø	DWVG17Ø	DWVG18Ø
100 102 CHF	100 190 CHF	100 229 CHF	100 241 CHF	100 118 CHF	100 122 CHF	100 132 CHF
130 107 CHF	130 196 CHF	130 236 CHF	130 260 CHF	130 122 CHF	130 130 CHF	130 137 CHF
150 112 CHF	150 212 CHF	150 240 CHF	150 262 CHF	150 135 CHF	150 143 CHF	150 145 CHF
180 117 CHF	180 237 CHF	180 242 CHF	180 274 CHF	180 150 CHF	180 160 CHF	180 156 CHF
200 125 CHF	200 241 CHF	200 243 CHF	200 291 CHF	200 157 CHF	200 165 CHF	200 178 CHF



Système GESCHOSS-DW



Coude 87°

Coude 90°

Coude de nettoyage 87°

Coude de nettoyage 87°

Coude de nettoyage 90°

Coude de nettoyage 90°

Cône de finition



DWVG64Ø	DWVG60Ø	DWVG67 Ø	DWVG67Ø	DWVG19Ø	DWVG19AØ	DWVG32Ø
100 263 CHF	100 263 CHF	130 394 CHF	100 383 CHF	100 383 CHF	100 493 CHF	100 107 CHF
130 276 CHF	130 276 CHF	150 404 CHF	200 475 CHF	130 394 CHF	130 505 CHF	130 117 CHF
150 286 CHF	150 286 CHF	180 429 CHF		150 404 CHF	150 518 CHF	150 126 CHF
180 311 CHF	180 311 CHF			180 429 CHF	180 543 CHF	180 127 CHF
200 322 CHF	200 322 CHF			200 475 CHF	200 604 CHF	200 135 CHF

Chapeau pare-pluie

Cône de finition avec raccordement pour fixation chapeau de cheminée


Larmier/collerette

Larmier/collerette avec rebord

Solin inox 5-15° avec larmier


Solin inox 16°-25° avec larmier

Solin inox 26°-35° avec larmier



DWVG33Ø	DWVG949Ø	DWVG31Ø	DWVG307Ø	DWVG81Ø	DWVG82Ø	DWVG39Ø
100 71 CHF	100 167 CHF	100 30 CHF	100 43 CHF	100 224 CHF	100 249 CHF	100 273 CHF
130 76 CHF	130 184 CHF	130 33 CHF	130 45 CHF	130 237 CHF	130 259 CHF	130 288 CHF
150 83 CHF	150 195 CHF	150 34 CHF	150 49 CHF	150 275 CHF	150 285 CHF	150 311 CHF
180 88 CHF	180 199 CHF	180 37 CHF	180 52 CHF	180 301 CHF	180 306 CHF	180 332 CHF
200 101 CHF	200 204 CHF	200 38 CHF	200 56 CHF	200 332 CHF	200 344 CHF	200 356 CHF

Solin inox 36°-45° avec larmier Solin toit plat conique avec larmier Solin inox 5-15° avec rebord plomb et larmier Solin inox 16°-25° avec rebord plomb et larmier Solin inox 26°-35° avec rebord plomb et larmier Solin inox 36°-45° avec rebord plomb et en 1 partie larmier Plaque de finition 0°



DWVG83Ø	DWVG52Ø	DWVG53Ø	DWVG59Ø	DWVG38Ø	DWVG54Ø	DWVG70Ø
100 298 CHF	100 134 CHF	100 247 CHF	100 247 CHF	100 247 CHF	100 247 CHF	100 83 CHF
130 318 CHF	130 138 CHF	130 255 CHF	130 255 CHF	130 262 CHF	130 262 CHF	130 87 CHF
150 340 CHF	150 164 CHF	150 260 CHF	150 260 CHF	150 285 CHF	150 285 CHF	150 89 CHF
180 362 CHF	180 172 CHF	180 285 CHF	180 285 CHF	180 304 CHF	180 304 CHF	180 95 CHF
200 370 CHF	200 197 CHF	200 312 CHF	200 312 CHF	200 343 CHF	200 343 CHF	200 103 CHF

Plaque de finition 1-65° en 1 partie Plaque de finition 0° en 2 parties Plaque de finition 1-65° en 2 parties Plaque de finition 0-30° en 2 parties Plaque de finition 31-45° en 2 parties Raccord EW/DW Raccord DW-EW



DWVG71Ø	DWVG74Ø	DWVG75Ø	DWVG99VØ	DWVG98VØ	DWVG37Ø	DWVG37AØ
100 89 CHF	100 95 CHF	100 105 CHF	100 75 CHF	100 89 CHF	100 67 CHF	100 67 CHF
130 95 CHF	130 99 CHF	130 109 CHF	130 81 CHF	130 95 CHF	130 69 CHF	130 69 CHF
150 99 CHF	150 114 CHF	150 126 CHF	150 83 CHF	150 99 CHF	150 71 CHF	150 71 CHF
180 102 CHF	180 117 CHF	180 128 CHF	180 88 CHF	180 102 CHF	180 73 CHF	180 73 CHF
200 112 CHF	200 133 CHF	200 147 CHF	200 101 CHF	200 112 CHF	200 78 CHF	200 78 CHF



Raccord EW-DW Support de toit ajustable 500-900mm Support de toit (version légère) Bride d'haubanage à 3 points Bride à suspendre pour tige filetée M8 Bride à suspendre pour bande perforée 0,6 mm 57,5 mm DWVG Collier de fixation pour paratonnerre



DWVG37GWFØ	DWVG55Ø	DWVG55LØ	DWVG42Ø	DWVG61Ø	DWVG62Ø	DWVG69Ø
100 130 CHF	100 191 CHF	100 99 CHF	100 45 CHF	100 76 CHF	100 71 CHF	100 45 CHF
130 133 CHF	130 196 CHF	130 105 CHF	130 49 CHF	130 81 CHF	130 74 CHF	130 50 CHF
150 140 CHF	150 209 CHF	150 107 CHF	150 49 CHF	150 82 CHF	150 75 CHF	150 51 CHF
180 148 CHF	180 237 CHF	180 126 CHF	180 50 CHF	180 84 CHF	180 78 CHF	180 56 CHF
200 163 CHF	200 252 CHF	200 128 CHF	200 51 CHF	200 87 CHF	200 81 CHF	200 57 CHF

Couvercle de fermeture Té 87° avec poignée Élément de drainage/ de mesure 250mm Élément réglable 320-480mm Bride de sécurité Conduit pour plafond Conduit pour plafond Bloc d'isolation pour conduit de plafond DWVG743




DWVG43Ø	DWVG51Ø	DWVG50Ø	DWVG41Ø	DWVG743Ø	DWVG744Ø	DWVG759Ø
100 90 CHF	100 147 CHF	100 207 CHF	100 25 CHF	100 554 CHF	100 247 CHF	100 96 CHF
130 95 CHF	130 160 CHF	130 234 CHF	130 27 CHF	130 607 CHF	130 270 CHF	130 106 CHF
150 97 CHF	150 166 CHF	150 270 CHF	150 30 CHF	150 658 CHF	150 299 CHF	150 112 CHF
180 106 CHF	180 189 CHF	180 314 CHF	180 33 CHF	180 755 CHF	180 334 CHF	180 125 CHF
200 117 CHF	200 199 CHF	200 366 CHF	200 34 CHF	200 830 CHF	200 351 CHF	200 133 CHF

PLANIFICATION RENDEZ FACILE


UN CLIC VERS LE DESSIN DU COMPOSANT

NOUVEAU



En cliquant sur l'image du produit dans nos listes de prix constamment mises à jour sur www.jeremias-schweiz.ch/downloads, vous recevrez désormais le dessin du composant correspondant avec toutes les dimensions importantes au format **pdf**.

TESTEZ LA NOUVELLE FONCTIONNALITÉ MAINTENANT!



ÉLÉMENT DE GAINÉE ET PROTECTION INCENDIE



ARBRE LÉGER

Jeremias-Furado est un système de puits léger et peu encombrant pour les nouvelles constructions et les rénovations. Le puits répond à toutes les exigences des critères de test actuels avec prétraitement thermique selon DIN 18160 partie 60 et offre, avec diverses solutions de tuyaux intérieurs, toutes les possibilités de raccordement à une grande variété de types de cheminées.

Pour les foyers à combustible solide, nous recommandons d'utiliser notre système Furado-F ou le système FURADO-F-LAS pour un fonctionnement indépendant de l'air ambiant. Le système FURADO-A est le premier choix lors de l'exploitation d'un foyer au mazout ou au gaz.

PÉNÉTRATIONS DE PROTECTION INCENDIE

Selon les besoins, les types LUX-NOVA et LUX-ECO sont disponibles sous forme de conduits de mur/plafond et de toit.

LES SYSTÈMES DE TIGES LÉGIRES DE JEREMIAS SE CARACTÉRISENT PAR :

- Certification CE
- Technologie de connexion la plus sécurisée grâce à la connexion Shiplap
- Grande variabilité : différentes solutions de puits et de tuyaux intérieurs pour différents types de cheminées
- Système pratique et prêt à assembler
- Faible poids des éléments du caisson (seulement 300 kg/m³)
- Matériau de la tige insensible à l'humidité
- Très bonnes propriétés isolantes

RETOUR DE MARCHANDISES

- Aucun retour possible

Tous les prix s'entendent hors TVA. Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques. Nos conditions générales s'appliquent

System	Fioul	Gaz	CS	Température de fonctionnement	Matériel	Épaisseur de paroi	TIG	Pression	Attestation	Classement
FURADO-F	✓	✓	✓	≤ 400 °C	Fût léger en panneaux de protection incendie en silicate de calcium	Arbre 50 mm	25 mm Isolation	N1	0036 CPR 9174 073	T400 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx
	✓	✓	✓	≤ 600 °C					Z - 7.4 - 3482	T400 - N1 - D - 3 - G50 - L _A 90
FURADO-F-LAS	✓	✓	✓	≤ 400 °C	Fût léger en panneaux de protection incendie en silicate de calcium	Arbre 60 mm	25 mm Isolation	N1	0036 CPR 9174 073	T600 - N1 - D - V3 - L50050 - Gxx
	✓	✓	✓	≤ 600 °C					Z - 7.4 - 3483	T600 - N1 - D - 3 - G50 - L _A 90
LUX-NOVA	✓	✓	✓	≤ 400 °C	Boîtier en matériau de protection incendie résistant à la température à long terme	Schacht 50 mm	25 mm Dämmung	N1	Z - 7.1 - 3480	T400 - N1 - D - 3 - G50 - L _A 90
LUX-ECO	✓	✓	✓	≤ 400 °C	Enveloppe de tuyau en matériau isolant en fibre de verre incombustible Variotherm				Z - 7.4-3487	T400 - L00
									Z - 7.4-3469	T400 - L00

AVIS

xx

Les distances par rapport aux composants combustibles dépendent du diamètre.

Nous nous référons donc à nos déclarations de performances, disponibles en téléchargement sur notre page d'accueil.

À partir d'une hauteur de cheminée d'environ 5 m, veuillez commander des éléments de longueur supplémentaire de 250 mm, 500 mm et 1000 mm, car les puits sont plus longs que nos tuyaux intérieurs.

Longueurs utiles des éléments de caisson : 250 = 225 mm / 500 = 475 mm / 1000 = 975 mm

Longueurs de chambres à air utilisables : 250 = 190 mm / 500 = 440 mm / 1000 = 940 mm

DESCRIPTIF

Système de gaine composé de panneaux coupe-feu en silicate de calcium avec tuyaux intérieurs Jeremias et coques isolantes de 25 mm.

Version sur toiture avec système DW-ECO 2.0, DW-FU ou gaine avec bardage possible.

Alternativement

Arbre de montage pour recevoir des tuyaux intérieurs certifiés CE et des coques isolantes de 25 mm minimum.

MATÉRIAUX

Panneaux de protection incendie en silicate de calcium

ÉPAISSEUR

Standard: 50 mm (Température des gaz d'échappement $\leq 400^{\circ}\text{C}$)
En option: 60 mm (Température des gaz d'échappement $\leq 600^{\circ}\text{C}$)




DIMENSIONS DE GAINE INTERNE

140 x 140 mm jusqu'à 360 x 360 mm

Plus sur demande

CODE DE COMMANDE

Le code article des éléments emboîtables résulte de :
LS + dimensions intérieures + code article (ex. : LS140x140-17)



SPECIFICITÉS

- Très bonnes spécificités d'isolation
- Maniable et facile à installer grâce à son faible poids
- Système sécurisé de technologie d'union grâce à des connexions à rainure et languette
- Diverses solutions de canalisations intérieures et revêtements de puits répondent à toutes les exigences
- Courtes distances par rapport aux composants combustibles
- 25 m de hauteur de construction du puits sans supports intermédiaires
- Kit statique pour des hauteurs d'installation au-dessus du toit jusqu'à 3 m

APPLICATIONS

- Foyers standards pour combustibles solides (bois naturel, coke, tourbe, charbon*)
 - Construction neuve et rénovation
- * hors charbon anthracite d'Ibbenbüren

NUMÉROS D'APPROBATION

Z - 7.4 - 3478 / Z - 7.4 - 3482 / Z - 7.4 - 3483

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 073

CLASSIFICATION (V 18160-1)

T400 - $L_A^{90^{2,3}}$

T600 - $L_A^{90^{1,3}}$ (Espace annulaire min. 20 mm, distance min. 50 mm par rapport aux composants combustibles)

CLASSIFICATION (EN 1856-1)

T400 - N1 - D - V3 - L50050 - G $xx^{2,3}$

T600 - N1 - D - V3 - L50050 - G $xx^{1,3}$ (Espacement des anneaux min. 20 mm)

xx = Les distances par rapport aux matériaux de construction combustibles dépendent du Ø, voir déclaration de performance

¹ 60 mm Gaine

² 50 mm Gaine

³ 25 mm Etanchéité

Variante de système avec gaine au-dessus du toit

Dimensions de gaine en mm	extérieur	Intérieur	Diamètre nominal jusqu'à
	240 x 240	140 x 140	Ø 080
	260 x 260	160 x 160	Ø 100
	290 x 290	190 x 190	Ø 130
	310 x 310	210 x 210	Ø 150
	330 x 330	230 x 230	Ø 160
	340 x 340	240 x 240	Ø 180
	360 x 360	260 x 260	Ø 200
	390 x 390	290 x 290	Ø 225
	410 x 410	310 x 310	Ø 250

Variante de système avec DW-ECO 2.0 sur le toit

Dimensions de gaine en mm	extérieur	Intérieur	Diamètre nominal jusqu'à
	240 x 240	140 x 140	Ø 080
	260 x 260	160 x 160	Ø 100
	290 x 290	190 x 190	Ø 130
	310 x 310	210 x 210	Ø 150
	330 x 330	230 x 230	Ø 160
	340 x 340	240 x 240	Ø 180
	360 x 360	260 x 260	Ø 200
	410 x 410	310 x 310	Ø 250
	460 x 460	360 x 360	Ø 300

Variante de système avec DW-FU sur le toit

Dimensions de gaine en mm	extérieur	Intérieur	Diamètre nominal jusqu'à
	260 x 260	160 x 160	Ø 080
	290 x 290	190 x 190	Ø 100
	310 x 310	210 x 210	Ø 115
	310 x 310	210 x 210	Ø 130
	330 x 330	230 x 230	Ø 150
	340 x 340	240 x 240	Ø 160
	360 x 360	260 x 260	Ø 180
	390 x 390	290 x 290	Ø 200
	410 x 410	310 x 310	Ø 225
	430 x 430	330 x 330	Ø 250



Système FURADO-F

ÉLÉMENS DE GAINE



Colle (tube 1000g)	Élément de base 500mm pour réservoir de condensat avec découpe pour trappe de nettoyage	Élément de base avec découpe pour trappe de nettoyage 1000mm desserré/vissé avec et trou pour purge vertical (complément au LS1250)	Pièce de départ „long“ 1000mm desserré/vissé avec plaque de base	Pièce de départ 500mm avec découpe pour trappe de nettoyage et trou pour purge latérale
--------------------	---	---	--	---



LS69-1	Intérieur	LS...X...-1250	Intérieur	LS...X...-1500	Intérieur	LS...X...-04	Intérieur	LS...X...-05
I 13 CHF	190x190	156 CHF	190x190	156 CHF	140x140	228 CHF	190x190	155 CHF
	210x210	165 CHF	210x210	165 CHF	160x160	244 CHF	210x210	165 CHF
	230x230	174 CHF	230x230	174 CHF	190x190	267 CHF	230x230	174 CHF
	240x240	179 CHF	240x240	179 CHF	210x210	283 CHF	240x240	179 CHF
	260x260	188 CHF	260x260	188 CHF	230x230	299 CHF	260x260	187 CHF
	290x290	203 CHF	290x290	203 CHF	240x240	308 CHF	290x290	202 CHF
	310x310	212 CHF	310x310	212 CHF	260x260	325 CHF	310x310	211 CHF
	330x330	221 CHF	330x330	221 CHF	290x290	349 CHF	330x330	220 CHF
	360x360	236 CHF	360x360	236 CHF	310x310	365 CHF	360x360	236 CHF
					330x330	382 CHF		
					360x360	408 CHF		

Plaque inférieure

Élément de gaine 1000mm desserré/boulonné

Élément de gaine 500mm desserré/boulonné

Élément de gaine 250mm desserré/boulonné

Élément de gaine 1000mm



Intérieur	LS...X...-1658	Intérieur	LS...X...-130	Intérieur	LS...X...-140	Intérieur	LS...X...-150	Intérieur	LS...X...-13
140x140	19 CHF	140x140	191 CHF	140x140	105 CHF	140x140	67 CHF	140x140	191 CHF
160x160	21 CHF	160x160	204 CHF	160x160	111 CHF	160x160	71 CHF	160x160	204 CHF
190x190	23 CHF	190x190	222 CHF	190x190	120 CHF	190x190	75 CHF	190x190	222 CHF
210x210	26 CHF	210x210	235 CHF	210x210	127 CHF	210x210	80 CHF	210x210	235 CHF
230x230	27 CHF	230x230	249 CHF	230x230	134 CHF	230x230	83 CHF	230x230	249 CHF
240x240	28 CHF	240x240	255 CHF	240x240	137 CHF	240x240	86 CHF	240x240	255 CHF
260x260	30 CHF	260x260	268 CHF	260x260	143 CHF	260x260	89 CHF	260x260	268 CHF
290x290	34 CHF	290x290	287 CHF	290x290	153 CHF	290x290	95 CHF	290x290	287 CHF
310x310	36 CHF	310x310	299 CHF	310x310	159 CHF	310x310	97 CHF	310x310	299 CHF
330x330	40 CHF	330x330	312 CHF	330x330	166 CHF	330x330	102 CHF	330x330	312 CHF
360x360	43 CHF	360x360	333 CHF	360x360	176 CHF	360x360	107 CHF	360x360	333 CHF

Élément de gaine 500mm



Élément de gaine 250mm



Coude 15°



Coude 30°



Coude 45°



Intérieur	LS...X...-14	Intérieur	LS...X...-15	Intérieur	LS...X...-17	Intérieur	LS...X...-18	Intérieur	LS...X...-19
140x140	105 CHF	140x140	67 CHF	140x140	168 CHF	140x140	168 CHF	140x140	168 CHF
160x160	111 CHF	160x160	71 CHF	160x160	179 CHF	160x160	179 CHF	160x160	179 CHF
190x190	120 CHF	190x190	75 CHF	190x190	193 CHF	190x190	193 CHF	190x190	193 CHF
210x210	127 CHF	210x210	80 CHF	210x210	203 CHF	210x210	203 CHF	210x210	203 CHF
230x230	134 CHF	230x230	83 CHF	230x230	212 CHF	230x230	212 CHF	230x230	212 CHF
240x240	137 CHF	240x240	86 CHF	240x240	218 CHF	240x240	218 CHF	240x240	218 CHF
260x260	143 CHF	260x260	89 CHF	260x260	227 CHF	260x260	227 CHF	260x260	227 CHF
290x290	153 CHF	290x290	95 CHF	290x290	242 CHF	290x290	242 CHF	290x290	242 CHF
310x310	159 CHF	310x310	97 CHF	310x310	251 CHF	310x310	251 CHF	310x310	251 CHF
330x330	166 CHF	330x330	102 CHF	330x330	262 CHF	330x330	262 CHF	330x330	262 CHF
360x360	176 CHF	360x360	107 CHF	360x360	276 CHF	360x360	276 CHF	360x360	276 CHF

Support de toit (version légère) adapté à la gaine



Support de toit universel adapté à la gaine



Console 500mm avec plaque de base, charge maximale 190 kg



Support mural pour gaine



Intérieur	LS...X...-55	LS1518	Intérieur	LS...X...-132	Intérieur	LS...X...-21	Intérieur	LS...X...-822
140x140	202 CHF	266 CHF	140x140	197 CHF	140x140	33 CHF	140x140	38 CHF
160x160	228 CHF		160x160	201 CHF	160x160	37 CHF	160x160	42 CHF
190x190	241 CHF		190x190	210 CHF	190x190	38 CHF	190x190	43 CHF
210x210	249 CHF		210x210	216 CHF	210x210	38 CHF	210x210	43 CHF
230x230	253 CHF		230x230	221 CHF	230x230	40 CHF	230x230	44 CHF
240x240	268 CHF		240x240	224 CHF	240x240	40 CHF	240x240	44 CHF
260x260	301 CHF		260x260	230 CHF	260x260	42 CHF	260x260	48 CHF
290x290	309 CHF		290x290	241 CHF	290x290	45 CHF	290x290	52 CHF
310x310	363 CHF		310x310	249 CHF	310x310	45 CHF	310x310	52 CHF
330x330	394 CHF		330x330	256 CHF	330x330	48 CHF	330x330	55 CHF
360x360	414 CHF		360x360	268 CHF	360x360	52 CHF	360x360	61 CHF



Système FURADO-F

ÉLÉMENS DE GAINE



Kit statique pour gaine hauteur 4m avec 5 supports, saillie maxi 2m



Kit statique pour gaine hauteur 6m avec 7 supports, saillie maxi 3m



Réservoir de récupération de condensat



Tablette de finition pour le revêtement sur place avec larmier adapté à la gaine, porte-à-faux de 100mm tout autour



Élément de base sur plafond en béton avec prise de balles et fourreau mural à double paroi, peut être raccourci pour DW-ECO2.0 au-dessus du toit



Élément de base sur plafond en béton avec prise de balles et fourreau mural à double paroi, peut être raccourci pour DW-FU au-dessus du toit



Intérieur	LS...X...-4-1502	Intérieur	LS...X...-6-1502	ZUTE1255		FULS250		FULS15990		FULS15810	
140x140	480 CHF	140x140	572 CHF	66 CHF		080	243 CHF	080	552 CHF	080	555 CHF
160x160	518 CHF	160x160	600 CHF			100	256 CHF	100	566 CHF	100	575 CHF
190x190	529 CHF	190x190	611 CHF			115	260 CHF	115	570 CHF	115	577 CHF
210x210	529 CHF	210x210	611 CHF			120	265 CHF	120	578 CHF	120	581 CHF
230x230	542 CHF	230x230	620 CHF			130	280 CHF	130	584 CHF	130	586 CHF
240x240	542 CHF	240x240	620 CHF			140	297 CHF	140	601 CHF	140	616 CHF
260x260	566 CHF	260x260	640 CHF			150	324 CHF	150	604 CHF	150	625 CHF
290x290	590 CHF	290x290	657 CHF			160	349 CHF	160	633 CHF	160	648 CHF
310x310	616 CHF	310x310	677 CHF			180	398 CHF	180	661 CHF	180	688 CHF
330x330	626 CHF	330x330	685 CHF			200	439 CHF	200	708 CHF	200	723 CHF
360x360	701 CHF	360x360	743 CHF			225	466 CHF	225	749 CHF	225	750 CHF
						250	492 CHF	250	776 CHF	250	777 CHF
						300	531 CHF	300	957 CHF	300	964 CHF

Plaque de support pour tampon purge FU94B avec ventilati- on arrière pour FURADO ou DW-ECO 2.0 au-dessus du toit



Plaque de support pour tampon purge FULS94B avec ven- tilation arrière pour ADO ou DW-ECO 2.0 FURADO ou DW-FU au-dessus du toit



Bandé de plaque de gaine 1000x100x-50mm



Grille de recouvrement 1000x100x-50mm



LS1716Ø	LS1717Ø	LS2872	2B2-ZUAC2871
080	35 CHF	080	35 CHF
100	51 CHF	100	48 CHF
115	53 CHF	115	53 CHF
120	59 CHF	120	56 CHF
130	60 CHF	130	57 CHF
140	58 CHF	140	58 CHF
150	64 CHF	150	64 CHF
160	78 CHF	160	73 CHF
180	95 CHF	180	95 CHF
200	95 CHF	200	95 CHF
225	110 CHF	225	117 CHF
250	117 CHF	250	117 CHF
300	161 CHF	300	161 CHF



Système FURADO-F

EW-FU



Tampon purge verticale l=250mm avec mamelon 1/2" Bouchon pour purge 1/2" (jusqu'à 200°C) Tampon purge verticale l=250mm avec mamelon 1/2" Élément de nettoyage 210x140mm avec boîte (jusqu'à 600°C/N1) Élément de nettoyage 210x140mm (jusqu'à 600°C/N1) Portière inox 210x140mm avec rallonge 60mm et clé Portière inox 300x150mm avec rallonge 60mm et clé



FU01BØ	750ADK1/2	FU94BØ	FULS0607KØ	FU0607Ø	FU0960	FU1060
080 65 CHF	4 CHF	080 65 CHF	080 156 CHF	080 74 CHF	81 CHF	134 CHF
100 66 CHF		100 66 CHF	100 157 CHF	100 75 CHF		
115 67 CHF		115 67 CHF	115 159 CHF	115 76 CHF		
120 69 CHF		120 69 CHF	120 160 CHF	120 78 CHF		
130 71 CHF		130 71 CHF	130 161 CHF	130 80 CHF		
140 72 CHF		140 72 CHF	140 163 CHF	140 82 CHF		
150 73 CHF		150 73 CHF	150 165 CHF	150 84 CHF		
160 74 CHF		160 74 CHF	160 168 CHF	160 88 CHF		
180 75 CHF		180 75 CHF	180 173 CHF	180 95 CHF		
200 78 CHF		200 78 CHF	200 188 CHF	200 109 CHF		
225 84 CHF		225 84 CHF	225 193 CHF	225 112 CHF		
250 89 CHF		250 89 CHF	250 207 CHF	250 125 CHF		
300 98 CHF		300 98 CHF	300 225 CHF	300 147 CHF		

Portière inox 210x140mm avec 4 pattes, sans rallonge ni trous et clé Portière inox 300x150mm avec 4 pattes, sans rallonge ni trous et clé Portière inox 210x140mm avec protection et clé Portière inox 210x140mm avec protection et rallonge 60mm T 90° avec fourreau intégré pour FERRO T 90° avec fourreau intégré Té 87° avec fourreau intégré



FU13	FU14	FU55	FU5560	FULS06317FØ	FULS06317 Ø	FULS0615Ø
64 CHF	110 CHF	241 CHF	258 CHF	080 150 CHF 100 151 CHF 115 152 CHF 120 160 CHF 130 171 CHF 140 180 CHF 150 186 CHF 160 198 CHF 180 227 CHF 200 236 CHF 225 258 CHF 250 278 CHF	080 143 CHF 100 144 CHF 115 145 CHF 120 152 CHF 130 164 CHF 140 173 CHF 150 178 CHF 160 191 CHF 180 219 CHF 200 229 CHF 225 251 CHF 250 270 CHF 300 297 CHF	080 143 CHF 100 144 CHF 115 145 CHF 120 152 CHF 130 164 CHF 140 173 CHF 150 178 CHF 160 191 CHF 180 219 CHF 200 229 CHF 225 251 CHF 250 270 CHF 300 297 CHF

*1 Extension du connecteur coulissant moyennant un supplément par cm



Système FURADO-F EW-FU



Bride araignée



Élément 1000mm



Élément 500mm



Élément 250mm

Élément 1000mm
avec double évase-
mentCoquille isolante
25mm, l=1000mmSupport intermédiaire
pour la compensation
de dilatation devant le
guide incliné, 2ème révi-
sion, 2ème pièce en Té
pour gaine et DW-ECO
2.0 au-dessus du toit

FU40Ø	FU0602Ø	FU0603Ø	FU0604Ø	FU0606Ø	FU39Ø-25	FULS0634Ø
080 27 CHF	080 72 CHF	080 42 CHF	080 30 CHF	080 76 CHF	080 43 CHF	080 159 CHF
100 30 CHF	100 76 CHF	100 51 CHF	100 38 CHF	100 82 CHF	100 45 CHF	100 160 CHF
115 32 CHF	115 80 CHF	115 55 CHF	115 40 CHF	115 84 CHF	115 45 CHF	115 161 CHF
120 33 CHF	120 81 CHF	120 56 CHF	120 41 CHF	120 86 CHF	120 48 CHF	120 163 CHF
130 34 CHF	130 82 CHF	130 57 CHF	130 42 CHF	130 87 CHF	130 49 CHF	130 166 CHF
140 35 CHF	140 86 CHF	140 58 CHF	140 43 CHF	140 89 CHF	140 53 CHF	140 170 CHF
150 36 CHF	150 88 CHF	150 59 CHF	150 44 CHF	150 94 CHF	150 56 CHF	150 178 CHF
160 36 CHF	160 97 CHF	160 64 CHF	160 45 CHF	160 101 CHF	160 60 CHF	160 194 CHF
180 37 CHF	180 106 CHF	180 69 CHF	180 50 CHF	180 110 CHF	180 65 CHF	180 204 CHF
200 37 CHF	200 115 CHF	200 71 CHF	200 51 CHF	200 120 CHF	200 78 CHF	200 220 CHF
225 38 CHF	225 126 CHF	225 78 CHF	225 56 CHF	225 132 CHF	225 80 CHF	225 241 CHF
250 38 CHF	250 141 CHF	250 84 CHF	250 58 CHF	250 145 CHF	250 83 CHF	250 260 CHF
300 40 CHF	300 166 CHF	300 89 CHF	300 66 CHF	300 170 CHF	300 95 CHF	300 301 CHF

Support intermédiaire avec manchon court après décalage pour dimensions de gaine DW-ECO 2.0 au-dessus du toit



Support intermédiaire pour la compensation de dilatation devant le guide incliné, 2ème révision, 2ème pièce en Té pour gaine et DW-FU au-dessus du toit



Support intermédiaire avec manchon court après décalage pour dimensions de gaine DW-FU au-dessus du toit



Coude 15° pour déport en dessous



Coude 15° pour déport au-dessus



Coude 30° pour déport au-dessus



Coude 30° pour déport au-dessus



FULS0634.1Ø	FULS0635Ø	FULS0635.1Ø	FULS0617Ø	FULS0617.1Ø	FULS0618Ø	FULS0618.1Ø
080 135 CHF	080 159 CHF	080 135 CHF	080 41 CHF	080 41 CHF	080 41 CHF	080 41 CHF
100 137 CHF	100 160 CHF	100 137 CHF	100 42 CHF	100 42 CHF	100 42 CHF	100 42 CHF
115 140 CHF	115 161 CHF	115 140 CHF	115 43 CHF	115 43 CHF	115 43 CHF	115 43 CHF
120 141 CHF	120 163 CHF	120 141 CHF	120 44 CHF	120 44 CHF	120 44 CHF	120 44 CHF
130 143 CHF	130 166 CHF	130 141 CHF	130 50 CHF	130 50 CHF	130 50 CHF	130 50 CHF
140 147 CHF	140 170 CHF	140 147 CHF	140 51 CHF	140 51 CHF	140 51 CHF	140 51 CHF
150 153 CHF	150 178 CHF	150 153 CHF	150 56 CHF	150 56 CHF	150 56 CHF	150 56 CHF
160 166 CHF	160 194 CHF	160 166 CHF	160 59 CHF	160 59 CHF	160 59 CHF	160 59 CHF
180 172 CHF	180 204 CHF	180 172 CHF	180 61 CHF	180 61 CHF	180 61 CHF	180 61 CHF
200 189 CHF	200 220 CHF	200 189 CHF	200 72 CHF	200 72 CHF	200 72 CHF	200 72 CHF
225 207 CHF	225 241 CHF	225 207 CHF	225 87 CHF	225 87 CHF	225 87 CHF	225 87 CHF
250 221 CHF	250 260 CHF	250 221 CHF	250 102 CHF	250 102 CHF	250 102 CHF	250 102 CHF
300 255 CHF	300 301 CHF	300 255 CHF	300 147 CHF	300 147 CHF	300 147 CHF	300 147 CHF


- *¹ L'isolation est livrée en deux parties à partir de Ø400mm
- *² Veuillez préciser la dimension intérieure de l'arbre lors de la commande

Coude 45° pour déport en dessous Coude 45° pour déport au-dessus Chapeau pare-pluie Larmier/collerette



FULS0619Ø	FULS0619.1Ø	FU28Ø	FU72Ø
080 41 CHF	080 41 CHF	080 52 CHF	080 36 CHF
100 42 CHF	100 42 CHF	100 55 CHF	100 37 CHF
115 43 CHF	115 43 CHF	115 56 CHF	115 40 CHF
120 44 CHF	120 44 CHF	120 57 CHF	120 41 CHF
130 50 CHF	130 50 CHF	130 58 CHF	130 42 CHF
140 51 CHF	140 51 CHF	140 58 CHF	140 43 CHF
150 56 CHF	150 56 CHF	150 59 CHF	150 44 CHF
160 59 CHF	160 59 CHF	160 60 CHF	160 45 CHF
180 61 CHF	180 61 CHF	180 61 CHF	180 51 CHF
200 72 CHF	200 72 CHF	200 63 CHF	200 52 CHF
225 87 CHF	225 87 CHF	225 67 CHF	225 55 CHF
250 102 CHF	250 102 CHF	250 71 CHF	250 56 CHF
300 147 CHF	300 147 CHF	300 83 CHF	300 57 CHF

EXEMPLE D'INSTALLATION POUR UNE UTILISATION DANS UNE CHEMINÉE LÉGÈRE

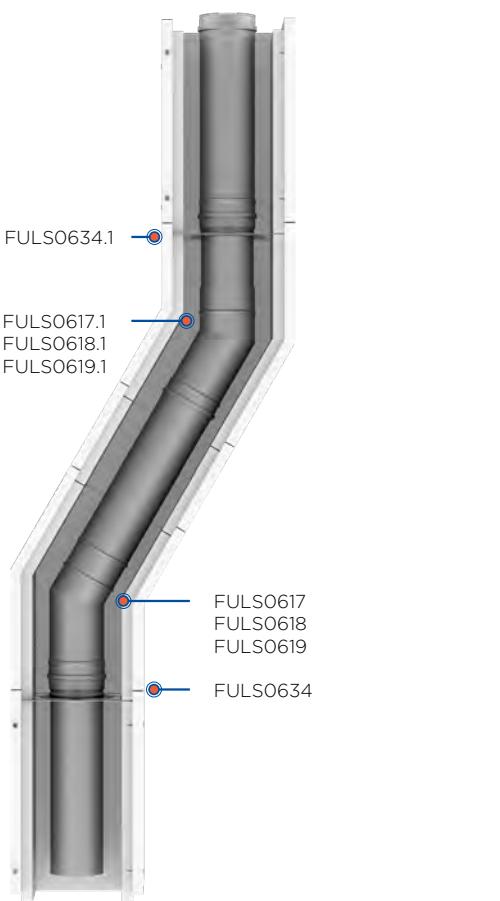

FULS0634.1	Support intermédiaire avec douille courte après déport pour dimensions de puits DW-FU au-dessus du toit
FULS0617.1	Angle 15° rigide pour déport en haut
FULS0618.1	Angle 30° rigide pour déport en haut
FULS0619.1	Angle 45° rigide pour déport en haut
FULS0617	Angle 15° rigide pour déport en dessous
FULS0618	Angle 30° rigide pour déport en dessous
FULS0619	Angle 45° rigide pour déport en dessous
FULS0634	Support intermédiaire pour compensation de dilatation devant le guide incliné, 2ème révision, 2ème pièce en T pour gaine et DW-ECO 2.0 au-dessus du toit



Système FURADO-F

DW-FU AU-DESSUS DU TOIT



Plaque d'ancrage
1000mm avec transi-
tion vers DW-FU



*1



Élément 500mm



Élément 250mm



Élément de netto-
yage



Élément de nettoya-
ge extrudée (jusqu'à
600°C/NI), porte
carrée 210x140mm



NEW

NEW

DWLS91Ø	DW13Ø	DW14Ø	DW15Ø	DW10Ø	DW2942Ø	DW2939Ø
080 298 CHF	080 163 CHF	080 88 CHF	080 67 CHF	080 312 CHF	130 280 CHF	080 395 CHF
100 303 CHF	100 164 CHF	100 89 CHF	100 69 CHF	100 314 CHF	150 296 CHF	100 414 CHF
115 342 CHF	115 165 CHF	115 95 CHF	115 71 CHF	115 324 CHF	160 301 CHF	115 431 CHF
130 349 CHF	130 173 CHF	130 99 CHF	130 72 CHF	130 329 CHF	180 311 CHF	130 470 CHF
150 380 CHF	150 199 CHF	150 112 CHF	150 81 CHF	150 348 CHF	200 323 CHF	150 494 CHF
160 393 CHF	160 214 CHF	160 120 CHF	160 84 CHF	160 354 CHF		160 529 CHF
180 402 CHF	180 225 CHF	180 132 CHF	180 88 CHF	180 365 CHF		180 559 CHF
200 469 CHF	200 251 CHF	200 140 CHF	200 105 CHF	200 380 CHF		200 587 CHF
225 481 CHF	225 296 CHF	225 159 CHF	225 118 CHF	225 395 CHF		225 616 CHF
250 575 CHF	250 335 CHF	250 176 CHF	250 132 CHF	250 411 CHF		250 647 CHF

Cône de finition



Collier de fixation
dans gaine



Chapeau pare-pluie



Solin inox 5-15° avec
rebord plomb et
larmier



Solin inox 16°-25°
avec rebord plomb et
larmier



Solin inox 26°-35°
avec rebord plomb et
larmier



Solin inox 36°-45°
et avec rebord plomb et
larmier



DW32Ø	DWLS1766Ø	DW33Ø	DW53Ø	DW59Ø	DW38Ø	DW54Ø
080 78 CHF	080 106 CHF	080 57 CHF	080 190 CHF	080 190 CHF	080 190 CHF	080 190 CHF
100 82 CHF	100 115 CHF	100 59 CHF	100 204 CHF	100 204 CHF	100 204 CHF	100 204 CHF
115 86 CHF	115 117 CHF	115 61 CHF	115 209 CHF	115 209 CHF	115 209 CHF	115 209 CHF
130 88 CHF	130 118 CHF	130 64 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF
150 99 CHF	150 119 CHF	150 69 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF
160 102 CHF	160 120 CHF	160 71 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF
180 103 CHF	180 121 CHF	180 72 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF
200 106 CHF	200 124 CHF	200 83 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF
225 112 CHF	225 125 CHF	225 88 CHF	225 285 CHF	225 285 CHF	225 285 CHF	225 285 CHF
250 125 CHF	250 127 CHF	250 101 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF

- *1 Pour l'installation de la plaque d'ancrage et des éléments de serrage de fixation, voir la suggestion de structure/package

Solin toit plat co-nique avec larmier

Solin toit plat cylindrique avec larmier



DW520		DW52ZY0	
080	107 CHF	080	107 CHF
100	111 CHF	100	111 CHF
115	112 CHF	115	112 CHF
130	114 CHF	130	114 CHF
150	119 CHF	150	119 CHF
160	125 CHF	160	125 CHF
180	133 CHF	180	133 CHF
200	164 CHF	200	164 CHF
225	172 CHF	225	172 CHF
250	186 CHF	250	186 CHF



Système FURADO-F

DW-ECO 2.0 AU-DESSUS DU TOIT



Plaque d'ancrage
1000mm avec transi-
tion vers DW-ECO
2.0

Élément 1000mm

Élément 500mm

Élément 250mm

Élément de netto-
yage

Élément de nettoya-
ge extrudée (jusqu'à
600°C/NI), porte
carrée 210x140mm

Élément de nettoya-
ge (jusqu'à 600°C/
NI) avec porte carrée
210x140mm et cache
aveugle



*1



NEW

NEW

DWETNLS91Ø	205-DWETN13Ø	DWETN14Ø	DWETN15Ø	DWETN10Ø	205-DWETN2942Ø	215-DWEKO2939Ø
080 275 CHF	080 132 CHF	080 75 CHF	080 58 CHF	080 265 CHF	130 238 CHF	080 382 CHF
100 281 CHF	100 137 CHF	100 78 CHF	100 59 CHF	100 274 CHF	150 251 CHF	100 394 CHF
115 314 CHF	115 141 CHF	115 83 CHF	115 60 CHF	115 276 CHF	180 260 CHF	115 399 CHF
130 322 CHF	130 147 CHF	130 87 CHF	130 61 CHF	130 280 CHF	200 272 CHF	130 404 CHF
150 349 CHF	150 166 CHF	150 96 CHF	150 67 CHF	150 295 CHF		150 416 CHF
160 363 CHF	160 176 CHF	160 105 CHF	160 72 CHF	160 301 CHF		160 417 CHF
180 371 CHF	180 189 CHF	180 112 CHF	180 75 CHF	180 305 CHF		180 422 CHF
200 431 CHF	200 211 CHF	200 118 CHF	200 86 CHF	200 320 CHF		200 442 CHF
250 529 CHF	250 279 CHF	250 149 CHF	250 112 CHF	250 341 CHF		250 467 CHF
300 682 CHF	300 340 CHF	300 195 CHF	300 150 CHF	300 365 CHF		300 493 CHF

Cône de finition

Collier de fixation
dans gaine


Chapeau pare-pluie
pour le serrage

Chapeau pare-pluie
pour le serrage

Solin inox 5-15° avec
rebord plomb et
larmier

Solin inox 16°-25°
avec rebord plomb et
larmier

Solin inox 26°-35°
avec rebord plomb et
larmier



DWETN32Ø	DWECLS1766Ø	DWEKO33Ø	DWEKO33-1Ø	DWEKO53Ø	DWEKO59Ø	DWEKO38Ø
080 42 CHF	080 106 CHF	080 56 CHF	080 57 CHF	080 190 CHF	080 190 CHF	080 190 CHF
100 43 CHF	100 115 CHF	100 57 CHF	100 59 CHF	100 204 CHF	100 204 CHF	100 204 CHF
115 44 CHF	115 117 CHF	115 60 CHF	115 61 CHF	115 209 CHF	115 209 CHF	115 209 CHF
130 45 CHF	130 118 CHF	130 64 CHF	130 64 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF	130 216 CHF
150 49 CHF	150 119 CHF	150 69 CHF	150 69 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF	150 235 CHF
160 50 CHF	160 120 CHF	160 71 CHF	160 71 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF	160 242 CHF
180 51 CHF	180 121 CHF	180 72 CHF	180 72 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF	180 251 CHF
200 52 CHF	200 124 CHF	200 83 CHF	200 83 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF	200 258 CHF
250 56 CHF	250 125 CHF	250 101 CHF	250 101 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF	250 290 CHF
300 60 CHF	300 127 CHF	300 115 CHF	300 115 CHF	300 299 CHF	300 299 CHF	300 299 CHF

- *1 Pour l'installation de la plaque d'ancrage et des éléments de serrage de fixation, voir la suggestion de structure/package

Solin inox 36°-45°
avec rebord plomb et nique avec larmier
larmier

Solin toit plat co-
drique avec larmier



DWECO54Ø		DWECO52Ø		DWECO52ZYØ	
080	190 CHF	080	107 CHF	080	107 CHF
100	204 CHF	100	111 CHF	100	111 CHF
115	209 CHF	115	112 CHF	115	112 CHF
130	216 CHF	130	114 CHF	130	114 CHF
150	235 CHF	150	119 CHF	150	119 CHF
160	242 CHF	160	125 CHF	160	125 CHF
180	251 CHF	180	133 CHF	180	133 CHF
200	258 CHF	200	164 CHF	200	164 CHF
250	290 CHF	250	186 CHF	250	186 CHF
300	299 CHF	300	227 CHF	300	227 CHF



Système FURADO

CONTOUR DE CHEMINÉE




Habillage cheminée FURADO
1000mm Habillage cheminée FURADO
1500mm

Optique en plâtre

Optique en plâtre



Plâtre

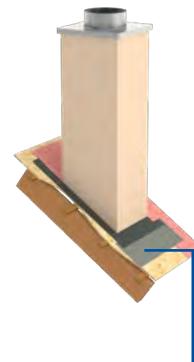

Le composant illustré n'est pas compris dans la livraison, veuillez commander en plus un contour de cheminée.

Habillage cheminée FURADO
1000mm Habillage cheminée FURADO
1500mm

Mâchefer

Mâchefer



Rouge Sahara



Anthracite



Rouge



Rouge sombre



Fleur de pommier

Intérieur LS100...X...-1448 Intérieur LS150...X...-1448

140x140	1.096 CHF	140x140	1.229 CHF
160x160	1.117 CHF	160x160	1.261 CHF
190x190	1.148 CHF	190x190	1.302 CHF
210x210	1.169 CHF	210x210	1.333 CHF
230x230	1.187 CHF	230x230	1.360 CHF
240x240	1.199 CHF	240x240	1.378 CHF
260x260	1.290 CHF	260x260	1.476 CHF
310x310	1.341 CHF	310x310	1.553 CHF

Habillage cheminée FURADO
1000mm Habillage cheminée FURADO
1500mm

Peint

Peint




RAL8017P-C411
=gloss



RAL9011MB-C626
=brusy matt



RAL7016P-C411
=gloss



RAL1015PP-J2197
=gloss



RAL9005PP-J2487
=gloss



RAL9010M-T29
=matt



RAL4179-8MB-C626
=brusy matt



RAL4798-5MB-C626
=brusy matt



RAL8004M-T29
=matt



RAL8016P-C411
=gloss



Système FURADO CONTOUR DE CHEMINÉE



Habilage de cheminée, dimension intérieure 140x140mm à 210x210mm

Habilage de cheminée, dimension intérieure 140x140mm à 210x210mm




LS1762-1

LS1762-2

370 CHF

370 CHF



Système FURADO-F ETANCHÉITÉ DE TROU D'HOMME



Kit étanchéité de gaine au-dessus du toit 250mm

Ruban de raccordement pour l'étanchéité de l'arbre au-dessus du toit Largeur: 450mm, longueur: 2500mm

Ruban de raccordement pour l'étanchéité de l'arbre au-dessus du toit Largeur: 450mm, longueur: 5000mm



€ NETTO



€ NETTO



€ NETTO

noir	ZUTE2200-3	76 CHF	noir	ZUTE2200-6	112 CHF	noir	ZUTE2200-9	251 CHF
terre cuite	ZUTE2200-2	76 CHF	terre cuite	ZUTE2200-5	112 CHF	terre cuite	ZUTE2200-8	251 CHF
brun	ZUTE2200-1	76 CHF	brun	ZUTE2200-4	112 CHF	brun	ZUTE2200-7	251 CHF

noir	ZUTE2200-3	76 CHF	noir	ZUTE2200-6	112 CHF	noir	ZUTE2200-9	251 CHF
terre cuite	ZUTE2200-2	76 CHF	terre cuite	ZUTE2200-5	112 CHF	terre cuite	ZUTE2200-8	251 CHF
brun	ZUTE2200-1	76 CHF	brun	ZUTE2200-4	112 CHF	brun	ZUTE2200-7	251 CHF

noir	ZUTE2200-3	76 CHF	noir	ZUTE2200-6	112 CHF	noir	ZUTE2200-9	251 CHF
terre cuite	ZUTE2200-2	76 CHF	terre cuite	ZUTE2200-5	112 CHF	terre cuite	ZUTE2200-8	251 CHF
brun	ZUTE2200-1	76 CHF	brun	ZUTE2200-4	112 CHF	brun	ZUTE2200-7	251 CHF

Primer (tube de 125 ml)

Etanchéité de gaine sous toiture avec support en plâtre, l=500mm, pour dimensions de gaine jusqu'à extérieur 300x300mm


Etanchéité de gaine sous toiture avec support en plâtre, l=750mm, pour dimensions de gaine jusqu'à extérieur 550x550mm

Etanchéité de gaine sous toiture avec support en plâtre, l=1000mm, pour dimensions de gaine jusqu'à extérieur 800x800mm




*1


€ NETTO



€ NETTO




€ NETTO



€ NETTO


ZUTE2202-ML			ZUTE2201-1	ZUTE2201-3	ZUTE2201-5
125 ml	ZUTE2202-125	14 CHF	75 CHF	87 CHF	98 CHF
250 ml	ZUTE2202-250	28 CHF			
500 ml	ZUTE2202-500	36 CHF			

*1 Lorsqu'il est utilisé avec notre tige légère, il doit d'abord être prétraité avec un apprêt pour surfaces très absorbantes. Ce n'est qu'alors que l'apprêt peut être appliqué



Système FURADO-F

SUGGESTION DE PACKAGE 1 COMME BASE DE CALCUL

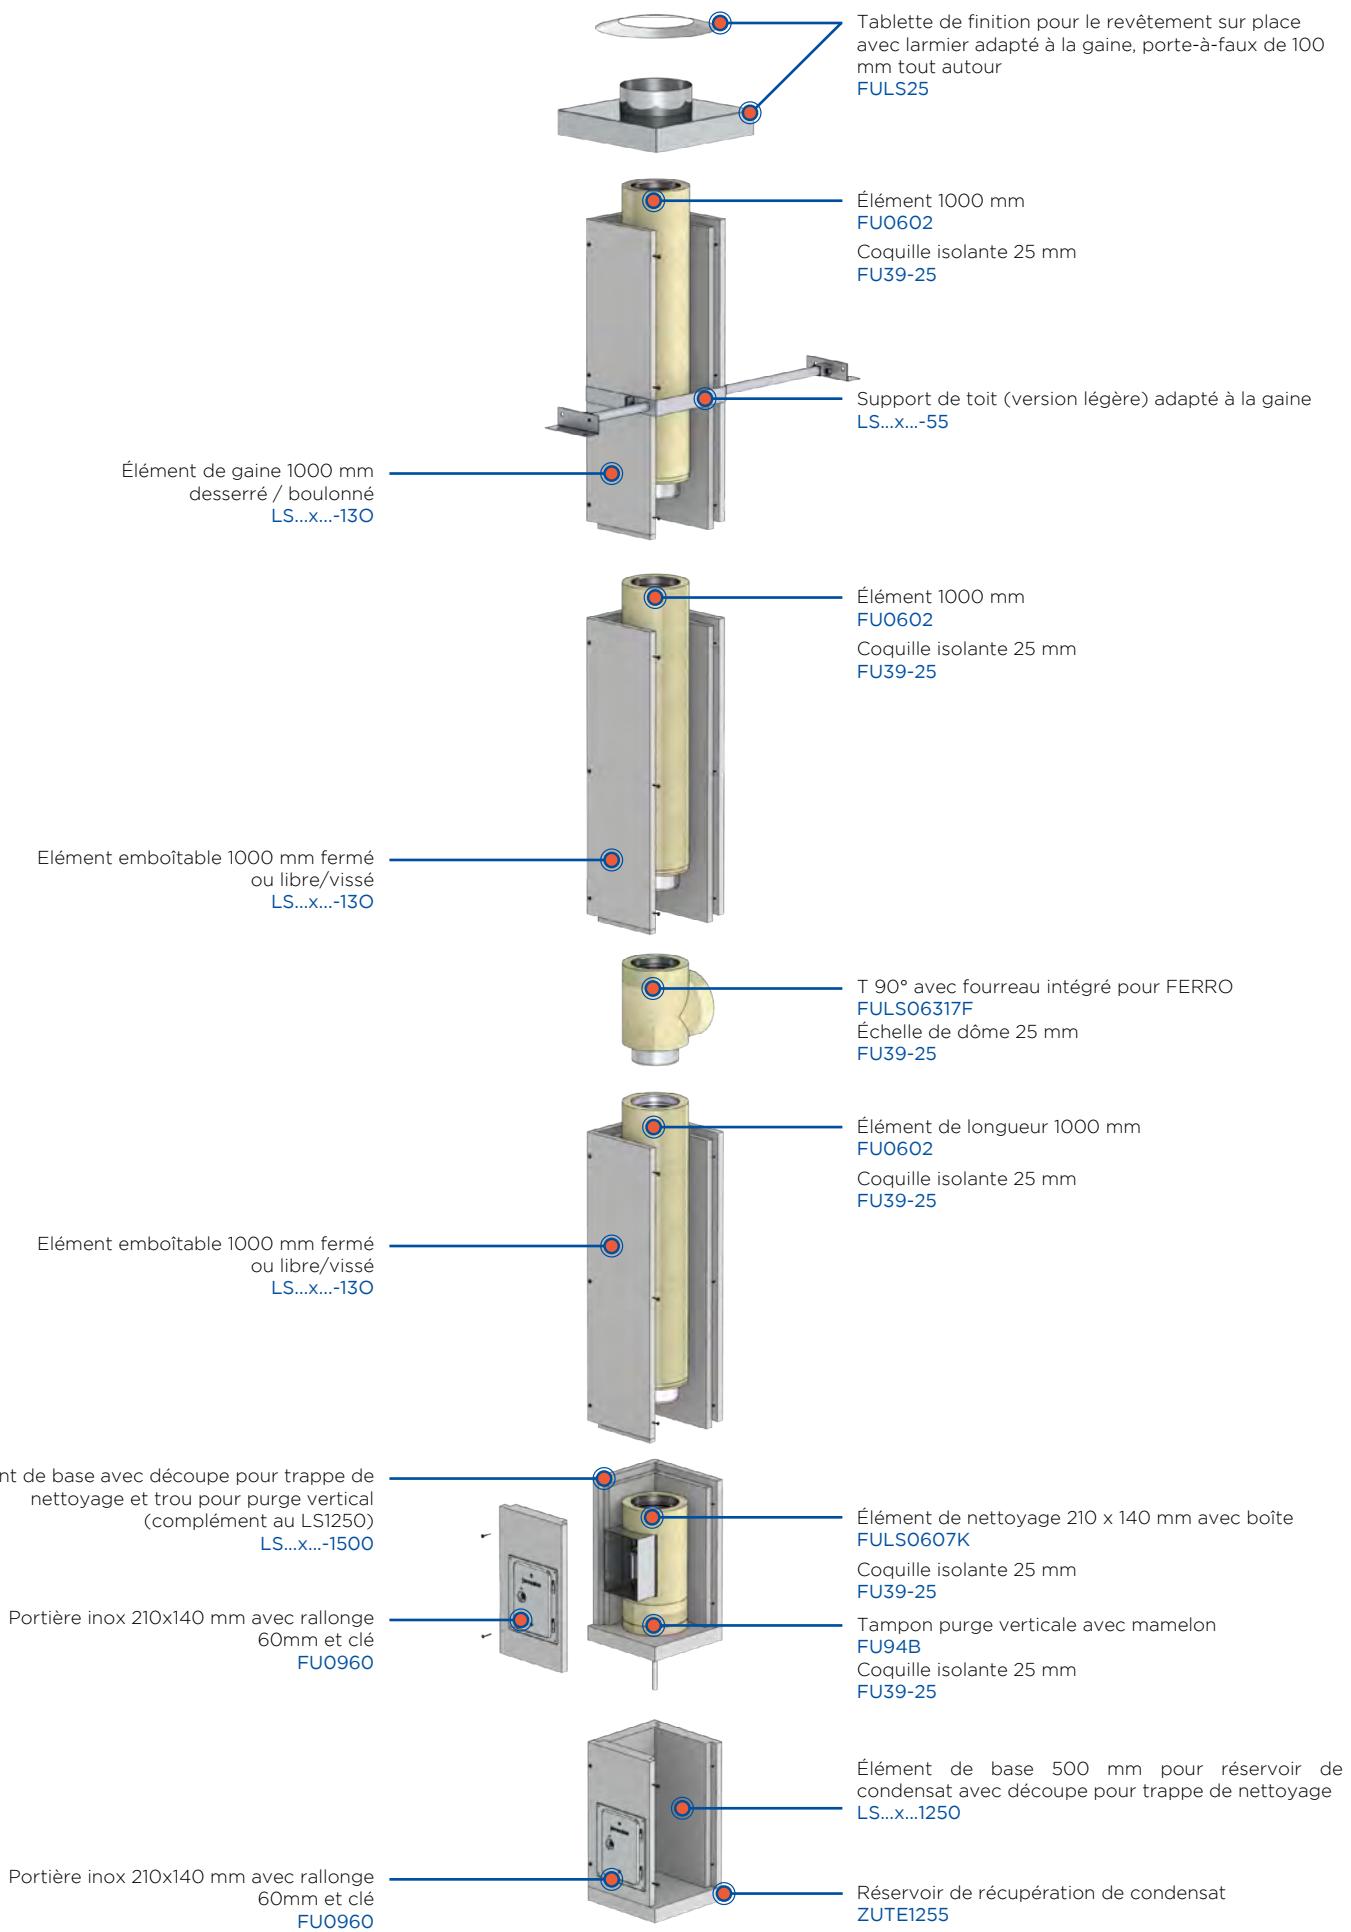

EXÉCUTION DE LA GAINE AU-DESSUS DU TOIT

HAUTEUR	SYSTÈME	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
5 m	Gdr. EW-FU	1.475 CHF	1.601 CHF	1.703 CHF	1.853 CHF	2.024 CHF
	Gdr. gaine	1.603 CHF	1.682 CHF	1.774 CHF	1.844 CHF	1.859 CHF
	En tout	3.078 CHF	3.283 CHF	3.477 CHF	3.697 CHF	3.883 CHF
6 m	Gdr. EW-FU	1.606 CHF	1.745 CHF	1.860 CHF	2.024 CHF	2.217 CHF
	Gdr. gaine	1.825 CHF	1.917 CHF	2.023 CHF	2.099 CHF	2.127 CHF
	En tout	3.431 CHF	3.662 CHF	3.883 CHF	4.123 CHF	4.344 CHF
7 m	Gdr. EW-FU	1.737 CHF	1.889 CHF	2.017 CHF	2.195 CHF	2.410 CHF
	Gdr. gaine	2.065 CHF	2.171 CHF	2.291 CHF	2.373 CHF	2.413 CHF
	En tout	3.802 CHF	4.060 CHF	4.308 CHF	4.568 CHF	4.823 CHF
8 m	Gdr. EW-FU	1.868 CHF	2.033 CHF	2.174 CHF	2.366 CHF	2.603 CHF
	Gdr. gaine	2.269 CHF	2.387 CHF	2.521 CHF	2.609 CHF	2.663 CHF
	En tout	4.137 CHF	4.420 CHF	4.695 CHF	4.975 CHF	5.266 CHF
9 m	Gdr. EW-FU	1.999 CHF	2.177 CHF	2.331 CHF	2.537 CHF	2.796 CHF
	Gdr. gaine	2.536 CHF	2.669 CHF	2.821 CHF	2.915 CHF	2.985 CHF
	En tout	4.535 CHF	4.846 CHF	5.152 CHF	5.452 CHF	5.781 CHF
10 m	Gdr. EW-FU	2.130 CHF	2.321 CHF	2.488 CHF	2.708 CHF	2.989 CHF
	Gdr. gaine	2.771 CHF	2.917 CHF	3.083 CHF	3.183 CHF	3.266 CHF
	En tout	4.901 CHF	5.238 CHF	5.571 CHF	5.891 CHF	6.255 CHF
11 m	Gdr. EW-FU	2.261 CHF	2.465 CHF	2.645 CHF	2.879 CHF	3.182 CHF
	Gdr. gaine	2.993 CHF	3.152 CHF	3.332 CHF	3.438 CHF	3.534 CHF
	En tout	5.254 CHF	5.617 CHF	5.977 CHF	6.317 CHF	6.716 CHF
12 m	Gdr. EW-FU	2.434 CHF	2.653 CHF	2.847 CHF	3.100 CHF	3.426 CHF
	Gdr. gaine	3.215 CHF	3.387 CHF	3.581 CHF	3.693 CHF	3.802 CHF
	En tout	5.649 CHF	6.040 CHF	6.428 CHF	6.793 CHF	7.228 CHF
13 m	Gdr. EW-FU	2.565 CHF	2.797 CHF	3.004 CHF	3.271 CHF	3.619 CHF
	Gdr. gaine	3.437 CHF	3.622 CHF	3.830 CHF	3.948 CHF	4.070 CHF
	En tout	6.002 CHF	6.419 CHF	6.834 CHF	7.219 CHF	7.689 CHF
14 m	Gdr. EW-FU	2.696 CHF	2.941 CHF	3.161 CHF	3.442 CHF	3.812 CHF
	Gdr. gaine	3.659 CHF	3.857 CHF	4.079 CHF	4.203 CHF	4.338 CHF
	En tout	6.355 CHF	6.798 CHF	7.240 CHF	7.645 CHF	8.150 CHF
15 m	Gdr. EW-FU	2.810 CHF	3.070 CHF	3.306 CHF	3.600 CHF	3.998 CHF
	Gdr. gaine	3.881 CHF	4.092 CHF	4.328 CHF	4.458 CHF	4.606 CHF
	En tout	6.691 CHF	7.162 CHF	7.634 CHF	8.058 CHF	8.604 CHF

LES SYSTÈMES DE FOYER COMPRENNENT:

1 pce	LS...x...-1250	Élément de base 500 mm pour réservoir de condensat avec découpe pour trappe de nettoyage
1 pce	LS...x...1500	Élément de base avec découpe pour trappe de nettoyage et trou pour purge vertical (complément au LS1250)
1 pce	LS...x...-130	Élément de gaine 1000 mm desserré / boulonné
X pcs	LS...x...-13	Élément de gaine 1000 mm
X pcs	LS...x...-140	Élément de gaine 500 mm desserré / boulonné
X pcs	LS...x...-14	Élément de gaine 500 mm
X pcs	LS...x...-15	Schachtelement 250 mm
X pcs	LS69-1	Colle (tube 1000 g)
2 pcs	FU0960	Portière inox 210x140 mm avec rallonge 60mm et clé
1 pce	FU94B	Tampon purge verticale avec mamelon 1/2"
1 pce	ZUTE1255	Réservoir de récupération de condensat
X pcs	FU0602	Élément 1000 mm
X pcs	FU0603	Élément 500 mm
X pcs	FU0604	Élément 250 mm
X pcs	FU39-25	Coquille isolante 25 mm, l = 1000 mm
1 pce	FULSO607K	Élément de nettoyage 210 x 140 mm avec boîte (jusqu'à 600°C / N1)
1 pce	FULSO6317F	T 90° avec fourreau intégré pour FERRO
1 pce	LS...x...-55	Support de toit (version légère) adapté à la gaine
1 pce	FULS25	Tablette de finition pour le revêtement sur place avec larmier adapté à la gaine, porte-à-faux de 100 mm tout autour




Système FURADO-F

SUGGESTION DE PACKAGE 2 COMME BASE DE CALCUL

LES SYSTÈMES DE FOYER COMPRENNENT :

1 pce	LS...x...-1250	Élément de base 500mm pour réservoir de condensat avec découpe pour trappe de nettoyage
1 pce	ZUTE1255	Réservoir de récupération de condensat
1 pce	LS...x...1500	Élément de base 500 mm pour réservoir de condensat avec découpe pour trappe de nettoyage
X pcs	LS...x...-130	Élément de gaine 1000 mm desserré / boulonné
X pcs	LS...x...-13	Élément de gaine 1000 mm
X pcs	LS...x...-140	Élément de gaine 500 mm desserré / boulonné
X pcs	LS...x...-14	Élément de gaine 500 mm
X pcs	LS...x...-15	Élément de gaine 250 mm
X pcs	LS69-1	Colle (tube 1000g)
1 pce	FU94B	Tampon purge verticale avec mamelon 1/2"
1 pce	FULSO607K	Élément de nettoyage 210x140mm avec boîte
2 pcs	FU0960	Portière inox 210x140mm avec rallonge 60 mm et clé
1 pce	FULSO6317F	T 90° avec fourreau intégré
X pcs	FU0602	Élément 1000 mm
X pcs	FU0603	Élément 500 mm
X pcs	FU0604	Élément 250 mm
X pcs	FU39-25	Coquille / isolante 25 mm longueur 1000 mm
1 pce	DWLS91	Plaque d'ancrage 1000 mm avec transition vers DW-FU
1 pce	DWLS1766	Collier de fixation dans gaine
2 pcs	DW13	Élément 1000 mm
1 pce	LS...x...-55	Support de toit (version légère) adapté à la gaine
1 pce	DW32	Cône de finition

Les bande de fixation nécessaires sont incluses.

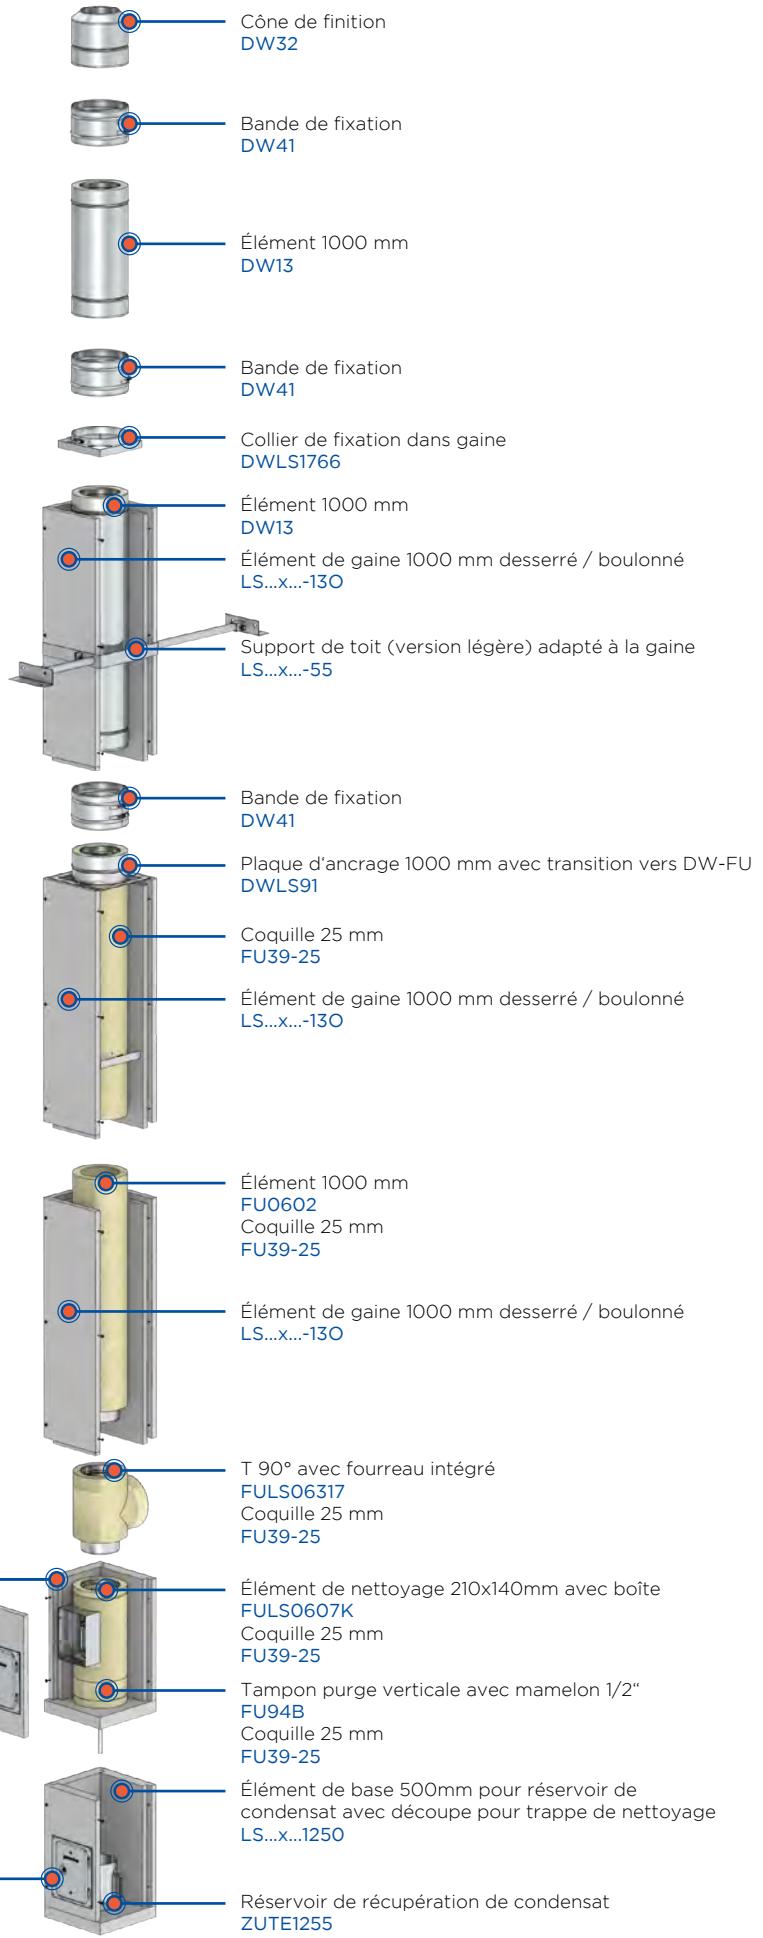

Élément de base 500 mm pour réservoir de condensat avec découpe pour trappe de nettoyage
LS...x...-1500

Portière inox 210x140 mm avec rallonge 60mm et clé
FU0960

Portière inox 210x140 mm avec rallonge 60mm et clé
FU0960

EXÉCUTION DE DW-FU AU-DESSUS DU TOIT

HAUTEUR	SYSTÈME	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
5 m	Gdr. EW-FU	918 CHF	974 CHF	1.021 CHF	1.094 CHF	1.179 CHF
	Gdr. gaine	1.335 CHF	1.395 CHF	1.438 CHF	1.524 CHF	1.616 CHF
	Gdr. DW	901 CHF	996 CHF	1.043 CHF	1.076 CHF	1.201 CHF
	En tout	3.154 CHF	3.365 CHF	3.502 CHF	3.694 CHF	3.996 CHF
6 m	Gdr. EW-FU	1.049 CHF	1.118 CHF	1.178 CHF	1.265 CHF	1.372 CHF
	Gdr. gaine	1.570 CHF	1.644 CHF	1.693 CHF	1.792 CHF	1.903 CHF
	Gdr. DW	901 CHF	996 CHF	1.043 CHF	1.076 CHF	1.201 CHF
	En tout	3.520 CHF	3.758 CHF	3.914 CHF	4.133 CHF	4.476 CHF
7 m	Gdr. EW-FU	1.195 CHF	1.277 CHF	1.354 CHF	1.455 CHF	1.585 CHF
	Gdr. gaine	1.818 CHF	1.906 CHF	1.961 CHF	2.073 CHF	2.203 CHF
	Gdr. DW	901 CHF	996 CHF	1.043 CHF	1.076 CHF	1.201 CHF
	En tout	3.914 CHF	4.179 CHF	4.358 CHF	4.604 CHF	4.989 CHF
8 m	Gdr. EW-FU	1.326 CHF	1.421 CHF	1.511 CHF	1.626 CHF	1.778 CHF
	Gdr. gaine	2.081 CHF	2.187 CHF	2.248 CHF	2.377 CHF	2.529 CHF
	Gdr. DW	901 CHF	996 CHF	1.043 CHF	1.076 CHF	1.201 CHF
	En tout	4.308 CHF	4.604 CHF	4.802 CHF	5.079 CHF	5.508 CHF
9 m	Gdr. EW-FU	1.457 CHF	1.565 CHF	1.668 CHF	1.797 CHF	1.971 CHF
	Gdr. gaine	2.316 CHF	2.436 CHF	2.503 CHF	2.645 CHF	2.816 CHF
	Gdr. DW	901 CHF	996 CHF	1.043 CHF	1.076 CHF	1.201 CHF
	En tout	4.674 CHF	4.997 CHF	5.214 CHF	5.518 CHF	5.988 CHF
10 m	Gdr. EW-FU	1.588 CHF	1.709 CHF	1.825 CHF	1.968 CHF	2.164 CHF
	Gdr. gaine	2.551 CHF	2.685 CHF	2.758 CHF	2.913 CHF	3.103 CHF
	Gdr. DW	901 CHF	996 CHF	1.043 CHF	1.076 CHF	1.201 CHF
	En tout	5.040 CHF	5.390 CHF	5.626 CHF	5.957 CHF	6.468 CHF
11 m	Gdr. EW-FU	1.719 CHF	1.853 CHF	1.982 CHF	2.139 CHF	2.357 CHF
	Gdr. gaine	2.786 CHF	2.934 CHF	3.013 CHF	3.181 CHF	3.390 CHF
	Gdr. DW	901 CHF	996 CHF	1.043 CHF	1.076 CHF	1.201 CHF
	En tout	5.406 CHF	5.783 CHF	6.038 CHF	6.396 CHF	6.948 CHF
12 m	Gdr. EW-FU	1.892 CHF	2.041 CHF	2.184 CHF	2.360 CHF	2.601 CHF
	Gdr. gaine	3.021 CHF	3.183 CHF	3.268 CHF	3.449 CHF	3.677 CHF
	Gdr. DW	901 CHF	996 CHF	1.043 CHF	1.076 CHF	1.201 CHF
	En tout	5.814 CHF	6.220 CHF	6.495 CHF	6.885 CHF	7.479 CHF
13 m	Gdr. EW-FU	2.023 CHF	2.185 CHF	2.341 CHF	2.531 CHF	2.794 CHF
	Gdr. gaine	3.256 CHF	3.432 CHF	3.523 CHF	3.717 CHF	3.964 CHF
	Gdr. DW	901 CHF	996 CHF	1.043 CHF	1.076 CHF	1.201 CHF
	En tout	6.180 CHF	6.613 CHF	6.907 CHF	7.324 CHF	7.959 CHF
14 m	Gdr. EW-FU	2.154 CHF	2.329 CHF	2.498 CHF	2.702 CHF	2.987 CHF
	Gdr. gaine	3.491 CHF	3.681 CHF	3.778 CHF	3.985 CHF	4.251 CHF
	Gdr. DW	883 CHF	996 CHF	1.043 CHF	1.076 CHF	1.201 CHF
	En tout	6.528 CHF	7.006 CHF	7.319 CHF	7.763 CHF	8.439 CHF
15 m	Gdr. EW-FU	2.268 CHF	2.458 CHF	2.643 CHF	2.860 CHF	3.173 CHF
	Gdr. gaine	3.739 CHF	3.943 CHF	4.046 CHF	4.266 CHF	4.551 CHF
	Gdr. DW	901 CHF	996 CHF	1.043 CHF	1.076 CHF	1.201 CHF
	En tout	6.908 CHF	7.397 CHF	7.732 CHF	8.202 CHF	8.925 CHF



Système FURADO-F

SUGGESTION DE PACKAGE 3 COMME BASE DE CALCUL

LES SYSTÈMES DE FOYER COMPRENNENT :

1 pce	LS...x...-1250	Élément de base 500mm pour réservoir de condensat avec découpe pour trappe de nettoyage
1 pce	ZUTE1255	Réservoir de récupération de condensat
1 pce	LS...x...1500	Élément de base 500 mm pour réservoir de condensat avec découpe pour trappe de nettoyage
X pcs	LS...x...-130	Élément de gaine 1000 mm desserré / boulonné
X pcs	LS...x...-13	Élément de gaine 1000 mm
X pcs	LS...x...-140	Élément de gaine 500 mm desserré / boulonné
X pcs	LS...x...-14	Élément de gaine 500 mm
X pcs	LS...x...-15	Élément de gaine 250 mm
X pcs	LS69-1	Colle (tube 1000g)
1 pce	FU94B	Tampon purge verticale avec mamelon 1/2"
1 pce	FULS0607K	Élément de nettoyage 210x140mm avec boîte
2 pcs	FU0960	Portière inox 210x140mm avec rallonge 60 mm et clé
1 pce	FULS06317F	T 90° avec fourreau intégré
X pcs	FU0602	Élément 1000 mm
X pcs	FU0603	Élément 500 mm
X pcs	FU0604	Élément 250 mm
X pcs	FU39-25	Coquille / isolante 25 mm longueur 1000 mm
1 pce	DWETNLS91	Plaque d'ancrage 1000 mm avec transition vers DW-ECO 2.0
1 pce	DWECOLS1766	Collier de fixation dans gaine
2 pcs	DWETNI3	Élément 1000 mm
1 pce	LS...x...-55	Support de toit (version légère) adapté à la gaine LS...x...-55
1 pce	DWETN32	Cône de finition



Les bande de fixation nécessaires sont incluses.

Élément de base 500 mm pour réservoir de condensat avec découpe pour trappe de nettoyage LS...x...-1500

Portière inox 210x140mm avec rallonge 60 mm et clé FU0960

Portière inox 210x140mm avec rallonge 60 mm et clé FU0960



EXÉCUTION DE DW-ECO 2.0 AU-DESSUS DU TOIT

HAUTEUR	SYSTÈME	Ø 130	Ø 150	Ø 160	Ø 180	Ø 200
5 m	Gdr. EW-FU	918 CHF	974 CHF	1.021 CHF	1.094 CHF	1.179 CHF
	Gdr. gaine	1.279 CHF	1.339 CHF	1.410 CHF	1.471 CHF	1.532 CHF
	Gdr. DW	779 CHF	849 CHF	885 CHF	921 CHF	1.029 CHF
	En tout	2.976 CHF	3.162 CHF	3.316 CHF	3.486 CHF	3.740 CHF
6 m	Gdr. EW-FU	1.049 CHF	1.118 CHF	1.178 CHF	1.265 CHF	1.372 CHF
	Gdr. gaine	1.501 CHF	1.574 CHF	1.659 CHF	1.726 CHF	1.800 CHF
	Gdr. DW	779 CHF	849 CHF	885 CHF	921 CHF	1.029 CHF
	En tout	3.329 CHF	3.541 CHF	3.722 CHF	3.912 CHF	4.201 CHF
7 m	Gdr. EW-FU	1.195 CHF	1.277 CHF	1.354 CHF	1.455 CHF	1.585 CHF
	Gdr. gaine	1.723 CHF	1.809 CHF	1.908 CHF	1.981 CHF	2.068 CHF
	Gdr. DW	779 CHF	849 CHF	885 CHF	921 CHF	1.029 CHF
	En tout	3.697 CHF	3.935 CHF	4.147 CHF	4.357 CHF	4.682 CHF
8 m	Gdr. EW-FU	1.326 CHF	1.421 CHF	1.511 CHF	1.626 CHF	1.778 CHF
	Gdr. gaine	1.985 CHF	2.085 CHF	2.202 CHF	2.281 CHF	2.385 CHF
	Gdr. DW	779 CHF	849 CHF	885 CHF	921 CHF	1.029 CHF
	En tout	4.090 CHF	4.355 CHF	4.598 CHF	4.828 CHF	5.192 CHF
9 m	Gdr. EW-FU	1.457 CHF	1.565 CHF	1.668 CHF	1.797 CHF	1.971 CHF
	Gdr. gaine	2.207 CHF	2.320 CHF	2.451 CHF	2.536 CHF	2.653 CHF
	Gdr. DW	779 CHF	849 CHF	885 CHF	921 CHF	1.029 CHF
	En tout	4.443 CHF	4.734 CHF	5.004 CHF	5.254 CHF	5.653 CHF
10 m	Gdr. EW-FU	1.588 CHF	1.709 CHF	1.825 CHF	1.968 CHF	2.164 CHF
	Gdr. gaine	2.429 CHF	2.555 CHF	2.700 CHF	2.791 CHF	2.921 CHF
	Gdr. DW	779 CHF	849 CHF	885 CHF	921 CHF	1.029 CHF
	En tout	4.796 CHF	5.113 CHF	5.410 CHF	5.680 CHF	6.114 CHF
11 m	Gdr. EW-FU	1.719 CHF	1.853 CHF	1.982 CHF	2.139 CHF	2.357 CHF
	Gdr. gaine	2.651 CHF	2.790 CHF	2.949 CHF	3.046 CHF	3.189 CHF
	Gdr. DW	779 CHF	849 CHF	885 CHF	921 CHF	1.029 CHF
	En tout	5.149 CHF	5.492 CHF	5.816 CHF	6.106 CHF	6.575 CHF
12 m	Gdr. EW-FU	1.892 CHF	2.041 CHF	2.184 CHF	2.360 CHF	2.601 CHF
	Gdr. gaine	2.873 CHF	3.025 CHF	3.198 CHF	3.301 CHF	3.457 CHF
	Gdr. DW	779 CHF	849 CHF	885 CHF	921 CHF	1.029 CHF
	En tout	5.544 CHF	5.915 CHF	6.267 CHF	6.582 CHF	7.087 CHF
13 m	Gdr. EW-FU	2.023 CHF	2.185 CHF	2.341 CHF	2.531 CHF	2.794 CHF
	Gdr. gaine	3.095 CHF	3.260 CHF	3.447 CHF	3.556 CHF	3.725 CHF
	Gdr. DW	779 CHF	849 CHF	885 CHF	921 CHF	1.029 CHF
	En tout	5.897 CHF	6.294 CHF	6.673 CHF	7.008 CHF	7.548 CHF
14 m	Gdr. EW-FU	2.154 CHF	2.329 CHF	2.498 CHF	2.702 CHF	2.987 CHF
	Gdr. gaine	3.317 CHF	3.495 CHF	3.696 CHF	3.811 CHF	3.993 CHF
	Gdr. DW	779 CHF	849 CHF	885 CHF	921 CHF	1.029 CHF
	En tout	6.250 CHF	6.673 CHF	7.079 CHF	7.434 CHF	8.009 CHF
15 m	Gdr. EW-FU	2.268 CHF	2.458 CHF	2.643 CHF	2.860 CHF	3.173 CHF
	Gdr. gaine	3.539 CHF	3.730 CHF	3.945 CHF	4.066 CHF	4.261 CHF
	Gdr. DW	779 CHF	849 CHF	885 CHF	921 CHF	1.029 CHF
	En tout	6.586 CHF	7.037 CHF	7.473 CHF	7.847 CHF	8.463 CHF

DESCRIPTIF

Système de puits concentrique composé de panneaux coupe-feu en silicate de calcium avec tube intérieur Jeremias EW-FU et coques isolantes de 25 mm

MATÉRIAUX

Panneaux de protection incendie en silicate de calcium

ÉPAISSEUR

50 mm

Plus sur demande

DIMENSIONS DE GAINÉ INTÉRIEUR

140 x 140 mm jusqu'à 360 x 360 mm



SPECIFICITÉS

- Très bonnes propriétés isolantes
- Maniable et facile à installer grâce à son faible poids
- Connexion sécurisée grâce à une connexion à rainure et languette
- Diverses solutions de canalisations intérieures et revêtements de puits répondent à toutes les exigences
- Courtes distances par rapport aux composants combustibles
- 25 m de hauteur de construction du puits sans supports intermédiaires
- Kit statique pour des hauteurs d'installation au-dessus du toit jusqu'à 3 m

APPLICATIONS

- Fonctionnement LAS avec combustibles solides (occupation simple)
- Foyers standards pour combustibles solides (bois naturel, coke, tourbe, charbon*)
- Construction neuve et rénovation

* hors charbon anthracite d'Ibbenbüren

NUMÉRO D'APPROBATION

Z - 7.1 - 3480

CLASSIFICATION (V 18160-1)

T400 - N1 - D - 3 - G50 - L_A90

Jeu annulaire pour soufflage d'air entre étanchéité et puits selon le dessin de Jeremias

Numéro de client:

Personne de
contact:

Tél.:

Adresse de livrai-
son / Commission:

Date, signature/cachet


Demande de rendez-
vous:

Ramasser:

CALCUL DE LA TECHNOLOGIE DE COMBUSTION
 CRÉATION DE DEVIS

COMBUSTIBLES SOLIDES - CHEMINÉE

Fabricant	
Taper	
Puissance calorifique nominale	kW
Débit massique des gaz d'échappement	g/s
Température des gaz d'échappement	°C
Pression de livraison nécessaire	Pa
Ø de raccordement d'échappement	mm

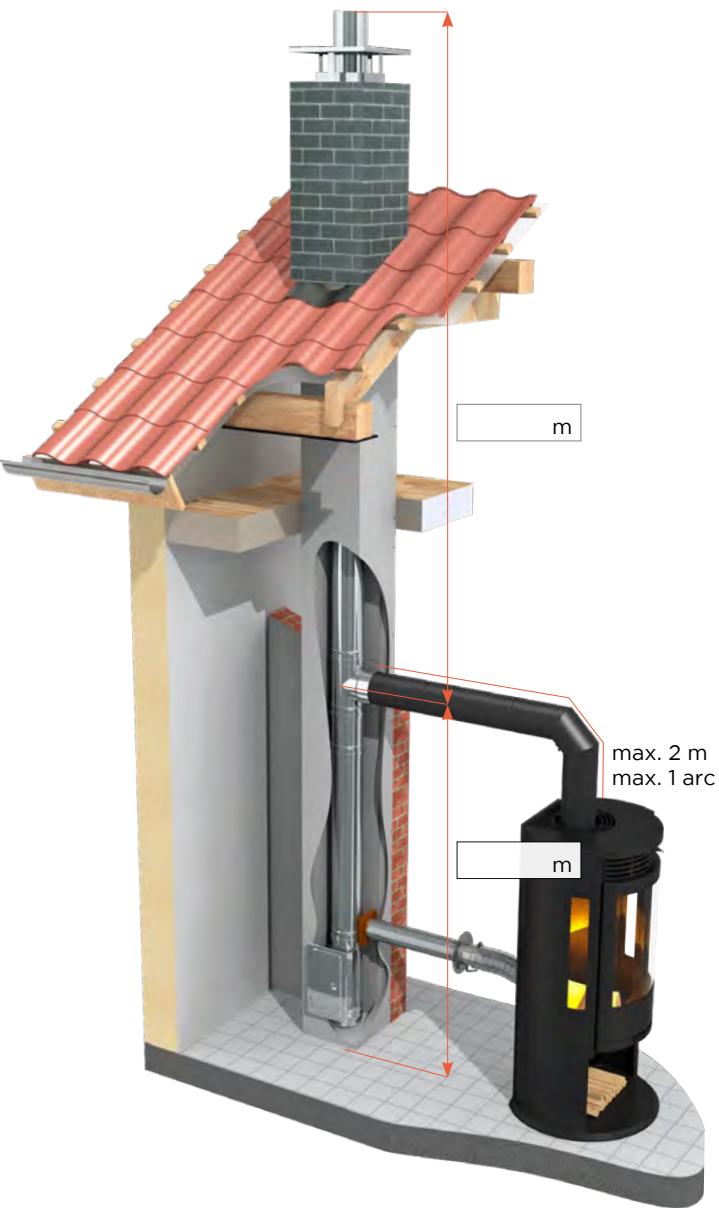

DIAMÈTRE NOMINAL (PLUS 25 MM D'ISOLATION)	DIMENSIONS DE L'ARBRE	
	INTÉRIEUR	EXTÉRIEUR
130 mm	240 x 240	340 x 340
150 mm	260 x 260	360 x 360
180 mm	290 x 290	390 x 390
200 mm	330 x 330	430 x 430
250 mm	390 x 390	490 x 490

COUVERCLE DE FOYER

<input type="checkbox"/>	L =1000 MM	
<input type="checkbox"/>	L =1500 MM	
<input type="checkbox"/>	ASPECT PLÂTRE	<input type="checkbox"/> Plâtre
<input type="checkbox"/>	CLINKER	<input type="checkbox"/> Rouge Sahara <input type="checkbox"/> Rouge
		<input type="checkbox"/> Fleur de pommier <input type="checkbox"/> Anthracite
		<input type="checkbox"/> Rouge antique
<input type="checkbox"/>	LAQUE	<input type="checkbox"/> RAL8017P-C411 gloss <input type="checkbox"/> RAL8004M-T29 matt
		<input type="checkbox"/> RAL7016P-C411 gloss <input type="checkbox"/> RAL8016P-C411 gloss
		<input type="checkbox"/> RAL9005PP-J2487 gloss <input type="checkbox"/> RAL9011MB-C626 brusy matt
		<input type="checkbox"/> RAL4179-8MB-C626 brusy matt <input type="checkbox"/> RAL1015PP-J2197 gloss
		<input type="checkbox"/> RAL4798-5MB-C626 brusy matt <input type="checkbox"/> RAL9010M-T29 matt



Mise en œuvre de la protection incendie LUX-NOVA

DESCRIPTIF

Conduit de mur, de plafond et de toit pouvant être raccourci de manière variable pour le conduit de cheminées, de tuyaux d'échappement et de pièces de système d'union

Variante 1: avec découpe de tuyau

Variante 2: sans découpe de tuyau

MATÉRIAUX

Boîtier en matériau de protection incendie résistant à la température à long terme

DIAMÈTRE NOMINAL (DN)

Jusqu'à DN 250 mm

COTES D'INSTALLATION

430 x 430 mm, 480 x 480 mm (Dimension B),

Longueur jusqu'à 496 mm (Dimension A)


Jusqu'à 530 x 530 mm (seulement LUX-NOVA-Variante 2)

Longueur jusqu'à 496 mm (Dimension A)



ÉPAISSEUR

du mur, plafond ou toiture à pénétrer:
jusqu'à un maximum de 496 mm



SPECIFICITÉS

- Distance de seulement 140 mm entre le tuyau intérieur et les composants combustibles
- Installation rapide et facile
- Convient également pour une installation ultérieure sur le chantier
- Peut être équipé de n'importe quel système d'échappement (EW, DW) et de n'importe quel tuyau de poêle
- Convient aux maisons passives et à faible consommation d'énergie avec un adaptateur en caoutchouc spécial pour parevapeur (compatible avec les tests de porte soufflante)
- Solution compacte prête à l'emploi
- Fabriqué industriellement avec une qualité de protection incendie constante
- Des épaisseurs individuels et des pentes de toit peuvent être réalisés
- Longueur réglable sur place
- Système d'union simple et sécuritaire avec le bâtiment grâce à une coque extérieure stable

APPLICATION

- Acheminement des conduits de fumée à travers des murs en matériaux de construction combustibles
- Répond aux exigences des prescriptions de combustion des Länder et de la norme DIN V 18160-1
- Approuvé pour les conduits de fumée des systèmes d'évacuation ou des cheminées jusqu'à la classification de température T400
- Utilisé pour les pénétrations de tuyaux dans les murs intérieurs et extérieurs
- Réduction significative des dimensions de distance latérale pour les conduits de fumée par rapport à FeuVo

NUMÉRO D'APPROBATION

Z - 7.4 - 3487

PASSAGES MURAUX / PASSAGES DE TOIT 0°

LUX-NOVA-GP-EW120	130	120	430x430	140	308 CHF	LUX-NOVA-GP-DW120	130	120	430x430	210	308 CHF
LUX-NOVA-GP-EW240	130	240	430x430	140	363 CHF	LUX-NOVA-GP-DW240	130	240	430x430	210	363 CHF
LUX-NOVA-GP-EW360	130	360	430x430	140	548 CHF	LUX-NOVA-GP-DW360	130	360	430x430	210	548 CHF
LUX-NOVA-GP-EW400	130	400	430x430	140	615 CHF	LUX-NOVA-GP-DW400	130	400	430x430	210	615 CHF
LUX-NOVA-GP-EW500	130	496	430x430	140	709 CHF	LUX-NOVA-GP-DW500	130	496	430x430	210	709 CHF
LUX-NOVA-GP-EW120	150	120	430x430	160	308 CHF	LUX-NOVA-GP-DW120	150	120	430x430	230	308 CHF
LUX-NOVA-GP-EW240	150	240	430x430	160	363 CHF	LUX-NOVA-GP-DW240	150	240	430x430	230	363 CHF
LUX-NOVA-GP-EW360	150	360	430x430	160	548 CHF	LUX-NOVA-GP-DW360	150	360	430x430	230	548 CHF
LUX-NOVA-GP-EW400	150	400	430x430	160	615 CHF	LUX-NOVA-GP-DW400	150	400	430x430	230	615 CHF
LUX-NOVA-GP-EW500	150	496	430x430	160	709 CHF	LUX-NOVA-GP-DW500	150	496	430x430	230	709 CHF
LUX-NOVA-GP-EW360	160	360	480x480	170	615 CHF	LUX-NOVA-GP-DW360	160	360	480x480	240	615 CHF
LUX-NOVA-GP-EW400	160	400	480x480	170	654 CHF	LUX-NOVA-GP-DW400	160	400	480x480	240	654 CHF
LUX-NOVA-GP-EW500	160	496	480x480	170	754 CHF	LUX-NOVA-GP-DW500	160	496	480x480	240	754 CHF
LUX-NOVA-GP-EW120	180	120	480x480	190	322 CHF	LUX-NOVA-GP-DW120	180	120	480x480	260	322 CHF
LUX-NOVA-GP-EW240	180	240	480x480	190	402 CHF	LUX-NOVA-GP-DW240	180	240	480x480	260	402 CHF
LUX-NOVA-GP-EW360	180	360	480x480	190	615 CHF	LUX-NOVA-GP-DW360	180	360	480x480	260	615 CHF
LUX-NOVA-GP-EW400	180	400	480x480	190	655 CHF	LUX-NOVA-GP-DW400	180	400	480x480	260	654 CHF
LUX-NOVA-GP-EW500	180	496	480x480	190	754 CHF	LUX-NOVA-GP-DW500	180	496	480x480	260	754 CHF
LUX-NOVA-GP-EW120	200	120	480x480	210	322 CHF	LUX-NOVA-GP-DW120	200	120	480x480	280	322 CHF
LUX-NOVA-GP-EW240	200	240	480x480	210	402 CHF	LUX-NOVA-GP-DW240	200	240	480x480	280	402 CHF
LUX-NOVA-GP-EW360	200	360	480x480	210	615 CHF	LUX-NOVA-GP-DW360	200	360	480x480	280	615 CHF
LUX-NOVA-GP-EW400	200	400	480x480	210	654 CHF	LUX-NOVA-GP-DW400	200	400	480x480	280	654 CHF
LUX-NOVA-GP-EW500	200	496	480x480	210	754 CHF	LUX-NOVA-GP-DW500	200	496	480x480	280	754 CHF

*1 Pour les tuyaux à simple paroi, veuillez toujours commander la coque isolante FU39-25 !

- Veuillez noter que la colle L69-1 est toujours incluse.
- LUX-NOVA avec coque isolante est également disponible en SET. Code de commande:
LUX-NOVA-GP-EW...-SET


FACT-BOX LUX-NOVA Variante 1

- Installation rapide et facile
- Convient également pour une installation ultérieure sur le chantier
- Peut être utilisé avec n'importe quel système d'échappement (acier inoxydable, simple paroi et double paroi, tuyaux de poêle)
- Longueur d'installation maximale testée et approuvée 496 mm
- Des épaisseurs de paroi individuelles peuvent être obtenues
- La longueur peut être raccourcie sur place jusqu'à 72 mm
- Connexion simple et sécurisée au bâtiment grâce à une enveloppe extérieure stable
- Toutes les traversées sont déjà pré-apprêtées afin que le film pare-vapeur puisse être fixé à l'aide d'un manchon d'étanchéité
- Le passage d'une double paroi à une simple paroi peut s'effectuer à l'intérieur de la traversée ou avec un élément de longueur DW avec revêtement mural intégré.
- Fabrication individuelle sur mesure avec réglage de la longueur et découpe des tubes, livrable prête à l'emploi et pré-assemblée selon les souhaits du client (voir tableau des accessoires)



Mise en œuvre de la protection incendie LUX-NOVA

LUX-NOVA1551	Supplément pour coupe à la longueur souhaitée	84 CHF
LUX-NOVAPLEW130	Plaque de raccordement 630x630mm adaptée au passage mural 430x430mm avec découpe, Épaisseur de paroi 12mm	156 CHF
LUX-NOVAPLEW150	Plaque de raccordement 630x630mm adaptée au passage mural 430x430mm avec découpe, Épaisseur de paroi 12mm	156 CHF
LUX-NOVAPLEW160	Plaque de raccordement 680x680mm adaptée au passage mural 480x480mm avec découpe, Épaisseur de paroi 12mm	167 CHF
LUX-NOVAPLEW180	Plaque de raccordement 680x680mm adaptée au passage mural 480x480mm avec découpe, Épaisseur de paroi 12mm	167 CHF
LUX-NOVAPLEW200	Plaque de raccordement 680x680mm adaptée au passage mural 480x480mm avec découpe, Épaisseur de paroi 12mm	167 CHF
LUX-NOVAPLDW130	Plaque de raccordement 630x630mm adaptée au passage mural 430x430mm avec découpe, Épaisseur de paroi 12mm	156 CHF
LUX-NOVAPLDW150	Plaque de raccordement 630x630mm adaptée au passage mural 430x430mm avec découpe, Épaisseur de paroi 12mm	156 CHF
LUX-NOVAPLDW160	Plaque de raccordement 680x680mm adaptée au passage mural 480x480mm avec découpe, Épaisseur de paroi 12mm	167 CHF
LUX-NOVAPLDW180	Plaque de raccordement 680x680mm adaptée au passage mural 480x480mm avec découpe, Épaisseur de paroi 12mm	167 CHF
LUX-NOVAPLDW200	Plaque de raccordement 680x680mm adaptée au passage mural 480x480mm avec découpe, Épaisseur de paroi 12mm	167 CHF
LUX-NOVA1556.01	Joint spéciaux 0-22° 430x430mm avec adhésif silicone	135 CHF
LUX-NOVA1556.02	Joint spéciaux 0-22° 480x480mm avec adhésif silicone	137 CHF
LUX-NOVAAB-S1050X1050	Panneau de radioprotection 1050x1050x25mm pour mur combustible	340 CHF
LS69-1	Colle (tube 1000g)	13 CHF




Exemple:
LUX-NOVA avec découpe pour tube Ø
140 mm pour EW ou
210 mm à DW



Accessoires: En option, le conduit mural peut être commandé avec une plaque de raccordement pour faciliter le raccordement du pare-vapeur du chantier et/ou du joint spécial et de la fixation au mur.



Accessoires: Joint spécial pour raccordement à un pare-vapeur existant ou en combinaison avec une plaque de raccordement

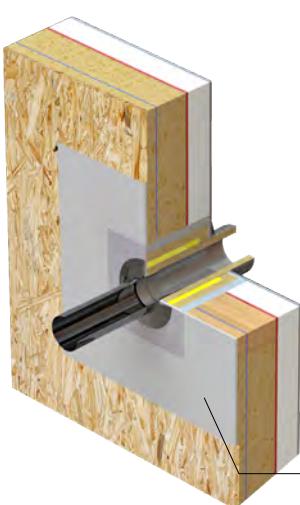

Accessoires: Plaque de radioprotection pour mur combustible




LUX-NOVA

PEUT ÊTRE RACCORDÉ DE MANIÈRE VARIABLE SANS DÉCOUPE DE TUBE




PASSAGES MURAUX / PASSAGES DE TOIT 0°

	DN Ø conduit de fumée en mm	Longueur du composant en mm Côte A	Dimensions extérieures en mm Dimensions B	Prise
LUX-NOVA-GP-200.1	jusqu'à 150	200	430x430	394 CHF
LUX-NOVA-GP-400.1	jusqu'à 150	400	430x430	508 CHF
LUX-NOVA-GP-500.1	jusqu'à 150	500	430x430	603 CHF
LUX-NOVA-GP-200.2	160-200	200	480x480	421 CHF
LUX-NOVA-GP-400.2	160-200	400	480x480	558 CHF
LUX-NOVA-GP-500.2	160-200	500	480x480	657 CHF
LUX-NOVA-GP-200.3	225-250	200	530x530	449 CHF
LUX-NOVA-GP-400.3	225-250	400	530x530	592 CHF
LUX-NOVA-GP-500.3	225-250	500	530x530	710 CHF

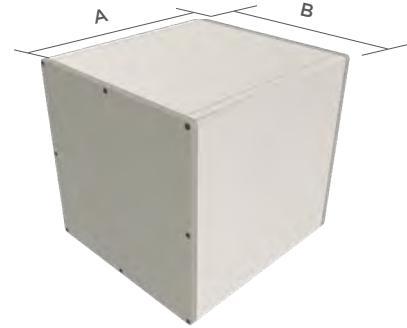

LUX-NOVA sans découpe pour tube

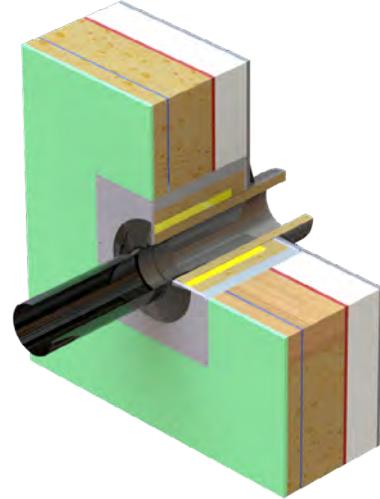

ACCESOIRES

LUX-NOVA1551	Supplément pour coupe à la longueur souhaitée	84 CHF
LUX-NOVA1552	Supplément sur les deux côtés découpe ronde	84 CHF
LUX-NOVAPL430	Plaque de raccordement 630x630mm adaptée au passage mural SANS découpe, Épaisseur de paroi 12mm	99 CHF
LUX-NOVAPL480	Plaque de raccordement 680x680mm adaptée au passage mural SANS découpe, Épaisseur de paroi 12mm	113 CHF
LUX-NOVAPL530	Plaque de raccordement 730x730mm adaptée au passage mural SANS découpe, Épaisseur de paroi 12mm	122 CHF
LUX-NOVA1556.01	Joint spéciaux 0-22° 430x430mm avec adhésif silicone	135 CHF
LUX-NOVA1556.02	Joint spéciaux 0-22° 480x480mm avec adhésif silicone	137 CHF
LUX-NOVA1556.03	Joint spéciaux 0-22° 530x530mm avec adhésif silicone	140 CHF
LUX-NOVAAB-S1050X1050	Panneau de radioprotection 1050x1050x25mm pour mur combustible	340 CHF
LS69-1	Colle (tube 1000g)	13 CHF

Joint spécial pour le pare-vapeur
En cas d'installation dans une maison à ossature bois basse consommation, passive ou préfabriquée, la traversée coupe-feu doit être reliée au film pare-vapeur.

En fonction des dimensions extérieures de la traversée, nous proposons comme accessoires des joints spéciaux de différentes tailles.

Ceux-ci sont fournis avec un adhésif silicone approprié.

Avec la plaque de connexion disponible en option, un joint propre sur site peut être créé pour répondre aux exigences du test de porte infiltrante.

FACT-BOX LUX-NOVA Variante 2

- Des découpes de trous de la taille souhaitée peuvent être réalisées sur place
- Peut être utilisé pour différents diamètres, nécessitant donc peu de stockage
- La découpe du trou peut être déplacée depuis le centre du conduit mural, à condition de garantir que la distance entre le tuyau intérieur transportant les gaz d'échappement et le composant combustible ou la dimension extérieure du conduit mural n'est pas inférieure à 140 mm. n'importe quel point (voir « la taille appropriée »).
- Installation comme conduit de mur aveugle possible pour un raccordement ultérieur
- Installation rapide et facile
- Convient également pour une installation ultérieure sur le chantier
- Peut être utilisé pour différents systèmes d'échappement (acier inoxydable à simple et double paroi, tuyaux de poêle)
- Testé et approuvé pour une longueur d'installation maximale de 496 mm
- Des épaisseurs de mur et des pentes de toit individuelles peuvent être obtenues (voir tableau des accessoires)
- Longueur réglable sur place
- Connexion simple et sécurisée au bâtiment grâce à une enveloppe extérieure stable
- Toutes les traversées sont déjà pré-apprêtées afin que le film pare-vapeur puisse être fixé à l'aide d'un manchon d'étanchéité
- Le passage d'une double paroi à une simple paroi peut s'effectuer à l'intérieur de la traversée ou avec un élément de longueur DW avec revêtement mural intégré.
- Des produits individuels sur mesure avec réglage de la longueur, découpes de tuyaux et coupes en biseau peuvent être livrés prêts à l'emploi et pré-assemblés selon les exigences du client (voir tableau des accessoires).





LUX-NOVA

PEUT ÊTRE RACCOURCI DE MANIÈRE VARIABLE SANS DÉCOUPE DE TUBE

CONDUIT DE TOIT POUR TOITS EN PENTEPENTE

	DN Ø conduit de fumée en mm	Longueur du composant en mm Cote A	Dimensions extérieures en mm Dimensions B	Prix	
LUX-NOVA-GP-600.1	jusqu'à 150	600	430x430	610 CHF	
LUX-NOVA-GP-1000.1	jusqu'à 150	1000	430x430	894 CHF	
LUX-NOVA-GP-600.2	160-200	600	480x480	669 CHF	
LUX-NOVA-GP-1000.2	160-200	1000	480x480	946 CHF	
LUX-NOVA-GP-600.3	*1	225-250	600	530x530	724 CHF
LUX-NOVA-GP-1000.3	*1	225-250	1000	530x530	1.040 CHF

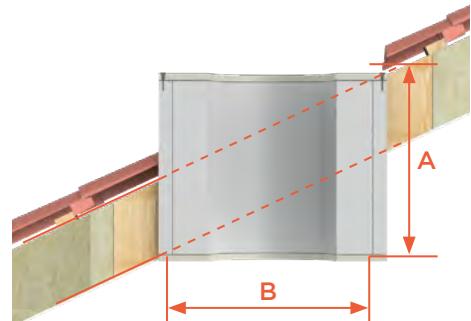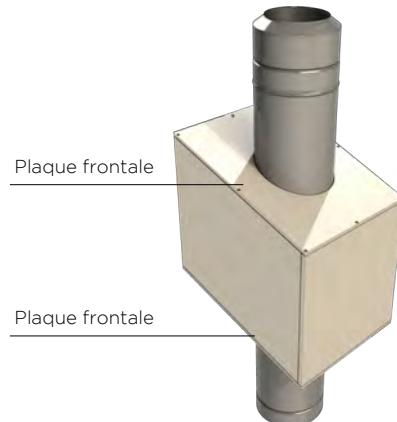


ACCESOIRES

LUX-NOVA1553	Supplément pour coupe en biseau jusqu'à 45°	167 CHF
LUX-NOVA1554	Supplément pour coupe en biseau à plus de 45°	250 CHF
LUX-NOVA1555	Supplément pour découpe elliptique des deux côtés	167 CHF
LUX-NOVA1556.01	Joint spéciaux 0-22° 430x430mm avec adhésif silicone	135 CHF
LUX-NOVA1556.02	Joint spéciaux 0-22° 480x480mm avec adhésif silicone	137 CHF
LUX-NOVA1556.03	Joint spéciaux 0-22° 530x530mm avec adhésif silicone	140 CHF
LUX-NOVA1557.01	Joint spéciaux 0-22° set avec adhésif silicone	136 CHF
LUX-NOVA1557.02	Joint spéciaux 23-45° set avec adhésif silicone	140 CHF
LUX-NOVA1557.03	Joint spéciaux 23-45° set avec adhésif silicone	142 CHF

CAS SPÉCIAL DU TOIT EN PENTE

Lors de l'acheminement des gaz d'échappement à travers un toit en pente, la pente du toit doit être prise en compte lors du choix du conduit de protection incendie approprié. Plus la pente du toit est grande, plus la longueur requise (dimension A) du LUX-NOVA est grande. La coupe diagonale correspondante ainsi que la découpe de tube elliptique doivent être commandées chez nous en tant que prestation supplémentaire.

Calcul de la longueur requise du composant:
 $A = (\text{largeur extérieure } B \times \text{pente du toit beige}) + (\text{profondeur de l'élément vertical } C / \sin(\text{inclinaison du toit de } 90^\circ))$

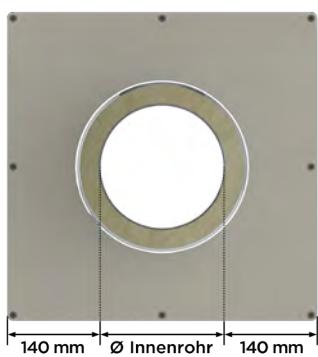

LA BONNE TAILLE

Pour nos conduits coupe-feu, la distance minimale entre le tuyau d'évacuation et les composants combustibles est de 140 mm. Si la découpe du tuyau est située au centre, les dimensions extérieures requises de la traversée coupe-feu résultent du diamètre de calcul du tuyau + 280 mm. Si la découpe du tuyau est excentrique, l'écart par rapport au point central doit être ajouté en conséquence. Elle ne doit pas être inférieure à 140 mm de chaque côté. Veuillez noter que les distances minimales s'appliquent uniquement à la structure du mur combustible ou aux composants combustibles du mur. Le revêtement mural doit au moins correspondre à l'Annexe 2 - Point 1 de l'agrément Z - 7.4 - 3487.

*1 Veuillez vous renseigner séparément sur les délais de livraison.

- Veuillez noter que la colle L69-1 est toujours incluse.
LUX-NOVA avec coque isolante est également disponible en SET.
- Code de commande : LUX-NOVA-GP-EW...-SET



Mise en œuvre de la protection incendie **LUX-ECO**

DESCRIPTIF

Conduits de mur, de plafond et de toit bon marché pour les systèmes d'évacuation isolés

MATÉRIAUX

Enveloppe de tuyau en matériau isolant en fibre de verre incombustible Variotherm

DIAMÈTRE NOMINAL (DN)

Jusqu'à max. DN 250 mm

LONGUEURS

500 mm ou 1000 mm, Peut être raccourci à la longueur d'installation souhaitée

ÉPAISSEUR

Jusqu'à max. 360 mm

ÉPAISSEUR DU PLAFOND

Jusqu'à max. 500 mm



SPECIFICITÉS

- Approuvé pour la mise en œuvre de systèmes d'unions, de tuyaux d'échappement ou de cheminées isolés
- Température max. des gaz d'échappement des foyers connectés 400 °C (T400)
- Réduction significative des dimensions de distance latérale pour les conduits de fumée par rapport à FeuVo
- Particulièrement pratique lors de la réalisation de toitures en pente et de leur disposition en étanchéités extérieures sur les bâtiments

FONCTIONNALITÉS SPÉCIALES

- Distance de seulement 125 mm entre le tuyau intérieur et les composants combustibles
- Longueur max. en cas d'utilisation comme conduit mural ≤ 360 mm
- Longueur max. en cas d'utilisation comme conduit de plafond ou de toit ≤ 500 mm
- Les conduits de mur, de plafond et de toit peuvent être raccourcis à la longueur souhaitée
- Veuillez noter les informations contenues dans l'approbation

NUMÉRO D'APPROBATION

Z - 7.4 - 3469

(pour murs jusqu'à max. 360 mm, pour plafonds et toits max.)



Mise en œuvre de la protection incendie LUX-ECO

Description de l'article

		DN Ø système d'échappement censuré en mm	Alésage du LUX-eco en mm	Dimensions d'installation (Ø extérieur mur, plafond, goutte de toiture)
LUX-ECO50	Conduit 500mm pour mur, plafond et toit	130	210	380
LUX-ECO100	Conduit 1000 mm pour mur, plafond et toit	130	210	380
LUX-ECO50	Conduit 500 mm pour mur, plafond et toit	150	230	400
LUX-ECO100	Conduit 1000 mm pour mur, plafond et toit	150	230	400
LUX-ECO50	Conduit 500 mm pour mur, plafond et toit	180	260	430
LUX-ECO100	Conduit 1000 mm pour mur, plafond et toit	180	260	430
LUX-ECO50	Conduit 500 mm pour mur, plafond et toit	200	280	450
LUX-ECO100	Conduit 1000 mm pour mur, plafond et toit	200	280	450
LUX-ECO50	Conduit 500 mm pour mur, plafond et toit	250	330	500
LUX-ECO100	Conduit 1000 mm pour mur, plafond et toit	250	330	500

Conduit 500mm pour mur, plafond et toit avec 1 plaque coupe-feu et adhésif

Conduit 1000mm pour mur, plafond et toit avec 1 plaque coupe-feu et adhésif

Plaque coupe-feu vermiculite (615x615mm), épaisseur de paroi 20mm

Plaque coupe-feu vermiculite (1050x1050mm), épaisseur de paroi 20mm

Adhésif coupe-feu (sachet de 850g)

Couteau multifonctionnel




LUX-ECO50Ø	LUX-ECO100Ø	LUX-ECOABS0615X0615	LUX-ECOABS1050X1050	LUX-BSK1	LUXHRC
130 612 CHF	130 1.157 CHF	65 CHF	320 CHF	20 CHF	36 CHF
150 659 CHF	150 1.248 CHF				
180 750 CHF	180 1.414 CHF				
200 822 CHF	200 1.539 CHF				
250 975 CHF	250 1.849 CHF				


Pose en isolation de mur extérieur

Installation dans un mur combustible


Installation sur toiture / toit en pente

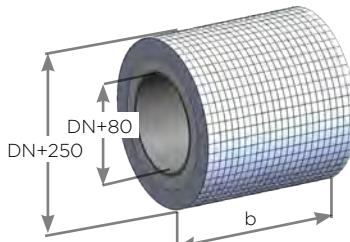


b = longueur d'installation maximale (voir illustrations à droite)

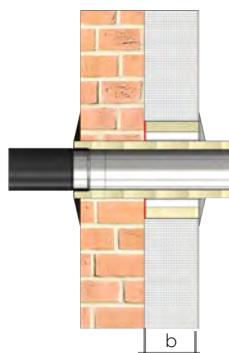

Profondeur des éléments b ≤ 180 mm

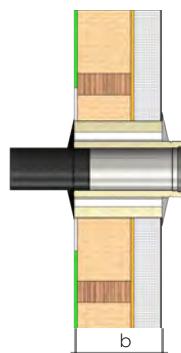

Profondeur des éléments b ≤ 360 mm

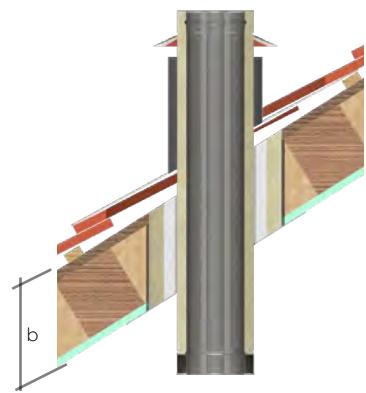

Profondeur des composants verticaux b ≤ 500 mm

ÉLÉMENT DE RÉVISION À COL

DW2942 (DW-FU) | 215-DWETN2942 (DW-ECO 2.0)




Maintenant
disponible!



- Nouvelle norme pour les portes d'inspection
- Alternative peu coûteuse
- Conception moderne
- DW-FU
 \varnothing 130, 150, 160, 180, 200 mm
- DW-ECO 2.0
 \varnothing 130, 150, 180, 200 mm

ARTICLES EN STOCK - DISPONIBILITÉ RAPIDE



TUYAUX DE POÊLE



Aperçu TUYAUX DE POÈLE

Les câbles de raccordement Jeremias pour poèles-cheminées sont disponibles en différentes versions.

En plus de la version standard FERRO-LUX, nous proposons ISO-LINE, une variante isolée qui minimise la distance requise par rapport aux composants combustibles, et la PELLET-LINE, résistante aux acides de condensation et insensible à l'humidité, une solution optimisée pour les poèles à granulés.

LES SYSTÈMES DE CONDUITS DE POÈLE DE JEREMIAS SE CARACTÉRISENT PAR :

- Certification CE
- Installation facile grâce à des éléments et des connecteurs parfaitement ajustés
- Aucune soudure requise sur place
- Coutures longitudinales soudées au gaz inerte et passivées sous TIG pour une protection anticorrosion la plus élevée possible
- Etanche aux condensats et aux gaz
- Ligne de raccordement des pellets : utilisation de matériaux d'étanchéité de haute qualité pour une longue durée de vie

ÉPAISSEUR DU MATERIAU

- 0,4 mm
- 0,6 mm
- 2,0 mm

RETOUR DE MARCHANDISES

- Nous reprenons les marchandises intactes et emballées jusqu'à Ø 150 mm
- Le retour des marchandises n'est possible qu'avec un bon de livraison de retour
- Pour les systèmes de poèles, nous facturons des frais de retour de 20 %
- Sont **exclus du retour** :
 - Commandes personnalisées
 - Couleur marron, noir métallisé, gris clair moulé, couleurs spéciales
 - ISO-LINE Ø 130 mm, Ø 150 mm, brossé
 - Systèmes d'alimentation en air

Tous les prix sont hors TVA
Sous réserve d'erreurs et de modifications techniques.
Nos conditions générales s'appliquent

System	Fioul	Gaz	CS	Température de fonctionnement	Matériel	Épaisseur de paroi	TIG	Pression	Attestation	Classement
FERRO-LUX	✓	≤ 600 °C	tôle d'acier DC01 (St12)	2,0 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 017	T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400 ¹ ¹ avec radioprotection		
ISO-LINE	✓	≤ 450 °C	1.4404 / 1.4301	intérieur: 0,6 mm extérieur: 0,6 mm	✓	N1	0036 CPR 9174 038	T450 - N1 - D - V3 - L50060 - G200M		
PELLET-LINE	✓	≤ 200 °C	1.4404	0,4 mm	✓	P1 200 Pa	0036 CPR 9174 072	T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M		

DESCRIPTIF

Conduite de raccordement en tôle d'acier pour le raccordement aux poèles-cheminées et l'utilisation dans les zones d'habitation et visibles, fonctionnement à sec

MATÉRIAUX

Tôle d'acier DC01 (St12)

FINITION

Revêtement de laque Senotherm résistant à la chaleur

Couleurs:

Noir 702.284 ou
Gris coulé 702.288

Sur demande:

Noir métallisé 702.310,
Gris clair moulé 800.820

ÉPAISSEUR

2,0 mm

DIAMETRES

120 - 200 mm

Plus sur demande

SYSTÈME D'UNION

Connexion enfichable par extrémités de fiche rétractées
Veuillez vous référer au code correspondant pour les écarts.



CODE DE COMMANDE


Le code article de votre commande résulte de : Système + code article + Ø (ex. : FERRO1416120)

Si vous avez besoin d'autres couleurs, veuillez utiliser les codes d'article suivants à la place de FERRO1.../FERRO-E1.../FERRO-R1... (noir) :

FERRO2.../FERRO-E2.../FERRO-R2... Noir métallisé

FERRO4.../FERRO-E4.../FERRO-R4... Gris clair moulé

FERRO3.../FERRO-E3.../FERRO-R3... Gris coulé



APPLICATIONS

- Foyers standards pour combustibles solides (bois naturel, coke, tourbe, charbon*)
- Cheminées

* hors charbon anthracite d'Ibbenbüren

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 017

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856 - 2)

T600 - N1 - D - Vm - L01200 - G400¹

¹ Avec radioprotection



Système FERRO-LUX



Coude 90° avec trappe Coude orientable 0-90° en 3 parties avec trappe Coude 15° sans trappe Coude 30° sans trappe Coude 45° sans trappe Coude 60° sans trappe Coude 90° sans trappe



FERRO14070	FERRO14310	FERRO14120	FERRO14110	FERRO14100	FERRO14080	FERRO14540
120 45 CHF	120 42 CHF	120 33 CHF	120 33 CHF	120 34 CHF	120 38 CHF	120 42 CHF
130 45 CHF	130 43 CHF	130 35 CHF	130 35 CHF	130 36 CHF	130 39 CHF	130 44 CHF
150 51 CHF	150 46 CHF	150 36 CHF	150 35 CHF	150 36 CHF	150 40 CHF	150 49 CHF
160 54 CHF	160 48 CHF	160 40 CHF	160 40 CHF	160 41 CHF	160 45 CHF	160 50 CHF
180 60 CHF	180 50 CHF	180 45 CHF	180 45 CHF	180 43 CHF	180 48 CHF	180 53 CHF
200 72 CHF	200 55 CHF	200 48 CHF	200 46 CHF	200 45 CHF	200 50 CHF	200 64 CHF

Coude rond 45° avec trappe Coude rond 90° avec trappe Coude orientable 0-90° en 3 parties avec trappe Coude orientable 0-90° en 3 parties avec papillon et trappe Coude orientable 0-90° en 3 parties sans trappe Coude orientable 0-90° en 4 parties, 2 trappes Coude orientable 0-90° en 4 parties sans trappe



FERRO14450	FERRO14460	FERRO117580	FERRO117690	FERRO117710	FERRO117590	FERRO117700
150 178 CHF	150 155 CHF	120 69 CHF	120 85 CHF	120 64 CHF	120 86 CHF	120 90 CHF
		130 72 CHF	130 88 CHF	130 67 CHF	130 91 CHF	130 91 CHF
		150 76 CHF	150 90 CHF	150 72 CHF	150 97 CHF	150 92 CHF
		160 80 CHF	160 90 CHF	160 75 CHF	160 98 CHF	160 93 CHF
		180 83 CHF	180 92 CHF	180 78 CHF	180 106 CHF	180 96 CHF
		200 83 CHF	200 97 CHF	200 79 CHF	200 104 CHF	200 98 CHF

Fourreau de mur DC01 inox 100mm, non laqué Fourreau de mur DC01 inox 200mm, non laqué Fourreau de mur avec ressorts de centrage et larmier 55mm Larmier/collerette 55mm Larmier/collerette 85mm Fourreau mur 90° avec panneau amovible, angle intérieur Fourreau mur 270° avec panneau amovible, angle extérieur



FERRO04130	FERRO04140	FERRO19210	FERRO14220	FERRO14230	FU14420	FU14430
120 14 CHF	120 20 CHF	120 37 CHF	120 11 CHF	120 14 CHF	120 148 CHF	120 148 CHF
130 14 CHF	130 21 CHF	130 43 CHF	130 11 CHF	130 15 CHF	130 156 CHF	130 156 CHF
150 15 CHF	150 22 CHF	150 44 CHF	150 12 CHF	150 16 CHF	150 160 CHF	150 160 CHF
160 15 CHF	160 22 CHF	160 45 CHF	160 12 CHF	160 17 CHF	160 165 CHF	160 165 CHF
180 17 CHF	180 23 CHF	180 54 CHF	180 13 CHF	180 18 CHF	180 182 CHF	180 182 CHF
200 25 CHF	200 25 CHF	200 57 CHF	200 14 CHF	200 18 CHF	200 190 CHF	200 190 CHF

Connecteur, DCO1
acier non peint

Papillon

Tampon à suie pliable FERRO Senotherm
bombe peinture noir

FERRO Senotherm
bombe peinture noir
métallisé

FERRO Senotherm
bombe peinture gris
coulé

FERRO Senotherm
bombe peinture lu-
mière grise coulée



Rgr.
ZUAC



€
NETTO



€
NETTO



€
NETTO



€
NETTO

FERRO04430	FERRO14530	ZUAC22780	FERROSP-1	FERROSP-2	FERROSP-3	FERROSP-4
120 7 CHF	120 16 CHF	120 25 CHF	14 CHF	14 CHF	14 CHF	14 CHF
130 11 CHF	130 17 CHF	130 26 CHF				
150 12 CHF	150 18 CHF	150 27 CHF				
160 12 CHF	160 18 CHF	160 29 CHF				
180 13 CHF	180 19 CHF	180 30 CHF				
200 14 CHF	200 20 CHF	200 32 CHF				

Radioprotection
l=1000mm

Radioprotection
l=750mm

Radioprotection
l=500mm

Radioprotection
l=250mm

Radioprotection pour Radioprotection pour
coude 90°, vertical coude 90°, horizontal



FERRO1961Ø	FERRO1960Ø	FERRO1483Ø	FERRO1959Ø	FERRO1497Ø	FERRO1498Ø
120 45 CHF	120 41 CHF	120 30 CHF	120 26 CHF	120 32 CHF	120 32 CHF
130 45 CHF	130 42 CHF	130 31 CHF	130 27 CHF	130 33 CHF	130 33 CHF
150 47 CHF	150 43 CHF	150 32 CHF	150 27 CHF	150 36 CHF	150 36 CHF
160 48 CHF	160 44 CHF	160 33 CHF	160 28 CHF	160 43 CHF	160 41 CHF
180 51 CHF	180 45 CHF	180 34 CHF	180 30 CHF	180 45 CHF	180 43 CHF
200 53 CHF	200 45 CHF	200 38 CHF	200 32 CHF	200 50 CHF	200 50 CHF

Augmentation



FERRO-E10Ø

A 080	27 CHF	A 120	27 CHF	A 130	28 CHF	A 150	29 CHF	A 160	43 CHF
B 120		B 150		B 150		B 160		B 200	
A 110	26 CHF	A 120	34 CHF	A 130	30 CHF	A 150	30 CHF	A 180	33 CHF
B 120		B 160		B 160		B 180		B 200	
A 110	32 CHF	A 120	35 CHF	A 130	34 CHF	A 150	41 CHF	A 200	49 CHF
B 150		B 180		B 180		B 200		B 250	
A 120	27 CHF	A 120	39 CHF	A 130	36 CHF	A 160	31 CHF		
B 130		B 200		B 200		B 180			



Réduction



FERRO-R1Ø

A 120	26 CHF	A 160	29 CHF	A 200	41 CHF
B 110		B 150		B 150	
A 130	27 CHF	A 180	34 CHF	A 200	43 CHF
B 120		B 130		B 160	
A 150	27 CHF	A 180	30 CHF	A 200	33 CHF
B 120		B 150		B 180	
A 150	28 CHF	A 180	31 CHF		
B 130		B 160			

DESCRIPTIF

Raccord à double paroi en acier inoxydable pour le raccordement aux poêles-cheminées et l'utilisation dans les zones d'habitation et visibles, fonctionnement à sec

MATÉRIAUX

1.4404 (316L) / 1.4301 (304)

FINITION

Revêtement de laque Senotherm résistant à la chaleur

Couleurs:

Noir 702.284

Gris coulé 702.288

ÉPAISSEUR

Intérieur / Extérieur 0,6 mm chacun

DIAMETRES

130 mm et 150 mm

ETANCHEITÉ

Etanchéité en céramique de 15 mm d'épaisseur

SYSTÈME D'UNION


Connexion enfichable par extrémités de fiche rétractées

CODE DE COMMANDE

Le code article de votre commande résulte de:

Système + code article + Ø (ex. : 15-ISO460130)

Si vous souhaitez une couleur différente, veuillez utiliser le code article 25-ISO (gris coulé) au lieu de 15-ISO (noir).



SPECIFICITÉS

- Réduction de la distance aux composants combustibles de 400 mm à 200 mm (par rapport aux tuyaux de poêle normaux)

APPLICATIONS

- Cheminées standards pour combustibles solides (bois naturel, coke, tourbe, charbon*)
- Cheminées

* hors charbon anthracite d'Ibbenbüren

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 038

CLASSIFICATIONS CE (EN 1856 - 2)

T450 - N1 - D - V3 - L50060 - G200M



Système ISO-LINE NOIR



Coude 15° avec trappe

Coude 30° avec trappe

Coude 45° avec trappe

Coude 90° avec trappe

Coude 15° sans trappe

Coude 30° sans trappe

Coude 45° sans trappe



15-ISO4600	15-ISO4610	15-ISO4090	15-ISO0190	15-ISO0160	15-ISO0170	15-ISO0180
130 187 CHF	130 197 CHF	130 197 CHF	130 299 CHF	130 115 CHF	130 120 CHF	130 120 CHF
150 194 CHF	150 204 CHF	150 204 CHF	150 322 CHF	150 119 CHF	150 124 CHF	150 124 CHF

Coude 90° sans trappe

Coude (lg. branches 500/700 mm) avec trappe et papillon

Coude avec trappe, papillon, collarette et fourreau (kit)

Élément 1000mm

Élément 750mm



15-ISO0600	15-ISO4150	15-ISO4990			15-ISO0130	15-ISO4020
130 251 CHF	130 372 CHF	130	556 CHF		130 214 CHF	130 168 CHF
150 260 CHF	150 387 CHF	150	579 CHF		150 222 CHF	150 173 CHF

Élément 500mm

Élément 330mm

Élément 250mm

Élément 150mm

Élément 1000mm avec papillon et porte

Élément 500mm avec papillon et porte

Élément 300mm avec papillon et porte (avec rétraction)



15-ISO0140	15-ISO2220	15-ISO0150	15-ISO2240	15-ISO4500	15-ISO4510	15-ISO4180
130 120 CHF	130 102 CHF	130 87 CHF	130 61 CHF	130 343 CHF	130 213 CHF	130 197 CHF
150 124 CHF	150 105 CHF	150 89 CHF	150 63 CHF	150 356 CHF	150 221 CHF	150 204 CHF

Élément 150mm avec Raccord Poêle à
anneau de condensa- bois/ISO-LINE
tion (avec rétraction)



Raccord ISO-LINE/
EW (fourreau)



Collier mural ajusta-
ble jusqu'à 250mm, à 55mm
un seul contreven-
tement



Larmier/collerette
85mm



15-ISO465Ø		15-ISO037Ø		15-ISO37AØ		15-ISO387Ø		15-ISO422Ø		15-ISO423Ø	
130	99 CHF	130	60 CHF	130	60 CHF	130	117 CHF	130	20 CHF	130	27 CHF
150	102 CHF	150	61 CHF	150	61 CHF	150	120 CHF	150	21 CHF	150	29 CHF



Système ISO-LINE BROSSÉ



Coude 15° avec trappe Coude 30° avec trappe Coude 45° avec trappe Coude 90° avec trappe Coude 15° sans trappe Coude 30° sans trappe Coude 45° sans trappe



350-ISO460Ø	350-ISO461Ø	350-ISO409Ø	350-ISO019Ø	350-ISO016Ø	350-ISO017Ø	350-ISO018Ø
130 170 CHF	130 176 CHF	130 176 CHF	130 282 CHF	130 107 CHF	130 111 CHF	130 111 CHF
150 174 CHF	150 187 CHF	150 187 CHF	150 303 CHF	150 110 CHF	150 115 CHF	150 115 CHF

Coude 90° sans trappe Coude (lg. branches 500/700 mm) avec trappe et papillon Coude avec trappe, papillon, collarette et fourreau (kit) Élément 1000mm Élément 750mm



350-ISO060Ø	350-ISO415Ø	350-ISO499Ø			350-ISO013Ø	350-ISO402Ø
130 229 CHF	130 336 CHF	130	509 CHF		130 196 CHF	130 152 CHF
150 237 CHF	150 349 CHF	150	529 CHF		150 202 CHF	150 160 CHF

Élément 500mm Élément 330mm Élément 250mm Élément 150mm Élément 1000mm avec papillon et porte Élément 500mm avec papillon et porte Élément 300mm avec papillon et porte (avec rétraction)

350-ISO014Ø	350-ISO222Ø	350-ISO015Ø	350-ISO224Ø	350-ISO450Ø	350-ISO451Ø	350-ISO418Ø
130 111 CHF	130 89 CHF	130 81 CHF	130 58 CHF	130 291 CHF	130 172 CHF	130 176 CHF
150 115 CHF	150 95 CHF	150 83 CHF	150 59 CHF	150 316 CHF	150 184 CHF	150 187 CHF

Élément 130mm avec Raccord Poêle à
anneau de condensa- bois/ISO-LINE
tion (avec rétraction)



Raccord ISO-LINE/
EW (fourreau)



Collier mural ajusta-
ble jusqu'à 250mm, à 55mm
un seul contreven-
tement



Larmier/collerette
85mm

350-ISO465Ø

350-ISO037Ø

350-ISO37AØ

350-ISO387Ø

350-ISO422Ø

350-ISO423Ø

130 88 CHF

130 56 CHF

130 56 CHF

130 107 CHF

130 18 CHF

130 26 CHF

150 94 CHF

150 57 CHF

150 57 CHF

150 110 CHF

150 19 CHF

150 27 CHF





Système


SYSTÈME D'ALIMENTATION EN AIR EW



DESCRIPTIF

Système de soufflage d'air à simple paroi pour l'alimentation en air de combustion d'un foyer en fonctionnement indépendant de l'air ambiant. Un papillon des gaz intégré peut empêcher la circulation de l'air froid en dehors des heures de fonctionnement.

Installation en coordination avec le ramoneur départemental agréé. Il faut s'assurer que le volet est ouvert lorsque l'appareil est en fonctionnement.

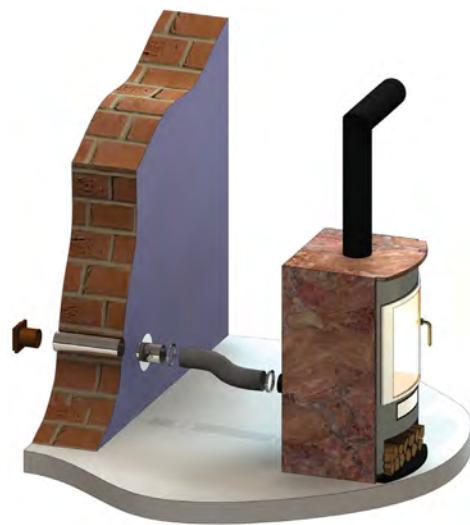

Système d'air „marron“ composé de :

un tuyau flexible en aluminium l=1000 mm, papillon l=130 mm, tuyau en acier inoxydable l=500 mm, grille de ventilation marron, 2 colliers de serrage

Système d'air „blanc“ composé de :

un tuyau flexible en aluminium l=1000 mm, papillon l=130 mm, tuyau en acier inoxydable l=500 mm, grille de ventilation blanc, 2 colliers de serrage



ZUTE9250	
100	145 CHF
125	196 CHF
150	233 CHF

ZUTE9350	
100	145 CHF
125	196 CHF
150	233 CHF



Système PELLET-LINE

DESCRIPTIF

Raccordement du système en acier inoxydable avec joint intérieur pour le raccordement aux poêles à granulés dans les zones d'habitation et visibles

MATÉRIAUX

Inox 1.4404 (316L)

FINITION

Peinture silicone résistante à la chaleur

Couleurs:

Non peint

Noir RAL-SI-TS70030020

Gris coulé RAL-FEYCOSIL242

ÉPAISSEUR

0,4 mm

DIAMETRES

80 - 100 mm

Plus sur demande

SYSTÈME D'UNION

Raccordement enfichable avec joint spécial interne

CODE DE COMMANDE

Le code article de votre commande résulte de :

Système + code article + Ø (ex. : 15-EWPV013080)

Si vous avez besoin d'une couleur différente, veuillez utiliser le code article 25-EWPV (gris moulé) au lieu de 15-EWPV (noir).



SPECIFICITÉS

- Résistant au feu de suie ou insensible à l'humidité
- Résistant à la pression jusqu'à 200 Pa

APPLICATIONS

- Ligne de raccordement aux poêles à pellets

CERTIFICAT CE

0036 CPR 9174 072

CLASSIFICATION CE (EN 1856 - 2)

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - G400M (sans revêtement)

T200 - N1 - D - V2 - L50040 - GxxNM (avec revêtement)

T200 - P1 - W - V2 - L50040 - O50M (sans revêtement)

xx = Les distances par rapport aux matériaux de construction combustibles dépendent du diamètre,
voir déclaration de performance



Système PELLET-LINE NOIR



Élément 1000mm

Élément 500mm

Élément 250mm

Élément réglable
080-420mmÉlément 500mm
avec trappe de net-
toyage

Coude 15°

Coude 30°



15-EWPV013Ø

15-EWPV014Ø

15-EWPV015Ø

15-EWPV2416Ø

15-EWPV725Ø

15-EWPV016Ø

15-EWPV017Ø

| 080 49 CHF

| 080 33 CHF

| 080 27 CHF

| 080 37 CHF

| 080 60 CHF

| 080 30 CHF

| 080 30 CHF

| 100 51 CHF

| 100 38 CHF

| 100 32 CHF

| 100 44 CHF

| 100 61 CHF

| 100 32 CHF

| 100 32 CHF

Coude 45°

Coude 90°

Coude 90° avec trap-
pe de nettoyageCoude 90° avec
manchon (raccorde-
ment appareil)Té 90° avec tampon
purge amovible,
branchement avec
manchon (racco-
rement d'appareil)Té 90° avec bran-
chement pour FU
manchon et tampon
purge amovible sans
conduit (lisser sur le
dessus)

15-EWPV018Ø

15-EWPV060Ø

15-EWPV019Ø

15-EWPV1288Ø

15-EWPV673Ø

15-EWPV557Ø

15-EWPV557BØ

| 080 30 CHF

| 080 41 CHF

| 080 64 CHF

| 080 37 CHF

| 080 43 CHF

| 080 71 CHF

| 080 71 CHF

| 100 32 CHF

| 100 43 CHF

| 100 67 CHF

| 100 38 CHF

| 100 49 CHF

| 100 73 CHF

| 100 73 CHF

Té 90° avec trappe
de nettoyage, bran-
chement avec man-
chon (raccordement
d'appareil)Té 90° avec trappe
de nettoyage, bran-
chement avec man-
chon (raccordement
d'appareil)Raccord avec man-
chon et prise mesureRaccord avec prise
de mesureRaccord avec man-
chon

Raccord

Larmier/collerette



15-EWPV1419Ø

15-EWPV1419BØ

15-EWPV674Ø

15-EWPV674BØ

15-EWPV675Ø

15-EWPV675BØ

15-ZUWA676Ø

| 080 94 CHF

| 080 94 CHF

| 080 56 CHF

| 080 56 CHF

| 080 30 CHF

| 080 30 CHF

| 080 22 CHF

| 100 97 CHF

| 100 97 CHF

| 100 57 CHF

| 100 57 CHF

| 100 36 CHF

| 100 36 CHF

| 100 25 CHF

• *1 Merci de préciser le type de revêtement mural lors de la commande

Larmier/collerette 80mm, fermé	Collier de fixation avec douille filetée	Fourreau de mur en inox, étanche à la pression	Joint silicone 200°C	Radioprotection pour coude 90°, vertical	Radioprotection pour coude 90°, horizontal I=1000mm
-----------------------------------	---	--	----------------------	---	--



15-ZUWA2159-1Ø	15-ZUWA677Ø	EWPV1154Ø	ALB126Ø	15-EWFC497Ø	15-EWEC498Ø	15-EWEC961Ø
080 26 CHF	080 30 CHF	080 38 CHF	060 20 CHF	080 40 CHF	080 40 CHF	080 120 CHF
100 29 CHF	100 32 CHF	100 40 CHF	072 20 CHF	100 43 CHF	100 43 CHF	100 128 CHF

Radioprotection I=500mm	Radioprotection I=250mm	Raccord EW-PV/ DW-ECO 2.0	Raccord EW-PV/ DW-FU
----------------------------	----------------------------	------------------------------	-------------------------



15-EWEC483Ø	15-EWEC959Ø	15-205-DWETN37PVØ	15-DW37PVØ
080 64 CHF	080 36 CHF	080 83 CHF	080 87 CHF
100 69 CHF	100 41 CHF	100 86 CHF	100 88 CHF

Raccord avec fourreau intégré



EWPV757Ø-Ø

A 100 B 080	76 CHF	A 130 B 080	78 CHF	A 160 B 080	83 CHF	A 200 B 080	86 CHF
A 115 B 080	76 CHF	A 130 B 100	80 CHF	A 160 B 100	84 CHF	A 200 B 100	88 CHF
A 120 B 080	78 CHF	A 150 B 080	81 CHF	A 180 B 080	83 CHF		
A 120 B 100	80 CHF	A 150 B 100	81 CHF	A 180 B 100	84 CHF		



Système PELLET-LINE NON PEINT



Élément 1000mm	Élément 500mm	Élément 250mm	Élément réglable 080-420mm	Élément 500mm avec trappe de net- toyage	Coude 15°	Coude 30°
----------------	---------------	---------------	-------------------------------	--	-----------	-----------



EWPV013Ø	EWPV014Ø	EWPV015Ø	EWPV2416Ø	EWPV725Ø	EWPV016Ø	EWPV017Ø
080 41 CHF	080 27 CHF	080 20 CHF	080 32 CHF	080 52 CHF	080 22 CHF	080 26 CHF
100 43 CHF	100 32 CHF	100 26 CHF	100 36 CHF	100 56 CHF	100 25 CHF	100 27 CHF

Coude 45°	Coude 90°	Coude 90° avec trappe de nettoyage	Coude 90° - Coude 90° avec manchon (raccordement appareil)	Té 90° avec trappe de nettoyage, branchement avec manchon (raccordement d'appareil)	Té 90° avec branchement pour FU manchon et tampon purge amovible sans conduit (lisser sur le dessus)

EWPV018Ø	EWPV060Ø	EWPV019Ø	EWPV1288Ø	EWPV673Ø	EWPV557Ø	EWPV557BØ
080 29 CHF	080 34 CHF	080 59 CHF	080 30 CHF	080 37 CHF	080 63 CHF	080 63 CHF
100 30 CHF	100 37 CHF	100 61 CHF	100 33 CHF	100 40 CHF	100 66 CHF	100 66 CHF

Té 90° avec trappe de nettoyage, branchement avec manchon (raccordement appareil)	Té 90° avec trappe de nettoyage, branchement avec manchon (raccordement appareil)	Raccord avec manchon et prise mesure	Raccord avec prise de mesure	Raccord avec manchon	Raccord	Larmier/collerette

EWPV1419Ø	EWPV1419BØ	EWPV674Ø	EWPV674BØ	EWPV675Ø	EWPV675BØ	ZUWA676Ø
080 87 CHF	080 87 CHF	080 50 CHF	080 52 CHF	080 22 CHF	080 22 CHF	080 20 CHF
100 89 CHF	100 89 CHF	100 51 CHF	100 55 CHF	100 29 CHF	100 29 CHF	100 21 CHF

- *¹ Merci de préciser le type de revêtement mural lors de la commande

Larmier/collerette 80mm, fermé Collier de fixation avec douille filetée Fourreau de mur en inox, étanche à la pression Joint silicone 200°C Radioprotection pour coude 90°, vertical Radioprotection pour coude 90°, horizontal l=1000mm



ZUWA2159-1Ø	ZUWA677Ø	EWPV1154Ø	ALB126Ø	EWEC497Ø	EWEC498Ø	EWEC961Ø
080 22 CHF	080 22 CHF	080 38 CHF	060 20 CHF	080 33 CHF	080 33 CHF	080 114 CHF
100 26 CHF	100 25 CHF	100 40 CHF	072 20 CHF	100 37 CHF	100 37 CHF	100 121 CHF

Radioprotection l=500mm Radioprotection l=250mm Raccord EW-PV/DW-ECO 2.0 Raccord EW-PV/DW-FU




EWEC483Ø	EWEC959Ø	205-DWETN37PVØ	DW37PVØ
080 58 CHF	080 29 CHF	080 56 CHF	080 58 CHF
100 61 CHF	100 34 CHF	100 57 CHF	100 59 CHF

Raccord avec fourreau intégré



EWPV757Ø-Ø							
A 100 B 080	76 CHF	A 130 B 080	78 CHF	A 160 B 080	83 CHF	A 200 B 080	86 CHF
A 115 B 080	76 CHF	A 130 B 100	80 CHF	A 160 B 100	84 CHF	A 200 B 100	88 CHF
A 120 B 080	78 CHF	A 150 B 080	81 CHF	A 180 B 080	83 CHF		
A 120 B 100	80 CHF	A 150 B 100	81 CHF	A 180 B 100	84 CHF		



ACCESSOIRES

Notre gamme de produits comprend une **large gamme d'accessoires pour les systèmes d'échappement.**

Chez Jeremias, vous obtenez des colonnes montantes, des dessus de cheminée, des plaques de recouvrement, des hottes et des revêtements de haute qualité ainsi que des clapets de fumées qui complètent la gamme de solutions de fumées.

RETOUR DE MARCHANDISES

- Le retour des marchandises n'est possible qu'après consultation



Accessoires RÉHAUSSE DE CHEMINÉE À SIMPLE PAROI



Rehaussement de cheminée 0,6mm
l=500mm


Rehaussement de cheminée 0,6mm
l=1000mm

Rehaussement de cheminée 0,6mm
l=1500mm

Rehaussement de cheminée 0,6mm
l=2000mm

Buse à emboîter

Chapeau pare-vent
avec fentes



*1



*1



*1



*2



KEEW226Ø	KFFW227Ø	KFFW228Ø	KEEW229Ø	KEEW233Ø	KEEW234Ø
115 124 CHF	115 140 CHF	115 209 CHF	115 222 CHF	115 160 CHF	115 275 CHF
120 126 CHF	120 143 CHF	120 214 CHF	120 229 CHF	120 167 CHF	120 283 CHF
130 132 CHF	130 148 CHF	130 221 CHF	130 240 CHF	130 176 CHF	130 297 CHF
140 140 CHF	140 153 CHF	140 235 CHF	140 251 CHF	140 204 CHF	140 339 CHF
150 145 CHF	150 163 CHF	150 245 CHF	150 263 CHF	150 213 CHF	150 351 CHF
160 153 CHF	160 174 CHF	160 263 CHF	160 286 CHF	160 222 CHF	160 377 CHF
180 167 CHF	180 194 CHF	180 291 CHF	180 313 CHF	180 244 CHF	180 411 CHF
200 186 CHF	200 216 CHF	200 322 CHF	200 355 CHF	200 266 CHF	200 449 CHF
225 201 CHF	225 235 CHF	225 352 CHF	225 386 CHF	225 296 CHF	225 492 CHF
250 220 CHF	250 258 CHF	250 389 CHF	250 426 CHF	250 354 CHF	250 532 CHF
300 262 CHF	300 302 CHF	300 464 CHF	300 502 CHF	300 371 CHF	300 617 CHF
350 371 CHF	350 539 CHF	350 708 CHF	350 876 CHF	350 426 CHF	350 716 CHF
400 457 CHF	400 643 CHF	400 823 CHF	400 1.004 CHF	400 521 CHF	400 876 CHF



Accessoires RÉHAUSSE DE CHEMINÉE DW-FU



Pièce de départ pour rehaussement de cheminée (avec raccord rond, l=220mm), Hauteur max. 1,5m



Pièce de départ pour rehaussement de cheminée (avec raccord rond, l=220mm), Hauteur max. 2,0m



Pièce de départ pour rehaussement de cheminée (avec raccord rond, l=220mm), Hauteur max. 3,0m



Élément de nettoyage avec porte 210x140mm (jusqu'à 600°C/N1), adaptée pour DW08-3, avec bride de sécurité



Élément de nettoyage (jusqu'à 600°C/N1) avec porte carrée N1) 210x140mm et cache aveugle



Élément de nettoyage (jusqu'à 600°C/N1) avec porte carrée N1) 210x140mm et cache aveugle



Élément 1000mm



DW08Ø	DW08-2Ø	DW08-3Ø	DW10-3Ø	DW2939Ø	DW10Ø	DW13Ø
115 103 CHF	115 268 CHF	115 280 CHF	115 364 CHF	115 431 CHF	115 324 CHF	115 165 CHF
130 115 CHF	130 288 CHF	130 299 CHF	130 404 CHF	130 470 CHF	130 329 CHF	130 173 CHF
150 132 CHF	150 321 CHF	150 334 CHF	150 428 CHF	150 494 CHF	150 348 CHF	150 199 CHF
160 143 CHF	160 345 CHF	160 359 CHF	160 465 CHF	160 529 CHF	160 354 CHF	160 214 CHF
180 152 CHF	180 370 CHF	180 386 CHF	180 496 CHF	180 559 CHF	180 365 CHF	180 225 CHF
200 160 CHF	200 418 CHF	200 434 CHF	200 525 CHF	200 587 CHF	200 380 CHF	200 251 CHF
225 186 CHF	225 471 CHF	225 489 CHF	225 555 CHF	225 616 CHF	225 395 CHF	225 296 CHF
250 204 CHF	250 510 CHF	250 532 CHF	250 587 CHF	250 647 CHF	250 411 CHF	250 335 CHF
300 222 CHF	300 564 CHF	300 586 CHF	300 670 CHF	300 726 CHF	300 437 CHF	300 408 CHF
350 256 CHF	350 575 CHF	350 600 CHF	350 753 CHF	350 753 CHF		350 539 CHF
400 380 CHF	400 693 CHF	400 717 CHF	400 824 CHF	400 815 CHF		400 610 CHF

*1 Supplément pour révision, insertion carrée et insertion étendue sur demande

*2 Supplément pour révision, insertion carrée, insertion étendue et dimensions plus grandes sur demande. Articles volumineux avec frais de transport supplémentaires ! Supplément pour 1,0 mm +15 %

*3 Également disponible avec un insert carré sur demande



Accessoires RÉHAUSSE DE CHEMINÉE DW-FU

Élément 500mm

Cône de finition
(jusqu'à 600°C/NI)



DW140	DW320
115 95 CHF	115 86 CHF
130 99 CHF	130 88 CHF
150 112 CHF	150 99 CHF
160 120 CHF	160 102 CHF
180 132 CHF	180 103 CHF
200 140 CHF	200 106 CHF
225 159 CHF	225 112 CHF
250 176 CHF	250 125 CHF
300 233 CHF	300 149 CHF
350 294 CHF	350 174 CHF
400 404 CHF	400 207 CHF



Accessoires RÉHAUSSE DE CHEMINÉE DW-ECO 2.0

Pièce de départ pour rehaussement de cheminée (avec raccord rond, l=220mm), Hauteur max. 1,5m



Pièce de départ pour rehaussement de cheminée (avec raccord rond, l=220mm), Hauteur max. 2,0m



Élément de nettoyage (jusqu'à 600°C/NI)



Élément de nettoyage (jusqu'à 600°C/NI) avec porte carrée 210x140mm et cache aveugle



Élément 1000mm



Élément 500mm



Cône de finition



205-DWETN08Ø	205-DWETN08-2Ø	205-DWETN10Ø	215-DWEKO2939Ø	205-DWETN13Ø	205-DWETN14Ø	205-DWETN32Ø
130 98 CHF	130 272 CHF	130 280 CHF	130 404 CHF	130 147 CHF	130 87 CHF	130 45 CHF
150 111 CHF	150 301 CHF	150 295 CHF	150 416 CHF	150 166 CHF	150 96 CHF	150 49 CHF
160 120 CHF	160 322 CHF	160 301 CHF	160 417 CHF	160 176 CHF	160 105 CHF	160 50 CHF
180 128 CHF	180 345 CHF	180 305 CHF	180 422 CHF	180 189 CHF	180 112 CHF	180 51 CHF
200 134 CHF	200 393 CHF	200 320 CHF	200 442 CHF	200 211 CHF	200 118 CHF	200 52 CHF
250 171 CHF	250 478 CHF	250 341 CHF	250 467 CHF	250 279 CHF	250 149 CHF	250 56 CHF
300 190 CHF	300 529 CHF	300 365 CHF	300 493 CHF	300 340 CHF	300 195 CHF	300 60 CHF
350 234 CHF	350 552 CHF		350 512 CHF	350 475 CHF	350 256 CHF	350 71 CHF
400 372 CHF	400 684 CHF		400 706 CHF	400 532 CHF	400 355 CHF	400 89 CHF



Accessoires

RÉHAUSSE DE CHEMINÉE ACCESSOIRES



Bride d'haubanage à 3 points

Bride d'haubanage à 3 points

Kit d'assemblage pour bride d'haubanage à 3 points (galvanisé)

Câble d'haubanage (galvanisé)

Pince pour collier de serrage à 2 points



€ NET

KEEW236Ø

DW42Ø

KEEW237

KEEW242

ZUDA1069

115	36 CHF	115	38 CHF	56 CHF	13 CHF	33 CHF
120	37 CHF	130	40 CHF			
130	38 CHF	150	40 CHF			
140	40 CHF	160	40 CHF			
150	41 CHF	180	41 CHF			
160	42 CHF	200	42 CHF			
180	43 CHF	225	43 CHF			
200	45 CHF	250	44 CHF			
225	48 CHF	300	58 CHF			
250	50 CHF	350	69 CHF			
300	54 CHF	400	72 CHF			
350	58 CHF					
400	67 CHF					



Accessoires

ACCEESOIRES DE CHEMINÉE



Chapeau à 4 lamelles HUBO et raccord pour EW/DW, inox

Chapeau à 4 lamelles HUBO et raccord pour EW/DW, cuivre

Chapeau à 4 lamelles HUBO et bande de rivet, Inox

Chapeau à 4 lamelles HUBO et bande de rivet, cuivre

Supplément pour 1 lamelle en inox

Supplément pour 1 lamelle en cuivre

Cône de finition avec chapeau lamelles



*2



HUBO1EØ

HUBO1CUØ

HUBO2EØ

HUBO2CUØ

HUBO-LAEØ

HUBO-LACUØ

KAMCH1032Ø

080	229 CHF	080	317 CHF	080	198 CHF	080	274 CHF	080	36 CHF	080	50 CHF	100	221 CHF
100	235 CHF	100	322 CHF	100	205 CHF	100	281 CHF	100	37 CHF	100	51 CHF	130	260 CHF
130	242 CHF	130	332 CHF	130	213 CHF	130	294 CHF	130	38 CHF	130	52 CHF	150	280 CHF
150	252 CHF	150	347 CHF	150	221 CHF	150	304 CHF	150	42 CHF	150	58 CHF	180	322 CHF
160	272 CHF	160	373 CHF	160	239 CHF	160	327 CHF	160	45 CHF	160	64 CHF	200	352 CHF
180	291 CHF	180	401 CHF	180	255 CHF	180	350 CHF	180	50 CHF	180	69 CHF	250	388 CHF
200	310 CHF	200	425 CHF	200	272 CHF	200	373 CHF	200	52 CHF	200	72 CHF	300	442 CHF
225	320 CHF	225	440 CHF	225	278 CHF	225	381 CHF	225	55 CHF	225	74 CHF		
250	326 CHF	250	448 CHF	250	285 CHF	250	391 CHF	250	56 CHF	250	75 CHF		
300	340 CHF	300	466 CHF	300	294 CHF	300	402 CHF	300	57 CHF	300	78 CHF		

*1 Également disponible avec un insert carré sur demande

*2 Également disponible en mat (330-HUBO1E) ou brossé (350-HUBO1E)



Accessoires

ACCESSOIRES DE CHEMINÉE



Kappa Alpha en inox Kappa Alpha en cuivre

Rgr.
CH

Kappa Alpha Turbo
en inox 100mm

Rgr.
CH

Kappa Alpha Turbo
en cuivre 100mm

Rgr.
CH

Hurrican 15 (pour
combustible solide),
mat, pour Ø120-
150mm



Hurrican 20 (pour
combustible solide),
mat, pour Ø160-
190mm



Hurrican 24 (pour
combustible solide),
mat, pour Ø200-
250mm



*1

KAØ	KACUØ	KATØ	KATCUØ	HC15	HC20	HC24
080 165 CHF	080 258 CHF	080 236 CHF	080 291 CHF	305 CHF	334 CHF	367 CHF
100 170 CHF	100 265 CHF	100 237 CHF	100 294 CHF			
130 173 CHF	130 295 CHF	130 240 CHF	130 349 CHF			
150 179 CHF	150 322 CHF	150 243 CHF	150 362 CHF			
180 189 CHF	180 345 CHF	180 251 CHF	150 362 CHF			
200 196 CHF	200 371 CHF	200 274 CHF	200 411 CHF			
250 227 CHF	250 429 CHF	250 312 CHF	250 527 CHF			
300 251 CHF	300 485 CHF	300 344 CHF	300 595 CHF			
350 329 CHF	350 580 CHF	350 412 CHF	350 678 CHF			

Hurrican 30 (pour
combustible solide),
mat, pour Ø300-
350mm



*1



*1



*1



*1



*1

Rgr.
EWRgr.
EW

Hurrican 15 (pour fi-
oul et gaz), mat, pour
Ø120-150mm

Hurrican 20 (pour fi-
oul et gaz), mat, pour
Ø160-190mm

Hurrican 24 (pour fi-
oul et gaz), mat, pour
Ø200-250mm

Hurrican 30 (pour fi-
oul et gaz), mat, pour
Ø300-350mm

Douille d'insertion
pour Hurrican adap-
tée en EW

Douille d'insertion
pour Hurrican adap-
tée en DW

HC30	HC15-1	HC20-1	HC24-1	HC30-1	FU2265Ø	FU2248Ø
396 CHF	305 CHF	334 CHF	367 CHF	396 CHF	120 60 CHF	120 60 CHF
					130 63 CHF	130 63 CHF
					140 64 CHF	140 64 CHF
					150 66 CHF	150 66 CHF
					160 74 CHF	160 74 CHF
					180 78 CHF	180 78 CHF
					200 94 CHF	200 94 CHF
					225 98 CHF	225 98 CHF
					250 102 CHF	250 102 CHF
					300 149 CHF	300 149 CHF
					350 159 CHF	350 159 CHF

*1 Garantie de 2 ans sur notre Hurricane uniquement avec un entretien approprié

*2 Joint de dilatation en tôle avec ventilation arrière disponible moyennant un supplément

- *¹ Garantie de 2 ans sur notre Hurricane uniquement avec un entretien approprié
- *² Joint de dilatation en tôle avec ventilation arrière disponible moyennant un supplément

Cône de finition pour Cône de finition pour Plaque de joint 300x300mm de dilatation
hurrican hurrican rectangulaire



*²

205-DWETN22260	DW22260	D.. E		
120	58 CHF	080	61 CHF	120x120 D1212E 102 CHF
130	59 CHF	100	62 CHF	130x130 D1313E 103 CHF
140	60 CHF	115	63 CHF	140x140 D1414E 107 CHF
150	61 CHF	120	64 CHF	150x150 D1515E 109 CHF
160	62 CHF	130	65 CHF	120x180 D1218E 109 CHF
180	63 CHF	140	66 CHF	150x200 D1520E 111 CHF
200	65 CHF	150	67 CHF	160x160 D1616E 114 CHF
225	67 CHF	160	68 CHF	170x170 D1717E 115 CHF
250	71 CHF	180	69 CHF	180x180 D1818E 117 CHF
300	78 CHF	200	71 CHF	200x200 D2020E 118 CHF
350	87 CHF	225	75 CHF	250x250 D2525E 170 CHF
		250	80 CHF	
		300	84 CHF	
		350	94 CHF	



NAE	CHAPEAU DE CHEMINÉE EN INOX NAPOLEON
MEE	CHAPEAU DE CHEMINÉE EN INOX MEIDINGER

Largeur en mm

	500	563	625	688	750	813	875	938	1000	1063	1125
4 Pieds											
500	270 CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	278 CHF	286 CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	280 CHF	291 CHF	299 CHF	-	-	-	-	-	-	-	-
688	287 CHF	298 CHF	311 CHF	318 CHF	-	-	-	-	-	-	-
750	298 CHF	304 CHF	318 CHF	325 CHF	335 CHF	-	-	-	-	-	-
813	299 CHF	318 CHF	335 CHF	357 CHF	371 CHF	390 CHF	-	-	-	-	-
875	309 CHF	331 CHF	357 CHF	380 CHF	406 CHF	424 CHF	448 CHF	-	-	-	-
938	325 CHF	351 CHF	380 CHF	406 CHF	431 CHF	455 CHF	480 CHF	515 CHF	-	-	-
1000	339 CHF	367 CHF	396 CHF	433 CHF	459 CHF	488 CHF	515 CHF	546 CHF	580 CHF	-	-

6 Pieds

Longueur in mm	1063	351 CHF	387 CHF	420 CHF	455 CHF	488 CHF	515 CHF	549 CHF	578 CHF	616 CHF	655 CHF	-
	1125	370 CHF	406 CHF	440 CHF	475 CHF	508 CHF	546 CHF	580 CHF	616 CHF	655 CHF	692 CHF	732 CHF
	1188	387 CHF	420 CHF	466 CHF	503 CHF	538 CHF	574 CHF	607 CHF	650 CHF	693 CHF	732 CHF	772 CHF
	1250	397 CHF	440 CHF	480 CHF	520 CHF	570 CHF	602 CHF	650 CHF	684 CHF	732 CHF	772 CHF	812 CHF
	1313	413 CHF	459 CHF	503 CHF	549 CHF	597 CHF	636 CHF	677 CHF	722 CHF	772 CHF	816 CHF	865 CHF
	1375	424 CHF	480 CHF	520 CHF	574 CHF	616 CHF	662 CHF	708 CHF	756 CHF	803 CHF	851 CHF	908 CHF
	1438	444 CHF	492 CHF	549 CHF	597 CHF	642 CHF	692 CHF	745 CHF	796 CHF	848 CHF	895 CHF	948 CHF
	1500	474 CHF	573 CHF	626 CHF	686 CHF	755 CHF	808 CHF	866 CHF	919 CHF	980 CHF	1.039 CHF	1.102 CHF
	1563	526 CHF	597 CHF	657 CHF	718 CHF	777 CHF	835 CHF	896 CHF	964 CHF	1.025 CHF	1.087 CHF	1.153 CHF
	1625	548 CHF	616 CHF	678 CHF	745 CHF	808 CHF	866 CHF	935 CHF	1.003 CHF	1.069 CHF	1.129 CHF	1.198 CHF
	1688	566 CHF	633 CHF	693 CHF	769 CHF	835 CHF	904 CHF	973 CHF	1.039 CHF	1.109 CHF	1.180 CHF	1.252 CHF
	1750	578 CHF	657 CHF	726 CHF	793 CHF	866 CHF	935 CHF	1.010 CHF	1.079 CHF	1.153 CHF	1.219 CHF	1.295 CHF
	1813	597 CHF	669 CHF	755 CHF	822 CHF	896 CHF	968 CHF	1.047 CHF	1.117 CHF	1.195 CHF	1.265 CHF	1.334 CHF
	1875	609 CHF	700 CHF	777 CHF	850 CHF	935 CHF	1.003 CHF	1.079 CHF	1.161 CHF	1.242 CHF	1.318 CHF	1.394 CHF
	1938	633 CHF	718 CHF	797 CHF	879 CHF	958 CHF	1.039 CHF	1.124 CHF	1.205 CHF	1.287 CHF	1.364 CHF	1.441 CHF
	2000	641 CHF	732 CHF	835 CHF	903 CHF	985 CHF	1.093 CHF	1.153 CHF	1.234 CHF	1.328 CHF	1.409 CHF	1.494 CHF

Dimensions données en mm =

Taille du foyer

Surnageant circonférentiel NAE:

+ 40 mm

Surnageant circonférentiel MEE:

+ 40 mm

Hauteur d'appui réglable de 250 à 350 mm:

32 CHF net sur prix catalogue réduit

Hottes Napoléon et disques Meidinger ouvrants:

43 CHF net sur prix catalogue réduit

Version cuivre:

80 % Supplément sur le prix catalogue

Capot Napoléon acier
inoxydable rigide



Capot Napoléon acier
inoxydable rigide à ouvrir



Tablette Meidinger acier
inoxydable rigide



Tablette Meidinger acier
inoxydable rigide à ouvrir



- Hotte Napoléon et disque Meidinger sont livrés sans perçage. Les pièces individuelles sont livrées en vrac.
- NAE doit être fabriqué en deux parties à partir d'une longueur ou d'une largeur de 2 000 mm !
- Le code article de votre commande résulte de: NAE + longueur + largeur ou MEE + longueur + largeur (par exemple NAE938750)



ABEØØ	PLAQUE DE COUVERTURE EN INOX											
	Largeur en mm											
	500	563	625	688	750	813	875	938	1000	1063	1125	
500	209 CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
563	214 CHF	221 CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
625	218 CHF	227 CHF	235 CHF	-	-	-	-	-	-	-	-	-
688	222 CHF	233 CHF	241 CHF	245 CHF	-	-	-	-	-	-	-	-
750	233 CHF	236 CHF	245 CHF	252 CHF	259 CHF	-	-	-	-	-	-	-
813	235 CHF	245 CHF	259 CHF	278 CHF	287 CHF	317 CHF	-	-	-	-	-	-
875	240 CHF	256 CHF	278 CHF	295 CHF	314 CHF	328 CHF	345 CHF	-	-	-	-	-
938	252 CHF	272 CHF	295 CHF	314 CHF	332 CHF	350 CHF	371 CHF	396 CHF	-	-	-	-
1000	262 CHF	285 CHF	306 CHF	334 CHF	354 CHF	377 CHF	396 CHF	421 CHF	449 CHF	-	-	-
1063	272 CHF	298 CHF	325 CHF	349 CHF	377 CHF	396 CHF	423 CHF	448 CHF	475 CHF	504 CHF	-	-
1125	287 CHF	314 CHF	341 CHF	367 CHF	393 CHF	421 CHF	449 CHF	475 CHF	504 CHF	531 CHF	565 CHF	-
1188	298 CHF	325 CHF	363 CHF	388 CHF	414 CHF	444 CHF	471 CHF	503 CHF	533 CHF	565 CHF	596 CHF	-
1250	309 CHF	341 CHF	371 CHF	401 CHF	440 CHF	465 CHF	503 CHF	526 CHF	565 CHF	596 CHF	626 CHF	-
1313	320 CHF	354 CHF	388 CHF	423 CHF	459 CHF	488 CHF	521 CHF	555 CHF	596 CHF	627 CHF	667 CHF	-
1375	328 CHF	371 CHF	401 CHF	444 CHF	475 CHF	512 CHF	549 CHF	582 CHF	626 CHF	658 CHF	699 CHF	-
1438	344 CHF	383 CHF	423 CHF	459 CHF	494 CHF	531 CHF	573 CHF	616 CHF	656 CHF	688 CHF	731 CHF	-
1500	354 CHF	396 CHF	433 CHF	475 CHF	521 CHF	558 CHF	601 CHF	636 CHF	678 CHF	722 CHF	759 CHF	-
1563	367 CHF	413 CHF	455 CHF	494 CHF	538 CHF	578 CHF	619 CHF	667 CHF	708 CHF	750 CHF	797 CHF	-
1625	380 CHF	428 CHF	471 CHF	515 CHF	558 CHF	601 CHF	648 CHF	693 CHF	739 CHF	781 CHF	828 CHF	-
1688	393 CHF	440 CHF	481 CHF	531 CHF	578 CHF	626 CHF	672 CHF	722 CHF	765 CHF	818 CHF	864 CHF	-
1750	401 CHF	455 CHF	503 CHF	549 CHF	601 CHF	648 CHF	696 CHF	747 CHF	797 CHF	845 CHF	896 CHF	-
1813	413 CHF	465 CHF	521 CHF	569 CHF	619 CHF	669 CHF	726 CHF	773 CHF	827 CHF	876 CHF	923 CHF	-
1875	423 CHF	483 CHF	538 CHF	593 CHF	648 CHF	693 CHF	745 CHF	803 CHF	860 CHF	911 CHF	963 CHF	-
1938	440 CHF	494 CHF	552 CHF	607 CHF	661 CHF	722 CHF	777 CHF	834 CHF	887 CHF	941 CHF	998 CHF	-
2000	444 CHF	508 CHF	578 CHF	626 CHF	684 CHF	756 CHF	797 CHF	853 CHF	916 CHF	973 CHF	1.030 CHF	-

Dimensions données en mm =

Taille du foyer

Surnageant circonférentiel:

+ 15 mm

Version cuivre:

80 % Supplément sur le prix catalogue

Conception du nez d'eau extérieur:


10 % Supplément sur le prix catalogue

Conception du nez d'eau interne:

10 % Supplément sur le prix catalogue

ATTENTION: Lors de la combinaison de la plaque de recouvrement avec le revêtement de cheminée, veuillez toujours tenir compte des dimensions finies du revêtement de cheminée comme dimensions de la cheminée.

Plaque de couverture

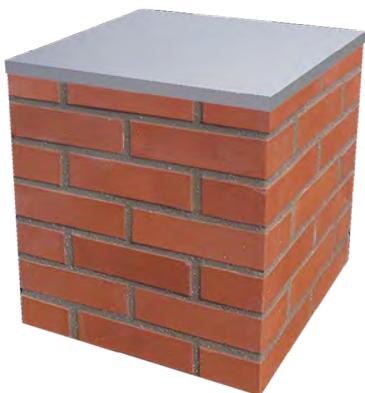



Accessoires

PLAQUE DE RECOUVREMENT DE CHEMINÉE

Plaque de couverte-
ture en Inox, sans
manchon

Plaque de couver-
ture en Inox, avec
manchon

Supplément pour
plaqué de couverture
en Inox intégré

Plaque de couverte-
re en Inox carrée, sans
manchon

Plaque de couverte-
re en Inox carrée, avec
manchon



ABE413Ø		ABE414Ø		ABF417Ø		ABF415.../...		ABE416.../...	
080	57 CHF	080	84 CHF	080	172 CHF	080x080	59 CHF	080x080	87 CHF
100	58 CHF	100	86 CHF	100	175 CHF	100x100	61 CHF	100x100	89 CHF
115	59 CHF	115	87 CHF	115	178 CHF	115x115	64 CHF	115x115	98 CHF
120	60 CHF	120	88 CHF	120	191 CHF	120x120	65 CHF	120x120	99 CHF
130	61 CHF	130	89 CHF	130	202 CHF	130x130	71 CHF	130x130	105 CHF
140	63 CHF	140	95 CHF	140	218 CHF	140x140	74 CHF	140x140	110 CHF
150	64 CHF	150	98 CHF	150	230 CHF	150x150	81 CHF	150x150	119 CHF
160	71 CHF	160	105 CHF	160	252 CHF	160x160	82 CHF	160x160	120 CHF
180	74 CHF	180	110 CHF	180	270 CHF	180x180	87 CHF	180x180	128 CHF
200	81 CHF	200	119 CHF	200	286 CHF	200x200	95 CHF	200x200	140 CHF
225	87 CHF	225	128 CHF	225	325 CHF	225x225	110 CHF	225x225	163 CHF
250	95 CHF	250	140 CHF	250	363 CHF	250x250	119 CHF	250x250	167 CHF
300	110 CHF	300	163 CHF	300	398 CHF	300x300	150 CHF	300x300	222 CHF
350	128 CHF	350	193 CHF	350	481 CHF	350x350	187 CHF	350x350	275 CHF
400	150 CHF	400	222 CHF	400	717 CHF	400x400	218 CHF	400x400	325 CHF
450	311 CHF	450	258 CHF	450	768 CHF	450x450	251 CHF	450x450	373 CHF
		500			871 CHF				
		600			1.009 CHF				



KV | SOUCHE

Taille du foyer en cm	Hauteur cheminée en cm				
	100	150	200	250	300*
40 x 40	381 CHF	569 CHF	756 CHF	946 CHF	1.131 CHF
40 x 50	424 CHF	636 CHF	846 CHF	1.057 CHF	1.265 CHF
40 x 60	474 CHF	705 CHF	940 CHF	1.176 CHF	1.408 CHF
40 x 70	520 CHF	777 CHF	1.034 CHF	1.291 CHF	1.546 CHF
40 x 80	566 CHF	845 CHF	1.124 CHF	1.405 CHF	1.681 CHF
40 x 90	611 CHF	915 CHF	1.217 CHF	1.522 CHF	1.823 CHF
50 x 50	474 CHF	705 CHF	940 CHF	1.176 CHF	1.408 CHF
50 x 60	520 CHF	777 CHF	1.034 CHF	1.291 CHF	1.546 CHF
50 x 70	567 CHF	847 CHF	1.127 CHF	1.408 CHF	1.690 CHF
50 x 80	611 CHF	915 CHF	1.217 CHF	1.522 CHF	1.823 CHF
50 x 90	659 CHF	985 CHF	1.311 CHF	1.638 CHF	1.966 CHF
50 x 10	704 CHF	1.057 CHF	1.407 CHF	1.755 CHF	2.106 CHF
50 x 110	754 CHF	1.126 CHF	1.500 CHF	1.875 CHF	2.249 CHF
50 x 120	797 CHF	1.195 CHF	1.591 CHF	1.991 CHF	2.384 CHF
50 x 130	846 CHF	1.264 CHF	1.685 CHF	2.104 CHF	-
60 x 60	566 CHF	845 CHF	1.124 CHF	1.405 CHF	1.681 CHF
60 x 70	610 CHF	914 CHF	1.216 CHF	1.520 CHF	1.822 CHF
60 x 80	659 CHF	985 CHF	1.311 CHF	1.638 CHF	1.966 CHF
60 x 90	704 CHF	1.057 CHF	1.407 CHF	1.755 CHF	2.106 CHF
60 x 100	754 CHF	1.126 CHF	1.500 CHF	1.875 CHF	2.249 CHF
60 x 110	797 CHF	1.195 CHF	1.591 CHF	1.991 CHF	2.384 CHF
60 x 120	846 CHF	1.264 CHF	1.685 CHF	2.104 CHF	2.525 CHF
60 x 130	892 CHF	1.336 CHF	1.780 CHF	2.225 CHF	2.665 CHF
70 x 70	659 CHF	985 CHF	1.311 CHF	1.638 CHF	1.966 CHF
70 x 80	704 CHF	1.057 CHF	1.407 CHF	1.755 CHF	2.106 CHF
70 x 90	754 CHF	1.126 CHF	1.500 CHF	1.875 CHF	2.249 CHF
70 x 100	797 CHF	1.195 CHF	1.591 CHF	1.991 CHF	2.384 CHF
70 x 110	846 CHF	1.264 CHF	1.685 CHF	2.104 CHF	2.525 CHF
70 x 120	892 CHF	1.336 CHF	1.780 CHF	2.225 CHF	2.665 CHF
70 x 130	939 CHF	1.407 CHF	1.874 CHF	2.338 CHF	-
80 x 80	754 CHF	1.126 CHF	1.500 CHF	1.875 CHF	2.249 CHF
80 x 90	797 CHF	1.195 CHF	1.591 CHF	1.991 CHF	2.384 CHF
80 x 100	846 CHF	1.264 CHF	1.685 CHF	2.104 CHF	2.525 CHF
80 x 110	892 CHF	1.336 CHF	1.780 CHF	2.225 CHF	2.665 CHF
80 x 120	939 CHF	1.407 CHF	1.874 CHF	2.338 CHF	2.808 CHF
80 x 130	985 CHF	1.474 CHF	1.966 CHF	2.455 CHF	-
100 x 100	939 CHF	1.407 CHF	1.874 CHF	2.338 CHF	2.808 CHF
100 x 110	985 CHF	1.474 CHF	1.966 CHF	2.455 CHF	2.946 CHF
100 x 120	1.030 CHF	1.543 CHF	2.056 CHF	2.567 CHF	3.080 CHF
100 x 130	1.077 CHF	1.614 CHF	2.150 CHF	2.686 CHF	-



Frais additionnels:

+ cuivre 80 % / + acier inoxydable 35 %

Compilation:

L'habillage de la cheminée est constitué de 4 parties latérales rivetées en usine

Les parties latérales peuvent également être livrées en vrac sur demande

Couleur:

Brun sépia

Matériel:

Feuille d'aluminium AL Mg3

Surnageant circonférentiel:

+15mm

- Le code article de votre commande résulte de: KV + hauteur de cheminée + dimension de cheminée (ex.: KV1004040)

* Avec une hauteur de cheminée de 300 cm, la conception est en deux parties

Remarque sur la version cuivre:

Taille maximale pour une conception monobloc : largeur 0,95 m, profondeur 0,95 m, hauteur 2 m ou largeur 1,95 m, profondeur 1,95 m, hauteur 1 m. Autres tailles sur demande



Accessoires SÉPARATEUR DE PARTICULES FINE

AIR CLEAN TOP

Le „Air Clean Top“ est un séparateur électrostatique de poussières fines pour les systèmes de combustion de bûches ou de pellets jusqu'à 50 kW et est monté sur l'embouchure de la cheminée. Il peut être raccordé aux cheminées en acier inoxydable ainsi qu'aux cheminées en céramique et aux cheminées en brique (avec l'insert de tuyau VA approprié).

Lors de la séparation électrostatique des particules, un champ électrique est généré à l'intérieur du « Air Clean Top », qui charge les particules de poussière contenues dans les gaz d'échappement et les pousse vers la paroi du tuyau d'échappement, où elles se combinent pour former des grains de poussière plus gros. Ceux-ci peuvent ensuite être facilement retirés lors de l'inspection par le ramoneur. Le tirage de la cheminée n'est pas affecté par l'utilisation d'un séparateur de poussières fines.

CARACTÉRISTIQUES

- Pour cheminées à bûches et à granulés à chargement manuel jusqu'à 50 kW
- Pour une nouvelle construction ou une rénovation
- Révision facile
- Efficacité de séparation testée jusqu'à 90 %
- Agrément DIBt

90%
degré de séparation




AIR CLEAN BRICK

Le séparateur électrostatique de poussières fines "Air Clean Brick" est utilisé pour les fours individuels et les fours à bois automatiques jusqu'à 100 kW et est installé de préférence dans les combles. Il réduit considérablement les émissions de poussières fines et contribue ainsi à améliorer la qualité de l'air local. Les cheminées nouvellement construites et existantes peuvent être équipées de ce filtre à poussière fine et peuvent donc être exploitées conformément aux réglementations locales en matière d'émissions. Le montage dans les combles permet un entretien facile et accessible.

CARACTÉRISTIQUES

- Installation en intérieur, principalement dans les combles
- Ouverture de service généreuse pour les travaux d'inspection et de service
- L'électrode et l'isolant peuvent être facilement retirés sans avoir à être réajustés.
- Efficacité de séparation testée jusqu'à 95 %
- Agrément DIBt



1. Calfeutrez l'ouverture de la cheminée existante
2. Mur dans le cadre d'installation

3. Fixez l'électrode et la chambre isolante au cadre
4. Fermez l'ouverture de service et établissez la connexion électrique à la commande. ellen

• *1 Également disponible avec un insert carré sur demande



AIR CLEAN TOP

Rallonge pour Té
l=500mm

Séparateur de poussière fine "Air Clean Top"

Tuyau en T

Insert de cheminée
800mm rond avec plaque

Plaque de recouvrement de cheminée d'entretien avec douille EW

Interrupteur
Câble de connexion
5 m



*1



ZU10628	ZUAC2691	ZU10493Ø	ZU10489Ø	ZU10629Ø	ZU10729	ZU10730-M	
29 CHF	2.250 CHF	130 82 CHF 150 88 CHF 180 114 CHF 200 114 CHF 250 140 CHF 300 160 CHF 350 193 CHF 400 210 CHF	130 188 CHF 150 196 CHF 180 210 CHF 200 219 CHF 250 259 CHF 300 301 CHF 350 350 CHF 400 398 CHF	130 57 CHF 150 58 CHF 180 59 CHF 200 60 CHF 250 78 CHF 300 80 CHF 350 82 CHF 400 97 CHF	130 CHF	5 125 CHF 10 166 CHF	

AIR CLEAN BRICK

Filtre à particules de suie pour maçonnerie visite pour filtre à avec contrôle

Grand couvercle de visite pour filtre à particules de suie ZUAC2929

Électrode pour cheminées de plus de 300x300mm



ZUAC2929	ZU11029	ZU11054
2.120 CHF	41 CHF	189 CHF

Accessoires AIR CLEAN TOP et AIR CLEAN BRICK

Écran LCD intérieur Indicateur d'état intérieur



ZU10727	ZU10728
696 CHF	235 CHF

Conditions GÉNÉRALES

Conditions générales de vente et de livraison

1. Général

Les conditions générales suivantes s'appliquent à tous les contrats entre nous et les entrepreneurs au sens de l'article 14 du Code civil allemand (ci-après « acheteur »). La vente et la livraison des marchandises s'effectuent exclusivement dans le cadre des conditions générales de vente et de livraison suivantes. Les divergences, accords supplémentaires et assurances de toute nature nécessitent une confirmation écrite. Les conditions d'achat de l'acheteur ne font pas partie du contrat, même si nous ne les contredisons pas expressément. Ces conditions de livraison et de paiement font partie de tous les contrats avec nous pour la livraison de marchandises, y compris dans le cadre de relations commerciales actuelles et futures. Nos partenaires commerciaux s'engagent à ne pas transmettre les données générées dans le cadre de la relation commerciale à des tiers non autorisés et à les protéger et à les conserver de manière sécurisée contre tout accès et toute utilisation abusive par des personnes non autorisées.

2. Offre et acceptation

Nos offres sont généralement sans engagement et sans engagement. Au sens juridique, ils représentent uniquement une demande de l'acheteur de soumettre une offre contractuelle. La commande de l'acheteur représente une offre de conclure un contrat d'achat. L'acheteur est lié par l'offre pendant dix jours à compter de sa réception. Le contrat est conclu lorsque nous acceptons la commande de l'acheteur. L'acceptation de notre part a lieu par confirmation séparée ou à la réception de la marchandise par l'acheteur après l'expédition de la marchandise. Le contrat est conclu sous la réserve qu'en cas d'auto-livraison incorrecte ou inappropriée, la livraison ne sera pas effectuée ou ne sera effectuée que partiellement. Ceci ne s'applique que dans le cas où nous ne sommes pas responsables de la non-livraison. En cas d'indisponibilité ou de disponibilité seulement partielle de la marchandise, l'acheteur en sera immédiatement informé. La contrepartie sera remboursée immédiatement.

3. Accords sur les prix et conditions

Aucun prix n'est susceptible de changer et est envoyé à l'usine après TVA. La copie est gratuite pour toutes les commandes d'une valeur de 1 500 EUR, mais ce n'est pas le cas. La lingerie a une valeur de 1.500 EUR, et le prix du transport de 150 EUR s'ajoute à la valeur de la commande. Tous les accords de réduction et de paiement sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours et sont redéfinis chaque année.

3. Accords sur les prix et conditions

Nos prix sont susceptibles de changer et s'entendent départ usine hors TVA. La livraison est gratuite en Allemagne à partir d'une valeur nette de commande de 1 500 EUR, sauf accord contraire. En dessous d'une valeur nette de commande de 1 500 EUR, des frais de transport forfaitaires de 150 EUR sont dus en plus de la valeur de la commande. Tous les accords de réduction et de paiement sont valables jusqu'au 31 décembre de l'année civile en cours et sont redéfinis chaque année.

4. Conditions de paiement

Sauf accord contraire, le paiement doit être effectué dans les 21 jours suivant la date de facture. Si le paiement est effectué dans les 8 jours suivant la date de facture, sauf accord contraire, un escompte de 2 % peut être déduit à condition qu'aucune facture plus ancienne du même contrat ou d'autres contrats ne soit impayée. La preuve que nous avons envoyé la facture suffit comme preuve de réception de la facture. 2 jours ouvrés s'ajoutent à la date d'expédition comme date fictive de réception.

Aucun escompte n'est accordé pour le paiement de factures. Nous ne sommes pas obligés d'accepter des lettres de change en paiement. Les escomptes et frais d'effet sont à la charge de l'acheteur. Les lettres de change et les chèques ne sont acceptés qu'à titre de paiement.

Si l'objectif est dépassé, un intérêt de 0,8 % sera facturé par mois ou partie de mois. Aucun intérêt n'est facturé sur les paiements anticipés. Si, après la conclusion du contrat, des circonstances susceptibles de réduire la solvabilité de l'acheteur sont connues, nos créances deviennent immédiatement exigibles, sans préjudice d'autres droits. L'acheteur ne peut déclarer une compensation qu'avec des créances incontestées, reconnues ou légalement constatées. En outre, l'acheteur ne peut faire valoir un droit de rétention que sur la base de demandes reconventionnelles incontestées, reconnues ou légalement établies. La retenue de paiement en raison d'éventuelles contre-prétentions de l'acheteur non reconnues par le fournisseur n'est pas autorisée, ni la compensation avec ces prétentions.

5. Réserve de propriété

Les marchandises sont livrées sous réserve de propriété avec la prolongation suivante :

a) Nous nous réservons la propriété des marchandises livrées jusqu'à ce que toutes les créances découlant de la relation commerciale ou d'une autre base juridique entre nous et l'acheteur aient été entièrement payées. Ceci s'applique également aux livraisons vers des propriétés tierces.

b) Pour les factures en cours, la propriété réservée est considérée comme une garantie pour notre créance de solde.

c) Le traitement et la transformation de nos marchandises sont effectués en notre nom sans aucune obligation de notre part et sans perte de nos biens conformément à l'article 950 du Code civil allemand (BGB). Si l'acheteur transforme, combine ou mélange notre marchandise réservée avec d'autres marchandises qui ne nous appartiennent pas, la copropriété du nouvel objet nous revient proportionnellement à la valeur de toutes les marchandises transformées au moment de la transformation. Le nouvel article issu de la transformation est considéré comme une marchandise réservée au sens des présentes Conditions Générales de Vente et de Livraison.

d) L'acheteur doit nous informer immédiatement par écrit de tout accès de tiers aux objets dont nous sommes propriétaires ou copropriétaires ou des créances et créances qui nous sont cédées et de tout dommage survenu sur ces objets.

e) Nous sommes en droit d'exiger à tout moment la restitution des articles que nous possédons si l'exécution de nos demandes nous semble menacée ou si l'acheteur ou son client manque à ses obligations. Aucun droit de rétention ne peut être invoqué contre cette demande de renonciation.

f) Si l'acheteur vend à des tiers la marchandise résultant du traitement et de la transformation ainsi que de la combinaison ou du mélange de la marchandise réservée avec d'autres objets, il doit céder la créance contre le tiers débiteur conformément à ce qui précède. dispositions mentionnées proportionnellement à la valeur des marchandises transformées, transformées ou des marchandises réservées associées ou mélangées avec d'autres articles pour nous.

g) L'acheteur est en droit de vendre la marchandise réservée à des tiers dans le cadre de transactions commerciales en cours. Il cède désormais le montant total de ses créances contre le tiers jusqu'à ce que le prix d'achat soit réglé avec nous.

h) L'acheteur est autorisé à recouvrir les créances qui nous sont cédées. A la demande du vendeur, l'acheteur doit immédiatement informer le tiers débiteur de la cession et fournir

immédiatement au vendeur des informations sur les adresses du tiers débiteur.

i) Nous pouvons révoquer l'autorisation de revendre et de recouvrir la créance qui nous a été cédée s'il existe des raisons mettant en doute la solvabilité ou la solvabilité du client et si les factures dues (y compris les factures partielles) n'ont pas été payées dans le délai impartis.

6. Expédition et transfert des risques

Lors de la remise des marchandises à l'expéditeur/transporteur, les risques sont transférés à l'acheteur. Dans son propre intérêt, l'acheteur doit faire certifier tout dommage à la réception du matériel afin de protéger ses préentions en dommages-intérêts. L'assurance transport ne sera souscrite qu'à la demande de l'acheteur et à ses frais.

7. Garantie

En cas de défauts des marchandises livrées, les règles de garantie suivantes s'appliquent :
a) Les caractéristiques de l'article acheté et son utilisation prévue se basent exclusivement sur la description du produit du vendeur. Les accords divergents nécessitent une confirmation écrite.

b) L'acheteur est tenu d'inspecter immédiatement la livraison pour toutes les livraisons, y compris les livraisons partielles. Tous les défauts visibles, y compris les manques et les livraisons incorrectes, doivent être signalés par écrit au plus tard dans un délai de deux semaines, mais en tout cas avant la transformation, l'installation ou la revente. Les vices cachés doivent être signalés dès leur découverte. Les autres obligations conformément à l'article 377 du Code de commerce allemand (HGB) restent expressément inchangées.

c) Si l'acheteur découvre des défauts dans les marchandises, il ne peut pas en disposer, c'est-à-dire h. ils ne peuvent pas être partagés, revendus ou traités ultérieurement jusqu'à ce qu'un accord soit trouvé sur la manière de traiter la réclamation ou que la garantie ait été définitivement rejetée par nous.

d) Nous répondrons aux demandes de garantie de l'acheteur par une exécution supplémentaire ou une nouvelle livraison, à notre discrétion, à l'exclusion d'autres réclamations. Si le défaut ne peut être réparé après avoir fixé deux délais raisonnables et que nous refusons également de livrer un produit de remplacement, l'acheteur peut exiger une réduction de la rémunération ou résilier le contrat. Les dispositions particulières des présentes Conditions Générales de Vente et de Livraison s'appliquent aux demandes de dommages et intérêts.

e) Les droits à la garantie ne s'appliquent pas s'il n'y a qu'un écart insignifiant par rapport à la qualité convenue ou s'il n'y a qu'une diminution insignifiante de l'utilisabilité.

f) Les droits en responsabilité pour défauts matériels expirent après le délai de prescription légal. Le délai de prescription ne recommence pas par une exécution supplémentaire.

g) Il est expressément souligné que la norme DIN EN 13384 constitue la base du contrat entre le vendeur et l'acheteur. La responsabilité du vendeur pour les défauts résultant du non-respect de la norme DIN EN 13384 est expressément exclue.

8. Demandes de dommages et intérêts

Dans tous les cas dans lesquels nous sommes tenus de payer des dommages-intérêts ou de rembourser des frais sur la base de réclamations contractuelles ou légales, nous ne sommes responsables que si nous, nos dirigeants ou agents d'exécution sommes coupables d'une intention intentionnelle, d'une négligence grave ou d'une atteinte à la vie, au corps ou à la santé. La responsabilité sans faute en vertu de la loi sur la responsabilité du fait des produits n'est pas affectée. La responsabilité en cas de violation fautive d'obligations contractuelles essentielles reste également inchangée. La responsabilité est toutefois limitée aux dommages prévisibles et typiques du contrat - sauf dans les cas de la phrase 1. La réglementation ci-dessus n'entraîne pas de modification de la charge de la preuve au détriment de l'acheteur.

9. Délais de livraison

Les délais de livraison indiqués sont initialement sans engagement et ne deviennent contraignants qu'après confirmation de la commande par le vendeur.

Les dates et délais de livraison doivent être convenus sous forme de texte. Les délais de livraison ne commencent qu'à compter de la conclusion du contrat. Si nous attendons la coopération ou l'information de l'acheteur ou si nous sommes empêchés d'exécuter la commande sans que ce soit de notre faute, les délais de livraison et de service sont réputés prolongés de la durée de l'empêchement et d'un délai de mise en route raisonnable après la fin de l'obstacle. Nous devons informer l'acheteur du handicap au préalable.

Les livraisons partielles sont autorisées dans la mesure où cela est raisonnable pour l'acheteur.

10. Fabrication selon les instructions du client

Si le produit est fabriqué selon les dessins, échantillons et autres instructions de l'acheteur, nous n'assumons aucune responsabilité ni garantie quant à la fonctionnalité du produit ou à d'autres défauts dans la mesure où ces circonstances sont basées sur les instructions de l'acheteur. L'acheteur nous libère de toute réclamation de tiers, y compris en matière de responsabilité du fait des produits, à notre encontre en raison de dommages causés par la marchandise, à moins que nous n'ayons causé le dommage intentionnellement ou par négligence grave.

11. Dispositions finales

Seul le droit formel et matériel allemand s'applique à ce contrat, à l'exclusion des réglementations commerciales internationales (Convention des Nations Unies sur les ventes, CVIM) et à l'exclusion des références du droit privé international allemand au droit étranger.

Le lieu de livraison et de paiement est 91717 Wassertrüdingen en Allemagne.

Si l'acheteur est un commerçant ou une personne morale de droit public, notre siège social est retenu comme lieu de juridiction.

Si certaines dispositions du présent contrat sont inefficaces, partiellement inefficaces ou inapplicables, cela n'affectera pas l'efficacité des autres dispositions. Au lieu de la disposition inefficace, partiellement inefficace ou inapplicable, les parties conviennent d'établir une réglementation qui se rapproche le plus du sens et du but de la disposition inefficace, partiellement inefficace ou inapplicable. Si les parties ne parviennent pas à un tel accord, la disposition invalide, partiellement inefficace ou inapplicable sera remplacée, à la demande des parties, par la disposition légale la plus proche du sens et de l'objet de la disposition invalide, partiellement inefficace ou inapplicable.

Garantie constructeur pour SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT



I. Général

Additionnellement à la garantie réglementaire, Jeremias offre à ses distributeurs et entreprises spécialisées cette garantie de fabricant en ce qui concerne le produit Jeremias (pas applicable aux produits acheté à tiers). Elle est valable à n'importe quelle mesure de responsabilité obligatoire, par exemple comme est établie sur la législation de responsabilité du produit, en cas d'actuation frauduleuse, négligence grave, lésion de vie, dommage corporel ou de santé de la part de Jeremias ou son équipe.

Par la présente garantie de fabricant, n'importe quel organisme légal qui ait acquis un produit pour le revendre ou l'installer à un tiers poursuivant son activité commerciale ou l'auto-emploi sera considéré comme distributeur et entreprise spécialisé.

II. Garantie

Applicable aux produits Jeremias achetés par l'entreprise spécialisée dès le 01/01/2015 (reçu d'achat) qui montre qu'ils ont été installés de façon correcte. Jeremias garantie à l'entreprise spécialisée que ses produits ont été fabriqués avec des matériaux résistants à la corrosion. En ce sens, l'état de l'art est indicatif au moment de la fabrication du produit. Les réclamations de compensation par pertes provoqués, par la responsabilité du produit, atteindront seulement ce qui est indiqué sur les dispositions obligatoires réglementaires. Cette garantie est valable pour un temps pas supérieur à 25 ans dès la date d'achat du produit, mais inférieur à 25 ans et 3 mois dès la date de fabrication. Le délai de garantie ne se prolongera en aucun cas, spécialement en cas de réparation ou remplacement du produit. Le délai de garantie ne commencera pas à nouveau dans ces cas.

III. Notification de défaut.

L'entreprise spécialisée peut se charger elle-même de l'exécution des droits de garantie contre Jeremias présentant une notification écrite dans le périodes de garantie. Comme condition, dans ce sens, l'entreprise spécialisé doit le notifié à Jeremias dans les deux mois suivants à la connaissance du défaut. C'est responsabilité de l'entreprise spécialisé prouver que la garantie n'a pas expiré (par exemple, présentant le reçu et une copie de l'informe d'installation réalisé par son client). Quand il soit nécessaire, Jeremias a le droit de spécifier la date de production comme la date du début du périodes de garantie.

IV. PRESTATIONS EN CAS DE GARANTIE

Jeremias est libre de décider à réparer, remplacer le produit ou rembourser le prix d'achat. Normalement, l'entreprise spécialisé, en accord préalable avec Jeremias, réparera le défaut du produit par ses moyens ou chargera la réparation à un autre organisme spécialisé. Dans ce cas, la garantie couvre la fourniture gratuite de rechanges nécessaires. Si Jeremias accède par écrit à effectuer la réparation, Jeremias devra couvrir les montants des rechanges, installation et la main d'œuvre, et additionnement le coût de livraison du produit. Le client final devra donner accès au produit endommagé.

En cas de substitution, le produit ancien sera remplacé gratuitement par un produit nouveau du même type, qualité et modèle. Si le produit en question est obsolète, au moment de la réclamation, Jeremias aura le droit de fournir un produit similaire adéquat pour l'installation.

Tous les transports, à et dès Jeremias, et à et dès un autre distributeur, chaque prélèvement et réinstallation du produit ou n'importe quelle autre mesure spéciale pourra seulement être réalisé avec le consentement de Jeremias. Si Jeremias donne son consentement à la mesure proposé, Jeremias couvrira les montants associés à l'installation. S'il n'y avait pas de consentement en contre, l'entreprise spécialisé effectuera le ramassage du nouveau produit dans le distributeur le plus prochain à Jeremias.

Si Jeremias accepte à rembourser le montant de l'achat et cette décision est confirmé par écrit, l'utilisateur remettra le produit à Jeremias et Jeremias remboursera le montant du prix d'achat.

V. Conditions et exclusions

C'est condition pour la validité de cette garantie que le produit ait été installé professionnellement et suivant les instructions d'utilisation/installation et la technologie applicable (par exemple par un spécialiste ou une entreprise spécialiste autorisé) et l'accomplissement des instructions d'opération et d'utilisation des produits de Jeremias d'accord aux instructions techniques, manuel de service, et certificat des produits fournis para Jeremias.

Ces conditions incluent, mais ne sont pas limités à, l'acceptation du système par un ramoneur et mener un entretien régulier et un travail d'inspection, selon indique la réglementation en vigueur.

Les instructions de montage, d'utilisation et de service son attaches à tous les produits et sont disponibles sur le site : www.Jeremias.com.es

La garantie ne couvre pas des réclamations par :

- Dégâts de par son utilisation normale (p.ex : joints)
- Travaux de peinture
- Parts mobiles, par exemple : Compensateurs, régulateurs de tirage, stabiliseurs, ouvertures d'inspection etc.
- Conduits flexibles
- Isolant
- Consumable. P. ex : Granulés.
- Produits fournis par d'autres producteurs
- Variations mineures de la qualité des produits Jeremias que n'aient pas d'effet dans la valeur pratique du produit.
- Défauts du produit causés pendant l'installation, transport et essai de l'article acheté.
- Échantillons du produit, etc

La garantie no sera pas valide en cas de :

- Non-respect avec le montage, instructions de service et les instructions d'utilisation fournis ou les disponibles à www.Jeremias.com.es
- Montage, entretien, réparation ou service par du personnel non qualifié.
- Dommage dans le produit causé par l'acheteur, installateur ou tiers.
- Dommage à cause du dégât normal par utilisation ou dommages intentionnés. En cas de négligence, une négligence par accord mutuel sera chargée.
- En cas d'installation ou mise en marche incorrecte
- Entretien inapproprié
- Produits que n'ont pas été ou ne sont pas utilisés d'accord au fin prévu.
- Dommages causés par force majeure ou désastre naturel, en particulier, mais pas exclusivement, dans le cas où le dommage soit causé par inondation, feu ou glacée.

VI. Exclusions dans la garantie

Si un défaut du produit n'est pas couvert par cette garantie, les montants de livraison et transport du produit seront payés par l'entreprise spécialiste/distributeur. De plus, l'entreprise spécialiste assumera les couts de main d'œuvre résultant du contrôle du produit et les couts de démantèlement et réinstallation du produit. Si l'entreprise spécialisée/distributeur est notifié qu'il n'y a pas de fondements dans la réclamation de garantie, alors l'entreprise spécialisée devra payer les couts résultants des travaux de réparation sollicités et les couts de rechanges et main d'œuvre.

Si le défaut dans le produit n'était pas évidant quand il fut livré, Jeremias décidera à son critère et cas par cas s'il devrait être résout comme signe de bonne volonté. Dans ce cas, l'entreprise spécialisée/distributeur n'est pas légalement autorisée à réclamer la rectification du défaut.

VII. Droits légaux.

L'utilisateur possède des droits supplémentaires en plus de ceux de la garantie. Ces droits, dans certaines conditions, plus favorables pour les droits de l'entreprise spécialiste/distributeur ne sont pas limités para la garantie. La garantie n'affecte pas non plus aux droits de l'utilisateur contre l'entreprise spécialisée/distributeur.

VIII. Précautions avant le montage.



IMPORTANT !

Il faut s'assurer complètement que l'air ambiant et l'air de combustion ne sont pas contaminés par des hydrocarbures chlorés.

Possibles sources d'hydrocarbures chlorés sont :

Sources industrielles	
Nettoyage chimique	Trichloréthylène, tetrachloroéthylène, hydrocarbures fluorés.
Bains dégraissants	Perchloroéthylène, trichloréthylène, chlorure de méthylène.
Magasins de peinture.	Trichloréthylène
Sources domestiques	
Nettoyage et dégraissants (détartrant, spray de cheveux etc.)	Nettoyage et dégraissants (détartrant, spray de cheveux etc.)
Autres	
Dissolvant	Divers hydrocarbures chlorés
Sprays ou aérosols	Hydrocarbures chlorés et fluorés.

Si vous brûler du bois, il faudra s'assurer qu'il n'y a que du bois naturel, qui n'a pas été peint ni conservé d'aucune manière. Il faudra s'assurer que le bois a été conservé au moins 2-3 ans et n'excède pas d'un 20% d'humidité. Si faudra aussi observer les instructions de montage et d'utilisation et exigences du fabricant de la chaudière.

- Ne pas brûler des agglomérés, déchets domestiques, etc.
- En essentiel, les composants ne doivent pas entrer en contact avec aucun métal ferrique ou métaux de qualité inférieure.
- Il faut manipuler les pièces avec précaution maximale, cela signifie :
 - Conserver dans un lieu adéquat
 - Conserver les produits sur une région plate et pas inclinée, o au moins qu'il n'ils n'aient pas de danger de tomber.
 - Déballer le matériel immédiatement avant le montage
 - Protéger le matériel en tout moment d'étaillances et saleté

X. Lieu d'exécution, juridiction et loi applicable

Cette garantie est liée à la législation espagnole en vigueur en exclusion du traité de Nations Unies qui concerne les contrats pour la vente internationale de biens (CISG) du 11 Avril 1980. L'emplacement d'actuation des obligations qui proviennent de cette garantie est Amorebieta-Bizkaia-Espagne. Dans la mesure où il est légalement permissible, l'emplacement de juridiction sont les jugés de Durango, alternativement Bilbao, alternativement Pays Basque, alternativement Madrid.

Garantie du fabricant pour
SYSTÈMES D'ÉCHAPPEMENT EN ACIER INOX

GARANTIE

JEREMIAS, industriel fabricant engagé,
vous apporte sa garantie de

25

ANS

SUR TOUS SES SYSTÈMES DE CONDUITS DE FUMÉE
CONÇUS EN ACIER INOXYDABLE.

Voir conditions générales de garantie en annexe



JEREMIAS FRANCE SAS | CONDUITS DE FUMÉE | 22 allée des artisans | 69210 Lentilly

Garantie du fabricant pour Systèmes d'échappement en polypropylène (PP)

Jeremias accorde au titulaire de la garantie des composants d'échappement et/ou des systèmes d'échappement en polypropylène (PP) une garantie constructeur de 6 ans conformément aux conditions de garantie suivantes. La garantie s'applique sans préjudice des droits de garantie légaux dont dispose le titulaire de la garantie contre le vendeur (qu'il s'agisse de Jeremias ou d'un autre vendeur) ou de l'installateur, ainsi que sans préjudice des dispositions légales impératives en matière de responsabilité. Les droits légaux du titulaire de la garantie ne sont pas limités par la garantie.

I. Objet de la garantie

La garantie s'applique aux composants d'échappement Jeremias en polypropylène (PP) installés pour les connecteurs et/ou les systèmes d'échappement verticaux ; Sont exclus les composants des gaz d'échappement soumis à une usure naturelle (capots de commande, manchons longs, bouchons Vario, silencieux, joints de toute nature) ainsi que les composants des gaz d'échappement qui absorbent la dilatation linéaire, de sorte que le remplacement des joints peut être nécessaire lors de la maintenance travail. Les produits d'autres fabricants ne sont pas couverts par cette garantie.

II. Protection de la garantie

La garantie s'applique aux produits ci-dessus vendus à partir du 1er novembre 2014. La garantie est limitée à 72 mois. La date du bon de livraison est déterminante pour le début de la garantie. A défaut de bon de livraison, la garantie débute à la date d'achat par le titulaire de la garantie. La durée de la garantie n'est pas affectée par les prestations fournies dans le cadre de la garantie légale ou de la présente garantie. Si des composants d'échappement ou des systèmes d'échappement sont échangés ou livrés en remplacement, aucune nouvelle garantie ne sera accordée et la période de garantie ne sera pas prolongée.

III. Cas de garantie

Une demande de garantie nécessite qu'un article soumis à la garantie présente pendant la période de garantie un défaut matériel (ci-après : « défaut ») conformément à la définition de l'article 434, paragraphe 1 du Code civil allemand (BGB), et que le défaut est dû à des erreurs de matériaux ou de fabrication. Les dommages causés par la négligence d'un tiers et les influences extérieures (tels que les dommages dus au transport, un stockage inappropriate, un montage incorrect, le non-respect des instructions de montage, une utilisation ou un fonctionnement inappropriate, une contrainte thermique excessive, un incendie ou une violence) ne constituent pas un droit à la garantie.

IV. Avantages en cas de recours en garantie

En cas de réclamation au titre de la garantie, Jeremias, à sa seule discrétion, réparera l'article couvert par la garantie ou le remplacera. Livraison de remplacement gratuite. La garantie ne couvre aucune demande de dommages et intérêts.

V. Exigences et conditions d'utilisation

La garantie et son utilisation sont soumises aux exigences et conditions suivantes :

(a) Les réclamations au titre de la garantie doivent être adressées directement à Jeremias.

(b) Tout défaut doit être signalé immédiatement à Jeremias (ci-après : « Avis de défaut »). Sans préjudice de cela, les recours au titre de cette garantie sont exclus si Jeremias reçoit la notification des défauts plus d'un mois après la fin de la période de garantie (conformément au paragraphe 2).

(c) Le titulaire de la garantie doit envoyer les documents suivants à Jeremias dans les 3 semaines suivant la notification du défaut:

- Bon de livraison ou preuve d'achat comme preuve que la demande de garantie a eu lieu pendant la période de garantie;
- Certificat d'une entreprise agréée de construction de chauffage ou de cheminée concernant l'installation et la mise en service correctes du foyer et du système d'évacuation;
- Preuve que l'installation initiale et la première mise en service du foyer et du système d'évacuation sont conformes aux prescriptions de construction sous la forme d'un procès-verbal de réception du ramoneur régional compétent (la réception doit avoir lieu dans les 2 semaines suivant l'installation initiale et la première mise en service), ou, le cas échéant, au moyen d'un rapport de mise en service;
- Tous les protocoles de mesure des tests d'émission depuis la première mise en service du foyer pour démontrer le respect des intervalles d'entretien recommandés;
- Contrat d'entretien et certificats d'entretien du foyer, si disponibles.

(d) Le système d'échappement a toujours été utilisé comme prévu, conformément aux instructions de montage fournies avec le produit, aux instructions de montage et aux homologations ainsi qu'aux règles générales de la technologie et au droit applicable. Vous pouvez obtenir de plus amples informations auprès de votre installateur de chauffage ou sur <https://www.jeremias.de/downloads>. Jeremias se réserve le droit de vérifier l'utilisation prévue des composants d'échappement Jeremias ou des systèmes d'échappement Jeremias en cas de demande de garantie.

(e) Le titulaire de la garantie transfère les pièces contestées à Jeremias. Il doit

les envoyer à Jérémie à ses frais. Si l'une des exigences/conditions mentionnées ci-dessus n'est pas prise en compte ou respectée, Jeremias est en droit de ne pas fournir les prestations de garantie.

VI. Portée spatiale


Les avantages de la garantie sont limités aux articles (conformément au paragraphe 1) que le titulaire de la garantie a acheté et exploité en Allemagne.


VII. Loi applicable

Cette garantie est soumise au droit de la République fédérale d'Allemagne.

Jeremias Abgastechnik GmbH
Opfenrieder Str. 12
91717 Wassertrüdingen
Allemagne

REMARQUES

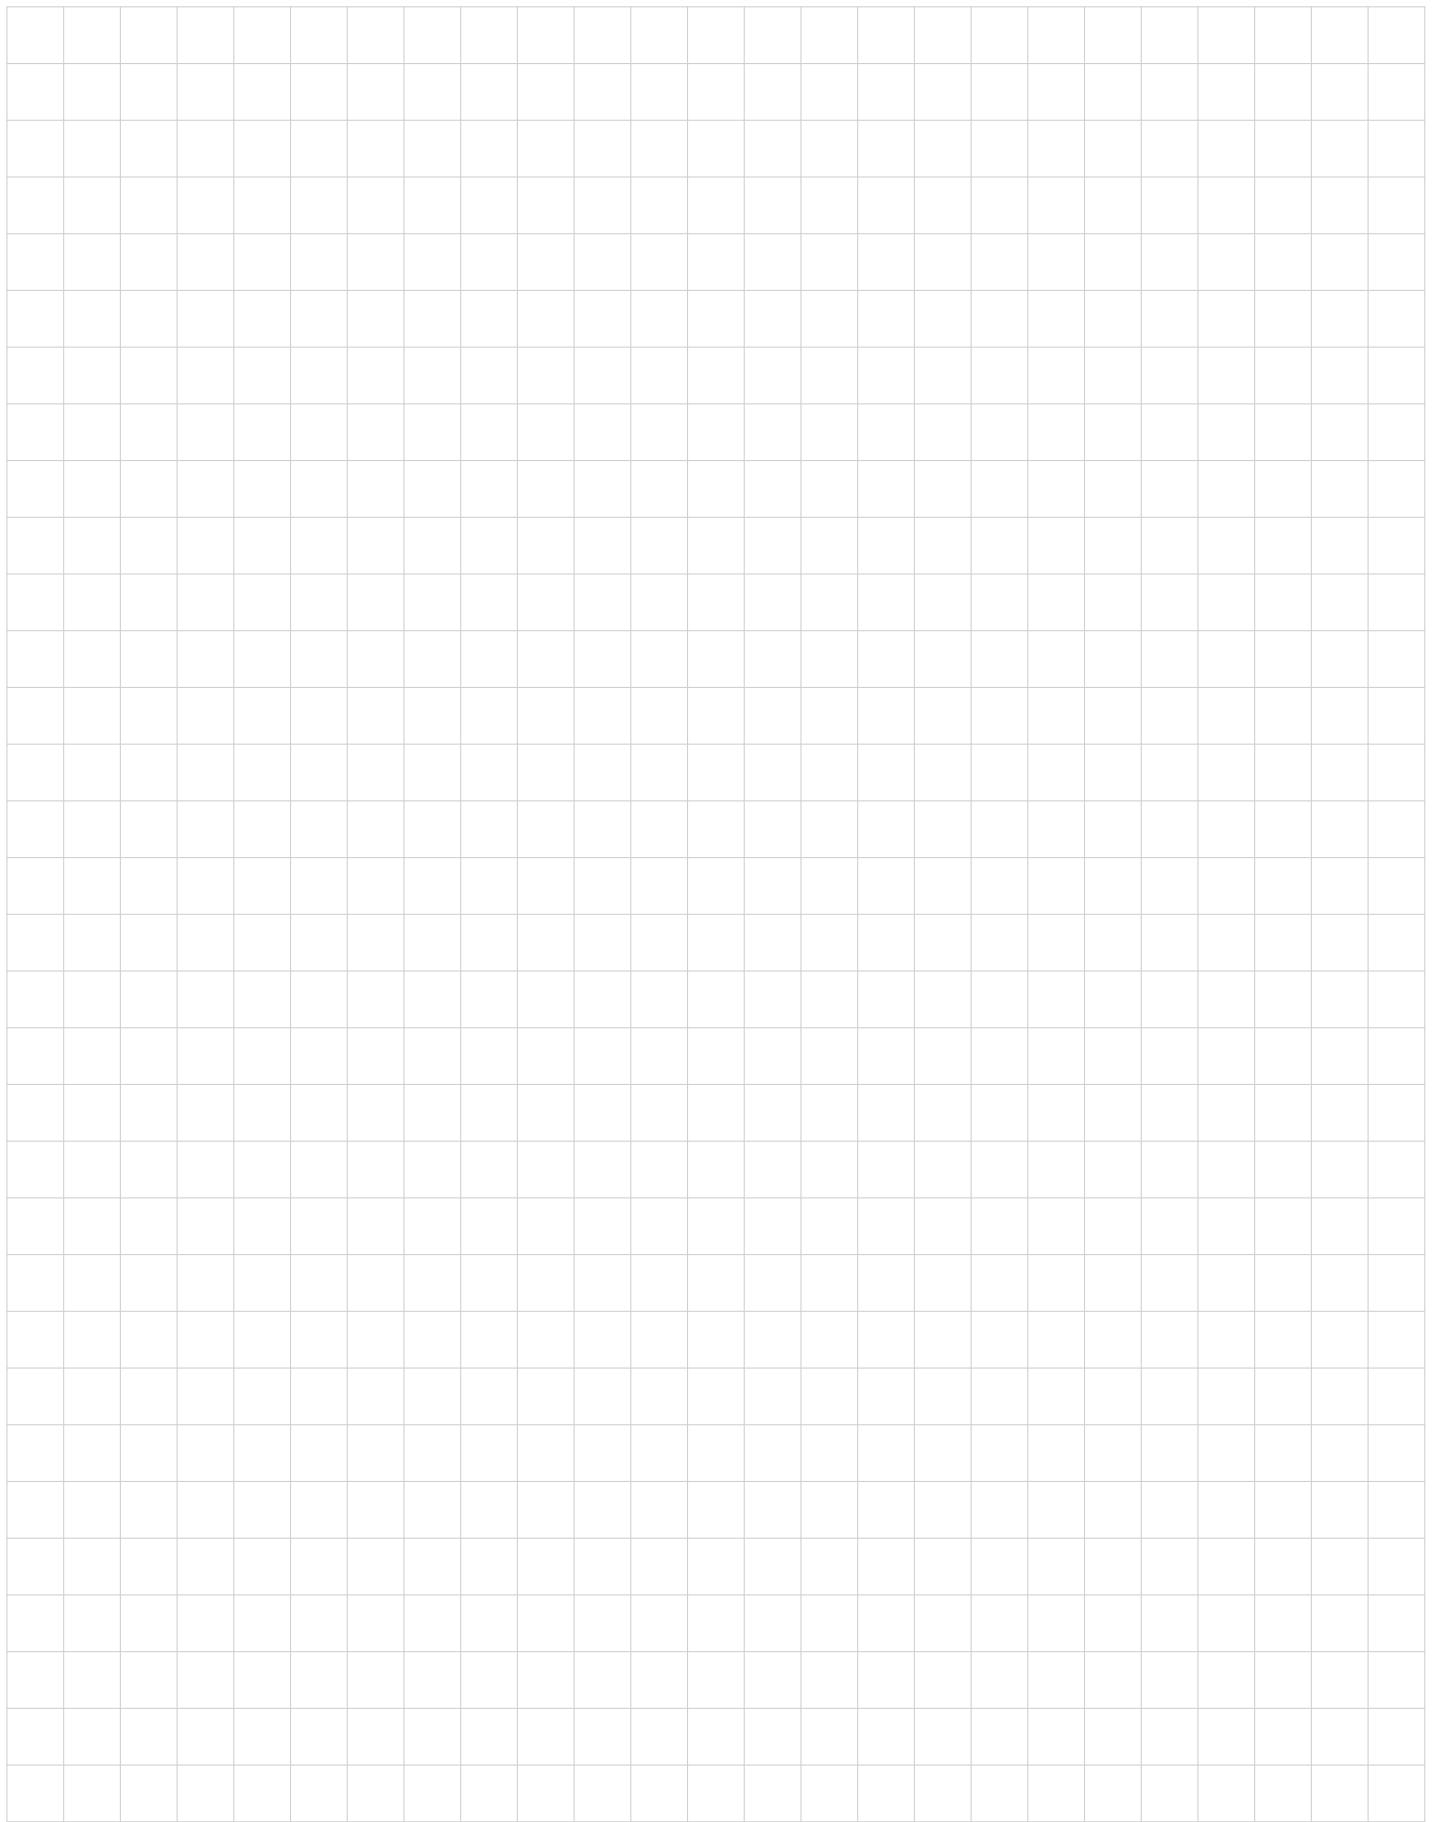

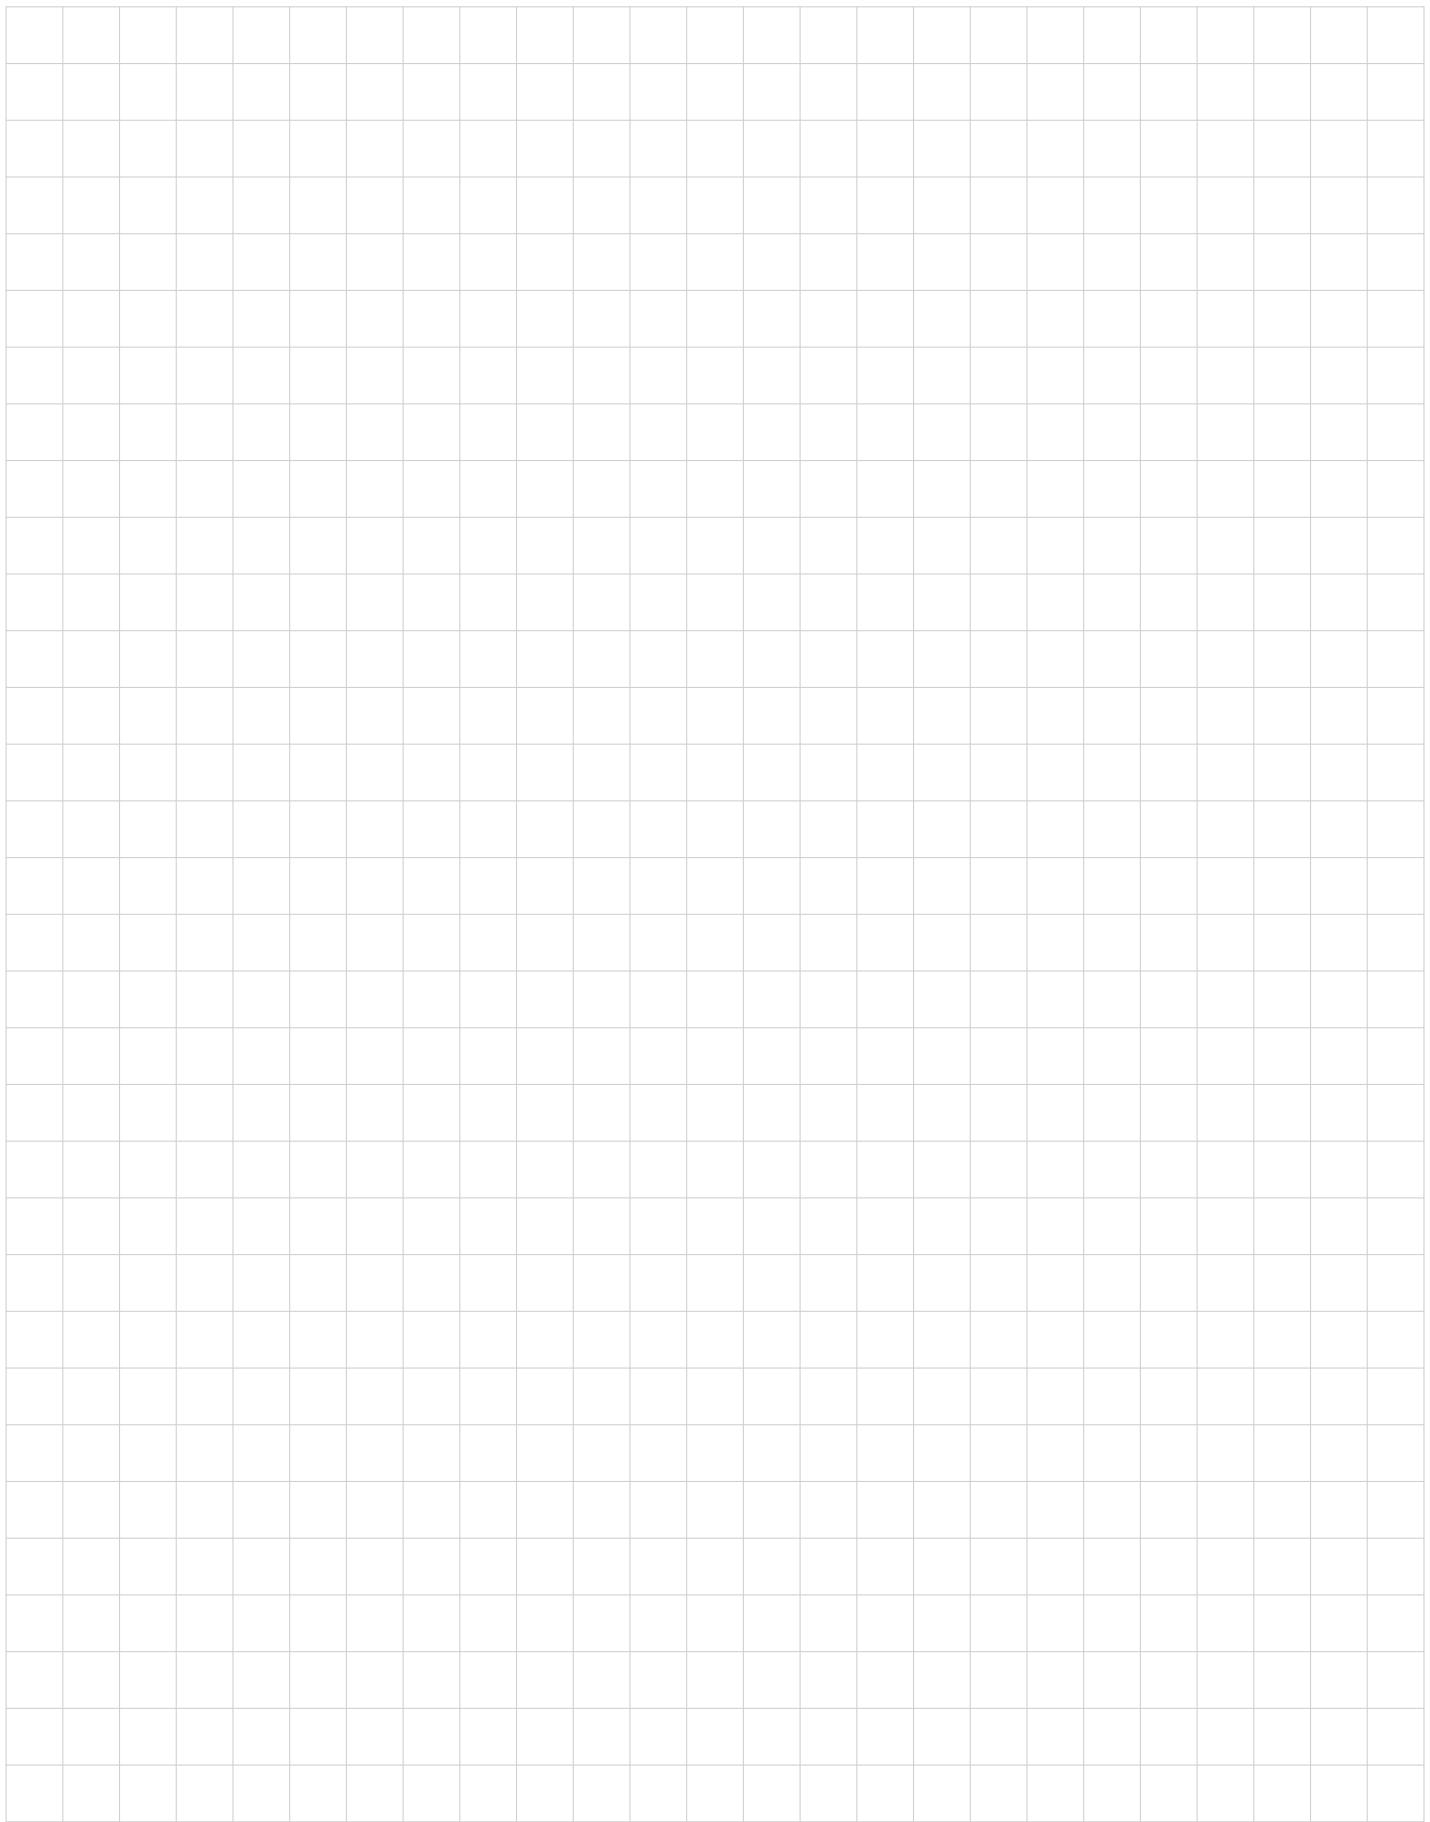

ALLEMAGNE

Jeremias Abgastechnik GmbH
Opfenrieder St. 12
91717 Wassertrüdingen
Téléphone: +49 9832 6868-50
E-Mail: info@jeremias.de
www.jeremias.de

POLOGNE
www.jeremias.pl

ÉTATS-UNIS
www.jeremiasinc.com

CROATIE
www.jeremias.hr

ESPAGNE
www.jeremias.es

ITALIE
www.jeremias.it

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
www.jeremias.cz

FINLANDE
www.jeremias.fi

FRANCE
www.jeremias.fr

ROYAUME-UNI
www.jeremias.uk

Les produits de qualité Jeremias sont installés
uniquement par des entreprises spécialisées
sélectionnées.

Distribué par:

Glutform AG
Aegertweg 7
8305 Dietlikon

glutform 
Tel.: 044 805 60 80
info@glutform.ch
www.glutform.ch