


Speicherecken







SE09-73/46/38




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

| | |
|--|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer) | 2,4 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 3,5 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 9 / 4,5 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | 8 kg |
| Holzscheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 14 / 20 Pa |
| Abgasmassenstrom | 28 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 523 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 77 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 399 kg |
| Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾ | ca. 4,8 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm) (Ausführung links)

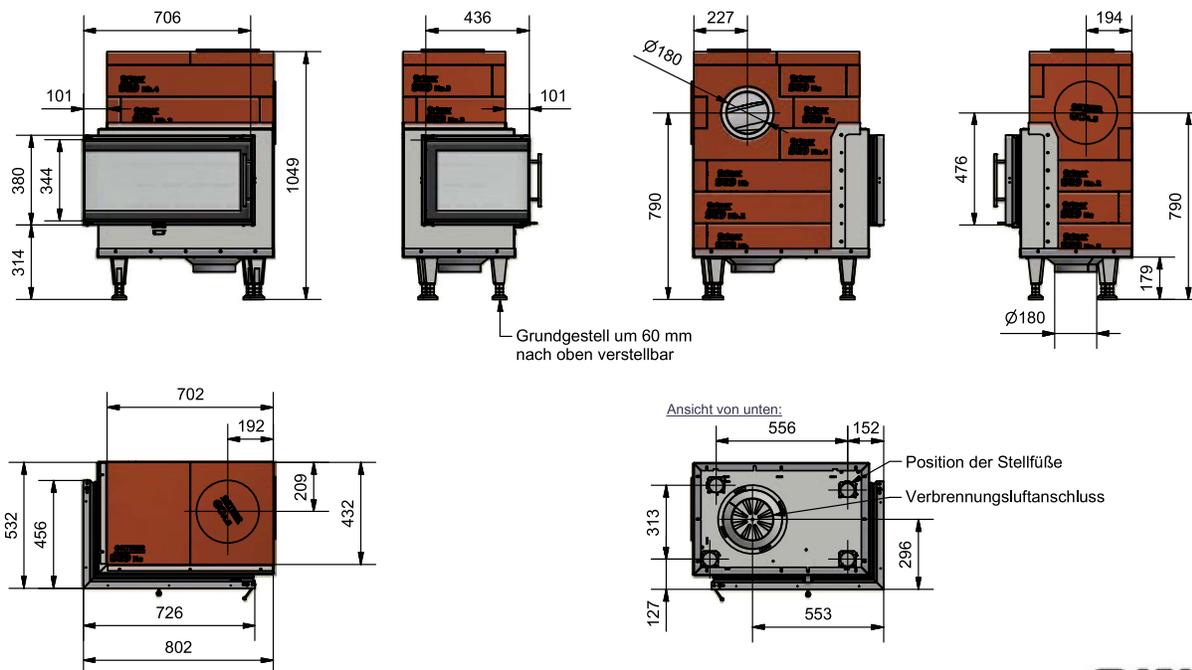

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|---|--|---------|---------|--------------|
| 1600868 | SE09-73/46/38, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 9 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 460 x 380 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 399 kg | CHF 7.238,50 |
| 1600869 | SE09-73/46/38, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 9 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 460 x 380 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 399 kg | CHF 7.238,50 |
| 1600870 | SE09-73/46/38, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 9 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 460 x 380 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 399 kg | CHF 7.545,00 |
| 1600871 | SE09-73/46/38, links, für ABS* | Holzauflagemenge 9 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 460 x 380 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 399 kg | CHF 7.545,00 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---|--|---|----------|--------------|
|  1600346 | Blendrahmen 4S-90°-Eck, 73/46/38 | Schwarz, passend zu SE09-73/46/38 | 6,0 kg | CHF 500,80 |
|  1600347 | Steckrahmen 4S-Eck, 73/46/38 | Schwarz; passend zu SE09-73/46/38; 8 mm Stärke | 10,0 kg | CHF 576,20 |
|  1600919 | Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5,0 kg | CHF 315,50 |
|  1600909 | Verbrennungsluft-anschluss Ø 150 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm | 3,0 kg | CHF 1,30 |
|  1600978 | Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert | Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg. | 0,0 kg | CHF 339,10 |
|  1600886 | Türgriff Hebel zu SE09 links | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE09 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
|  1600887 | Türgriff Hebel zu SE09 rechts | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE09 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
|  1601007 | KAM-Set Ø 180 mm | 5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multahaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge) | 192,5 kg | CHF 2.023,00 |

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



SE11-56/56/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

| | |
|--|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer) | 2,9 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 3,7 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 11 / 5,5 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | 8 kg |
| Holz Scheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 14 / 20 Pa |
| Abgasmassenstrom | 52 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 517 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 142 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 460 kg |
| Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾ | ca. 5,8 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A ⁺ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm) (Ausführung links)

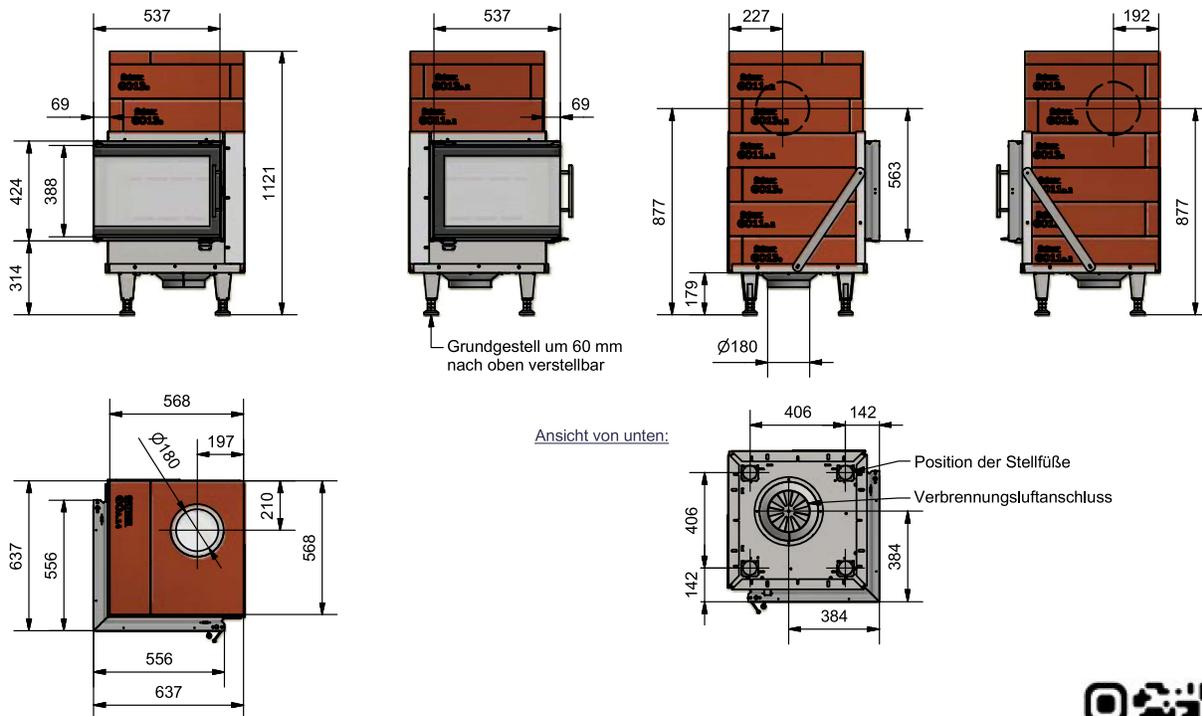

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengedrückten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|---|---|---------|---------|--------------|
| 1600840 | SE11-56/56/42, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 460 kg | CHF 7.214,70 |
| 1600841 | SE11-56/56/42, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 460 kg | CHF 7.214,70 |
| 1600842 | SE11-56/56/42, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 460 kg | CHF 7.513,70 |
| 1600843 | SE11-56/56/42, links, für ABS* | Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 460 kg | CHF 7.513,70 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---------|--|---|----------|--------------|
| 1600373 | Blendrahmen 4S-90°-Eck, 56/56/42 | Schwarz, passend zu SE11-56/56/42 | 2,6 kg | CHF 528,20 |
| 1600375 | Steckrahmen 4S-Eck, 56/56/42 | Schwarz; passend zu SE11-56/56/42; 8 mm Stärke | 11,1 kg | CHF 583,30 |
| 1600919 | Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5,0 kg | CHF 315,50 |
| 1600909 | Verbrennungsluft-anchluss Ø 150 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm | 3,0 kg | CHF 1,30 |
| 1600978 | Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert | Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg. | 0,0 kg | CHF 339,10 |
| 1600890 | Türgriff Hebel zu SE11, SE16 links | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE11, SE16 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1600891 | Türgriff Hebel zu SE11, SE16 rechts | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE11, SE16 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1601007 | KAM-Set Ø 180 mm | 5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihäube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge) | 192,5 kg | CHF 2.023,00 |

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



SE11-56/56/42-N




TYPGEPRÜFT NACH EN 16510-1 UND EN 13229

| | |
|--|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer) | 2,7 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 4,0 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 10 / 5 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | 8 kg |
| Holzscheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 13 / 20 Pa |
| Abgasmassenstrom | 46 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 586 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 128 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 380 kg |
| Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾ | ca. 5,4 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A ⁺ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm) (Ausführung links)

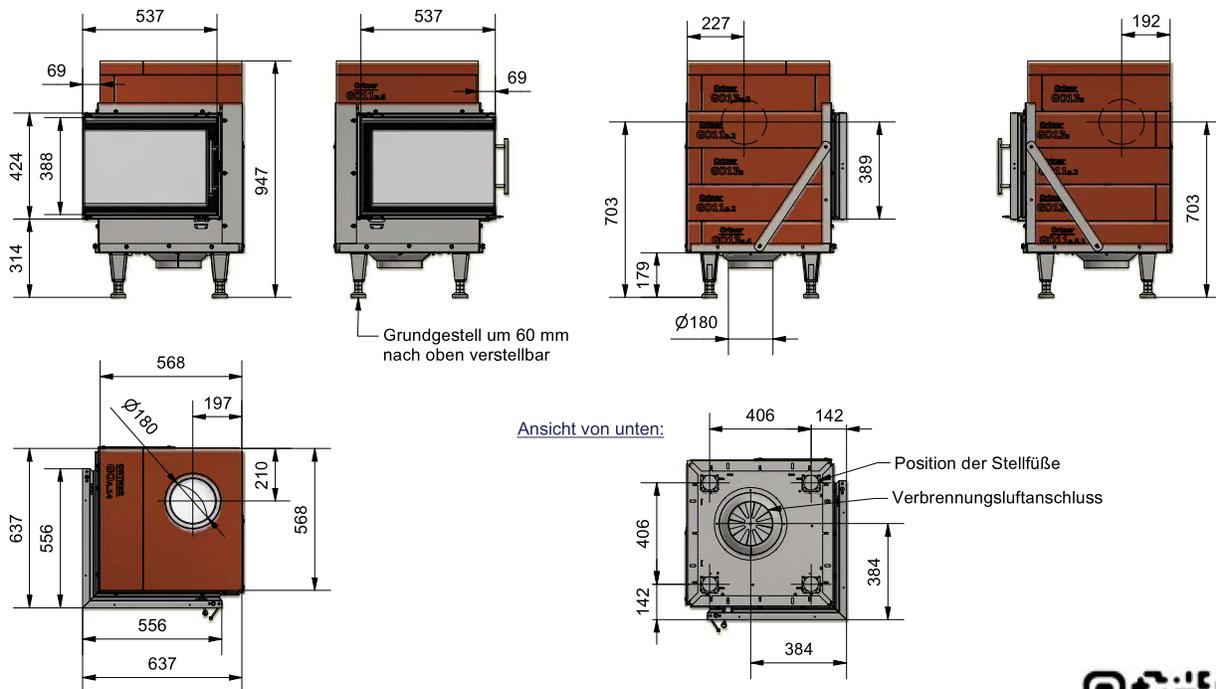

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengedrückten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|---|---|---------|---------|---------------------|
| 1600021 | SE11-56/56/42-N, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 380 kg | CHF 6.973,00 |
| 1600022 | SE11-56/56/42-N, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 380 kg | CHF 6.973,00 |
| 1600023 | SE11-56/56/42-N, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 380 kg | CHF 7.271,90 |
| 1600024 | SE11-56/56/42-N, links, für ABS* | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 380 kg | CHF 7.271,90 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

| | Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---|---------|--|---|----------|---------------------|
|  | 1600373 | Blendrahmen 4S-90°-Eck, 56/56/42 | Schwarz, passend zu SE11-56/56/42 | 2,6 kg | CHF 528,20 |
|  | 1600375 | Steckrahmen 4S-Eck, 56/56/42 | Schwarz; passend zu SE11-56/56/42; 8 mm Stärke | 11,1 kg | CHF 583,30 |
|  | 1600919 | Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5,0 kg | CHF 315,50 |
|  | 1600909 | Verbrennungsluft-anschluss Ø 150 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm | 3,0 kg | CHF 1,30 |
|  | 1600978 | Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert | Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg. | 0,0 kg | CHF 339,10 |
|  | 1600890 | Türgriff Hebel zu SE11, SE16 links | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE11, SE16 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
|  | 1600891 | Türgriff Hebel zu SE11, SE16 rechts | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE11, SE16 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
|  | 1601007 | KAM-Set Ø 180 mm | 5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihäube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge) | 192,5 kg | CHF 2.023,00 |

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



SE11-56/56/42-N-H




TYPGEPRÜFT NACH EN 16510-1 UND EN 13229

| | |
|---|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h / 8 h Speicherdauer) | 2,7 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 4,0 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 10 / 5 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | - |
| Holz Scheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 14 / - Pa |
| Abgasmassenstrom | 46 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 586 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 128 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 325 kg |
| Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾ | ca. 5,4 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A ⁺ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm) (Ausführung links)

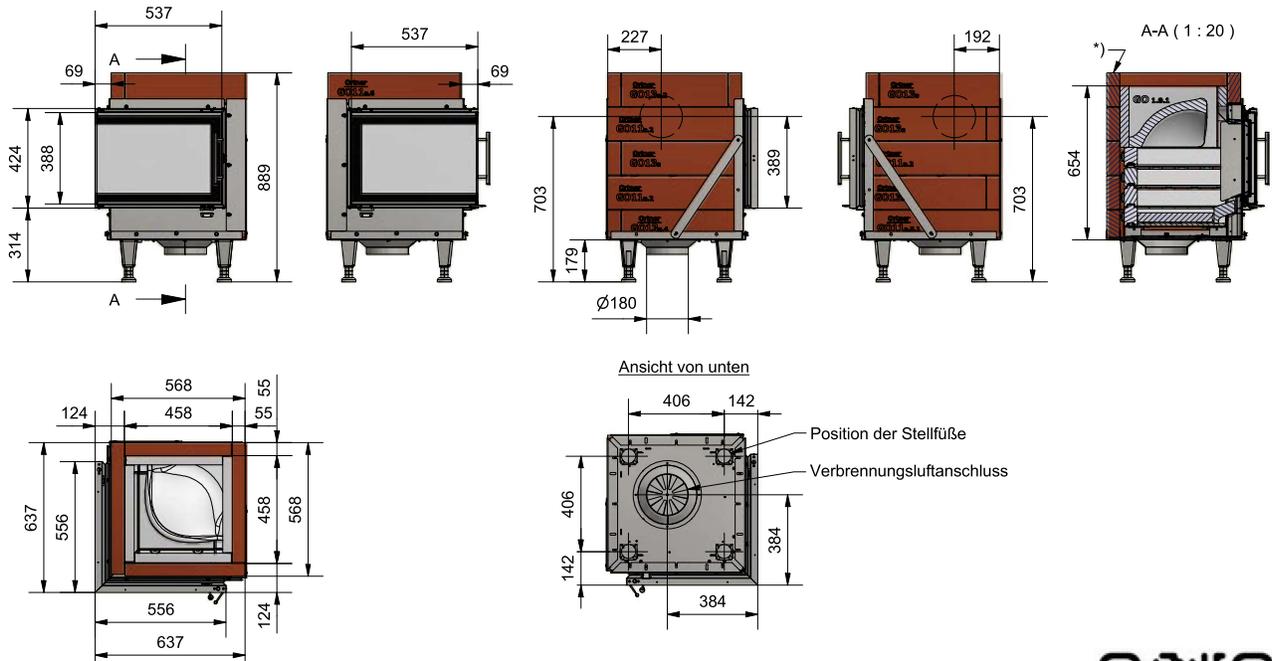

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengedrückten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|---|---|---------|---------|---------------------|
| 1600047 | SE11-56/56/42-N-H, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 325 kg | CHF 6.830,10 |
| 1600048 | SE11-56/56/42-N-H, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 325 kg | CHF 6.830,10 |
| 1600049 | SE11-56/56/42-N-H, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 325 kg | CHF 7.120,40 |
| 1600050 | SE11-56/56/42-N-H, links, für ABS* | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 325 kg | CHF 7.120,40 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---------|--|---|---------|--------------------------|
| 1600373 | Blendrahmen 4S-90°-Eck, 56/56/42 | Schwarz, passend zu SE11-56/56/42 | 2,6 kg | CHF 528,20 |
| 1600375 | Steckrahmen 4S-Eck, 56/56/42 | Schwarz; passend zu SE11-56/56/42; 8 mm Stärke | 11,1 kg | CHF 583,30 |
| 1600919 | Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5,0 kg | CHF 315,50 |
| 1600909 | Verbrennungsluft-anchluss Ø 150 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm | 3,0 kg | CHF 1,30 |
| 1600978 | Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert | Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg. | 0,0 kg | CHF 339,10 |
| 1600890 | Türgriff Hebel zu SE11, SE16 links | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE11, SE16 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1600891 | Türgriff Hebel zu SE11, SE16 rechts | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE11, SE16 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1709902 | Stahlabdeckung mit Kochfeld | Stahlabdeckung aus Rohstahl 10 mm mit integrierter Kochfläche passend zu Speicherofen der Serie N-H; inkl. Montagezubehör | / | Preis auf Anfrage |

› ABS ab Seite 142
› Griffvarianten ab Seite 146

› KAM ab Seite 154
› DLS Automatik ab Seite 150

› KMS ab Seite 152
› Stahlabdeckung Seite 151



SE11-56/56/53




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

| | |
|--|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer) | 2,9 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 3,7 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 11 / 5,5 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | 8 kg |
| Holzscheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 14 / 20 Pa |
| Abgasmassenstrom | 52 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 517 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 142 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 450 kg |
| Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾ | ca. 5,8 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche


Maße (in mm) (Ausführung links)

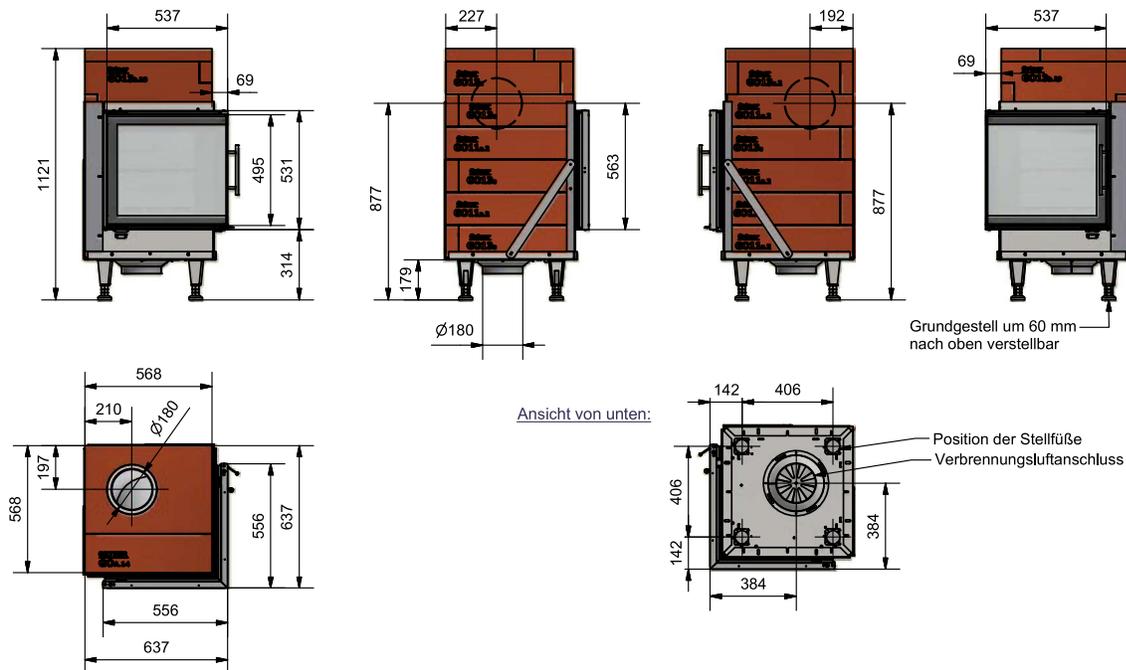

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|--|---|---------|---------|--------------|
| 1600844 | SE11-56/56/53, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 450 kg | CHF 8.009,20 |
| 1600845 | SE11-56/56/53, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 450 kg | CHF 8.009,20 |
| 1600846 | SE11-56/56/53, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 450 kg | CHF 8.308,50 |
| 1600847 | SE11-56/56/53, links, für ABS* | Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 450 kg | CHF 8.308,50 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---------|--|---|----------|--------------|
| 1600376 | Blendrahmen 4S-90°-Eck, 56/56/53 | Schwarz, passend zu SE11-56/56/53 | 2,8 kg | CHF 533,90 |
| 1600378 | Steckrahmen 4S-Eck, 56/56/53 | Schwarz; passend zu SE11-56/56/53; 8 mm Stärke | 11,8 kg | CHF 599,70 |
| 1600919 | Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5,0 kg | CHF 315,50 |
| 1600909 | Verbrennungsluft-anchluss Ø 150 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm | 3,0 kg | CHF 1,30 |
| 1600978 | Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert | Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg. | 0,0 kg | CHF 339,10 |
| 1600890 | Türgriff Hebel zu SE11, SE16 links | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE11, SE16 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1600891 | Türgriff Hebel zu SE11, SE16 rechts | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE11, SE16 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1601007 | KAM-Set Ø 180 mm | 5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge) | 192,5 kg | CHF 2.023,00 |

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150





SE12-73/50/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

| | |
|--|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer) | 3,2 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 3,8 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 12 / 6 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | 8 kg |
| Holz Scheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 14 / 20 Pa |
| Abgasmassenstrom | 43 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 590 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 116 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 515 kg |
| Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾ | ca. 6,4 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A ⁺ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm) (Ausführung links)

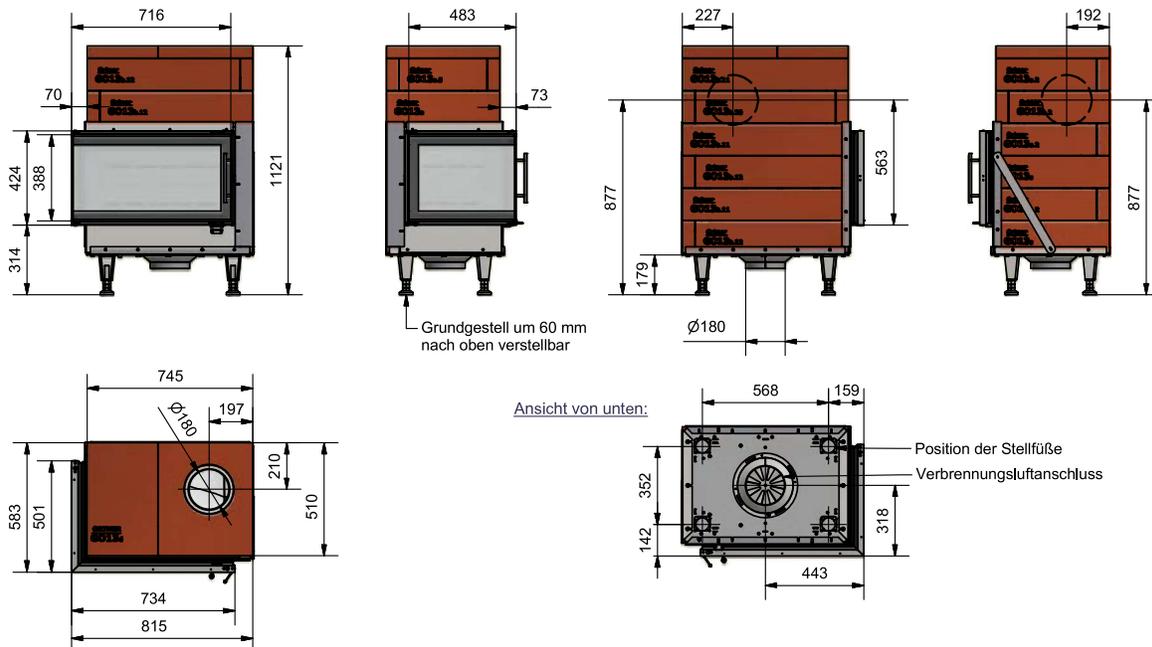

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|---|---|---------|---------|--------------|
| 1600852 | SE12-73/50/42, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 515 kg | CHF 7.950,90 |
| 1600853 | SE12-73/50/42, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 515 kg | CHF 7.950,90 |
| 1600854 | SE12-73/50/42, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 515 kg | CHF 8.249,70 |
| 1600855 | SE12-73/50/42, links, für ABS* | Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 515 kg | CHF 8.249,70 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---------|--|---|----------|--------------|
| 1600382 | Blendrahmen 4S-90°-Eck, 73/50/42 | Schwarz, passend zu SE12-73/50/42 | 2,8 kg | CHF 528,20 |
| 1600385 | Steckrahmen 4S-Eck, 73/50/42 | Schwarz; passend zu SE12-73/50/42; 8 mm Stärke | 12 kg | CHF 599,70 |
| 1600919 | Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5,0 kg | CHF 315,50 |
| 1600909 | Verbrennungsluft-anchluss Ø 150 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm | 3,0 kg | CHF 1,30 |
| 1600978 | Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert | Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg. | 0,0 kg | CHF 339,10 |
| 1600888 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 links | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1600889 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 rechts | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1601007 | KAM-Set Ø 180 mm | 5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge) | 192,5 kg | CHF 2.023,00 |

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



SE12-73/50/42-N




TYPGEPRÜFT NACH EN 16510-1 UND EN 13229

| | |
|--|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer) | 2,7 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 4,0 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 10 / 5 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | 8 kg |
| Holzscheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 14 / 20 Pa |
| Abgasmassenstrom | 42 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 659 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 114 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 406 kg |
| Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾ | ca. 5,4 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm) (Ausführung links)

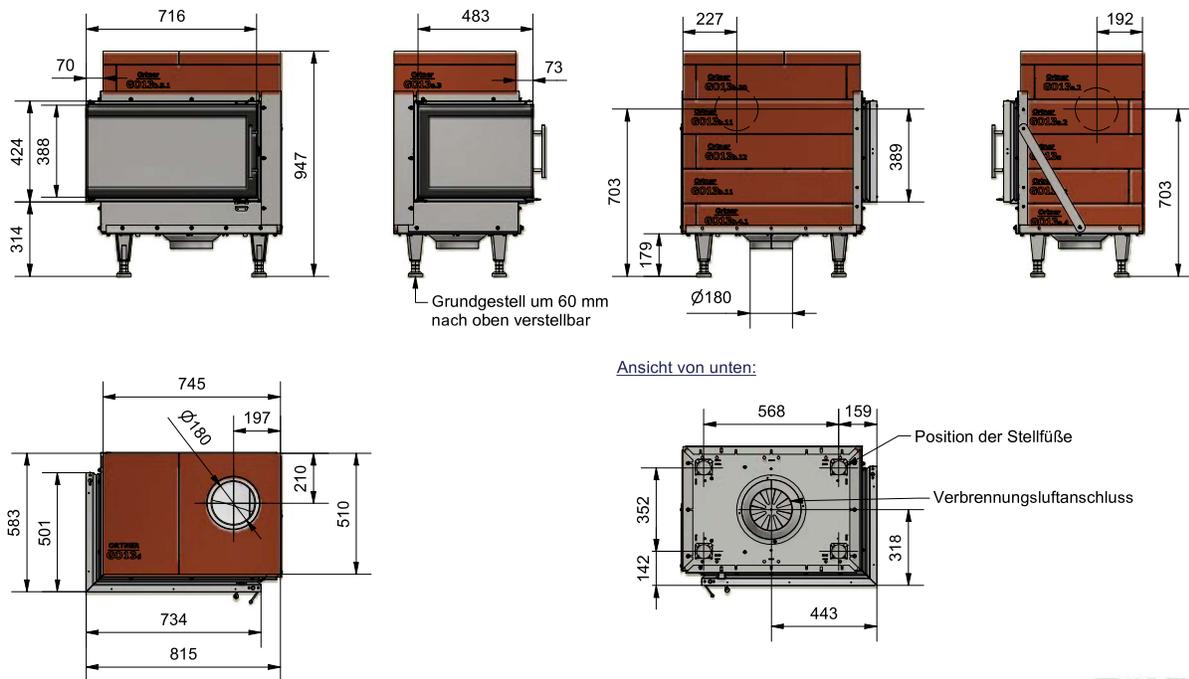

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|--|---|---------|---------|---------------------|
| 1600025 | SE12-73/50/42-N, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 406 kg | CHF 7.709,10 |
| 1600026 | SE12-73/50/42-N, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 406 kg | CHF 7.709,10 |
| 1600027 | SE12-73/50/42-N, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 406 kg | CHF 8.008,10 |
| 1600028 | SE12-73/50/42-N, links, für ABS* | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 406 kg | CHF 8.008,10 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---------|--|---|----------|---------------------|
| 1600382 | Blendrahmen 4S-90°- Eck, 73/50/42 | Schwarz, passend zu SE12-73/50/42 | 2,8 kg | CHF 528,20 |
| 1600385 | Steckrahmen 4S-Eck, 73/50/42 | Schwarz; passend zu SE12-73/50/42; 8 mm Stärke | 12 kg | CHF 599,70 |
| 1600919 | Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5,0 kg | CHF 315,50 |
| 1600909 | Verbrennungsluft- anschluss Ø 150 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm | 3,0 kg | CHF 1,30 |
| 1600978 | Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert | Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg. | 0,0 kg | CHF 339,10 |
| 1600888 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 links | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1600889 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 rechts | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1601007 | KAM-Set Ø 180 mm | 5x KAM zweischalig, Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge) | 192,5 kg | CHF 2.023,00 |

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150





SE12-73/50/42-N-H




TYPGEPRÜFT NACH EN 16510-1 UND EN 13229

| | |
|---|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h / 8 h Speicherdauer) | 2,7 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 4,0 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 10 / 5 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | - |
| Holz Scheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 14 / - Pa |
| Abgasmassenstrom | 42 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 659 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 114 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 365 kg |
| Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾ | ca. 5,4 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A ⁺ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizzug mit KMS ist ein technischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm) (Ausführung links)

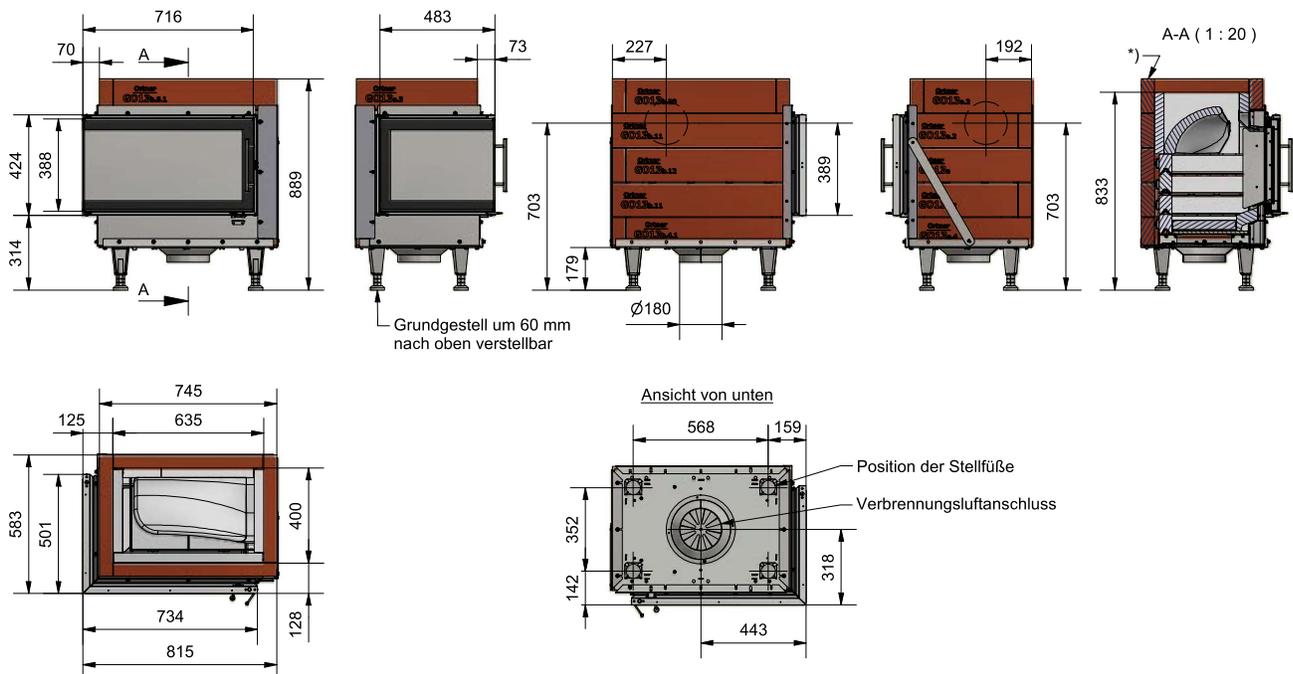

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|---|---|---------|---------|---------------------|
| 1600051 | SE12-73/50/42-N-H, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 365 kg | CHF 7.535,00 |
| 1600052 | SE12-73/50/42-N-H, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 365 kg | CHF 7.535,00 |
| 1600053 | SE12-73/50/42-N-H, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 365 kg | CHF 7.825,30 |
| 1600054 | SE12-73/50/42-N-H, links, für ABS* | Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 365 kg | CHF 7.825,30 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---|--|---|---------|--------------------------|
|  1600382 | Blendrahmen 4S-90°-Eck, 73/50/42 | Schwarz, passend zu SE12-73/50/42 | 2,8 kg | CHF 528,20 |
|  1600385 | Steckrahmen 4S-Eck, 73/50/42 | Schwarz; passend zu SE12-73/50/42; 8 mm Stärke | 12 kg | CHF 599,70 |
|  1600919 | Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5,0 kg | CHF 315,50 |
|  1600909 | Verbrennungsluft-anchluss Ø 150 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm | 3,0 kg | CHF 1,30 |
|  1600978 | Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert | Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg. | 0,0 kg | CHF 339,10 |
|  1600888 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 links | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
|  1600889 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 rechts | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
|  1709902 | Stahlabdeckung mit Kochfeld | Stahlabdeckung aus Rohstahl 10 mm mit integrierter Kochfläche passend zu Speicherofen der Serie N-H; inkl. Montagezubehör | / | Preis auf Anfrage |

› ABS ab Seite 142
› Griffvarianten ab Seite 146

› KAM ab Seite 154
› DLS Automatik ab Seite 150

› KMS ab Seite 152
› Stahlabdeckung Seite 151



SE12-73/50/53




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

| | |
|--|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer) | 3,2 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 3,8 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 12 / 6 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | 8 kg |
| Holz Scheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 14 / 20 Pa |
| Abgasmassenstrom | 43 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 590 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 116 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 500 kg |
| Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾ | ca. 6,4 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A ⁺ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein technischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm) (Ausführung links)

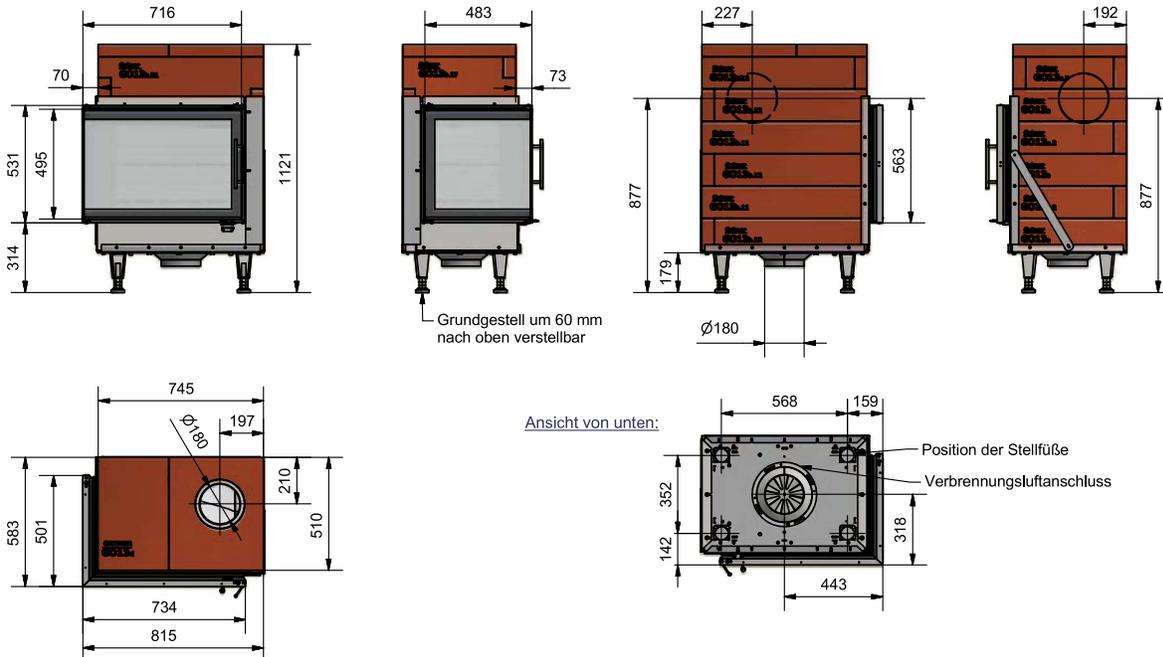

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|---|--|---------|---------|--------------|
| 1600856 | SE12-73/50/53, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 500 kg | CHF 8.706,50 |
| 1600857 | SE12-73/50/53, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 500 kg | CHF 8.706,50 |
| 1600858 | SE12-73/50/53, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 500 kg | CHF 9.005,70 |
| 1600859 | SE12-73/50/53, links, für ABS* | Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; liches Einbaumaß 730 x 500 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 500 kg | CHF 9.005,70 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangsstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK


** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---------|--|---|----------|--------------|
| 1600386 | Blendrahmen 4S-90°-Eck, 73/50/53 | Schwarz, passend zu SE12-73/50/53 | 3,0 kg | CHF 544,60 |
| 1600389 | Steckrahmen 4S-Eck, 73/50/53 | Schwarz; passend zu SE12-73/50/53; 8 mm Stärke | 12,7 kg | CHF 610,90 |
| 1600919 | Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5,0 kg | CHF 315,50 |
| 1600909 | Verbrennungsluft-anchluss Ø 150 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm | 3,0 kg | CHF 1,30 |
| 1600978 | Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert | Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg. | 0,0 kg | CHF 339,10 |
| 1600888 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 links | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1600889 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 rechts | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1601007 | KAM-Set Ø 180 mm | 5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge) | 192,5 kg | CHF 2.023,00 |

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



SE13-84/50/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

| | |
|--|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer) | 3,5 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 3,9 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 13 / 6,5 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | 8 kg |
| Holzscheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 14 / 20 Pa |
| Abgasmassenstrom | 39 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 671 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 103 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 560 kg |
| Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾ | ca. 7 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein technischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm) (Ausführung links)

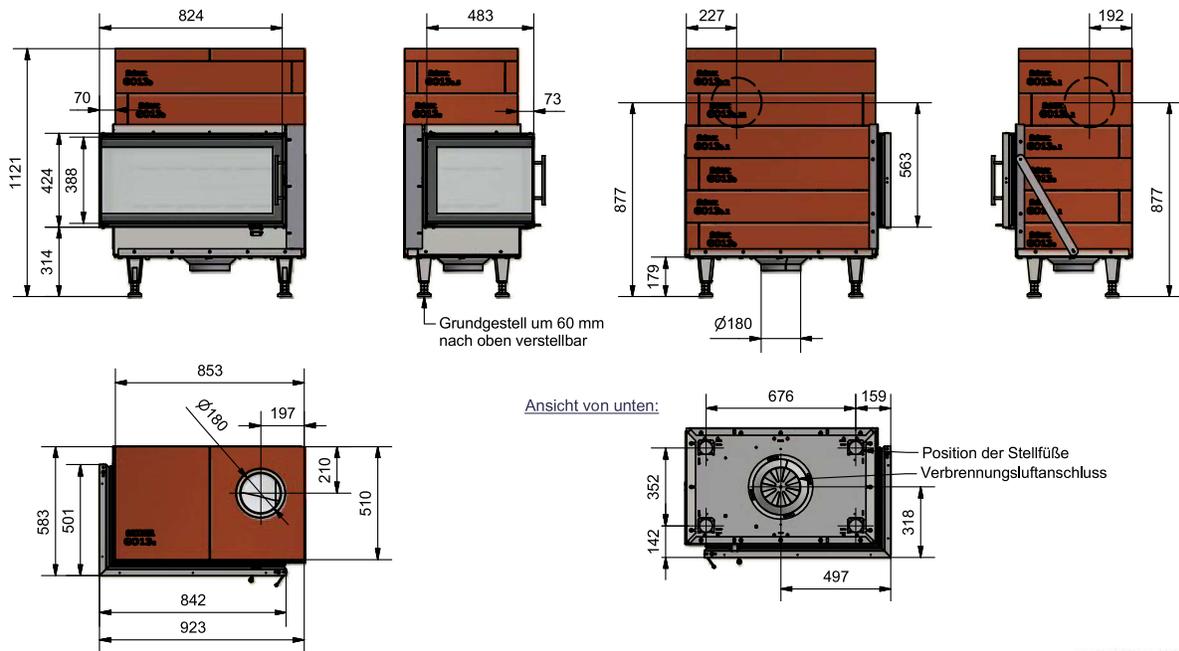

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|---|--|---------|---------|--------------|
| 1600860 | SE13-84/50/42, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; liches Einbaumaß 840 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 560 kg | CHF 8.860,60 |
| 1600861 | SE13-84/50/42, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; liches Einbaumaß 840 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 560 kg | CHF 8.860,60 |
| 1600862 | SE13-84/50/42, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; liches Einbaumaß 840 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 560 kg | CHF 9.159,70 |
| 1600863 | SE13-84/50/42, links, für ABS* | Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; liches Einbaumaß 840 x 500 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 560 kg | CHF 9.159,70 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangsstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---------|--|---|----------|--------------|
| 1600390 | Blendrahmen 4S-90°-Eck, 84/50/42 | Schwarz, passend zu SE13-84/50/42 | 3,0 kg | CHF 555,70 |
| 1600393 | Steckrahmen 4S-Eck, 84/50/42 | Schwarz; passend zu SE13-84/50/42; 8 mm Stärke | 12,7 kg | CHF 632,70 |
| 1600919 | Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5,0 kg | CHF 315,50 |
| 1600909 | Verbrennungsluft-anchluss Ø 150 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm | 3,0 kg | CHF 1,30 |
| 1600978 | Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert | Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg. | 0,0 kg | CHF 339,10 |
| 1600888 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 links | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1600889 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 rechts | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1601007 | KAM-Set Ø 180 mm | 5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihäube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge) | 192,5 kg | CHF 2.023,00 |

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



SE13-84/50/53




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

| | |
|--|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer) | 3,5 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 3,9 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 13 / 6,5 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | 8 kg |
| Holz Scheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 14 / 20 Pa |
| Abgasmassenstrom | 39 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 671 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 103 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 550 kg |
| Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾ | ca. 7 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm) (Ausführung links)

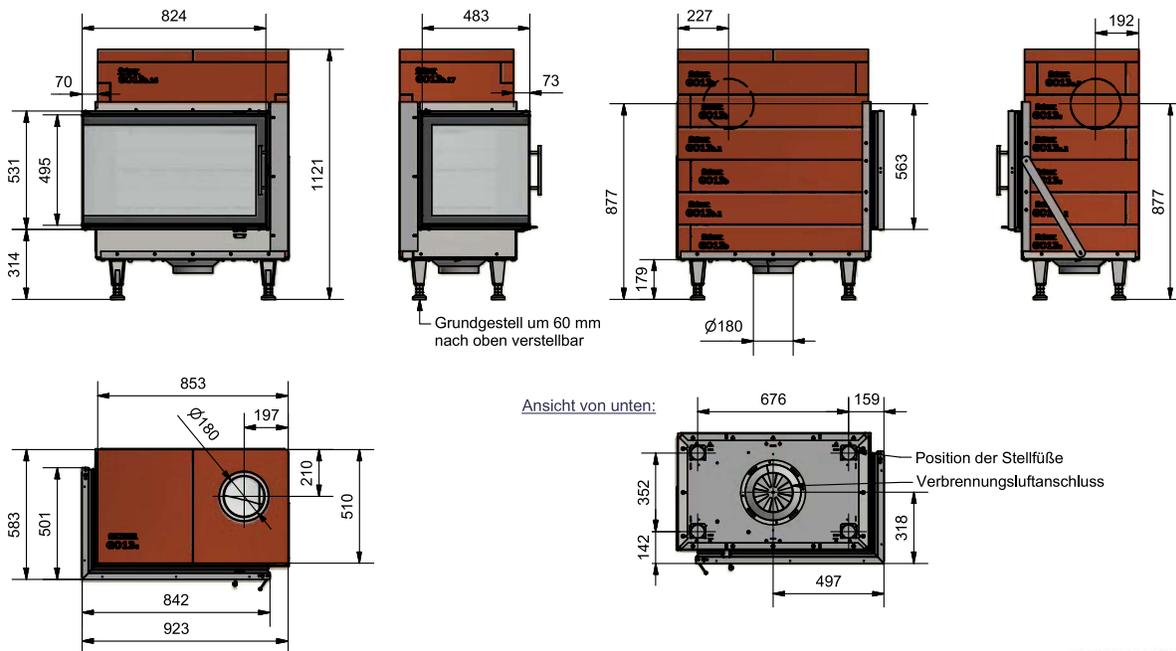


- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|---|--|---------|---------|--------------|
| 1600864 | SE13-84/50/53, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; liches Einbaumaß 840 x 500 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 550 kg | CHF 9.662,20 |
| 1600865 | SE13-84/50/53, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; liches Einbaumaß 840 x 500 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 550 kg | CHF 9.662,20 |
| 1600866 | SE13-84/50/53, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; liches Einbaumaß 840 x 500 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 550 kg | CHF 9.960,90 |
| 1600867 | SE13-84/50/53, links, für ABS* | Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; liches Einbaumaß 840 x 500 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 550 kg | CHF 9.960,90 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangsstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---------|--|---|----------|--------------|
| 1600394 | Blendrahmen 4S-90°-Eck, 84/50/53 | Schwarz, passend zu SE13-84/50/53 | 3,2 kg | CHF 561,20 |
| 1600397 | Steckrahmen 4S-Eck, 84/50/53 | Schwarz; passend zu SE13-84/50/53; 8 mm Stärke | 13,5 kg | CHF 643,80 |
| 1600919 | Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5,0 kg | CHF 315,50 |
| 1600909 | Verbrennungsluft-anchluss Ø 150 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm | 3,0 kg | CHF 1,30 |
| 1600978 | Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert | Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg. | 0,0 kg | CHF 339,10 |
| 1600888 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 links | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1600889 | Türgriff Hebel zu SE12, SE13 rechts | Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu SE12, SE13 | 0,7 kg | CHF 242,60 |
| 1601007 | KAM-Set Ø 180 mm | 5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge) | 192,5 kg | CHF 2.023,00 |

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



SE16-56/56/69




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

| | |
|--|--------------------------|
| Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer) | 4,3 kW |
| Zuglänge KMS ¹⁾ | ca. 4,3 m |
| max./min. Holzauflagemenge | 16 / 8 kg |
| maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set | 8 kg |
| Holzscheitlänge | 33 cm |
| notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM | 14 / 20 Pa |
| Abgasmassenstrom | 39 g/s |
| Stutztemperatur vor der Nachheizfläche | 533 °C |
| Verbrennungsluftbedarf | 104 m ³ /h |
| Verbrennungsluftanschluss Ø | 180 mm |
| Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.) | 490 kg |
| Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾ | ca. 8,6 m ² |
| mittlere spezifische Wärmeabgabe | ca. 500 W/m ² |
| Energieeffizienzklasse | A+ |

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm) (Ausführung links)

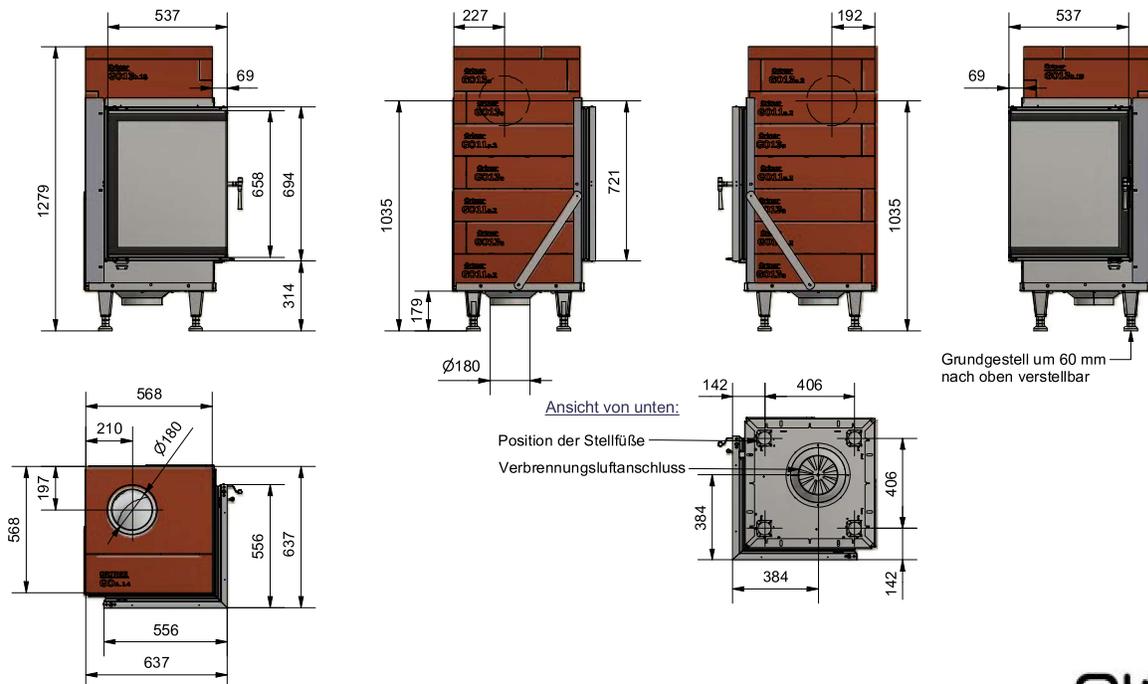


- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gebinde | Gewicht | Preis |
|---------|---|---|---------|---------|---------------|
| 1600848 | SE16-56/56/69, rechts, Handbedienung | Holzauflagemenge 16 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 690 mm; Ausführung mit Hebelgriff ; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 490 kg | CHF 10.082,20 |
| 1600849 | SE16-56/56/69, links, Handbedienung | Holzauflagemenge 16 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 690 mm; Ausführung mit Hebelgriff ; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK | Stück | 490 kg | CHF 10.082,20 |
| 1600850 | SE16-56/56/69, rechts, für ABS* | Holzauflagemenge 16 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 690 mm; Ausführung mit Hebelgriff ; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 490 kg | CHF 10.381,10 |
| 1600851 | SE16-56/56/69, links, für ABS* | Holzauflagemenge 16 kg; schwarz; liches Einbaumaß 560 x 560 x 690 mm; Ausführung mit Hebelgriff ; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor | Stück | 490 kg | CHF 10.381,10 |

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

- › Verbrennungsluftanschluss
- › Grundofenübergangsstein
- › Fasermatte
- › 4x Stellfüße
- › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör (Die Kombination mit dem Griffsystem „kalte Hand“ ist bei diesem Modell nicht möglich.)

| Art.Nr. | Bezeichnung | Beschreibung | Gewicht | Preis |
|---|----------------------------------|---|----------|--------------|
|  1600379 | Blendrahmen 4S-90°-Eck, 56/56/69 | Schwarz, passend zu SE16-56/56/69 | 3,1 kg | CHF 561,20 |
|  1600381 | Steckrahmen 4S-Eck, 56/56/69 | Schwarz; passend zu SE16-56/56/69; 8 mm Stärke | 13 kg | CHF 622,00 |
|  1600919 | Verbrennungsluftadapter Ø 180 mm | geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm | 5 kg | CHF 315,50 |
|  1601007 | KAM-Set Ø 180 mm | 5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge) | 192,5 kg | CHF 2.023,00 |

- › ABS ab Seite 142
- › KAM ab Seite 154
- › KMS ab Seite 152
- › Griffvarianten ab Seite 146
- › DLS Automatik ab Seite 150

