



Speicherfronten





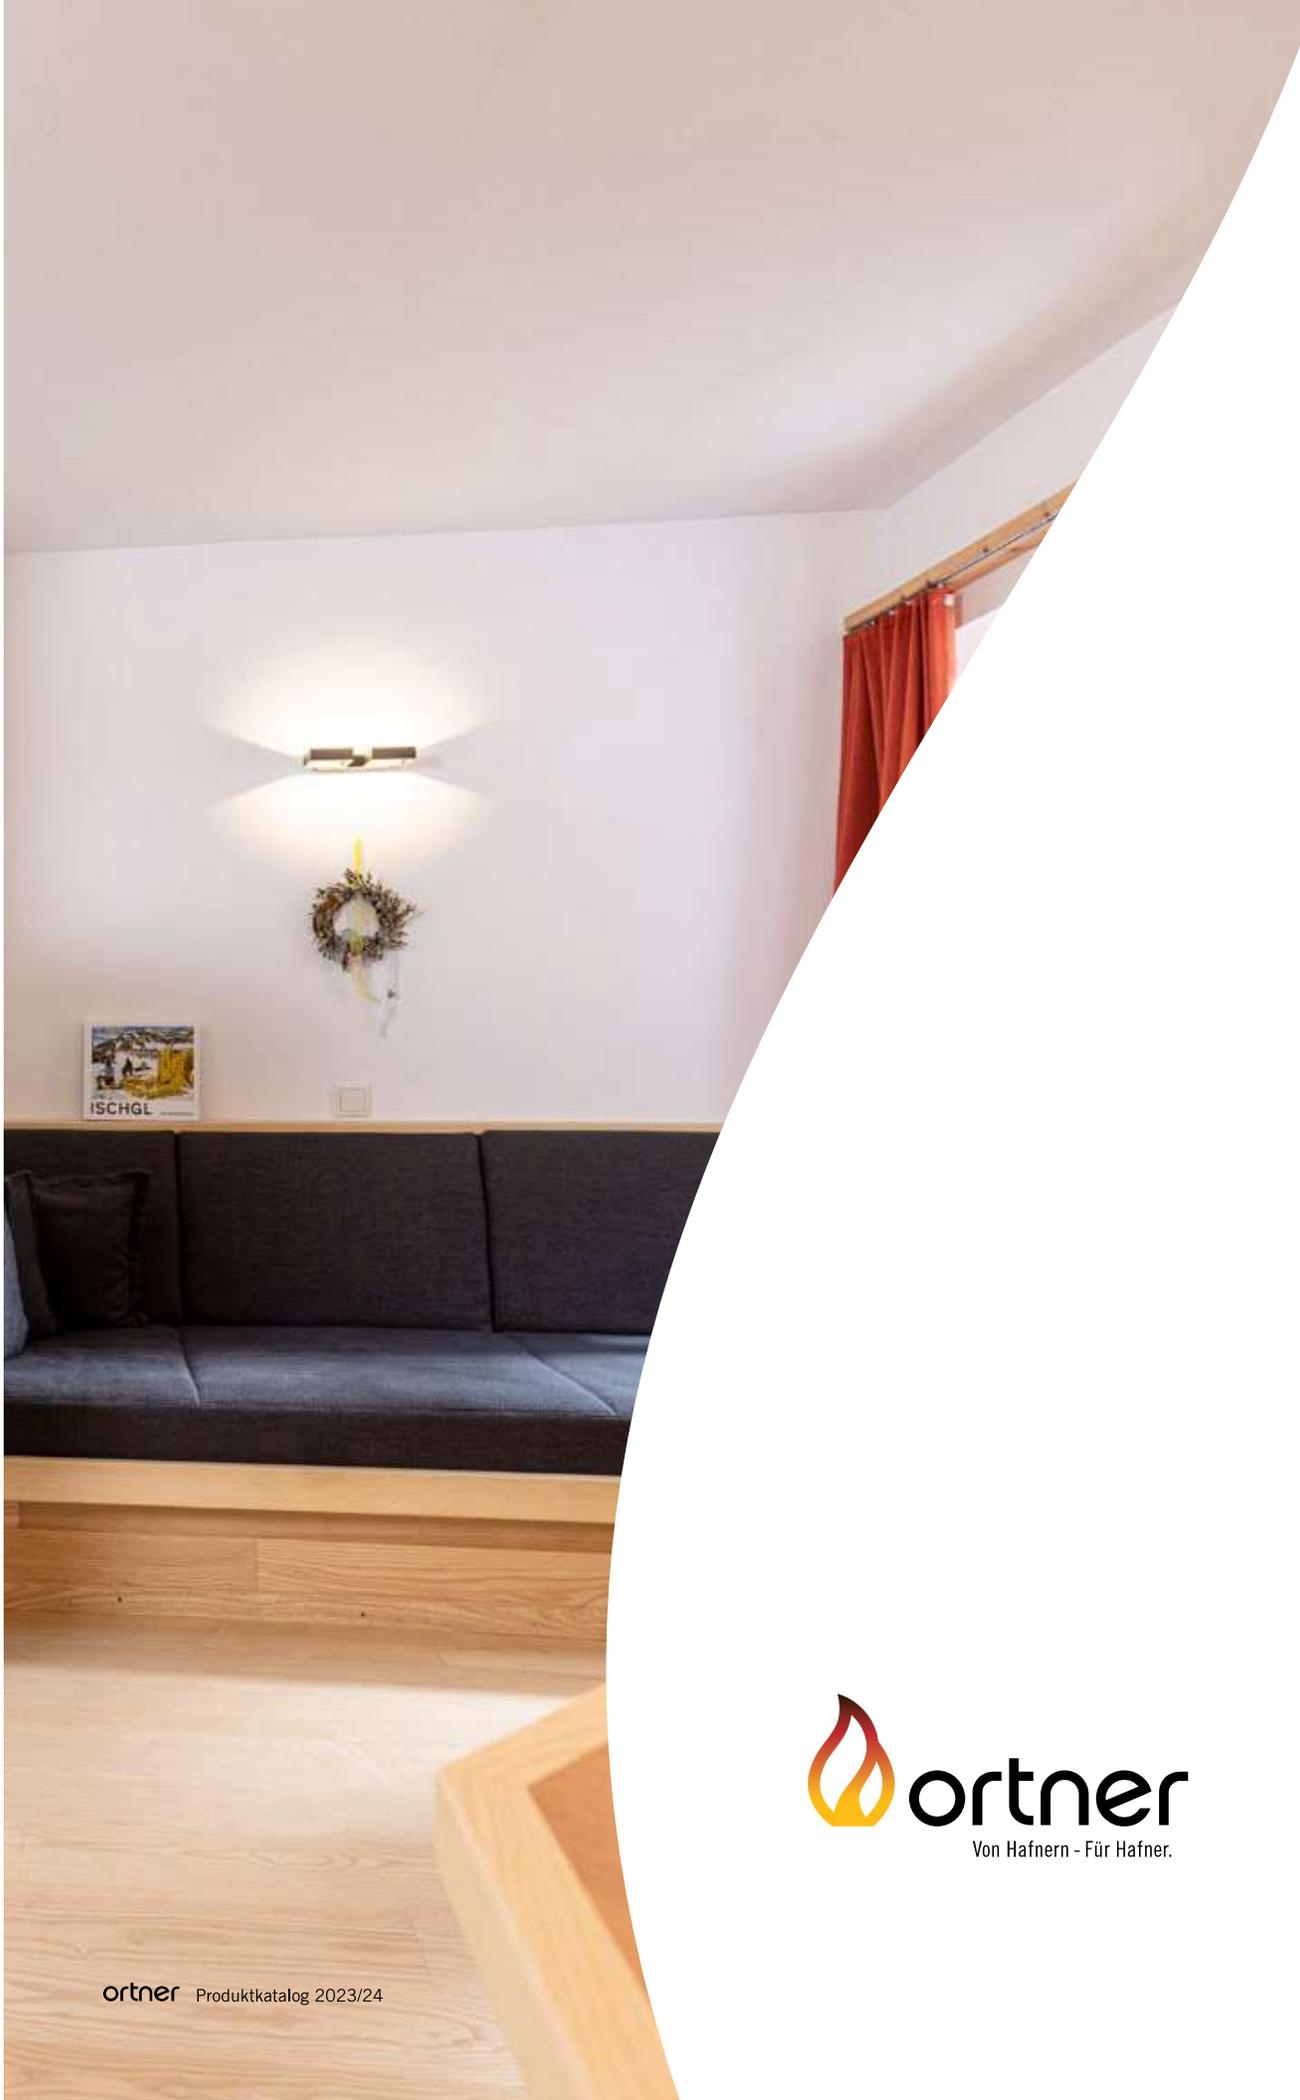

G007-42/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	1,9 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 3,4 m
max./min. Holzauflagemenge	7 / 3,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	7 kg
Holzscheitlänge	25 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	26 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	515 °C
Verbrennungsluftbedarf	72 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	434 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 3,8 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche


Maße (in mm)

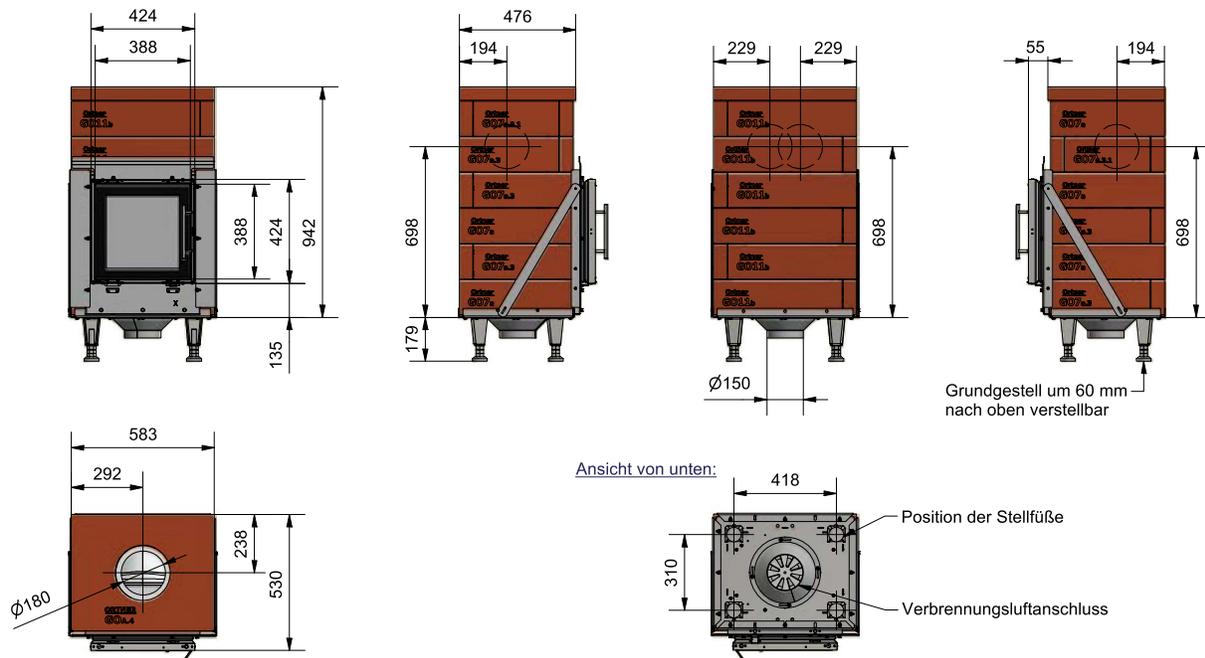

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600780	G007-42/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 7 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	434 kg	CHF 4.950,30
1600781	G007-42/42, für ABS*	Holzauflagemenge 7 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	434 kg	CHF 5.253,20

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203,10
 1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320,40
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1,30

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO07-42/42 Set




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	1,9 kW
Anzahl KAM	6 Stk.
max./min. Holzauflagemenge	7 / 3,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	7 kg
Holzscheitlänge	25 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	- / 20 Pa
Abgasmassenstrom	26 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	515 °C
Verbrennungsluftbedarf	72 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 mm
Gesamtgewicht (Handb. / Autom.)	590 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ¹⁾	ca. 3,8 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

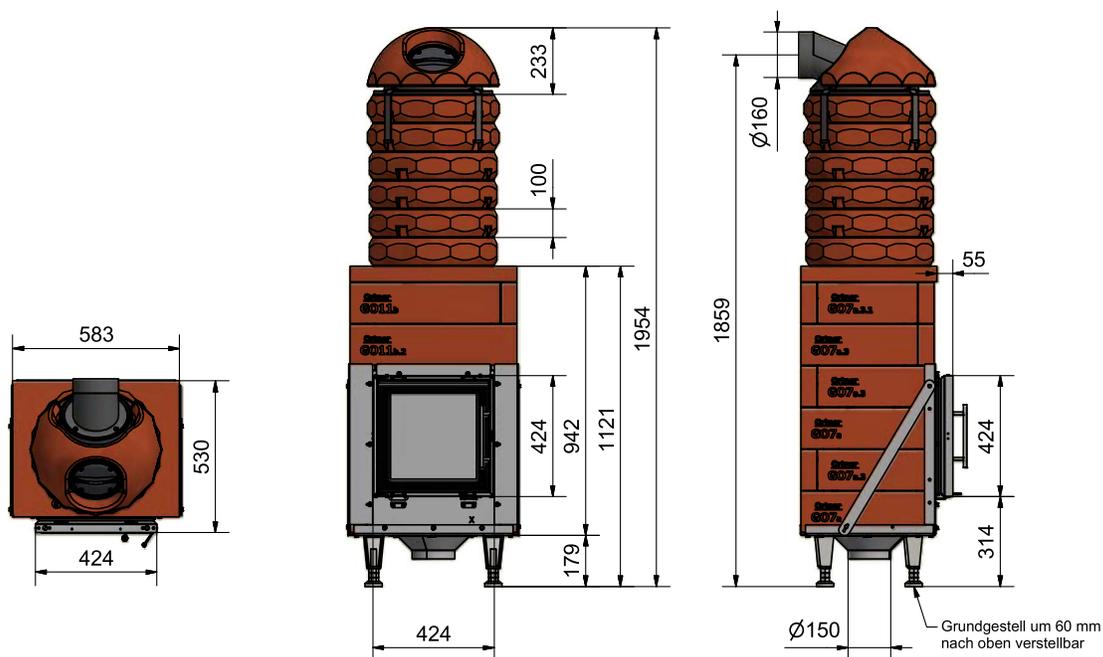


- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600236	G007-42/42 Set, Handbedienung	Holzauflagemenge 7 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; 1x KAM Übergangstein dreischalig, 5x KAM, 1x Multihaube Ø 160 mm, 1x Sack Versetzmörtel HK; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	590 kg	CHF 6.737,60
1600237	G007-42/42 Set, für ABS*	Holzauflagemenge 7 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; 1x KAM Übergangstein dreischalig, 1x KAM mit Gewindeaufnahme für Thermoelement, 4x KAM, 1x Multihaube Ø 160 mm, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	590 kg	CHF 7.108,10

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

- › Verbrennungsluftanschluss
- › Grundofenübergangstein
- › Fasermatte
- › 4x Stellfüße
- › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203,10
 1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320,40
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1,30

- › ABS ab Seite 142
- › KAM ab Seite 154
- › KMS ab Seite 152
- › Griffvarianten ab Seite 146
- › DLS Automatik ab Seite 150



GO07-42/42-N




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 / 8 h Speicherdauer)	1,3 / 2 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 2,4 m
max./min. Holzauflagemenge	5 / 3,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holz Scheitlänge	25 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 /- Pa
Abgasmassenstrom	33 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	524 °C
Verbrennungsluftbedarf	92 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	385 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 2,6 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

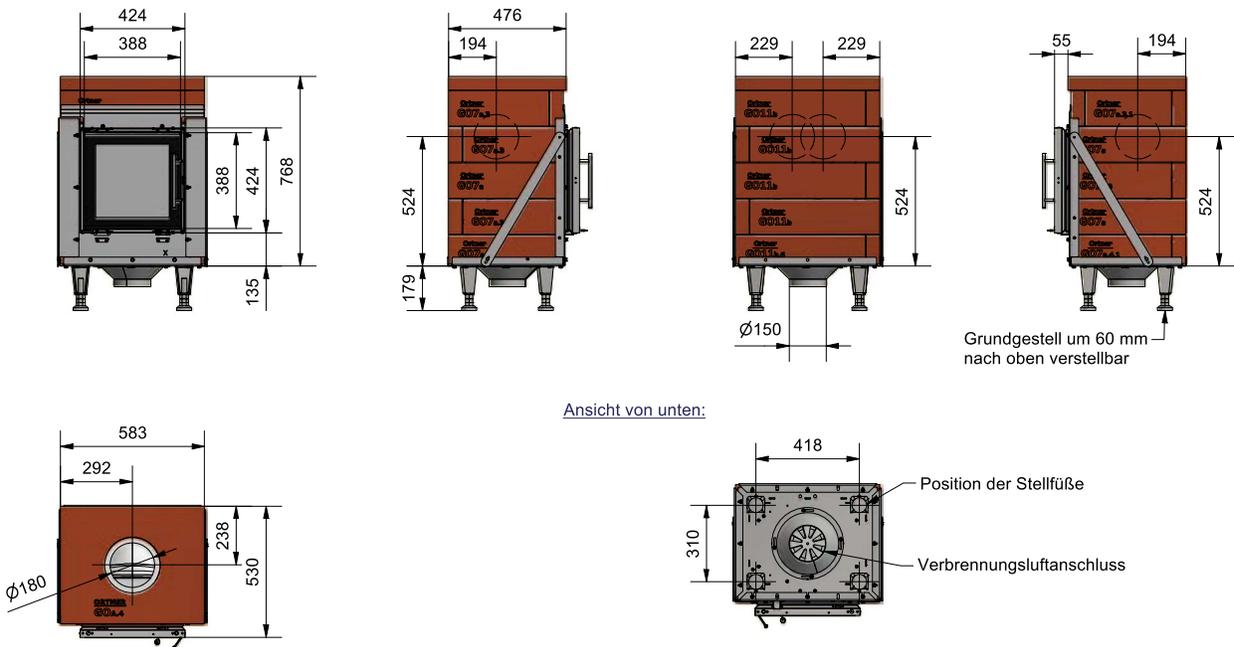

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600003	GO07-42/42-N, Handbedienung	Holzauflagemenge 5 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	385 kg	CHF 4.708,50
1600004	GO07-42/42-N, für ABS*	Holzauflagemenge 5 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	385 kg	CHF 5.011,50

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.


Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203,10
 1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320,40
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1,30

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO07-42/42-N Set




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 / 8 h Speicherdauer)	1,3 / 2 kW
Anzahl KAM	5 Stk.
max./min. Holzauflagemenge	5 / 3,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	5 kg
Holzscheitlänge	25 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	- / 20 Pa
Abgasmassenstrom	33 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	524 °C
Verbrennungsluftbedarf	92 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 mm
Gesamtgewicht (Handb. / Autom.)	541 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ¹⁾	ca. 2,6 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

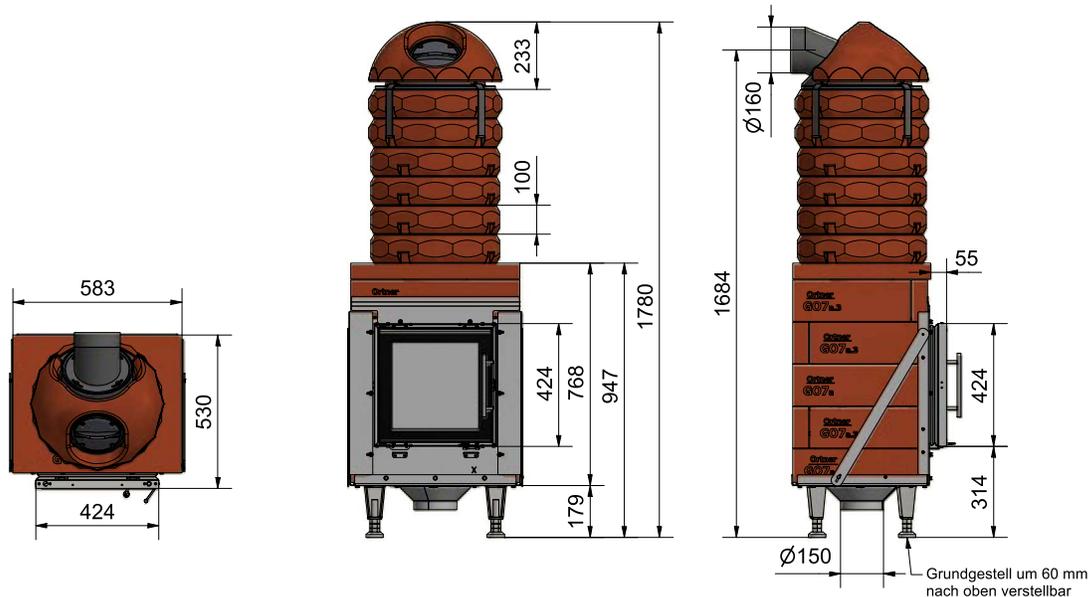

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600001	GO07-42/42-N Set, Handbedienung	Holzauflagemenge 5 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; 1x KAM Übergangstein dreischalig, 5x KAM, 1x Multihaube Ø 160 mm, 1x Sack Versetzmörtel HK; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	541 kg	CHF 6.495,80
1600002	GO07-42/42-N Set, für ABS*	Holzauflagemenge 5 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; 1x KAM Übergangstein dreischalig, 1x KAM mit Gewindeaufnahme für Thermoelement, 4x KAM, 1x Multihaube Ø 160 mm, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	541 kg	CHF 6.866,30

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203,10
 1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320,40
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1,30

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO07-42/42-N-H




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 / 8 h Speicherdauer)	1,3 / 2 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 2,4 m
max./min. Holzauflagemenge	5 / 3,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holz Scheitlänge	25 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom	33 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	524 °C
Verbrennungsluftbedarf	92 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	337 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 2,6 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

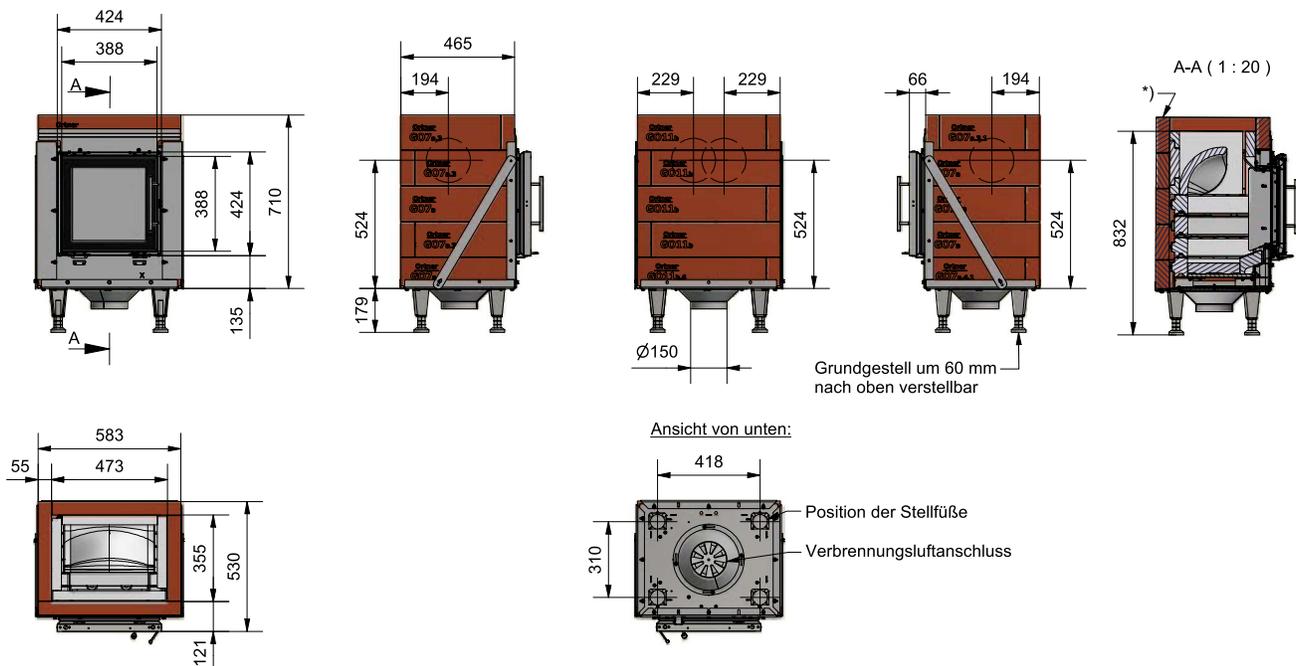

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600041	G007-42/42-N-H, Handbedienung	Holzauflagemenge 5 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	337 kg	CHF 4.582,20
1600042	G007-42/42-N-H, für ABS*	Holzauflagemenge 5 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	337 kg	CHF 4.890,70

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203,10
	1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320,40
	1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
	1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
	1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
	1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1,30
	1709902	Stahlabdeckung mit Kochfeld	Stahlabdeckung aus Rohstahl 10 mm mit integrierter Kochfläche passend zu Speicheröfen der Serie N-H; inkl. Montagezubehör	/	Preis auf Anfrage

› ABS ab Seite 142
› Griffvarianten ab Seite 146

› KAM ab Seite 154
› DLS Automatik ab Seite 150

› KMS ab Seite 152
› Stahlabdeckung Seite 151



GO07-42/59




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	1,9 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 3,4 m
max./min. Holzauflagemenge	7 / 3,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	7 kg
Holzscheitlänge	25 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	26 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	515 °C
Verbrennungsluftbedarf	72 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	410 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 3,8 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

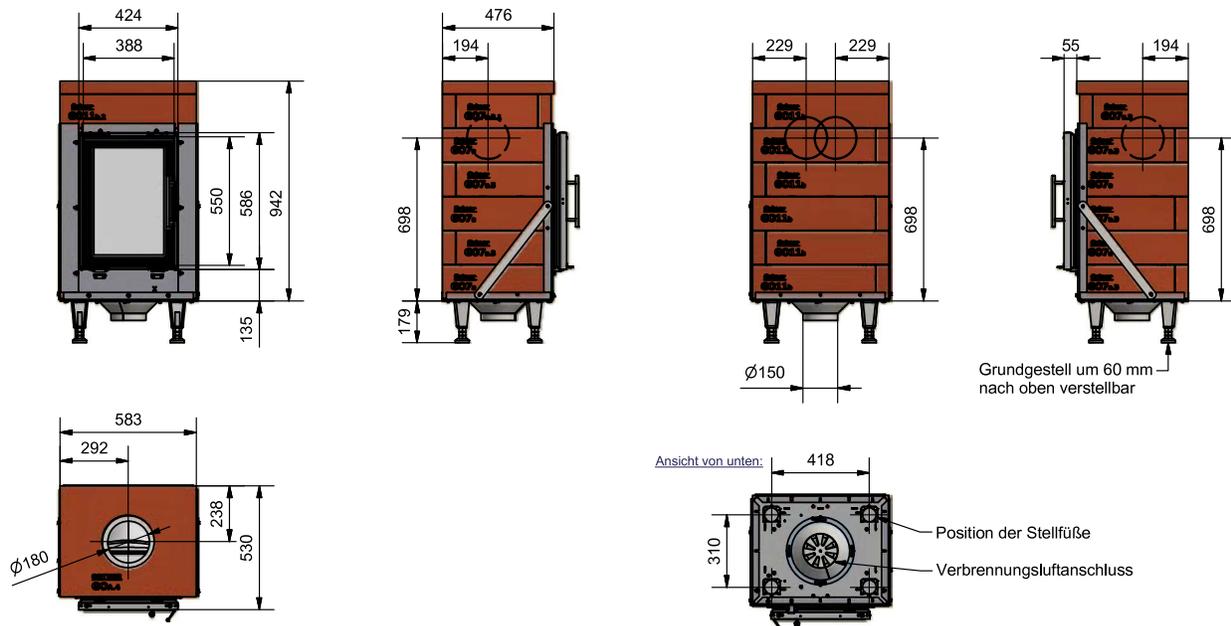

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600836	G007-42/59, Handbedienung	Holzauflagemenge 7 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	410 kg	CHF 5.192,90
1600837	G007-42/59, für ABS*	Holzauflagemenge 7 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	410 kg	CHF 5.499,00

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600292	Blendrahmen 4S-90°, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	1,7 kg	CHF 213,20
	1600305	Steckrahmen 4S, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331,60
	1600919	Verbrennungsluftadapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
	1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
	1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
	1600371	Inside Front hoch 42/59, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	6,5 kg	CHF 1,30

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO07-42/59 Set




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	1,9 kW
Anzahl KAM	5 Stk.
max./min. Holzauflagemenge	7 / 3,5 kg
Holzscheitlänge	25 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	- / 20 Pa
Abgasmassenstrom	26 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	515 °C
Verbrennungsluftbedarf	72 m³/h
Verbrennungsluftanschluss Ø	150 mm
Gesamtgewicht (Handb. / Autom.)	580 kg
Mindest-Hüllenerfläche ¹⁾	ca. 3,8 m²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

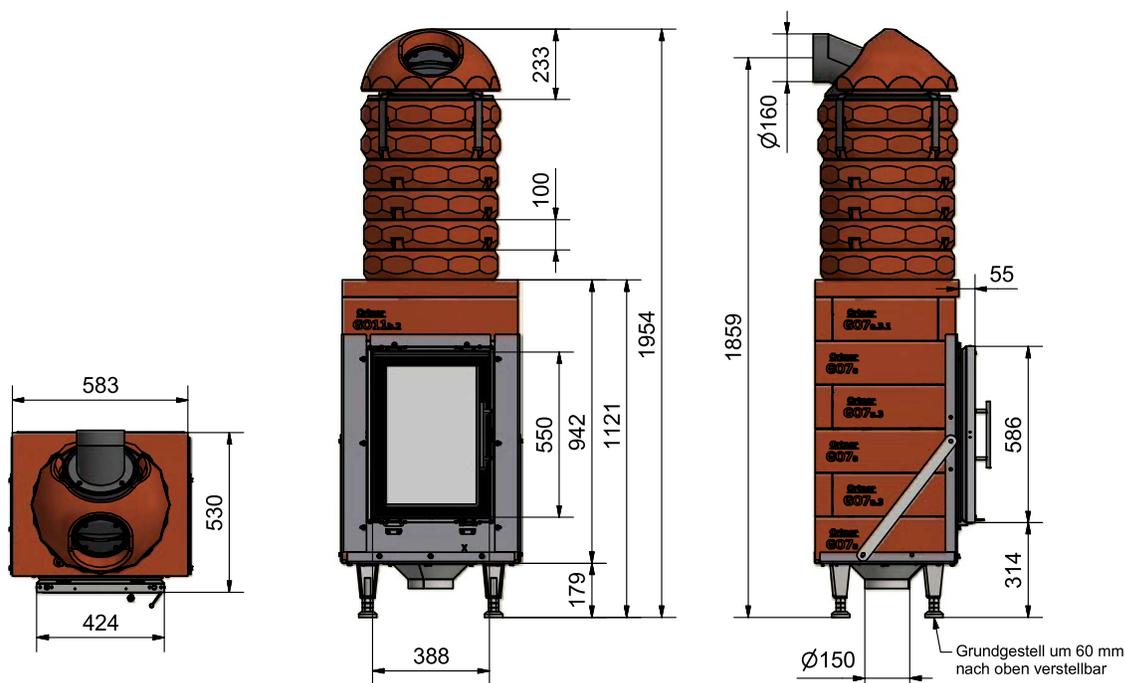

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600234	G007-42/59 Set, Handbedienung	Holzauflagemenge 7 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 590 mm; 1x KAM Übergangstein dreischalig, 5x KAM, 1x Multihaube Ø 160 mm, 1x Sack Versetzmörtel HK; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	580 kg	CHF 6.979,60
1600235	G007-42/59 Set, für ABS*	Holzauflagemenge 7 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 590 mm; 1x KAM Übergangstein dreischalig, 1x KAM mit Gewindeaufnahme für Thermoelement, 4x KAM, 1x Multihaube Ø 160 mm, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	580 kg	CHF 7.350,10

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

- › Verbrennungsluftanschluss
- › Grundofenübergangstein
- › Fasermatte
- › 4x Stellfüße
- › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600292	Blendrahmen 4S-90°, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	1,7 kg	CHF 213,20
	1600305	Steckrahmen 4S, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331,60
	1600919	Verbrennungsluftadapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
	1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
	1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
	1600371	Inside Front hoch 42/59, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	6,5 kg	CHF 1,30

- › ABS ab Seite 142
- › KAM ab Seite 154
- › KMS ab Seite 152
- › Griffvarianten ab Seite 146
- › DLS Automatik ab Seite 150



GO11-42/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,9 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 4,4 m
max./min. Holzauflagemenge	11 / 5,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	36 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	594 °C
Verbrennungsluftbedarf	102 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	505 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 5,8 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

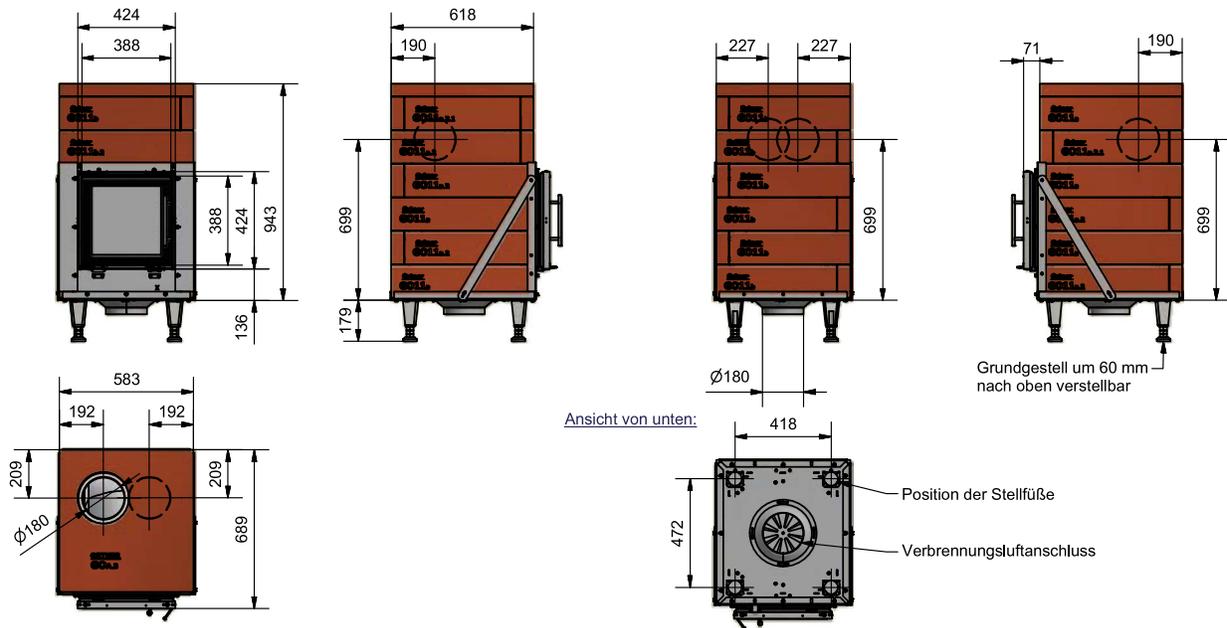


- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600782	GO11-42/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	505 kg	CHF 5.359,90
1600783	GO11-42/42, für ABS*	Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	505 kg	CHF 5.662,70

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203,10
 1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320,40
 1600919	Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600909	Verbrennungsluft-anchluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1,30
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1,30
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multahaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO11-42/42-N




TYPGEPRÜFT NACH EN 16510-1 UND EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 4,0 m
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holz Scheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	13 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	43 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	636 °C
Verbrennungsluftbedarf	121 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	443 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 5,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

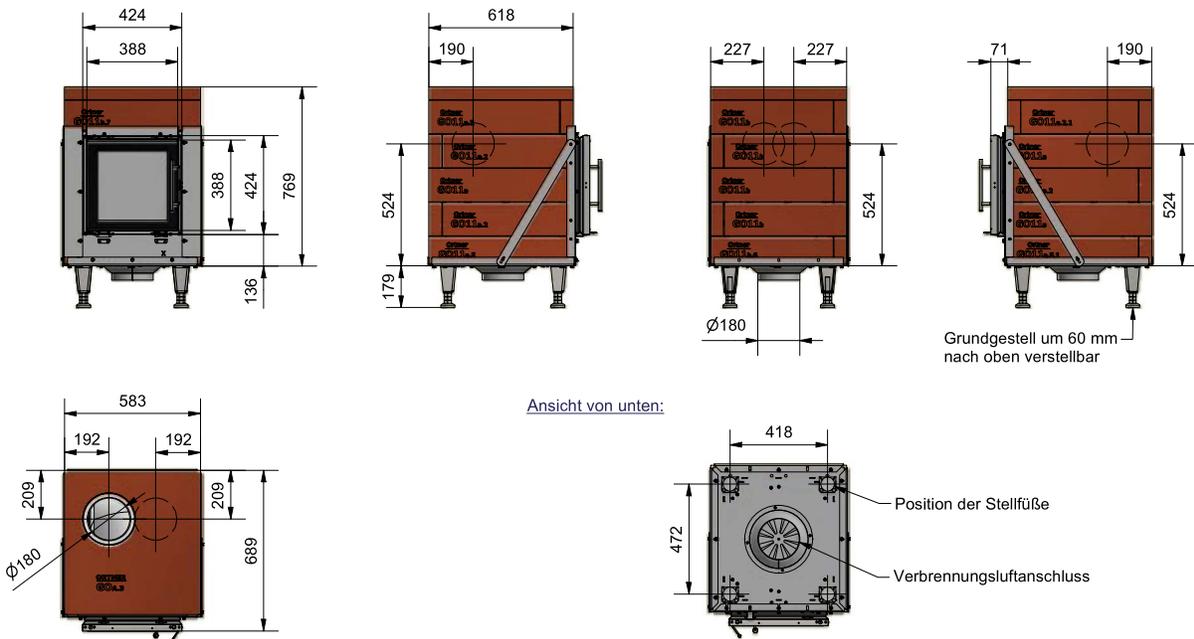


- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600005	GO11-42/42-N, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	443 kg	CHF 5.118,10
1600006	GO11-42/42-N, für ABS*	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	443 kg	CHF 5.420,90

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203,10
 1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320,40
 1600919	Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600909	Verbrennungsluft-anchluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1,30
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1,30
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multahaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO11-42/42-N-H




TYPGEPRÜFT NACH EN 16510-1 UND EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 4,0 m
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holz Scheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom	43 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	636 °C
Verbrennungsluftbedarf	121 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	379 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 5,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

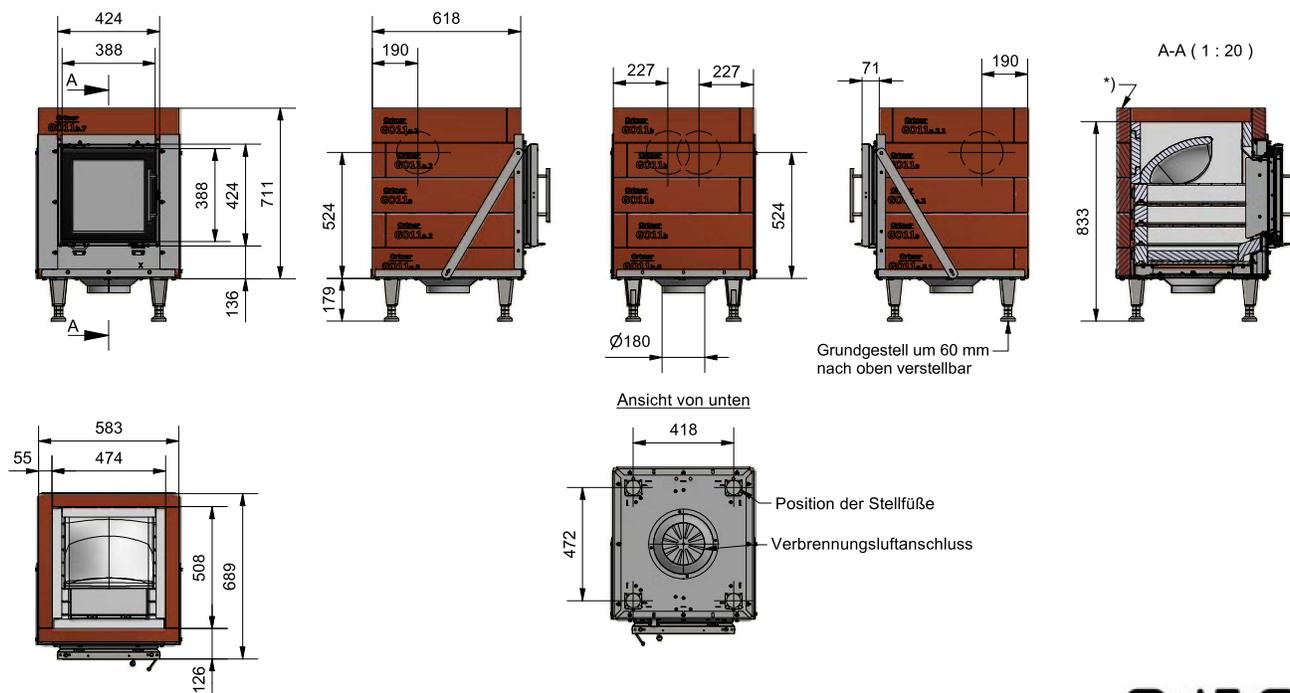

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600043	GO11-42/42-N-H, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	379 kg	CHF 4.954,10
1600044	GO11-42/42-N-H, für ABS*	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	379 kg	CHF 5.263,60

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203,10
 1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320,40
 1600919	Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600909	Verbrennungsluft-anchluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1,30
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicheröfen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicheröfen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1,30
 1709902	Stahlabdeckung mit Kochfeld	Stahlabdeckung aus Rohstahl 10 mm mit integrierter Kochfläche passend zu Speicheröfen der Serie N-H; inkl. Montagezubehör	/	Preis auf Anfrage

› ABS ab Seite 142
› Griffvarianten ab Seite 146

› KAM ab Seite 154
› DLS Automatik ab Seite 150

› KMS ab Seite 152
› Stahlabdeckung Seite 151



GO11-42/59




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,9 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 4,4 m
max./min. Holzauflagemenge	11 / 5,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holz Scheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	35 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	503 °C
Verbrennungsluftbedarf	96 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	485 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 5,8 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche


Maße (in mm)

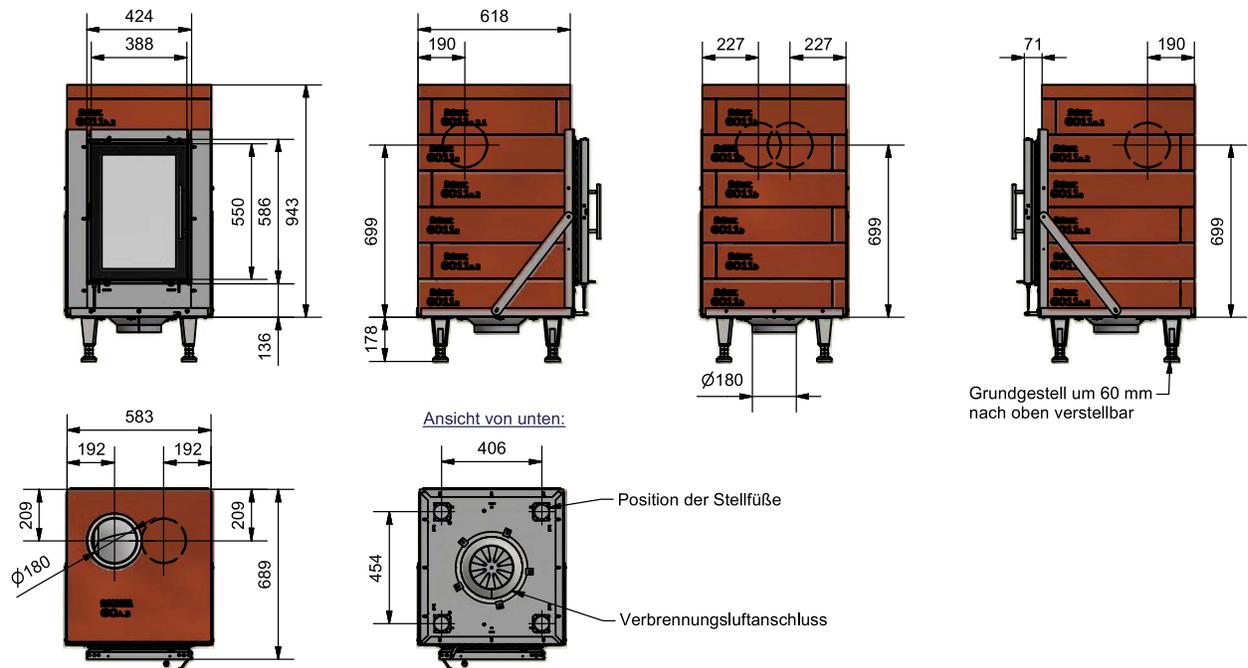

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600802	GO11-42/59, Handbedienung	Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	485 kg	CHF 5.605,20
1600803	GO11-42/59, für ABS*	Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	485 kg	CHF 5.911,20

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600292	Blendrahmen 4S-90°, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	1,7 kg	CHF 213,20
 1600305	Steckrahmen 4S, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331,60
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600909	Verbrennungsluft- anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1,30
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600371	Inside Front hoch 42/59, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	6,5 kg	CHF 1,30
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO12-59/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,2 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 4,7 m
max./min. Holzauflagemenge	12 / 6 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holz Scheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	43 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	664 °C
Verbrennungsluftbedarf	116 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	495 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 6,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

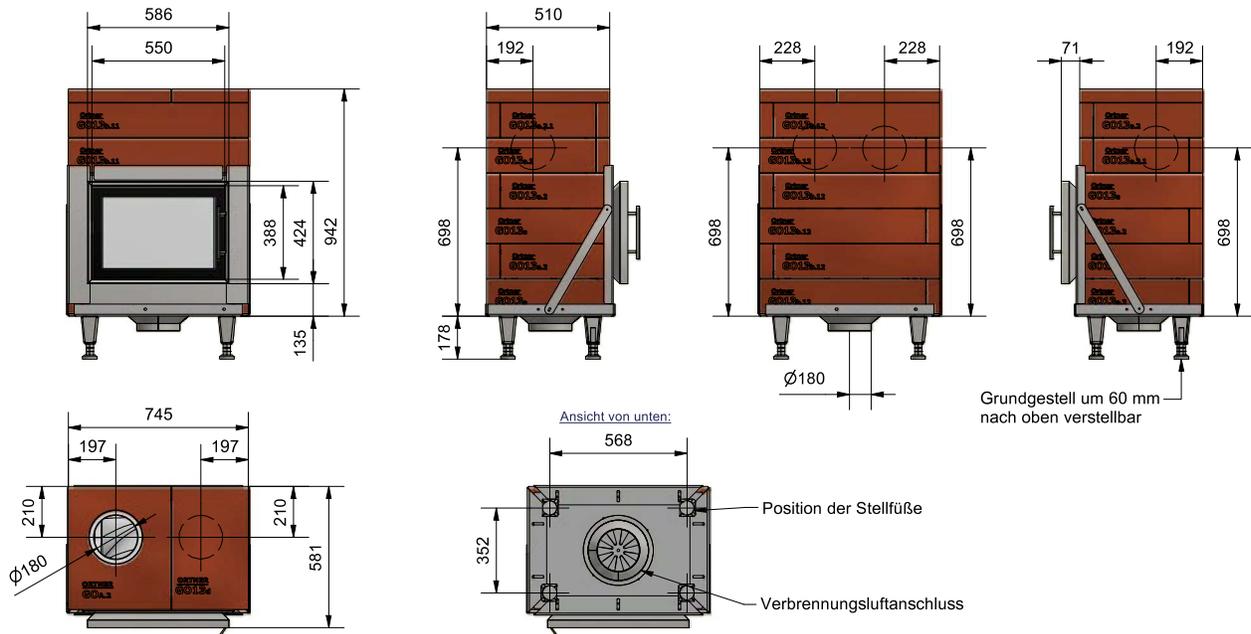


- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600806	G012-59/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	495 kg	CHF 5.907,90
1600807	G012-59/42, für ABS*	Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	495 kg	CHF 6.213,90

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600286	Blendrahmen 4S-90°, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	1,7 kg	CHF 213,20
 1600302	Steckrahmen 4S, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331,60
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600909	Verbrennungsluft- anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1,30
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600958	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 59 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 59 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600372	Inside Front quer 59/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	6,5 kg	CHF 1,30
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihäube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO12-59/42-N




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 3,3 m
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	42 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	585 °C
Verbrennungsluftbedarf	118 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	456 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 5,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein technischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

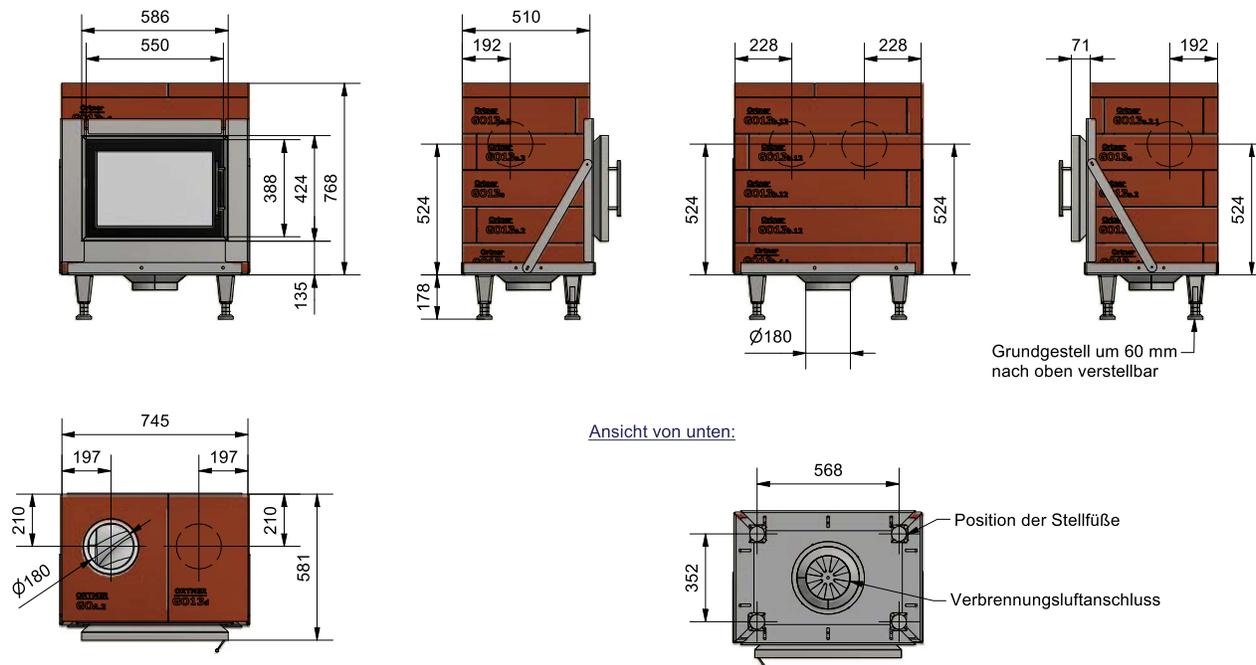

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600009	GO12-59/42-N, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	456 kg	CHF 5.666,10
1600010	GO12-59/42-N, für ABS*	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	456 kg	CHF 5.972,30

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600286	Blendrahmen 4S-90°, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	1,7 kg	CHF 213,20
 1600302	Steckrahmen 4S, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331,60
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600909	Verbrennungsluft- anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1,30
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600958	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 59 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 59 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600372	Inside Front quer 59/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	6,5 kg	CHF 1,30
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO12-59/42-N-H




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 3,3 m
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom	42 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	585 °C
Verbrennungsluftbedarf	118 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	390 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 5,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

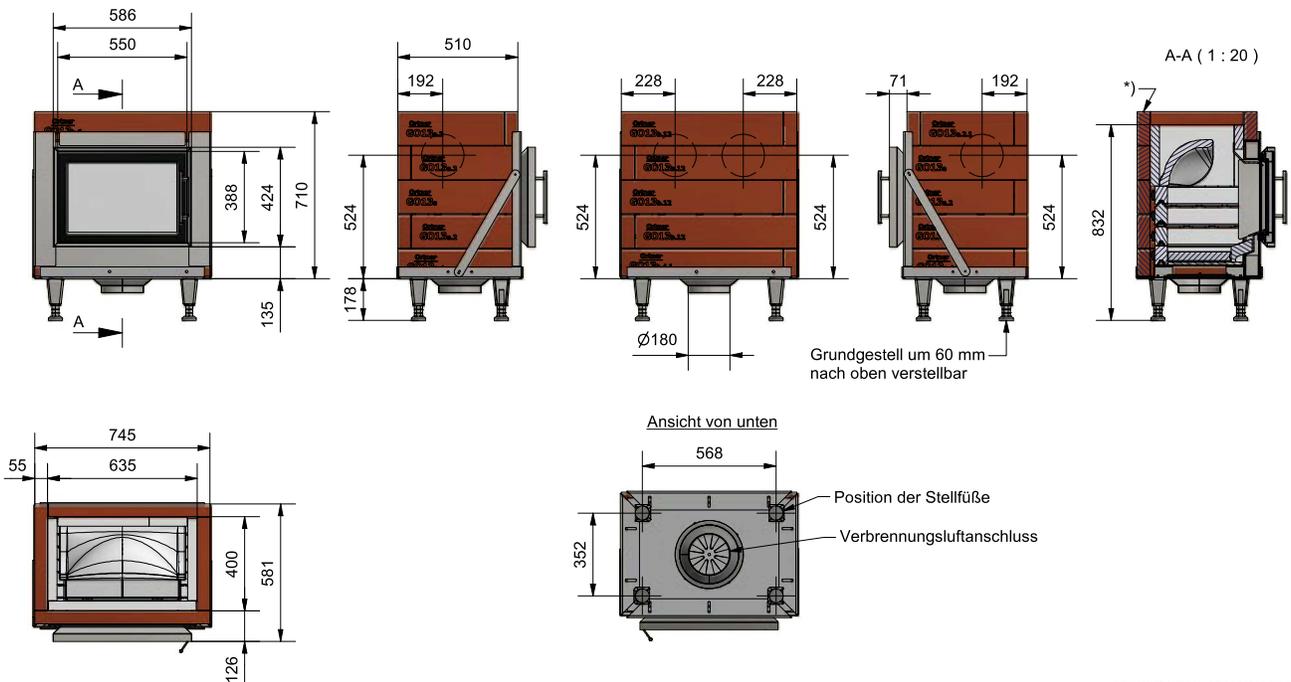

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600045	GO12-59/42-N-H, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	390 kg	CHF 5.467,40
1600046	GO12-59/42-N-H, für ABS*	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	390 kg	CHF 5.757,90

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600286	Blendrahmen 4S-90°, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	1,7 kg	CHF 213,20
 1600302	Steckrahmen 4S, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331,60
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600909	Verbrennungsluft- anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1,30
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600958	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 59 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 59 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600372	Inside Front quer 59/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	6,5 kg	CHF 1,30
 1709902	Stahlabdeckung mit Kochfeld	Stahlabdeckung aus Rohstahl 10 mm mit integrierter Kochfläche passend zu Speicheröfen der Serie N-H; inkl. Montagezubehör	/	Preis auf Anfrage

› ABS ab Seite 142
› Griffvarianten ab Seite 146

› KAM ab Seite 154
› DLS Automatik ab Seite 150

› KMS ab Seite 152
› Stahlabdeckung Seite 151



GO13-69/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,5 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,0 m
max./min. Holzauflagemenge	13 / 6,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	35 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	568 °C
Verbrennungsluftbedarf	97 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	545 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 7 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

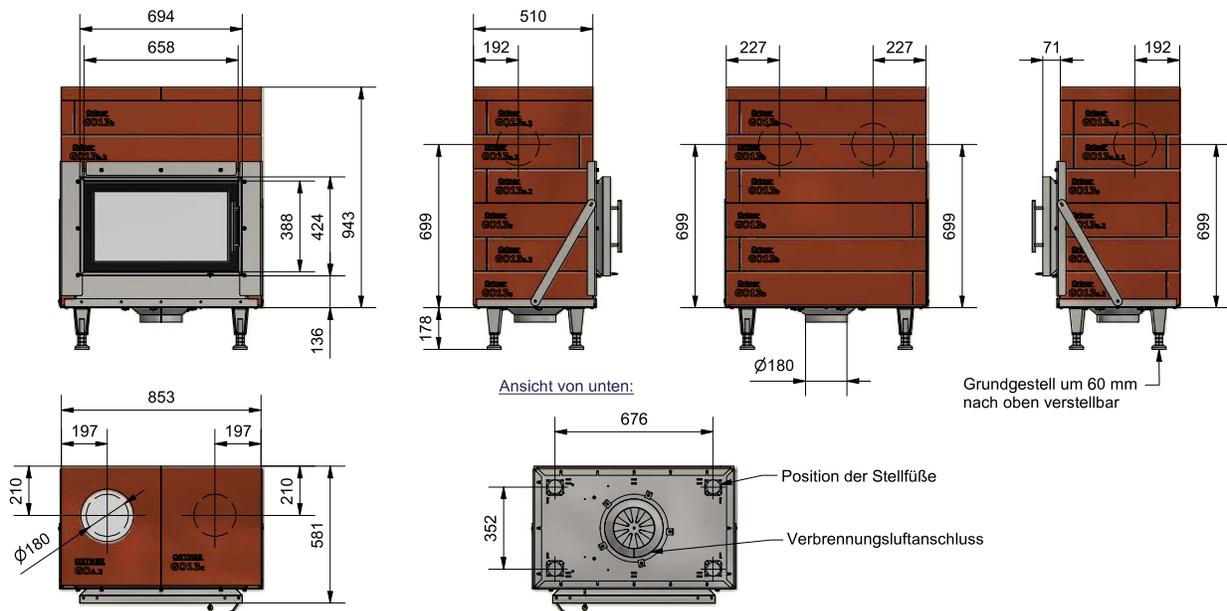


- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600810	G013-69/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; liches Einbaumaß 690 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	545 kg	CHF 6.545,10
1600811	G013-69/42, für ABS*	Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; liches Einbaumaß 690 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	545 kg	CHF 6.851,30

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600288	Blendrahmen 4S-90°, 69/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichem Einbaumaß 69/42	1,9 kg	CHF 236,30
 1600303	Steckrahmen 4S, 69/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichem Einbaumaß 69/42; 8 mm Stärke	7,8 kg	CHF 374,40
 1600919	Verbrennungsluftadapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600909	Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1,30
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600960	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 69 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 69 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO13-69/42-N




TYPGEPRÜFT NACH EN 16510-1 UND EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 4,0 m
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holz Scheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	45 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	610 °C
Verbrennungsluftbedarf	127 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	446 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 5,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

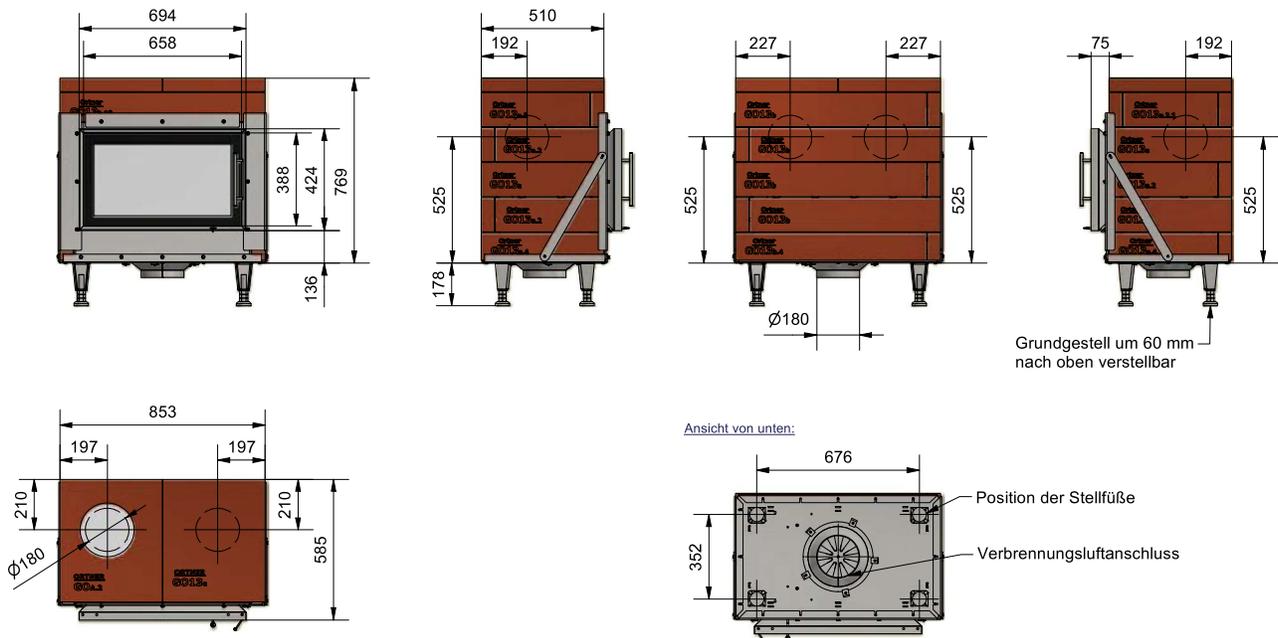


- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600013	GO13-69/42-N, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 690 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	446 kg	CHF 6.303,30
1600014	GO13-69/42-N, für ABS*	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 690 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	446 kg	CHF 6.609,50

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600288	Blendrahmen 4S-90°, 69/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 69/42	1,9 kg	CHF 236,30
 1600303	Steckrahmen 4S, 69/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 69/42; 8 mm Stärke	7,8 kg	CHF 374,40
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600909	Verbrennungsluft- anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1,30
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600960	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 69 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 69 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO13-69/42-N-H




TYPGEPRÜFT NACH EN 16510-1 UND EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 4,0 m
max./min. Holzauflagemenge	10 / 5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holz Scheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom	45 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	610 °C
Verbrennungsluftbedarf	127 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	410 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 5,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

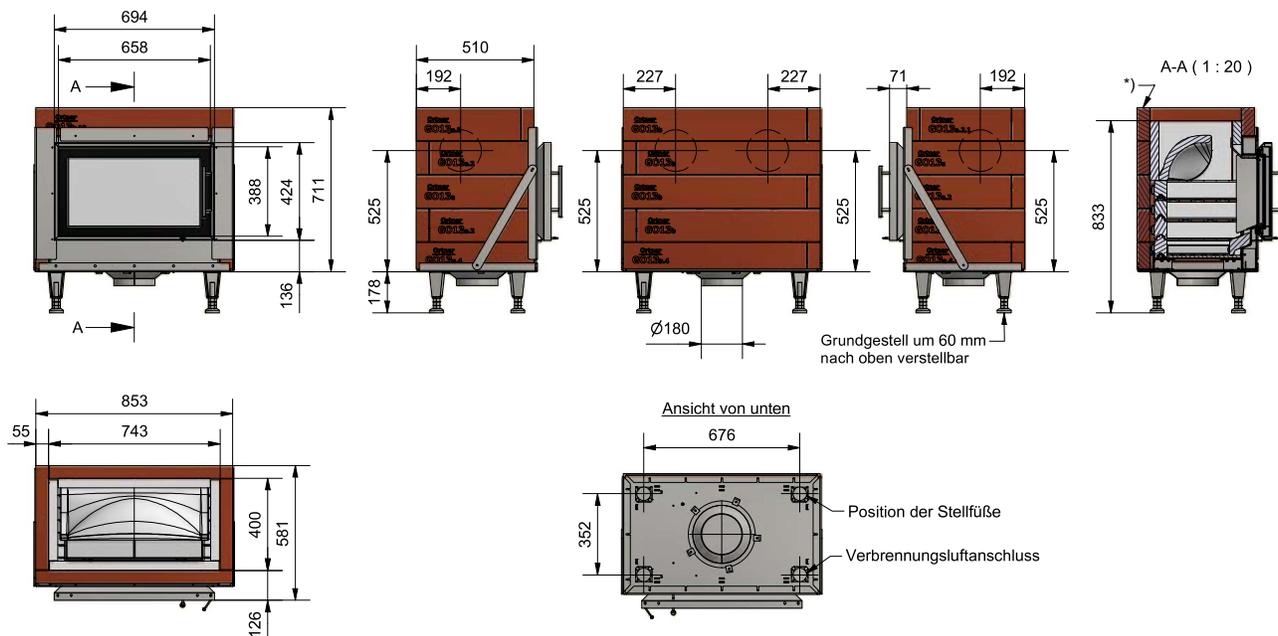

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600055	GO13-69/42-N-H, Handbedienung	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 690 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	410 kg	CHF 6.076,90
1600056	GO13-69/42-N-H, für ABS*	Holzauflagemenge 10 kg; schwarz; liches Einbaumaß 690 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	410 kg	CHF 6.372,80

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600288	Blendrahmen 4S-90°, 69/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichem Einbaumaß 69/42	1,9 kg	CHF 236,60
 1600303	Steckrahmen 4S, 69/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichem Einbaumaß 69/42; 8 mm Stärke	7,8 kg	CHF 374,40
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600909	Verbrennungsluft- anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1,30
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600960	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 69 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 69 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1709902	Stahlabdeckung mit Kochfeld	Stahlabdeckung aus Rohstahl 10 mm mit integrierter Kochfläche passend zu Speicheröfen der Serie N-H; inkl. Montagezubehör	/	Preis auf Anfrage

› ABS ab Seite 142
› Griffvarianten ab Seite 146

› KAM ab Seite 154
› DLS Automatik ab Seite 150

› KMS ab Seite 152
› Stahlabdeckung Seite 151



GO13-69/53




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,5 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,0 m
max./min. Holzauflagemenge	13 / 6,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	42 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	492 °C
Verbrennungsluftbedarf	117 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	545 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 7 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

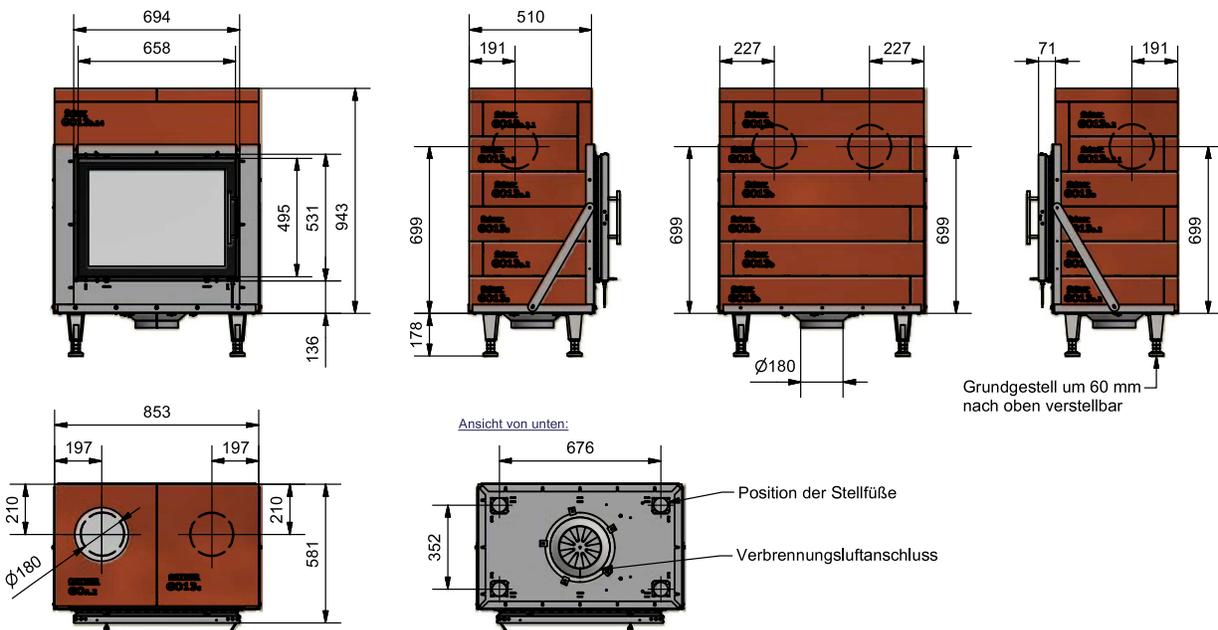


- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600814	G013-69/53, Handbedienung	Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 690 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	545 kg	CHF 6.677,30
1600815	G013-69/53, für ABS*	Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 690 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	545 kg	CHF 6.983,80

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600290	Blendrahmen 4S-90°, 69/53	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 69/53	2,1 kg	CHF 258,30
 1600304	Steckrahmen 4S, 69/53	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 69/53; 8 mm Stärke	8,6 kg	CHF 384,90
 1600919	Verbrennungsluftadapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600909	Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1,30
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600960	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 69 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 69 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO16-42/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	4,3 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,4 m
max./min. Holzauflagemenge	16 / 8 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holz Scheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	12 / - Pa
Abgasmassenstrom	45 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	549 °C
Verbrennungsluftbedarf	124 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	572 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 8,6 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

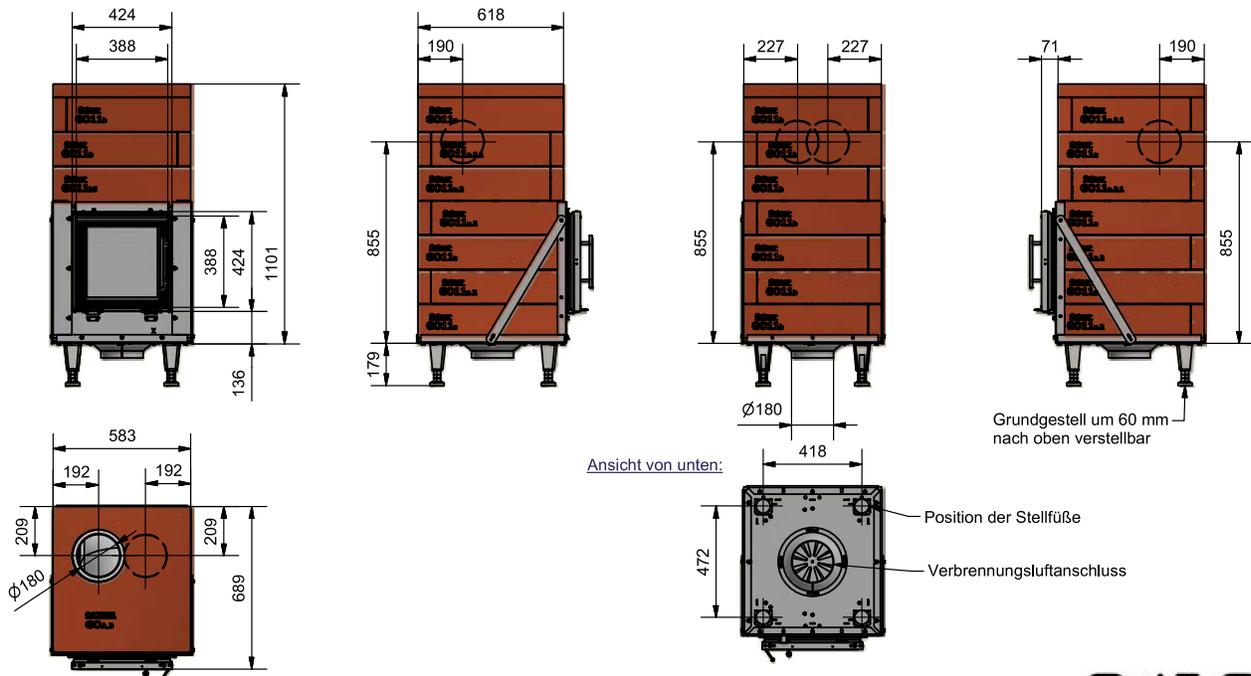


- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600786	G016-42/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 16 kg, schwarz, Lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm, inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	572 kg	CHF 5.970,60
1600787	G016-42/42, für ABS*	Holzauflagemenge 16 kg, schwarz, Lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm, inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	572 kg	CHF 6.277,10

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203,10
 1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320,40
 1600919	Verbrennungsluftadapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1,30

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO16-42/59




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	4,3 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,4 m
max./min. Holzauflagemenge	16 / 8 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	12 / - Pa
Abgasmassenstrom	45 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	549 °C
Verbrennungsluftbedarf	124 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	550 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 8,6 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche


Maße (in mm)

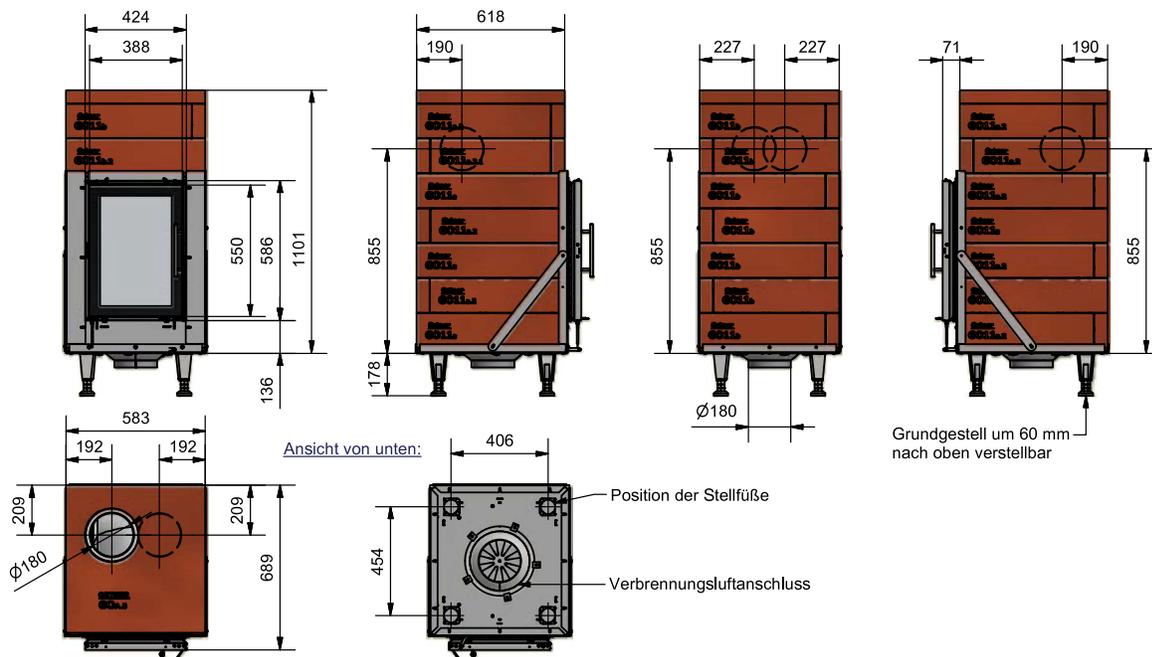

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600818	G016-42/59, Handbedienung	Holzauflagemenge 16 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	550 kg	CHF 6.219,50
1600819	G016-42/59, für ABS*	Holzauflagemenge 16 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	550 kg	CHF 6.525,70

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600292	Blendrahmen 4S-90°, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	1,7 kg	CHF 213,20
 1600305	Steckrahmen 4S, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331,60
 1600919	Verbrennungsluftadapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600371	Inside Front hoch 42/59, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	6,5 kg	CHF 1,30

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO16-42/69




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	4,3 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,4 m
max./min. Holzauflagemenge	16 / 8 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	12 / 18 Pa
Abgasmassenstrom	45 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	549 °C
Verbrennungsluftbedarf	124 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	550 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 8,6 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

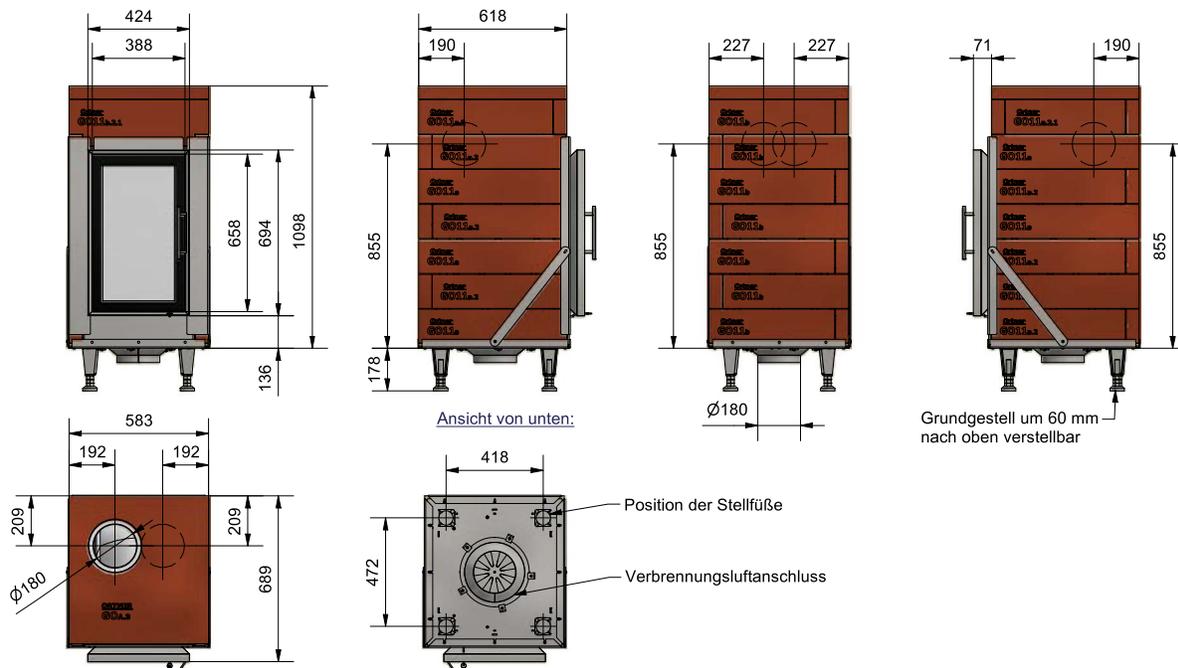


- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600820	G016-42/69, Handbedienung	Holzauflagemenge 16 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 690 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	550 kg	CHF 6.890,40
1600821	G016-42/69, für ABS*	Holzauflagemenge 16 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 690 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	550 kg	CHF 7.196,50

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

- › Verbrennungsluftanschluss
- › Grundofenübergangstein
- › Fasermatte
- › 4x Stellfüße
- › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600294	Blendrahmen 4S-90°, 42/69	Schwarz; passend zu GO, HTplus mit lichem Einbaumaß 42/69	1,9 kg	CHF 236,30
 1600306	Steckrahmen 4S, 42/69	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichem Einbaumaß 42/69; 8 mm Stärke	7,8 kg	CHF 374,40
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

- › ABS ab Seite 142
- › KAM ab Seite 154
- › KMS ab Seite 152
- › Griffvarianten ab Seite 146
- › DLS Automatik ab Seite 150



GO16-42/91




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	4,3 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,4 m
max./min. Holzauflagemenge	16 / 8 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	12 / 18 Pa
Abgasmassenstrom	45 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	549 °C
Verbrennungsluftbedarf	124 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	605 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 8,6 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

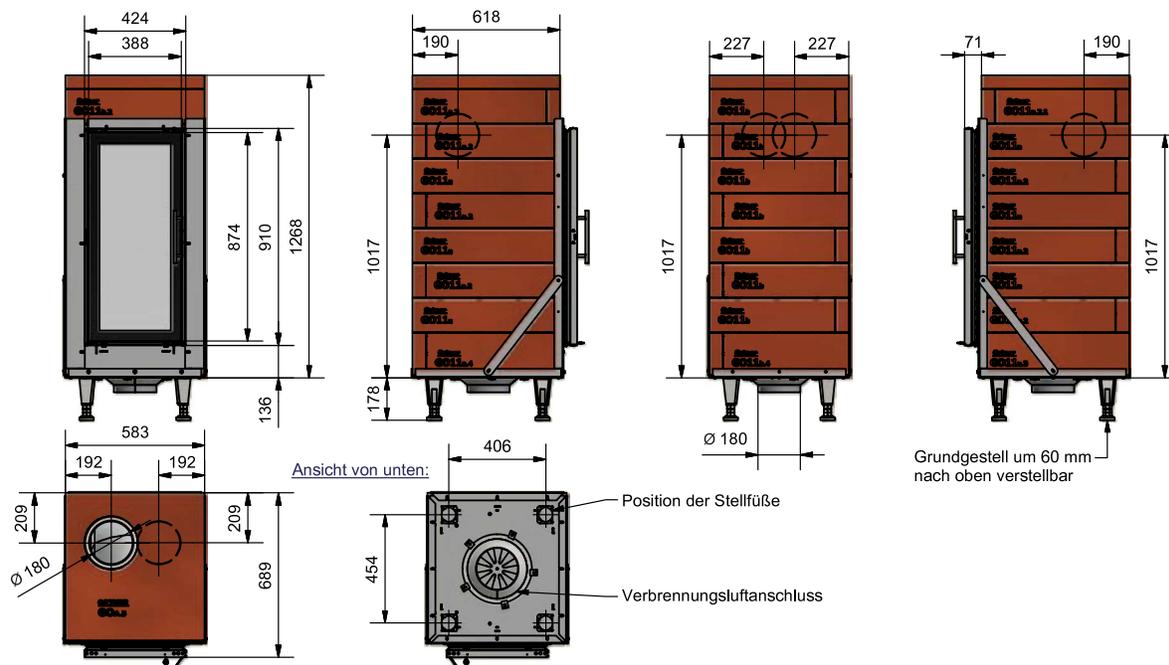


- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600822	G016-42/91, Handbedienung	Holzauflagemenge 16 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 910 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	605 kg	CHF 7.681,00
1600823	G016-42/91, für ABS*	Holzauflagemenge 16 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 910 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	605 kg	CHF 7.987,20

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600296	Blendrahmen 4S-90°, 42/91	Schwarz; passend zu GO mit lichtem Einbaumaß 42/91	2,3 kg	CHF 267,50
 1600307	Steckrahmen 4S, 42/91	Schwarz; passend zu GO mit lichtem Einbaumaß 42/91; 8 mm Stärke	9,4 kg	CHF 406,10
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



G018-91/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	4,8 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,7 m
max./min. Holzauflagemenge	18 / 9 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	48 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	517 °C
Verbrennungsluftbedarf	131 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	655 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 9,5 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

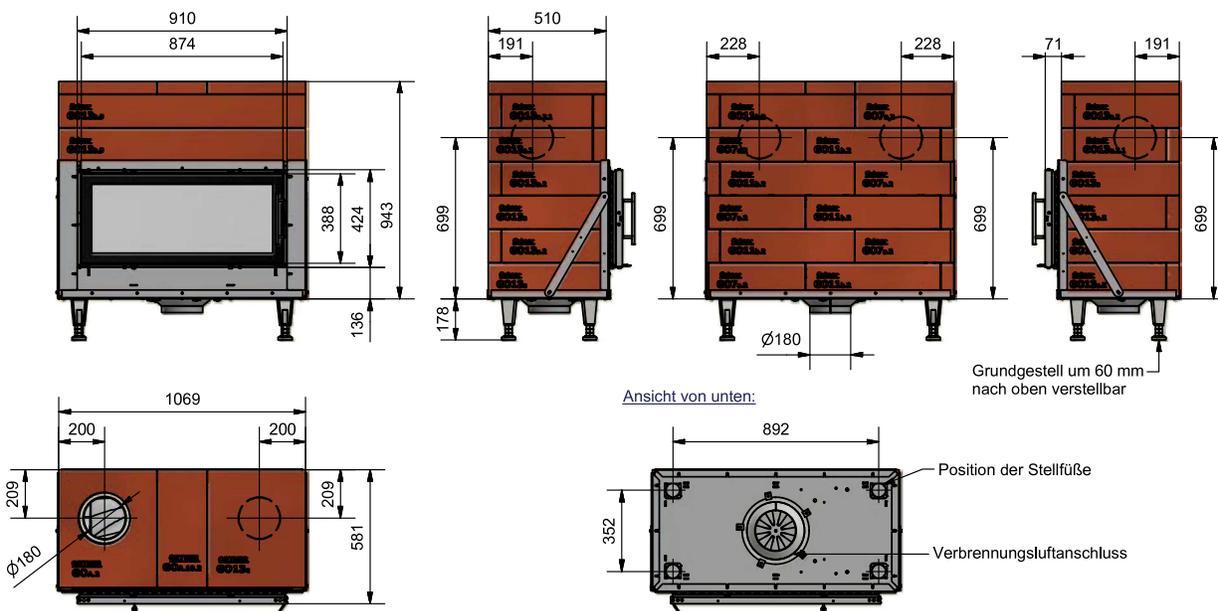

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600824	G018-91/42, Handbedienung	Holzauflegemenge 18 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 910 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	655 kg	CHF 7.774,70
1600825	G018 - 91/42, für ABS*	Holzauflegemenge 18 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 910 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	655 kg	CHF 8.081,00

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

- › Verbrennungsluftanschluss
- › Grundofenübergangstein
- › Fasermatte
- › 4x Stellfüße
- › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600298	Blendrahmen 4S-90°, 91/42	Schwarz; passend zu GO, ST mit lichtem Einbaumaß 91/42	2,2 kg	CHF 267,50
 1600308	Steckrahmen 4S, 91/42	Schwarz; passend zu GO, ST mit lichtem Einbaumaß 91/42; 8 mm Stärke	9,4 kg	CHF 406,10
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600962	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 91 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 91 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflegemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

- › ABS ab Seite 142
- › KAM ab Seite 154
- › KMS ab Seite 152
- › Griffvarianten ab Seite 146
- › DLS Automatik ab Seite 150



G018-91/53




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	4,8 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,7 m
max./min. Holzauflagemenge	18 / 9 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	48 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	517 °C
Verbrennungsluftbedarf	131 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	635 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 9,6 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche


Maße (in mm)

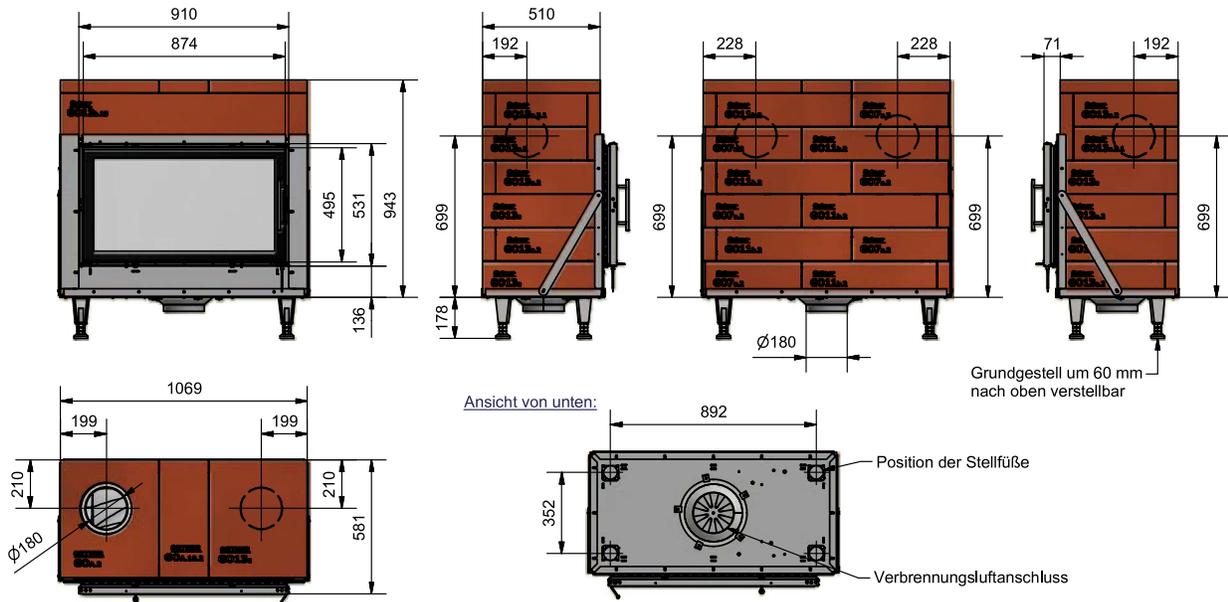

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600828	G018-91/53, Handbedienung	Holzauflegemenge 18 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 910 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	635 kg	CHF 8.038,60
1600829	G018-91/53, für ABS*	Holzauflegemenge 18 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 910 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	635 kg	CHF 8.344,50

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600300	Blendrahmen 4S-90°, 91/53	Schwarz; passend zu GO, ST mit lichtem Einbaumaß 91/53	2,5 kg	CHF 290,50
 1600309	Steckrahmen 4S, 91/53	Schwarz; passend zu GO, ST mit lichtem Einbaumaß 91/53; 8 mm Stärke	10,2 kg	CHF 417,10
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600962	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 91 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 91 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflegemenge)	192,5 kg	CHF 2.023,00

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO25-42/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	6,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 6,6 m
max./min. Holzauflagemenge	25 / 12,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holz Scheitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom	35 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	577 °C
Verbrennungsluftbedarf	97 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	726 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 13,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

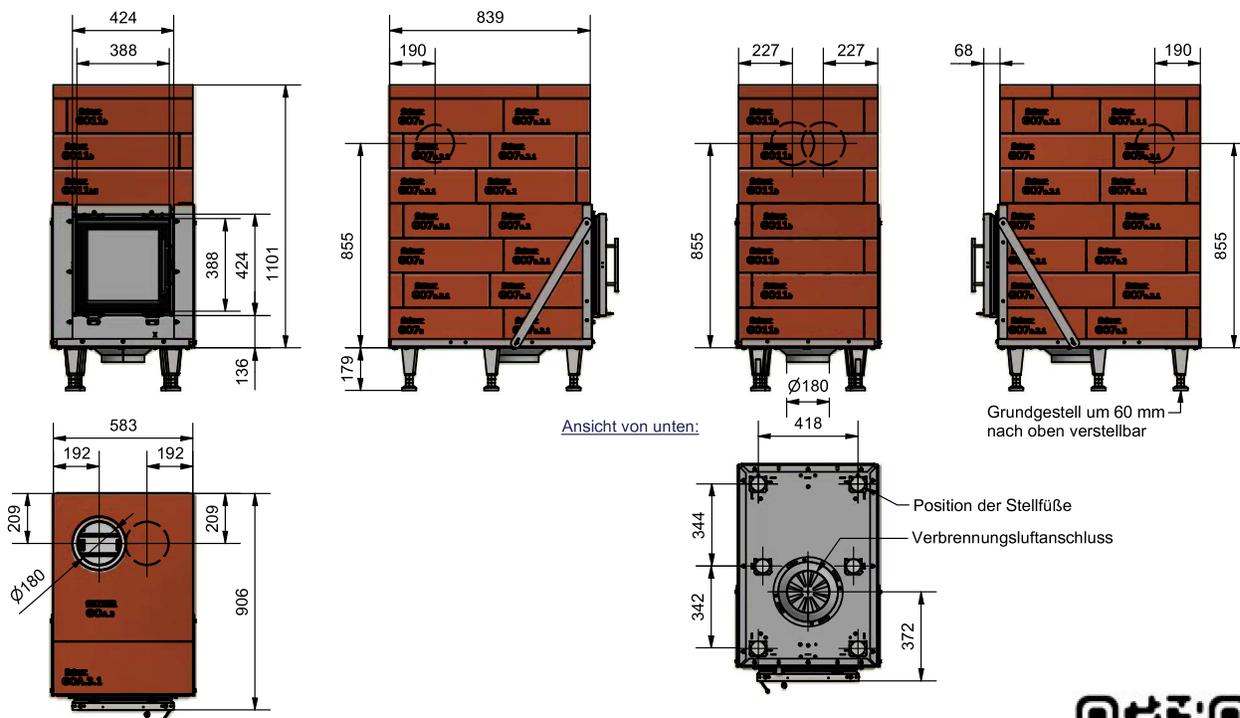

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengedrückten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2023/24



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600788	G025-42/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 25 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 6x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	726 kg	CHF 7.986,70
1600789	G025-42/42, für ABS*	Holzauflagemenge 25 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 6x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	726 kg	CHF 8.292,70

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 6x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203,10
 1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320,40
 1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1,30

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO25-42/59




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	6,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 6,6 m
max./min. Holzauflagemenge	25 / 12,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holz Scheitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom	35 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	577 °C
Verbrennungsluftbedarf	97 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	721 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 13,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

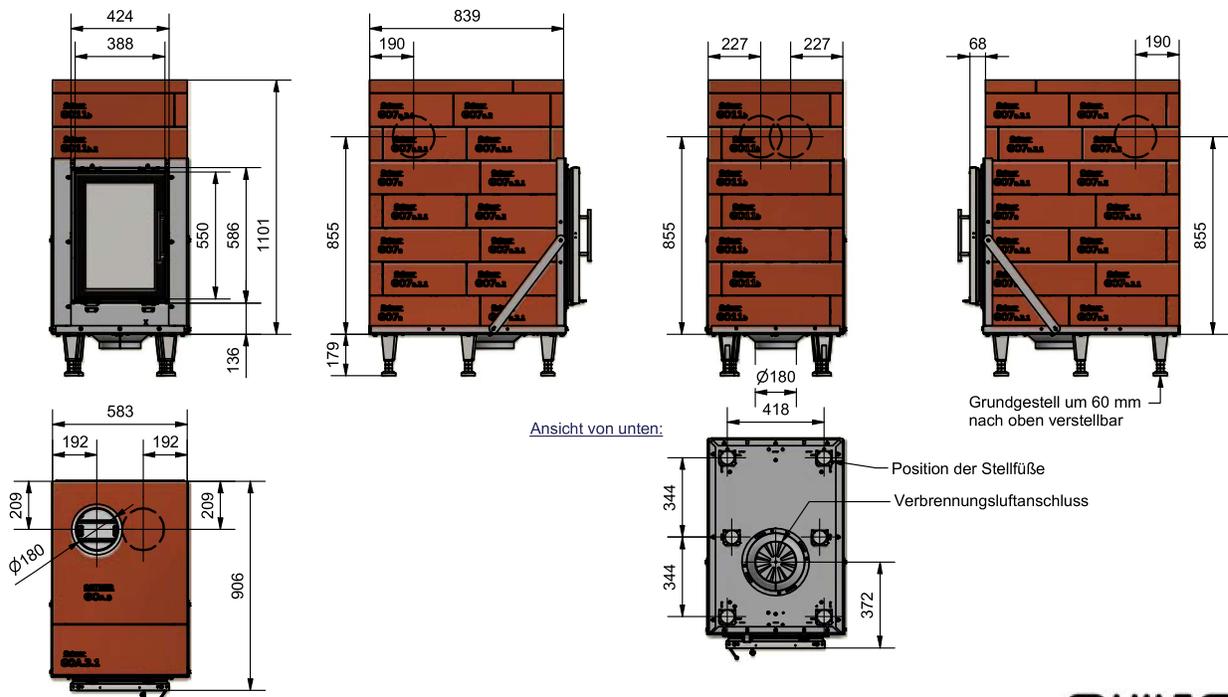

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600792	GO25-42/59, Handbedienung	Holzauflagemenge 25 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 6x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	721 kg	CHF 8.235,80
1600793	GO25-42/59, ABS*	Holzauflagemenge 25 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 6x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	721 kg	CHF 8.542,10

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 6x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600292	Blendrahmen 4S-90°, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	1,7 kg	CHF 213,20
 1600305	Steckrahmen 4S, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331,60
 1600919	Verbrennungsluftadapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600371	Inside Front hoch 42/59, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	6,5 kg	CHF 1,30

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 146 › DLS Automatik ab Seite 150



GO25-59/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	6,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 6,6 m
max./min. Holzauflagemenge	25 / 12,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzscheitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom	37 g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche	605 °C
Verbrennungsluftbedarf	105 m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	763 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 13,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche


Maße (in mm)

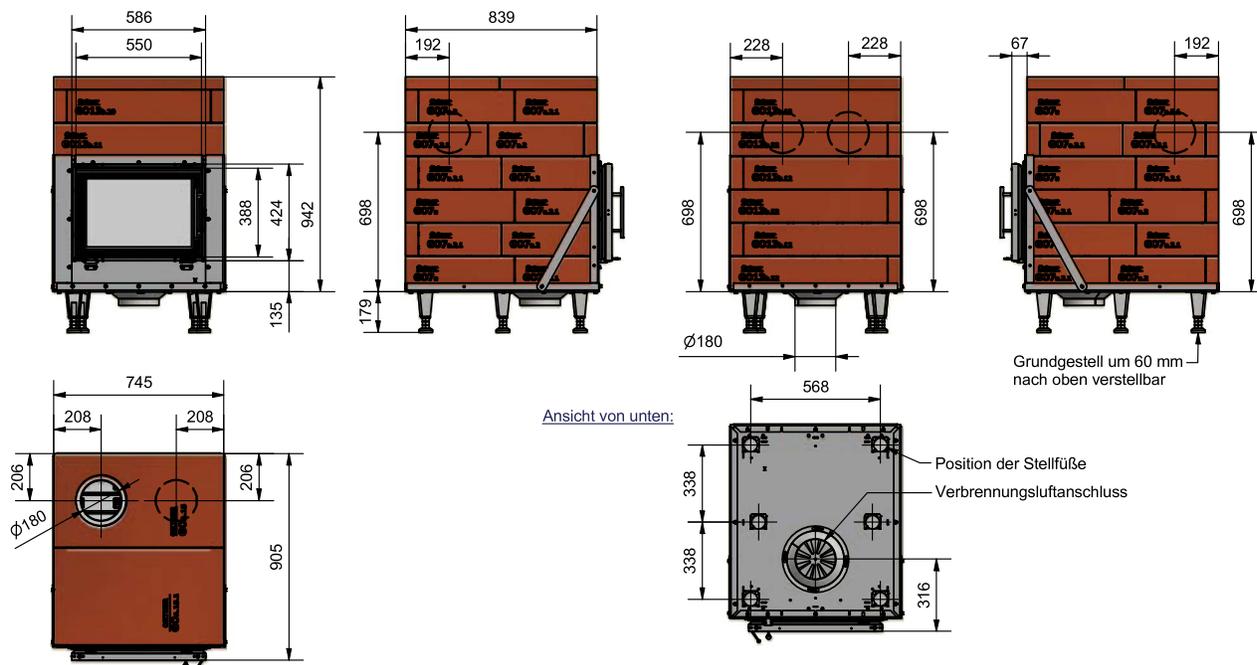

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600796	GO25-59/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 25 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 6x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	763 kg	CHF 8.538,30
1600797	GO25-59/42, ABS*	Holzauflagemenge 25 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 6x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	763 kg	CHF 8.844,80

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

- › Verbrennungsluftanschluss
- › Grundofenübergangstein
- › Fasermatte
- › 6x Stellfüße
- › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
 1600286	Blendrahmen 4S-90°, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	1,7 kg	CHF 213,20
 1600302	Steckrahmen 4S, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331,60
 1600919	Verbrennungsluft-ad- apter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315,50
 1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339,10
 1600958	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 59 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 59 cm	0,7 kg	CHF 242,60
 1600372	Inside Front quer 59/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	6,5 kg	CHF 1,30

- › ABS ab Seite 142
- › KAM ab Seite 154
- › KMS ab Seite 152
- › Griffvarianten ab Seite 146
- › DLS Automatik ab Seite 150