

2024/25

neue produkte

6 neue Modelle in unserem Speicherofen-Sortiment



G014-42/42
G014-42/59
G014-59/42



ST14-42/42
ST14-42/59
ST14-59/42



ORTNER Produktkatalog 2024/2025

Scannen oder klicken Sie den QR-Code, um den gesamten ORTNER Produktkatalog 2024/2025 herunterzuladen.



Von Hafnern - Für Hafner.


Der ORTNER Planungsservice Von Hafnern - Für Hafner

Nutzen Sie die Vorteile des ORTNER-Planungsservice:

- › mehr Zeit für Kundengespräche und Ofenbau
- › schnelle und gewissenhafte Auftragsbearbeitung
- › Ihre Vorgaben als Basis für unsere Entwürfe
- › jede Planung ist individuell
- › Planungen von Hafnern für Hafner
- › digitale Planung beeindruckt Ihre Kunden

Nach Erhalt der technischen Angaben und der Skizze wird sich das Planungsteam um Ihre Berechnung und das dazugehörige Angebot kümmern. Bei unserem Service spielt die telefonische Beratung und die Abstimmung mit Ihnen eine große Rolle. Die fertige Berechnung wird Ihnen zur Ansicht zugesendet. Sollten Sie noch Änderungswünsche haben, werden diese selbstverständlich verwirklicht und Sie erhalten eine neue Version Ihrer Planung.

Ihre Ansprechpartnerin für individuelle Planungen



Simona Mach

Hafnerin

Vertriebsinnendienst & Planungsservice

E mach@ortner-cc.at

T +43 (0) 2754 / 2707 – 33

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis
1991101	Planungsservice	Berechnung: Auslegung mittels Ortner Berechnungsprogramm, Übermittlung der technischen Dokumentation und Endbefund	CHF 115.10
1991102	Planungsservice	Planung Technik: einfache Entwurfsplanung von Brennraum & KMS-Zugsystem in Grund- und Aufriss oder Einfügung in bestehende PaletteCAD Planung	CHF 115.10
1991103	Planungsservice	Planung Basic: Umsetzung eines vorgegebenen Planungsentwurfs mit Brennraum, KMS-Zugsystem, Ofenhülle und einfacher Raumgestaltung inkl. 2 Korrekturschleifen	CHF 192.00
1991104	Planungsservice	Planung Profi: Kreative oder aufwendige Ofenplanung mit Brennraum, KMS-Zugsystem, Ofenhülle und Raumgestaltung inkl. 2 Korrekturschleifen	CHF 345.40
1991105	Planungsservice	Aufpreis Fotorealistik (per Mail)	CHF 69.10
1991106	Planungsservice	Aufpreis Fotorealistik, Ausdruck und Zusendung per Post	CHF 145.90

Von der Planung zur fertigen Anlage



Wir machen's möglich: Ihr Sonderbau mit ORTNER

Alle unsere Speicheröfen sind typgeprüft und entsprechen damit den gesetzlichen Vorschriften. Aber manchmal sind dennoch individuelle Lösungen gefragt. Gerne verhelfen wir Ihrer Kreativität zum Durchbruch und entwickeln mit Ihnen gemeinsam individuelle Feuerräume. Wenn Sie also an eine besondere Gestaltungsanforderung haben, dann zögern Sie nicht, sich an uns zu wenden unter vertrieb@ortner-cc.at.

Zu beachten:

- › eine längere Vorlaufzeit
- › Nationale und regionale Bestimmungen sind einzuhalten.
- › Der Nachweis über die Emission und den Wirkungsgrad ist mittels KOV-Berechnungsprogramm zu erbringen. In Deutschland kann eine Vor-Ort-Messung durch den Schornsteinfeger vorgeschrieben werden.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Preis
1609999	GO 2.1 Sonderbau	individuell angefertigter Speicherofen Bausatz ohne Typprüfung, Zolltarifnummer 73218900	Preis auf Anfrage

Einige Beispiele aus der ORTNER Manufaktur



GO16-42/59 mit seitlich eingebauter HTplus 42/59 Türeinheit.



SE12-73/50/53 mit HTplus 42/59 Türeinheit und abgeänderter Brennraum-Innenhöhe.



SE12-73/50/42 mit HTplus 59/42 und großen Sonderblenden.
(Foto zur Verfügung gestellt von Klaus Stolz)

Werkzeuge & Hilfsmittel



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Stk.	Gewicht	Preis
1902020	Mörtelpfanne spezial	Ø 190 mm, Kunststoff mit Abstreifkante und Füllskala.	Stück	1	0,3 kg	CHF 90.20
1902021	Farbgitter zu Mörtelpfanne spezial	Edelstahl, zum aufkleben auf die Mörtelpfanne spezial	Stück	1	0,1 kg	CHF 40.70



G014-42/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,2 m
max./min. Holzauflagemenge	14 / 7 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzseitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom ³⁾	/ g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche ³⁾	/ °C
Verbrennungsluftbedarf ³⁾	/ m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	584 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 7,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
 2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche
 3) Typprüfung nach EN 13229 und EN 16510-1 in Arbeit.

Maße (in mm)

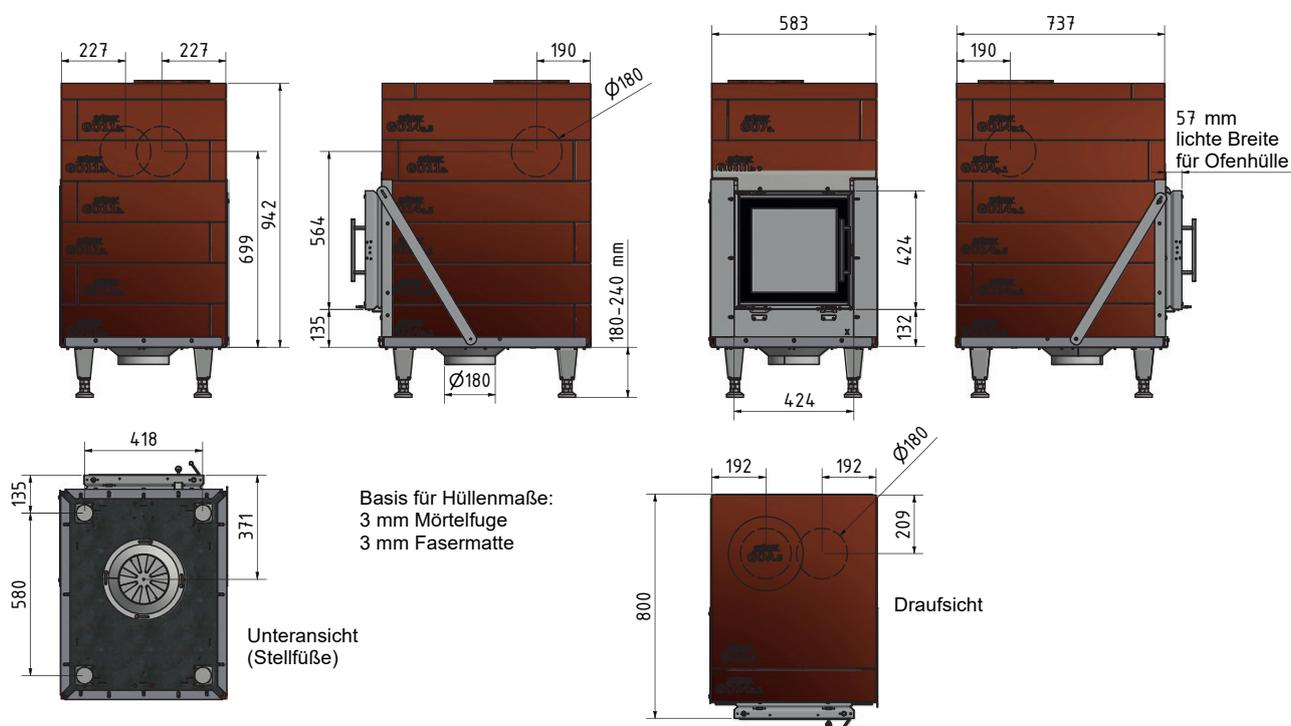

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- Türanschlag standardmäßig links. Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2024/25



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600070	GO14-42/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	584 kg	CHF 6.144.70
1600071	GO14-42/42, für ABS*	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	584 kg	CHF 6.442.30

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203.10
	1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320.40
	1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315.50
	1600909	Verbrennungsluft- anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1.30
	1600978	Austauschartikel Griff- system „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339.10
	1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242.60
	1600979	Austauschartikel Türgriff Linear	Bestellkombination mit GOR44 kleine Tür und allen Speicheröfen mit Hebelgriff; ersetzt den konischen Türgriff Hebel durch einen linearen Türgriff Hebel	0,0 kg	CHF 1.30
	1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1.30
	1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023.00



G014-42/59




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,2 m
max./min. Holzauflagemenge	14 / 7 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzsechtlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom ³⁾	/ g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche ³⁾	/ °C
Verbrennungsluftbedarf ³⁾	/ m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	580 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 7,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
 2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche
 3) Typprüfung nach EN 13229 und EN 16510-1 in Arbeit.

Maße (in mm)

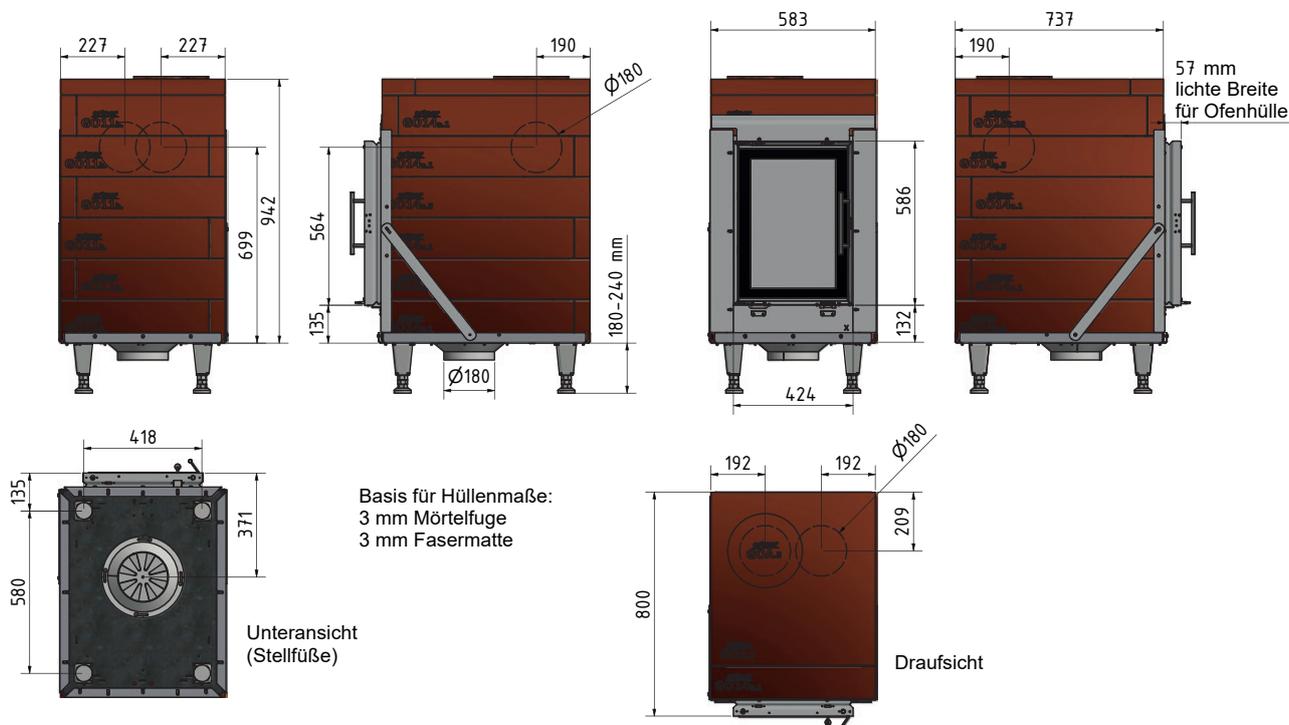

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig links.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2024/25



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600074	G014-42/59, Handbedienung	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	580 kg	CHF 6.338.80
1600075	G014-42/59, für ABS*	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	580 kg	CHF 6.636.30

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600292	Blendrahmen 4S-90°, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	1,7 kg	CHF 213.20
	1600305	Steckrahmen 4S, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331.60
	1600919	Verbrennungsluftadapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315.50
	1600909	Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1.30
	1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339.10
	1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242.60
	1600979	Austauschartikel Türgriff Linear	Bestellkombination mit GOR44 kleine Tür und allen Speicheröfen mit Hebelgriff; ersetzt den konischen Türgriff Hebel durch einen linearen Türgriff Hebel	0,0 kg	CHF 1.30
	1600371	Inside Front hoch 42/59, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	6,5 kg	CHF 1.30
	1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multahaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023.00



G014-59/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,2 m
max./min. Holzauflagemenge	14 / 7 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzseitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom ³⁾	/ g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche ³⁾	/ °C
Verbrennungsluftbedarf ³⁾	/ m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	666 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 7,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
 2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche
 3) Typprüfung nach EN 13229 und EN 16510-1 in Arbeit.

Maße (in mm)

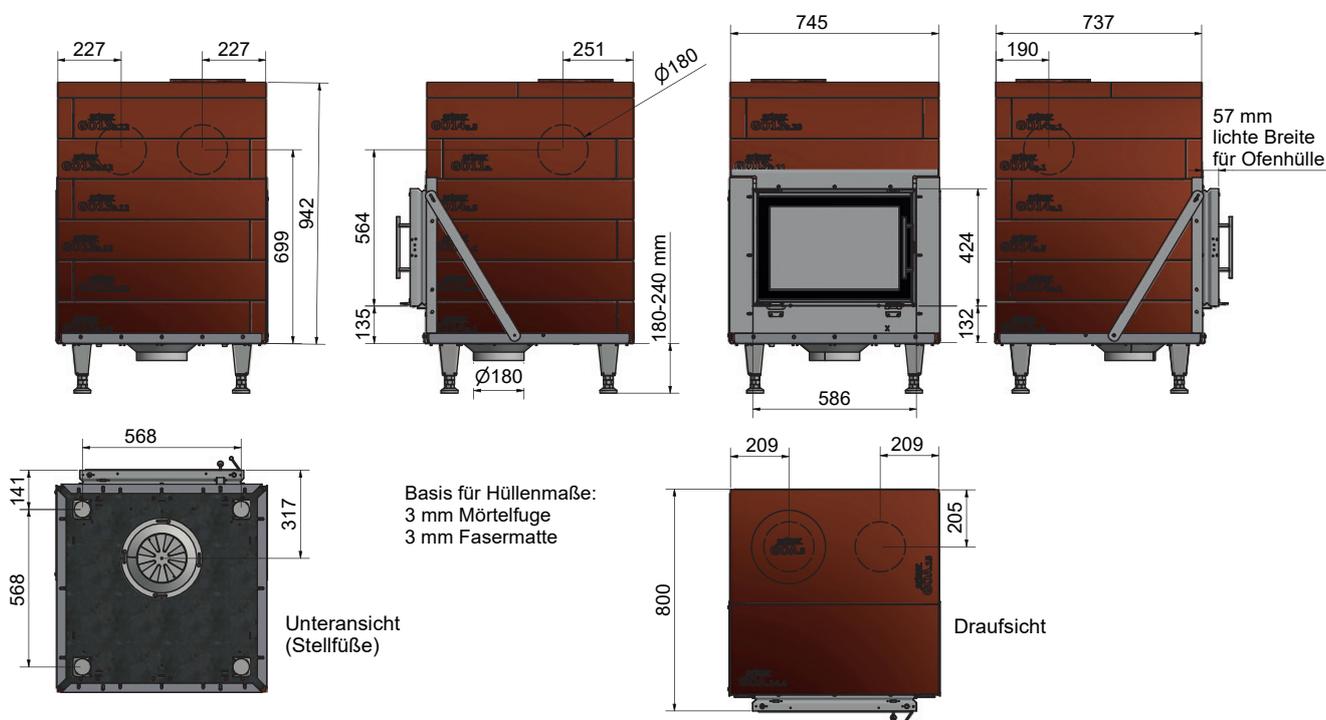

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › Türanschlag standardmäßig links. Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2024/25



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600078	GO14-59/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	666 kg	CHF 6.726.90
1600079	GO14-59/42, für ABS*	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; lichtet Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	666 kg	CHF 7.024.40

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600286	Blendrahmen 4S-90°, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	1,7 kg	CHF 213.20
	1600302	Steckrahmen 4S, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331.60
	1600919	Verbrennungsluftadapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315.50
	1600909	Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1.30
	1600978	Austauschartikel Griffsystem „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339.10
	1600958	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 59 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 59 cm	0,7 kg	CHF 242.60
	1600979	Austauschartikel Türgriff Linear	Bestellkombination mit GOR44 kleine Tür und allen Speicheröfen mit Hebelgriff; ersetzt den konischen Türgriff Hebel durch einen linearen Türgriff Hebel	0,0 kg	CHF 1.30
	1600372	Inside Front quer 59/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	6,5 kg	CHF 1.30
	1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023.00

ST14-42/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,2 m
max./min. Holzauflagemenge	14 / 7 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzseitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom ³⁾	/ g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche ³⁾	/ °C
Verbrennungsluftbedarf ³⁾	/ m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	541 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 7,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
 2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche
 3) Typprüfung nach EN 13229 und EN 16510-1 in Arbeit.

Maße (in mm)

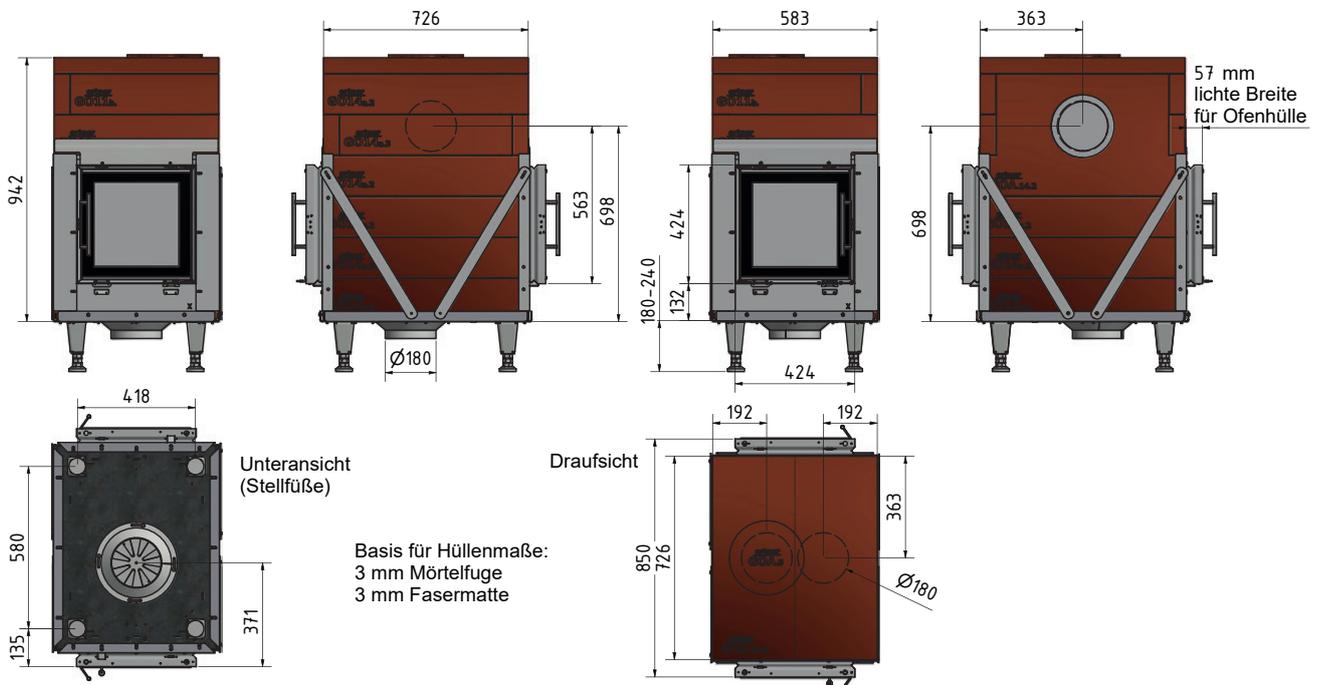

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig erste Tür links, zweite Tür rechts.**
Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2024/25



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600072	ST14-42/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; Hinweis: Türanschlag 1x links, 1x rechts; Die Ausführung des Verbrennungsluftstellhebels ist bei diesem Modell nur einseitig möglich und ist standardmäßig bei der Tür mit Linksanschlag verbaut.	Stück	541 kg	CHF 8.085.20
1600073	ST14-42/42, für ABS*	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; Hinweis: Türanschlag 1x links, 1x rechts; Die Ausführung des Verbrennungsluftstellhebels ist bei diesem Modell nur einseitig möglich und ist standardmäßig bei der Tür mit Linksanschlag verbaut., verbaute Türsensoren	Stück	541 kg	CHF 8.680.20

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	CHF 203.10
1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	CHF 320.40
1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315.50
1600909	Verbrennungsluft- anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1.30
1600978	Austauschartikel Griff- system „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339.10
1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242.60
1600957	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm rechts	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242.60
1600979	Austauschartikel Türgriff Linear	Bestellkombination mit GOR44 kleine Tür und allen Speicherofen mit Hebelgriff; ersetzt den konischen Türgriff Hebel durch einen linearen Türgriff Hebel	0,0 kg	CHF 1.30
1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	CHF 1.30
1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023.00

ST14-42/59




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,2 m
max./min. Holzauflagemenge	14 / 7 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzseitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom ³⁾	/ g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche ³⁾	/ °C
Verbrennungsluftbedarf ³⁾	/ m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	534 kg
Mindest-Hüllenoberfläche ²⁾	ca. 7,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
 2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche
 3) Typprüfung nach EN 13229 und EN 16510-1 in Arbeit.

Maße (in mm)

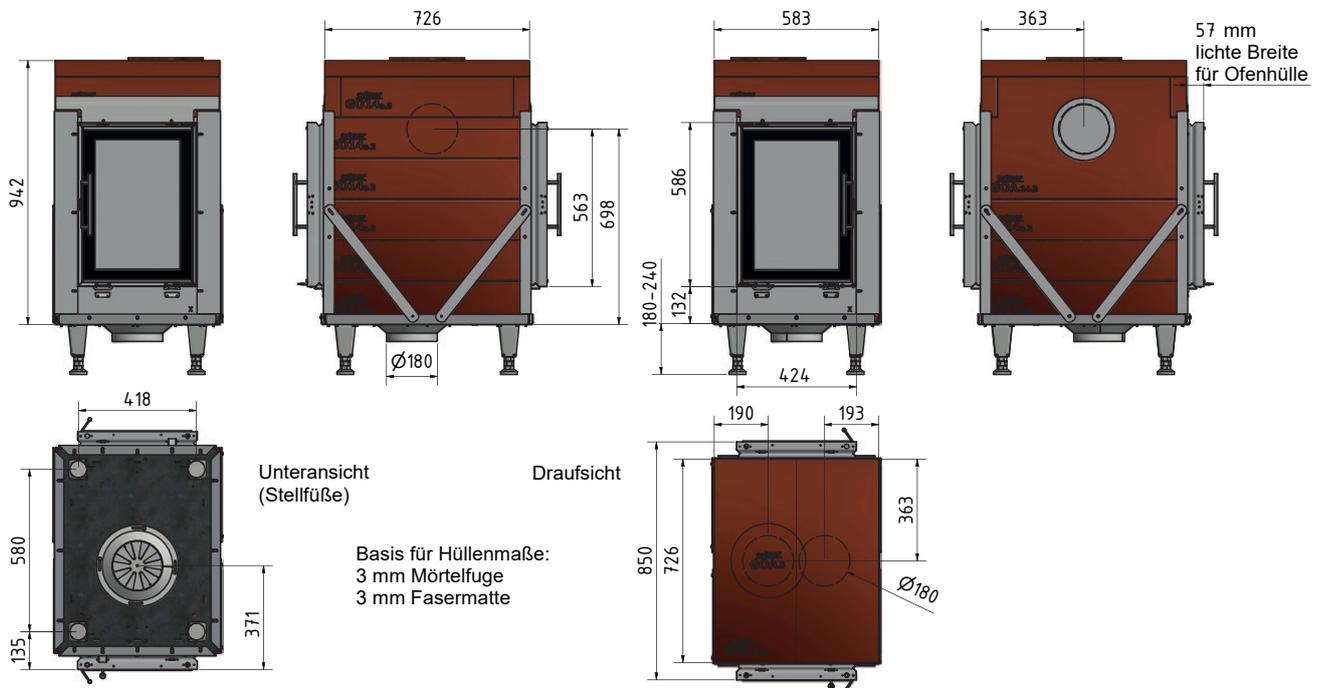

- › Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- › Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- › Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- › **Türanschlag standardmäßig erste Tür links, zweite Tür rechts.**
 Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2024/25



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600076	ST14-42/59, Handbedienung	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; Hinweis: Türanschlag 1x links, 1x rechts; Die Ausführung des Verbrennungsluftstellhebels ist bei diesem Modell nur einseitig möglich und ist standardmäßig bei der Tür mit Linksanschlag verbaut.	Stück	534 kg	CHF 8.020.50
1600077	ST14-42/59, für ABS*	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; liches Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; Hinweis: Türanschlag 1x links, 1x rechts; Die Ausführung des Verbrennungsluftstellhebels ist bei diesem Modell nur einseitig möglich und ist standardmäßig bei der Tür mit Linksanschlag verbaut. verbaute Türsensoren	Stück	534 kg	CHF 8.615.60

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
1600292	Blendrahmen 4S-90°, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	1,7 kg	CHF 213.20
1600305	Steckrahmen 4S, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331.60
1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315.50
1600909	Verbrennungsluft- anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1.30
1600978	Austauschartikel Griff- system „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339.10
1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242.60
1600957	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm rechts	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	CHF 242.60
1600979	Austauschartikel Türgriff Linear	Bestellkombination mit GOR44 kleine Tür und allen Speicherofen mit Hebelgriff; ersetzt den konischen Türgriff Hebel durch einen linearen Türgriff Hebel	0,0 kg	CHF 1.30
1600371	Inside Front hoch 42/59, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	6,5 kg	CHF 1.30
1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023.00

ST14-59/42




TYPGEPRÜFT NACH EN 13229

Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,7 kW
Zuglänge KMS ¹⁾	ca. 5,2 m
max./min. Holzauflagemenge	14 / 7 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	-
Holzseitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom ³⁾	/ g/s
Stutztemperatur vor der Nachheizfläche ³⁾	/ °C
Verbrennungsluftbedarf ³⁾	/ m ³ /h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	621 kg
Mindest-Hülleneroberfläche ²⁾	ca. 7,4 m ²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m ²
Energieeffizienzklasse	A ⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
 2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche
 3) Typprüfung nach EN 13229 und EN 16510-1 in Arbeit.

Maße (in mm)

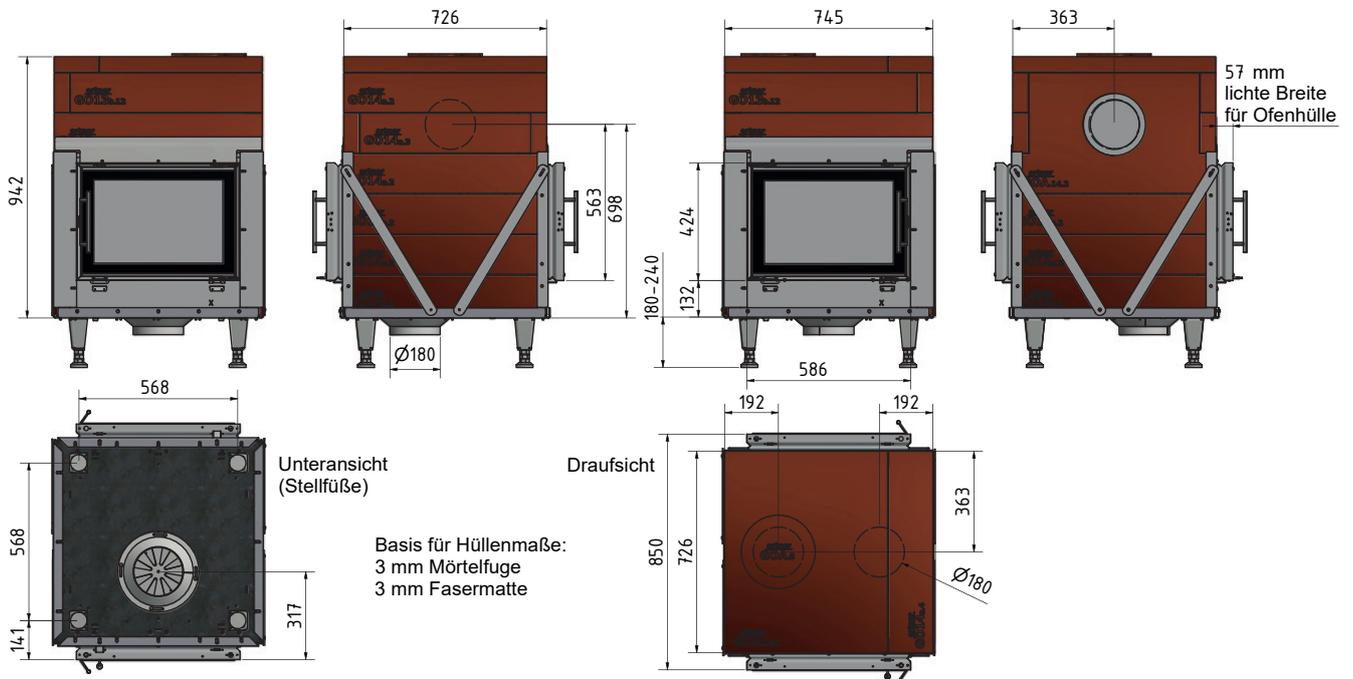

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- **Türanschlag standardmäßig erste Tür links, zweite Tür rechts.**
 Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.



QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

ortner Produktkatalog 2024/25



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600080	ST14-59/42, Handbedienung	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; liches Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; Hinweis: Türanschlag 1x links, 1x rechts; Die Ausführung des Verbrennungsluftstellhebels ist bei diesem Modell nur einseitig möglich und ist standardmäßig bei der Tür mit Linksanschlag verbaut.	Stück	621 kg	CHF 8.796.70
1600081	ST14-59/42, für ABS*	Holzauflagemenge 14 kg; schwarz; liches Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; Hinweis: Türanschlag 1x links, 1x rechts; Die Ausführung des Verbrennungsluftstellhebels ist bei diesem Modell nur einseitig möglich und ist standardmäßig bei der Tür mit Linksanschlag verbaut. verbaute Türsensoren	Stück	621 kg	CHF 9.391.70

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör



Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
1600286	Blendrahmen 4S-90°, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	1,7 kg	CHF 213.20
1600302	Steckrahmen 4S, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42; 8 mm Stärke	7,1 kg	CHF 331.60
1600919	Verbrennungsluft- adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	CHF 315.50
1600909	Verbrennungsluft- anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	CHF 1.30
1600978	Austauschartikel Griff- system „kalte Hand“ montiert	Bestellkombination mit Speicherofen, Speichertunnel oder Speicherecke; Standardgriff fällt weg.	0,0 kg	CHF 339.10
1600958	Türgriff Hebel zu GO/ ST Türbr. 59 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 59 cm	0,7 kg	CHF 242.60
1600959	Türgriff Hebel zu GO/ ST Türbr. 59 cm rechts	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 59 cm	0,7 kg	CHF 242.60
1600979	Austauschartikel Türgriff Linear	Bestellkombination mit GOR44 kleine Tür und allen Speicheröfen mit Hebelgriff; ersetzt den konischen Türgriff Hebel durch einen linearen Türgriff Hebel	0,0 kg	CHF 1.30
1600372	Inside Front quer 59/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	6,5 kg	CHF 1.30
1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihäube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	CHF 2.023.00

glutform



Glutform

Aegertweg 7
8305 Dietlikon

Tel.: 044 805 60 80

info@glutform.ch
www.glutform.ch



ORTNER GmbH

Hürmer Straße 36, A-3382 Loosdorf

T +43 (0) 2754 / 2707

F +43 (0) 2754 / 2708

E vertrieb@ortner-cc.at

www.ortner-cc.at

