Speichertunnel

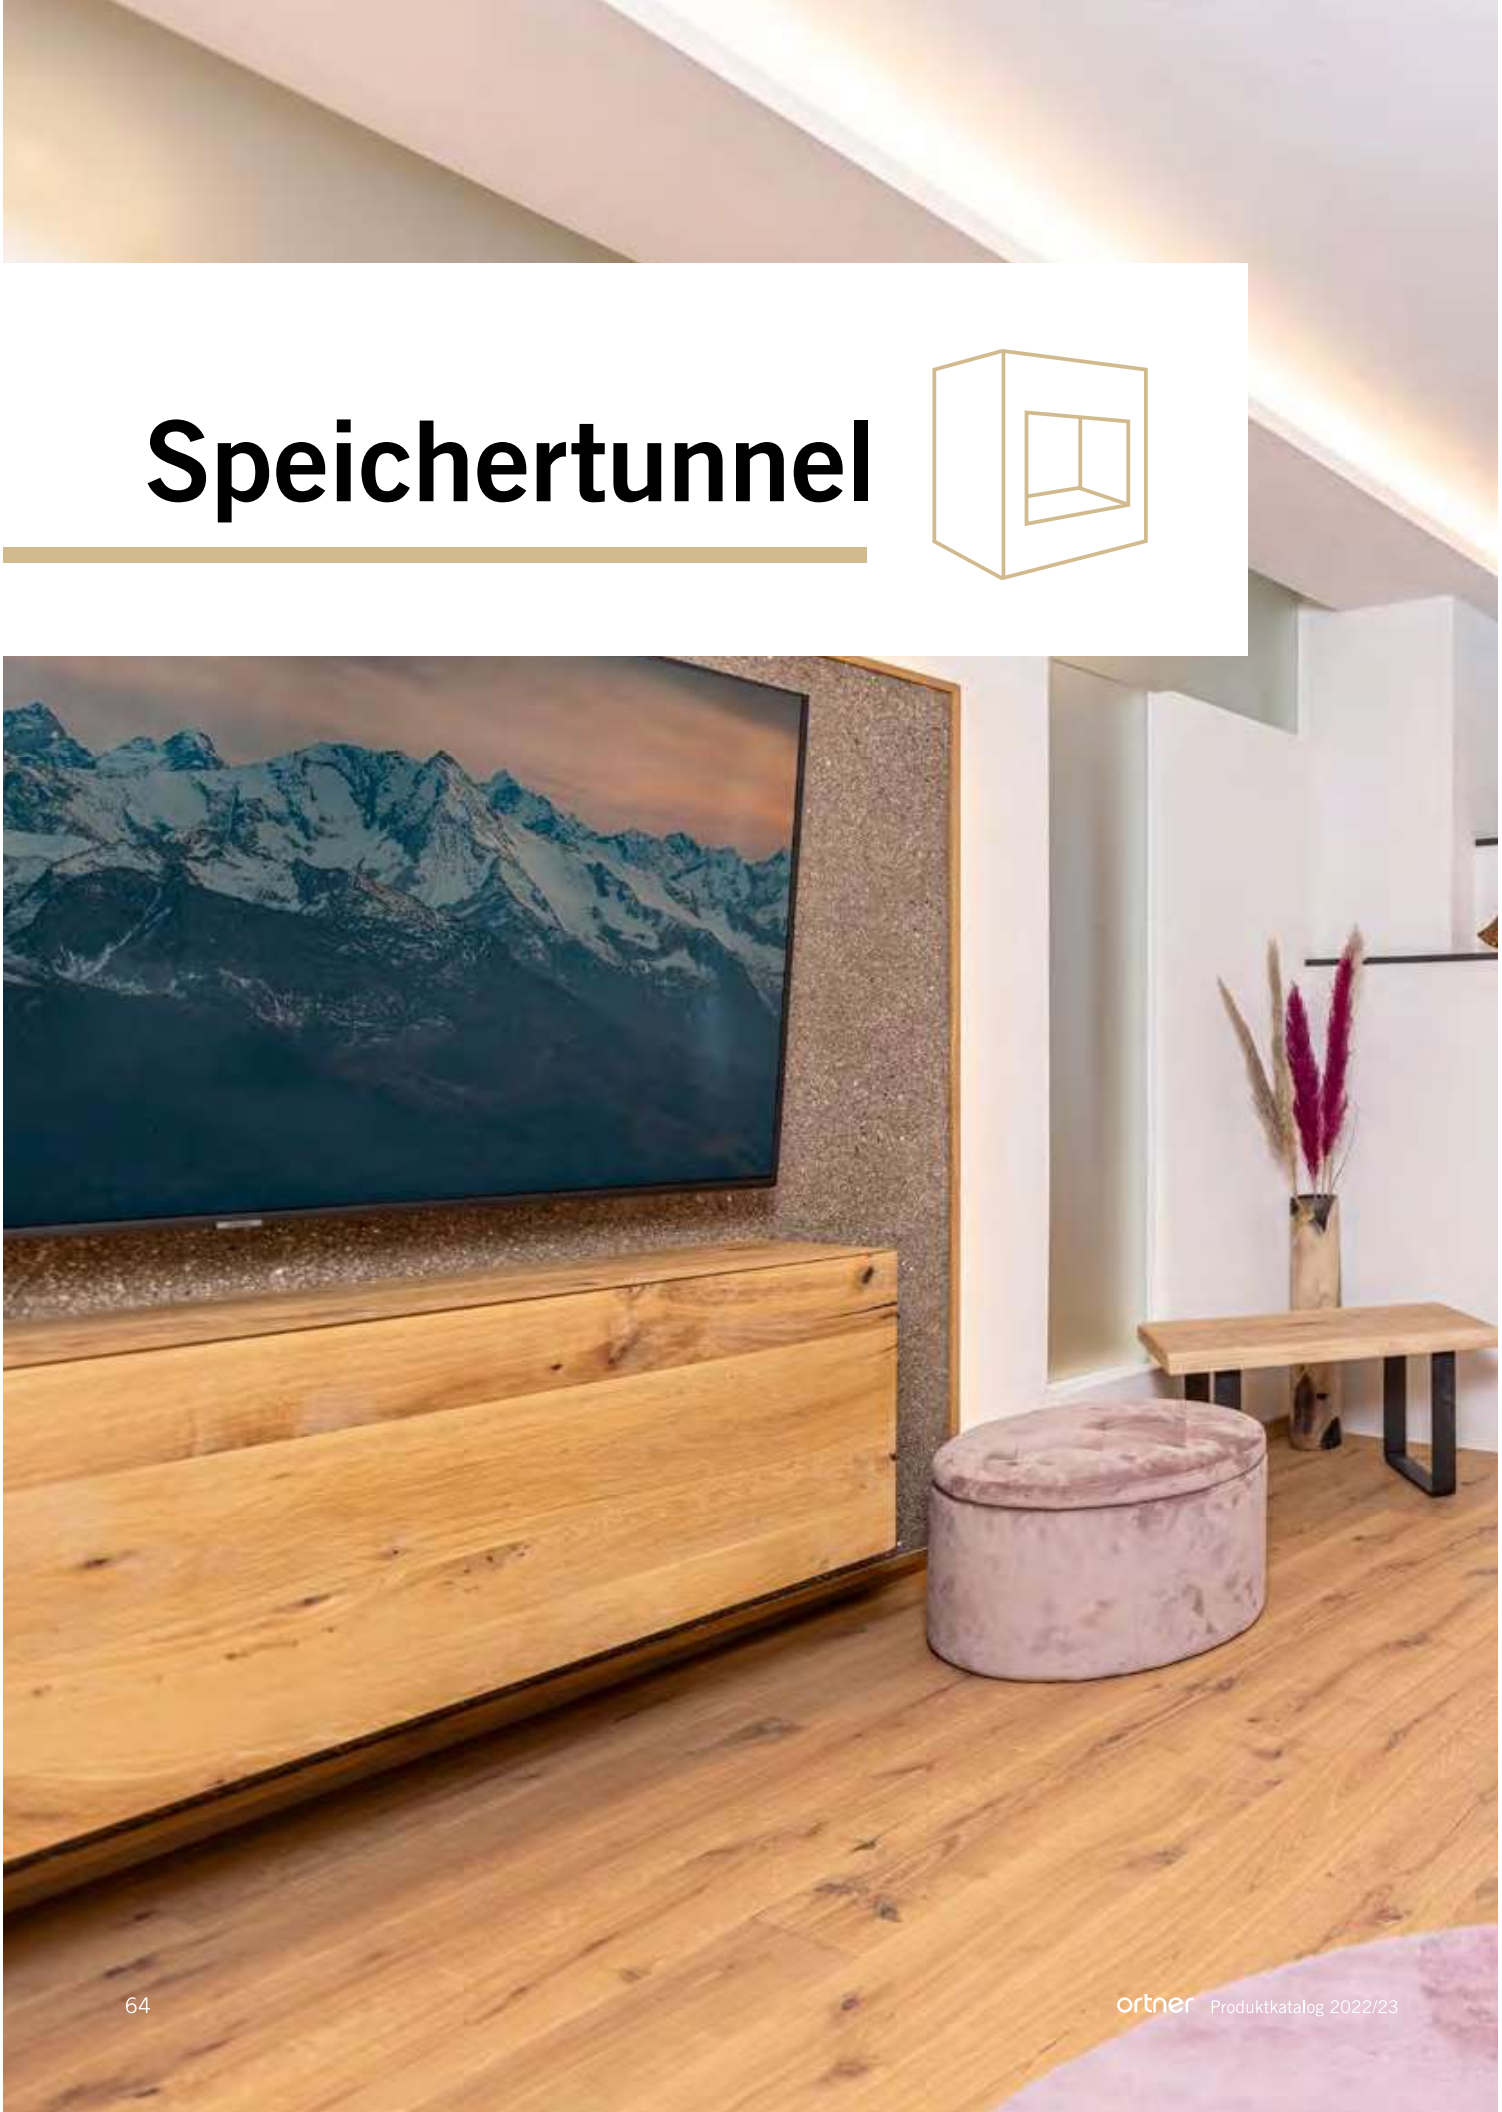

ortner
Von Hafnern - Für Hafner.

ST11-42/42

TYPGEPRÜFT NACH EN 13229	
Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,9 kW
Zuglänge KMS[1)]	ca. 4,0 m
max./min. Holzauflagemenge	11 / 5,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	43 g/s
Stutzentemperatur vor der Nachheizfläche	619 °C
Verbrennungsluftbedarf	118 m³/h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	476 kg
Mindest-Hüllenoberfläche[2)]	ca. 5,8 m²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m²
Energieeffizienzklasse	A⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

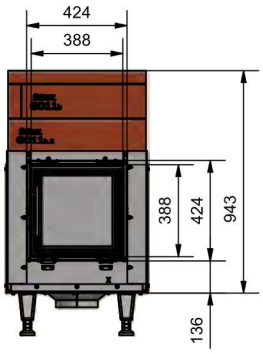

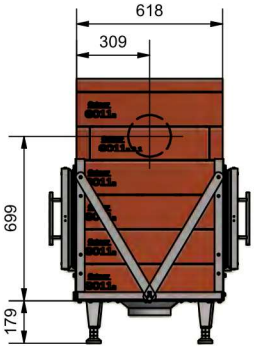



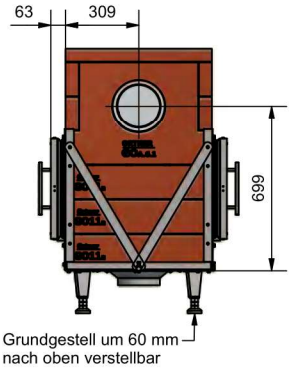



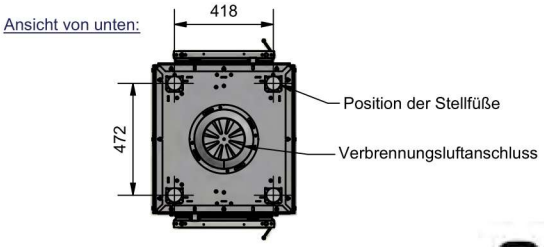

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- **Türanschlag standardmäßig erste Tür links, zweite Tür rechts.**
  Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.

QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600784	ST11-42/42, **Handbedienung**	Holzauflagemenge 11 kg, schwarz, Lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm, inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	476 kg	**7292.00CHF**
1600785	ST11-42/42, **für ABS***	Holzauflagemenge 11 kg, schwarz, Lichtes Einbaumaß 420 x 420 mm, inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbauter Türsensor	Stück	476 kg	**7906.50CHF**

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangsstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600283	Blendrahmen 4S-90°, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	1,2 kg	**203.00CHF**
	1600285	Steckrahmen 4S, 42/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42; 8 mm Stärke	5,0 kg	**320.50CHF**
	1600919	Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	**315.50CHF**
	1600909	Verbrennungsluft-anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	**0,00CHF**
	1600898	Griffsystem „kalte Hand“	Haltemechanismus mit abnehmbaren Feuertaler „kalte Hand“ und Verstellachse-Zuluftführung; schwarz im Holzetui	1,0 kg	**439.10CHF**
	1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1600957	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm rechts	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1600400	Inside Front quadrat 42/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/42	5,0 kg	**0,00CHF**
	1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	**2023.10CHF**

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 147 › DLS Automatik ab Seite 150

ST11-42/59

TYPGEPRÜFT NACH EN 13229	
Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	2,9 kW
Zuglänge KMS[1)]	ca. 4,0 m
max./min. Holzauflagemenge	11 / 5,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / - Pa
Abgasmassenstrom	43 g/s
Stutzentemperatur vor der Nachheizfläche	619 °C
Verbrennungsluftbedarf	118 m³/h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	455 kg
Mindest-Hüllenoberfläche[2)]	ca. 5,8 m²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m²
Energieeffizienzklasse	A⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

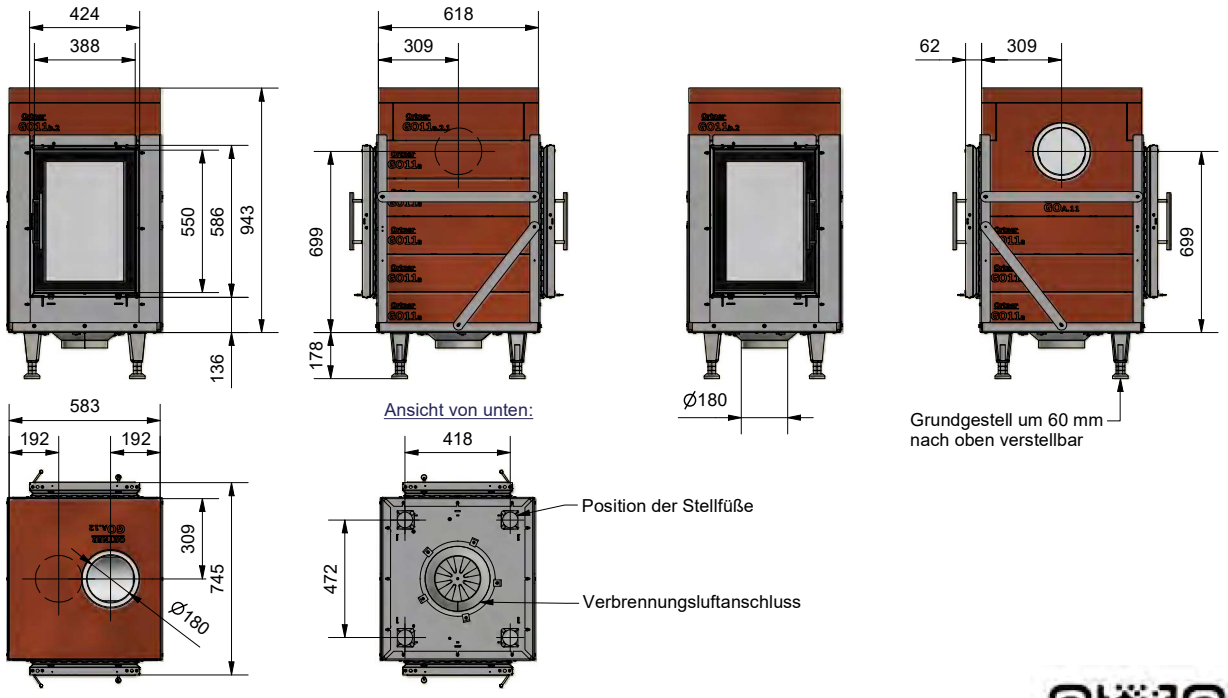

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- **Türanschlag standardmäßig erste Tür links, zweite Tür rechts.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.

QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600804	ST11-42/59, **Handbedienung**	Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	455 kg	**7631.90CHF**
1600805	ST11-42/59, **für ABS***	Holzauflagemenge 11 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 420 x 590 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbaute Türsensoren	Stück	455 kg	**8244.20CHF**

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangsstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600292	Blendrahmen 4S-90°, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	1,7 kg	**213.30CHF**
	1600305	Steckrahmen 4S, 42/59	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59; 8 mm Stärke	7,1 kg	**331.60CHF**
	1600919	Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	**315.50CHF**
	1600909	Verbrennungsluft-anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	**0,00CHF**
	1600898	Griffsystem „kalte Hand“	Haltemechanismus mit abnehmbaren Feuertaler „kalte Hand“ und Verstellachse-Zuluftführung; schwarz im Holzetui	1,0 kg	**439.10CHF**
	1600956	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1600957	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 42 cm rechts	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 42 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1600371	Inside Front hoch 42/59, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 42/59	6,5 kg	**0,00CHF**
	1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	**2023.10CHF**

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 147 › DLS Automatik ab Seite 150

ST12-59/42

TYPGEPRÜFT NACH EN 13229	
Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,2 kW
Zuglänge KMS[1)]	ca. 4,3 m
max./min. Holzauflagemenge	12 / 6 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	50 g/s
Stutzentemperatur vor der Nachheizfläche	618 °C
Verbrennungsluftbedarf	129 m³/h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	460 kg
Mindest-Hüllenoberfläche[2)]	ca. 6,4 m²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m²
Energieeffizienzklasse	A⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

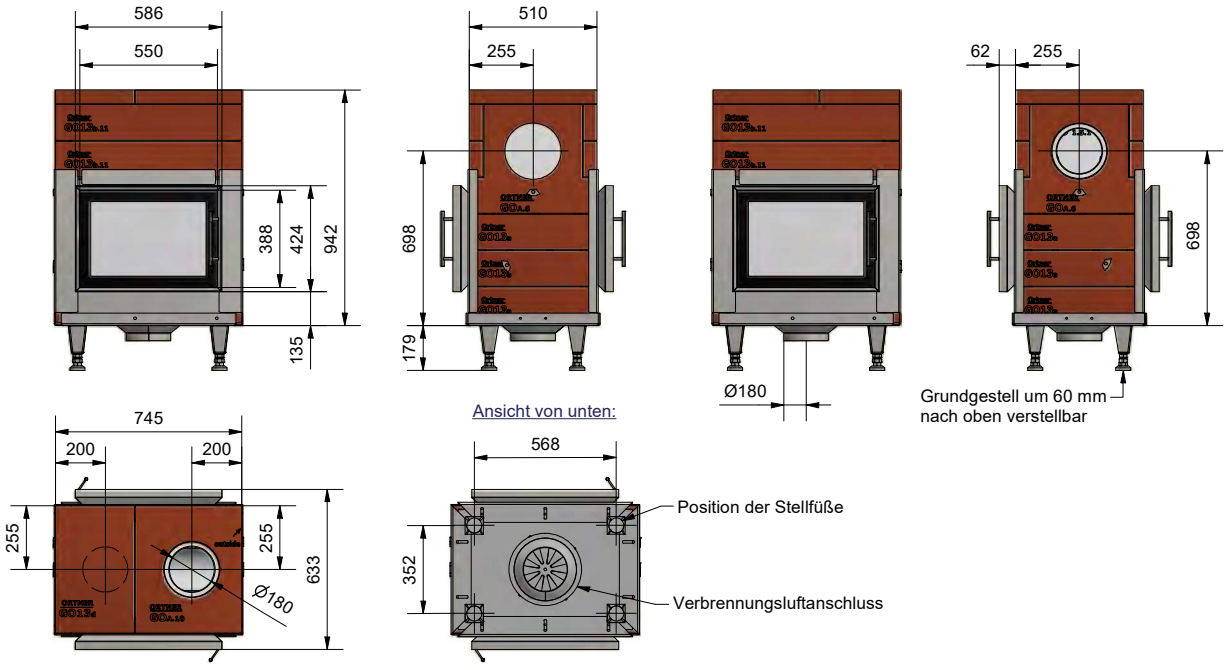

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- **Türanschlag standardmäßig erste Tür links, zweite Tür rechts.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.

QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600808	ST12-59/42, **Handbedienung**	Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	460 kg	**8005.70CHF**
1600809	ST12-59/42, **für ABS***	Holzauflagemenge 12 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 590 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbaute Türsensoren	Stück	460 kg	**8618.50CHF**

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangsstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600286	Blendrahmen 4S-90°, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	1,7 kg	**213.30CHF**
	1600302	Steckrahmen 4S, 59/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42; 8 mm Stärke	7,1 kg	**331.60CHF**
	1600919	Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	**315.50CHF**
	1600909	Verbrennungsluft-anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	**0,00CHF**
	1600898	Griffsystem „kalte Hand“	Haltemechanismus mit abnehmbaren Feuertaler „kalte Hand“ und Verstellachse-Zuluftführung; schwarz im Holzetui	1,0 kg	**439.10CHF**
	1600958	Türgriff Hebel zu GO/ ST Türbr. 59 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 59 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1600959	Türgriff Hebel zu GO/ ST Türbr. 59 cm rechts	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 59 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1600372	Inside Front quer 59/42, schwarz	Abdeckblech schwarz; inkl. Dämmplatte; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 59/42	6,5 kg	**0,00CHF**
	1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	**2023.10CHF**

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 147 › DLS Automatik ab Seite 150

ST13-69/42

TYPGEPRÜFT NACH EN 13229	
Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,5 kW
Zuglänge KMS[1)]	ca. 4,5 m
max./min. Holzauflagemenge	13 / 6,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	50 g/s
Stutzentemperatur vor der Nachheizfläche	614 °C
Verbrennungsluftbedarf	118 m^3/h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	505 kg
Mindest-Hüllenoberfläche[2)]	ca. 7 m^2
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m^2
Energieeffizienzklasse	A+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

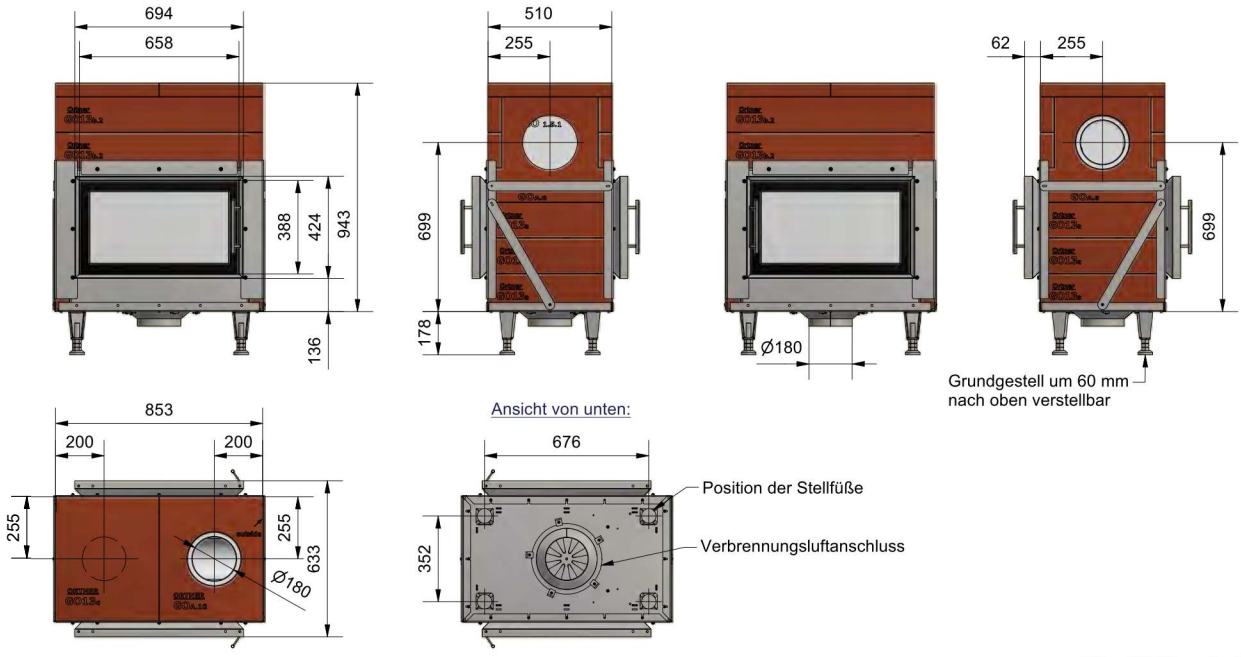

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- **Türanschlag standardmäßig erste Tür links, zweite Tür rechts.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.

QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600812	ST13-69/42, **Handbedienung**	Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 690 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	505 kg	**8795.50CHF**
1600813	ST13-69/42, **für ABS***	Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 690 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbaute Türsensoren	Stück	505 kg	**9408.10CHF**

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangsstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600288	Blendrahmen 4S-90°, 69/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 69/42	1,9 kg	**236.40CHF**
	1600303	Steckrahmen 4S, 69/42	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 69/42; 8 mm Stärke	7,8 kg	**374.50CHF**
	1600919	Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	**315.50CHF**
	1600909	Verbrennungsluft-anschluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	**0,00CHF**
	1600898	Griffsystem „kalte Hand“	Haltemechanismus mit abnehmbaren Feuertaler „kalte Hand“ und Verstellachse-Zuluftführung; schwarz im Holzetui	1,0 kg	**439.10CHF**
	1600960	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 69 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 69 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1600961	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 69 cm rechts	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 69 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	**2023.10CHF**

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 147 › DLS Automatik ab Seite 150

ST13-69/53

TYPGEPRÜFT NACH EN 13229	
Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	3,5 kW
Zuglänge KMS[1)]	ca. 4,5 m
max./min. Holzauflagemenge	13 / 6,5 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	33 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	50 g/s
Stutzentemperatur vor der Nachheizfläche	614 °C
Verbrennungsluftbedarf	118 m^3/h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	505 kg
Mindest-Hüllenoberfläche[2)]	ca. 7 m^2
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m^2
Energieeffizienzklasse	A^+

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

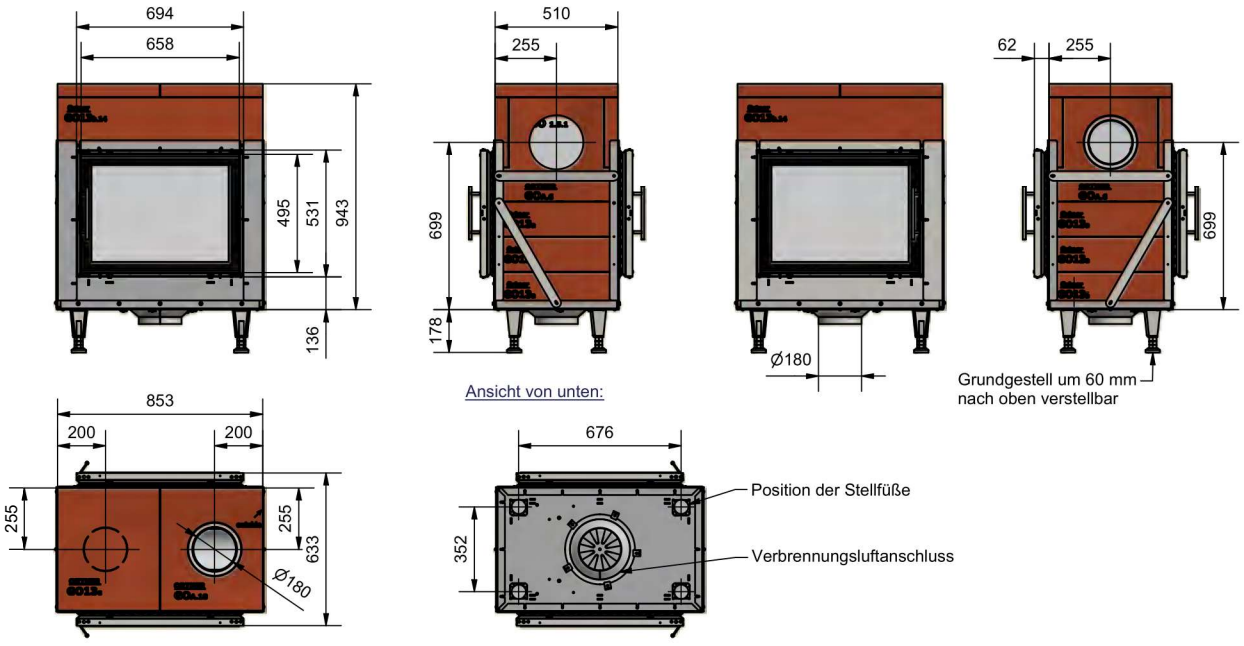

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- **Türanschlag standardmäßig erste Tür links, zweite Tür rechts.** Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.

QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600816	ST13-69/53, **Handbedienung**	Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 690 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK	Stück	505 kg	**9343.00CHF**
1600817	ST13-69/53, **für ABS***	Holzauflagemenge 13 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 690 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbaute Türsensoren	Stück	505 kg	**9955.30CHF**

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss** › Grundofenübergangsstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

** Anstelle des Verbrennungsluftanschlusses Ø 180 mm kann optional der Verbrennungsluftanschluss Ø 150 mm (Art. Nr. 1600909) bestellt werden.

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600290	Blendrahmen 4S-90°, 69/53	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 69/53	2,1 kg	**258.30CHF**
	1600304	Steckrahmen 4S, 69/53	Schwarz; passend zu GO, ST, HTplus mit lichtem Einbaumaß 69/53; 8 mm Stärke	8,6 kg	**384.90CHF**
	1600919	Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	**315.50CHF**
	1600909	Verbrennungsluftan-schluss Ø 150 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus < 16 kg Holzauflagemenge; Anschluss Ø 150 mm, Höhe 84 mm	3,0 kg	**0,00CHF**
	1600898	Griffsystem „kalte Hand“	Haltemechanismus mit abnehmbaren Feuertaler „kalte Hand“ und Verstellachse-Zuluftführung; schwarz im Holzetui	1,0 kg	**439.10CHF**
	1600960	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 69 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 69 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1600961	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 69 cm rechts	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 69 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	**2023.10CHF**

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 147 › DLS Automatik ab Seite 150

ST18-91/42

TYPGEPRÜFT NACH EN 13229	
Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	4,8 kW
Zuglänge KMS[1)]	ca. 5,3 m
max./min. Holzauflagemenge	18 / 9 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	48 g/s
Stutzentemperatur vor der Nachheizfläche	598 °C
Verbrennungsluftbedarf	132 m³/h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	605 kg
Mindest-Hüllenoberfläche[2)]	ca. 9,5 m²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m²
Energieeffizienzklasse	A⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

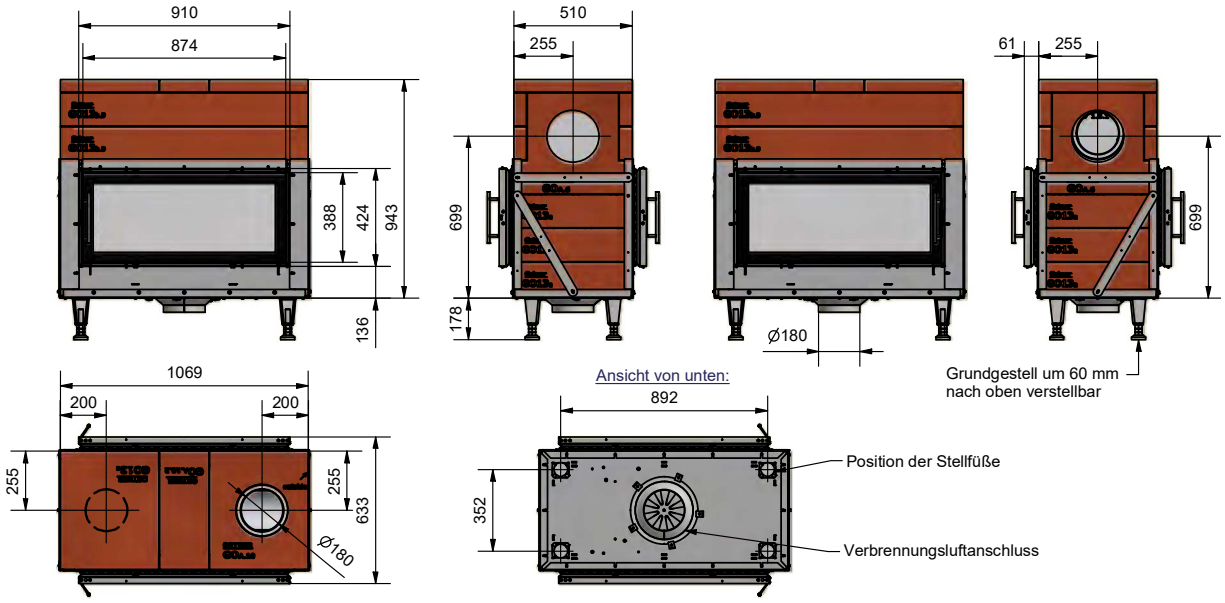

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- **Türanschlag standardmäßig erste Tür links, zweite Tür rechts.**
  Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.

QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600826	ST18-91/42, **Handbedienung**	Holzauflagemenge 18 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 910 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	605 kg	**10827.00CHF**
1600827	ST18-91/42, **für ABS***	Holzauflagemenge 18 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 910 x 420 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbaute Türsensoren; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	605 kg	**11439.50CHF**

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangsstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600298	Blendrahmen 4S-90°, 91/42	Schwarz; passend zu GO, ST mit lichtem Einbaumaß 91/42	2,2 kg	**267.70CHF**
	1600308	Steckrahmen 4S, 91/42	Schwarz; passend zu GO, ST mit lichtem Einbaumaß 91/42; 8 mm Stärke	9,4 kg	**406.10CHF**
	1600919	Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	**315.50CHF**
	1600898	Griffsystem „kalte Hand“	Haltemechanismus mit abnehmbaren Feuertaler „kalte Hand“ und Verstellachse-Zuluftführung; schwarz im Holzetui	1,0 kg	**439.10CHF**
	1600962	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 91 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 91 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1600963	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 91 cm rechts	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 91 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	**2023.10CHF**

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 147 › DLS Automatik ab Seite 150

ST18-91/53

TYPGEPRÜFT NACH EN 13229	
Heizleistung (bei 12 h Speicherdauer)	4,8 kW
Zuglänge KMS[1)]	ca. 5,3 m
max./min. Holzauflagemenge	18 / 9 kg
maximale Holzauflagemenge mit KAM-Set	8 kg
Holzscheitlänge	50 cm
notwendiger Förderdruck ohne/mit KAM	14 / 20 Pa
Abgasmassenstrom	48 g/s
Stutzentemperatur vor der Nachheizfläche	598 °C
Verbrennungsluftbedarf	132 m³/h
Verbrennungsluftanschluss Ø	180 mm
Gewicht des Feuerraums (Handb. / Autom.)	565 kg
Mindest-Hüllenoberfläche[2)]	ca. 9,6 m²
mittlere spezifische Wärmeabgabe	ca. 500 W/m²
Energieeffizienzklasse	A⁺

1) Richtwert - Bei keramischem Heizgaszug mit KMS ist ein rechnerischer Nachweis mittels des ORTNER Berechnungsprogramms erforderlich.
2) Bezogen auf geschlossene Bauweise; minimale wärmeabgebende Oberfläche

Maße (in mm)

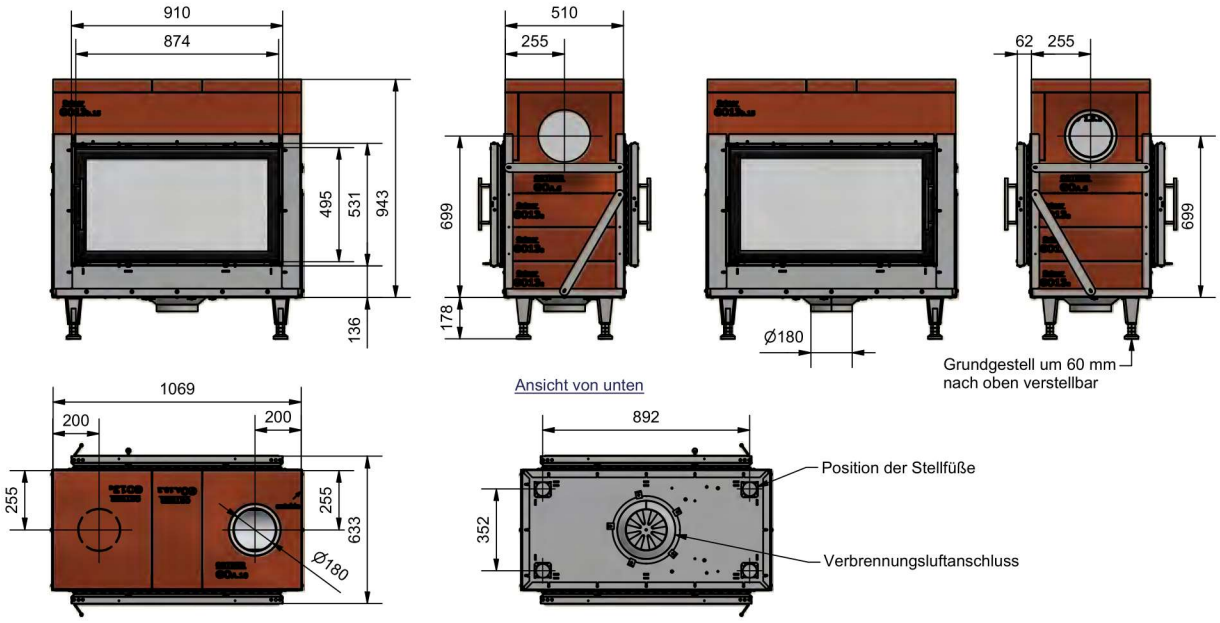

- Alle Höhenangaben gelten bei einer Mörtelfugenstärke von 3 mm, einer Fasermattenstärke von 3 mm (im zusammengepressten Zustand) und vollständig nach unten geschraubtem Grundgestell.
- Die Stellfüße sind zwischen 17 und 23 cm verstellbar.
- Bei Verwendung der Steckrahmen verändert sich das Einbaumaß.
- **Türanschlag standardmäßig erste Tür links, zweite Tür rechts.**
  Änderungswünsche können bei Bestellung bekannt gegeben werden.

QR-Code scannen und Maßblätter für Rahmen downloaden.

Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gebinde	Gewicht	Preis
1600830	ST18-91/53, **Handbedienung**	Holzauflagemenge 18 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 910 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	565 kg	**11226.70CHF**
1600831	ST18-91/53, **für ABS***	Holzauflagemenge 18 kg; schwarz; lichtes Einbaumaß 910 x 530 mm; inkl. Grundofenübergangsstein, 4x Stellfüße, 1x Sack Versetzmörtel HK, verbaute Türsensoren; geliefert auf 2x Europaletten	Stück	565 kg	**11839.00CHF**

* Beim Automatikbetrieb ist die ORTNER ABS mitzubestellen.

Inkludierter Lieferumfang

› Verbrennungsluftanschluss › Grundofenübergangsstein › Fasermatte › 4x Stellfüße › 1 Sack Versetzmörtel HK

Zubehör

	Art.Nr.	Bezeichnung	Beschreibung	Gewicht	Preis
	1600300	Blendrahmen 4S-90°, 91/53	Schwarz; passend zu GO, ST mit lichtem Einbaumaß 91/53	2,5 kg	**290.60CHF**
	1600309	Steckrahmen 4S, 91/53	Schwarz; passend zu GO, ST mit lichtem Einbaumaß 91/53; 8 mm Stärke	10,2 kg	**417.20CHF**
	1600919	Verbrennungsluft-adapter Ø 180 mm	geeignet für GO, ST, SE, HTplus; Anschluss Ø 180 mm	5,0 kg	**315.50CHF**
	1600898	Griffsystem „kalte Hand“	Haltemechanismus mit abnehmbaren Feuertaler „kalte Hand“ und Verstellachse-Zuluftführung; schwarz im Holzetui	1,0 kg	**439.10CHF**
	1600962	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 91 cm links	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag links; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 91 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1600963	Türgriff Hebel zu GO/ST Türbr. 91 cm rechts	Bestellkombination mit Speicherofen; Türanschlag rechts; Standardgriff fällt weg; Hinweis: Tür ist nicht mehr selbstschließend und selbstverriegelnd; Bauart A1 benötigt Zusatzartikel - Federzug zu Türbreite 91 cm	0,7 kg	**242.60CHF**
	1601007	KAM-Set Ø 180 mm	5x KAM zweischalig, 1x KAM zweischalig Automatik, 1x KAM Übergang zu GO/ST/SE und 1x Multihaube Ø 180 mm; (8 kg Holzauflagemenge)	192,5 kg	**2023.10CHF**

› ABS ab Seite 142 › KAM ab Seite 154 › KMS ab Seite 152 › Griffvarianten ab Seite 147 › DLS Automatik ab Seite 150