


# POLLY LIGHT



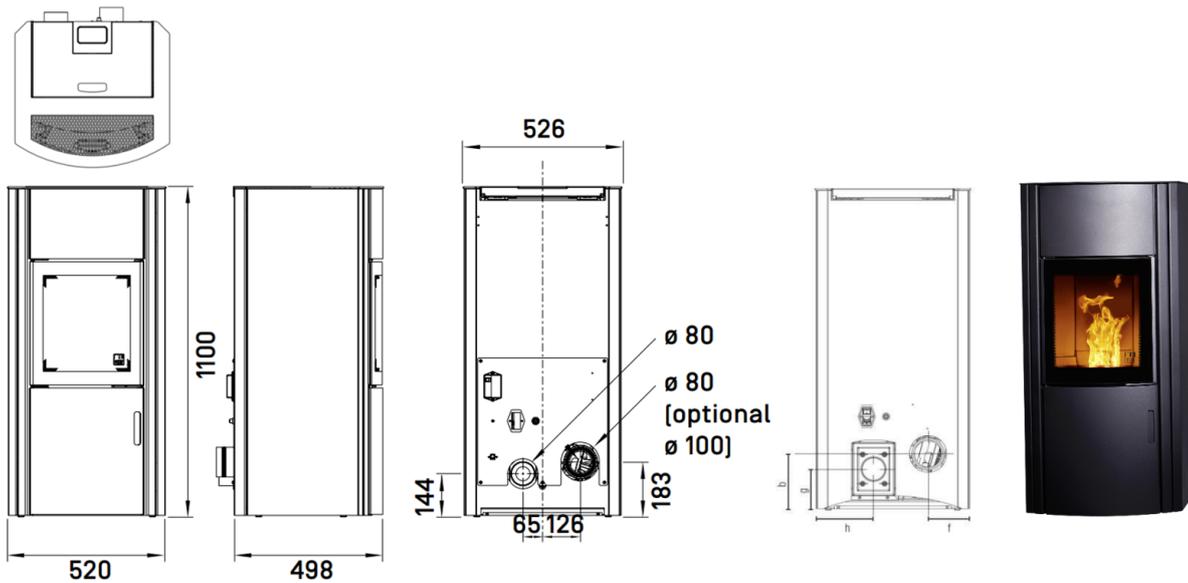

## MASSE UND GEWICHTE

Höhe [mm]	1100
Breite [mm]	520
Tiefe [mm]	498
Rauchrohrabgang Durchmesser [mm]	80
Außenluftanschluss [Ø mm]	80
Gewicht [kg]	158
b: Anschlusshöhe mit Rauchrohr hinten [mm]	183
f: Rauchrohranschluss von rechts [mm]	134
g: Anschlusshöhe Außenluft [mm]	144
h: Außenluftanschluss von links [mm]	195

## LEISTUNG

Nennwärmeleistung [kW] lt. EN 13240	9
Heizleistung min/max [kW]	2,6-8,9
Raumheizvermögen min / max [m³]	114-305
Pelletbehälter [kg/l]	≈ 25/39
Brennstoffdurchsatz min / max [kg/h]	0,7-2,2
Brenndauer min / max [h]	≈ 11-39

## AUSSTATTUNG

Raumthermostat	o
(Wochen-)Timer	o
Automatische Kippprotentaschung	-
Raumluftunabhängig	o
Stromanschluss [V/Hz]	230/50
WLAN	Z
Fernbedienung	o
Luftverteilungsmodul	-

## DATEN FÜR DEN SCHORNSTEINFEGER

Abgasmassenstrom [g/s] geschlossen	5,98
Abgastemperatur [°C] geschlossen	204
Mindestförderdruck bei Nennwärmeleistung [Pa] geschlossen	12
Mindestförderdruck für Schornsteinberechnung [Pa]	3